



# 早出川捷水路事業の概要

- 早出川は、五泉市街地付近で曲がりくねり、川幅が狭くなっていたため、洪水を流す能力（流下能力）が計画（計画高水流量 $1,850\text{m}^3/\text{s}$ ）の半分程度でした。
- このため、川幅を広げ、曲がりくねった箇所を解消する早出川捷水路事業が平成元年～平成12年3月まで実施されました。

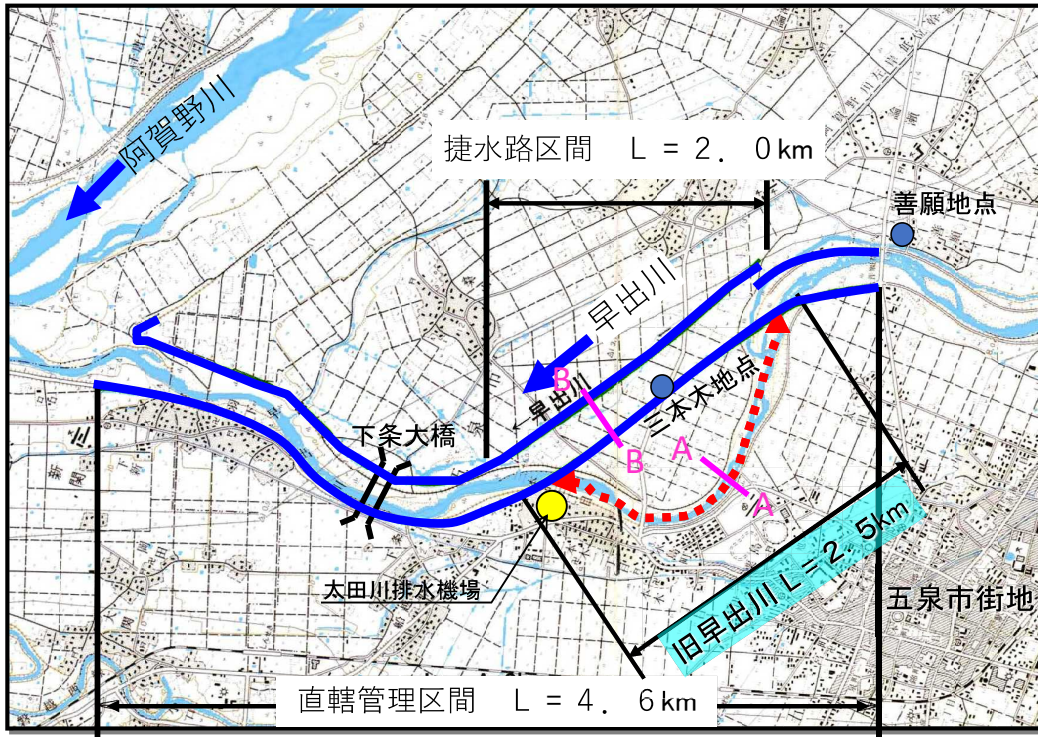

年度(西暦)		事業内容
昭和62年度	(1987)	用地測量着手
昭和63年度	(1988)	用地交渉着手
平成元年度	(1989)	起工式
平成5年度	(1993)	市道桑山大橋供用開始 早出川捷水路通水
平成7年度	(1995)	太田川排水機場完成
平成11年度	(1999)	竣工式

A-A断面 (旧河道)

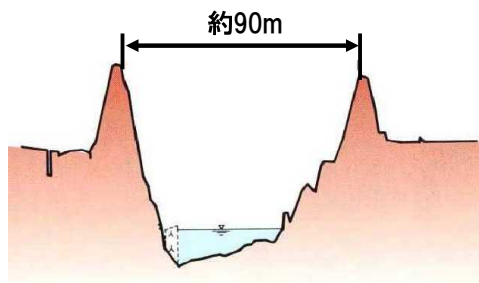

B-B断面 (捷水路)

