

千曲川河川事務所管内の堤防詳細点検実施状況

堤防の点検

- ①千曲川河川事務所管内で点検が必要な堤防延長(千曲川約132km、犀川約52km、高瀬川1.6km、奈良井川0.3km)のうち、平成19年3月現在で千曲川で約52kmの点検が完了(約39%)。
- ②この結果、約37km(点検延長に対して約71%)の区間で堤防強化が必要。
- ③なお、平成18年7月出水を踏まえた点検結果の評価見直しを現在実施中。
- ④点検については引き続き行います。


堤防の現状 (須坂市相之島地先)

堤防漏水による水防活動
(中野市田上地先(H18.7))

堤防土質区分凡例



堤防の材料

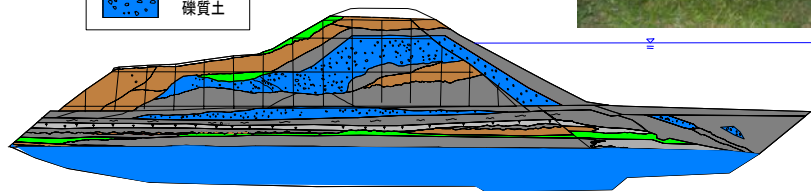

調査により明らかとなった複雑な土質構成をしている千曲川の堤防の一部

千曲川河川事務所管内で点検が必要な堤防の詳細点検実施状況(平成19年3月現在)

