

—堤防漏水の不安から安全・安心へ—

中島地区漏水対策工事現場見学会が開催されます！！

平成18年7月豪雨で漏水被害の発生した須坂市(屋島橋～村山橋間)において、現在の堤防を強化し洪水の際の安全性を高める対策を集中的に進めてきました。

平成22年3月に上流の福島地区における550mの漏水対策が完了し、現在は下流の中島地区において工事が進められており、8月末には屋島橋～村山橋間の一連区間における漏水対策が完了する予定です。

この機会をとらえ、千曲川河川事務所と須坂市の合同により、下記のとおり工事現場見学会を開催し、地域の皆様に安全して頂けるよう、事業概要の説明等を行う予定です。

なお、本見学会には地元の方々とおわせ、近隣の保育園からも見学が予定されています。

記

日時:平成22年5月25日(火)10:00～11:15

場所:須坂市中島地区 千曲川右岸村山橋上流200m付近



見学会実施場所位置図

【資料提供】

- ・長野市記者クラブ
- ・日刊工業新聞長野支局
- ・新建新聞社
- ・長野経済新聞社
- ・日本工業経済新聞長野支局

【問い合わせ先】

国土交通省北陸地方整備局 千曲川河川事務所
副所長 (技) 石川俊之
電話026-227-7611
長野出張所長 森 茂
電話026-221-4882
須坂市 まちづくり推進部 道路河川課
河川水路係長 村石 辰夫
電話026-248-9006

※大雨など著しい悪天候によっては中止とする場合がございます。ご不明の場合は上記問い合わせ先へご確認をお願い致します。

須坂市漏水対策工事の全体計画 (村山橋～屋島橋 2.36km間)

8月末で一連区間の
漏水対策が完了


点検情報図〔中野管内, 長野管内〕

S=1:10,000

L=2360m

凡 例	
	浸透対策箇条 (0.1mm対応)
	浸透対策箇条 (0.1mm未対応)

堤防詳細点検結果 凡例	
	詳細対象断面
	堤のり面の崩壊
	パイピングの崩壊
	堤のり面の崩壊
	調査基準値を満足する
	調査基準値を満足しない

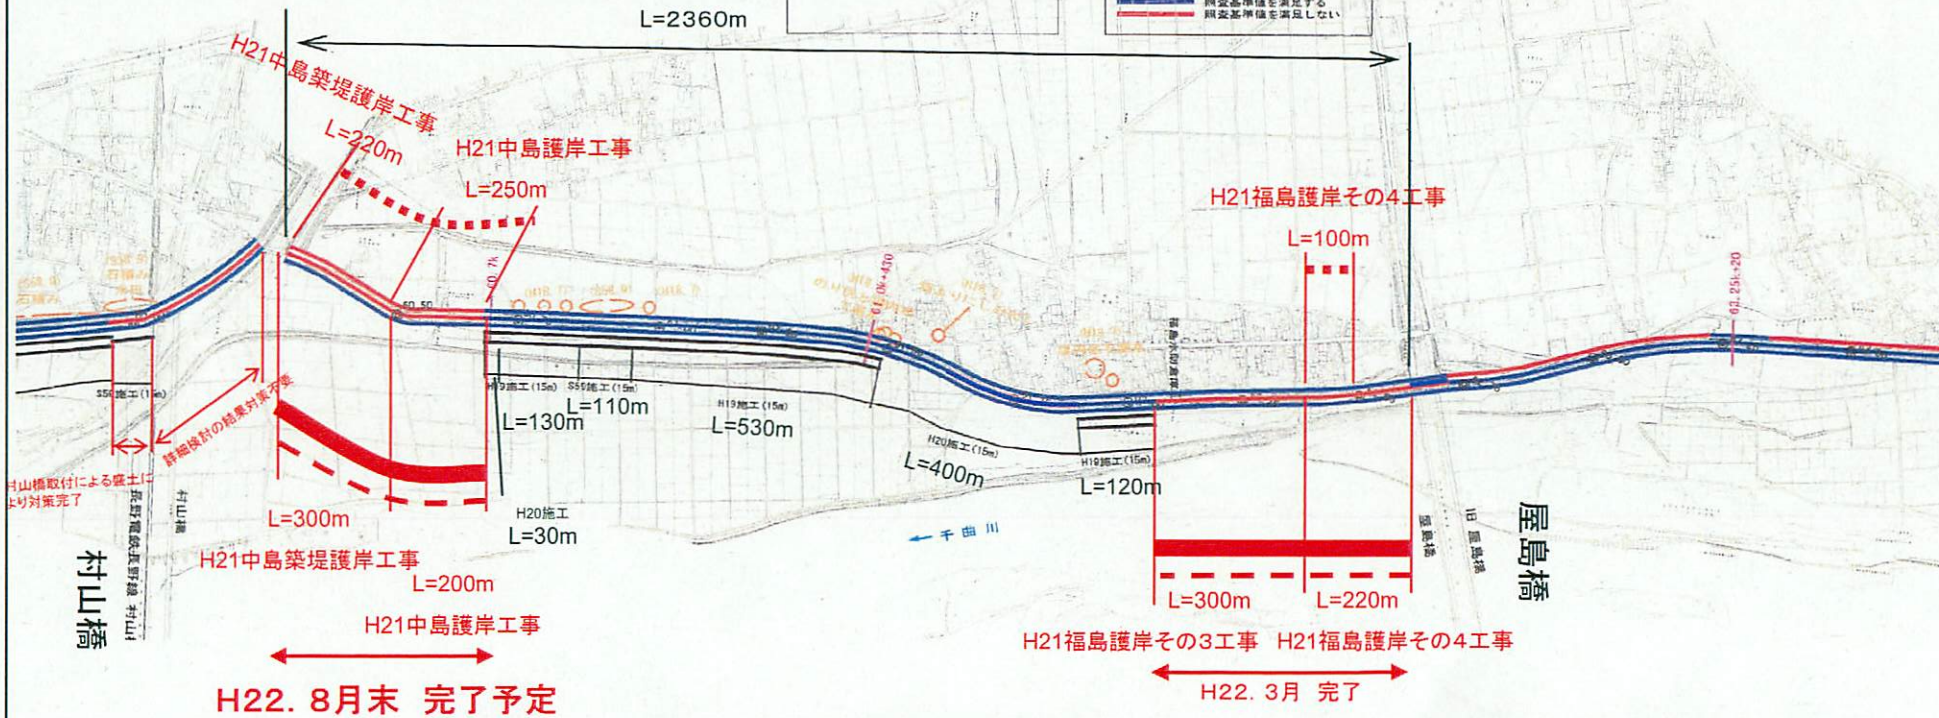

← 千曲川

凡 例	
	リリーフウェル
	遮水シート
	鋼矢板基礎