



高瀬川の水環境が改善されます！ 昭和電工(株)の協力を得て、かんがい用水減量分を 高瀬川に追加放流し、瀬切れ対策強化を図ります。

- 1 長野県がかんがいのため大出頭首工(大町市大字平地先)等から取水を行っている水利権「高瀬川沿岸用水」は期間更新にあたり、かんがい面積等の諸元の見直しを行ったところ従前の必要水量が減少が確認され、同内容で平成22年5月31日に期間更新の許可がなされました。
- 2 同用水が減量した水量について国土交通省(千曲川河川事務所及び大町ダム管理所)では、高瀬川の水環境の改善を図るため、また、秋口に発生する高瀬川の瀬切れに対する防止・軽減を目的として、減量分を高瀬川に流すことについて同用水と取水施設を共用する昭和電工(株)と協議を重ね、このたび同社の協力を得て、9月26日から以下の通り高瀬川に放流する事としました。

- 3 今回から高瀬川に追加放流される水量と期間は次の通りです。

大出地点	0.14	m ³ /s	9 / 26 ~ 10 / 31
青島地点	0.04	m ³ /s	9 / 26 ~ 10 / 31

**今回の追加放流により例年秋口に発生する高瀬川の瀬切れ
に対する防止・軽減の効果が期待されます。**



H21年9月26日発生瀬切れ
池田町林中付近

- 4 参考: 変更後の各地点の放流量(は今回追加放流により増加)

大出地点	1.00	m ³ /s	4 / 1 ~ 9 / 25
	0.83	m ³ /s	9 / 26 ~ 10 / 31
	0.49	m ³ /s	11 / 1 ~ 3 / 31
青島地点	0.86	m ³ /s	4 / 1 ~ 9 / 25
	0.85	m ³ /s	9 / 26 ~ 10 / 31
	0.54	m ³ /s	11 / 1 ~ 3 / 31

11 / 1 ~ 3 / 31までの期間は、昭和電工(株)が河川状況を監視し、河川環境に支障が生じるおそれのあるときは、1.01 m³/sを放流。

改善状況については裏面を御覧下さい。

【問い合わせ先】

国土交通省北陸地方整備局


千曲川河川事務所

副所長(技術) 白井 正巳

026(227)7611


9 / 26 ~ 10 / 31 各取水箇所の放流量

従前

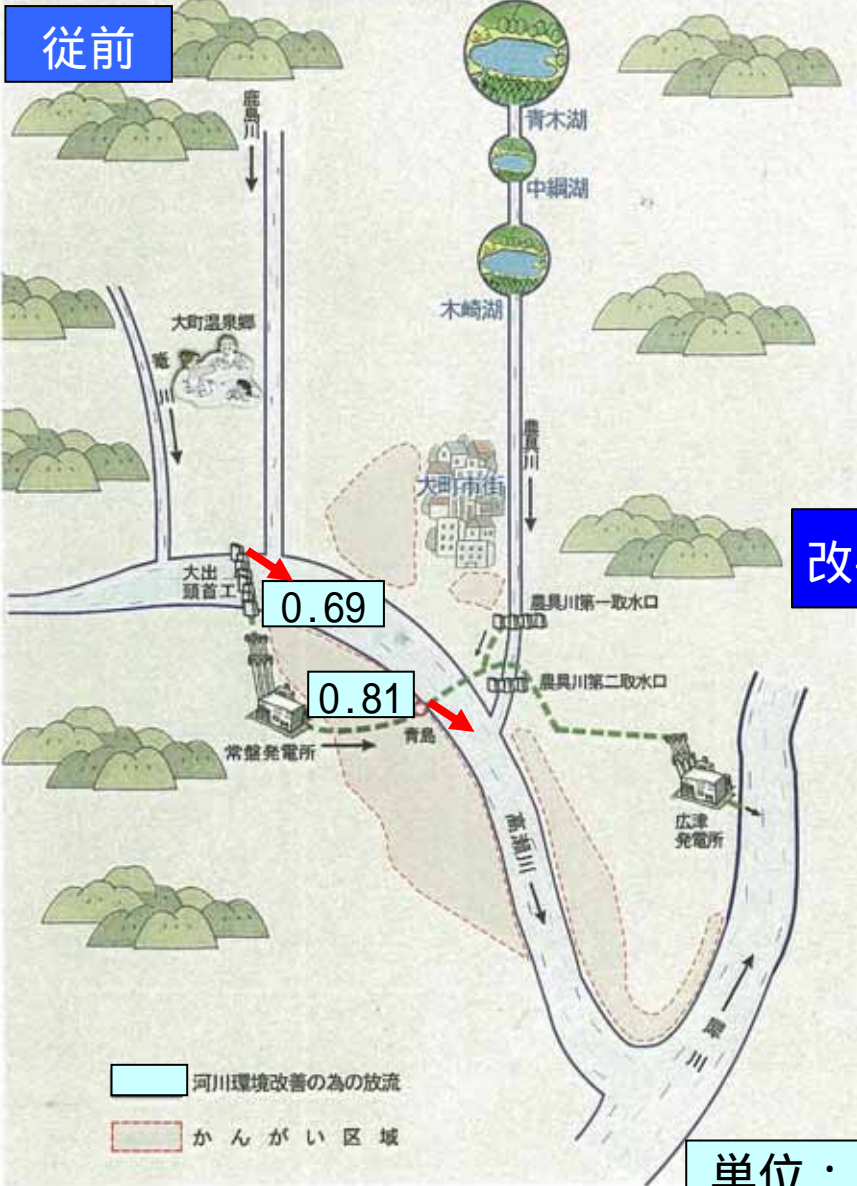

改善

追加放流後

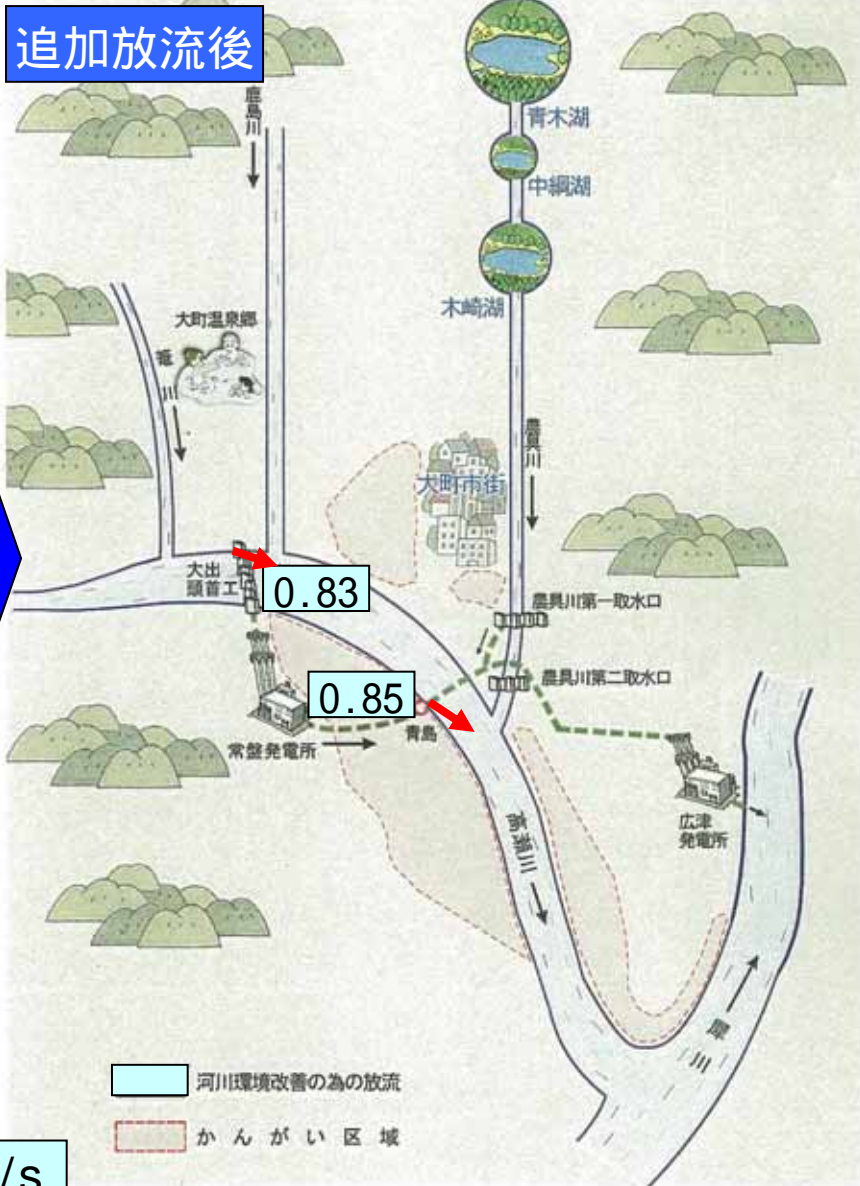

単位: m³/s