

取扱：本資料を持って解禁とする

## 平成24年度千曲川河川事務所事業の概要について

### ■事業概要のポイント

#### 立ヶ花及び戸狩狭窄区間の河道掘削本格着手及び弱小堤対策の新規着手並びに無堤地区等の継続

- ・ たてがはな とがり立ヶ花及び戸狩狭窄区間河道掘削本格着手
- ・ おぎわら安曇野市荻原堤防整備新規着手
- ・ やわた すざか千曲市八幡、須坂浸透対策新規着手
- ・ かえさ かさくら いわいたがみ替佐JR橋梁改築、笠倉堤防整備、岩井田上堤防整備

平成18年7月出水規模の洪水を安全に流下させるため、立ヶ花及び戸狩狭窄区間の河道掘削を本格着手するとともに、安曇野市荻原地区の堤防整備に新規着手並びに千曲市八幡、須坂地区の浸透対策に新規着手します。

また、昭和57・58年、平成16・18年の相次ぐ水害により、浸水被害を受けた無堤地区（替佐、笠倉地区）及び弱小堤地区（岩井田上地区）において堤防整備を継続実施します。

#### 【 問い合わせ先 】

国土交通省 北陸地方整備局 千曲川河川事務所

副所長(技術) 山田 幸男

調査課長 吉田 俊康

電話 026-227-7611 (代表)

<http://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/>



### 3

## 各事業の概要

### ①河川改修事業（一般改修事業）

とがり                      いいやま                      たてがはな                      なかの  
【戸狩狭窄区間（飯山市） ・ 立ヶ花（中野市）の河道掘削】

#### 1) 事業の目的：洪水時の水位せき上げの解消と堤防築堤土砂採取


平成18年7月出水規模の洪水を安全に流下させるため、立ヶ花・戸狩狭窄区間の河道掘削に本格着手します。なお掘削した土砂は、無堤防対策や岩井田上地区弱小堤対策に活用します。

#### 2) 全体計画

- ・ 立ヶ花狭窄区間河道掘削  
掘削延長 約2.2 km
- ・ 戸狩狭窄区間河道掘削  
掘削延長 約0.6 km

#### 3) 平成24年度事業の内容

- ・ 立ヶ花狭窄区間河道掘削  
河道掘削を本格着手
- ・ 戸狩狭窄区間河道掘削  
河道掘削を本格着手

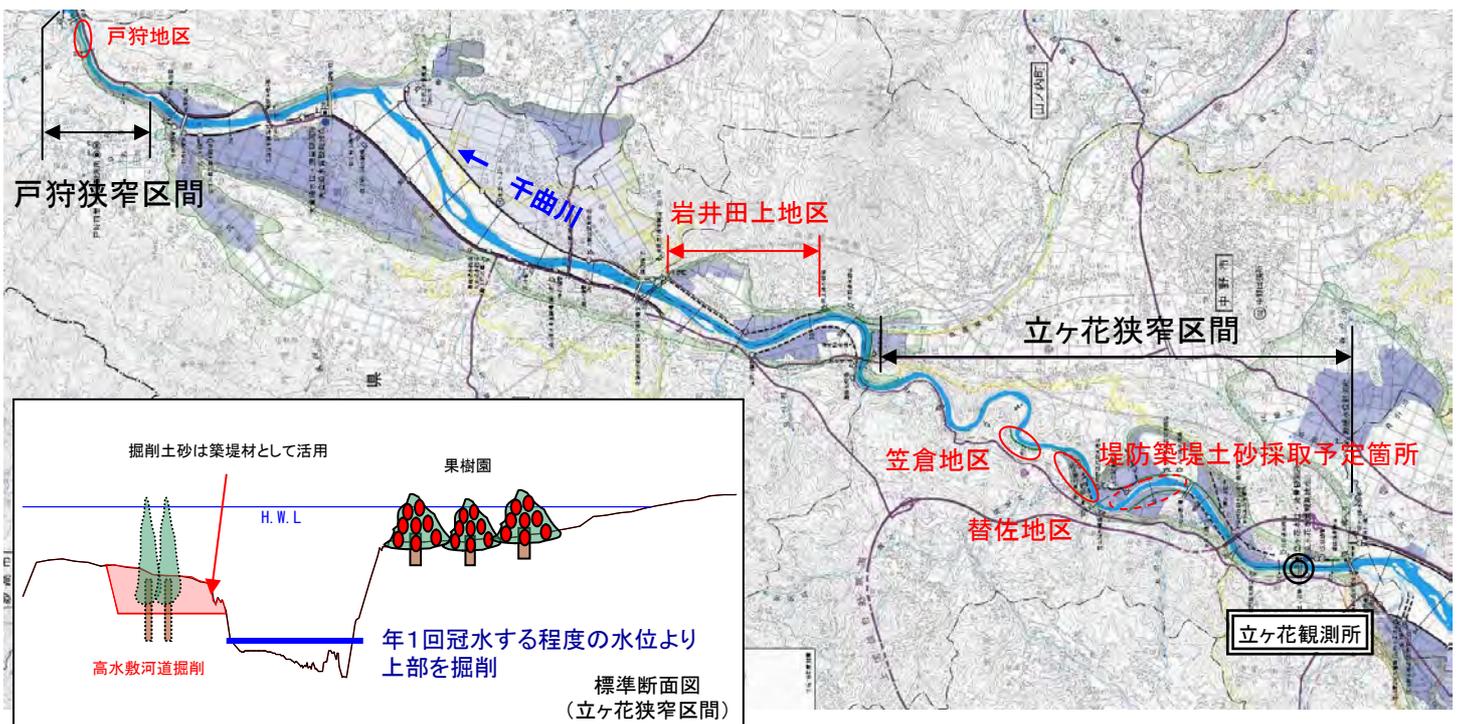

### 3

## 各事業の概要

### ①河川改修事業（一般改修事業）

おぎわら

#### 【荻原築堤（安曇野市）】

#### 1) 事業の目的：堤防の高さと幅が不足する地区の解消

安曇野市荻原地区は、堤防の高さと幅が不足する堤防であり、洪水を安全に流下させるため、堤防を強化します。

#### 2) 全体計画

築堤延長 L = 470 m

#### 3) 平成24年度事業の内容

築堤事業に新規着手。

安曇野市荻原地区の洪水状況



▲荻原地区

### 3

## 各事業の概要

### ①河川改修事業（一般改修事業）

#### 【八幡、須坂浸透対策（千曲市）】

#### 1) 事業の目的：漏水発生地区の解消

当該地区は、過去に出水で漏水が発生した地区であり、洪水が発生した場合には再び漏水が発生し、堤防が破壊される危険性がある地区のため、当該地区の浸透対策を実施する一連区間の堤防強化に新規着手します。

#### 2) 全体計画

対策延長 L = 1, 480 m 【八幡地区】


L = 520 m 【須坂地区】（堤防強化）

#### 3) 平成24年度事業の内容

浸透対策工事に新規着手。



▲八幡地区

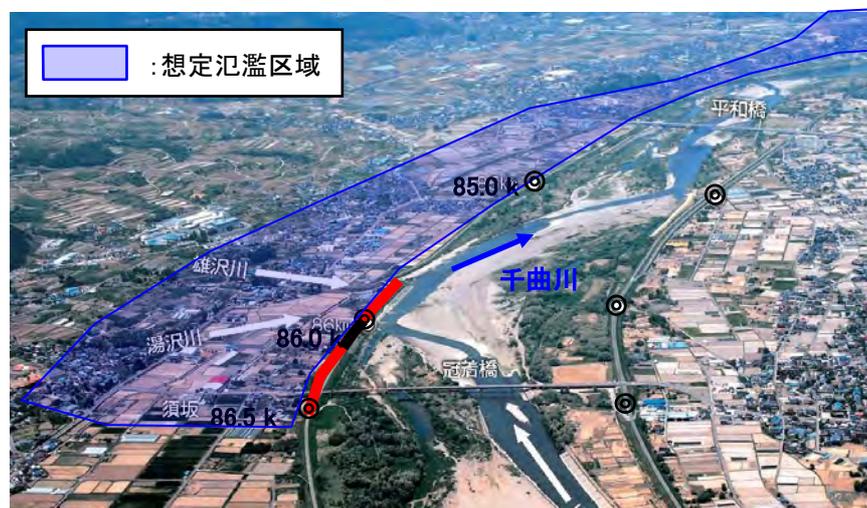

▲須坂地区

### 3 各事業の概要

#### ①河川改修事業（一般改修事業）

かさくら

#### 【笠倉築堤（中野市）】

##### 1) 事業の目的：無堤地区の解消

中野市笠倉地区は、背後地に家屋が連なる無堤地区であり、浸水被害を防止するため築堤を引続き行い、治水安全度の向上を図ります。

##### 2) 全体計画

築堤延長  $L = 540\text{ m}$

##### 3) 事業の経緯

樋門 1 基完成

##### 4) 平成24年度事業の内容

築堤工事及び樋門新設工事を推進。



▲完成した笠倉築堤（H23）



▲笠倉地区

### 3

## 各事業の概要

### ①河川改修事業（一般改修事業）

いわいたがみ

#### 【岩井田上築堤（中野市）】

- 1) 事業の目的：堤防の高さと幅が不足する地区の解消  
中野市岩井田上地区は、堤防の高さと幅が不足する堤防であり、洪水を安全に流下させるため、堤防を強化します。
- 2) 全体計画  
築堤延長  $L = 2,950$  m（完成堤防）
- 3) 平成24年度事業の内容  
用地補償及び築堤工事を推進。



▲岩井田上地区

### 3 各事業の概要

#### ①河川改修事業(一般改修事業)

##### 【<sup>かえさ</sup>替佐築堤(中野市)】

##### 1) 事業の目的: 無堤地区の解消

中野市替佐地区は、昭和57・58年、平成16・18年の相次ぐ水害により多数の浸水被害が発生している無堤箇所であり、千曲川本川から斑尾川への背水影響区間の築堤を行い治水安全度の向上を図ります。

##### 2) 全体計画

築堤延長 L = 1,900m

##### 3) 事業の経緯

平成19年度 JR橋梁下流部築堤概成

平成22年度 JR橋梁改築着手

付替市道ボックス完成

平成23年度 仮設工

##### 4) 平成24年度事業の内容

無堤地区対策に関連したJR橋梁改築の推進。



▲替佐地区(平成18年7月豪雨)

## 4

# 各事業の概要

### ③総合水系環境整備事業


- ・ 良好な河川環境復元のため千曲川中流域において自然再生事業を推進します。
- ・ 良好な水辺空間を創出するため長野市と連携し、長沼・小布施かわまちづくり（桜つつみ）を推進します。



▲鼠地区における事業実施状況



▲長沼・小布施かわまちづくり 完成イメージ

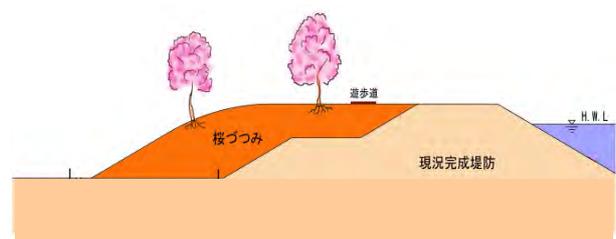

▲完成横断図