

めぐみはし

恵橋が竣工を迎え、完成式典が行われました

このほど、恵橋が竣工を迎え、平成27年5月31日(日)に完成式典が執り行われました。



恵橋は、新穂高溪流保全工整備に伴い、川幅が広がるため、架け替えが必要になったものです。

完成式典は高山市主催で執り行われ、高山市 國島市長、新穂高溪流保全工整備促進協力会 竹腰会長らによるテープカット、渡り初めが行われました。



テープカット



渡り初めの様子

この新しい恵橋は、『歩車共存型道路』としてカラー舗装により歩行者・自動車の棲み分けを図ったり、北アルプスの山々を眺めるビューポイントを設けているといった特徴があります。

恵橋の概要

◆橋梁諸元◆

橋 長 : 43.2m(桁長:43.1m)
 支 間 長 : 42.0m
 有 効 幅 員 : 3.0m(車道)+2.5m(歩道)
 橋 梁 形 式 : 鋼製単純非合成 I桁橋(多主桁)
 下部工形式 : 逆T式橋台

◆工事期間◆

- ・平成24年
旧橋撤去、下部工、底張工、護岸工
- ・平成25~26年
上部工製作・架設
- ・平成27年
舗装工



旧橋撤去




下部工施工状況




上部工架設

平面図

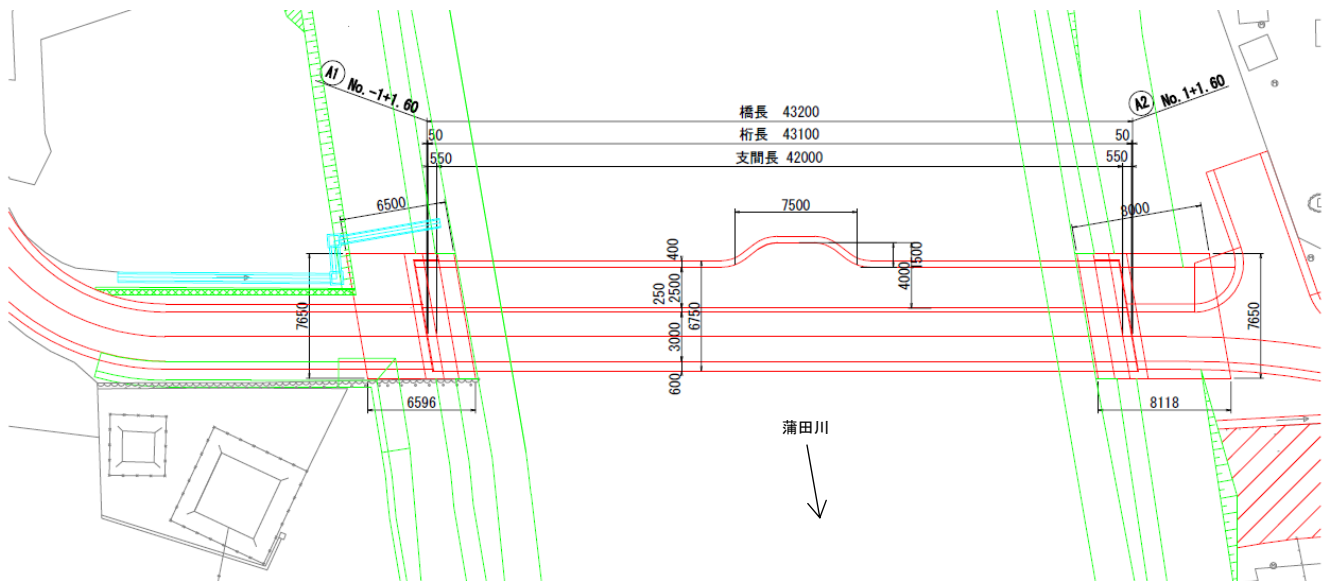

側面図

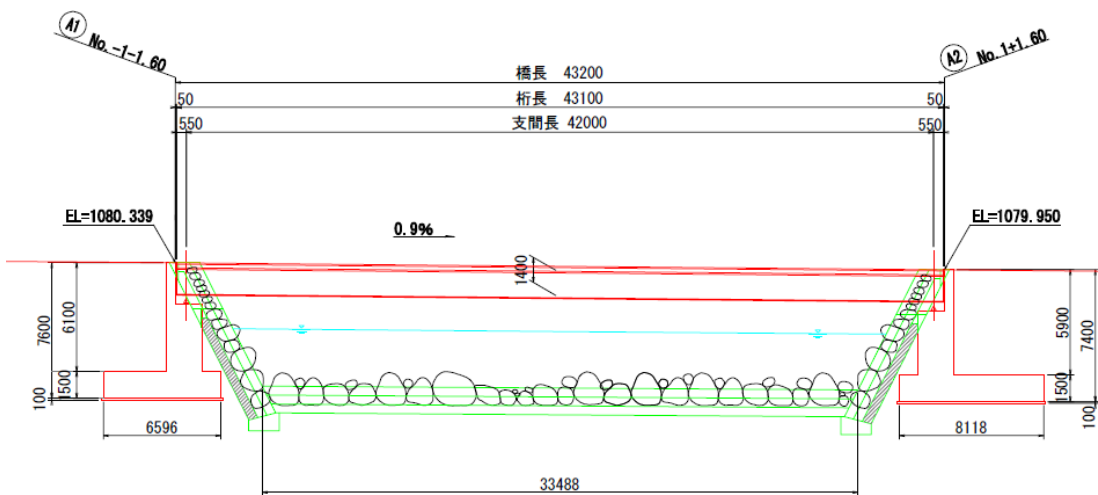

断面図

