

# 2019年1月号 能越自動車道 輪島道路 工事ニュース

## 国交省便り

年末から雪も降り始め、本格的な冬が到来しましたが、みなさま如何お過ごしでしょうか？  
今冬は、昨年と違い若干天気に助けられているような気がします。  
私ども輪島道路工事関係者はこの寒さにも負けず、安全で確実な道路工事を進めて参りたいと思いますのでみなさまのご理解とご協力をお願いします。




## 能越道行事

### 田の神様祭り (三井保存会)

●「田の神様祭り(あえのこと)」とは奥能登地域に古くから伝わる農耕儀礼であり、田の神様を家に迎え入れ、入浴や食事等でおもてなしをする行事です。  
●12月5日、旧福島邸で執り行われました「田の神様祭り」に、私たち(輪島国道出張所職員3名)も参加させていただきました。



輪島市役所が発行している「広報 わじま」の表紙を三井町の「田の神様祭り」が飾り、私たちもパッチリ写っていました(^^)

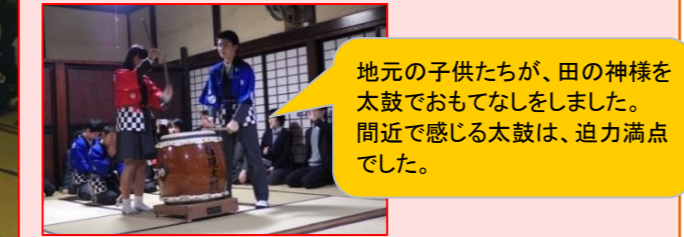

●2月上旬の「田の神様送り」も、楽しみにしています。

## Pick Up

### 長沢工区 土工進捗状況

長沢工区は、切土部(約273千m<sup>3</sup>)と盛土部(約237千m<sup>3</sup>)が隣接する急峻な山間に位置し、I区間(のと里山空港IC~三井IC(仮称))で最大の土工区間です。

#### 切土区間

30年4月撮影  
30年12月撮影

9ヶ月

全体掘削量 約273千m<sup>3</sup>

今年度掘削量 約90千m<sup>3</sup>

約45m  
約20m

輪島方面  
穴水方面

●切土区間は深さ約45mを掘削する必要があり、本年度は、上段から約20mまでの法面を施工し、切土区間全体の1/3くらい進捗しました。急峻な地形が徐々に切り開け、徐々に道の形が目に見えるようになってきました。

#### 盛土区間

28年9月撮影  
30年12月撮影

26ヶ月

全体盛土量 約237千m<sup>3</sup>

施工済盛土量 約120千m<sup>3</sup>


穴水方面  
輪島方面

●盛土区間は、高さ約36mの大規模な盛土であり、本年度は55千m<sup>3</sup>の盛土を施工し、H28年からの2年間で盛土区間全体の半分くらい工事が進捗しました。

輪島道路では、生産性向上を目的に最新の技術であるICTを積極的に活用しています。ICT施工により、経験の少ない若手技術者も活躍することができ、ルーキーもベテランも一丸となって施工を行っています。

◎ICTとは「Information and Communication Technology(情報通信技術)」の略であり、ICT施工は位置情報を基に、ICT建設機械(バックホウ、ブルドーザー等)自身が一部の動作を、人に代わり自動制御し行う最新の施工方法。

## 能登の観光・経済を支える、能越道

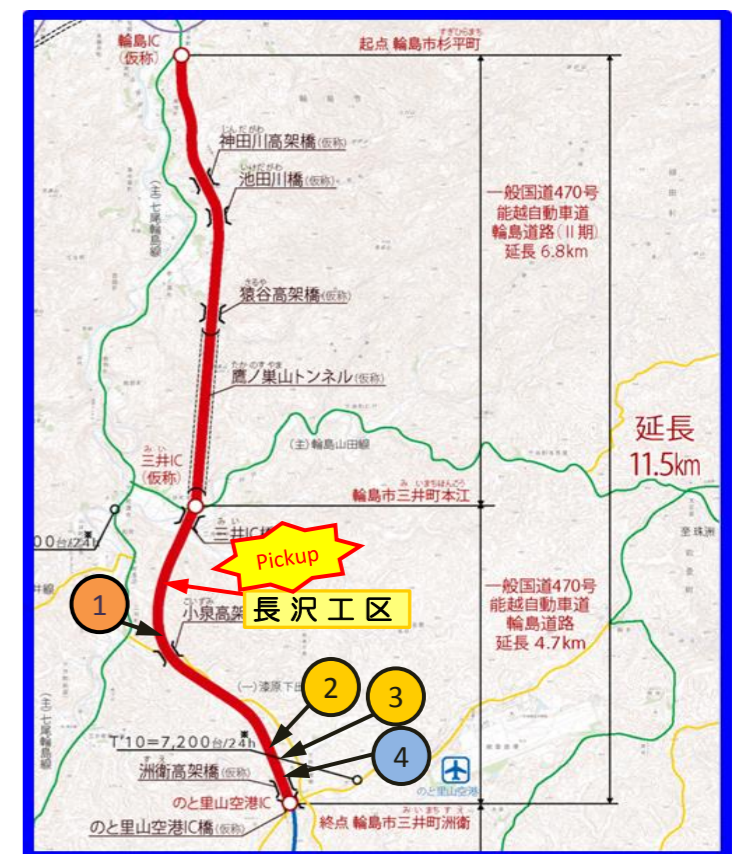

### 編集後記

明けましておめでとうございます。旧年中は輪島道路の工事にご理解とご協力、ご配慮を頂き、誠にありがとうございました。「今年は暖冬」とのうわさが有りましたが、年末・年始の寒波でしっかり積りました。地元の皆様におかれましては除雪でご苦労なさっているではありませんか?! また、「寒」に入り身体の調子を崩したりしていませんか?! 屋根雪や交通事故などに気を付けて、お体ご自愛下さいませ。さて、「能越道輪島道路」事業は盛んに工事が行われ、関係車両が非常に多くなり、地元の方をはじめ一般の方に大変ご迷惑とご負担をお掛けしています。至らぬことが多いとは思いますが、本年も何卒宜しくお願い致します。

問い合わせ：輪島国道出張所  
〒928-0079  
輪島市鳳至町島田99-3  
輪島地方合同庁舎3階 (0768)22-1550  
<http://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/road/nouetsu/index.html>



能越道のホームページを開設しました。こちらも見てください!!

### ① H30能越道 市ノ瀬地区道路改良他工事

小泉地区 穴水方面

本工事は、小泉地区において本線の掘削工・盛土工を行う工事です。それに伴い地域の皆様にはご迷惑をお掛けする事になりますが、皆様の安全を第一に考え、無事故・無災害で工事を完了できるよう努めてまいりますので、ご理解とご協力を宜しくお願い致します。

輪島方面

森土木工業(株)

### ② H30能越道 横地地区道路改良他工事

洲衛地区 輪島方面

本工事は横地地区の工事用道路と三井町洲衛地区の本線の盛土工・掘削工・擁壁工を行う工事です。工事期間中は、何かとご迷惑をお掛け致しますが、安全管理には十分注意して工事を行いますので、地域の皆様におかれましては何かご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。

穴水方面 盛土工3D完成イメージ

南建設(株)

### ③ H30能越道 洲衛高架橋下部その3工事

輪島方面

A1橋台工(上り・下り)

本工事は三井町洲衛地区において、A1橋台(上り・下り)の築造と、本線の掘削工・盛土工が主な工事です。工期は来年7月までの工事となります。安全には十分に配慮して工事を進めてまいりますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。

穴水方面

南建設(株)

### ④ H30能越道 洲衛高架橋下部その4工事

至 のと里山空港IC

本工事は市道市ノ坂・洲衛線を跨ぐ本線橋脚(P4)の構築が主な工事となります。また、河原田川の現況河道は将来本線の盛土で埋没するため、新たな河道に切替えを行います、工期は来年7月半ばまでです。

現況河道  
切替後 P4橋脚

市道を工事用車両が通行しますので、安全には十分に注意して工事を進めてまいります。皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。

至 輪島市街

(株)宮地組