
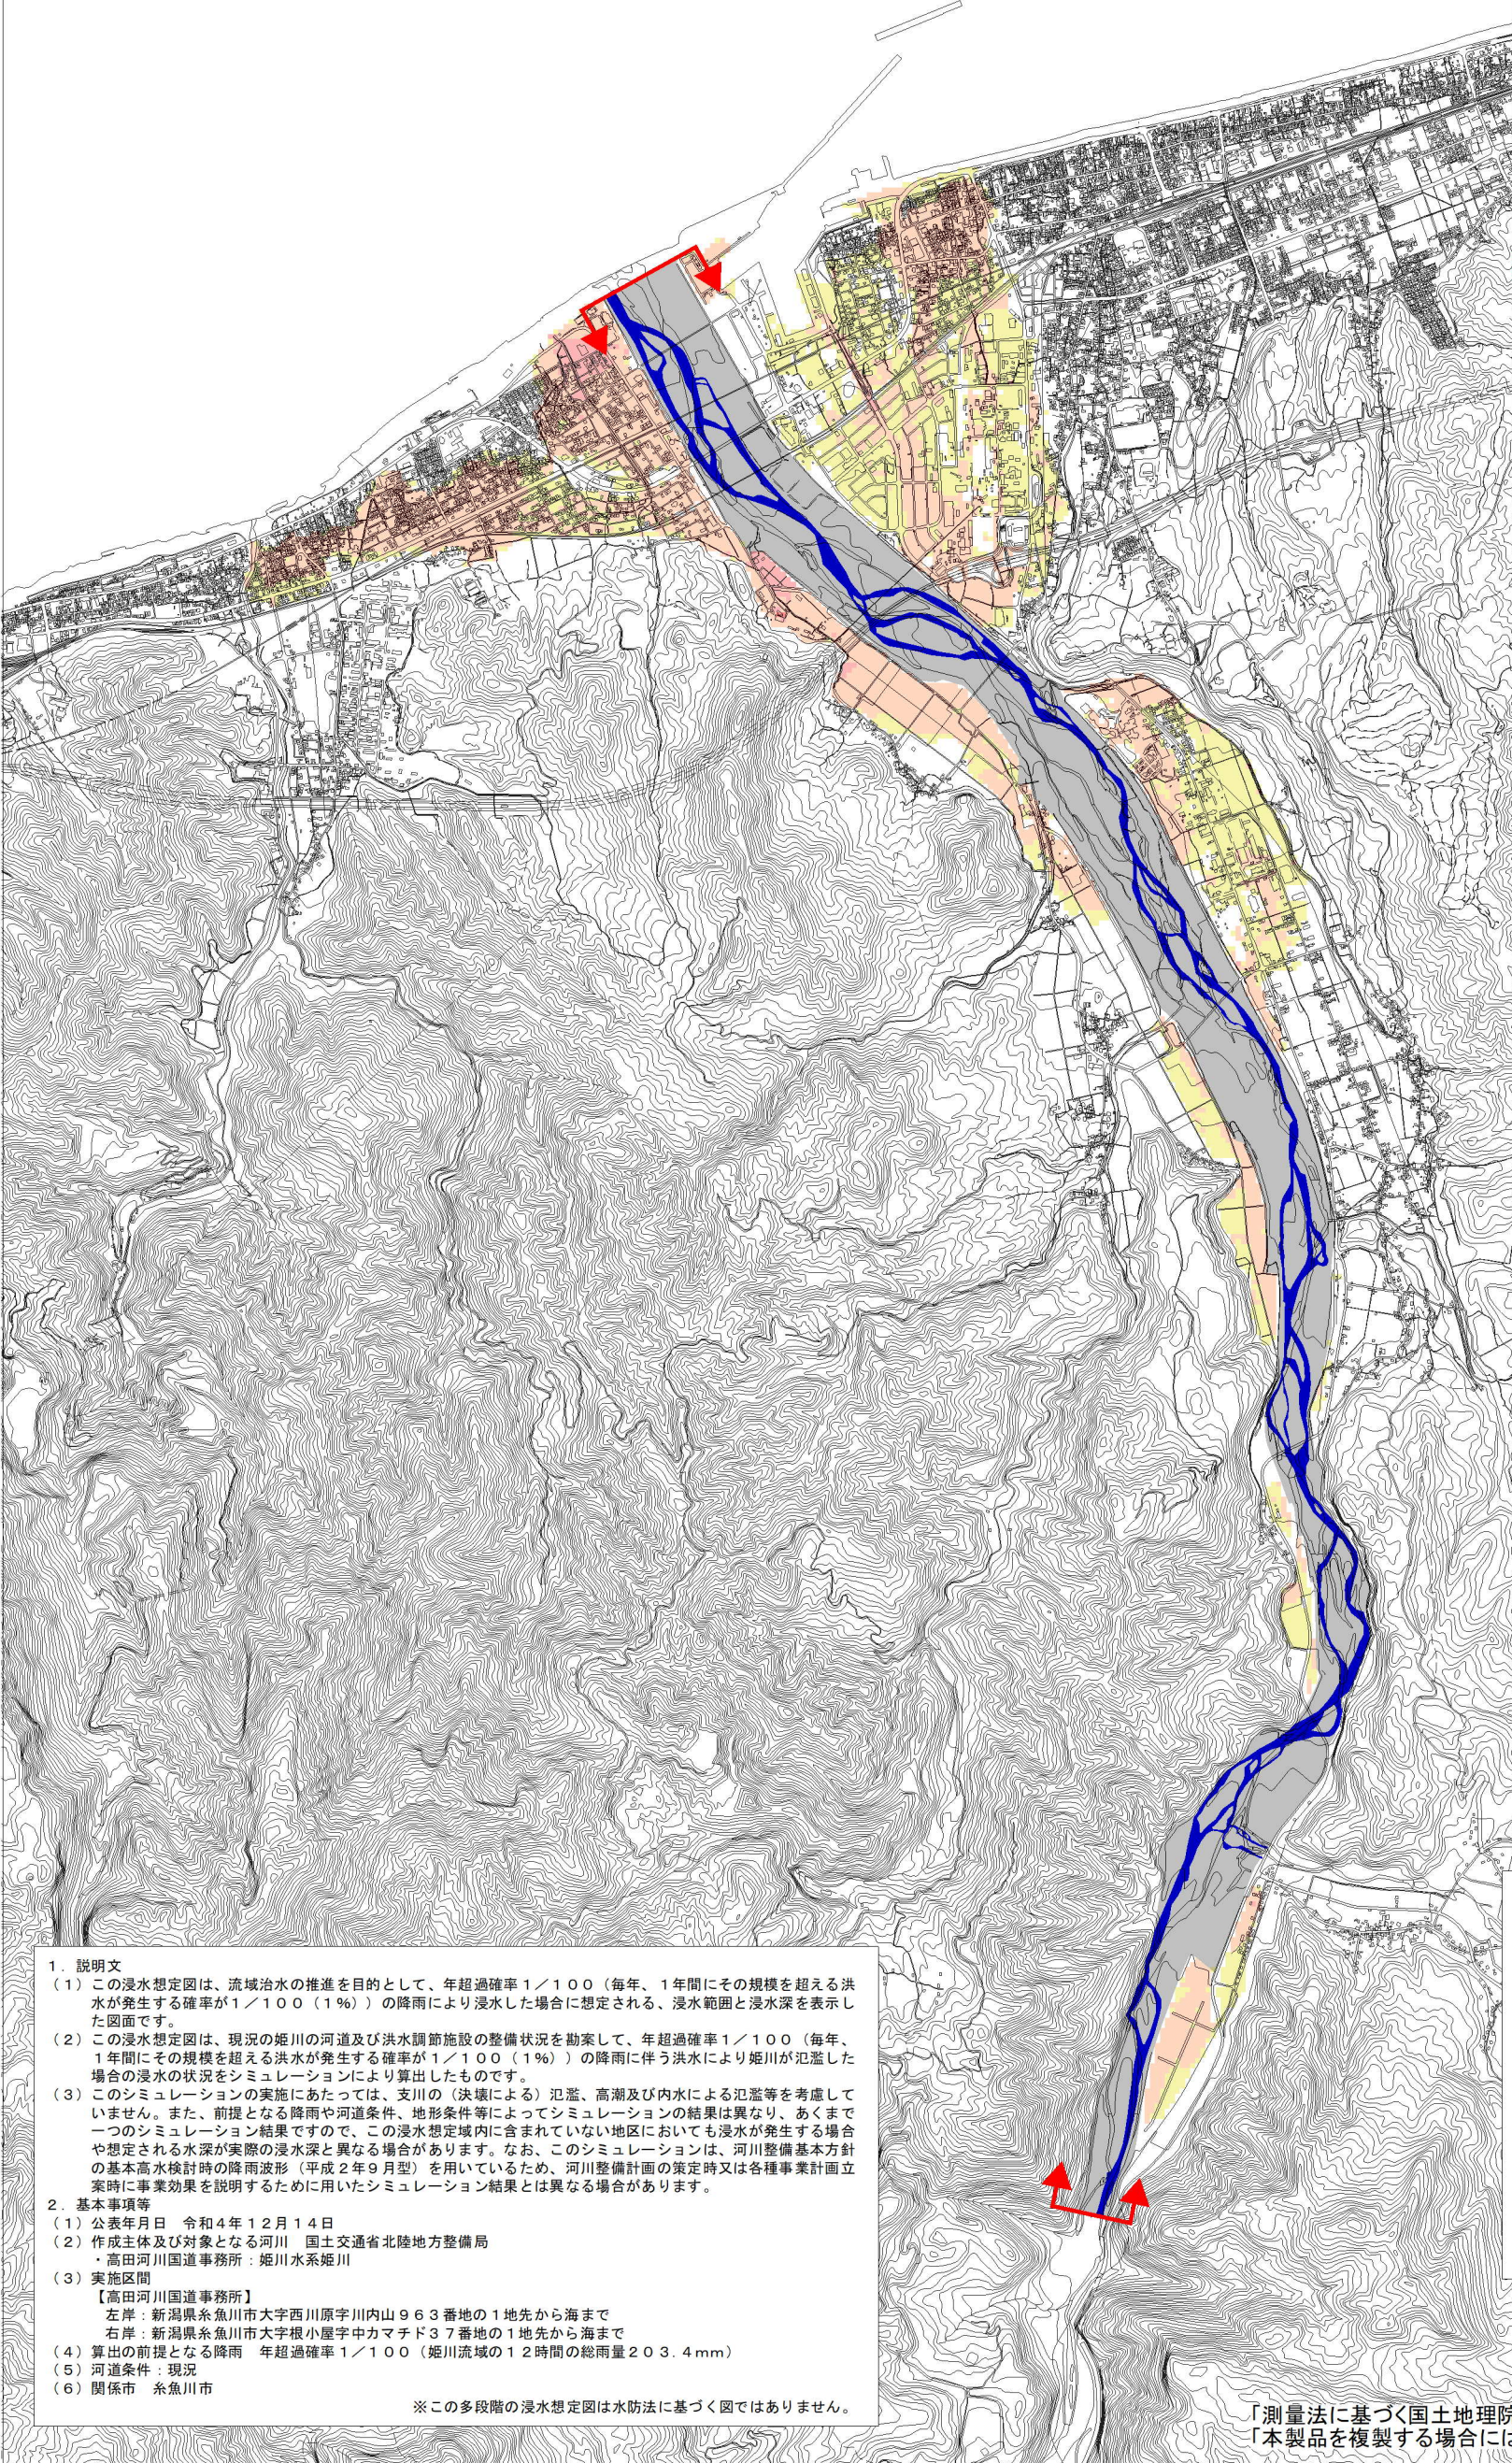
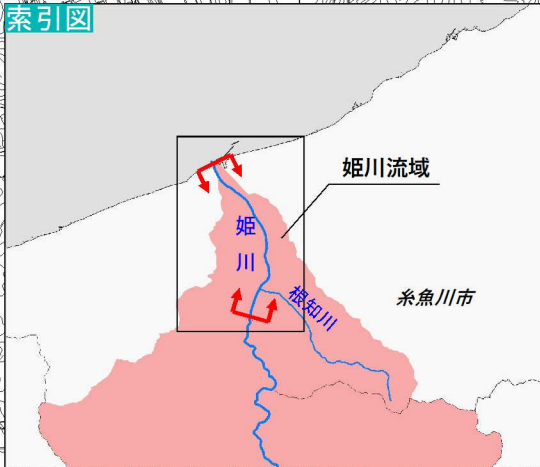
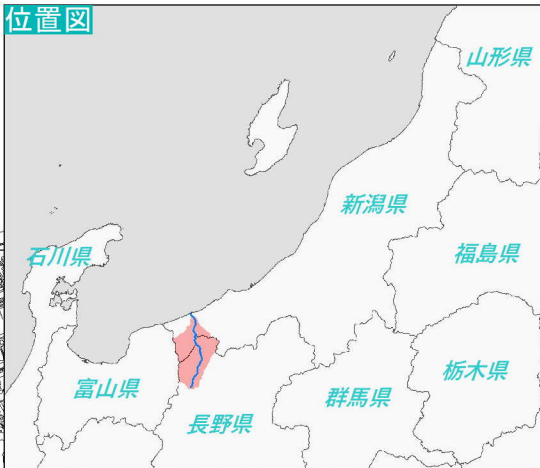


姫川水系 国管理河川の浸水想定図(1/100規模降雨) 【現況河道】



1. 説明文
- (1) この浸水想定図は、流域治水の推進を目的として、年超過確率1/100(毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1/100(1%))の降雨により浸水した場合に想定される、浸水範囲と浸水深を表示した図面です。
- (2) この浸水想定図は、現況の姫川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過確率1/100(毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1/100(1%))の降雨に伴う洪水により姫川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより算出したものです。
- (3) このシミュレーションの実施にあたっては、支川の(決壊による)氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していません。また、前提となる降雨や河道条件、地形条件等によってシミュレーションの結果は異なり、あくまで一つのシミュレーション結果ですので、この浸水想定域内に含まれていない地区においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。なお、このシミュレーションは、河川整備基本方針の基本高水検討時の降雨波形(平成2年9月型)を用いているため、河川整備計画の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。
2. 基本事項等
- (1) 公表年月日 令和4年12月14日
- (2) 作成主体及び対象となる河川 国土交通省北陸地方整備局
・高田河川国道事務所: 姫川水系姫川
- (3) 実施区間
【高田河川国道事務所】
左岸: 新潟県糸魚川市大字西川原字川内山963番地の1地先から海まで
右岸: 新潟県糸魚川市大字根小屋字中カマチド37番地の1地先から海まで
- (4) 算出の前提となる降雨 年超過確率1/100(姫川流域の12時間の総雨量203.4mm)
- (5) 河道条件: 現況
- (6) 関係市 糸魚川市

※この多段階の浸水想定図は水防法に基づく図ではありません。

凡 例

浸水した場合に想定される水深(ランク別)

0.5m未満の区域
0.5～3.0m未満の区域
3.0～5.0m未満の区域
5.0m～10.0m未満の区域
10.0m～20.0m未満の区域





洪水浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川

1:35000

500 0 500 1000 1500m

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製) R 4JHf 127」
「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

姫川水系 国管理河川の浸水想定図(1/100規模降雨) 【短期河道】

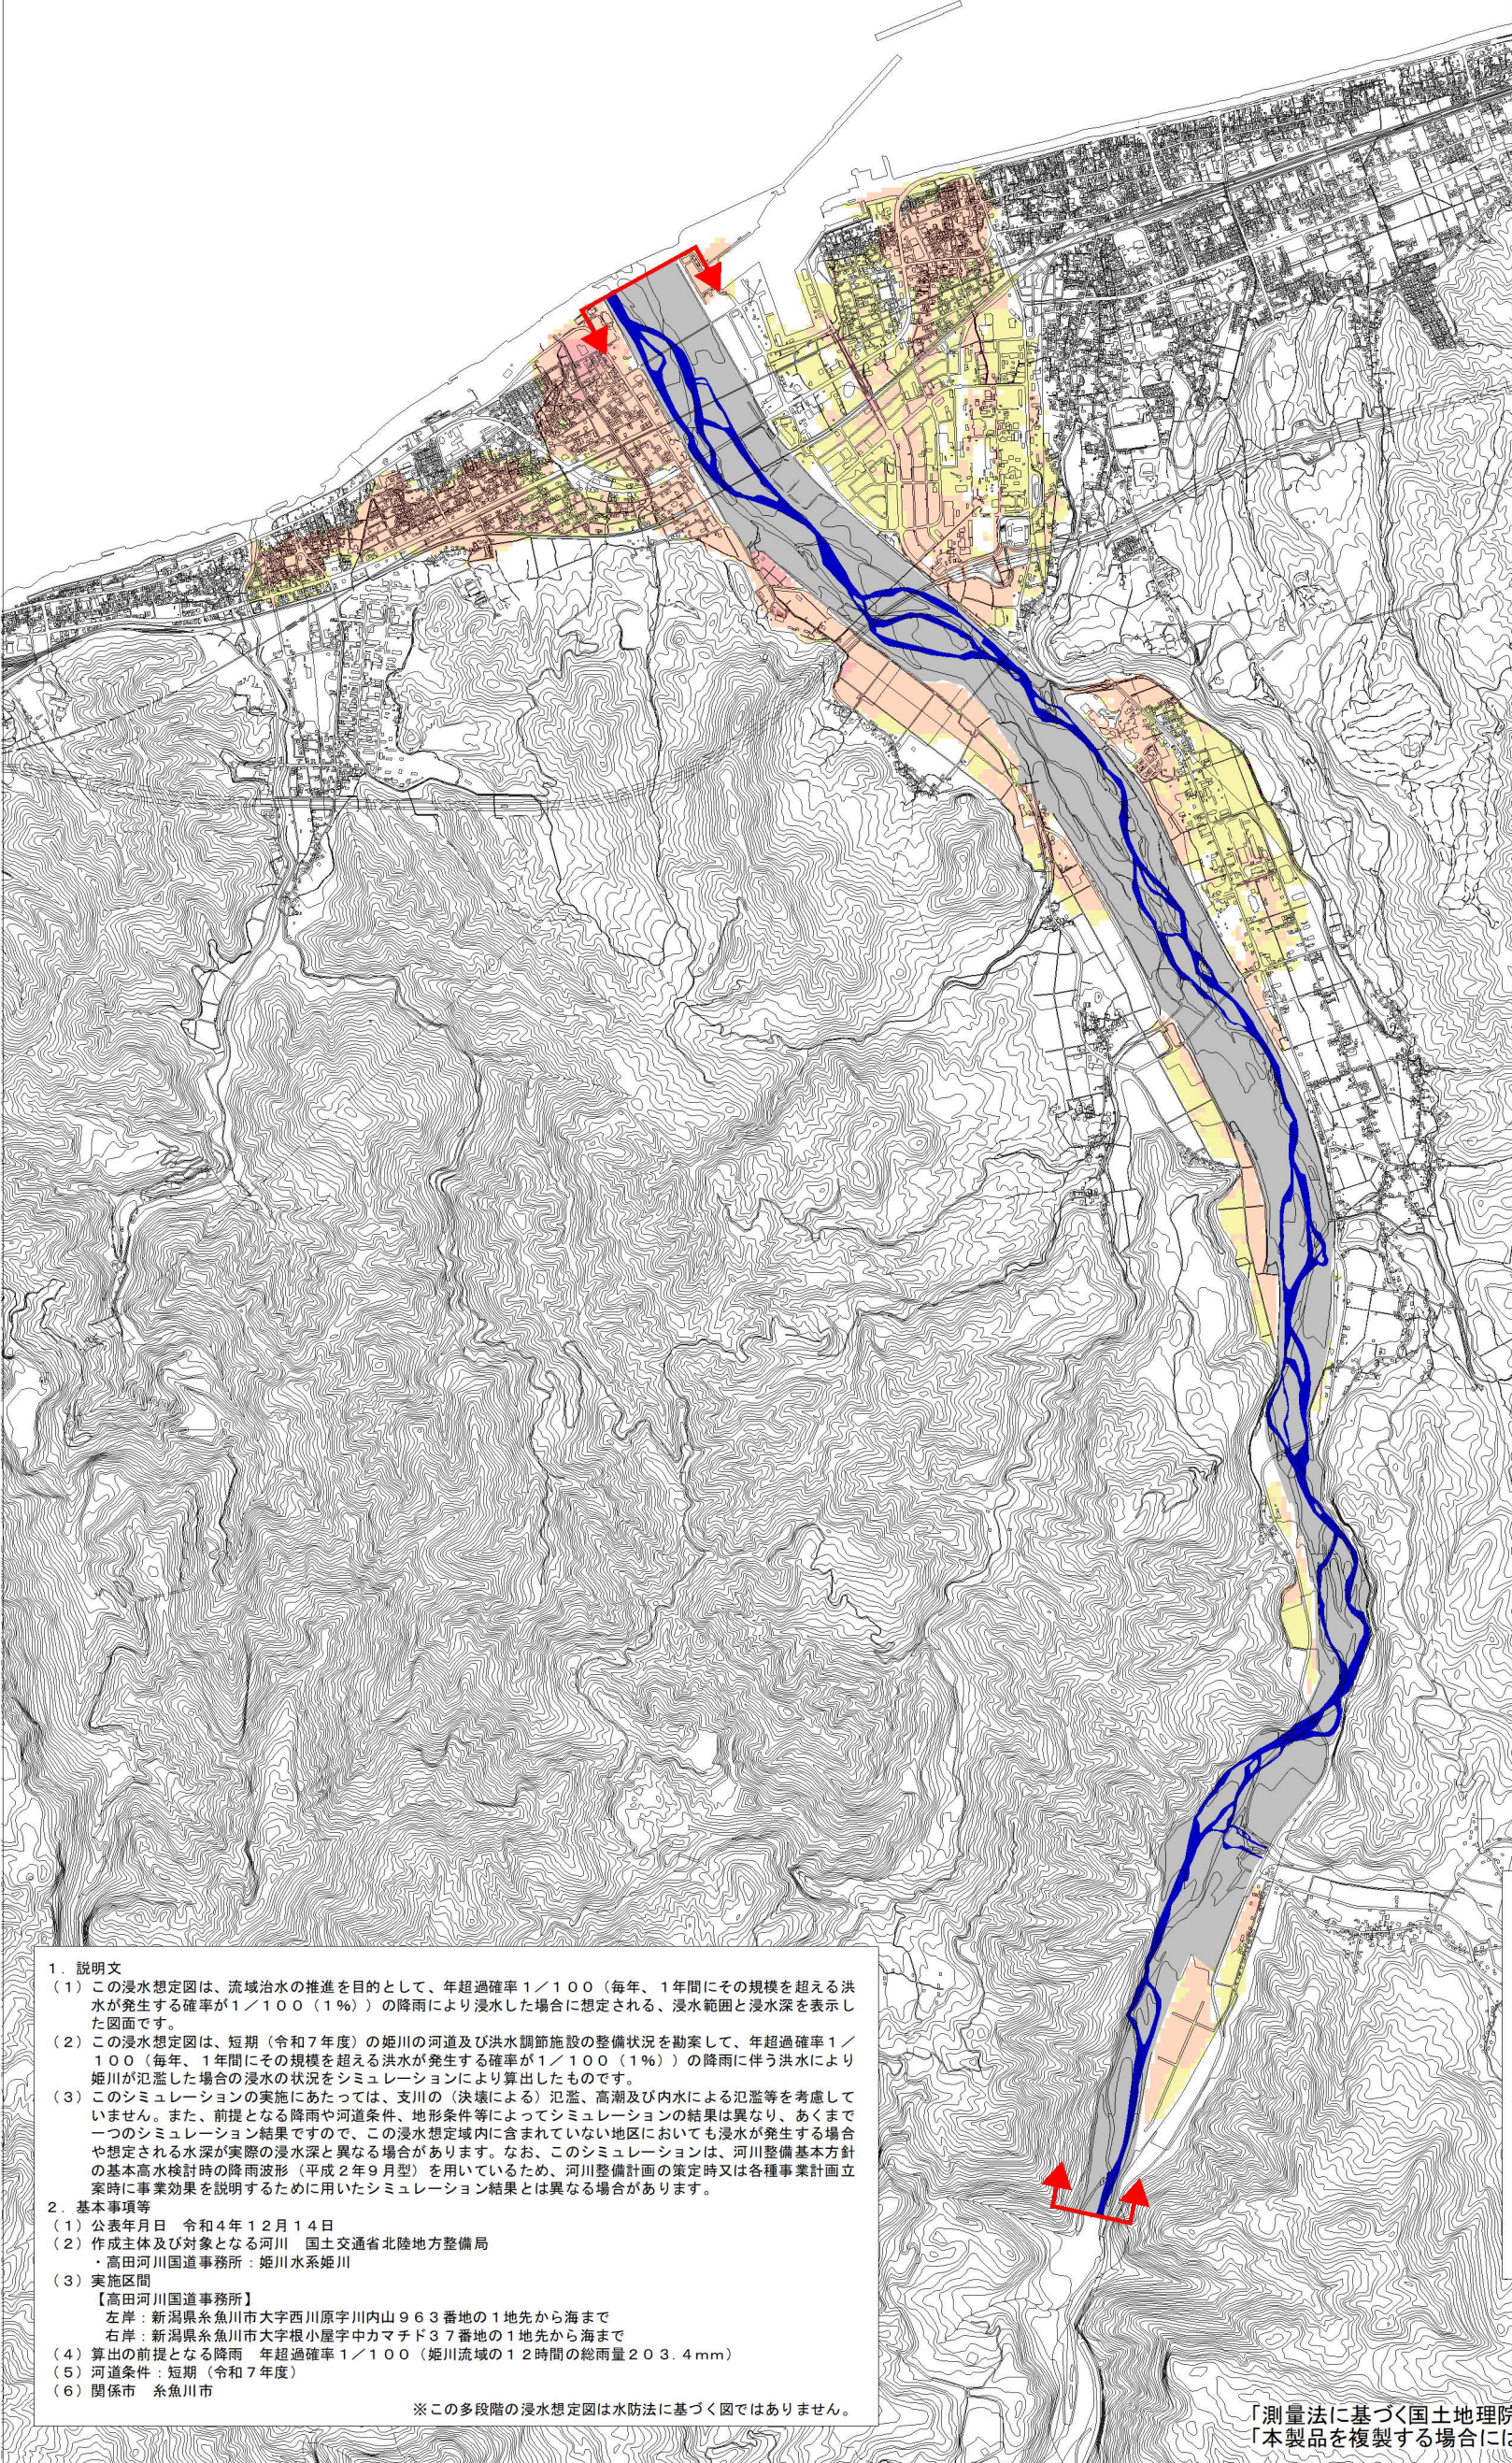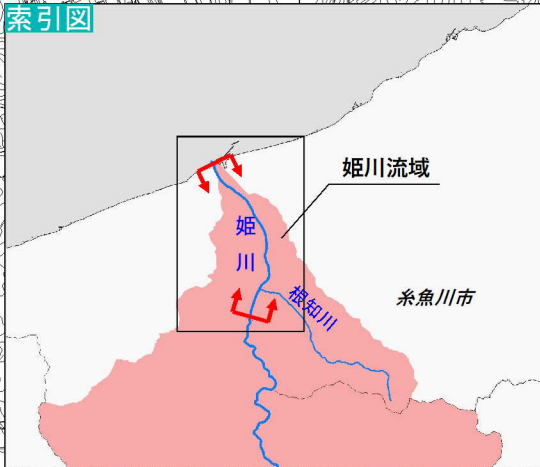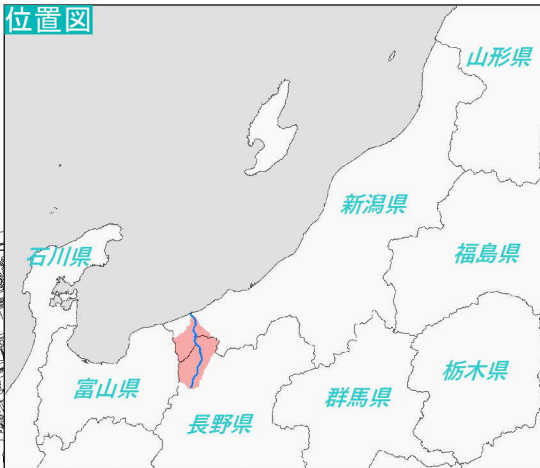

1. 説明文
- (1) この浸水想定図は、流域治水の推進を目的として、年超過確率1/100(毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1/100(1%))の降雨により浸水した場合に想定される、浸水範囲と浸水深を表示した図面です。
- (2) この浸水想定図は、短期(令和7年度)の姫川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過確率1/100(毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1/100(1%))の降雨に伴う洪水により姫川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより算出したものです。
- (3) このシミュレーションの実施にあたっては、支川の(決壊による)氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していません。また、前提となる降雨や河道条件、地形条件等によってシミュレーションの結果は異なり、あくまで一つのシミュレーション結果ですので、この浸水想定図内に含まれていない地区においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。なお、このシミュレーションは、河川整備基本方針の基本高水検討時の降雨波形(平成2年9月型)を用いているため、河川整備計画の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。
2. 基本事項等
- (1) 公表年月日 令和4年12月14日
- (2) 作成主体及び対象となる河川 国土交通省北陸地方整備局
・高田河川国道事務所: 姫川水系姫川
- (3) 実施区間
【高田河川国道事務所】
左岸: 新潟県糸魚川市大字西川原字川内山963番地の1地先から海まで
右岸: 新潟県糸魚川市大字根小屋字中カマチド37番地の1地先から海まで
- (4) 算出の前提となる降雨 年超過確率1/100(姫川流域の12時間の総雨量203.4mm)
- (5) 河道条件: 短期(令和7年度)
- (6) 関係市 糸魚川市

※この多段階の浸水想定図は水防法に基づく図ではありません。

凡 例

浸水した場合に想定される水深(ランク別)

- 0.5m未満の区域
- 0.5~3.0m未満の区域
- 3.0~5.0m未満の区域
- 5.0~10.0m未満の区域
- 10.0~20.0m未満の区域





洪水浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川

1:35000

500 0 500 1000 1500m

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製) R 4JHf 127」
「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

姫川水系 国管理河川の浸水想定図(1/100規模降雨) 【中長期河道】

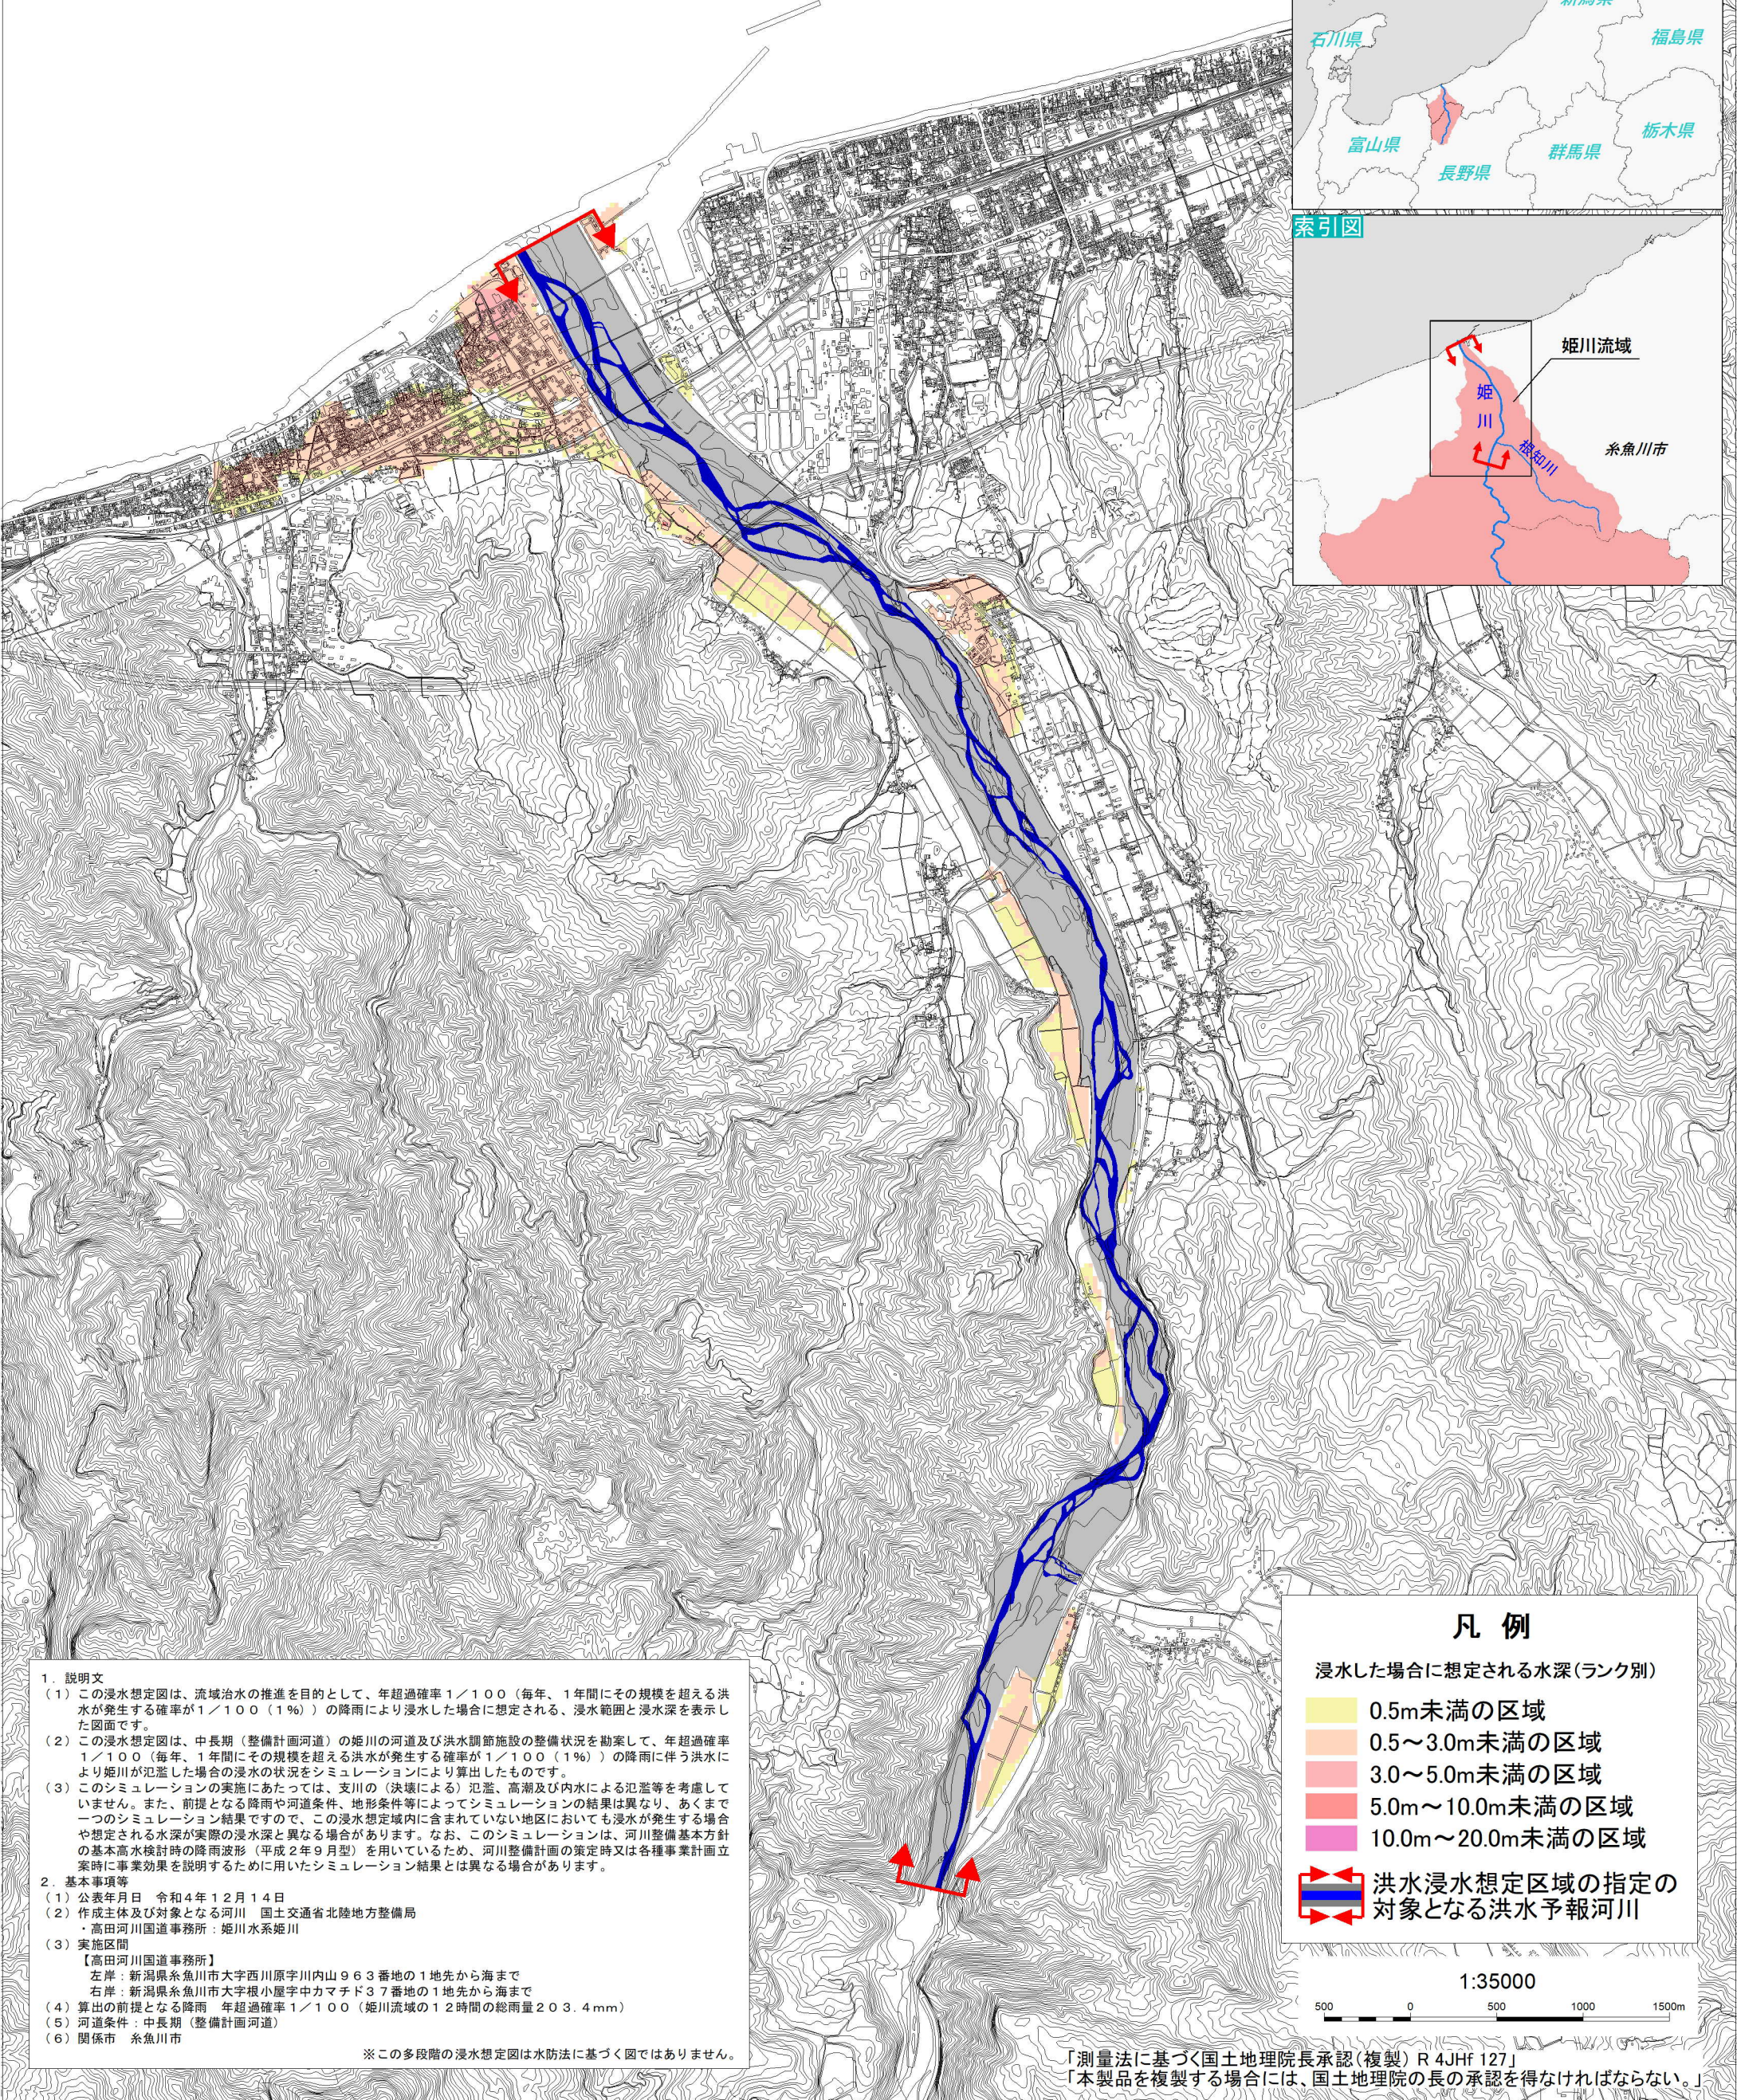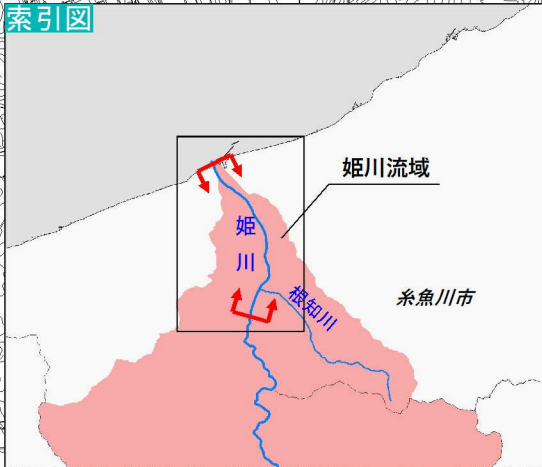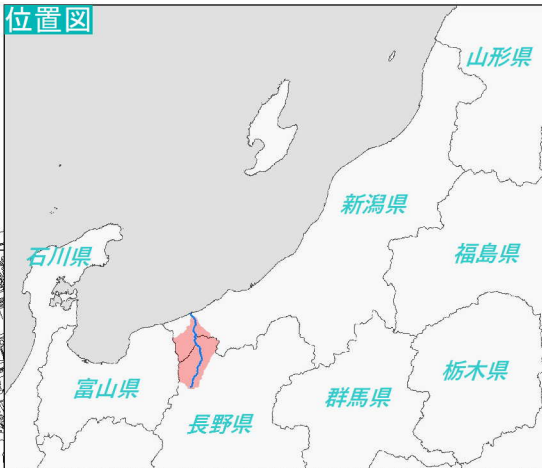

1. 説明文
- (1) この浸水想定図は、流域治水の推進を目的として、年超過確率 1/100 (毎年、1 年間にその規模を超える洪水が発生する確率が 1/100 (1%)) の降雨により浸水した場合に想定される、浸水範囲と浸水深を表示した図面です。
- (2) この浸水想定図は、中長期 (整備計画河道) の姫川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過確率 1/100 (毎年、1 年間にその規模を超える洪水が発生する確率が 1/100 (1%)) の降雨に伴う洪水により姫川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより算出したものです。
- (3) このシミュレーションの実施にあたっては、支川の (決壊による) 氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していません。また、前提となる降雨や河道条件、地形条件等によってシミュレーションの結果は異なり、あくまで一つのシミュレーション結果ですので、この浸水想定図内に含まれていない地区においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。なお、このシミュレーションは、河川整備基本方針の基本高水検討時の降雨波形 (平成 2 年 9 月型) を用いているため、河川整備計画の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。
2. 基本事項等
- (1) 公表年月日 令和 4 年 12 月 14 日
- (2) 作成主体及び対象となる河川 国土交通省北陸地方整備局
・高田河川国道事務所: 姫川水系姫川
- (3) 実施区間
【高田河川国道事務所】
左岸: 新潟県糸魚川市大字西川原字川内山 963 番地の 1 地先から海まで
右岸: 新潟県糸魚川市大字根小屋字中カマチド 37 番地の 1 地先から海まで
- (4) 算出の前提となる降雨 年超過確率 1/100 (姫川流域の 12 時間の総雨量 203.4mm)
- (5) 河道条件: 中長期 (整備計画河道)
- (6) 関係市 糸魚川市

※この多段階の浸水想定図は水防法に基づく図ではありません。

凡 例

浸水した場合に想定される水深(ランク別)

- 0.5m未満の区域
- 0.5~3.0m未満の区域
- 3.0~5.0m未満の区域
- 5.0~10.0m未満の区域
- 10.0~20.0m未満の区域

洪水浸水想定区域の指定の対象となる洪水予報河川

1:35000

500 0 500 1000 1500m

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製) R 4JHf 127」
「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」