


常願寺川水系常願寺川、神通川水系神通川・西派川・井田川・熊野川
洪水浸水想定区域図参考図(想定最大規模、支川等溢水を考慮)



1 説明文

- (1) この図は、常願寺川水系常願寺川、神通川水系神通川、神通川水系西平川（神通川からの分派点から神通川への合流点まで）の洪水予報区間及び神通川水系井田川、神通川水系熊野川の水位周知河川について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- (2) この洪水浸水想定区域図は、指定時点の常願寺川の河況の整備状況及び神通川の河況及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) また、常願寺川、神通川、西平川、井田川、熊野川の沿川は地形勾配が急な扇状地であるため、氾濫水は土砂を多く含む勢いよく住宅地や農地を流れるという特徴があります。この図はその洪水が流れ下る可能性のある区域を示したものです。なお、下流域においては、一時的に洪水が深く留まることもあります。
- (4) この洪水浸水想定区域図は、堤防と河道の改修が完了していない地先等、指定時点の河道状況を勘案して想定される複数の破壊箇所で破壊した場合等を想定した一定の条件におけるシミュレーションを行い、これを重ね合わせると最大の水深、最大の範囲を示したものです。
- (5) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川や隣接する河川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
- (6) その他計算条件等
ア) 氾濫計算は、対象区域を25m格子（計算メッシュという）に分割して、これを1単位として計算しています。
イ) 計算メッシュの地盤高は、航空レーザー測量による数値標高モデル等から求めた平均地盤高を使用しています。このため、微地形による影響があらわせない場合があります。
ウ) 連続して大規模に盛土された道路や中小河川の堤防等については、氾濫水を左右することから計算メッシュにおいて平均地盤高とは別に扱い、その影響を考慮したシミュレーションを行っています。
エ) 浸水深には、直轄管理区間以外の区間からの越水・溢水の流入を表示しています。

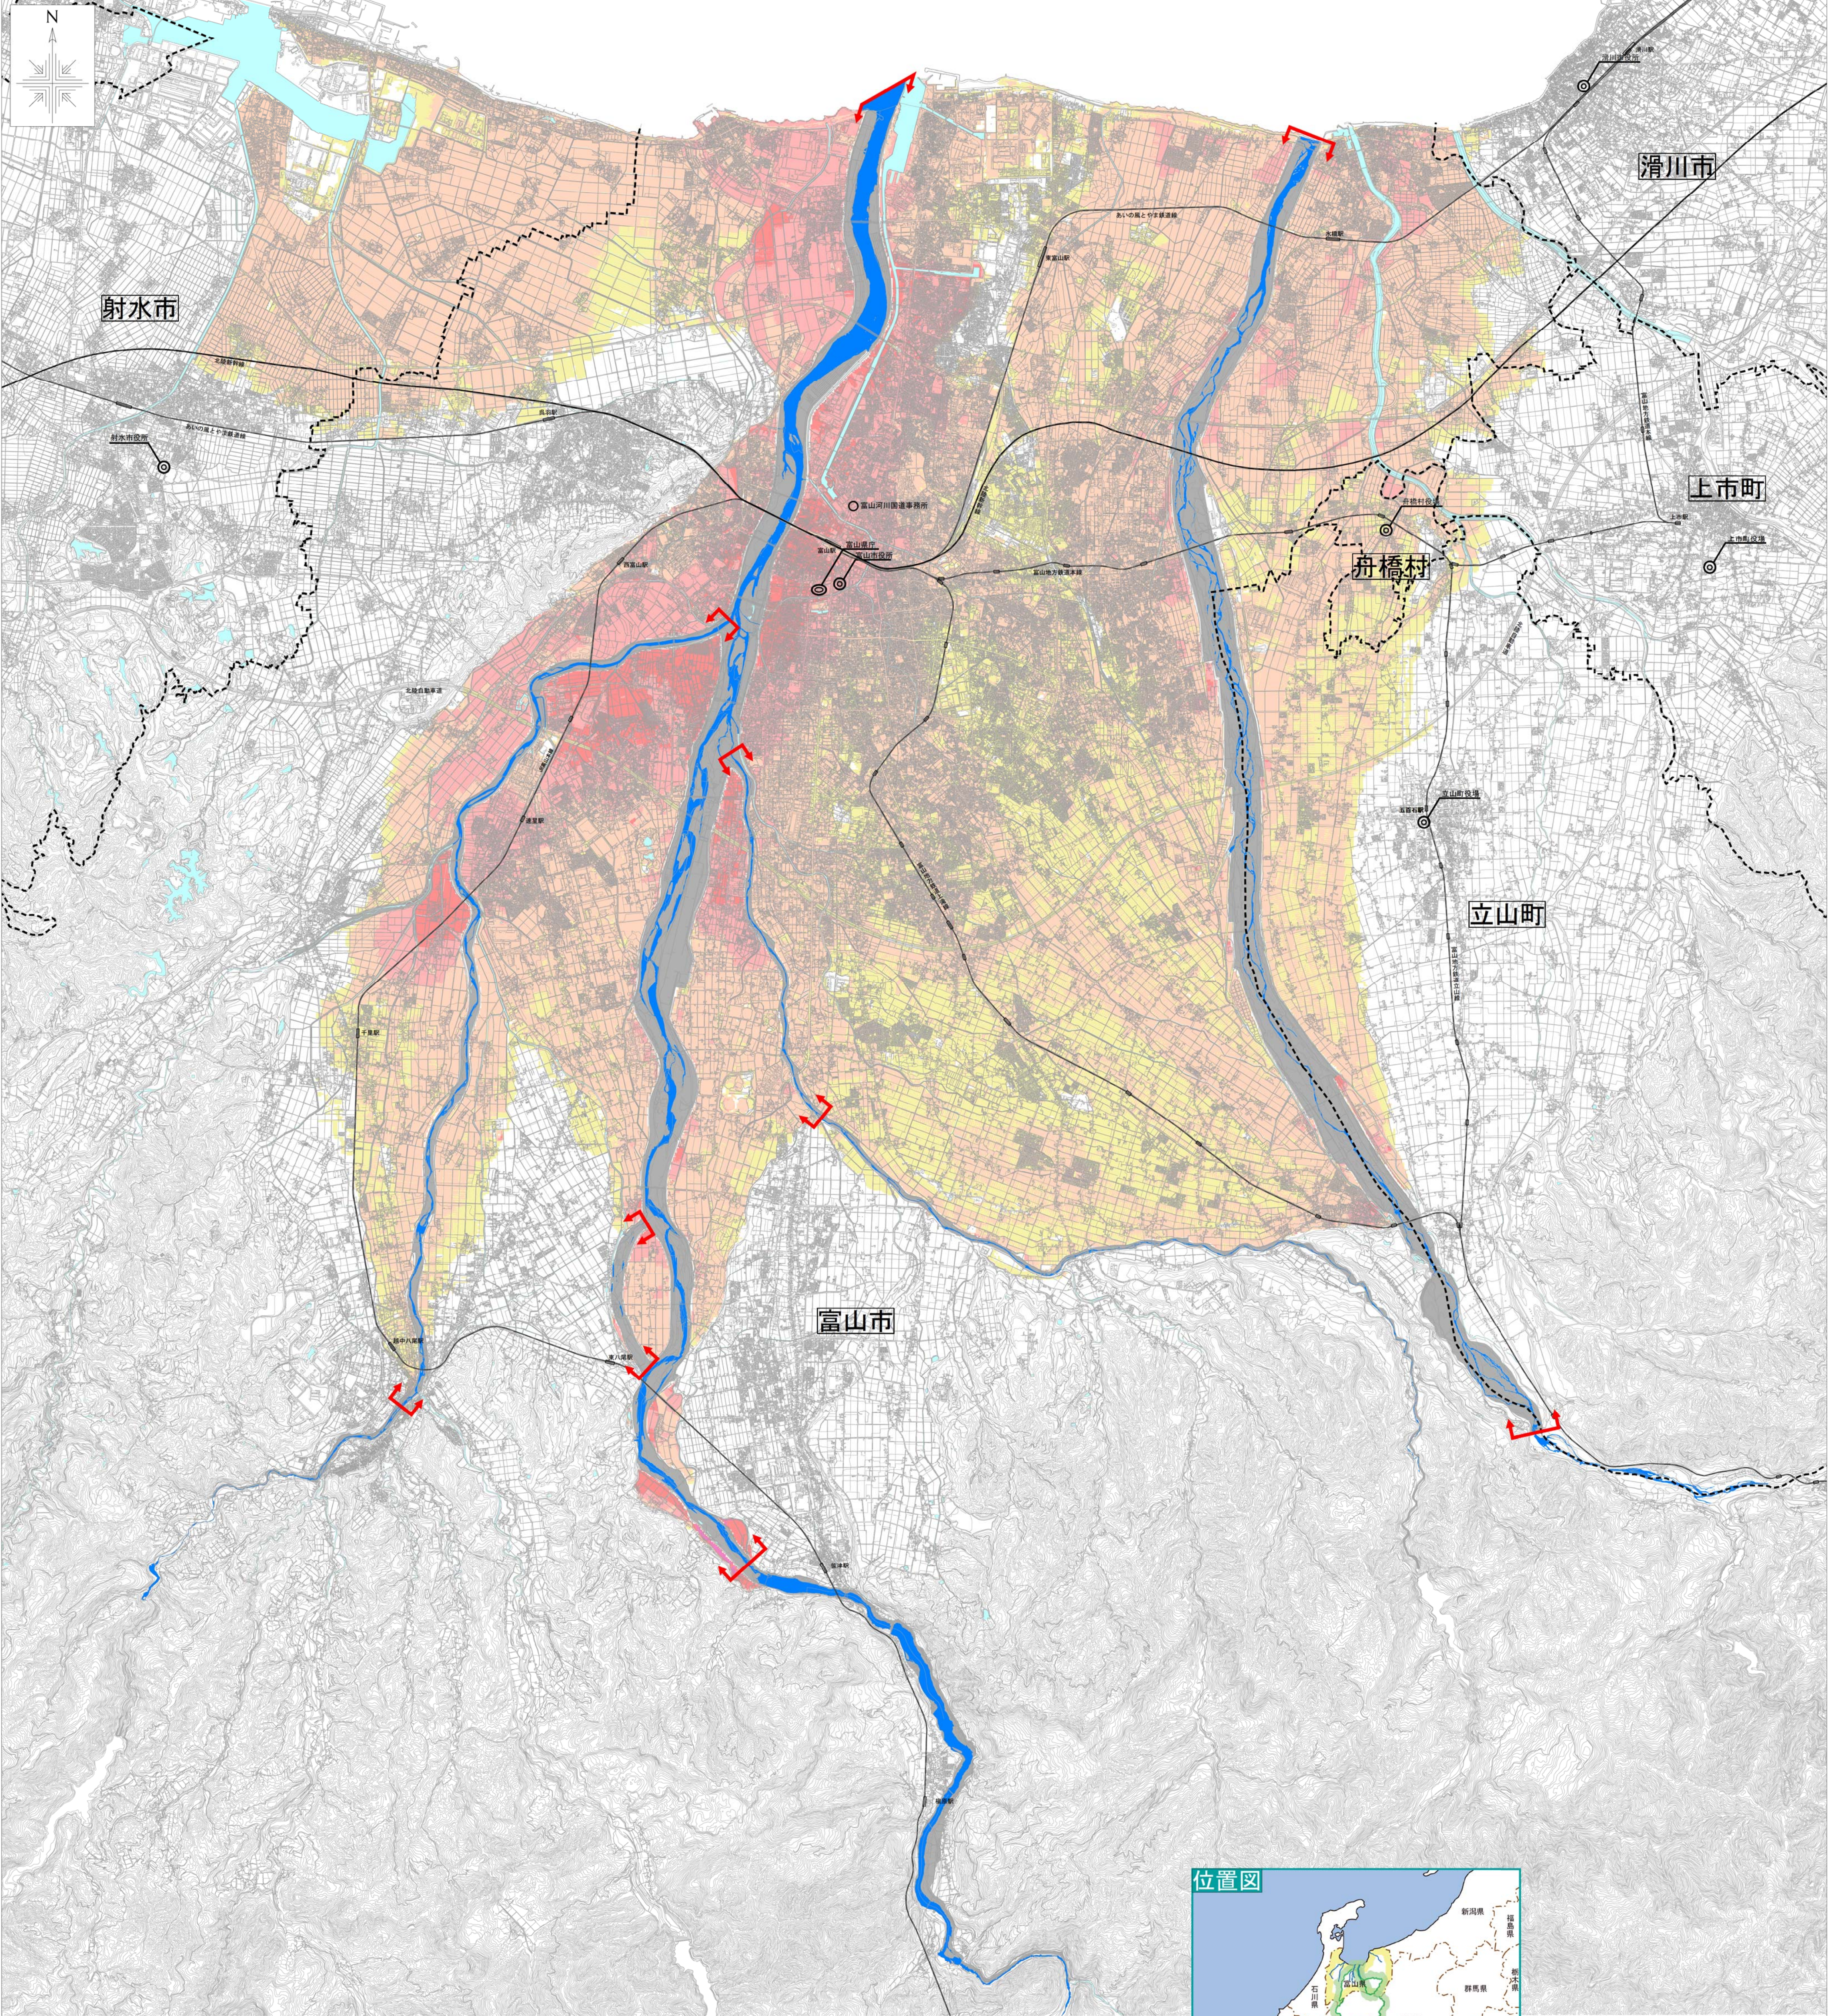

凡 例

浸水した場合に想定される水深(ランク別)

-  0.5m未満の区域
 0.5～3.0m未満の区域
 3.0～5.0m未満の区域
 5.0～10.0m未満の区域
 10.0～20.0m未満の区域
 20.0m以上の区域
 ---- 市区町村界
 河川等範囲
 浸水想定区域の指定の
 対象となる洪水予報河川
 及び水位周知河川

国土交通省北陸地方整備局富山河川国道事務所

1 0 1 2 3 4km

1.50000

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。(承認番号 平28情使、第171号)