

(新規・完成・主要) 事業箇所 (直轄・補助) 事業

おがみ  
雄神地区地域連携事業に着手  
とやま となみ  
富山県砺波市

- 活力を育む地域づくり
- 住みよい地域づくり

事業の概要

当該箇所は、江戸期に造られた松川除堤防、庄川水記念公園やエドヒガンザクラ自生地などの自然・歴史資源、庄川温泉等があり、住民だけではなく多くの観光客等で賑わっています。これらの施設の中核を成す空間、施設として親水公園を整備し、地域住民とイベント参加者の交流の場として広く共有化する整備を行うものです。

整備効果

周辺には、庄川の水や空間・自然を活かした観光資源や各種施設があることから、当該整備により、地域住民と観光客との交流拠点等として更なる地域活性化に寄与するものです。

事業着手

平成21年度

平成21年度の事業内容

- ・ 高水敷整正に着手します。



(新規・完成・主要) 事業箇所 (直轄・補助) 事業

あやこ やぶなみかわごうりゅうてん  
綾子地区藪波川合流点処理に着手  
とやま おやべ  
富山県小矢部市

●安全で安心な地域づくり

事業の概要

小矢部川水系渋江川の支川藪波川は、富山県が内水対策として昭和54年度から計画的に改修事業を推進している河川であり、これまでに中流部の改修が概成しています。

富山県では今後ネックとなっている下流部の改修に着手する予定であり、一連の改修効果を発現させるため、富山県との事業調整を図り、合流点処理として岡田第一排水樋管の改築に着手します。

整備効果


樋門の改築を実施することにより、藪波川流域の治水安全度を向上させます。

事業着手

平成21年度

平成21年度の事業内容

樋門改築に伴い、高水護岸等に着手します。

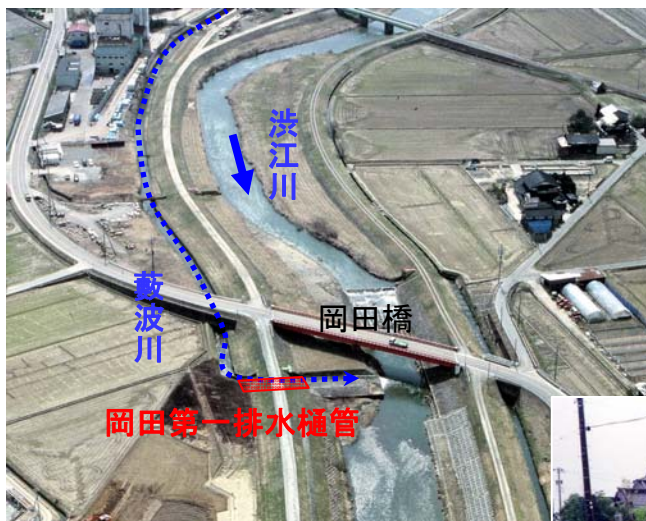

藪波川沿川浸水被害状況 (H10.8)

(新規・完成・主要) 事業箇所 (直轄・補助) 事業

いけがわ  
池川特定緊急砂防事業に着手  
とやま なんと  
富山県南砺市

● 安全で安心な地域づくり

事業の概要

小矢部川水系池川は、平成20年7月28日の集中豪雨により土石流が発生し、下流域の人家52棟で床上床下浸水、数カ所に及ぶ護岸欠損、耕地への土砂流入を引き起こしました。このため、護岸の整備を行い今後の豪雨による土砂災害から住民の安全を守ります。

整備効果



護岸の整備により、土砂災害から住民の安全を守ります。

事業着手

平成21年度

平成21年度の事業内容

南砺市城端地先の溪流保全工に着手し、早期完成にむけて事業を促進します。

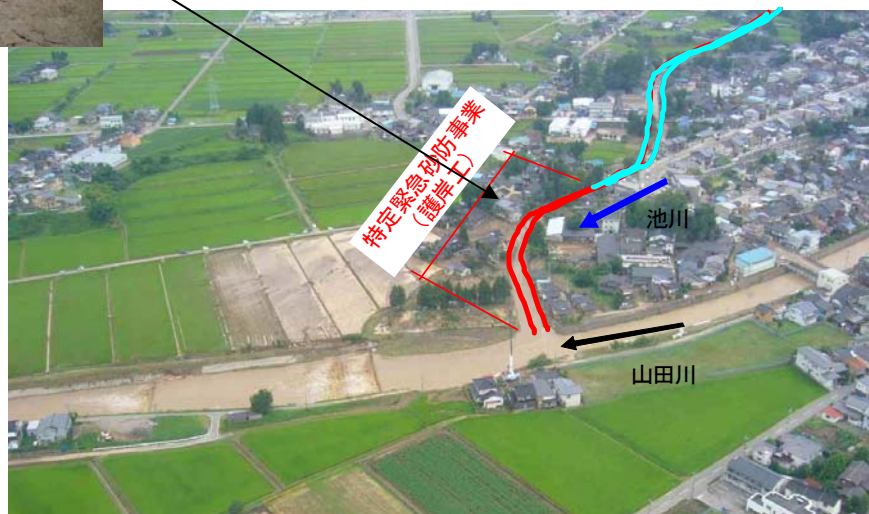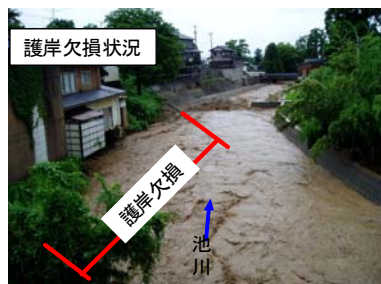



(新規・**完成**・主要) 事業箇所 (直轄・補助) 事業

にしのばん ち く きゅうりゅうか せんたいさく  
**西ノ番地区 急流河川対策の完成**  
 とやま とやま  
**富山県富山市**

●安全で安心な地域づくり

**事業の概要**

常願寺川は、日本有数の急流荒廃河川であり、洪水時には乱流・偏流が生じ河岸決壊等の危険が大きいため、これを防止し洪水を安全に流下させるための堤防の浸食対策を実施しています。

**整備効果**

当該箇所は、左岸側の扇頂部となっており、ひとたび破堤すると被害は富山市街地にまでおよび、被害が甚大なものとなることから洪水時における侵食対策として、堤防腹付盛土工を推進し治水安全度を向上させます。

**事業着手**

平成18年度

**平成21年度の事業内容**

堤防腹付盛土工等を整備し、西ノ番地区の急流河川対策を完成させます。



(新規・**完成**・主要) 事業箇所 (直轄・補助) 事業

こうぜんじ ひきてい  
**高善寺地区引堤の完成**  
とやま とやま  
富山県富山市

●安全で安心な地域づくり

**事業の概要**

神通川支川井田川左岸の高善寺地区は、河幅が狭く堤防高も低いため、流下能力が大きく不足していることから、氾濫による被害は甚大なものが予想されます。

このため、治水安全度の向上を目的に大きく流下能力が不足している高善寺地区において河積を確保するための引堤を完成させます。

**整備効果**



引堤等を実施することにより、河積の確保を図り、洪水を安全に流下させます。

**事業着手**

平成16年度

**平成21年度の事業内容**

堤防盛土ならびに護岸等を整備し、一連区間を完成させます。

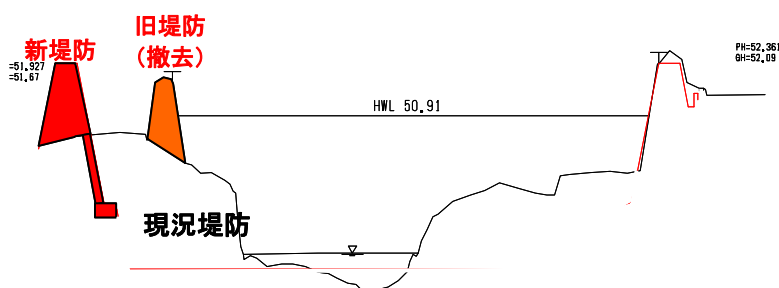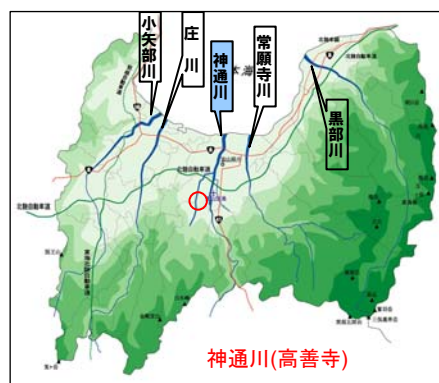

(新規・**完成**・主要) 事業箇所 (直轄・補助) 事業

ばばだに  
**祖母谷下流第2号砂防えん堤の完成**  
 とやま くるべ  
**富山県黒部市**

●安全で安心な地域づくり

**事業の概要**

ばばだに  
 祖母谷下流第2号砂防えん堤は、平成7年7月11日に発生した上流じじだに  
 上流祖父谷大崩壊の対策として実施しており、砂防えん堤を完成させます。

**整備効果**

不安定土砂の流出抑制を行うことにより、下流の保全対象等を守ります。


**事業着手**

平成11年度

**平成21年度の事業内容**

砂防えん堤を完成させます。

**【位置図】**

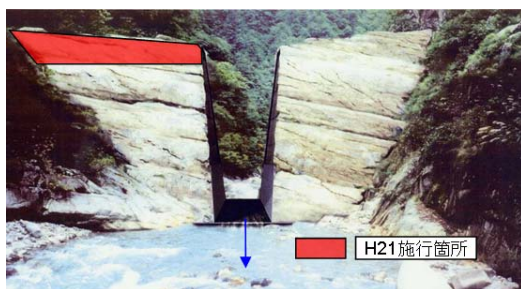

平成7年7月11日豪雨による黒部峡谷鉄道猫又駅周辺の埋没状況



(新規・完成・**主要**) 事業箇所 (**直轄**・補助) 事業

いしぜ  
**石瀬地区弱小堤対策の推進**

とやま たかおか  
**富山県高岡市**

● **安全で安心な地域づくり**

**事業の概要**

庄川は砺波・射水平野を貫流する急流河川であり、氾濫域には高岡市・射水市等の人口、資産等が集中しています。また、下流部は流下能力が大きく不足していることから、氾濫による被害は甚大なものが予想されます。平成16年10月20日の台風23号出水では、観測史上最大の流量を観測するとともに危険水位を超過し、庄川下流左岸の高岡市、射水市で避難勧告が発令されました。

このため、治水安全度の向上を目的に、大きく流下能力が不足している石瀬地区において河積を確保するための築堤を推進します。

**整備効果**


戦後最大流量を記録した平成16年台風23号と同程度の出水でも安全に流すことができるようになります。

**事業着手**

平成19年度

**平成21年度の事業内容**

築堤等を引き続き整備し、早期完成に向けて事業を推進します。

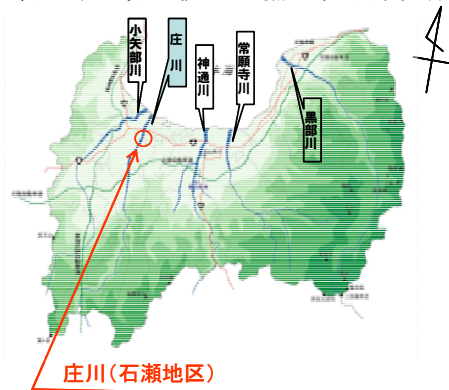

築堤（弱小堤対策）の整備状況



平成16年台風23号出水時の避難状況

(新規・完成・**主要**) 事業箇所 (直轄・補助) 事業

## しらいわ 白岩砂防えん堤補強対策の推進

とやま とやま たてやま  
富山県富山市、立山町

● 安全で安心な地域づくり

### 事業の概要

しらいわ  
白岩砂防えん堤は不安定な土砂を立山カルデラの出口で押え込むために建設され、立山カルデラ内にある砂防施設の基幹となるえん堤です。本えん堤は昭和14年に竣工しており、国の登録有形文化財に登録されています。しかし、竣工から60有余年を経過し施設の損耗が著しく、本えん堤が機能を失った場合、カルデラ内の土砂が富山平野に流出する可能性があるため、しらいわ  
白岩砂防えん堤の補強対策を行います。

### 整備効果

しらいわ  
白岩砂防えん堤の補強対策を行い、立山カルデラ内の不安定土砂の流出抑制を行います。

### 事業着手

平成7年度

### 平成21年度の事業内容

左岸盛土部対策として、盛土工を推進します。





(新規・完成・**主要**) 事業箇所 (**直轄**・補助) 事業

とが  
利賀ダム建設事業の推進  
とやま なんと  
富山県南砺市

●安全で安心な地域づくり

**事業の概要**

利賀ダムは、「洪水調節」「河川利用及び河川環境保全に必要な流量の確保」「工業用水の供給」を目的とした多目的ダムとして建設が進められています。

**整備効果**

庄川流域の洪水被害の軽減を図るとともに、渇水時においても河川環境の保全に必要な流量を確保します。

また、工業用水の供給により、砺波地域の地域経済の発展に寄与します。

**事業着手**

平成元年度

**平成21年度の事業内容**

庄川流域は、幾度となく洪水被害を受けており、近年では、平成16年10月20日の台風23号出水において、既往最大洪水を記録し、沿川3市町で避難勧告が発令されました。

利賀ダムの早期完成に向けて、ダム本体工事に必要な工事用道路整備及び必要な用地補償を推進します。



(新規・完成・**主要**) 事業箇所 (**直轄**・補助) 事業

しもにいかわ

# 下新川海岸 越波浸水対策の推進

とやま くろべ にゅうぜん あさひ  
富山県黒部市・入善町・朝日町

- 安全で安心な地域づくり
- 住みよい地域づくり

## 事業の概要

下新川海岸は、富山湾特有の「寄り回り波」や「冬季風浪」といった高波浪の影響で越波や海岸侵食の被害が生じており、平成20年2月24日の高波災害では、直立堤や離岸堤等の海岸保全施設が被災し、越波により背後地の家屋に浸水被害が発生しました。被災した直立堤は、侵食により砂浜が欠けた状況の下で高波が来襲し、堤防の法先が激しく洗掘され、土砂吸出し等により堤体の空洞化が急激に進行し被災に至りました。

このため、副離岸堤及び有脚式離岸堤の整備と、侵食により砂浜が欠けた直立堤における緊急対策として直立堤の改良を実施し、背後の住宅密集地を越波、浸水から守ります。




## 整備効果

副離岸堤及び有脚式離岸堤の沖合施設整備と堤防緊急対策（空洞化対策）により、高波浪時において当該地区背後の家屋連旦地を越波、浸水被害から守ることができます。

**事業着手** 昭和35年度

## 平成21年度の事業内容

黒部市越湖地区、入善町神子沢・五十里・園家地区、朝日町東草野地区において、副離岸堤及び有脚式離岸堤の整備と堤防緊急対策を実施し、早期完成にむけて事業を推進します。

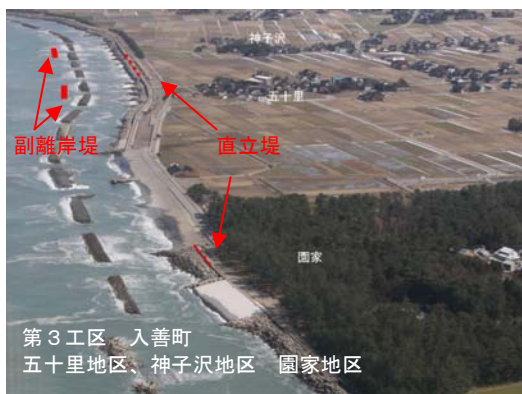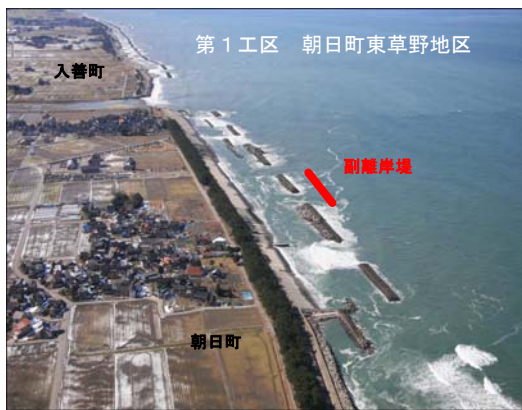

(新規・完成・**主要**) 事業箇所 (直轄・**補助**) 事業

おやべかわ  
小矢部川砂防えん堤流木止対策の促進  
とやま なんと  
富山県南砺市

● 安全で安心な地域づくり

**事業の概要**

平成20年7月28日の集中豪雨の際に南砺市の多くの溪流で土石流が発生し、土砂とともに大量の流木が流出しました。その結果、橋梁部で流木の停滞、河川水位が上昇し溢水を引き起こした他、護岸工欠損、裏込砕石流失などの被害をまねいたことから、流木止め施設を設置するものです。

**整備効果**

流木による下流域への被害の軽減を図ります。

**事業着手**

平成20年度

**平成21年度の事業内容**

小矢部川流域に設置されている既設砂防えん堤において、前庭保護部に流木止施設の設置を促進します。



既設砂防えん堤流木止工設置 (イメージ)



流木による下流域の被害状況



太谷川 (南砺市才川七)



(新規・完成・**主要**) 事業箇所 (直轄・**補助**) 事業

さかいかがん  
**境海岸情報基盤整備の実施**  
 とやま しもにかわ あさひ  
**富山県下新川郡朝日町**

- 安全で安心な地域づくり
- 住みよい地域づくり

**事業の概要**

境海岸は、富山県の東端に位置し、背後には人家が集積し、JR北陸本線、国道8号等の広域交通網が並行して走っています。当海岸は、富山湾特有の「寄り回り波」や冬期風浪等激しいエネルギーを持った波がそのまま海岸線に押し寄せるため、越波や海岸侵食が著しく、平成20年2月の高波でも甚大な被害を受けています。

平成20年2月の高波被害を受け、海象状況をリアルタイムに把握し、関係機関と情報共有するために、CCTVカメラ等の情報基盤を整備します。

**整備効果**



CCTVカメラを整備することで、迅速に海象状況を把握し、関係機関との情報の共有化を図ります。

**事業着手**


平成21年度

**平成21年度の事業内容**

CCTVカメラ等の情報基盤の設計を実施します。

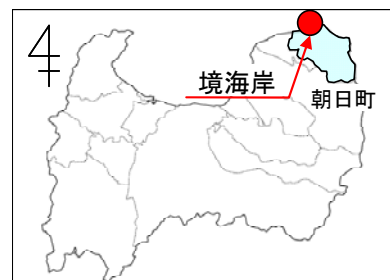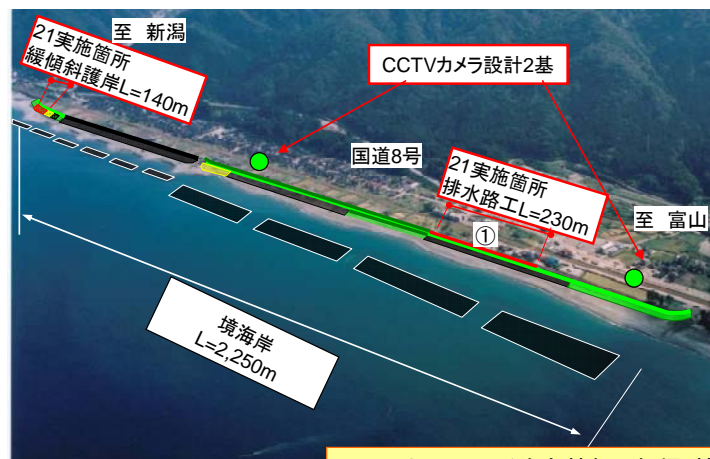

**CCTVカメラによる海象情報の把握・情報共有のイメージ**

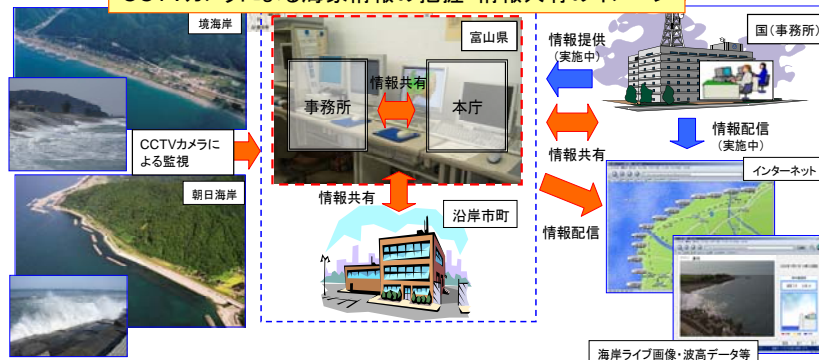

(新規・完成・主要) 事業箇所 (直轄・補助) 事業

とよたあらや  
国道 8 号 豊田新屋立体化事業の推進  
とやま とやま  
富山県富山市

- 活力を育む地域づくり
- 安全で安心な地域づくり
- 住みよい地域づくり

### 事業の概要

富山外郭環状道路は、富山地域集積圏における延長約 40 km の環状道路として計画されている地域高規格道路であり、豊田新屋立体は、富山外郭環状道路の一部を形成する国道 8 号のうち、特に渋滞・事故・騒音等の著しい区間の改善を目的とした、延長約 2.9 km の交差点立体化事業です。

### 整備効果

交差点の立体化により、慢性的な渋滞・事故の緩和、騒音等の沿道環境が改善します。また渋滞の緩和に伴い CO2 排出量の削減が図られます。当該事業の整備により、高岡市から富山市までの所要時間が約 10 分短縮される見込みです。

### 事業着手

平成 21 年度

### 平成 21 年度の事業内容


道路の設計を推進し、用地買収の準備に着手します。



豊田東交差点付近から新潟側を望む渋滞状況



豊田新屋立体

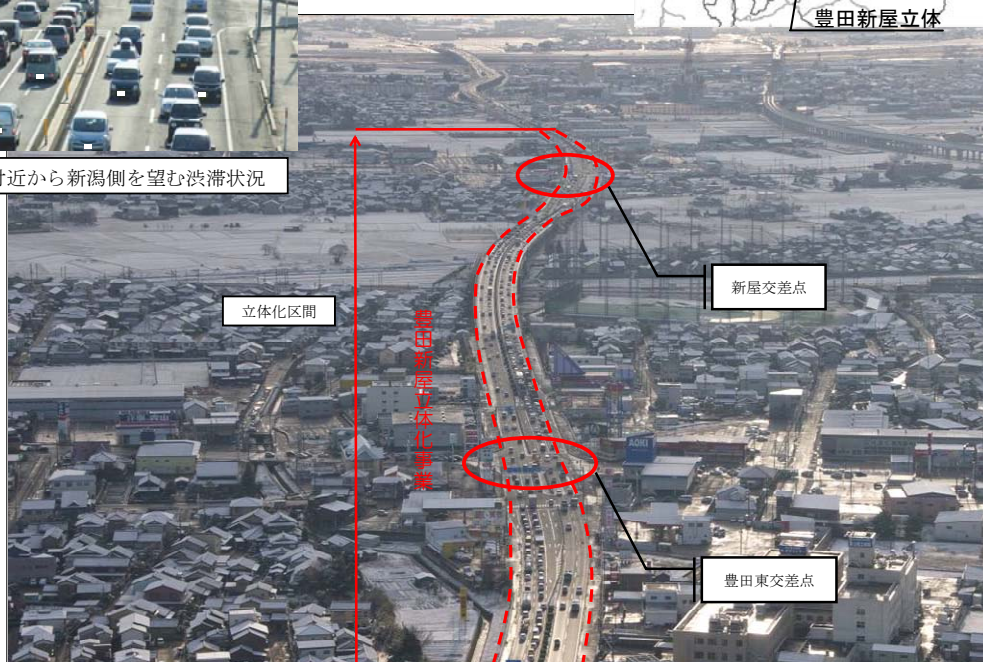

立体化区間

新屋交差点

豊田東交差点

(新規・完成・主要) 事業箇所 (直轄・補助) 事業

たかみや  
国道304号 高宮バイパス事業の推進  
とやま なんと  
富山県南砺市

- 安全で安心な地域づくり
- 住みよい地域づくり

事業の概要

高宮バイパスは、南砺市福光地区における幅員狭小区間の解消、JR隣接並走区間の各交差点における滞留スペース不足による事故危険箇所の解消を目的とする延長1.7kmの2車線道路です。

整備効果


バイパス整備により安全で円滑な交通の確保を図ります。

事業着手

平成21年

平成21年度の事業内容

平成21年度は、用地買収を促進します。

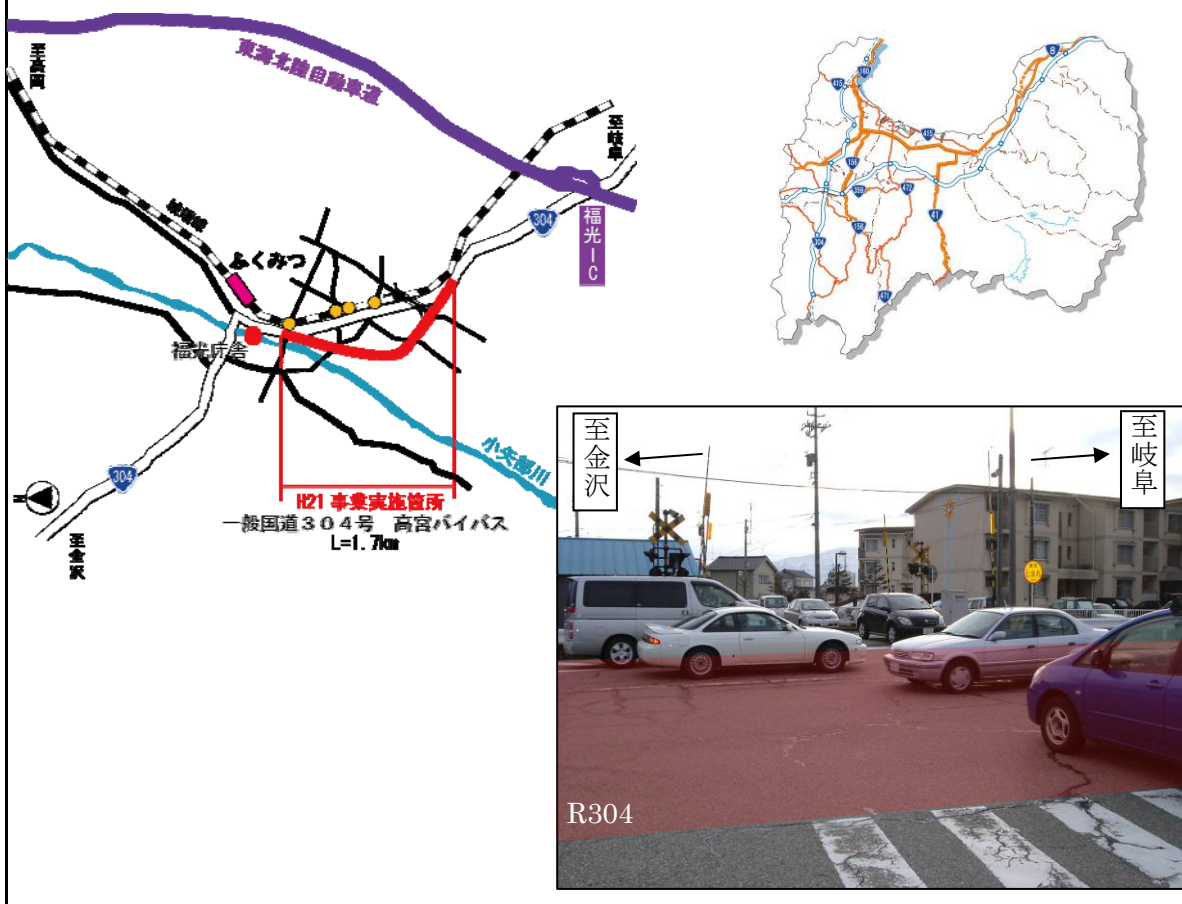



(新規・完成・**主要**) 事業箇所 (**直轄**・補助) 事業

国道470号 ななおひみ 七尾氷見道路事業の推進  
とやま ひみ 富山県氷見市

- 活力を育む地域づくり
- 安全で安心な地域づくり
- 住みよい地域づくり

### 事業の概要

ななおひみ 七尾氷見道路は、高規格幹線道路の一般国道自動車専用道路として整備を進めている「のうえつ能越自動車道」の一部であり、富山県内では、石川県境から氷見市大野間の延長約 14.5km で事業を推進しています。

### 整備効果

国道160号は通勤通学や物資の輸送に重要な役割を果たしていますが、雨量規制や土砂崩壊による通行止めが頻繁に発生しています。

ななおひみ 七尾氷見道路が供用されることにより、事前雨量規制や災害、越波による交通規制が頻繁に行われる国道160号の代替機能が確保されます。これらにより安全で快適な道路ネットワークが形成され、の能登との交流促進が図られます。当該事業の整備によりななお七尾市からひみ氷見市までの所要時間が約30分短縮される見込みです。

### 事業着手

平成8年度

### 平成21年度の事業内容

氷見北ICから氷見ICの区間(L=2.8km)を供用させるとともに、石川県境からひみきた氷見北ICの区間(L=11.7km)において、用地買収及び改良・橋梁工事を推進します。



(新規・完成・**主要**) 事業箇所 (**直轄**・補助) 事業

国道8号 にゅうぜんくろべ 入善黒部バイパス事業の推進  
とやま しもにかわ にゅうぜんまち くろべ うおづ  
富山県下新川郡入善町、黒部市、魚津市

- 活力を育む地域づくり
- 安全で安心な地域づくり
- 住みよい地域づくり

**事業の概要**

にゅうぜんくろべ 入善黒部バイパスは、にゅうぜん 入善町から うおづ 魚津市間の交通混雑の緩和を目的とした延長約16.1kmの事業です。

**整備効果**

- ・ 現道の渋滞緩和  
当該事業の整備により、現国道8号の交通混雑が大幅に緩和される他、バイパスを利用することにより、入善町から魚津市間の所要時間が約10分短縮される見込みです。
- ・ 現国道8号の渋滞混雑緩和に伴いCO2排出量の削減が見込まれます。

**事業着手**

平成2年度

**平成21年度の事業内容**

用地買収及び埋蔵文化財調査の推進、  
しんかたかいがわ 新片貝川橋（仮称）（L=234m）の上部工事及び  
きょうでん 経田高架橋（仮称）（L=420m）の下部工事に着手します。



(新規・完成・**主要**) 事業箇所 (**直轄**・補助) 事業

どうげ  
**国道8号 道下自歩道の整備推進**  
 とやま しもにかわ あさひまち  
**富山県下新川郡朝日町**

●安全で安心な地域づくり



**事業の概要**  
 当該区間周辺には、小中学校、役場、病院があり、歩行者や自転車の利用者が多く、一部は「小学校」の通学路に指定されていますが、現在の自歩道の幅員は約1～1.5m程度と狭小で安全で快適な歩行空間が確保されていません。また、交差点部における事故も多発しています。  
 本事業では自歩道の拡幅及び交差点改良を行い、快適で誰もが安心して安全に利用できる歩行安全・快適な歩行空間の確保と交通事故の削減を図ります。



**整備効果**

- ・自歩道の拡幅により、安全・快適な歩行空間、通学路が確保されます。
- ・交差点改良（右折車線の整備）により、交通事故が削減されます。

**事業着手**  
 平成15年度

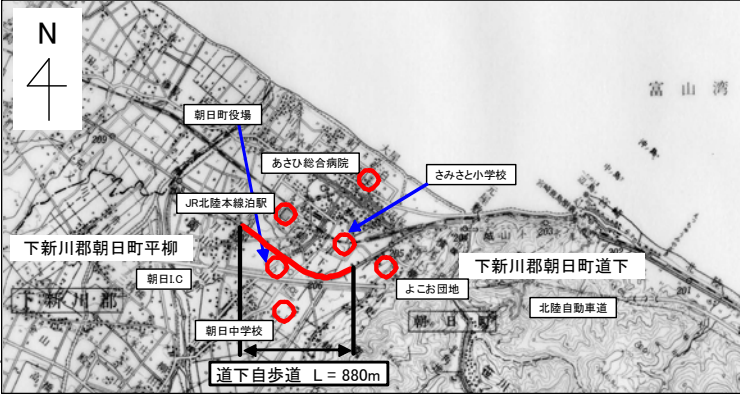**平成21年度の事業内容**  
 工事を促進し、自歩道整備、交差点改良を進めます。

12.5					
2.0	1.0	3.5	3.5	1.0	1.5
歩道	路肩	車道	車道	路肩	自歩道

⇒

15.5					
2.0	1.0	3.5	3.5	2.0	3.5
歩道	路肩	車道	車道	路肩	自歩道

現況断面

計画断面



(新規・完成・**主要**) 事業箇所 (**直轄**・補助) 事業

国道359号 となみひがし 砺波東バイパス事業の推進  
とやま となみ 富山県砺波市

- 活力を育む地域づくり
- 安全で安心な地域づくり
- 住みよい地域づくり

**事業の概要**

となみひがし 砺波東バイパスは、国道359号の歩道がなく、幅員が狭小な区間や冬期間の積雪等による交通障害の解消を目的とする、となみ せんだんのせりだに 砺波市梅檀野芹谷から たかんどう 高道に至る延長6.1kmのバイパス事業です。

**整備効果**



当該事業の整備により、バイパス区間の所要時間が、現道を利用するより約5分短縮され、また、現道の交通事故が削減される見込みです。さらに、歩道がなく、道路幅員が狭小なため、冬期間の積雪等による交通障害が発生している区間を解消し、信頼性の高い道路ネットワークを形成します。

**事業着手**

平成9年度

**平成21年度の事業内容**

ひさいずみ となみ野大橋 (L=409m) を含む、久泉から らんじょう 頼成間において舗装工事を推進し、同区間の延長約2.1kmを供用する予定です。

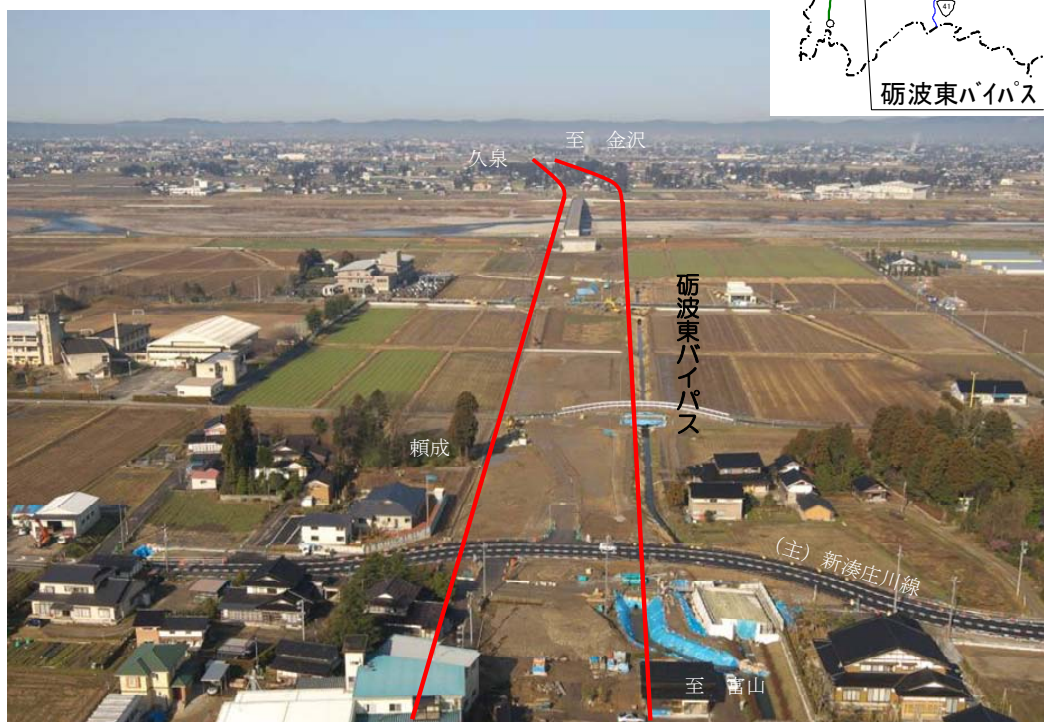

(新規・完成・**主要**) 事業箇所 (**直轄**・補助) 事業

## 伏木富山港伏木地区防波堤の整備推進

とやま たかおか  
富山県高岡市

●活力を育む地域づくり

### 事業の概要

伏木富山港（伏木地区）の港内静穏度を確保し、一般航行船舶の安全や、荷役稼働率を向上させ、効率的な港湾物流を図るため、防波堤の整備を実施しています。

### 整備効果

港内静穏度が確保され船舶の安定運行が可能となることから、物流機能が確保されることにより、地域の安定した経済活動を支援します。

### 事業着手

平成元年

### 平成21年度の事業内容

防波堤の整備を推進します。



(新規・完成・**主要**) 事業箇所 (**直轄**・補助) 事業

## 伏木富山港臨港道路(富山新港東西線)の整備推進

～新湊大橋～

とやま いみず  
富山県射水市

●活力を育む地域づくり

### 事業の概要

伏木富山港(新湊地区)は、平成14年4月に多目的国際ターミナルが供用されるなど、環日本海交流の拠点として重要な役割を担っています。臨港道路(富山新港東西線)は、広域幹線道路と連結することによって、港湾関連貨物の物流の円滑化および効率化を図るとともに、港湾利用者の利便性を向上させることを目的としています。

### 整備効果

港湾関連交通の円滑化、物流の効率化によるコスト縮減が図られ、北陸地域のさらなる国際競争力の強化が期待されます。

また、年間約80万人にも及ぶ海王丸パークの来訪者および射水市東西の地域住民の通行の円滑化、交流の活性化が図られます。

### 事業着手

平成9年

### 平成21年度の事業内容

東西主塔および、中央径間、アプローチ部、土工部を整備し、事業を推進します。

臨港道路(富山新港東西線)イメージパース



位置図



伏木富山港



(新規・完成・**主要**) 事業箇所 (直轄・**補助**) 事業

## 伏木富山港臨港道路(外港1号)の整備促進

とやま たかおか  
富山県高岡市

●活力を育む地域づくり

### 事業の概要

伏木富山港(伏木地区)では、河口港の宿命である港内埋没からの脱却や船舶の大型化への対応および危険物取扱施設の市街地からの分離を図るため、外港への展開を進めています。しかし既存の臨港道路は、幅員が狭く大型車のすれ違いが困難な箇所もあることから、伏木外港の物流機能を効率的かつ強化するため、伏木外港と国道415号を結ぶ臨港道路伏木外港1号線の整備を行います。

### 整備効果


伏木外港から国道415号への移動時間の短縮が図られ、物流の効率化によるコスト縮減効果をもたらし、北陸地域のさらなる国際競争力の強化が促進されます。

### 事業着手

平成4年

### 平成21年度の事業内容

道路舗装工及び橋面舗装工等を整備し、事業を促進します。

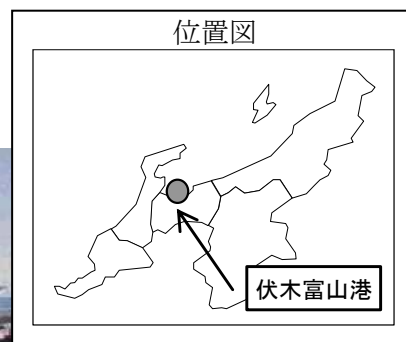

(新規・完成・**主要**) 事業箇所 (直轄・**補助**) 事業

## 伏木富山港東埋立緑地整備の促進

とやま いみず  
富山県射水市

- 活力育む地域づくり
- 住みよい地域づくり

### 事業の概要

伏木富山港（新湊地区）東埋立地において、海竜スポーツランドや新湊マリーナ等の周辺施設と連携し、遊歩道、せせらぎ、植栽等を備えた地域の人々に親しまれるウォーターフロントを創出する緑地の整備を行うものです。

### 整備効果

環境整備事業による緑地整備を推進することにより、周辺施設と一体となって総合的な健康づくりゾーンを創出し、地域の生活環境の向上や人々の健康増進に資することができます。

### 事業着手

平成8年

### 平成21年度の事業内容

植栽等整備のための詳細設計及び既存施設撤去を実施し、事業を促進します。



(新規・完成・**主要**) 事業箇所 (直轄・**補助**) 事業

## 魚津港港湾拡張整備の促進

とやま うおづ  
富山県魚津市

●安全で安心な地域づくり

### 事業の概要

魚津港における水産業を支援する小型船だまりの整備拡充等および物流機能の強化に対応するため、魚津港北地区に港の拡張整備を進めています。

また、周辺は屋気楼のビューポイントであり、良好な港湾環境を創出するため緑地の整備も進めています。

### 整備効果

多層係留による事故や海難事故を防止することができます。また、安定的な物流機能を確保することができます。

### 事業着手

平成6年

### 平成21年度の事業内容

護岸(防波)、物揚場(-2.5m)、道路(北2号)、泊地(-4.5m)を整備し、事業を促進します。

位置図





(新規・完成・**主要**)事業箇所 (直轄・**補助**)事業

## 温室効果ガス削減及び省エネルギー化の促進 黒部市下水道バイオマスエネルギー利活用施設整備運営事業

とやま くるべ  
富山県黒部市

● 住みよい地域づくり

### 事業の概要

富山県黒部市はPFI事業により、下水処理場（黒部浄化センター）に食品残渣（コーヒー粕）を受け入れ、下水汚泥とあわせて処理・資源化し、発電用化石燃料代替エネルギー等として利用するとともに、発生するバイオガスを処理場内でエネルギーとして利用し、温室効果ガスの削減及び省エネルギー化を行う目的で「民間活用型地球温暖化対策下水道事業」として全国で初めて開始します。

### 整備効果


下水処理場における温室効果ガスの削減及び省エネルギーを図ることができ、今後の維持管理費の軽減と共にリサイクル社会の構築に貢献することが期待できます。

### 事業着手

平成21年度

### 平成21年度の事業内容

平成21年度は、汚泥乾燥設備工事等を促進します。

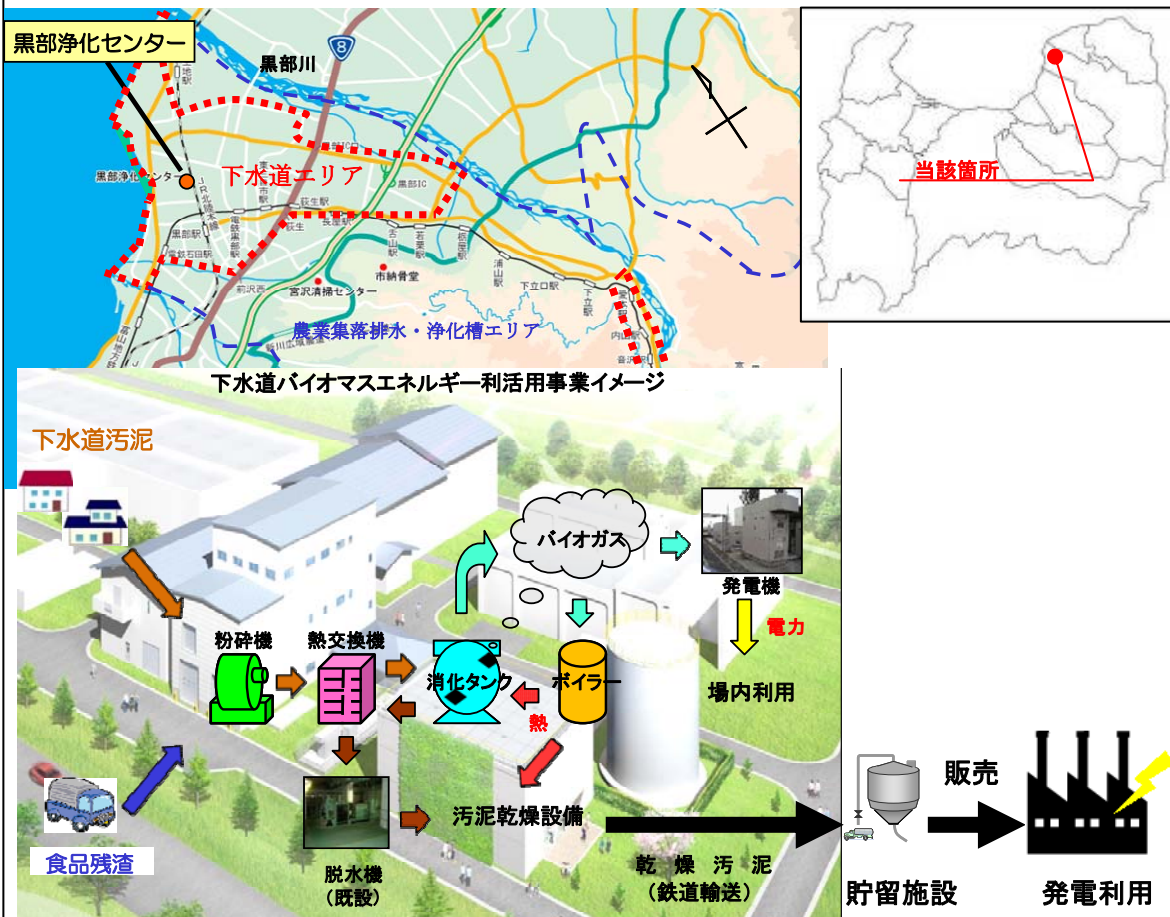

(新規・完成・**主要**)事業箇所 (直轄・**補助**)事業

たてやま  
都市公園立山町総合公園の整備促進  
とやま たてやま  
富山県立山町

- 活力を育む地域づくり
- 安全で安心な地域づくり
- 住みよい地域づくり

**事業の概要**

立山町総合公園は、昭和59年度の立山町発足30周年記念事業として計画されたもので、町民の憩いの場・レクリエーションの場として利用されるとともに、健康の維持増進に資する目的で整備しています。

**整備効果**

年間を通して利用が可能な「屋内グランド」を整備することで、冬期間でも屋内スポーツやイベントの開催が可能となり、併せて地域防災避難場所としても活用できます。

**事業着手**

昭和57年

**平成21年度の事業内容**

平成21年度は、駐車場及び中央園路等、「屋内グランド」の周辺整備を促進します。



駐車場及び中央園路

