

高瀬川出張所だより

令和 3年 8月31日 発行

発行者：国土交通省

松本砂防事務所 高瀬川出張所

令和3年8月号

寄沢砂防堰堤補強その3 工事



施工会社：金森建設 株式会社

工期：R3.5.6 ~ R3.9.26

工事概要


- コンクリート腹付工 … 900m³
- 既設堰堤取壊工 … 80m³
- 支障木伐採工 … 1式
- 地形測量業務 … 1式

寄沢砂防堰堤は、北アルプスに源流を持つ「箆川」の中ほどにあります。

工事は、まず施工箇所の支障木を伐採し、既設堰堤の脆弱な部分を撤去して、腹付（堰堤の厚さを増す）を行います。この工事の特徴はなんとと言っても「上流側への腹付」でしょう。

堰堤の上流側を掘削して作業を行うのですから、当然湧水量が多くなります。掘削法面のみならず、底面からもコンコンと湧いてきます。

しばらくは水との格闘が続きそうです。

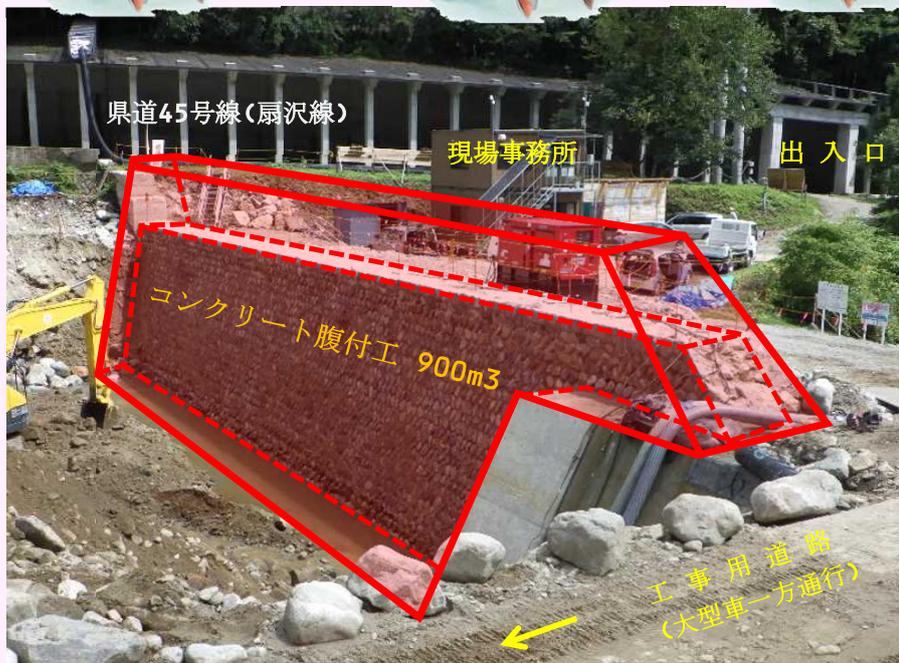

工事現場のイメージアップ!!



県道沿いに、間伐材を利用した目隠しフェンス+プランターを設置しました。

工事現場の安全対策



県道への出入口に「出るときだけ」反応するサイレンを設置しました。