

# 「萬代橋」のアーチ下面補修・ボックス頂版補修を行います

平成16年7月に重要文化財に登録された「萬代橋」は、今年、架橋から85年を迎えます。

萬代橋は、橋梁点検等で確認された損傷を今年度内に補修する計画です。

アーチ下面について、ひび割れ等の損傷が確認されており、またボックス頂版の剥落防止材には滞水がみられるため、市民から愛される萬代橋を末永く、安全に、安心して使っていただけるように、このたび、補修工事を行います。

今後、予定している橋詰め階段部のひび割れ補修工事に関する工事内容や工事期間等については、現地の工事看板などで、随時お知らせいたします。

## ◆補修工事期間

- ・アーチ下面補修 10月15日(水)昼間(9:30~16:00) 【予備日16日(木)・17日(金)】
- ・ボックス頂版の剥落防止材補修 11月上旬~ 昼間施工 片側交互通行 (予定)



第5径間(アーチ下面)



アーチ下面断面修復



第8径間(ボックス)  
市道南1-1号線



ボックス頂版剥落防止工

## ◆今後、予定している補修工事

- ・橋詰め階段部のひび割れ補修 11月中旬~12月中旬 (予定)

なお、周辺樹木の伐採作業、高欄補修、歩道舗装は下記のとおり、完了致しました。


- ・樹木伐採 : 5月 7日~5月13日(昼夜間施工)
- ・高欄補修 : 6月16日~6月28日(昼間施工)
- ・歩道舗装 : 6月30日~7月 4日(夜間施工)

## お問い合わせ先

国土交通省 北陸地方整備局 新潟国道事務所  
管理第二課長 吉田 健一 (内線441)  
電話 025-244-2159 (代表)  
FAX 025-246-7750



# 参考図

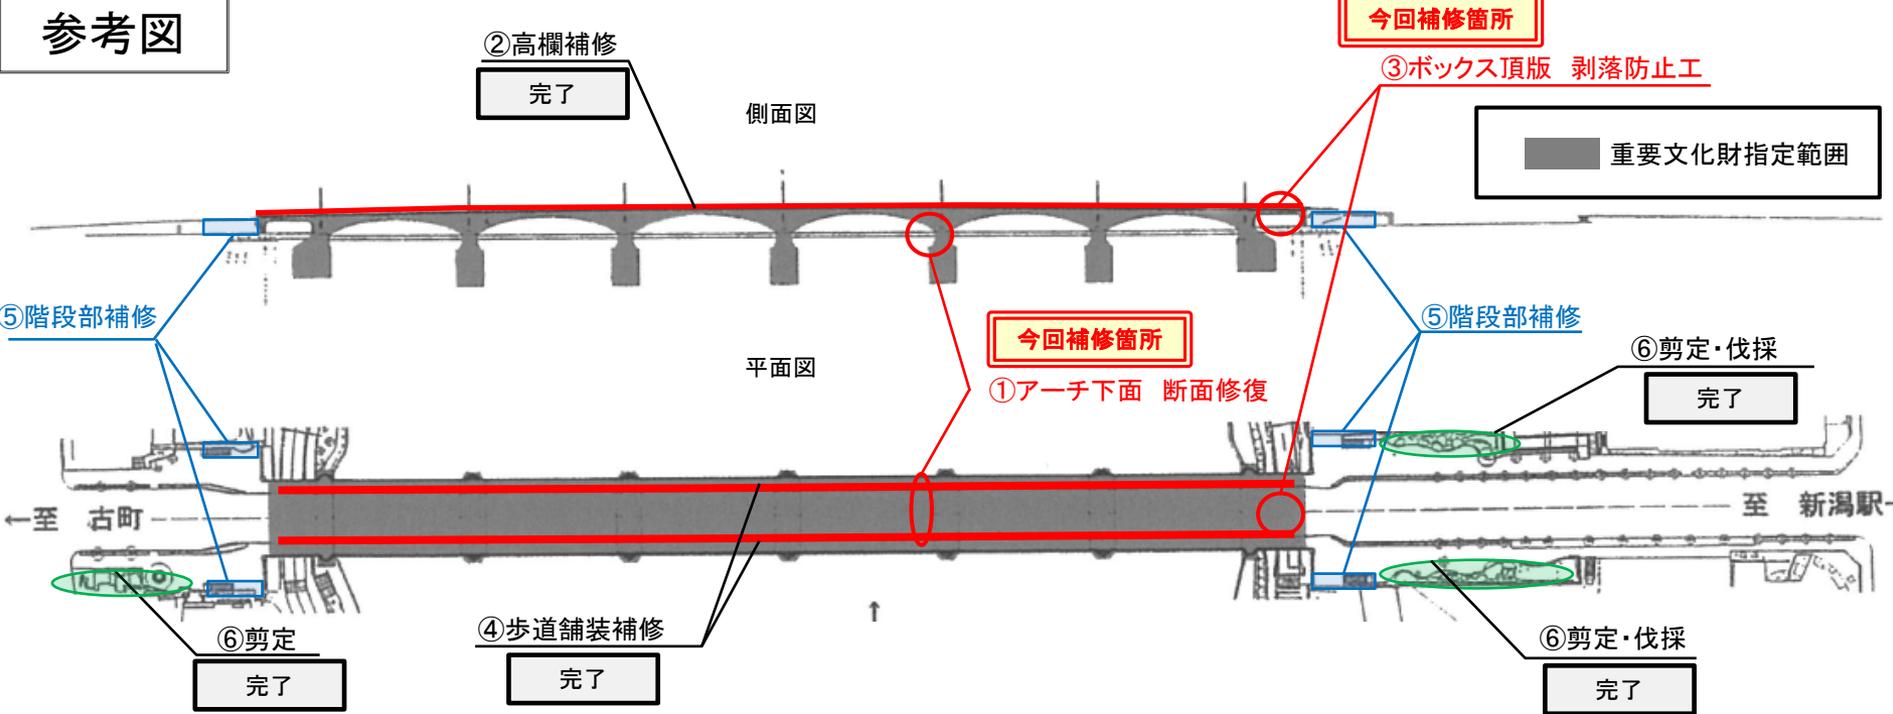

①第5径間(アーチ下面)



③第8径間(ボックス頂版)



②高欄補修(高欄の損傷)



④歩道舗装補修(ひび割れ、段差)



⑤階段部補修  
階段部レンガの浮き(応急対策後)



①アーチ下面 断面修復



③ボックス頂版 剥落防止工



⑥枯死(伐採)



⑥枝の枯死(剪定)