

国土交通省
信濃川河川事務所

発表年月日

平成19年7月23日
18時00分

信濃川河川事務所
記者発表資料

平成19年7月16日発生「平成19年新潟県中越沖地震」の状況について（第20報） 緊急災害復旧工事の実施状況（No.10）

平成19年7月16日10時13分頃発生した新潟県上中越沖を震源とする地震により、堤防及び堤防護岸に大きな被害を受けた3箇所については、梅雨期であり増水に備え早急に復旧する必要があるため、18日より緊急災害復旧工事に着手しました。復旧内容は、堤防に亀裂が入り緩んだ部分の土砂を一時的に掘削除去し、再び築堤盛土（締固め）を行うと共に、新たに堤防護岸に沈下亀裂が生じた部分はジャカゴを設置します。工事は24時間体制で実施し、全箇所を10日間で完了させる予定です。（緊急災害復旧工事の実施状況は表-1のとおり）

表-1 緊急災害復旧工事の実施状況（23日17:00現在）

工事箇所	工事の概要	進捗状況
1 燕市野中才地先(上流) (大河津分水路燕市側)	工事延長335m 亀裂箇所の掘削、築堤盛土、 舗装撤去復旧 (県道は全面通行止め)	舗装撤去 完了 掘削、築堤盛土 完了 舗装復旧(基層) 作業中 【全体進捗率80%】
2 燕市野中才地先(下流) (大河津分水路燕市側)	工事延長590m 亀裂箇所の掘削、築堤盛土、 舗装撤去復旧 (県道は全面通行止め)	舗装撤去 完了 掘削、築堤盛土 完了 舗装復旧(路盤) 作業中 【全体進捗率70%】


3	<p>長岡市町軽井地先 <small>まちがるい</small> (信濃川旧寺泊町側)</p>	<p>工事延長350m 亀裂箇所の掘削、築堤盛土、 舗装撤去復旧、縁石撤去復 旧 堤防護岸沈下亀裂箇所にじ ゃかご設置 (県道は片側交互通行)</p>	<p>坂路部復旧 完了 <u>県道部掘削、盛土 260m</u> // 舗装撤去 280m // L型側溝 100m // 舗装復旧 100m じゃかご工 30m(損傷部 応急復旧完了) <u>【全体進捗率57%】</u></p>
---	---	---	--

平成19年新潟県中越沖地震被害状況(第6報)をホームページに掲載しています。
町軽井地先の復旧工事状況をホームページ「信濃川ライブカメラ」で映像配信しています。
<http://www.hrr.mlit.go.jp/shinano/>

_____ : は前回まで発表からの変更・追加点

同時記者発表クラブ
長岡市政記者会 週旬刊記者会

<p>【問い合わせ先】 国土交通省信濃川河川事務所 電話) 0258-32-3020 副所長 杉本 利英 河川環境課長 稲川 貢</p>

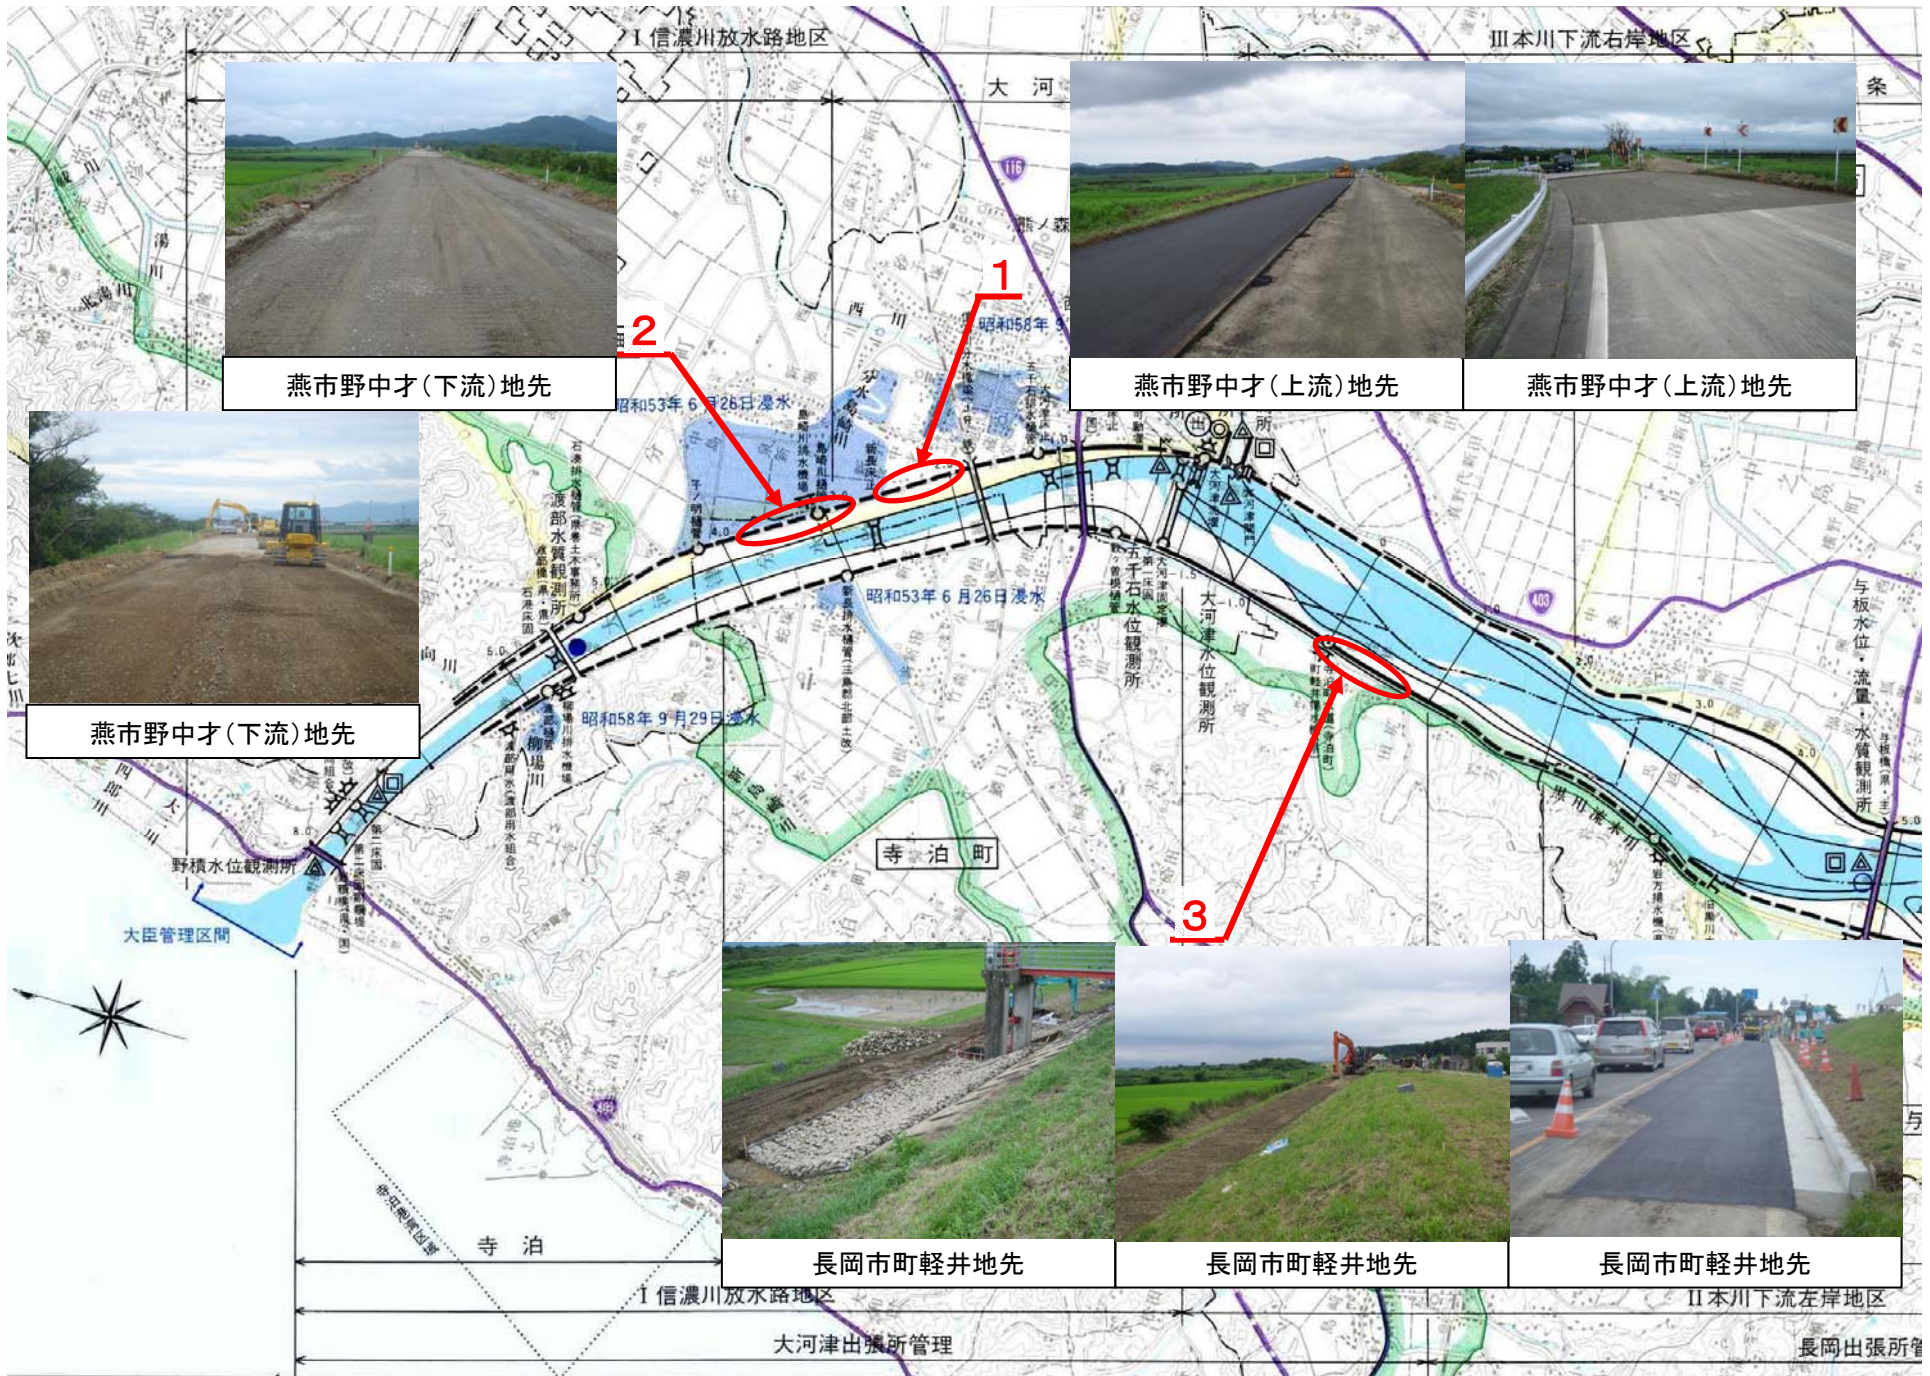

燕市野中才(下流)地先



燕市野中才(上流)地先



燕市野中才(上流)地先



燕市野中才(下流)地先



長岡市町軽井地先



長岡市町軽井地先



長岡市町軽井地先

I 信濃川放水路地区

II 本川下流左岸地区

大河津出張所管理

長岡出張所管