

神通川水系河川整備計画（案） 費用対効果について

様式集

様式-1 ブロック分割図

様式-2 資産データ

□河川整備計画の全体事業

様式-3 被害額

様式-4 年平均被害軽減期待額

様式-5 費用対便益

□当面の事業

様式-3 被害額

様式-4 年平均被害軽減期待額

様式-5 費用対便益


□感度分析（河川整備計画の全体事業）

様式-5 費用対便益

様式-6 事業費の内訳書

様式-1 ブロック分割図

神通川はブロック1～ブロック9の9ブロックに分割される。

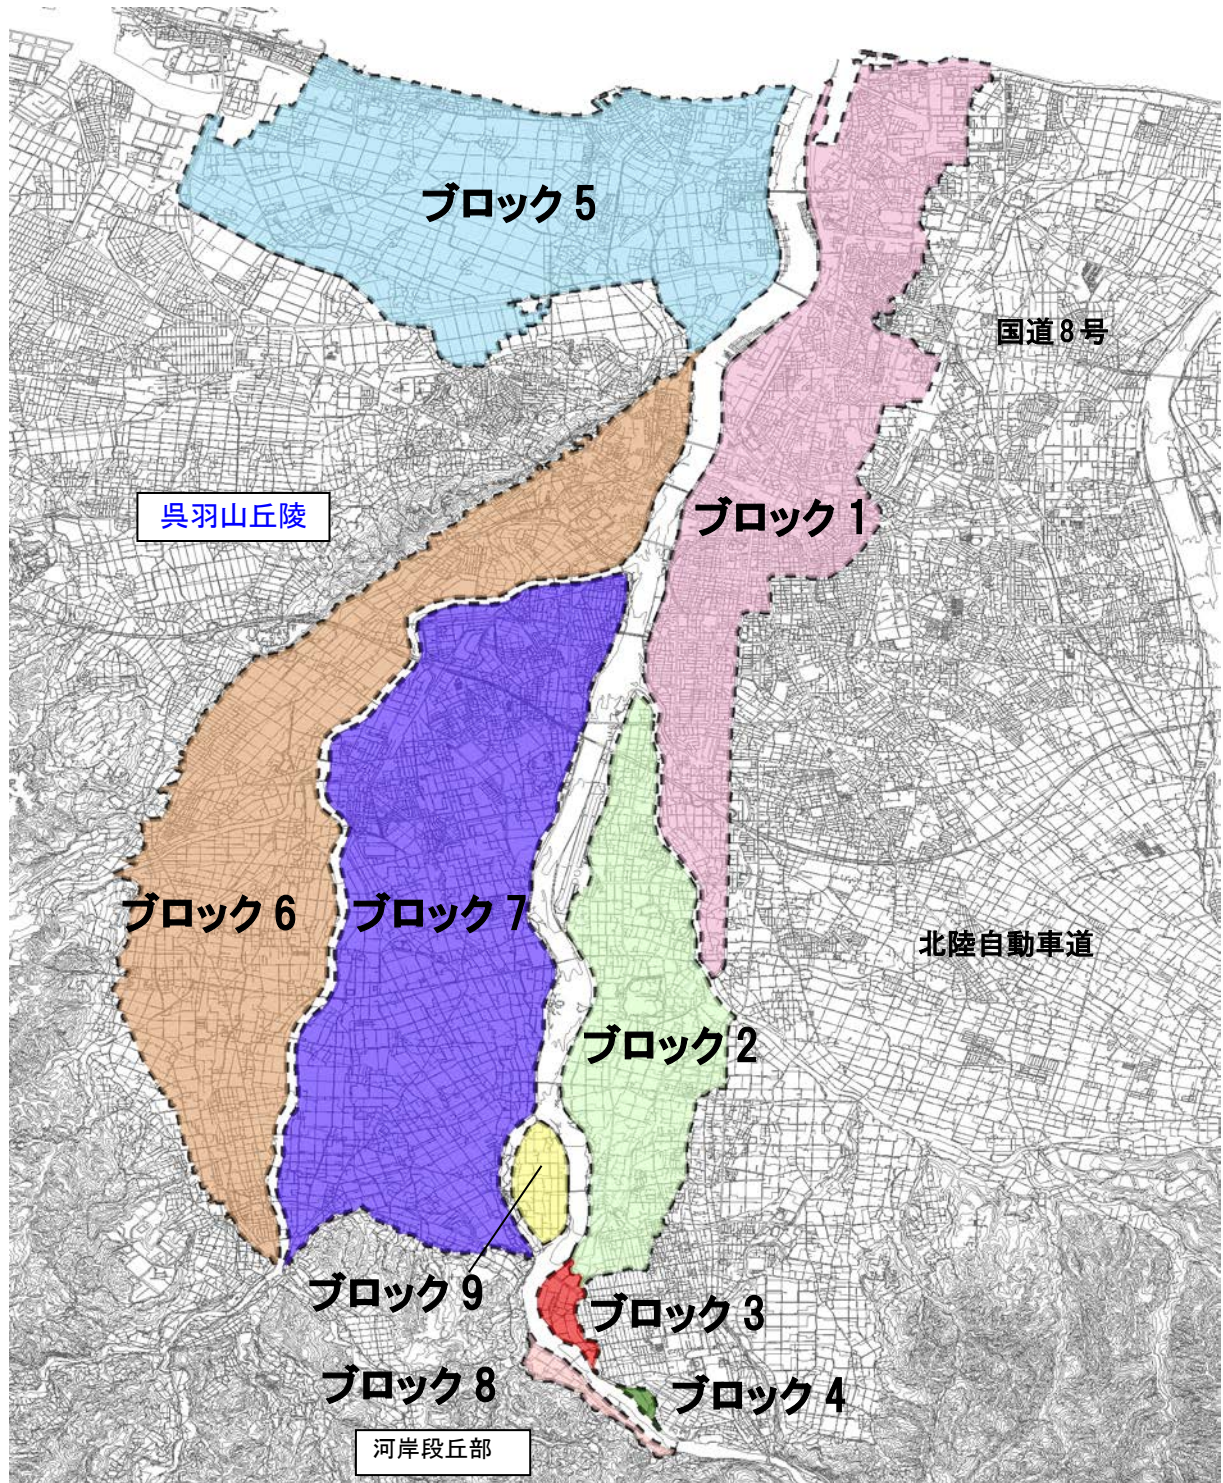

様式-2 資産データ

様式-2 資産データ 水系名:神通川 河川名:神通川・井田川・熊野川 国勢調査年:平成22年 経済センサス調査年:平成24年

氾 濫 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量							一般資産額 (百万円)							農作物資産額			一般資産 額等 合計	備考
		人口 (人)	世帯数 (世帯数)	従業者数 (人)	農漁家数 (戸)	延床面積 (m2)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
BL1	2252.5	76,282	32,182	79,704	218	7,067,241	66	1	1,432,530	418,498	434,214	109,018	344	1,092	2,395,696	58	1	59	2,395,755	
BL2	1224.25	9,428	3,139	6,549	103	708,916	627	5	143,697	40,817	24,029	18,161	163	518	227,385	556	4	560	227,945	
BL3	64.5	73	23	0	8	7,278	41	3	1,475	303	0	0	12	38	1,828	37	2	39	1,867	
BL4	18.25	28	7	9	2	4,597	10	0	932	92	11	1	4	12	1,051	8	0	9	1,060	
BL5	2540.5	19,277	6,092	6,727	267	1,521,683	1,564	9	308,445	79,215	27,161	16,298	421	1,335	432,875	1,388	7	1,395	434,270	
BL6	2711	32,804	14,706	10,536	317	3,181,457	1,507	24	644,881	191,230	29,492	15,863	500	1,587	883,554	1,337	19	1,355	884,909	
BL7	3033.75	38,130	12,739	16,796	341	2,791,609	1,454	24	565,859	165,653	56,169	38,803	538	1,708	828,731	1,290	19	1,309	830,040	
BL8	74.5	114	40	19	6	11,000	35	1	2,230	521	314	28	9	28	3,129	31	1	32	3,161	
BL9	121.25	222	57	78	10	13,131	95	0	2,662	738	323	301	15	48	4,086	84	0	84	4,170	
合計	12,041	176,359	68,984	120,417	1,271	15,306,911	5,398	67	3,102,711	897,068	571,713	198,473	2,006	6,365	4,778,335	4,789	53	4,842	4,783,177	

河川整備計画の全体事業

様式-3 被害額（事業着手時河道（平成29年度末河道））

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/1.0 平成29年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/5 平成29年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL4	26	3	1	0	0	0	31	1	0	1	53	1	0	0	0	0	1	86		
BL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	26	3	1	0	0	0	31	1	0	1	53	1	0	0	0	0	1	86		

様式-3 被害額（事業着手時河道（平成29年度末河道））

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/10 平成29年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	20,248	6,985	16,755	2,063	4	16	46,069	1	0	1	78,041	4,143	340	610	950	1,292		6,385	130,496	
BL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
BL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
BL4	68	8	3	0	0	1	80	2	0	2	136	1	0	0	1	0		2	220	
BL5	2,591	793	1,583	508	2	6	5,484	30	0	30	9,290	317	53	101	154	91		561	15,365	
BL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
BL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
BL8	14	6	0	0	0	0	19	0	0	0	32	0	0	0	0	0		0	51	
BL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
合計	22,920	7,792	18,341	2,571	5	23	51,652	33	0	33	87,499	4,461	394	711	1,105	1,382		6,948	146,132	

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/20 平成29年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	67,773	27,313	62,220	8,175	12	56	165,550	1	0	1	280,442	10,243	1,146	1,690	2,836	4,847		17,926	463,919	
BL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
BL3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0		0	2	
BL4	112	14	4	0	0	1	132	2	0	2	224	1	1	1	1	0		3	361	
BL5	6,372	3,059	3,991	1,224	7	29	14,682	46	0	46	24,871	598	131	228	360	217		1,175	40,774	
BL6	37,271	12,740	2,296	614	4	21	52,945	7	0	7	89,689	617	507	670	1,177	448		2,242	144,883	
BL7	72,657	25,060	10,704	4,060	44	184	112,710	54	0	54	190,931	2,732	998	1,101	2,098	1,206		6,036	309,731	
BL8	73	34	0	0	0	1	108	4	0	4	183	0	1	1	2	0		2	297	
BL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
合計	184,258	68,220	79,215	14,074	68	293	346,127	116	1	116	586,340	14,192	2,784	3,691	6,474	6,718		27,384	959,967	

様式-3 被害額（事業着手時河道（平成29年度末河道））

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/50 平成29年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	143,164	60,428	125,730	18,067	23	108	347,519	2	0	2	588,697	18,731	2,411	2,844	5,255	10,962		34,948	971,166	
BL2	7,079	2,551	1,681	689	1	4	12,006	13	0	13	20,338	492	120	163	282	248		1,021	33,378	
BL3	53	12	0	0	0	2	68	3	0	3	115	0	1	1	2	0		2	188	
BL4	200	25	4	0	1	3	233	2	0	2	395	2	1	1	2	0		4	634	
BL5	12,176	6,590	6,702	2,243	14	67	27,792	85	0	85	47,080	917	264	388	653	426		1,996	76,953	
BL6	76,447	26,580	4,639	1,395	15	70	109,148	29	1	31	184,897	1,255	1,048	1,185	2,233	968		4,456	298,532	
BL7	96,362	34,055	12,422	5,007	56	227	148,129	58	0	58	250,931	3,416	1,324	1,341	2,665	1,555		7,636	406,754	
BL8	110	50	0	0	0	1	161	5	0	6	273	0	2	2	4	0		4	444	
BL9	28	3	6	3	0	0	41	6	0	6	69	2	0	1	1	1		4	120	
合計	335,620	130,294	151,184	27,405	111	482	645,097	203	2	206	1,092,795	24,814	5,170	5,925	11,097	14,159		50,071	1,788,169	

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/100 平成29年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	196,185	81,898	170,436	23,763	31	143	472,457	2	0	2	800,342	23,565	3,250	3,601	6,852	14,062		44,480	1,317,281	
BL2	9,203	3,577	2,168	956	2	8	15,913	16	0	16	26,957	606	156	192	348	339		1,293	44,179	
BL3	77	25	0	0	1	3	106	3	0	3	180	0	1	1	2	0		2	291	
BL4	255	32	4	0	1	3	295	2	0	2	500	2	1	1	2	0		4	801	
BL5	16,493	8,634	7,964	2,900	19	90	36,099	120	0	120	61,152	1,140	357	483	840	583		2,562	99,933	
BL6	91,940	32,467	5,644	1,710	21	98	131,880	34	2	35	223,405	1,549	1,273	1,385	2,658	1,175		5,381	360,701	
BL7	113,812	40,755	13,542	5,718	63	253	174,143	59	0	59	294,998	3,970	1,576	1,514	3,090	1,822		8,881	478,081	
BL8	133	57	1	0	0	1	192	5	0	6	325	1	2	2	4	0		5	528	
BL9	159	34	30	16	0	2	242	16	0	16	410	11	2	5	7	4		22	690	
合計	428,256	167,480	199,790	35,064	138	601	831,327	258	2	259	1,408,269	30,842	6,619	7,184	13,803	17,985		62,630	2,302,485	

様式-3 被害額（事業着手時河道（平成29年度末河道））

被害額（百万円）

水系名：神通川

河川名：神通川・井田川・熊野川

流量規模 =1/150

平成29年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	226,168	94,402	195,109	26,809	36	164	542,689	2	0	2	919,315	25,759	3,707	4,009	7,717	15,456		48,932	1,510,938	
BL2	9,878	3,832	2,349	1,040	2	9	17,110	16	0	16	28,984	640	164	200	364	363		1,366	47,476	
BL3	104	35	0	0	1	4	143	4	0	4	242	0	1	2	3	0		3	392	
BL4	269	33	4	0	1	4	311	2	0	2	527	2	1	1	2	0		4	844	
BL5	18,466	9,668	8,617	3,183	21	101	40,056	142	0	142	67,855	1,237	402	530	932	657		2,826	110,879	
BL6	107,441	38,169	6,437	1,987	24	113	154,171	35	2	37	261,166	1,799	1,490	1,556	3,046	1,362		6,207	421,581	
BL7	75,945	25,708	9,444	3,425	47	193	114,762	56	1	57	194,407	2,554	1,014	1,017	2,031	1,165		5,749	314,975	
BL8	213	82	1	0	1	3	300	7	0	8	508	1	3	3	6	0		7	823	
BL9	232	59	40	22	1	4	359	18	0	18	608	13	4	6	9	5		27	1,012	
合計	438,717	171,988	222,001	36,467	134	595	869,901	283	4	286	1,473,612	32,004	6,787	7,325	14,110	19,008		65,121	2,408,920	

様式-3 被害額（全体事業実施後河道（平成59年度末河道））

被害額（百万円）

水系名：神通川

河川名：神通川・井田川・熊野川

流量規模 =1/1.0

平成59年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

被害額（百万円）

水系名：神通川

河川名：神通川・井田川・熊野川

流量規模 =1/5

平成59年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2		
BL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2		

様式-3 被害額（全体事業実施後河道（平成 59 年度末河道））

被害額（百万円）

水系名：神通川

河川名：神通川・井田川・熊野川

流量規模 =1/10

平成59年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2		
BL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2		

被害額（百万円）

水系名：神通川

河川名：神通川・井田川・熊野川

流量規模 =1/20

平成59年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2		
BL4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2		
BL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL8	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4		
BL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8		

様式-3 被害額（全体事業実施後河道（平成59年度末河道））

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/50 平成59年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	111,892	47,650	98,438	13,838	19	88	271,925	2	0	2	460,641	15,144	1,898	2,383	4,280	8,472		27,896	760,464	
BL2	7,079	2,551	1,681	689	1	4	12,006	13	0	13	20,338	492	120	163	282	248		1,021	33,378	
BL3	53	12	0	0	0	2	68	3	0	3	115	0	1	1	2	0		2	188	
BL4	195	24	4	0	1	3	227	2	0	2	385	2	1	1	2	0		4	618	
BL5	6,067	2,861	3,800	1,162	6	27	13,923	45	0	45	23,586	573	123	215	338	203		1,114	38,668	
BL6	64,401	22,157	3,941	1,162	11	50	91,723	22	1	23	155,379	1,074	882	1,038	1,921	810		3,805	250,930	
BL7	74,176	25,813	10,891	4,147	45	188	115,258	55	0	55	195,247	2,783	1,023	1,133	2,156	1,240		6,179	316,739	
BL8	110	50	0	0	0	1	161	5	0	6	273	0	2	2	4	0		4	444	
BL9	28	3	6	3	0	0	41	6	0	6	69	2	0	1	1	1		4	120	
合計	264,000	101,123	118,760	21,001	83	363	505,332	153	1	155	856,033	20,070	4,050	4,935	8,986	10,973		40,029	1,401,549	

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/100 平成59年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	176,270	73,662	151,173	21,747	28	129	423,009	2	0	2	716,577	22,080	2,936	3,319	6,255	13,218		41,552	1,181,140	
BL2	9,203	3,577	2,168	956	2	8	15,913	16	0	16	26,957	606	156	192	348	339		1,293	44,179	
BL3	77	25	0	0	1	3	106	3	0	3	180	0	1	1	2	0		2	291	
BL4	255	32	4	0	1	3	295	2	0	2	500	2	1	1	2	0		4	801	
BL5	10,552	5,732	6,088	1,993	12	56	24,434	73	0	73	41,391	832	229	347	576	369		1,777	67,675	
BL6	86,546	30,491	5,308	1,610	19	89	124,064	33	1	34	210,164	1,444	1,195	1,314	2,509	1,108		5,061	339,323	
BL7	91,706	32,463	12,181	4,860	53	218	141,481	57	0	57	239,669	3,295	1,263	1,302	2,565	1,500		7,360	388,567	
BL8	133	57	1	0	0	1	192	5	0	6	325	1	2	2	4	0		5	528	
BL9	159	34	30	16	0	2	242	16	0	16	410	11	2	5	7	4		22	690	
合計	374,901	146,073	176,954	31,183	116	510	729,736	207	2	209	1,236,173	28,269	5,786	6,483	12,268	16,539		57,076	2,023,194	

様式-3 被害額（全体事業実施後河道（平成59年度末河道））

被害額（百万円）

水系名：神通川

河川名：神通川・井田川・熊野川

流量規模 =1/150

平成59年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	205,839	85,934	181,017	24,866	33	149	497,838	2	0	2	843,338	24,419	3,403	3,750	7,153	14,526		46,098	1,387,276	
BL2	9,878	3,832	2,349	1,040	2	9	17,110	16	0	16	28,984	640	164	200	364	363		1,366	47,476	
BL3	104	35	0	0	1	4	143	4	0	4	242	0	1	2	3	0		3	392	
BL4	269	33	4	0	1	4	311	2	0	2	527	2	1	1	2	0		4	844	
BL5	13,293	7,057	6,920	2,385	15	72	29,742	113	0	113	50,383	968	287	412	700	466		2,134	82,372	
BL6	97,658	34,683	5,958	1,817	22	103	140,242	34	2	36	237,570	1,638	1,359	1,454	2,813	1,251		5,702	383,550	
BL7	73,301	24,736	9,267	3,320	46	188	110,858	56	1	57	187,793	2,490	980	1,000	1,979	1,128		5,597	304,305	
BL8	213	82	1	0	1	3	300	7	0	8	508	1	3	3	6	0		7	823	
BL9	232	59	40	22	1	4	359	18	0	18	608	13	4	6	9	5		27	1,012	
合計	400,787	156,450	205,557	33,450	121	537	796,903	253	4	256	1,349,953	30,170	6,202	6,828	13,029	17,739		60,938	2,208,050	

様式-4 年平均被害額軽減期待額（河川整備計画 全体事業）

年平均被害軽減期待額

水系名：神通川

河川名：神通川・井田川・熊野川

対象河道：H29年度末→H59年度末

(単位：百万円)

流量規模	年平均 超過確率	被害額			区間平均 被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額 の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施 しない場合①	事業を実施 した場合②	被害軽減額 ③=①-②					
1/ 1.0	1.000	0	0	0					
1/ 5	0.200	86	2	84	42	0.800	34	34	
1/ 10	0.100	146,132	2	146,130	73,107	0.100	7,311	7,345	
1/ 20	0.050	959,967	8	959,959	553,045	0.050	27,652	34,997	
1/ 50	0.020	1,788,169	1,401,549	386,620	673,290	0.030	20,199	55,196	
1/100	0.010	2,302,485	2,023,194	279,291	332,956	0.010	3,330	58,526	
1/150	0.007	2,408,920	2,208,050	200,870	240,081	0.003	720	59,246	

様式-5 費用対便益 (河川整備計画 全体事業)

全体事業		水系名:神通川				河川名:神通川・井田川・熊野川				(単位:百万円)			
年次	t	便益			計 ①+②	費用						費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C
		便益①		残存価値 ②		建設費③		維持管理費④		計③+④			
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
H29	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
H30	1	0	0		1,240	1,192	0	0	1,240	1,192			
H31	2	2,396	2,215		1,278	1,182	2	2	1,280	1,184			
H32	3	4,866	4,326		1,278	1,136	4	4	1,282	1,140			
H33	4	7,336	6,271		1,278	1,092	6	5	1,284	1,097			
H34	5	9,805	8,059		1,277	1,050	8	7	1,285	1,057			
H35	6	12,273	9,700		1,223	967	10	8	1,233	975			
H36	7	14,166	10,765		1,223	929	12	9	1,235	938			
H37	8	16,059	11,734		1,145	837	13	9	1,158	846			
H38	9	17,831	12,528		1,145	804	15	11	1,160	815			
H39	10	19,603	13,243		1,202	812	17	11	1,219	823			
H40	11	21,463	13,942		1,242	807	19	12	1,261	819			
H41	12	23,385	14,606		1,209	755	21	13	1,230	768			
H42	13	25,256	15,168		1,209	726	22	13	1,231	739			
H43	14	27,127	15,665		1,209	698	24	14	1,233	712			
H44	15	28,998	16,102		1,292	717	26	14	1,318	731			
H45	16	30,997	16,550		1,292	690	28	15	1,320	705			
H46	17	32,996	16,939		1,157	594	30	15	1,187	609			
H47	18	34,786	17,171		1,231	608	32	16	1,263	624			
H48	19	36,691	17,415		1,170	555	34	16	1,204	571			
H49	20	38,502	17,572		1,288	588	36	16	1,324	604			
H50	21	40,495	17,771		1,248	548	38	17	1,286	565			
H51	22	42,426	17,902		1,248	527	39	16	1,287	543			
H52	23	44,357	17,997		1,176	477	41	17	1,217	494			
H53	24	46,177	18,015		1,205	470	43	17	1,248	487			
H54	25	48,042	18,021		1,220	458	45	17	1,265	475			
H55	26	49,930	18,009		1,251	451	47	17	1,298	468			
H56	27	51,866	17,988		1,202	417	49	17	1,251	434			
H57	28	53,726	17,916		1,177	393	51	17	1,228	410			
H58	29	55,547	17,811		1,177	377	52	17	1,229	394			
H59	30	57,368	17,688		1,214	374	54	17	1,268	391			
H60	31	59,246	17,564				56	17	56	17			
H61	32	59,246	16,889				56	16	56	16			
H62	33	59,246	16,239				56	15	56	15			
H63	34	59,246	15,614				56	15	56	15			
H64	35	59,246	15,014				56	14	56	14			
H65	36	59,246	14,436				56	14	56	14			
H66	37	59,246	13,881				56	13	56	13			
H67	38	59,246	13,347				56	13	56	13			
H68	39	59,246	12,834				56	12	56	12			
H69	40	59,246	12,340				56	12	56	12			
H70	41	59,246	11,866				56	11	56	11			
H71	42	59,246	11,409				56	11	56	11			
H72	43	59,246	10,970				56	10	56	10			
H73	44	59,246	10,549				56	10	56	10			
H74	45	59,246	10,143				56	10	56	10			
H75	46	59,246	9,753				56	9	56	9			
H76	47	59,246	9,378				56	9	56	9			
H77	48	59,246	9,017				56	9	56	9			
H78	49	59,246	8,670				56	8	56	8			
H79	50	59,246	8,337				56	8	56	8			
H80	51	59,246	8,016				56	8	56	8			
H81	52	59,246	7,708				56	7	56	7			
H82	53	59,246	7,411				56	7	56	7			
H83	54	59,246	7,126				56	7	56	7			
H84	55	59,246	6,852				56	6	56	6			
H85	56	59,246	6,589				56	6	56	6			
H86	57	59,246	6,335				56	6	56	6			
H87	58	59,246	6,092				56	6	56	6			
H88	59	59,246	5,857				56	6	56	6			
H89	60	59,246	5,632				56	5	56	5			
H90	61	59,246	5,415				56	5	56	5			
H91	62	59,246	5,207				56	5	56	5			
H92	63	59,246	5,007				56	5	56	5			
H93	64	59,246	4,814				56	5	56	5			
H94	65	59,246	4,629				56	4	56	4			
H95	66	59,246	4,451				56	4	56	4			
H96	67	59,246	4,280				56	4	56	4			
H97	68	59,246	4,115				56	4	56	4			
H98	69	59,246	3,957				56	4	56	4			
H99	70	59,246	3,805				56	4	56	4			
H100	71	59,246	3,658				56	3	56	3			
H101	72	59,246	3,518				56	3	56	3			
H102	73	59,246	3,382				56	3	56	3			
H103	74	59,246	3,252				56	3	56	3			
H104	75	59,246	3,127				56	3	56	3			
H105	76	59,246	3,007				56	3	56	3			
H106	77	59,246	2,891				56	3	56	3			
H107	78	59,246	2,780				56	3	56	3			
H108	79	59,246	2,673				56	3	56	3			
H109	80	59,246	2,570				56	2	56	2			
合計		3,856,770	811,495	458	811,953	36,706	21,231	3,618	752	40,324	21,983	36.9	789,970

当面の事業

様式-3 被害額（事業着手時河道（平成29年度末河道））

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/1.0 平成29年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/5 平成29年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL4	26	3	1	0	0	0	31	1	0	1	53	1	0	0	0	0	1	86		
BL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	26	3	1	0	0	0	31	1	0	1	53	1	0	0	0	0	1	86		

様式-3 被害額（事業着手時河道（平成29年度末河道））

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/10 平成29年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	20,248	6,985	16,755	2,063	4	16	46,069	1	0	1	78,041	4,143	340	610	950	1,292		6,385	130,496	
BL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
BL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
BL4	68	8	3	0	0	1	80	2	0	2	136	1	0	0	1	0		2	220	
BL5	2,591	793	1,583	508	2	6	5,484	30	0	30	9,290	317	53	101	154	91		561	15,365	
BL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
BL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
BL8	14	6	0	0	0	0	19	0	0	0	32	0	0	0	0	0		0	51	
BL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
合計	22,920	7,792	18,341	2,571	5	23	51,652	33	0	33	87,499	4,461	394	711	1,105	1,382		6,948	146,132	

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/20 平成29年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	67,773	27,313	62,220	8,175	12	56	165,550	1	0	1	280,442	10,243	1,146	1,690	2,836	4,847		17,926	463,919	
BL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
BL3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0		0	2	
BL4	112	14	4	0	0	1	132	2	0	2	224	1	1	1	1	0		3	361	
BL5	6,372	3,059	3,991	1,224	7	29	14,682	46	0	46	24,871	598	131	228	360	217		1,175	40,774	
BL6	37,271	12,740	2,296	614	4	21	52,945	7	0	7	89,689	617	507	670	1,177	448		2,242	144,883	
BL7	72,657	25,060	10,704	4,060	44	184	112,710	54	0	54	190,931	2,732	998	1,101	2,098	1,206		6,036	309,731	
BL8	73	34	0	0	0	1	108	4	0	4	183	0	1	1	2	0		2	297	
BL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
合計	184,258	68,220	79,215	14,074	68	293	346,127	116	1	116	586,340	14,192	2,784	3,691	6,474	6,718		27,384	959,967	

様式-3 被害額（事業着手時河道（平成29年度末河道））

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/50 平成29年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	143,164	60,428	125,730	18,067	23	108	347,519	2	0	2	588,697	18,731	2,411	2,844	5,255	10,962		34,948	971,166	
BL2	7,079	2,551	1,681	689	1	4	12,006	13	0	13	20,338	492	120	163	282	248		1,021	33,378	
BL3	53	12	0	0	0	2	68	3	0	3	115	0	1	1	2	0		2	188	
BL4	200	25	4	0	1	3	233	2	0	2	395	2	1	1	2	0		4	634	
BL5	12,176	6,590	6,702	2,243	14	67	27,792	85	0	85	47,080	917	264	388	653	426		1,996	76,953	
BL6	76,447	26,580	4,639	1,395	15	70	109,148	29	1	31	184,897	1,255	1,048	1,185	2,233	968		4,456	298,532	
BL7	96,362	34,055	12,422	5,007	56	227	148,129	58	0	58	250,931	3,416	1,324	1,341	2,665	1,555		7,636	406,754	
BL8	110	50	0	0	0	1	161	5	0	6	273	0	2	2	4	0		4	444	
BL9	28	3	6	3	0	0	41	6	0	6	69	2	0	1	1	1		4	120	
合計	335,620	130,294	151,184	27,405	111	482	645,097	203	2	206	1,092,795	24,814	5,170	5,925	11,097	14,159		50,071	1,788,169	

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/100 平成29年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	196,185	81,898	170,436	23,763	31	143	472,457	2	0	2	800,342	23,565	3,250	3,601	6,852	14,062		44,480	1,317,281	
BL2	9,203	3,577	2,168	956	2	8	15,913	16	0	16	26,957	606	156	192	348	339		1,293	44,179	
BL3	77	25	0	0	1	3	106	3	0	3	180	0	1	1	2	0		2	291	
BL4	255	32	4	0	1	3	295	2	0	2	500	2	1	1	2	0		4	801	
BL5	16,493	8,634	7,964	2,900	19	90	36,099	120	0	120	61,152	1,140	357	483	840	583		2,562	99,933	
BL6	91,940	32,467	5,644	1,710	21	98	131,880	34	2	35	223,405	1,549	1,273	1,385	2,658	1,175		5,381	360,701	
BL7	113,812	40,755	13,542	5,718	63	253	174,143	59	0	59	294,998	3,970	1,576	1,514	3,090	1,822		8,881	478,081	
BL8	133	57	1	0	0	1	192	5	0	6	325	1	2	2	4	0		5	528	
BL9	159	34	30	16	0	2	242	16	0	16	410	11	2	5	7	4		22	690	
合計	428,256	167,480	199,790	35,064	138	601	831,327	258	2	259	1,408,269	30,842	6,619	7,184	13,803	17,985		62,630	2,302,485	

様式-3 被害額（事業着手時河道（平成29年度末河道））

被害額（百万円）

水系名：神通川

河川名：神通川・井田川・熊野川

流量規模 =1/150

平成29年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	226,168	94,402	195,109	26,809	36	164	542,689	2	0	2	919,315	25,759	3,707	4,009	7,717	15,456		48,932	1,510,938	
BL2	9,878	3,832	2,349	1,040	2	9	17,110	16	0	16	28,984	640	164	200	364	363		1,366	47,476	
BL3	104	35	0	0	1	4	143	4	0	4	242	0	1	2	3	0		3	392	
BL4	269	33	4	0	1	4	311	2	0	2	527	2	1	1	2	0		4	844	
BL5	18,466	9,668	8,617	3,183	21	101	40,056	142	0	142	67,855	1,237	402	530	932	657		2,826	110,879	
BL6	107,441	38,169	6,437	1,987	24	113	154,171	35	2	37	261,166	1,799	1,490	1,556	3,046	1,362		6,207	421,581	
BL7	75,945	25,708	9,444	3,425	47	193	114,762	56	1	57	194,407	2,554	1,014	1,017	2,031	1,165		5,749	314,975	
BL8	213	82	1	0	1	3	300	7	0	8	508	1	3	3	6	0		7	823	
BL9	232	59	40	22	1	4	359	18	0	18	608	13	4	6	9	5		27	1,012	
合計	438,717	171,988	222,001	36,467	134	595	869,901	283	4	286	1,473,612	32,004	6,787	7,325	14,110	19,008		65,121	2,408,920	

様式-3 被害額（当面の事業完了時河道（平成34年度末河道））

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/1.0 平成34年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/5 平成34年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL4	26	3	1	0	0	0	31	1	0	1	53	1	0	0	0	0	0	1	86	
BL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	26	3	1	0	0	0	31	1	0	1	53	1	0	0	0	0	0	1	86	

様式-3 被害額（当面の事業完了時河道（平成34年度末河道））

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/10 平成34年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
BL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL4	68	8	3	0	0	1	80	2	0	2	136	1	0	0	1	0	2	220			
BL5	2,591	793	1,583	508	2	6	5,484	30	0	30	9,290	317	53	101	154	91	561	15,365			
BL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL8	14	6	0	0	0	0	19	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	51			
BL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	2,672	808	1,586	508	2	7	5,583	32	0	32	9,458	318	54	101	155	91	563	15,636			

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 W=1/20 平成34年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	59,637	23,203	53,197	7,112	11	50	143,210	1	0	1	242,598	9,423	1,006	1,529	2,536	4,346	16,305	402,114		
BL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
BL4	112	14	4	0	0	1	132	2	0	2	224	1	1	1	1	0	3	361		
BL5	6,372	3,059	3,991	1,224	7	29	14,682	46	0	46	24,871	598	131	228	360	217	1,175	40,774		
BL6	37,183	12,707	2,291	612	4	21	52,818	7	0	7	89,474	616	506	669	1,175	447	2,238	144,537		
BL7	72,657	25,060	10,704	4,060	44	184	112,710	54	0	54	190,931	2,732	998	1,101	2,098	1,206	6,036	309,731		
BL8	73	34	0	0	0	1	108	4	0	4	183	0	1	1	2	0	2	297		
BL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	176,034	64,078	70,187	13,009	66	286	323,660	116	1	116	548,281	13,371	2,643	3,529	6,172	6,216	25,759	897,816		

様式-3 被害額（当面の事業完了時河道（平成34年度末河道））

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/50 平成34年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	143,164	60,428	125,730	18,067	23	108	347,519	2	0	2	588,697	18,731	2,411	2,844	5,255	10,962		34,948	971,166	
BL2	7,079	2,551	1,681	689	1	4	12,006	13	0	13	20,338	492	120	163	282	248		1,021	33,378	
BL3	53	12	0	0	0	2	68	3	0	3	115	0	1	1	2	0		2	188	
BL4	200	25	4	0	1	3	233	2	0	2	395	2	1	1	2	0		4	634	
BL5	12,176	6,590	6,702	2,243	14	67	27,792	85	0	85	47,080	917	264	388	653	426		1,996	76,953	
BL6	76,447	26,580	4,639	1,395	15	70	109,148	29	1	31	184,897	1,255	1,048	1,185	2,233	968		4,456	298,532	
BL7	96,362	34,055	12,422	5,007	56	227	148,129	58	0	58	250,931	3,416	1,324	1,341	2,665	1,555		7,636	406,754	
BL8	110	50	0	0	0	1	161	5	0	6	273	0	2	2	4	0		4	444	
BL9	28	3	6	3	0	0	41	6	0	6	69	2	0	1	1	1		4	120	
合計	335,620	130,294	151,184	27,405	111	482	645,097	203	2	206	1,092,795	24,814	5,170	5,925	11,097	14,159		50,071	1,788,169	

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/100 平成34年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	196,185	81,898	170,436	23,763	31	143	472,457	2	0	2	800,342	23,565	3,250	3,601	6,852	14,062		44,480	1,317,281	
BL2	9,203	3,577	2,168	956	2	8	15,913	16	0	16	26,957	606	156	192	348	339		1,293	44,179	
BL3	77	25	0	0	1	3	106	3	0	3	180	0	1	1	2	0		2	291	
BL4	255	32	4	0	1	3	295	2	0	2	500	2	1	1	2	0		4	801	
BL5	16,493	8,634	7,964	2,900	19	90	36,099	120	0	120	61,152	1,140	357	483	840	583		2,562	99,933	
BL6	91,940	32,467	5,644	1,710	21	98	131,880	34	2	35	223,405	1,549	1,273	1,385	2,658	1,175		5,381	360,701	
BL7	113,812	40,755	13,542	5,718	63	253	174,143	59	0	59	294,998	3,970	1,576	1,514	3,090	1,822		8,881	478,081	
BL8	133	57	1	0	0	1	192	5	0	6	325	1	2	2	4	0		5	528	
BL9	159	34	30	16	0	2	242	16	0	16	410	11	2	5	7	4		22	690	
合計	428,256	167,480	199,790	35,064	138	601	831,327	258	2	259	1,408,269	30,842	6,619	7,184	13,803	17,985		62,630	2,302,485	

様式-3 被害額（当面の事業完了時河道（平成34年度末河道））

被害額（百万円）

水系名：神通川

河川名：神通川・井田川・熊野川

流量規模 W=1/150

平成34年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	226,168	94,402	195,109	26,809	36	164	542,689	2	0	2	919,315	25,759	3,707	4,009	7,717	15,456		48,932	1,510,938	
BL2	9,878	3,832	2,349	1,040	2	9	17,110	16	0	16	28,984	640	164	200	364	363		1,366	47,476	
BL3	104	35	0	0	1	4	143	4	0	4	242	0	1	2	3	0		3	392	
BL4	269	33	4	0	1	4	311	2	0	2	527	2	1	1	2	0		4	844	
BL5	18,466	9,668	8,617	3,183	21	101	40,056	142	0	142	67,855	1,237	402	530	932	657		2,826	110,879	
BL6	107,441	38,169	6,437	1,987	24	113	154,171	35	2	37	261,166	1,799	1,490	1,556	3,046	1,362		6,207	421,581	
BL7	75,945	25,708	9,444	3,425	47	193	114,762	56	1	57	194,407	2,554	1,014	1,017	2,031	1,165		5,749	314,975	
BL8	213	82	1	0	1	3	300	7	0	8	508	1	3	3	6	0		7	823	
BL9	232	59	40	22	1	4	359	18	0	18	608	13	4	6	9	5		27	1,012	
合計	438,717	171,988	222,001	36,467	134	595	869,901	283	4	286	1,473,612	32,004	6,787	7,325	14,110	19,008		65,121	2,408,920	

様式-4 年平均被害額軽減期待額（当面の事業）

年平均被害軽減期待額

水系名：神通川

河川名：神通川・井田川・熊野川

対象河道：H29年度末→H34年度末

（単位：百万円）

流量規模	年平均 超過確率	被害額			区間平均 被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額 の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施 しない場合①	事業を実施 した場合②	被害軽減額 ③=①-②					
1/ 1.0	1.000	0	0	0					
1/ 5	0.200	86	86	0	0	0.800	0		
1/ 10	0.100	146,132	15,636	130,496	65,248	0.100	6,525	6,525	
1/ 20	0.050	959,967	897,816	62,151	96,324	0.050	4,816	11,341	
1/ 50	0.020	1,788,169	1,788,169	0	31,076	0.030	932	12,273	
1/100	0.010	2,302,485	2,302,485	0	0	0.010	0	12,273	
1/150	0.007	2,408,920	2,408,920	0	0	0.003	0	12,273	

様式-5 費用対便益（当面の事業）

当面の事業			水系名:神通川				河川名:神通川・井田川・熊野川				(単位:百万円)			
年次	t	便 益			費 用						費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C		
		便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値	
	H29 0	0	0			0	0	0	0	0	0			
当面の事業 の5年間	H30 1	0	0			1,240	1,192	0	0	1,240	1,192			
	H31 2	2,396	2,215			1,278	1,182	3	3	1,281	1,185			
	H32 3	4,866	4,326			1,278	1,136	6	5	1,284	1,141			
	H33 4	7,336	6,271			1,278	1,092	10	9	1,288	1,101			
	H34 5	9,805	8,059			1,277	1,050	13	11	1,290	1,061			
施設完成後の 評価期間 (50年)	H35 6	12,273	9,700					16	13	16	13			
	H36 7	12,273	9,326					16	12	16	12			
	H37 8	12,273	8,968					16	12	16	12			
	H38 9	12,273	8,623					16	11	16	11			
	H39 10	12,273	8,291					16	11	16	11			
	H40 11	12,273	7,972					16	10	16	10			
	H41 12	12,273	7,666					16	10	16	10			
	H42 13	12,273	7,371					16	10	16	10			
	H43 14	12,273	7,087					16	9	16	9			
	H44 15	12,273	6,815					16	9	16	9			
	H45 16	12,273	6,553					16	9	16	9			
	H46 17	12,273	6,301					16	8	16	8			
	H47 18	12,273	6,058					16	8	16	8			
	H48 19	12,273	5,825					16	8	16	8			
	H49 20	12,273	5,601					16	7	16	7			
	H50 21	12,273	5,386					16	7	16	7			
	H51 22	12,273	5,179					16	7	16	7			
	H52 23	12,273	4,979					16	6	16	6			
	H53 24	12,273	4,788					16	6	16	6			
	H54 25	12,273	4,604					16	6	16	6			
	H55 26	12,273	4,427					16	6	16	6			
	H56 27	12,273	4,256					16	6	16	6			
	H57 28	12,273	4,093					16	5	16	5			
	H58 29	12,273	3,935					16	5	16	5			
	H59 30	12,273	3,784					16	5	16	5			
	H60 31	12,273	3,638					16	5	16	5			
	H61 32	12,273	3,499					16	5	16	5			
	H62 33	12,273	3,364					16	4	16	4			
	H63 34	12,273	3,235					16	4	16	4			
	H64 35	12,273	3,110					16	4	16	4			
	H65 36	12,273	2,991					16	4	16	4			
	H66 37	12,273	2,876					16	4	16	4			
	H67 38	12,273	2,765					16	4	16	4			
	H68 39	12,273	2,659					16	3	16	3			
	H69 40	12,273	2,556					16	3	16	3			
	H70 41	12,273	2,458					16	3	16	3			
	H71 42	12,273	2,363					16	3	16	3			
	H72 43	12,273	2,273					16	3	16	3			
	H73 44	12,273	2,185					16	3	16	3			
	H74 45	12,273	2,101					16	3	16	3			
	H75 46	12,273	2,020					16	3	16	3			
	H76 47	12,273	1,943					16	3	16	3			
	H77 48	12,273	1,868					16	2	16	2			
	H78 49	12,273	1,796					16	2	16	2			
	H79 50	12,273	1,727					16	2	16	2			
	H80 51	12,273	1,661					16	2	16	2			
	H81 52	12,273	1,597					16	2	16	2			
	H82 53	12,273	1,535					16	2	16	2			
	H83 54	12,273	1,476					16	2	16	2			
	H84 55	12,273	1,419					16	2	16	2			
	合計		638,053	237,574	146	237,720	6,351	5,652	832	311	7,183	5,963	39.9	231,757

感度分析
(河川整備計画の全体事業)

様式-5 費用対便益（感度分析 残事業費+10% 全体事業）

全体事業(事業費+10%)				水系名:神通川				河川名:神通川・井田川・熊野川				(単位:百万円)	
年次	t	便 益			費 用						費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C	
		便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値
	H29 0	0	0			0	0	0	0	0	0		
整備期間 (30年)	H30 1	0	0			1,364	1,312	0	0	1,364	1,312		
	H31 2	2,396	2,215			1,406	1,300	2	2	1,408	1,302		
	H32 3	4,866	4,326			1,406	1,250	4	4	1,410	1,254		
	H33 4	7,336	6,271			1,406	1,202	6	5	1,412	1,207		
	H34 5	9,805	8,059			1,405	1,155	8	7	1,413	1,162		
	H35 6	12,273	9,700			1,345	1,063	10	8	1,355	1,071		
	H36 7	14,166	10,765			1,345	1,022	12	9	1,357	1,031		
	H37 8	16,059	11,734			1,260	921	13	9	1,273	930		
	H38 9	17,831	12,528			1,260	885	15	11	1,275	896		
	H39 10	19,603	13,243			1,322	893	17	11	1,339	904		
	H40 11	21,463	13,942			1,366	887	19	12	1,385	899		
	H41 12	23,385	14,606			1,330	831	21	13	1,351	844		
	H42 13	25,256	15,168			1,330	799	22	13	1,352	812		
	H43 14	27,127	15,665			1,330	768	24	14	1,354	782		
	H44 15	28,998	16,102			1,421	789	26	14	1,447	803		
	H45 16	30,997	16,550			1,421	759	28	15	1,449	774		
	H46 17	32,996	16,939			1,273	654	30	15	1,303	669		
	H47 18	34,786	17,171			1,354	668	32	16	1,386	684		
	H48 19	36,691	17,415			1,287	611	34	16	1,321	627		
	H49 20	38,502	17,572			1,417	647	36	16	1,453	663		
	H50 21	40,495	17,771			1,373	603	38	17	1,411	620		
	H51 22	42,426	17,902			1,373	579	39	16	1,412	595		
	H52 23	44,357	17,997			1,294	525	41	17	1,335	542		
	H53 24	46,177	18,015			1,326	517	43	17	1,369	534		
	H54 25	48,042	18,021			1,342	503	45	17	1,387	520		
	H55 26	49,930	18,009			1,376	496	47	17	1,423	513		
	H56 27	51,866	17,988			1,322	458	49	17	1,371	475		
	H57 28	53,726	17,916			1,295	432	51	17	1,346	449		
	H58 29	55,547	17,811			1,294	415	52	17	1,346	432		
	H59 30	57,368	17,688			1,334	411	54	17	1,388	428		
施設完成後の 評価期間 (50年)	H60 31	59,246	17,564					56	17	56	17		
	H61 32	59,246	16,889					56	16	56	16		
	H62 33	59,246	16,239					56	15	56	15		
	H63 34	59,246	15,614					56	15	56	15		
	H64 35	59,246	15,014					56	14	56	14		
	H65 36	59,246	14,436					56	14	56	14		
	H66 37	59,246	13,881					56	13	56	13		
	H67 38	59,246	13,347					56	13	56	13		
	H68 39	59,246	12,834					56	12	56	12		
	H69 40	59,246	12,340					56	12	56	12		
	H70 41	59,246	11,866					56	11	56	11		
	H71 42	59,246	11,409					56	11	56	11		
	H72 43	59,246	10,970					56	10	56	10		
	H73 44	59,246	10,549					56	10	56	10		
	H74 45	59,246	10,143					56	10	56	10		
	H75 46	59,246	9,753					56	9	56	9		
	H76 47	59,246	9,378					56	9	56	9		
	H77 48	59,246	9,017					56	9	56	9		
	H78 49	59,246	8,670					56	8	56	8		
	H79 50	59,246	8,337					56	8	56	8		
	H80 51	59,246	8,016					56	8	56	8		
	H81 52	59,246	7,708					56	7	56	7		
	H82 53	59,246	7,411					56	7	56	7		
	H83 54	59,246	7,126					56	7	56	7		
	H84 55	59,246	6,852					56	6	56	6		
	H85 56	59,246	6,589					56	6	56	6		
	H86 57	59,246	6,335					56	6	56	6		
	H87 58	59,246	6,092					56	6	56	6		
	H88 59	59,246	5,857					56	6	56	6		
	H89 60	59,246	5,632					56	5	56	5		
H90 61	59,246	5,415					56	5	56	5			
H91 62	59,246	5,207					56	5	56	5			
H92 63	59,246	5,007					56	5	56	5			
H93 64	59,246	4,814					56	5	56	5			
H94 65	59,246	4,629					56	4	56	4			
H95 66	59,246	4,451					56	4	56	4			
H96 67	59,246	4,280					56	4	56	4			
H97 68	59,246	4,115					56	4	56	4			
H98 69	59,246	3,957					56	4	56	4			
H99 70	59,246	3,805					56	4	56	4			
H100 71	59,246	3,658					56	3	56	3			
H101 72	59,246	3,518					56	3	56	3			
H102 73	59,246	3,382					56	3	56	3			
H103 74	59,246	3,252					56	3	56	3			
H104 75	59,246	3,127					56	3	56	3			
H105 76	59,246	3,007					56	3	56	3			
H106 77	59,246	2,891					56	3	56	3			
H107 78	59,246	2,780					56	3	56	3			
H108 79	59,246	2,673					56	3	56	3			
H109 80	59,246	2,570					56	2	56	2			
合計		3,856,770	811,495	504	811,999	40,377	23,355	3,618	752	43,995	24,107	33.7	787,892

様式-5 費用対便益（感度分析 残事業費-10% 全体事業）

全体事業(事業費-10%)				水系名:神通川				河川名:神通川・井田川・熊野川				(単位:百万円)	
年次	t	便 益			費 用						費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C	
		便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値
	H29 0	0	0			0	0	0	0	0	0		
整備期間 (30年)	H30 1	0	0			1,116	1,073	0	0	1,116	1,073		
	H31 2	2,396	2,215			1,150	1,063	2	2	1,152	1,065		
	H32 3	4,866	4,326			1,150	1,022	4	4	1,154	1,026		
	H33 4	7,336	6,271			1,150	983	6	5	1,156	988		
	H34 5	9,805	8,059			1,149	944	8	7	1,157	951		
	H35 6	12,273	9,700			1,101	870	10	8	1,111	878		
	H36 7	14,166	10,765			1,101	837	12	9	1,113	846		
	H37 8	16,059	11,734			1,031	753	13	9	1,044	762		
	H38 9	17,831	12,528			1,031	724	15	11	1,046	735		
	H39 10	19,603	13,243			1,082	731	17	11	1,099	742		
	H40 11	21,463	13,942			1,118	726	19	12	1,137	738		
	H41 12	23,385	14,606			1,088	680	21	13	1,109	693		
	H42 13	25,256	15,168			1,088	653	22	13	1,110	666		
	H43 14	27,127	15,665			1,088	628	24	14	1,112	642		
	H44 15	28,998	16,102			1,163	646	26	14	1,189	660		
	H45 16	30,997	16,550			1,163	621	28	15	1,191	636		
	H46 17	32,996	16,939			1,041	534	30	15	1,071	549		
	H47 18	34,786	17,171			1,108	547	32	16	1,140	563		
	H48 19	36,691	17,415			1,053	500	34	16	1,087	516		
	H49 20	38,502	17,572			1,159	529	36	16	1,195	545		
	H50 21	40,495	17,771			1,123	493	38	17	1,161	510		
	H51 22	42,426	17,902			1,123	474	39	16	1,162	490		
	H52 23	44,357	17,997			1,058	429	41	17	1,099	446		
	H53 24	46,177	18,015			1,085	423	43	17	1,128	440		
	H54 25	48,042	18,021			1,098	412	45	17	1,143	429		
	H55 26	49,930	18,009			1,126	406	47	17	1,173	423		
	H56 27	51,866	17,988			1,082	375	49	17	1,131	392		
	H57 28	53,726	17,916			1,059	353	51	17	1,110	370		
	H58 29	55,547	17,811			1,059	340	52	17	1,111	357		
	H59 30	57,368	17,688			1,092	337	54	17	1,146	354		
施設完成後の 評価期間 (50年)	H60 31	59,246	17,564					56	17	56	17		
	H61 32	59,246	16,889					56	16	56	16		
	H62 33	59,246	16,239					56	15	56	15		
	H63 34	59,246	15,614					56	15	56	15		
	H64 35	59,246	15,014					56	14	56	14		
	H65 36	59,246	14,436					56	14	56	14		
	H66 37	59,246	13,881					56	13	56	13		
	H67 38	59,246	13,347					56	13	56	13		
	H68 39	59,246	12,834					56	12	56	12		
	H69 40	59,246	12,340					56	12	56	12		
	H70 41	59,246	11,866					56	11	56	11		
	H71 42	59,246	11,409					56	11	56	11		
	H72 43	59,246	10,970					56	10	56	10		
	H73 44	59,246	10,549					56	10	56	10		
	H74 45	59,246	10,143					56	10	56	10		
	H75 46	59,246	9,753					56	9	56	9		
	H76 47	59,246	9,378					56	9	56	9		
	H77 48	59,246	9,017					56	9	56	9		
	H78 49	59,246	8,670					56	8	56	8		
	H79 50	59,246	8,337					56	8	56	8		
	H80 51	59,246	8,016					56	8	56	8		
	H81 52	59,246	7,708					56	7	56	7		
	H82 53	59,246	7,411					56	7	56	7		
	H83 54	59,246	7,126					56	7	56	7		
	H84 55	59,246	6,852					56	6	56	6		
	H85 56	59,246	6,589					56	6	56	6		
	H86 57	59,246	6,335					56	6	56	6		
	H87 58	59,246	6,092					56	6	56	6		
	H88 59	59,246	5,857					56	6	56	6		
	H89 60	59,246	5,632					56	5	56	5		
H90 61	59,246	5,415					56	5	56	5			
H91 62	59,246	5,207					56	5	56	5			
H92 63	59,246	5,007					56	5	56	5			
H93 64	59,246	4,814					56	5	56	5			
H94 65	59,246	4,629					56	4	56	4			
H95 66	59,246	4,451					56	4	56	4			
H96 67	59,246	4,280					56	4	56	4			
H97 68	59,246	4,115					56	4	56	4			
H98 69	59,246	3,957					56	4	56	4			
H99 70	59,246	3,805					56	4	56	4			
H100 71	59,246	3,658					56	3	56	3			
H101 72	59,246	3,518					56	3	56	3			
H102 73	59,246	3,382					56	3	56	3			
H103 74	59,246	3,252					56	3	56	3			
H104 75	59,246	3,127					56	3	56	3			
H105 76	59,246	3,007					56	3	56	3			
H106 77	59,246	2,891					56	3	56	3			
H107 78	59,246	2,780					56	3	56	3			
H108 79	59,246	2,673					56	3	56	3			
H109 80	59,246	2,570					56	2	56	2			
合計		3,856,770	811,495	412	811,907	33,035	19,106	3,618	752	36,653	19,858	40.9	792,049

様式-5 費用対便益（感度分析 残工期+10% 全体事業）

全体事業(工期+10%)			水系名:神通川				河川名:神通川・井田川・熊野川				(単位:百万円)		
年次	t	便 益			費 用						費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C	
		便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値
H29	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
H30	1	0	0			1,127	1,084	0	0	1,127	1,084		
H31	2	2,396	2,215			1,158	1,071	2	2	1,160	1,073		
H32	3	4,866	4,326			1,162	1,033	3	3	1,165	1,036		
H33	4	7,336	6,271			1,162	993	5	4	1,167	997		
H34	5	9,805	8,059			1,161	954	7	6	1,168	960		
H35	6	12,273	9,700			1,136	898	9	7	1,145	905		
H36	7	13,998	10,637			1,112	845	11	8	1,123	853		
H37	8	15,686	11,462			1,091	797	12	9	1,103	806		
H38	9	17,343	12,185			1,041	731	14	10	1,055	741		
H39	10	18,924	12,784			1,046	707	15	10	1,061	717		
H40	11	20,512	13,324			1,093	710	17	11	1,110	721		
H41	12	22,172	13,849			1,129	705	19	12	1,148	717		
H42	13	23,886	14,345			1,102	662	20	12	1,122	674		
H43	14	25,559	14,760			1,099	635	22	13	1,121	648		
H44	15	27,228	15,119			1,099	610	24	13	1,123	623		
H45	16	28,897	15,428			1,144	611	26	14	1,170	625		
H46	17	30,634	15,727			1,175	603	27	14	1,202	617		
H47	18	32,418	16,002			1,125	555	29	14	1,154	569		
H48	19	34,126	16,198			1,072	509	31	15	1,103	524		
H49	20	35,754	16,318			1,108	506	32	15	1,140	521		
H50	21	37,436	16,428			1,074	471	34	15	1,108	486		
H51	22	39,067	16,485			1,171	494	36	15	1,207	509		
H52	23	40,845	16,572			1,135	460	38	15	1,173	475		
H53	24	42,568	16,607			1,135	443	39	15	1,174	458		
H54	25	44,291	16,614			1,082	406	41	15	1,123	421		
H55	26	45,934	16,568			1,088	392	43	16	1,131	408		
H56	27	47,586	16,504			1,104	383	44	15	1,148	398		
H57	28	49,262	16,428			1,123	374	46	15	1,169	389		
H58	29	50,967	16,343			1,119	359	48	15	1,167	374		
H59	30	52,666	16,238			1,086	335	49	15	1,135	350		
H60	31	54,315	16,102			1,070	317	51	15	1,121	332		
H61	32	55,940	15,946			1,073	306	53	15	1,126	321		
H62	33	57,569	15,779			1,104	303	54	15	1,158	318		
H63	34	59,246	15,614					56	15	56	15		
H64	35	59,246	15,014					56	14	56	14		
H65	36	59,246	14,436					56	14	56	14		
H66	37	59,246	13,881					56	13	56	13		
H67	38	59,246	13,347					56	13	56	13		
H68	39	59,246	12,834					56	12	56	12		
H69	40	59,246	12,340					56	12	56	12		
H70	41	59,246	11,866					56	11	56	11		
H71	42	59,246	11,409					56	11	56	11		
H72	43	59,246	10,970					56	10	56	10		
H73	44	59,246	10,549					56	10	56	10		
H74	45	59,246	10,143					56	10	56	10		
H75	46	59,246	9,753					56	9	56	9		
H76	47	59,246	9,378					56	9	56	9		
H77	48	59,246	9,017					56	9	56	9		
H78	49	59,246	8,670					56	8	56	8		
H79	50	59,246	8,337					56	8	56	8		
H80	51	59,246	8,016					56	8	56	8		
H81	52	59,246	7,708					56	7	56	7		
H82	53	59,246	7,411					56	7	56	7		
H83	54	59,246	7,126					56	7	56	7		
H84	55	59,246	6,852					56	6	56	6		
H85	56	59,246	6,589					56	6	56	6		
H86	57	59,246	6,335					56	6	56	6		
H87	58	59,246	6,092					56	6	56	6		
H88	59	59,246	5,857					56	6	56	6		
H89	60	59,246	5,632					56	5	56	5		
H90	61	59,246	5,415					56	5	56	5		
H91	62	59,246	5,207					56	5	56	5		
H92	63	59,246	5,007					56	5	56	5		
H93	64	59,246	4,814					56	5	56	5		
H94	65	59,246	4,629					56	4	56	4		
H95	66	59,246	4,451					56	4	56	4		
H96	67	59,246	4,280					56	4	56	4		
H97	68	59,246	4,115					56	4	56	4		
H98	69	59,246	3,957					56	4	56	4		
H99	70	59,246	3,805					56	4	56	4		
H100	71	59,246	3,658					56	3	56	3		
H101	72	59,246	3,518					56	3	56	3		
H102	73	59,246	3,382					56	3	56	3		
H103	74	59,246	3,252					56	3	56	3		
H104	75	59,246	3,127					56	3	56	3		
H105	76	59,246	3,007					56	3	56	3		
H106	77	59,246	2,891					56	3	56	3		
H107	78	59,246	2,780					56	3	56	3		
H108	79	59,246	2,673					56	3	56	3		
H109	80	59,246	2,570					56	2	56	2		
H110	81	59,246	2,471					56	2	56	2		
H111	82	59,246	2,376					56	2	56	2		
H112	83	59,246	2,285					56	2	56	2		
合計		3,964,559	790,169	407	790,576	36,706	20,262	3,701	719	40,407	20,981	37.7	769,595

様式-5 費用対便益（感度分析 残工期-10% 全体事業）

全体事業(工期-10%)			水系名:神通川				河川名:神通川・井田川・熊野川				(単位:百万円)		
年次	t	便 益			費 用						費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C	
		便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値
H29	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
H30	1	0	0			1,382	1,329	0	0	1,382	1,329		
H31	2	2,396	2,215			1,420	1,313	2	2	1,422	1,315		
H32	3	4,866	4,326			1,420	1,262	4	4	1,424	1,266		
H33	4	7,336	6,271			1,420	1,214	6	5	1,426	1,219		
H34	5	9,805	8,059			1,389	1,142	9	7	1,398	1,149		
H35	6	12,273	9,700			1,359	1,074	11	9	1,370	1,083		
H36	7	14,424	10,961			1,298	986	13	10	1,311	996		
H37	8	16,479	12,041			1,272	929	15	11	1,287	940		
H38	9	18,492	12,992			1,329	934	17	12	1,346	946		
H39	10	20,596	13,914			1,376	930	19	13	1,395	943		
H40	11	22,774	14,794			1,343	872	21	14	1,364	886		
H41	12	24,900	15,552			1,343	839	23	14	1,366	853		
H42	13	27,026	16,231			1,380	829	25	15	1,405	844		
H43	14	29,210	16,868			1,436	829	27	16	1,463	845		
H44	15	31,483	17,481			1,346	747	29	16	1,375	763		
H45	16	33,614	17,947			1,343	717	31	17	1,374	734		
H46	17	35,740	18,348			1,314	675	33	17	1,347	692		
H47	18	37,820	18,669			1,418	700	35	17	1,453	717		
H48	19	40,065	19,017			1,387	658	38	18	1,425	676		
H49	20	42,261	19,287			1,371	626	40	18	1,411	644		
H50	21	44,431	19,498			1,316	578	42	18	1,358	596		
H51	22	46,514	19,627			1,346	568	44	19	1,390	587		
H52	23	48,645	19,737			1,373	557	46	19	1,419	576		
H53	24	50,818	19,825			1,357	529	48	19	1,405	548		
H54	25	52,966	19,868			1,316	494	50	19	1,366	513		
H55	26	55,049	19,856			1,308	472	52	19	1,360	491		
H56	27	57,119	19,810			1,344	466	54	19	1,398	485		
H57	28	59,246	19,757					56	19	56	19		
H58	29	59,246	18,997					56	18	56	18		
H59	30	59,246	18,267					56	17	56	17		
H60	31	59,246	17,564					56	17	56	17		
H61	32	59,246	16,889					56	16	56	16		
H62	33	59,246	16,239					56	15	56	15		
H63	34	59,246	15,614					56	15	56	15		
H64	35	59,246	15,014					56	14	56	14		
H65	36	59,246	14,436					56	14	56	14		
H66	37	59,246	13,881					56	13	56	13		
H67	38	59,246	13,347					56	13	56	13		
H68	39	59,246	12,834					56	12	56	12		
H69	40	59,246	12,340					56	12	56	12		
H70	41	59,246	11,866					56	11	56	11		
H71	42	59,246	11,409					56	11	56	11		
H72	43	59,246	10,970					56	10	56	10		
H73	44	59,246	10,549					56	10	56	10		
H74	45	59,246	10,143					56	10	56	10		
H75	46	59,246	9,753					56	9	56	9		
H76	47	59,246	9,378					56	9	56	9		
H77	48	59,246	9,017					56	9	56	9		
H78	49	59,246	8,670					56	8	56	8		
H79	50	59,246	8,337					56	8	56	8		
H80	51	59,246	8,016					56	8	56	8		
H81	52	59,246	7,708					56	7	56	7		
H82	53	59,246	7,411					56	7	56	7		
H83	54	59,246	7,126					56	7	56	7		
H84	55	59,246	6,852					56	6	56	6		
H85	56	59,246	6,589					56	6	56	6		
H86	57	59,246	6,335					56	6	56	6		
H87	58	59,246	6,092					56	6	56	6		
H88	59	59,246	5,857					56	6	56	6		
H89	60	59,246	5,632					56	5	56	5		
H90	61	59,246	5,415					56	5	56	5		
H91	62	59,246	5,207					56	5	56	5		
H92	63	59,246	5,007					56	5	56	5		
H93	64	59,246	4,814					56	5	56	5		
H94	65	59,246	4,629					56	4	56	4		
H95	66	59,246	4,451					56	4	56	4		
H96	67	59,246	4,280					56	4	56	4		
H97	68	59,246	4,115					56	4	56	4		
H98	69	59,246	3,957					56	4	56	4		
H99	70	59,246	3,805					56	4	56	4		
H100	71	59,246	3,658					56	3	56	3		
H101	72	59,246	3,518					56	3	56	3		
H102	73	59,246	3,382					56	3	56	3		
H103	74	59,246	3,252					56	3	56	3		
H104	75	59,246	3,127					56	3	56	3		
H105	76	59,246	3,007					56	3	56	3		
H106	77	59,246	2,891					56	3	56	3		
合計		3,749,402	834,298	515	834,813	36,706	22,269	3,534	786	40,240	23,055	36.2	811,758

様式-5 費用対便益（感度分析 資産+10% 全体事業）

全体事業(資産+10%)				水系名:神通川				河川名:神通川・井田川・熊野川				(単位:百万円)	
年次	t	便 益			費 用						費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C	
		便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値
	H29 0	0	0			0	0	0	0	0	0		
整備期間 (30年)	H30 1	0	0			1,240	1,192	0	0	1,240	1,192		
	H31 2	2,629	2,431			1,278	1,182	2	2	1,280	1,184		
	H32 3	5,339	4,746			1,278	1,136	4	4	1,282	1,140		
	H33 4	8,048	6,879			1,278	1,092	6	5	1,284	1,097		
	H34 5	10,758	8,842			1,277	1,050	8	7	1,285	1,057		
	H35 6	13,465	10,642			1,223	967	10	8	1,233	975		
	H36 7	15,541	11,810			1,223	929	12	9	1,235	938		
	H37 8	17,617	12,873			1,145	837	13	9	1,158	846		
	H38 9	19,560	13,743			1,145	804	15	11	1,160	815		
	H39 10	21,503	14,527			1,202	812	17	11	1,219	823		
	H40 11	23,543	15,293			1,242	807	19	12	1,261	819		
	H41 12	25,651	16,022			1,209	755	21	13	1,230	768		
	H42 13	27,703	16,638			1,209	726	22	13	1,231	739		
	H43 14	29,755	17,183			1,209	698	24	14	1,233	712		
	H44 15	31,807	17,661			1,292	717	26	14	1,318	731		
	H45 16	34,000	18,153			1,292	690	28	15	1,320	705		
	H46 17	36,193	18,581			1,157	594	30	15	1,187	609		
	H47 18	38,157	18,835			1,231	608	32	16	1,263	624		
	H48 19	40,246	19,102			1,170	555	34	16	1,204	571		
	H49 20	42,232	19,274			1,288	588	36	16	1,324	604		
	H50 21	44,418	19,492			1,248	548	38	17	1,286	565		
	H51 22	46,536	19,636			1,248	527	39	16	1,287	543		
	H52 23	48,654	19,740			1,176	477	41	17	1,217	494		
	H53 24	50,650	19,760			1,205	470	43	17	1,248	487		
	H54 25	52,695	19,767			1,220	458	45	17	1,265	475		
	H55 26	54,766	19,754			1,251	451	47	17	1,298	468		
	H56 27	56,889	19,730			1,202	417	49	17	1,251	434		
	H57 28	58,929	19,651			1,177	393	51	17	1,228	410		
	H58 29	60,927	19,536			1,177	377	52	17	1,229	394		
	H59 30	62,925	19,401			1,214	374	54	17	1,268	391		
施設完成後の 評価期間 (50年)	H60 31	64,983	19,265					56	17	56	17		
	H61 32	64,983	18,524					56	16	56	16		
	H62 33	64,983	17,811					56	15	56	15		
	H63 34	64,983	17,126					56	15	56	15		
	H64 35	64,983	16,468					56	14	56	14		
	H65 36	64,983	15,834					56	14	56	14		
	H66 37	64,983	15,225					56	13	56	13		
	H67 38	64,983	14,640					56	13	56	13		
	H68 39	64,983	14,077					56	12	56	12		
	H69 40	64,983	13,535					56	12	56	12		
	H70 41	64,983	13,015					56	11	56	11		
	H71 42	64,983	12,514					56	11	56	11		
	H72 43	64,983	12,033					56	10	56	10		
	H73 44	64,983	11,570					56	10	56	10		
	H74 45	64,983	11,125					56	10	56	10		
	H75 46	64,983	10,697					56	9	56	9		
	H76 47	64,983	10,286					56	9	56	9		
	H77 48	64,983	9,890					56	9	56	9		
	H78 49	64,983	9,510					56	8	56	8		
	H79 50	64,983	9,144					56	8	56	8		
	H80 51	64,983	8,792					56	8	56	8		
	H81 52	64,983	8,454					56	7	56	7		
	H82 53	64,983	8,129					56	7	56	7		
	H83 54	64,983	7,816					56	7	56	7		
	H84 55	64,983	7,516					56	6	56	6		
	H85 56	64,983	7,227					56	6	56	6		
	H86 57	64,983	6,949					56	6	56	6		
	H87 58	64,983	6,681					56	6	56	6		
	H88 59	64,983	6,424					56	6	56	6		
	H89 60	64,983	6,177					56	5	56	5		
H90 61	64,983	5,940					56	5	56	5			
H91 62	64,983	5,711					56	5	56	5			
H92 63	64,983	5,492					56	5	56	5			
H93 64	64,983	5,280					56	5	56	5			
H94 65	64,983	5,077					56	4	56	4			
H95 66	64,983	4,882					56	4	56	4			
H96 67	64,983	4,694					56	4	56	4			
H97 68	64,983	4,514					56	4	56	4			
H98 69	64,983	4,340					56	4	56	4			
H99 70	64,983	4,173					56	4	56	4			
H100 71	64,983	4,013					56	3	56	3			
H101 72	64,983	3,858					56	3	56	3			
H102 73	64,983	3,710					56	3	56	3			
H103 74	64,983	3,567					56	3	56	3			
H104 75	64,983	3,430					56	3	56	3			
H105 76	64,983	3,298					56	3	56	3			
H106 77	64,983	3,171					56	3	56	3			
H107 78	64,983	3,049					56	3	56	3			
H108 79	64,983	2,932					56	3	56	3			
H109 80	64,983	2,819					56	2	56	2			
合計		4,230,286	890,106	458	890,564	36,706	21,231	3,618	752	40,324	21,983	40.5	868,581

様式-5 費用対便益（感度分析 資産-10% 全体事業）

全体事業(資産-10%)				水系名:神通川				河川名:神通川・井田川・熊野川				(単位:百万円)	
年次	t	便 益			費 用						費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C	
		便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値
	H29 0	0	0			0	0	0	0	0	0		
整備期間 (30年)	H30 1	0	0			1,240	1,192	0	0	1,240	1,192		
	H31 2	2,167	2,004			1,278	1,182	2	2	1,280	1,184		
	H32 3	4,401	3,912			1,278	1,136	4	4	1,282	1,140		
	H33 4	6,634	5,671			1,278	1,092	6	5	1,284	1,097		
	H34 5	8,868	7,289			1,277	1,050	8	7	1,285	1,057		
	H35 6	11,100	8,772			1,223	967	10	8	1,233	975		
	H36 7	12,809	9,734			1,223	929	12	9	1,235	938		
	H37 8	14,518	10,608			1,145	837	13	9	1,158	846		
	H38 9	16,118	11,324			1,145	804	15	11	1,160	815		
	H39 10	17,718	11,970			1,202	812	17	11	1,219	823		
	H40 11	19,397	12,600			1,242	807	19	12	1,261	819		
	H41 12	21,132	13,199			1,209	755	21	13	1,230	768		
	H42 13	22,821	13,706			1,209	726	22	13	1,231	739		
	H43 14	24,510	14,154			1,209	698	24	14	1,233	712		
	H44 15	26,199	14,547			1,292	717	26	14	1,318	731		
	H45 16	28,004	14,952			1,292	690	28	15	1,320	705		
	H46 17	29,809	15,303			1,157	594	30	15	1,187	609		
	H47 18	31,425	15,512			1,231	608	32	16	1,263	624		
	H48 19	33,145	15,732			1,170	555	34	16	1,204	571		
	H49 20	34,779	15,873			1,288	588	36	16	1,324	604		
	H50 21	36,578	16,052			1,248	548	38	17	1,286	565		
	H51 22	38,321	16,170			1,248	527	39	16	1,287	543		
	H52 23	40,064	16,255			1,176	477	41	17	1,217	494		
	H53 24	41,707	16,271			1,205	470	43	17	1,248	487		
	H54 25	43,390	16,276			1,220	458	45	17	1,265	475		
	H55 26	45,094	16,265			1,251	451	47	17	1,298	468		
	H56 27	46,842	16,246			1,202	417	49	17	1,251	434		
	H57 28	48,521	16,181			1,177	393	51	17	1,228	410		
	H58 29	50,165	16,085			1,177	377	52	17	1,229	394		
	H59 30	51,809	15,974			1,214	374	54	17	1,268	391		
施設完成後の 評価期間 (50年)	H60 31	53,506	15,862					56	17	56	17		
	H61 32	53,506	15,252					56	16	56	16		
	H62 33	53,506	14,666					56	15	56	15		
	H63 34	53,506	14,102					56	15	56	15		
	H64 35	53,506	13,559					56	14	56	14		
	H65 36	53,506	13,038					56	14	56	14		
	H66 37	53,506	12,536					56	13	56	13		
	H67 38	53,506	12,054					56	13	56	13		
	H68 39	53,506	11,591					56	12	56	12		
	H69 40	53,506	11,145					56	12	56	12		
	H70 41	53,506	10,716					56	11	56	11		
	H71 42	53,506	10,304					56	11	56	11		
	H72 43	53,506	9,908					56	10	56	10		
	H73 44	53,506	9,527					56	10	56	10		
	H74 45	53,506	9,160					56	10	56	10		
	H75 46	53,506	8,808					56	9	56	9		
	H76 47	53,506	8,469					56	9	56	9		
	H77 48	53,506	8,143					56	9	56	9		
	H78 49	53,506	7,830					56	8	56	8		
	H79 50	53,506	7,529					56	8	56	8		
	H80 51	53,506	7,239					56	8	56	8		
	H81 52	53,506	6,961					56	7	56	7		
	H82 53	53,506	6,693					56	7	56	7		
	H83 54	53,506	6,436					56	7	56	7		
	H84 55	53,506	6,188					56	6	56	6		
	H85 56	53,506	5,950					56	6	56	6		
	H86 57	53,506	5,721					56	6	56	6		
	H87 58	53,506	5,501					56	6	56	6		
	H88 59	53,506	5,290					56	6	56	6		
	H89 60	53,506	5,086					56	5	56	5		
H90 61	53,506	4,891					56	5	56	5			
H91 62	53,506	4,703					56	5	56	5			
H92 63	53,506	4,522					56	5	56	5			
H93 64	53,506	4,348					56	5	56	5			
H94 65	53,506	4,181					56	4	56	4			
H95 66	53,506	4,020					56	4	56	4			
H96 67	53,506	3,865					56	4	56	4			
H97 68	53,506	3,717					56	4	56	4			
H98 69	53,506	3,574					56	4	56	4			
H99 70	53,506	3,436					56	4	56	4			
H100 71	53,506	3,304					56	3	56	3			
H101 72	53,506	3,177					56	3	56	3			
H102 73	53,506	3,055					56	3	56	3			
H103 74	53,506	2,937					56	3	56	3			
H104 75	53,506	2,824					56	3	56	3			
H105 76	53,506	2,716					56	3	56	3			
H106 77	53,506	2,611					56	3	56	3			
H107 78	53,506	2,511					56	3	56	3			
H108 79	53,506	2,414					56	3	56	3			
H109 80	53,506	2,321					56	2	56	2			
合計		3,483,345	733,028	458	733,486	36,706	21,231	3,618	752	40,324	21,983	33.4	711,503

様式-6 事業費の内訳書（河川整備計画の全体事業）

河川事業

事業名	神通川水系河川整備計画(全体事業費)
-----	--------------------

※()欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度	H29	再評価
------	-----	-----

※評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価)の別を記入すること。

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考	
工事費			式	1	23,127		
	本工事費			式	1	22,487	
		築堤	m	14,400	1,383		
		堤防強化	m	7,800	4,796		
		護岸	m	7,000	8,025		
		河床掘削	千m ³	1,847	8,283		
	附帯工事費			式	1	640	
用地費及び補償費			式	1	862		
	用地費			式	1	12	
	補償費			式	1	850	
間接経費			式	1	7,740		
工事諸費			式	1	7,290		
事業費 計			式	1	39,019		

維持管理費			式	1	3,870	
-------	--	--	---	---	-------	--

※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※2 「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。

※3 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※4 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

様式-6 事業費の内訳書（河川整備計画の当面の事業）

河川事業

事業名	神通川水系河川整備計画（当面5年間の事業費）
-----	------------------------

※（ ）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度	H29	再評価
------	-----	-----

※評価の種類（新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考	
工事費			式	1	4,262		
	本工事費			式	1	3,622	
		築堤	m	4,100	751		
		堤防強化	m	2,800	1,714		
		護岸	m	1,500	857		
		河床掘削	千m ³	72	300		
	附帯工事費			式	1	640	
用地費及び補償費			式	0	0		
	用地費			式	0	0	
	補償費			式	0	0	
間接経費			式	1	1,290		
工事諸費			式	1	1,215		
事業費 計			式	1	6,767		

維持管理費			式	1	884	
-------	--	--	---	---	-----	--

※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※2 「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。

※3 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※4 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。