

第3回 阿賀野川自然再生 モニタリング検討会

焼山地区ワンド試掘工事概要




阿賀野川河川事務所

平成27年10月



焼山地区ワンド 試掘工事概要

- 目的：自然再生事業にて整備した焼山地区ワンドは、「湧水を期待したワンド」であるが、現時点で湧水量が少ない。まずはより上流側で既存のワンドより深く掘削を実施し、湧水量増加が期待できるか確認する。
- 実施期間：平成27年8月19～20日
- 安全対策：試掘箇所をトラロープで囲い「立入禁止」標示。

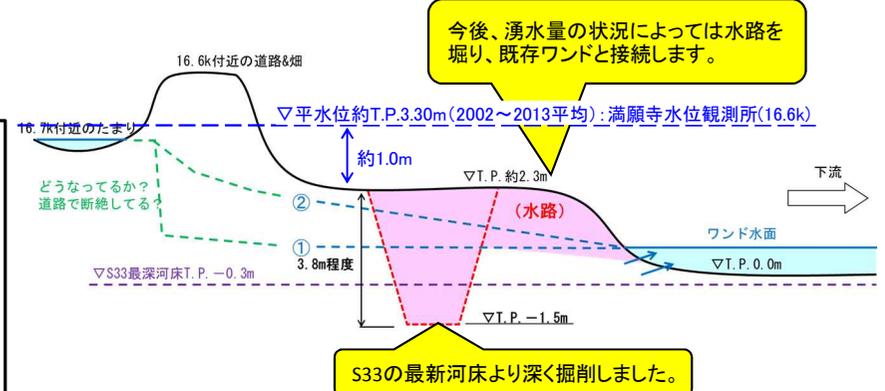


焼山地区ワンド 地下水面調査概要

- 目的：**河川水位の変動や降雨による湧水の変動をモニタリングする。
 試掘を存置し、旧河道沿いに存在するたまり及び整備したワンドに簡易水位計を設置し、定期的に水位観測を実施。
- 調査期間：**平成27年10月～
 ※月1回程度データ回収を実施予定。

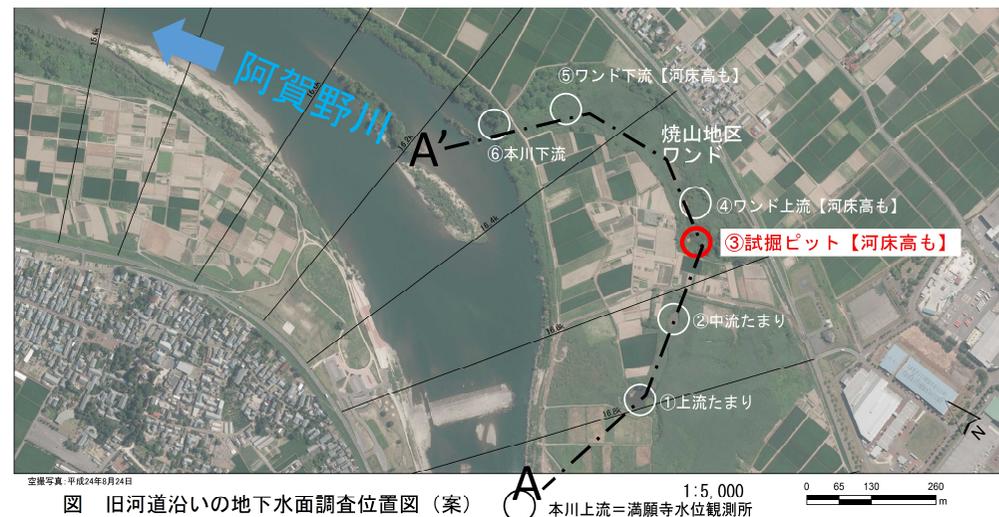
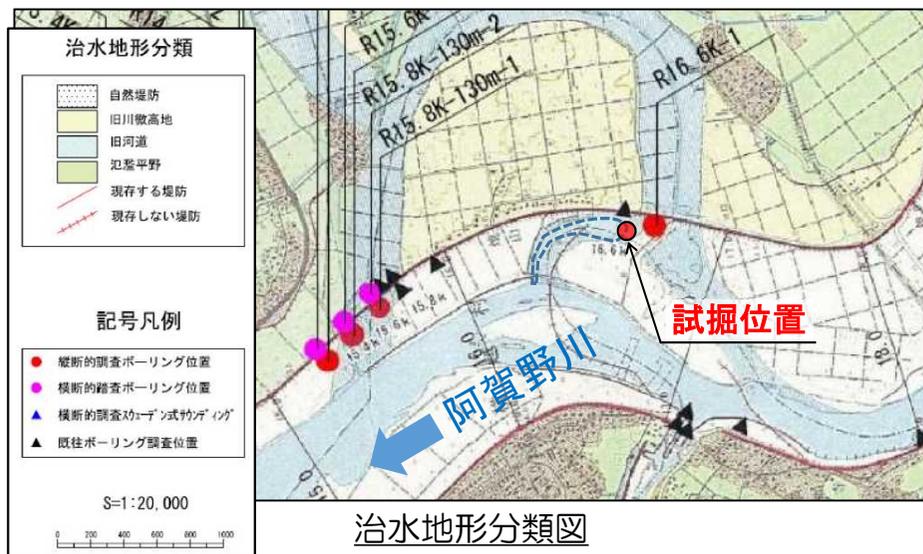


横越水位観測所

図 旧河道沿いの地下水面調査位置図 (案)

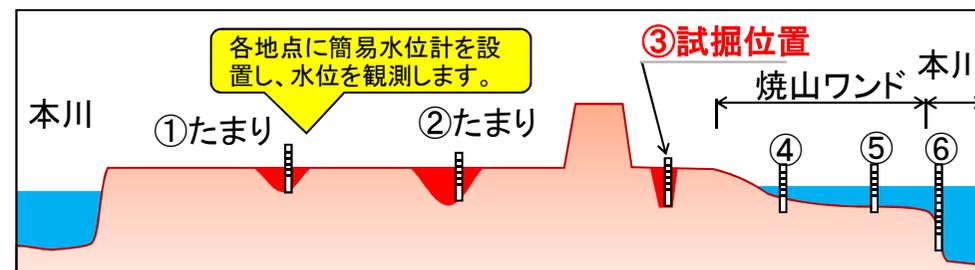

断面イメージ図 (A-A' 断面)

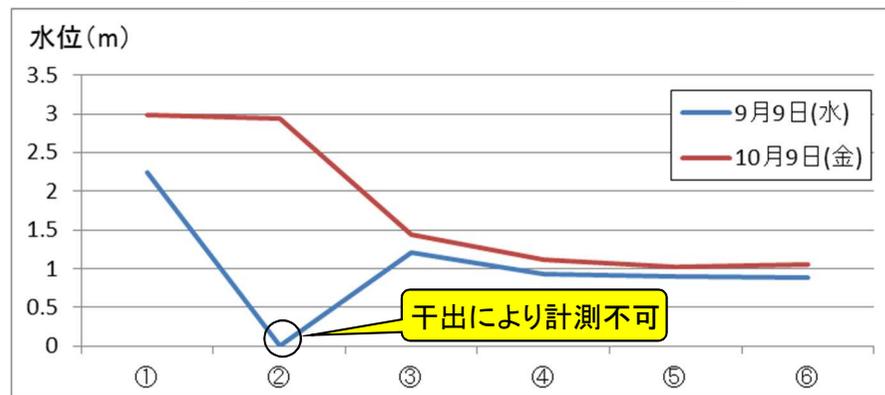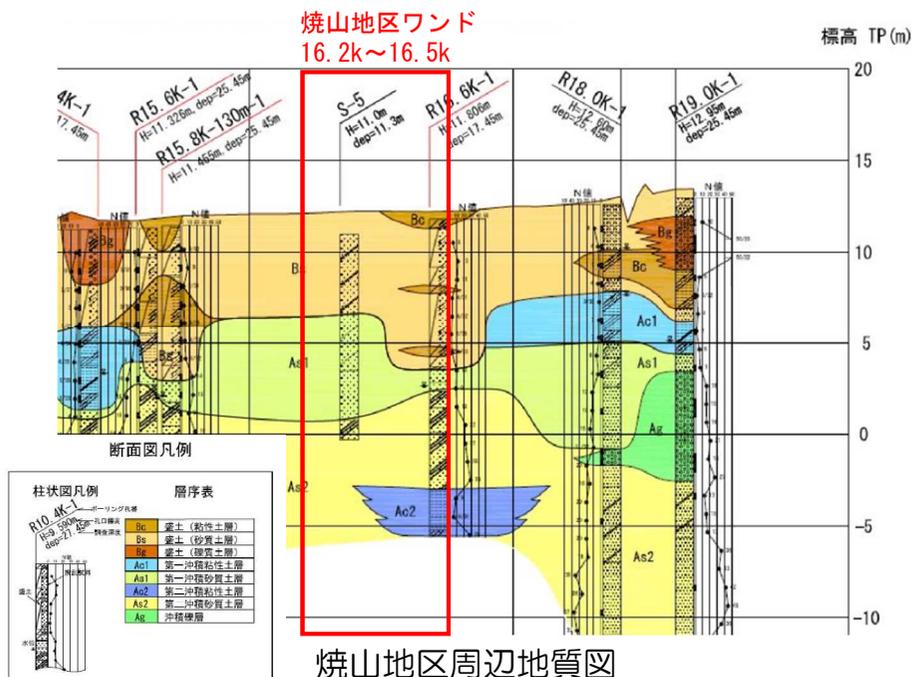

(参考) 簡易測量結果