北陸地方整備局
千曲川河川事務所
記者発表資料

配布：平成２５年５月１６日

取　扱：本資料を持って解禁とする

平成２５年度千曲川河川事務所事業の概要について

■事業概要のポイント

立ヶ花及び戸狩狭窄区間の河道掘削及び、無堤地対策並びに弱小堤対策を実施。

- **戸狩（とがり）及び立ヶ花（たてがはな）狭窄区間河道掘削**
- **中野市大俣（おおまた）、上今井（かみいまい）、牛出（うしで）・栗林（くりばやし）堤防整備に新規着手**
- **中野市岩井（いわい）・田上（たがみ）、飯山市蓮（はちす）堤防整備、中野市替佐（かえさ）河道改修**
- **安曇野市荻原（おぎわら）堤防整備**
- **千曲市八幡（やわた）、須坂（すざか）浸透対策**

平成１８年７月出水規模の洪水を安全に流下させるため、立ヶ花及び戸狩狭窄区間の河道掘削、無堤地区（替佐地区）の河道改修、弱小堤地区（岩井・田上、蓮、大俣、上今井、牛出・栗林、荻原地区）の堤防整備を実施します。

また、八幡地区、須坂地区の浸透対策を実施します。

【　問い合わせ先　】
国土交通省　北陸地方整備局　千曲川河川事務所
副所長（技術）　山田　幸男
調査課長　　吉田　俊康
電話　026－227－7611　（代表）
http://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/

1 千曲川河川事務所の事業方針

千曲川・犀川は地域の大切な宝であることを常に意識し、治水安全度の低さや豊かな河川環境、川に対するふるさとの想いを念頭に置き、地域と連携しながら以下の方針で事業を進めます。

◆人々の生命・財産を災害から守るために全力を尽くす。

◆千曲川・犀川の自然環境を大切にし、詩情豊かで潤いのある川づくりを推進する。

◆河川の整備と管理を通じ、活力ある地域づくりの実現に貢献する。

2 平成25年度 実施予定箇所 位置図

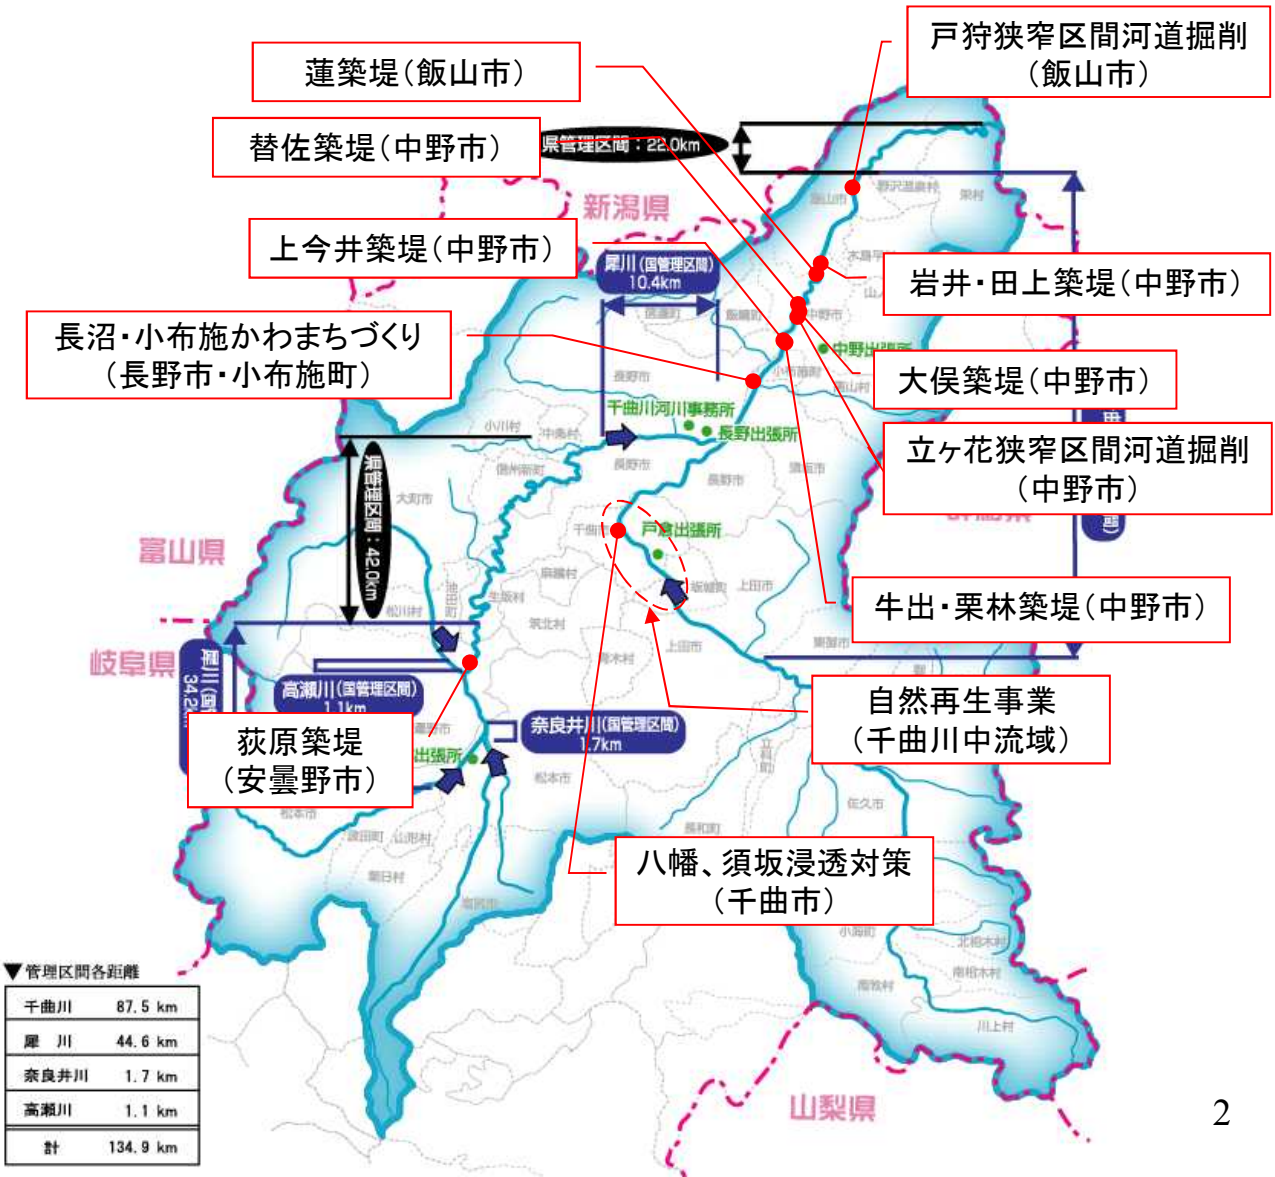

▼管理区間各距離

千曲川	87.5 km
犀　川	44.6 km
奈良井川	1.7 km
高瀬川	1.1 km
計	134.9 km

3　各事業の概要

①河川改修事業（一般改修事業）

【戸狩狭窄区間（飯山市）　・立ヶ花（中野市）の河道掘削】

１）事業の目的：洪水時の水位せき上げの解消と堤防築堤土砂採取

平成１８年７月出水規模の洪水を安全に流下させるため、立ヶ花・戸狩狭窄区間の河道掘削を実施します。なお掘削した土砂は、弱小堤対策(岩井・田上地区、蓮地区、上今井地区)および長野県築堤工事（下境地区、飯山地区）に活用します。

２）全体計画

・立ヶ花狭窄区間河道掘削
　掘削延長　約２．２km
・戸狩狭窄区間河道掘削
　掘削延長　約１．０km

３）平成２５年度事業の内容

・立ヶ花狭窄区間河道掘削
　河道掘削を引き続き実施
・戸狩狭窄区間河道掘削
　河道掘削を引き続き実施

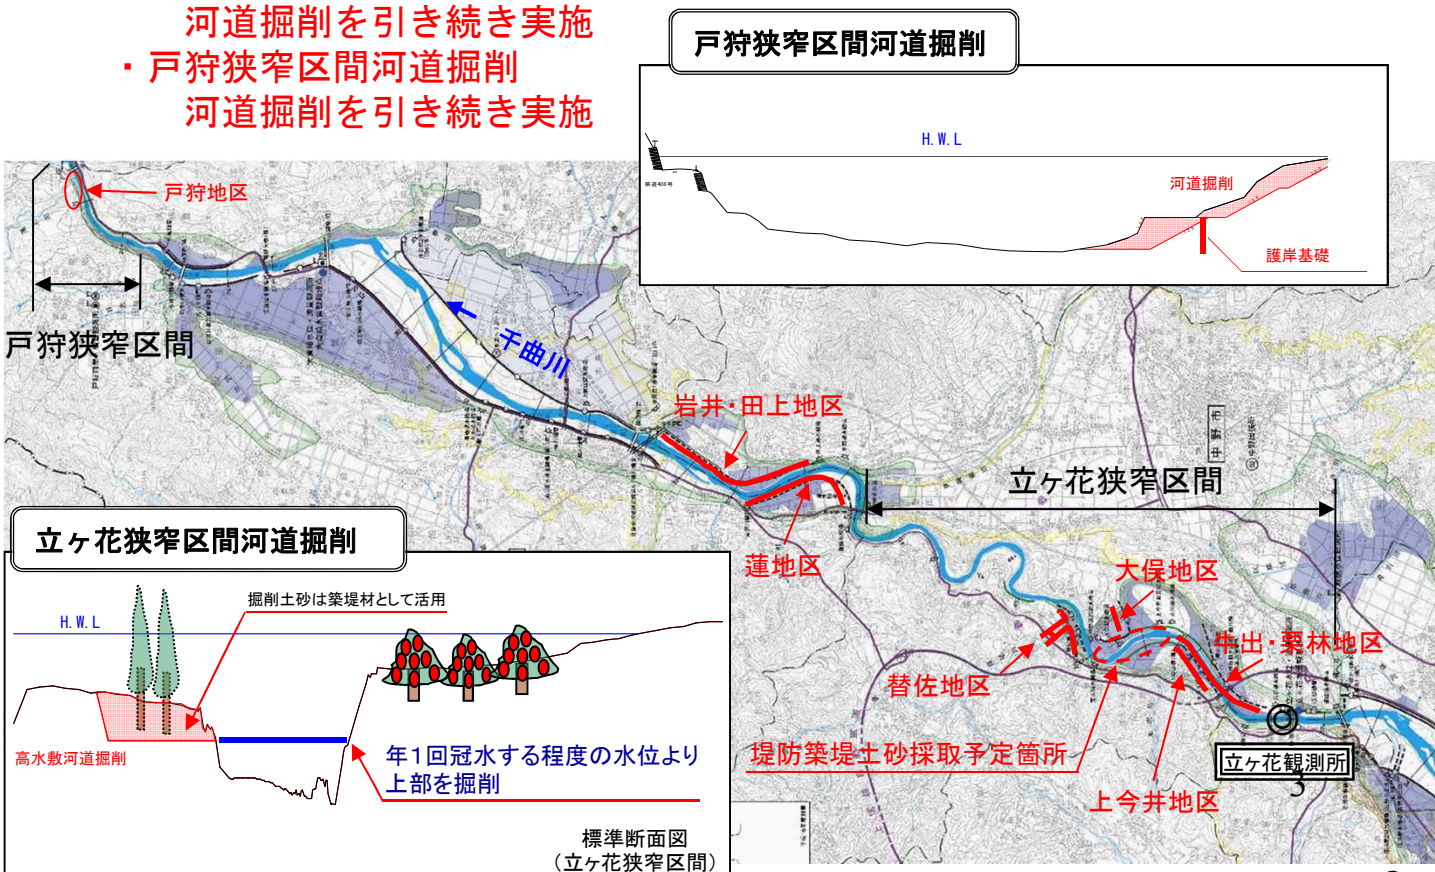

3 各事業の概要

①河川改修事業（一般改修事業）

【岩井（いわい）・田上（たがみ）築堤（中野市）】

１）事業の目的：堤防の高さと幅が不足する地区の解消

中野市岩井・田上地区は、堤防の高さと幅が不足する堤防であり、洪水を安全に流下させるため、堤防を強化します。

２）全体計画

築堤延長Ｌ＝２，９５０ｍ（完成堤）

３）平成２５年度事業の内容

築堤工事を推進。

▲岩井・田上地区

3 各事業の概要

①河川改修事業（一般改修事業）

【蓮（はちす）築堤（飯山市）】

１）事業の目的：堤防の高さが不足する地区の解消

飯山市蓮地区は、堤防の高さが不足する堤防であり、洪水を安全に流下させるため、堤防を強化します。

２）全体計画

築堤延長Ｌ＝２，１３０ｍ（完成堤）

３）平成２５年度事業の内容

築堤工事を推進。

▲蓮地区

3 各事業の概要

①河川改修事業（一般改修事業）

【替佐(かえさ)築堤（中野市）】

１）事業の目的：無堤地区の解消

中野市替佐地区は、昭和５７・５８年、平成１６・１８年の相次ぐ水害により多数の浸水被害が発生している無堤箇所であり、千曲川本川から斑尾川への背水影響区間の築堤を行い治水安全度の向上を図ります。

２）全体計画

築堤延長Ｌ＝１，７９８ｍ（完成堤）

３）事業の経緯

平成１９年度　ＪＲ橋梁下流部築堤概成
平成２２年度　ＪＲ橋梁改築着手
　　付替市道ボックス完成
平成２３年度　仮設工
平成２４年度　仮設工、橋梁函体工

４）平成２５年度事業の内容

無堤地区対策に関連した河道改修の推進。

▲替佐地区

3 各事業の概要

①河川改修事業（一般改修事業）

【大俣（おおまた）築堤（中野市）】

１）事業の目的：堤防の高さと幅が不足する地区の解消

中野市大俣地区は、堤防の高さと幅が不足する堤防であり、洪水を安全に流下させるため、堤防を強化します。

２）全体計画

築堤延長Ｌ＝５００ｍ（完成堤）

樋門１基

３）平成２５年度事業の内容

用地補償に新規着手。

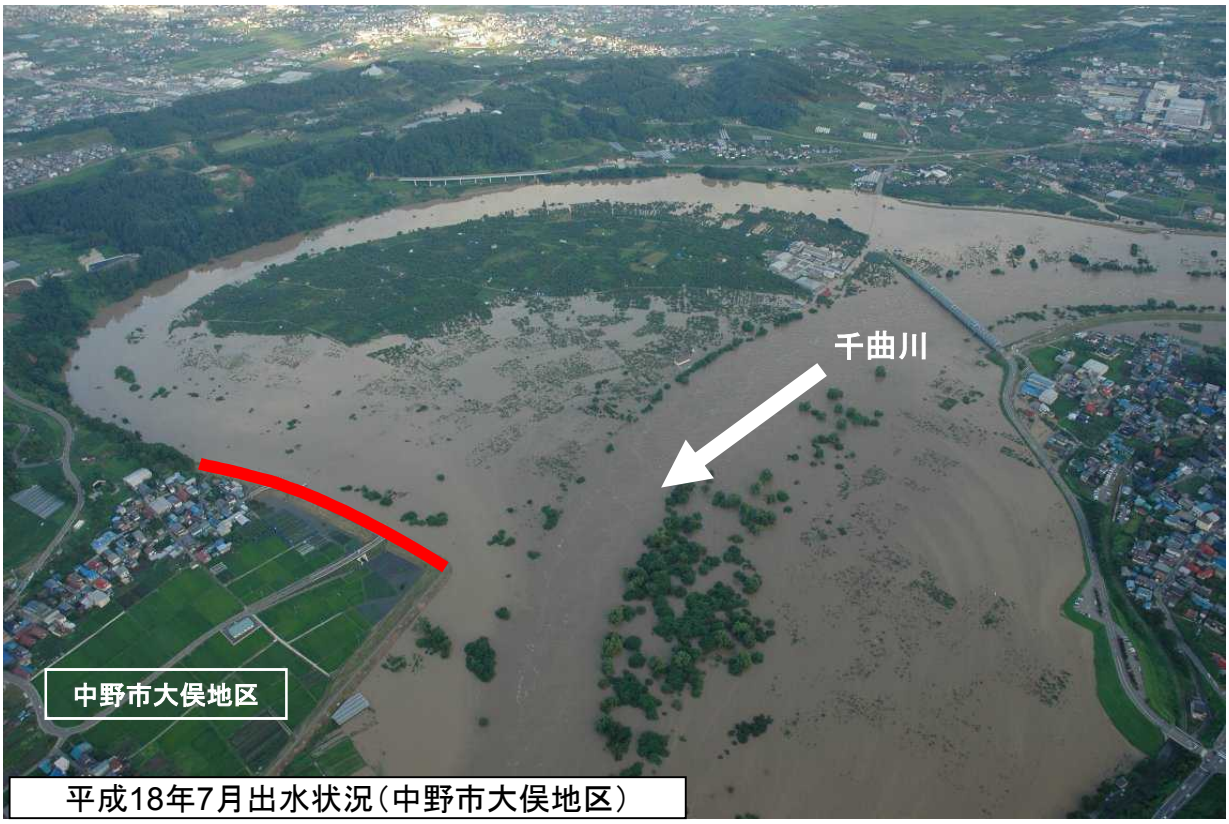

平成18年7月出水状況（中野市大俣地区）

▲大俣地区

3 各事業の概要

①河川改修事業（一般改修事業）

【上今井（かみいまい）築堤（中野市）】

１）事業の目的：堤防の高さが不足する地区の解消

中野市上今井地区は、堤防の高さが不足する堤防であり、洪水を安全に流下させるため、堤防を強化します。

２）全体計画

築堤延長Ｌ＝９９０ｍ（完成堤）

３）平成２５年度事業の内容

築堤工事に新規着手。

▲上今井地区

3　各事業の概要

①河川改修事業（一般改修事業）

【牛出（うしで）・栗林（くりばやし）築堤（中野市）】

１）事業の目的：堤防の高さと幅が不足する地区の解消

中野市牛出・栗林地区は、堤防の高さと幅が不足する堤防であり、洪水を安全に流下させるため、堤防を強化します。

２）全体計画

築堤延長Ｌ＝１，６６０ｍ（完成堤）

３）平成２５年度事業の内容

用地補償に新規着手。

▲牛出・栗林地区

3 各事業の概要

①河川改修事業（一般改修事業）

【荻原（おぎわら）築堤（安曇野市）】

１）事業の目的：堤防の高さと幅が不足する地区の解消

安曇野市荻原地区は、堤防の高さと幅が不足する堤防であり、洪水を安全に流下させるため、堤防を強化します。

２）全体計画

築堤延長Ｌ＝８９２ｍ（完成堤）

３）平成２５年度事業の内容

用地補償及び樋門新設工事を推進。

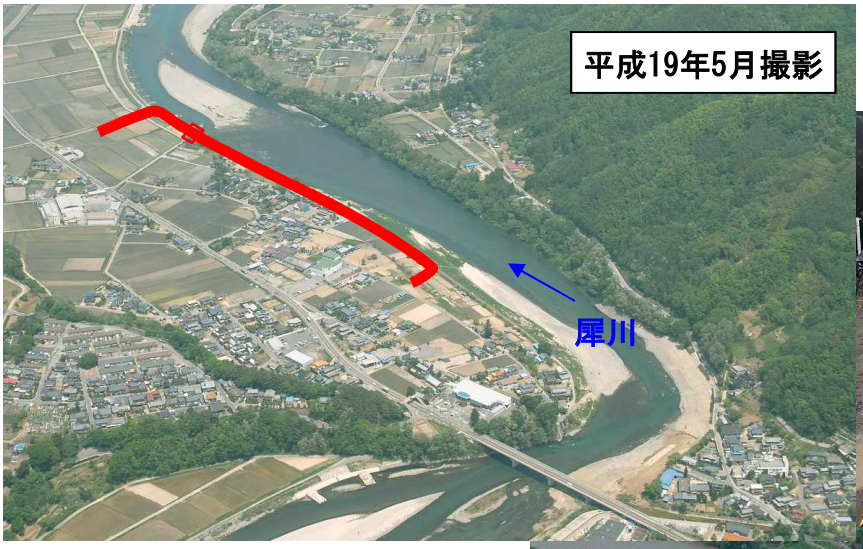

▲荻原地区

安曇野市荻原地区の洪水状況

平成18年7月出水状況（安曇野市荻原地区）

3 各事業の概要

①河川改修事業（一般改修事業）

【八幡（やわた）、須坂（すざか）浸透対策（千曲市）】

１）事業の目的：漏水発生地区の解消

当該地区は、過去に出水で漏水が発生した地区であり、洪水が発生した場合には再び漏水が発生し、堤防が破壊される危険性があるため、一連区間の浸透対策を推進します。

２）全体計画

対策延長Ｌ＝１，４８４ｍ【八幡地区】
Ｌ＝　５２４ｍ【須坂地区】

３）平成２５年度事業の内容

用地補償及び浸透対策工事を推進。

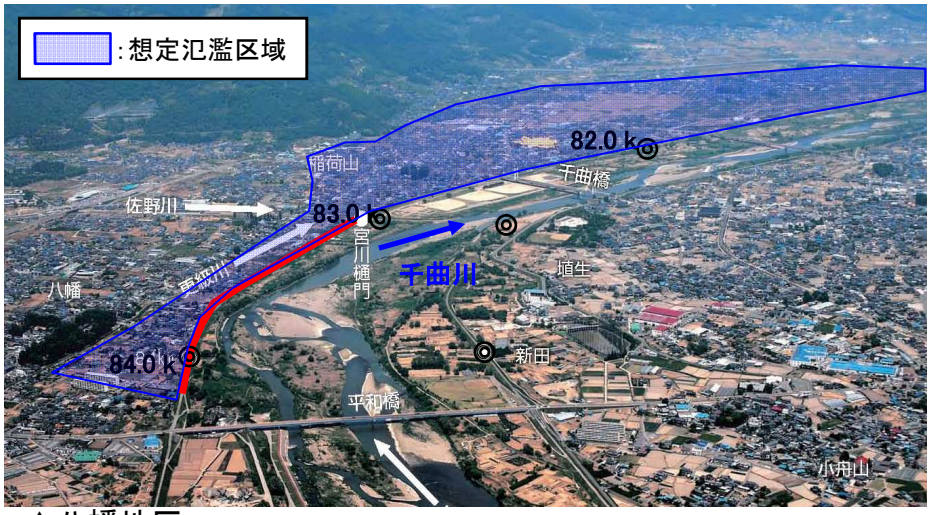

▲八幡地区

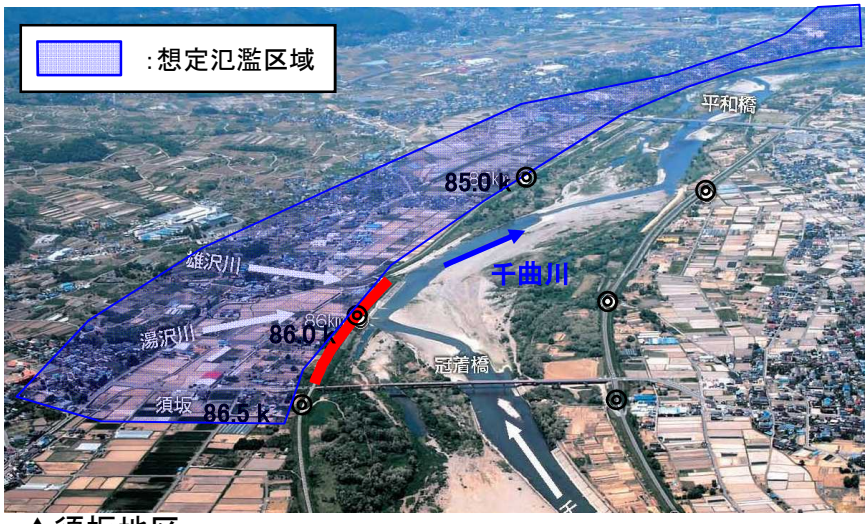

▲須坂地区

3 各事業の概要

②総合水系環境整備事業

自然再生事業

・良好な河川環境復元（外来植物の抑制等）のため千曲川中流域において自然再生事業を推進します。

ハリエンジュ及びアレチウリ(特定外来生物)等が繁茂

掘削直後

2年7ヶ月後

河道掘削等により、外来植物を除去

ツルヨシ等の在来植物が繁茂し、アレチウリはみられない

水に浸かる回数（冠水頻度）を高め、外来植物を抑制します。

・平成25年度は、掘削後のモニタリング調査を実施。

長沼・小布施かわまちづくり

・良好な水辺空間を創出するため長野市と連携し、長沼・小布施かわまちづくり（桜づつみ）を完了します。

整備状況

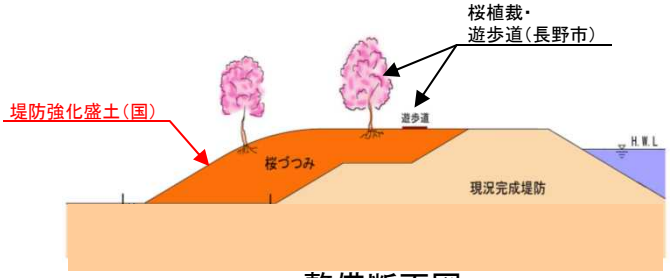

整備断面図

・平成25年度は、小布施町区間において堤防強化盛土を行い、事業完了。
（長野市の桜植栽等整備は継続）