



国土交通省 千曲川河川事務所

Chikumagawa River Office
Hokuriku Regional Development Bureau
Ministry of Land
Infrastructure, Transport and Tourism

【取り扱い】 本資料の発表をもって解禁

記者発表資料
令和8年4月8日

国土交通省

令和8年度

千曲川河川事務所事業の概要について

信濃川水系（千曲川・信濃川中流）では、令和元年東日本台風（台風第19号）における甚大な被害を受け、流域内の関係者が連携して「信濃川水系緊急治水対策プロジェクト」を進めているところです。

引き続き、「信濃川水系緊急治水対策プロジェクト」と合わせて、「信濃川水系河川整備計画」に基づく事業を実施していくことで、地域の「安全・安心」に向けた川づくりを推進してまいります。

1 河川改修関係 R8当初事業費：879百万円（工事諸費等を除く）

- ①洪水を安全に流すため、弱小堤防区間の堤防整備を推進します。
 - ・下生野地区堤防整備（生坂村）
 - ・堤防・市道機能向上協働化事業（長野市）
- ②河川防災ステーション、MIZBEステーション整備を推進し、迅速かつ円滑な復旧活動を行う体制の強化を図ります。
 - ・長沼地区河川防災ステーション（長野市）
 - ・飯山地区MIZBEステーション（飯山市）

2 河川維持修繕関係

- 千曲川及び犀川の河川管理施設等の点検・維持管理及び修繕を行います。

3 河川環境整備関係 R8当初事業費：251百万円(工事諸費等を除く)

- ①かつて広大に形成していた砂礫河原の保全・再生を実施します。
 - ・中之条地区自然再生事業（坂城町）
- ②かわまちづくり計画により賑わいある水辺空間を創出するため水辺整備を実施します。
 - ・戸倉上山田地区水辺整備（千曲市）
 - ・明科地区水辺整備（安曇野市）


4 大町ダム等再編事業関係（大町市） R8当初事業費：3,093百万円（工事諸費等を除く）

- 土砂輸送用トンネルの工事進捗を図ります。

5 信濃川水系緊急治水対策プロジェクト外 R7補正+R8当初事業費：19,272百万円（工事諸費等を除く）

- 信濃川水系緊急治水対策プロジェクト（千曲川）の「河川における対策」の内、水位低減を図る河道掘削、遊水地整備及び堤防強化対策等を推進します。

実施予定箇所 位置図

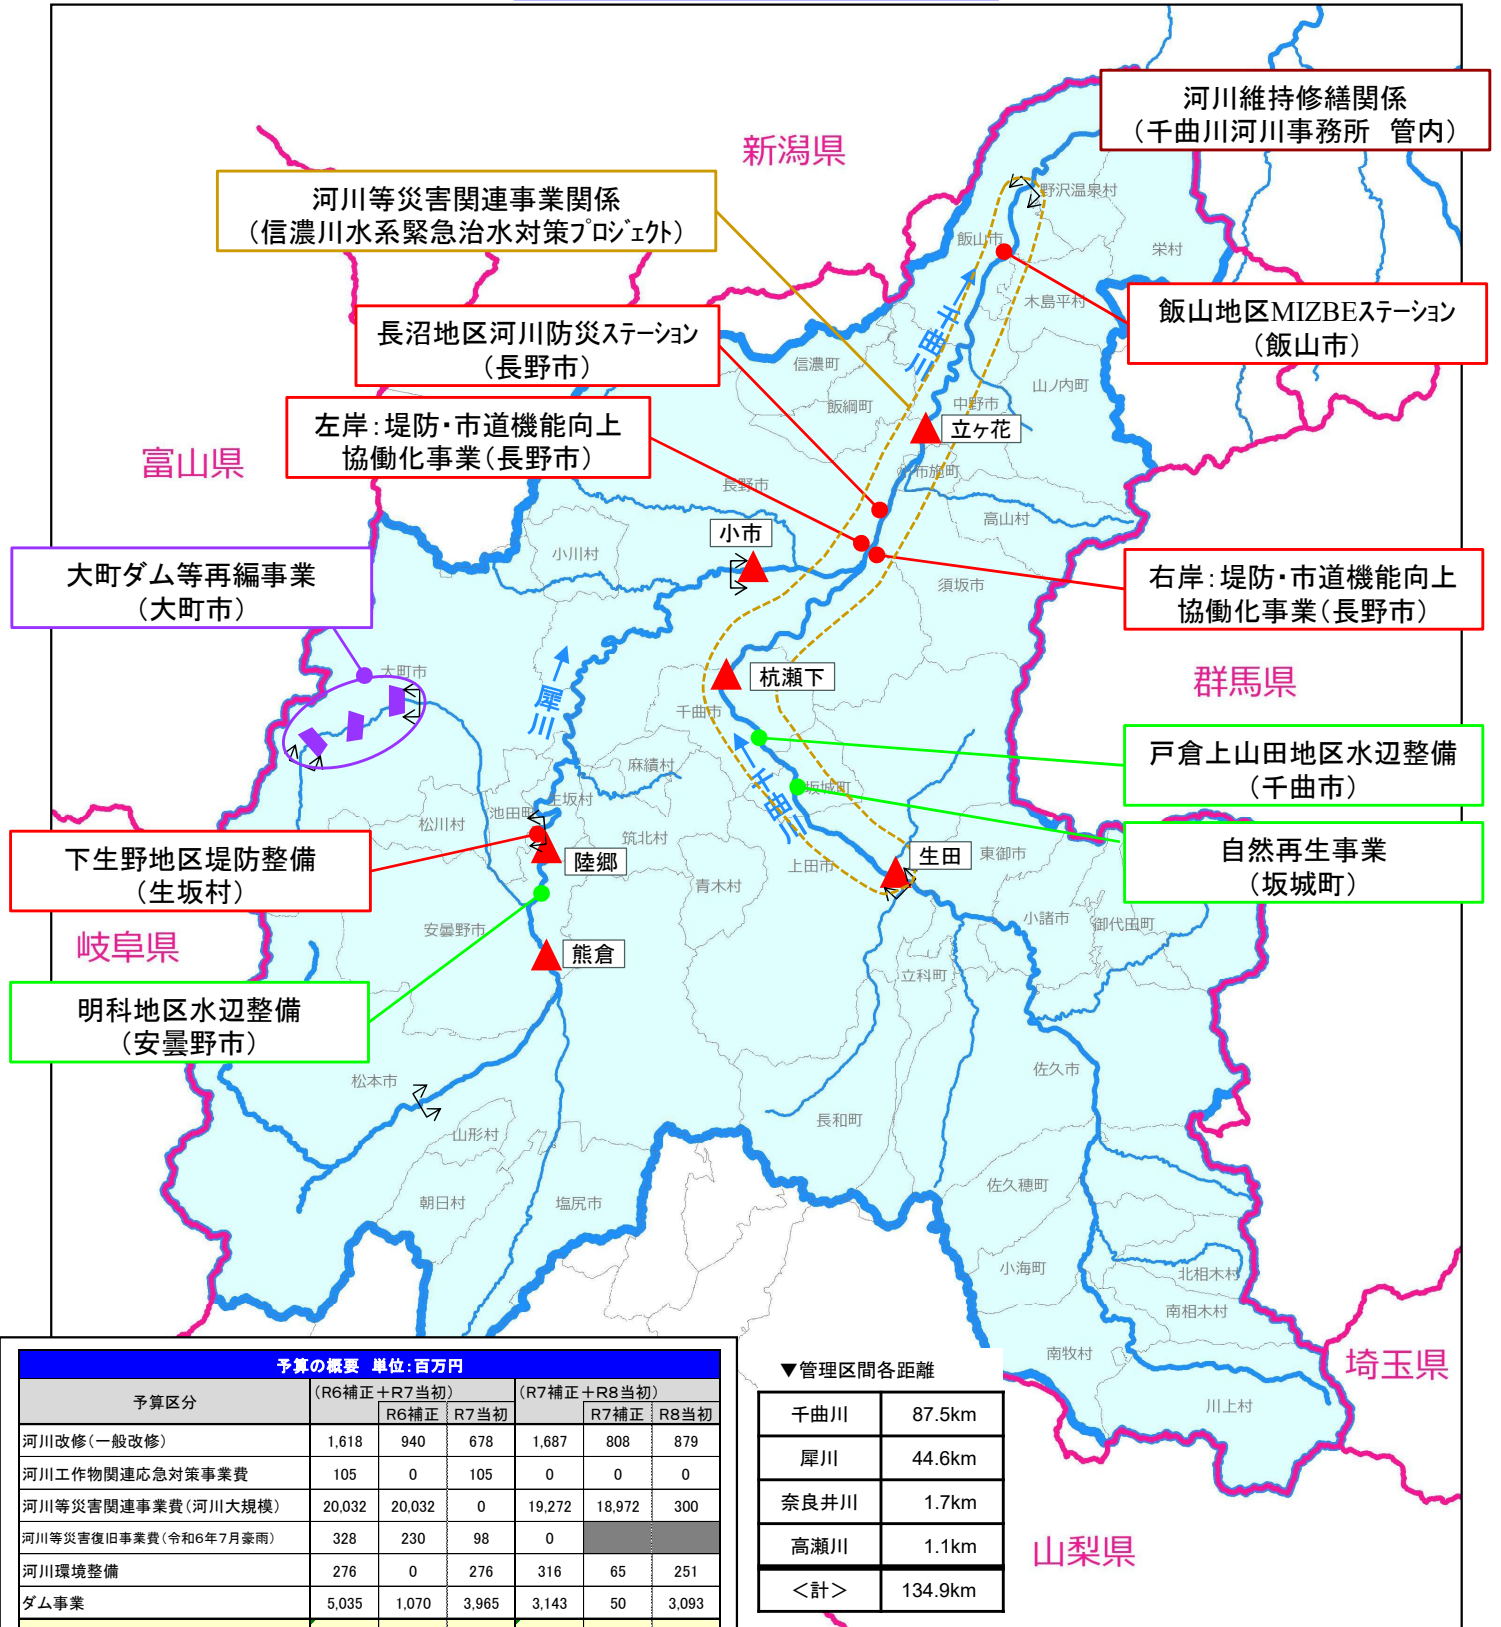

▼管理区間各距離

千曲川	87.5km
犀川	44.6km
奈良井川	1.7km
高瀬川	1.1km
<計>	134.9km

予算区分	R6補正+R7当初			R7補正+R8当初		
	R6補正	R7当初	R7補正	R7補正	R8当初	R8当初
河川改修(一般改修)	1,618	940	678	1,687	808	879
河川工作物関連応急対策事業費	105	0	105	0	0	0
河川等災害関連事業費(河川大規模)	20,032	20,032	0	19,272	18,972	300
河川等災害復旧事業費(令和6年7月豪雨)	328	230	98	0		
河川環境整備	276	0	276	316	65	251
ダム事業	5,035	1,070	3,965	3,143	50	3,093
合計	27,394	22,272	5,122	24,418	19,895	4,523

※工事諸費等を除く
※金額はそれぞれ四捨五入しているため端数において合計と一致しない場合がある

【配布先】

- 長野県庁会見場
- 長野市政記者クラブ
- 長野市政記者会
- その他・専門紙

【問い合わせ先】
国土交通省北陸地方整備局
千曲川河川事務所 026(227)7611
副所長(技術) 服部 信 (はっとり まこと)
副所長(管理) 酒向秀典 (さこう ひでのり)
流域治水課長 小林 崇 (こばやし たかし)

【千曲川河川事務所 X (旧Twitter)】

【千曲川河川事務所 緊プロHP】

千曲川 下生野堤防整備事業 の推進

ちくまがわ しもいくの
ながの ひがしちくまぐんいくさかむら
長野県東筑摩郡生坂村

R8事業費
879百万円※1

※1: 千曲川河川改修事業のR8当初全体事業費

事業の概要

千曲川の支川である犀川に位置する下生野地区では、平成18年7月洪水において上流ダム群の特例操作により被害を回避した無堤区間となっており、洪水により水位が上昇した場合、家屋浸水被害が発生するおそれがあります。


信濃川水系における流域治水の一環として、千曲川の支川である犀川（下生野地区）において堤防整備等を推進します。

整備効果

築堤等の推進により、千曲川流域の治水安全度を向上させます。

令和8年度の事業内容

氾濫をできるだけ防ぐ、減らすための対策として、下生野地区の築堤を推進します。

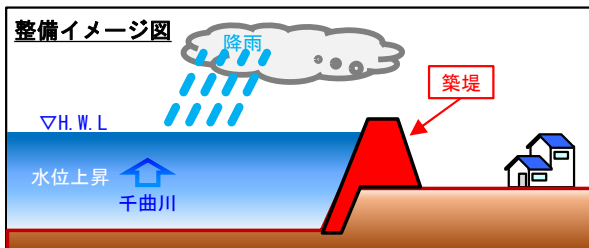

ひがしちくまぐんいくさかむら しもいくの
長野県東筑摩郡生坂村下生野地区



凡例	
	令和7年度まで
	令和8年度実施

➤ 北陸地方整備局管内の流域治水プロジェクトについては、下記にてご覧いただけます。

<https://www.hrr.mlit.go.jp/river/ryuikitisui/top.html>

ちくまがわ
千曲川 堤防・市道機能向上協働化事業 の推進
ながの ながの
長野県長野市 R8事業費
879百万円※

※千曲川河川改修事業のR8当初全体事業費

事業の概要

ちくまがわ ながの すざか むらやまばし おちあいばし
千曲川の長野市及び須坂市の村山橋～落合橋間の堤防は、高さや断面が不足しているとともに、浸透に対する安全度が低く、洪水により堤防が決壊した場合、甚大な被害が発生するおそれがあります。
しなのがわ
信濃川水系における流域治水の一環として、千曲川において堤防整備等を推進します。

整備効果

堤防整備等の実施により、千曲川流域の治水安全度を向上させます。


令和8年度の事業内容

氾濫をできるだけ防ぐ、減らすための対策として、堤防・市道機能向上協働化事業を推進します。

位置図



整備イメージ図

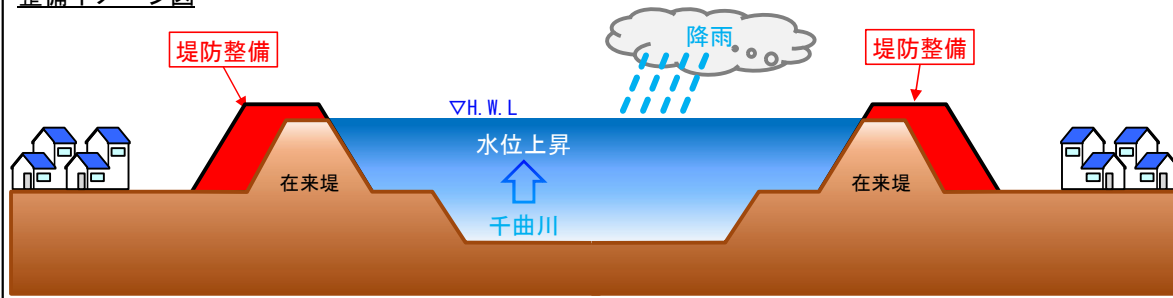

➤ 北陸地方整備局管内の流域治水プロジェクトについては、下記にてご覧いただけます。
<https://www.hrr.mlit.go.jp/river/ryuikitisui/top.html>

ちくまがわ ながぬま

千曲川 長沼地区河川防災ステーション整備事業 の推進

ながの ながの
長野県長野市

R8事業費

879百万円※1

※1:千曲川河川改修事業のR8当初全体事業費

事業の概要

千曲川では、令和元年東日本台風に伴う洪水により家屋等の浸水被害が発生しました。長沼地区河川防災ステーションは、災害時の緊急復旧活動を行う上で必要なコンクリートブロックなどの緊急用資材の備蓄や、駐車場、ヘリポート等の整備を行うとともに、長野市が水防センターを設置するなど、災害時の活動拠点となる施設です。信濃川水系における流域治水の一環として、千曲川（長沼地区）において河川防災ステーション整備等を推進します。

整備効果

河川防災ステーション整備の推進により、迅速かつ円滑な復旧活動を行う体制の強化を図ります。

令和8年度の事業内容

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策として、長沼地区河川防災ステーション整備に伴う、災害対策車両庫を整備します。



凡例	
	令和7年度まで
	令和8年度実施

➤ 北陸地方整備局管内の流域治水プロジェクトについては、下記にてご覧いただけます。

<https://www.hrr.mlit.go.jp/river/ryuikisui/top.html>

ちくまがわ
千曲川

いいやま
飯山地区MIZBEステーション整備
ながの いいやま
長野県飯山市

の推進
R8事業費
879百万円※

※千曲川河川改修事業のR8当初全体事業費

事業の概要

千曲川では、昭和57年9月洪水及び昭和58年9月洪水、近年では令和元年東日本台風（台風第19号）洪水等によって、堤防が決壊し、家屋等の浸水被害が発生しました。

飯山地区MIZBEステーションは、信濃川水系の洪水被害を最小限とするため、災害時の緊急復旧活動を行う上で必要なコンクリートブロックなどの緊急用資材の備蓄や、駐車場、ヘリポート等の災害時の活動拠点整備を行うとともに、平時は飯山市が整備する水防センター及び隣接する道の駅を含めて地域の活性化や賑わいを創出する施設です。

信濃川水系における流域治水の一環として、千曲川（常盤地区）においてMIZBEステーション整備等に推進します。

整備効果

MIZBEステーション整備の推進により、迅速かつ円滑な復旧活動を行う体制の強化を図ります。

令和8年度の事業内容

災害時の活動拠点及び地域活性化、地域の賑わいを創出するMIZBEステーション整備のための用地取得を推進します。

整備イメージ



現在の道の駅 利用状況



施設状況



お土産・農産物直売所

平時利活用のイメージ



グランピング施設



RVパーク



テントサイト



ドッグラン

※今後、工事实施のための詳細な設計等を実施することにより、詳細について今後変更となる場合がある。

➤ 北陸地方整備局管内の流域治水プロジェクトについては、下記にてご覧いただけます。

<https://www.hrr.mlit.go.jp/river/ryuikitisui/top.html>

ちくまがわ
千曲川 環境整備 自然再生の推進
ながの はにしな さかき なかのじょう
長野県埴科郡坂城町(中之条地区)

R8事業費
251百万円※

※信濃川総合水系環境整備事業のR8全体事業費

事業の概要

千曲川では、かつて広大な礫河原を有していましたが、河床低下など様々な要因によって、高水敷と低水路の高低差が拡大し、礫河原が減少しています。さらに、アレチウリ・ハリエンジュ等の外来種が侵入・拡大し、もともと千曲川に生息する在来種の生息環境が悪化・減少しています。

本事業は、信濃川水系における流域治水の一環として、河道掘削を行うことにより、礫河原を再生し、景観の観点からも千曲川の魅力の向上を図ります。

整備効果

礫河原の再生を進めることで、河川特有の多様な生息地が形成されるほか、アレチウリ等の外来種の繁茂が抑制され、千曲川本来の自然環境の再生を図ります。

令和8年度の事業内容

グリーンインフラの取り組みとして、中之条地区において、礫河原の再生(河道掘削)を推進します。


位置図



<整備済み箇所>



<河道掘削のイメージ>

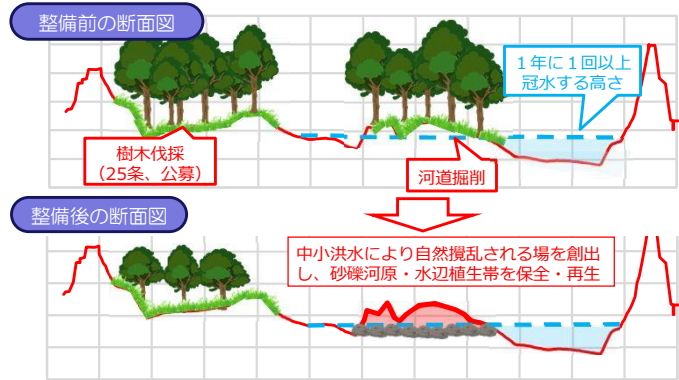

▶ 北陸地方整備局管内の流域治水プロジェクトについては、下記にてご覧いただけます。
<https://www.hrr.mlit.go.jp/river/ryuikitisui/top.html>

ちくまがわ 千曲川 環境整備 水辺整備 の着手

ながの ちくま とぐらかみやまだ
長野県千曲市 (戸倉上山田地区)

R8事業費
251百万円※

※信濃川総合水系環境整備事業のR8当初全体事業費

事業の概要

千曲市の南部に位置する戸倉上山田地区では、「かわを感じる・かわと親しむ・かわを楽しむ地域の縁側」を整備コンセプトとしたかわまちづくりに着手します。





事業地区右岸側の河川敷エリアにおいては来訪者の憩いの場、キャンプ場、マウンテンバイクコースなどのアクティビティ施設及び駐車場等の整備を、また、左岸側の戸倉千曲川緑地公園においては利便性の向上を目的とした既存公園をリニューアルを行います。

整備効果


地域の人々の暮らしや経済、資源を上手く循環させる一つの核として機能する「つながる」地域の創出を図ります。

令和8年度の事業内容

戸倉上山田地区で、水辺整備（高水敷整正、坂路工、アクセス階段）を推進します。

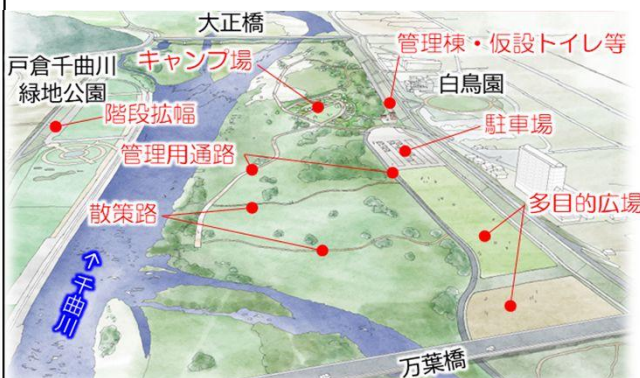

【自然保全ゾーンと河川アクティビティゾーン等】

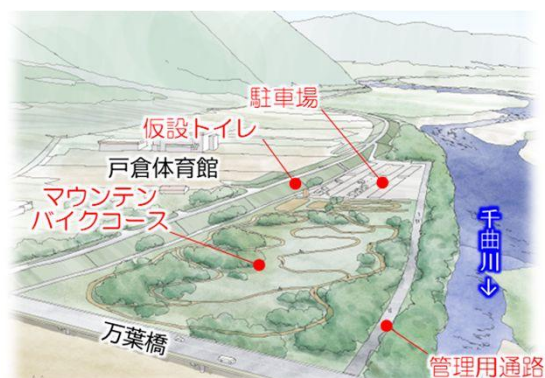

【マウンテンバイクコース】

犀川 環境整備 水辺整備 の着手

ながの あづみの あかしの
長野県安曇野市（明科地区）

R8事業費
251百万円※

※信濃川総合水系環境整備事業のR8当初全体事業費

事業の概要

安曇野市東部に位置する明科地区では、各種ウォーターアクティビティが楽しめる犀川や北アルプスの雄大な眺望やトレッキング等が楽しめる長峰山等、エリアにアウトドア資源があるものの、市民がより集いやすくなり、水辺空間を中心に人々がまちを巡り、地域全体で新たな出会いや活動の創出が求められています。





本事業は、「安曇野市犀川×前川かわまちづくり」が登録されたことを踏まえ、親水護岸、巨石水制等の整備を行います。

整備効果

河岸の利便性と安全性を高める整備を行い、関係機関とも連携しながら水辺の賑わい創出、地域の活性化を目指します。

令和8年度の事業内容

明科地区水辺整備工事を実施します。

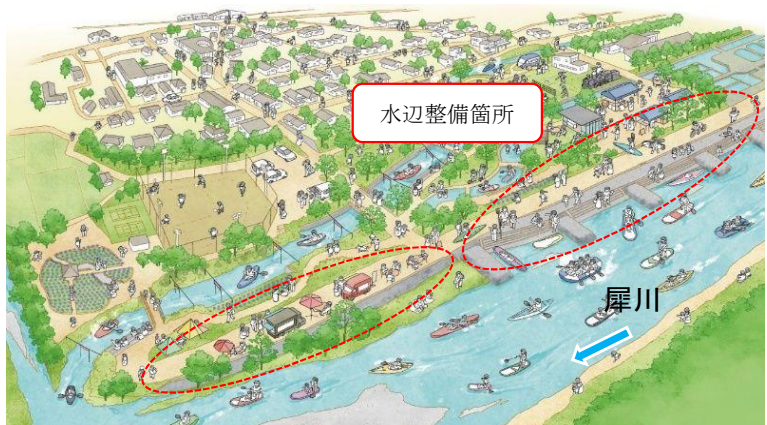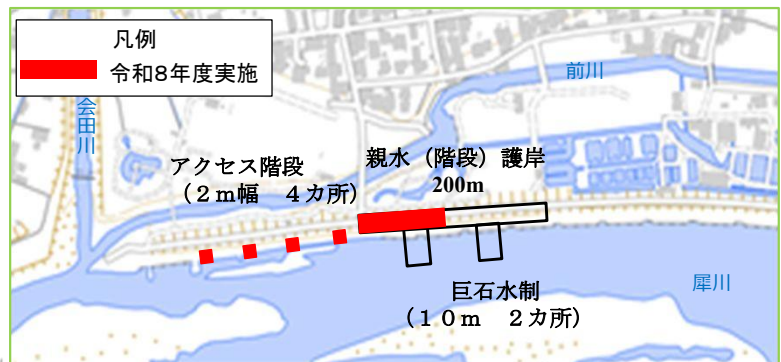

おおま
ち
大町ダム等再編事業の推進
ながの おおま
ち
長野県大町市

R8事業費
3,093百万円

事業の概要

千曲川は令和元年10月台風19号豪雨水害で甚大な被害が発生するなど、これまで幾度も甚大な洪水被害が発生しています。

このため、高瀬川の既設ダムである高瀬ダム・七倉ダムの発電容量の一部と、大町ダムの水道容量の一部を洪水調節容量として新たに確保し、下流の洪水流量をさらに減少させること、さらに流入土砂対策を行うことにより長期的にダムの機能を確保することを目的とした大町ダム等再編事業を、令和2年度より進めています。



近年の気候変動に伴い激甚化・頻発化する水害・土砂災害等に対し、ハード対策とソフト対策が一体となった治水対策である「流域治水」の一環として、再編事業を実施します。

整備効果

洪水量を低減させ、下流域の治水安全度を向上させます。

令和8年度の事業内容

土砂輸送用トンネル工事 等を進め、事業の進捗を図ります。

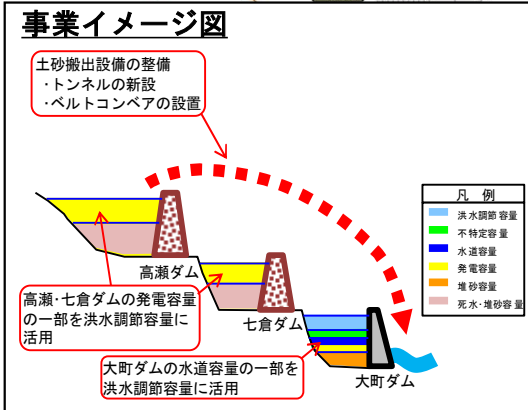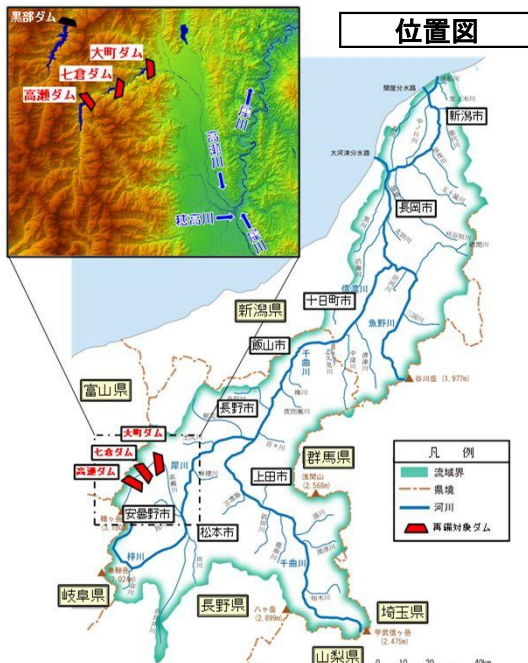

➤ 北陸地方整備局管内の流域治水プロジェクトについては、下記にてご覧いただけます。

<https://www.hrr.mlit.go.jp/river/ryuikitisui/top.html>

信濃川水系緊急治水対策プロジェクト(千曲川)※1の推進

ながの ながの
長野県長野市 他

R7補正及びR8事業費
19,272百万円※2

※2:千曲川の河川等大規模災害関連事業費のR7補正及びR8当初全体事業費の合計

事業の概要

令和元年東日本台風では信濃川水系の千曲川上流域から信濃川中流域の広域にわたって甚大な被害が発生したことから、「信濃川水系緊急治水対策プロジェクト」として、国、県、市町村が連携して河川整備によるハード対策と流域における対策や地域連携によるソフト対策を一体的かつ緊急的に実施します。

「信濃川水系緊急治水対策プロジェクト」の概要

○以下の3つを柱として取り組んでいきます。

- ①被害の軽減に向けた治水対策の推進（河川における対策）
- ②地域が連携した浸水被害軽減対策の推進（流域における対策）
- ③減災に向けた更なる取組の推進（まちづくり、ソフト施策）

関係機関が連携し、上記の3つの取組を実施し、「再度災害防止・軽減」、「逃げ遅れゼロ」、「社会経済被害の最小化」を目指します。

令和8年度の事業内容

信濃川水系緊急治水対策プロジェクト(千曲川)の「河川における対策」の内、水位低減を図る河道掘削、遊水地整備及び堤防強化を推進します。

～ みんなでつなぐしなのの川 ～

信濃川水系緊急治水対策プロジェクト ～「日本一の大河」上流から下流まで流域一体となった防災・減災対策の推進～

