

令和8年度 事業概要

千曲川・犀川

地域との連携で「安全・安心」の川づくり



【出典：千曲川河川事務所】
第41回千曲川・犀川
ふれあい絵画コンクール
入賞作品

国土交通省 北陸地方整備局
千曲川河川事務所

治水 ONE
NAGANO




国土交通省



令和8年度の主要事業 位置図

千曲川・犀川は地域の大切な宝であることを常に意識し、治水安全度の低さや豊かな河川環境、川に対するふるさとの想いを念頭に置き、地域と連携しながら以下の方針で事業を進めます。

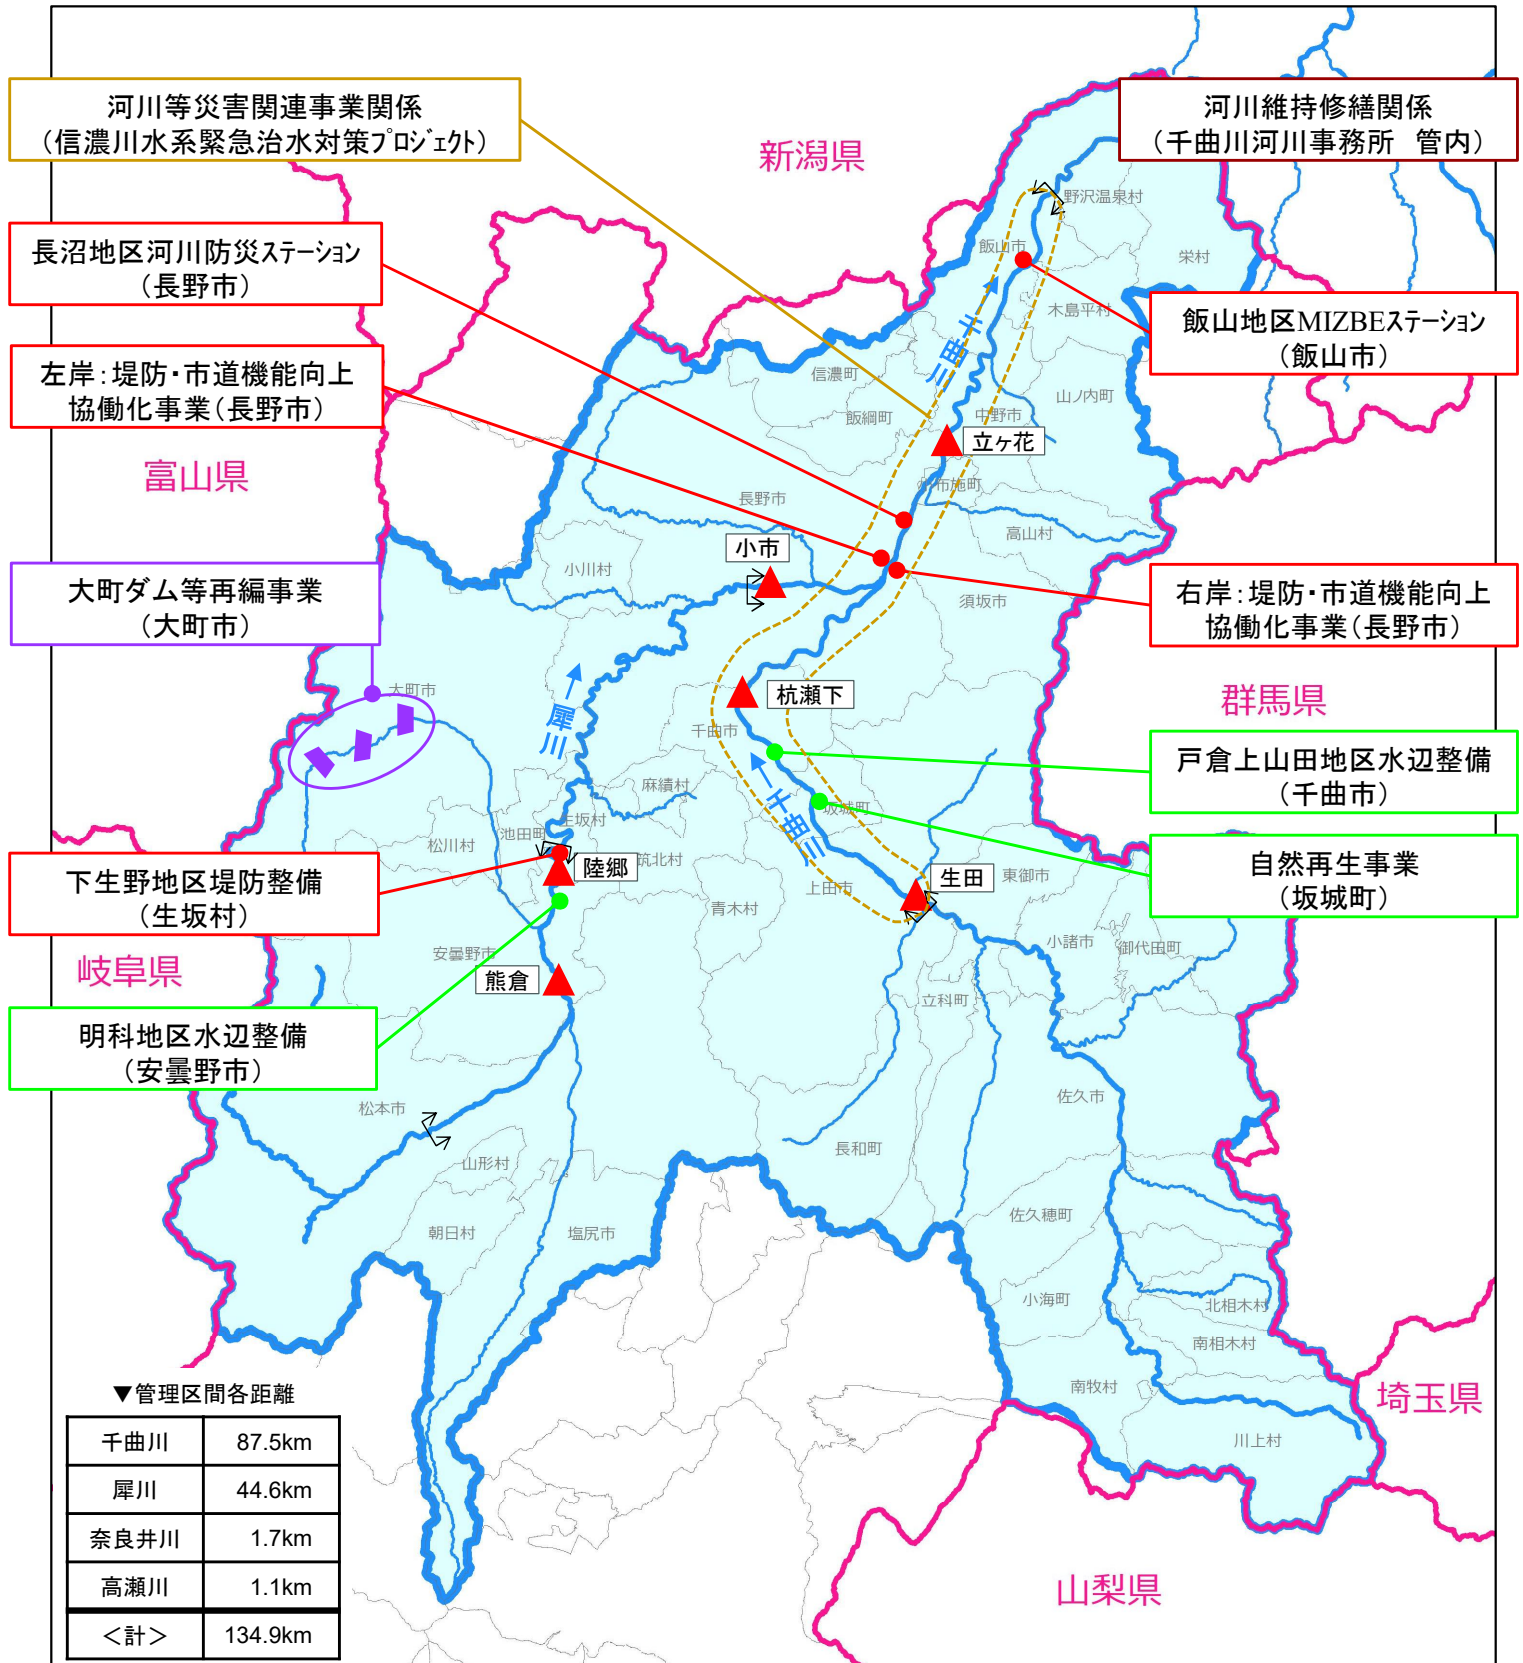

令和8年度の主要事業

■信濃川水系緊急治水対策プロジェクトの推進

国、県、市町村が連携して河川整備によるハード対策と流域における対策や地域連携によるソフト対策を推進します。

- 河川における対策：河道掘削、遊水地整備、堤防整備・強化



立ヶ花狭窄部



上今井遊水地 整備箇所

■堤防・市道機能向上協働化事業(長野市)

千曲川の村山橋～落合橋付近までの間は、堤防の高さと幅などの断面が不足し、浸透に対する安全度も不十分ことから、氾濫をできるだけ防ぐ、減らすための対策として、堤防整備を推進します。

- 全体計画
左岸築堤延長 約5.3km
右岸築堤延長 約4.5km

- 令和8年度事業の内容
堤防整備等を実施



堤防・市道機能向上協働化事業

■下生野地区堤防整備(生坂村)

犀川上流右岸に位置する東筑摩郡生坂村下生野地区は無堤区間であることから、氾濫をできるだけ防ぐ、減らすための対策として、堤防整備を推進します。

- 全体計画
築堤延長 約800m
- 令和8年度事業の内容
堤防整備等を実施



下生野地区堤防整備事業

■長沼地区河川防災ステーション(長野市)

■飯山地区MIZBEステーション(飯山市)

千曲川において河川防災ステーション・MIZBEステーションを整備し、迅速かつ円滑な復旧活動を行う体制の強化を図ります。

- 全体計画
河川防災ステーション 1式
MIZBEステーション 1式
- 令和8年度事業の内容
(長沼地区)
災害対策車両庫整備等を実施
(飯山地区)
用地取得等を実施



長沼河川防災ステーション：イメージ図

■大町ダム等再編事業(大町市)

既存発電ダム(高瀬・七倉)の発電容量及び多目的ダム(大町)の水道容量の一部を洪水調節容量に振り替え、流入土砂対策を行うことにより、千曲川・信濃川への治水効果を向上させます。

- 全体計画
大町ダム等再編事業 1式
- 令和7年度事業の内容
土砂輸送用トンネル工事等を実施




大町ダム等再編事業

■戸倉上山田地区水辺環境整備事業(千曲市)

「戸倉上山田地区かわまちづくり」に基づき、千曲市・長野県と連携し、河岸の利便性と安全性を高める水辺整備を推進します。

- 全体計画
水辺環境整備 1式
- 令和8年度事業の内容
水辺整備(高水敷整正、坂路工、アクセス階段)を実施

【自然保全ゾーンと河川アクティビティゾーン等】 【マウンテンバイクコース】

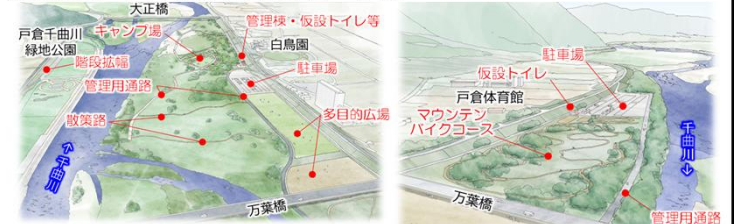

水辺整備(戸倉上山田地区)のイメージ

▼事業費

予算の概要 単位: 百万円

予算区分	(R6補正 + R7当初)			(R7補正 + R8当初)		
		R6補正	R7当初		R7補正	R8当初
河川改修(一般改修)	1,618	940	678	1,687	808	879
河川工作物関連応急対策事業費	105	0	105	0	0	0
河川等災害関連事業費(河川大規模)	20,032	20,032	0	19,272	18,972	300
河川等災害復旧事業費(令和6年7月豪雨)	328	230	98	0		
河川環境整備	276	0	276	316	65	251
ダム事業	5,035	1,070	3,965	3,143	50	3,093
合計	27,394	22,272	5,122	24,418	19,895	4,523

※工事諸費等を除く

※金額はそれぞれ四捨五入しているため端数において合計と一致しない場合がある


～みんなで つなぐ しなの の川～

信濃川水系緊急治水対策プロジェクト

～「日本一の大河」上流から下流まで流域一体となった防災・減災対策の推進～

河川における対策の進捗状況

＜令和8年3月末時点＞

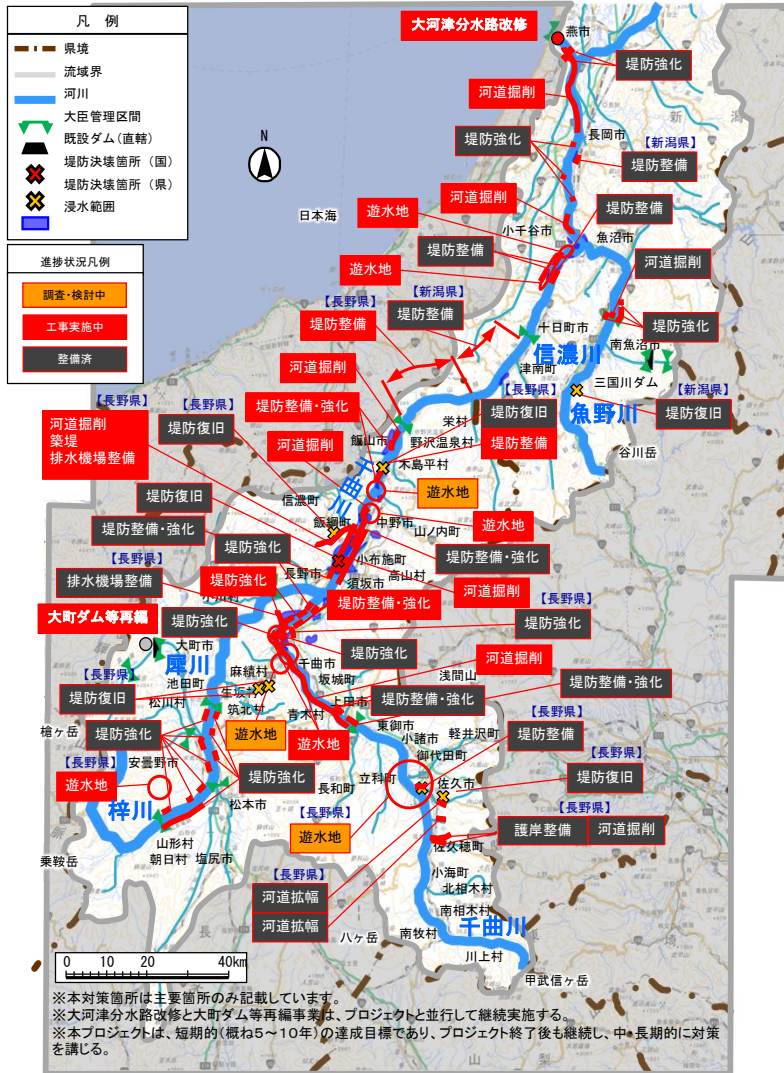

原型復旧の進捗

千曲川河川事務所		長野県	
24箇所/24箇所(国管理区間)		675箇所/675箇所	
5箇所/5箇所(権限代行区間)			
国管理	100%		100%
権限代行	100%		100%
信濃川河川事務所		新潟県	
12箇所/12箇所		81箇所/81箇所	
		100%	100%

改良復旧等の進捗

①河道掘削 (10箇所 251.6万㎡)		進捗率
設計		100%
用地調査	4.5ha	100%
用地補償	4.4ha	98%
工事	190.8万㎡	76%
	60万㎡	
②築堤・堤防整備(量的整備) (25箇所 107.4万㎡)		進捗率
設計		100%
用地調査	40ha	100%
用地補償	38.9ha	98%
工事	91.3万㎡	88%
	12.4万㎡	
③堤防強化(質的整備) (26箇所 28.2km)		進捗率
設計		100%
用地調査	27.7ha	100%
用地補償	27.4ha	99%
工事	22.9km	81%
	5.3km	
④遊水地 (9箇所 築堤19.4km 掘削431.5万㎡)		進捗率
設計		98%
用地調査	288.4ha	100%
用地補償	230.1ha	80%
	58.3ha	
工事	2.2km	11%
(河内掘削)	21.6万㎡	
工事	409.9万㎡	5%

※令和7年12月末時点における、必要数量に対する数量・進捗率

■河道掘削(施工状況)



飯山市 戸狩地区

■堤防強化(粘り強い河川堤防)



長野市 村山地区

■堤防強化(施工状況)



千曲市 野高場地区

■築堤・堤防整備(施工状況)



長野市 小島田地区

■遊水地整備(上今井遊水地)



中野市 上今井地区

■遊水地整備(埴生遊水地)



千曲市 中地区


72機関（市町村38、学1、国県27、オブザーバー6）が現地又はwebにて参加

千曲川・犀川の治水事業の進め方

河川整備計画の目標

◇過去の洪水における洪水特性や現在の河川整備状況、背後の利用状況、上下流、本支川の整備バランス等、総合的に勘案し、段階的かつ着実な河川整備を実施することで戦後最大規模の洪水に対し災害の発生防止又は軽減を図ります。

◇令和元年東日本台風による洪水と同規模の洪水が発生しても、堤防の決壊、越水等による家屋の浸水被害の防止又は軽減を図ります。

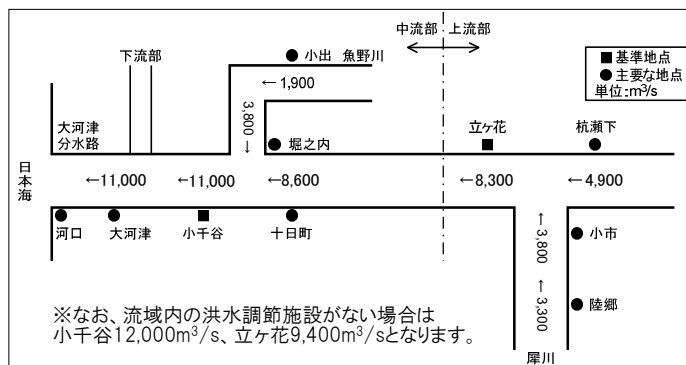


大町ダム等再編事業（既設ダムの有効活用、土砂輸送用トンネル着手）

◇高瀬ダム、七倉ダムの発電容量のうち1,200万m³、大町ダムの水道容量のうち67万m³を洪水調節容量に振り替え、新たに1,267万m³の洪水調節容量を確保します。これにより3ダム合わせ3,267万m³（25mプール約54,500杯分）の洪水調節容量が確保されます。


◇高瀬ダム及び七倉ダム・大町ダムにおいて新たに洪水調節容量を確保することにより、昭和58年9月洪水と同規模の洪水が発生した場合、立ヶ花地点における流量7,600m³/sのうち既設ダムを併せた洪水調節後の流量は7,300m³/sになります。

◇高瀬ダムの堆砂対策として、将来にわたって、確保した洪水調節容量と発電容量を維持することを目的として、令和18年度までに高瀬ダム上流から大町ダム下流までの間において土砂輸送用トンネル（約11km）を整備し、ベルトコンベア（約11km）及び土砂分級設備、土砂仮置き施設の整備を行います。

容量再編イメージ図

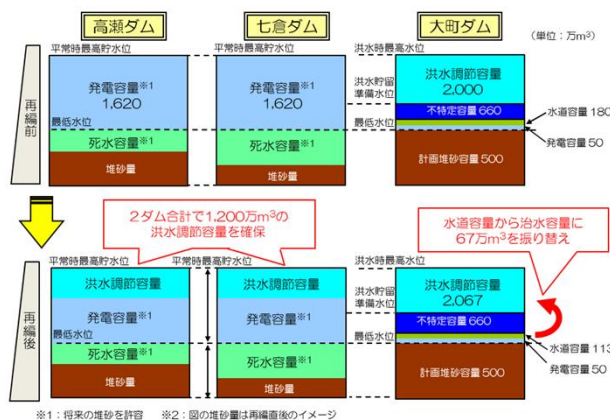

土砂対策イメージ図

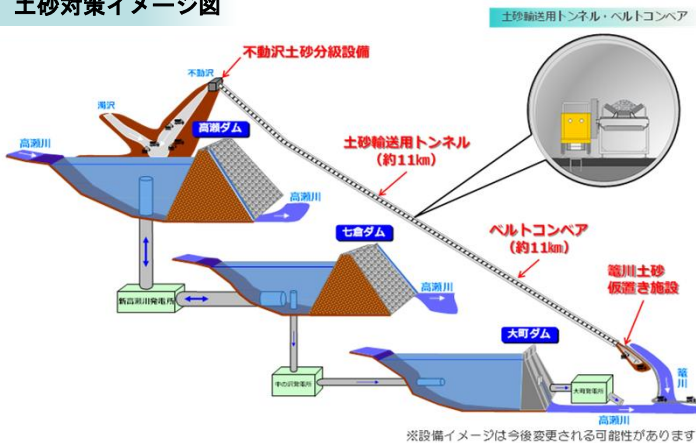

大町ダム等再編土砂輸送用トンネル工事 施工状況

トンネル工事現場状況（全景） R8.2月時点



掘削状況（TBM工法）



TBM（トンネルボーリングマシン）





情報発信の取り組み



千曲川河川事務所ホームページ

国土交通省北陸地方整備局
千曲川河川事務所



千曲川河川事務所

検索

クリック

<https://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/>

●ライブ映像(インターネット・携帯版・スマートフォン)



●“気象”×“河川”情報マルチモニタ



気象・河川等の情報を1画面でまとめてリアルタイム配信しています。



事務所HP
このバナーをクリック

リアルタイム情報共有システム

千曲川、犀川流域の各種防災情報を集約した情報システムです。河川の水位状況の他、河川監視カメラ画像や沿川市町村の避難情報を確認することが出来ます。

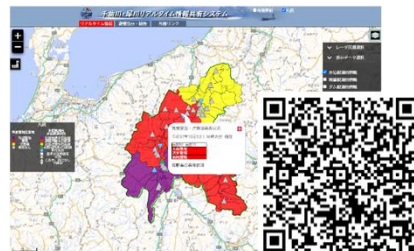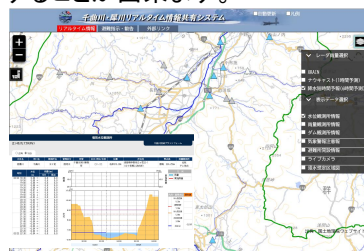

<https://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/bousai/platform/public/map.html>

SNS

事務所の取り組みやお知らせなどを公式X(旧ツイッター)から発信しています。



https://twitter.com/mlit_chikuma

川の防災情報

身近な雨の状況、川の水位と危険性、川の予警報や河川監視カメラ画像などをリアルタイムでお知らせするウェブサイトです。

川の防災情報TOP


水位情報



<https://www.river.go.jp>

水害リスクライン

川の水位状況を河川沿いに連続的に、危険度レベルに応じて色分け表示します。

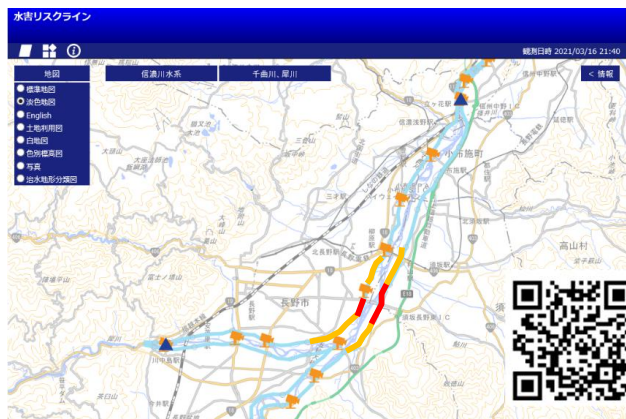

<https://frl.river.go.jp/>



令和8年5月作成

国土交通省 北陸地方整備局

千曲川河川事務所

〒380-0903 長野市鶴賀字峰村74

総務課 TEL 026-227-7611

経理課 TEL 026-227-7612

用地第一課 TEL 026-227-7613

用地第二課 TEL 026-227-0337

工務課 TEL 026-227-7614

品質確保課 TEL 026-227-7827

流域治水課 TEL 026-227-9434

管理課 TEL 026-227-9261

占用調整課 TEL 026-227-7768

防災情報課 TEL 026-227-7875

大町ダムPT TEL 026-227-7619

長野出張所 TEL 026-221-4882

〒381-0026 長野市松岡2丁目1-26

戸倉出張所 TEL 026-275-0133

〒389-0804 千曲市大字戸倉字芝宮2222

中野出張所 TEL 0269-22-2729

〒383-0042 中野市大字西条字吉原562

松本出張所 TEL 0263-47-2199

〒389-0851 松本市島内1666-1126

千曲川緊急治水対策出張所 TEL 0269-67-0450

〒389-2253 飯山市大字飯山2269-2