




関川砂防通信

国土交通省北陸地方整備局
飯豊山系砂防事務所関川砂防出張所
＜第24号＞ 令和 4年 5月

「関川砂防通信」第24号をお届けします。

- 現在、3件の砂防工事を実施しています。
- 各工事の概要については次ページ以降に掲載しています。
- 次号は7月頃に発行する予定です。

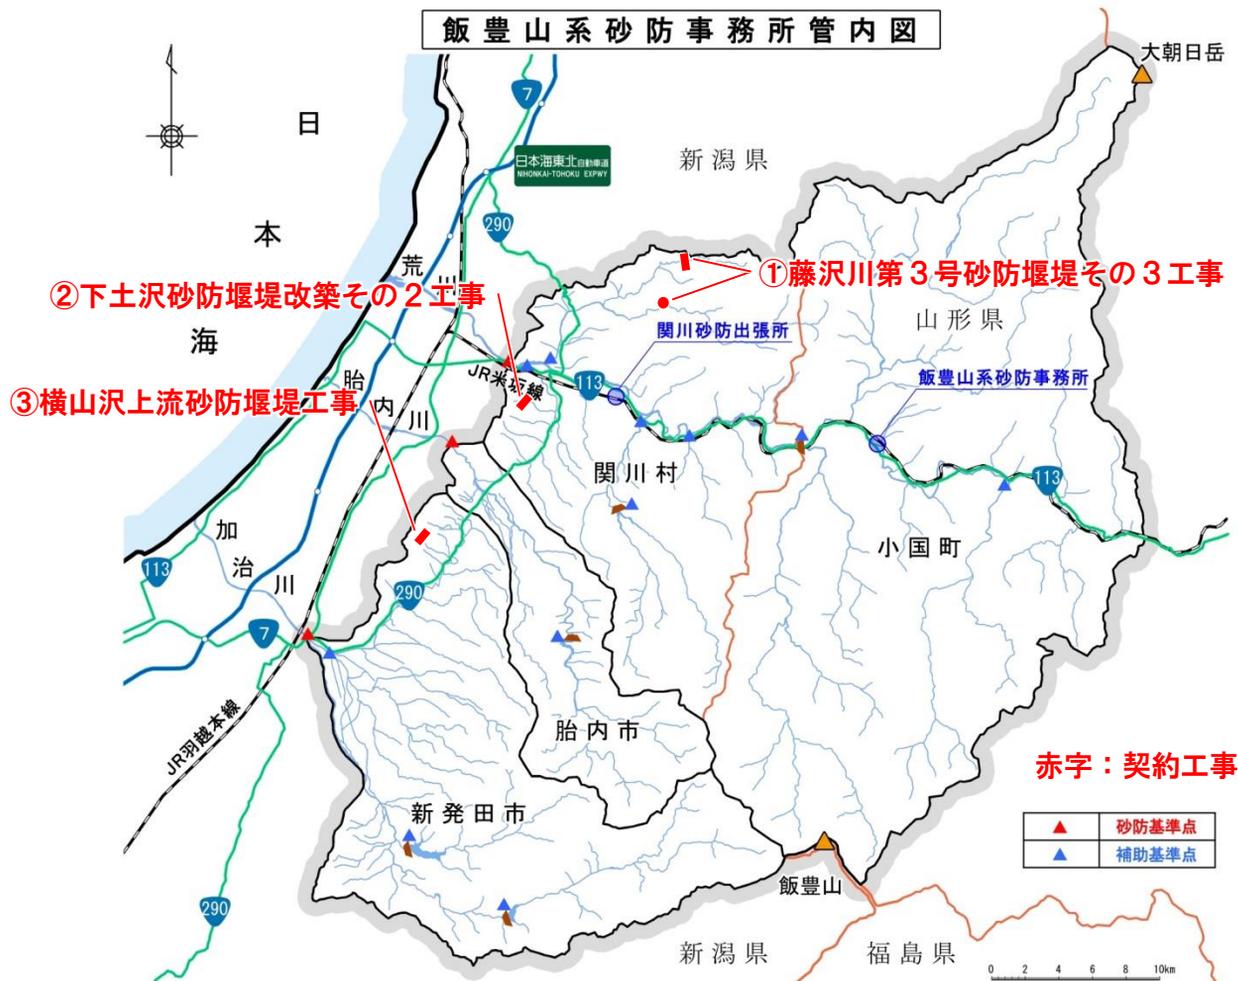

番号	工事名	受注者名	全体工期	主な内容
①	藤沢川第3号砂防堰堤その3工事	(株)加藤組	R 4. 3. 19～R 6. 11. 14	砂防堰堤（藤沢川、女川）
②	下土沢砂防堰堤改築その2工事	(株)富樫組	R 4. 3. 24～R 4. 11. 22	砂防堰堤（下土沢）
③	横山沢上流砂防堰堤工事	(株)伊藤組	R 3. 8. 28～R 4. 10. 27	砂防堰堤（横山沢上流）

発行及びお問い合わせ先

国土交通省北陸地方整備局

飯豊山系砂防事務所

〒999-1363

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町3-48

TEL 0238-62-2566 FAX 0238-62-2613

URL <http://www.hrr.mlit.go.jp/iide/>

関川砂防出張所

〒959-3264

新潟県岩船郡関川村大字上関1303-2

TEL 0254-64-1369 FAX 0254-64-0025



岩船郡関川村中東地先の藤沢川において、第3号砂防堰堤の整備を行っています。本堤左岸部を掘削を完了し、今年度は右岸側の掘削と、堰堤本体の施工のため大型車両が通行できるよう田麦橋の補強工事を行うこととしています。

また、岩船郡関川村中東地先の女川第1号砂防堰堤において、これまでに堆積した土砂の撤去を行い、堆砂敷の容量を回復させます。

藤沢川第3号砂防堰堤



女川第1号砂防堰堤



堰堤上流(堆砂敷)の堆砂状況
今年度は、約4,500m³の土砂撤去を予定しています。

岩船郡関川村下土沢地先の水頭沢にある下土沢砂防堰堤の補強改築を行っています。
今年度は右岸側の補強及び鋼製の流木止めの施工を予定しています。堰堤の嵩上げに伴い、
工事期間中は林道が一時通行止めとなりますが、ご協力をお願いします。

下土沢砂防堰堤



③ 横山沢上流砂防堰堤工事 : (株)伊藤組

新発田市横山地先の横山沢において、横山沢上流砂防堰堤の整備を行っています。昨年度より工事を開始し、現在は、工事用道路の整備を行っています。

横山沢上流砂防堰堤



【緊急5カ年対策】とは

近年災害が激甚化・頻発化するとともに、大規模地震の発生も切迫しています。高度成長期以降に集中整備されたインフラの老朽化が今後加速度的に進行しなければ中長期的なトータルコストの増大を招くのみならず、行政・社会経済システムが機能不全に陥る懸念があります。

こうした観点から国土交通省においては、災害から国民の命と暮らしを守るため、所管する各種インフラ等を対象に

- ・道路ネットワークの機能強化対策、鉄道、港湾、空港等の耐災害性強化対策
- ・予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた早期対応が必要な施設への集中的な老朽化対策 などの対策について、重点的・集中的に実施し、取組の更なる加速化・深化を図ることとした「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」が、閣議決定されました。

<国土交通省HP : https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo03_hh_000254.html>