

地すべり対策事業の再評価 費用対便益算出資料


〔甚之助谷地区直轄地すべり対策事業〕

- 様式-1 ブロック分割図
- 様式-2 資産データ
- 様式-3 被害額
- 様式-4 年平均被害軽減期待額
- 様式-5 費用対便益
- 様式-6 事業費の内訳

平成３０年１２月

北陸地方整備局

様式-1 氾濫ブロック図

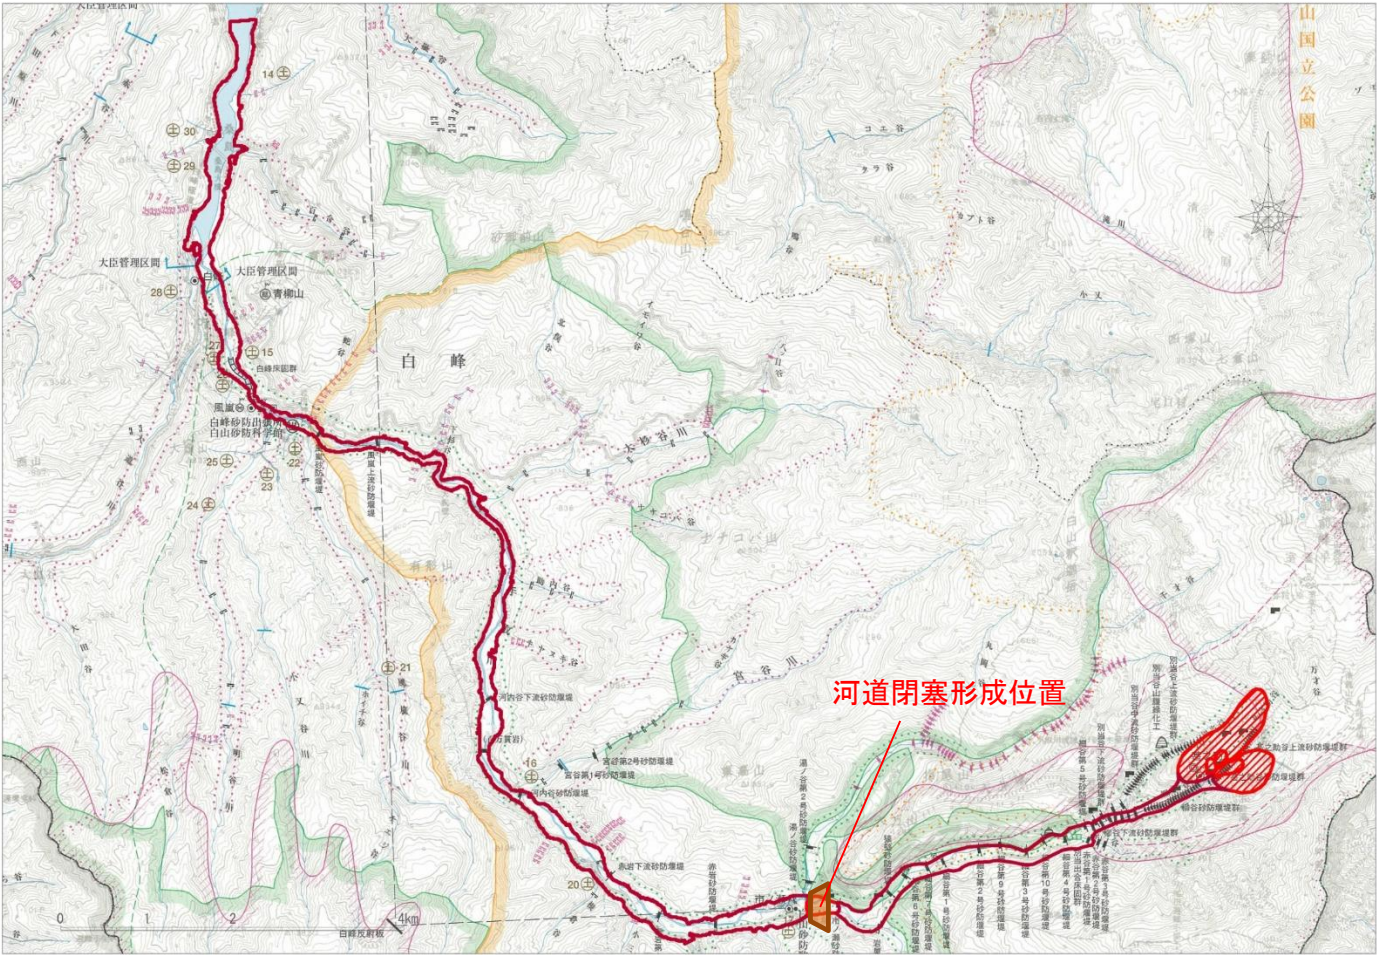

凡例

- 地すべりブロック
- 下流氾濫区域
- 河道閉塞(イメージ)

様式-2 資産データ

様式-2 資産データ		箇所名 基之助谷地すべり										国勢調査年：平成27年										経済センサス調査年：平成26年										備考	
		一般資産等基礎数量										一般資産額(百万円)										農作物資産(百万円)											
		ブロック 面積 (ha)	人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業員数 (人)	農漁家数 (戸)	延床面積 (㎡)	水田面積 (a)	畑面積 (a)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	農作物資産			一般資産額 等合計 (百万円)													
												償却資産	在庫資産	償却資産	在庫資産		水稲	畑作物	小計														
		地すべり危険区域	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		上流の湛水区域	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		下流の氾濫区域	277	268	98	158	0	18171	0	2,123	1,163	307	150	0	0	3,743	0	0	0	10,083													

※表中の数値は、危険区域、想定氾濫区域内に含まれる資産データ

様式－3(1) 無施設時										箇所名： 甚之助谷地すべり										単位：百万円																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1)地すべり危険区域										国勢調査年： 平成27年 経済セカス調査年： 平成28年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
児童 ブロック	一般資産被害額		農作物被害額		公共土木施設 等被害額		事業所における応急対策費用		事業所にお ける応急対 策費用	その他間接 害	人的 損失額	合計	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	家屋	家庭用品	事業所資産 価額	在庫 価額	農漁家資産 価額	在庫 価額	小計	水稲						畑作物	小計	営業停止損 失	清掃労働 対価	代替活動等 対価	小計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
地すべり土壌が 崩壊に至るまでの被害	0								0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

2)上流の湛水区域										単位：百万円																			
児童 ブロック	一般資産被害額		農作物被害額		公共土木施設 等被害額		事業所における応急対策費用		事業所における 応急対策費用	その他間接 被害	人的 損失額	合計	備考																
	家屋	家庭用品	事業所資産 価額	在庫 価額	農漁家資産 価額	在庫 価額	小計	水稲	畑作物	小計	公共土木施設 等被害額	事業所停止損 失	清掃分働 対価	代替活動等 対価	小計	事業所にお ける応急対 策費用	事業所にお ける応急対 策費用	事業所にお ける応急対 策費用	事業所にお ける応急対 策費用	事業所にお ける応急対 策費用	事業所にお ける応急対 策費用	事業所にお ける応急対 策費用	事業所にお ける応急対 策費用	事業所にお ける応急対 策費用	事業所にお ける応急対 策費用	事業所にお ける応急対 策費用	事業所にお ける応急対 策費用	事業所にお ける応急対 策費用	事業所にお ける応急対 策費用
地すべり土壌が 崩壊した直後の被害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3)下流の児童区域										単位：百万円																			
児童 ブロック	一般資産被害額		農作物被害額		公共土木施設 等被害額		事業所における応急対策費用		事業所における 応急対策費用	その他間接 被害	人的 損失額	合計	備考																
	家屋	家庭用品	事業所資産 価額	在庫 価額	農漁家資産 価額	在庫 価額	小計	水稲	畑作物	小計	公共土木施設 等被害額	事業所停止損 失	清掃分働 対価	代替活動等 対価	小計	事業所にお ける応急対 策費用	事業所にお ける応急対 策費用	事業所にお ける応急対 策費用	事業所にお ける応急対 策費用	事業所にお ける応急対 策費用	事業所にお ける応急対 策費用	事業所にお ける応急対 策費用	事業所にお ける応急対 策費用	事業所にお ける応急対 策費用	事業所にお ける応急対 策費用	事業所にお ける応急対 策費用	事業所にお ける応急対 策費用	事業所にお ける応急対 策費用	事業所にお ける応急対 策費用
地すべり土壌が 崩壊した直後の被害	2,123	1,163	307	150	0	0	3,743	0	0	3,743	0	6,341	165	50	32	81	177	164,846	0	175,353	177	164,846	0	175,353	177	164,846	0	175,353	177
合計	2,123	1,163	307	150	0	0	3,743	0	0	3,743	0	6,341	165	50	32	81	177	164,846	0	175,353	177	164,846	0	175,353	177	164,846	0	175,353	177

※1：発電所被害、観光被害、国・地方公共団体における応急対策費用を計上する。

様式-3 被害額

様式-3(2) 現況施設時

箇所名: 甚之助谷地すべり

国勢調査年: 平成27年 経済センサス調査年: 平成26年

1) 地すべり危険区域	国勢調査年：平成27年										経済センサス調査年：平成26年										単位：百万									
	一般資産被害額					農作物被害額					公共土木施設等被害額					営業停止損失						家庭における応急対策費用					事業所における応急対策費用	その他間接被害	人的損失額	合計
	家屋		事業所資産		農漁業資産		小計		水稲		畑作物		小計		清掃労働対価		代替活動等対価		小計											
	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	対価	対価	償却	在庫	対価	対価										
地すべり土壌が 消滅に至るまでの被害	0									0																0				
地すべり土壌が 消滅した後の被害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

単位:百万円

2)上流の津水区域

災害 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用	事業所における応急対策費用	その他間接被害	人的 損失額	合計	備考
	家財用品		事業所資産		農漁業資産		小計	水稲	畑作物	小計								
	家屋	家財用品	償却	在庫	償却	在庫												
地すべり土壌が 消滅した農家の被害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

単位:百万円

3)下流の氾濫区域

災害 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他間接被害※1	人的損失額	合計	備考
	家屋		家財用品		事業所資産		農漁業資産		水稲		畑作物		清掃労働対価	代務活動等			小計							
	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫														
地すべり土壌が 消滅した後の被害	2,123	1,163	307	150	0	0	3,743	0	0	0	0	6,341	165	50	32	81	177	164,846	0	175,353				
合計	2,123	1,163	307	150	0	0	3,743	0	0	0	0	6,341	165	50	32	81	177	164,846	0	175,353				

単位:百万円

※1:発電所被害、観光被害、国・地方公共団体における応急対策費用を計上する。

様式-3 被害額

計画完成時										箇所名： 基之助谷地すべり										単位：百万円	
様式-3(3)										国勢調査年： 平成27年 経済センサス調査年： 平成26年											
1)地すべり危険区域																					
記号	家屋		家庭用品		事業所資産		一般資産被害額		小計		農作物被害額		公共土木施設等被害額		事業所における応急対策費用		その他間接被害	人的損失額	合計	備考	
	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	清掃活動等費用	小計	事業所における応急対策費用						
地すべり土壌が崩壊に至るまでの被害	0									0				0					0		
地すべり土壌が崩壊した場合の被害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2)上流の洪水区域														単位：百万円											
災害 ブロック	一般資産被害額													事業所における応急対策費用	事業所における応急対策費用	その他間接被害	人的損失額	合計	備考						
	家庭用品		事業所資産		農漁家資産		小計		農作物被害額		公共土木施設等被害額		営業停止損失							家庭における応急対策費用					
	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	小計	稲作物	畑作物	小計	公共土木施設等被害額	営業停止損失						清掃労働対価	代替活動等対価	小計			
地すべり土壌が崩壊した場合の被害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) 下流の氾濫区域													単位：百万円													
災害 ブロック	一般資産被害額												農作物被害額				公共土木施設等被害額				事業所における応急対策費用		その他間接被害※1	人的損失額	合計	備考
	家庭用品		事業所資産		農漁家資産		小計		水稲		畑作物		小計		営業停止損失		清掃労働代替活動等		小計							
	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫						
地すべり土壌が崩壊した場合の被害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※1：交通遮断被害、発電所被害、観光被害、国・地方公共団体における応急対策費用を計上する。

様式-4 年平均被害軽減期待額

様式-4(1) 全体事業
年平均被害軽減額

箇所名: 甚之助地すべり

1)地すべり危険区域

被害区分	被害率	被害額(百万円)			発生確率 ④	年平均 被害軽減額 ③×④
		事業を実施し ない場合①	事業を実施し た場合②	被害軽減額 ③=①-②		
地すべり土塊が 滑落に至るまでの被害	0.01	0	0	0	1.00	0
地すべり土塊が 滑落した場合の被害	1.00	0	0	0	0.02	0
年平均被害軽減額(百万円)						0

2)上流の湛水区域

被害区分	被害率	被害額(百万円)			発生確率 ④	年平均 被害軽減額 ③×④
		事業を実施し ない場合①	事業を実施し た場合②	被害軽減額 ③=①-②		
地すべり土塊が 滑落した場合の被害	1.00	0	0	0	0.02	0
年平均被害軽減額(百万円)						0

3)下流の氾濫区域

被害区分	被害率	被害額(百万円)			発生確率 ④	年平均 被害軽減額 ③×④
		事業を実施し ない場合①	事業を実施し た場合②	被害軽減額 ③=①-②		
地すべり土塊が 滑落した場合の被害	1.00	175,353	0	175,353	0.02	3,507
年平均被害軽減額(百万円)						3,507

様式-4 年平均被害軽減期待額

様式-4(2) 残事業
年平均被害軽減額

箇所名： 甚之助地すべり

1)地すべり危険区域

被害区分	被害率	被害額(百万円)			発生確率 ④	年平均 被害軽減額 ③×④	※年平均 被害軽減額 ③×④－ (既投資効果額)
		事業を実施し ない場合①	事業を実施し た場合②	被害軽減額 ③=①-②			
地すべり土塊が 滑落に至るまでの被害	0.01	0	0	0	1.00	0	0
地すべり土塊が 滑落した場合の被害	1.00	0	0	0	0.02	0	0
年平均被害軽減額(百万円)						0	0

2)上流の湛水区域

被害区分	被害率	被害額(百万円)			発生確率 ④	年平均 被害軽減額 ③×④	※年平均 被害軽減額 ③×④－ (既投資効果額)
		事業を実施し ない場合①	事業を実施し た場合②	被害軽減額 ③=①-②			
地すべり土塊が 滑落した場合の被害	1.00	0	0	0	0.02	0	0
年平均被害軽減額(百万円)						0	0

3)下流の氾濫区域

被害区分	被害率	被害額(百万円)			発生確率 ④	年平均 被害軽減額 ③×④	※年平均 被害軽減額 ③×④－ (既投資効果額)
		事業を実施し ない場合①	事業を実施し た場合②	被害軽減額 ③=①-②			
地すべり土塊が 滑落した場合の被害	1.00	175,353	0	175,353	0.02	3,507	1,334
年平均被害軽減額(百万円)						3,507	1,334

※事業着手(昭和33年)～評価年(平成30年)までの対策工の施工による効果を考慮し、
対策工の整備率によって整備効果分を差し引くものとする。

年平均被害軽減額 = 年平均被害軽減額 × (1－0.6197)

様式-5 費用対便益

式-5(1) 費用対便益(全体事業)			箇所名: 基之助地すべり										(単位: 百万円)		
年次	t	便 益			計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④		費用 便益費 B/C	純現在 価値 B-C		
		便益	現在価値	残存価値 ②		費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値				
製 備 期 間 (7 0 年)	S36	-57	0	0	0	10	520			10	520				
	S37	-56	2	15	15	10	491			10	491				
	S38	-55	4	30	30	10	457			10	457				
	S39	-54	5	44	44	10	419			10	419				
	S40	-53	7	57	57	11	425			11	425				
	S41	-52	9	70	70	12	405			12	405				
	S42	-51	11	83	83	14	413			14	413				
	S43	-50	14	98	98	17	461			17	461				
	S44	-49	17	115	115	21	513			21	513				
	S45	-48	21	135	135	25	546			25	546				
	S46	-47	25	158	158	28	565			28	565				
	S47	-46	30	182	182	60	1094			60	1094				
	S48	-45	41	238	238	0	0			0	0				
	S49	-44	41	229	229	0	0			0	0				
	S50	-43	41	220	220	0	0			0	0				
	S51	-42	41	211	211	0	0			0	0				
	S52	-41	41	203	203	0	0			0	0				
	S53	-40	41	195	195	0	0			0	0				
	S54	-39	41	188	188	0	0			0	0				
	S55	-38	41	181	181	0	0			0	0				
	S56	-37	41	174	174	80	416			80	416				
	S57	-36	55	225	225	82	408			82	408				
	S58	-35	70	275	275	100	477			100	477				
	S59	-34	87	331	331	100	455			100	455				
	S60	-33	105	383	383	100	458			100	458				
	S61	-32	123	431	431	104	454			104	454				
	S62	-31	141	477	477	104	428			104	428				
	S63	-30	160	519	519	128	494			128	494				
	H1	-29	183	570	570	130	459			130	459				
	H2	-28	206	617	617	135	445			135	445				
	H3	-27	230	663	663	140	433			140	433				
	H4	-26	255	706	706	170	498			170	498				
	H5	-25	285	760	760	254	716			254	716				
	H6	-24	330	846	846	175	473			175	473				
	H7	-23	381	891	891	253	656			253	656				
	H8	-22	406	963	963	221	551			221	551				
	H9	-21	446	1015	1015	189	451			189	451				
	H10	-20	479	1050	1050	201	468			201	468				
	H11	-19	515	1085	1085	341	770			341	770				
	H12	-18	576	1166	1166	526	1162			526	1162				
	H13	-17	669	1303	1303	326	710			326	710				
	H14	-16	727	1362	1362	676	1443			676	1443				
	H15	-15	847	1526	1526	221	452			221	452				
	H16	-14	886	1535	1535	215	421			215	421				
	H17	-13	925	1540	1540	192	359			192	359				
	H18	-12	959	1535	1535	325	578			325	578				
	H19	-11	1017	1565	1565	239	406			239	406				
	H20	-10	1059	1568	1568	356	565			356	565				
	H21	-9	1122	1598	1598	456	710			456	710				
	H22	-8	1203	1647	1647	509	762			509	762				
	H23	-7	1294	1703	1703	477	676			477	676				
	H24	-6	1379	1745	1745	667	915			667	915				
	H25	-5	1497	1822	1822	573	737			573	737				
	H26	-4	1599	1871	1871	576	688			576	688				
	H27	-3	1702	1914	1914	518	589			518	589				
	H28	-2	1784	1940	1940	699	756			699	756				
	H29	-1	1918	1995	1995	729	758			729	758				
	H30	0	2047	2047	2047	708	708			708	708				
	H31	1	2173	2090	2090	674	648			674	648				
	H32	2	2293	2120	2120	671	621			671	621				
	H33	3	2412	2145	2145	671	597			671	597				
	H34	4	2532	2164	2164	671	574			671	574				
	H35	5	2651	2179	2179	671	552			671	552				
	H36	6	2770	2189	2189	671	530			671	530				
	H37	7	2890	2196	2196	671	510			671	510				
	H38	8	3009	2199	2199	670	490			670	490				
	H39	9	3128	2198	2198	645	453			645	453				
	H40	10	3243	2191	2191	623	421			623	421				
	H41	11	3353	2178	2178	403	282			403	282				
	H42	12	3425	2139	2139	461	288			461	288				
施 設 完 成 後 の 評 価 期 間 (5 0 年)	H43	13	3507	2106	2106			32	19	32	19				
	H44	14	3507	2025	2025			32	18	32	18				
	H45	15	3507	1947	1947			32	18	32	18				
	H46	16	3507	1872	1872			32	17	32	17				
	H47	17	3507	1800	1800			32	16	32	16				
	H48	18	3507	1731	1731			32	16	32	16				
	H49	19	3507	1665	1665			32	15	32	15				
	H50	20	3507	1601	1601			32	14	32	14				
	H51	21	3507	1539	1539			32	14	32	14				
	H52	22	3507	1480	1480			32	13	32	13				
	H53	23	3507	1423	1423			32	13	32	13				
	H54	24	3507	1368	1368			32	12	32	12				
	H55	25	3507	1316	1316			32	12	32	12				
	H56	26	3507	1265	1265			32	11	32	11				
	H57	27	3507	1216	1216			32	11	32	11				
	H58	28	3507	1170	1170			32	11	32	11				
	H59	29	3507	1125	1125			32	10	32	10				
	H60	30	3507	1081	1081			32	10	32	10				
	H61	31	3507	1040	1040			32	9	32	9				
	H62	32	3507	1000	1000			32	9	32	9				
	H63	33	3507	961	961			32	9	32	9				
	H64	34	3507	924	924			32	8	32	8				
	H65	35	3507	889	889			32	8	32	8				
	H66	36	3507	855	855			32	8	32	8				
	H67	37	3507	822	822			32	7	32	7				
	H68	38	3507	780	780			32	7	32	7				
	H69	39	3507	740	740			32	7	32	7				
	H70	40	3507	700	700			32	7	32	7				
	H71	41	3507	702	702			32	6	32	6				
	H72	42	3507	675	675			32	6	32	6				
	H73	43	3507	649	649			32	6	32	6				
	H74	44	3507	624	624			32	6	32	6				
	H75	45	3507	600	600			32	5	32	5				
	H76	46	3507	577	577			32	5	32	5				
	H77	47	3507	555	555			32	5	32	5				
	H78	48	3507	534	534			32	5	32	5				
	H79	49	3507	513	513			32	5	32	5				
	H80	50	3507	493	493			32	4	32	4				
	H81	51	3507	475	475			32	4	32	4				
	H82	52	3507	456	456			32	4	32	4				
	H83	53	3507	439	439			32	4	32	4				
	H84	54	3507	422	422			32	4	32	4				
	H85	55	3507	406	406			32	4	32	4				
	H86	56	3507	390	390			32	4	32	4				
	H87	57	3507	375	375			32	3	32	3				
	H88	58	3507	361	361			32	3	32	3				
	H89	59	3507	347	347			32	3	32	3				
	H90	60	3507	333	333			32	3	32	3				
	H91	61	3507	321	321			32	3	32	3				
	H92	62	3507	308	308			32	3	32	3				
合計		237400	119056	0	119056	B	19732	35160	1581	424	21313	35584	C	3.3	83471

様式-5 費用対便益

式-5(3)		箇所名: 基之助地すべり										(単位:百万円)	
費用対便益(残事業)		便 益				費 用						費用 便益費 B/C	純現在 価値 B-C
年次	t	便益①		計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
		便益	現在価値		費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
整備期間(70年)	S36	-57											
	S37	-56											
	S38	-55											
	S39	-54											
	S40	-53											
	S41	-52											
	S42	-51											
	S43	-50											
	S44	-49											
	S45	-48											
	S46	-47											
	S47	-46											
	S48	-45											
	S49	-44											
	S50	-43											
	S51	-42											
	S52	-41											
	S53	-40											
	S54	-39											
	S55	-38											
	S56	-37											
	S57	-36											
	S58	-35											
	S59	-34											
	S60	-33											
	S61	-32											
	S62	-31											
	S63	-30											
	H1	-29											
	H2	-28											
	H3	-27											
	H4	-26											
	H5	-25											
	H6	-24											
	H7	-23											
	H8	-22											
	H9	-21											
	H10	-20											
	H11	-19											
	H12	-18											
	H13	-17											
	H14	-16											
	H15	-15											
	H16	-14											
	H17	-13											
	H18	-12											
	H19	-11											
	H20	-10											
	H21	-9											
	H22	-8											
	H23	-7											
	H24	-6											
	H25	-5											
	H26	-4											
	H27	-3											
	H28	-2											
	H29	-1											
	H30	0											
H31	1	0	0	0	655	630			655	630			
H32	2	120	111	111	652	602			652	602			
H33	3	239	213	213	652	579			652	579			
H34	4	358	306	306	652	557			652	557			
H35	5	478	393	393	652	536			652	536			
H36	6	597	472	472	651	515			651	515			
H37	7	716	544	544	652	495			652	495			
H38	8	836	611	611	651	476			651	476			
H39	9	955	671	671	626	440			626	440			
H40	10	1069	722	722	603	408			603	408			
H41	11	1180	767	767	584	384			584	384			
H42	12	1252	782	782	441	276			441	276			
H43	13	1334	801	801			12	7	12	7			
H44	14	1334	770	770			12	7	12	7			
H45	15	1334	741	741			12	7	12	7			
H46	16	1334	712	712			12	6	12	6			
H47	17	1334	685	685			12	6	12	6			
H48	18	1334	658	658			12	6	12	6			
H49	19	1334	633	633			12	6	12	6			
H50	20	1334	609	609			12	5	12	5			
H51	21	1334	585	585			12	5	12	5			
H52	22	1334	563	563			12	5	12	5			
H53	23	1334	541	541			12	5	12	5			
H54	24	1334	520	520			12	5	12	5			
H55	25	1334	500	500			12	5	12	5			
H56	26	1334	481	481			12	4	12	4			
H57	27	1334	463	463			12	4	12	4			
H58	28	1334	445	445			12	4	12	4			
H59	29	1334	428	428			12	4	12	4			
H60	30	1334	411	411			12	4	12	4			
H61	31	1334	395	395			12	4	12	4			
H62	32	1334	380	380			12	3	12	3			
H63	33	1334	366	366			12	3	12	3			
H64	34	1334	352	352			12	3	12	3			
H65	35	1334	338	338			12	3	12	3			
H66	36	1334	325	325			12	3	12	3			
H67	37	1334	312	312			12	3	12	3			
H68	38	1334	300	300			12	3	12	3			
H69	39	1334	288	288			12	3	12	3			
H70	40	1334	278	278			12	3	12	3			
H71	41	1334	267	267			12	2	12	2			
H72	42	1334	257	257			12	2	12	2			
H73	43	1334	247	247			12	2	12	2			
H74	44	1334	237	237			12	2	12	2			
H75	45	1334	228	228			12	2	12	2			
H76	46	1334	220	220			12	2	12	2			
H77	47	1334	211	211			12	2	12	2			
H78	48	1334	203	203			12	2	12	2			
H79	49	1334	195	195			12	2	12	2			
H80	50	1334	188	188			12	2	12	2			
H81	51	1334	180	180			12	2	12	2			
H82	52	1334	174	174			12	2	12	2			
H83	53	1334	167	167			12	2	12	2			
H84	54	1334	160	160			12	1	12	1			
H85	55	1334	154	154			12	1	12	1			
H86	56	1334	148	148			12	1	12	1			
H87	57	1334	143	143			12	1	12	1			
H88	58	1334	137	137			12	1	12	1			
H89	59	1334	132	132			12	1	12	1			
H90	60	1334	127	127			12	1	12	1			
H91	61	1334	122	122			12	1	12	1			
H92	62	1334	117	117			12	1	12	1			
合計		74489	23487	0	23487=B	7269	5762	601	161	7870	5923=C	4.0	17564

様式-5 費用対便益

様式-5(1)													
費用対便益(全体事業-残事業費+10%)													
箇所名: 基之助地すべり													
(単位:百万円)													
年次	t	便 益①		便 益 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④		費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
整備 期間 (70年)	S36	-57	0	0	0	10	520			10	520		
	S37	-56	2	15	15	10	491			10	491		
	S38	-55	4	30	30	10	457			10	457		
	S39	-54	5	44	44	10	419			10	419		
	S40	-53	7	57	57	11	425			11	425		
	S41	-52	9	70	70	12	405			12	405		
	S42	-51	11	83	83	14	413			14	413		
	S43	-50	14	98	98	17	461			17	461		
	S44	-49	17	115	115	21	513			21	513		
	S45	-48	21	135	135	25	546			25	546		
	S46	-47	25	158	158	28	565			28	565		
	S47	-46	30	182	182	60	1094			60	1094		
	S48	-45	41	238	238	0	0			0	0		
	S49	-44	41	229	229	0	0			0	0		
	S50	-43	41	220	220	0	0			0	0		
	S51	-42	41	211	211	0	0			0	0		
	S52	-41	41	203	203	0	0			0	0		
	S53	-40	41	195	195	0	0			0	0		
	S54	-39	41	188	188	0	0			0	0		
	S55	-38	41	181	181	0	0			0	0		
	S56	-37	41	174	174	80	416			80	416		
	S57	-36	55	225	225	82	408			82	408		
	S58	-35	70	275	275	100	477			100	477		
	S59	-34	87	331	331	100	455			100	455		
	S60	-33	105	383	383	100	458			100	458		
	S61	-32	123	431	431	104	454			104	454		
	S62	-31	141	477	477	104	428			104	428		
	S63	-30	160	519	519	128	494			128	494		
	H1	-29	183	570	570	130	459			130	459		
	H2	-28	206	617	617	135	445			135	445		
	H3	-27	230	663	663	140	433			140	433		
	H4	-26	255	706	706	170	498			170	498		
	H5	-25	285	760	760	254	716			254	716		
	H6	-24	330	846	846	175	473			175	473		
	H7	-23	361	891	891	253	656			253	656		
	H8	-22	406	963	963	221	551			221	551		
	H9	-21	446	1015	1015	189	451			189	451		
	H10	-20	479	1050	1050	201	468			201	468		
	H11	-19	515	1085	1085	341	720			341	720		
	H12	-18	576	1166	1166	526	1162			526	1162		
	H13	-17	669	1303	1303	326	710			326	710		
	H14	-16	727	1362	1362	676	1443			676	1443		
	H15	-15	847	1526	1526	221	452			221	452		
	H16	-14	886	1535	1535	215	421			215	421		
	H17	-13	925	1540	1540	192	359			192	359		
	H18	-12	959	1535	1535	325	579			325	579		
	H19	-11	1017	1565	1565	239	406			239	406		
	H20	-10	1059	1568	1568	356	565			356	565		
	H21	-9	1122	1598	1598	456	710			456	710		
	H22	-8	1203	1647	1647	509	762			509	762		
	H23	-7	1294	1703	1703	477	676			477	676		
	H24	-6	1379	1745	1745	667	915			667	915		
	H25	-5	1497	1822	1822	573	737			573	737		
	H26	-4	1599	1871	1871	576	688			576	688		
	H27	-3	1702	1914	1914	518	589			518	589		
	H28	-2	1794	1940	1940	699	756			699	756		
	H29	-1	1918	1995	1995	729	758			729	758		
	H30	0	2047	2047	2047	708	708			708	708		
	H31	1	2173	2090	2090	745	712			745	712		
	H32	2	2293	2120	2120	738	683			738	683		
	H33	3	2412	2145	2145	738	656			738	656		
	H34	4	2532	2164	2164	738	631			738	631		
	H35	5	2651	2179	2179	738	607			738	607		
	H36	6	2770	2189	2189	738	583			738	583		
	H37	7	2890	2196	2196	738	561			738	561		
	H38	8	3009	2199	2199	737	539			737	539		
	H39	9	3128	2198	2198	710	499			710	499		
	H40	10	3243	2191	2191	685	463			685	463		
	H41	11	3353	2178	2178	443	288			443	288		
	H42	12	3425	2139	2139	507	317			507	317		
施設 完成 後の 評価 期間 (50年)	H43	13	3507	2106	2106			32	19	32	19		
	H44	14	3507	2025	2025			32	18	32	18		
	H45	15	3507	1947	1947			32	18	32	18		
	H46	16	3507	1872	1872			32	17	32	17		
	H47	17	3507	1800	1800			32	16	32	16		
	H48	18	3507	1731	1731			32	16	32	16		
	H49	19	3507	1665	1665			32	15	32	15		
	H50	20	3507	1601	1601			32	14	32	14		
	H51	21	3507	1539	1539			32	14	32	14		
	H52	22	3507	1480	1480			32	13	32	13		
	H53	23	3507	1423	1423			32	13	32	13		
	H54	24	3507	1368	1368			32	12	32	12		
	H55	25	3507	1316	1316			32	12	32	12		
	H56	26	3507	1265	1265			32	11	32	11		
	H57	27	3507	1216	1216			32	11	32	11		
	H58	28	3507	1170	1170			32	11	32	11		
	H59	29	3507	1125	1125			32	10	32	10		
	H60	30	3507	1081	1081			32	10	32	10		
	H61	31	3507	1040	1040			32	9	32	9		
	H62	32	3507	1000	1000			32	9	32	9		
	H63	33	3507	961	961			32	9	32	9		
	H64	34	3507	924	924			32	8	32	8		
	H65	35	3507	889	889			32	8	32	8		
	H66	36	3507	855	855			32	8	32	8		
	H67	37	3507	822	822			32	7	32	7		
	H68	38	3507	790	790			32	7	32	7		
	H69	39	3507	760	760			32	7	32	7		
	H70	40	3507	730	730			32	7	32	7		
	H71	41	3507	702	702			32	6	32	6		
	H72	42	3507	675	675			32	6	32	6		
	H73	43	3507	649	649			32	6	32	6		
	H74	44	3507	624	624			32	6	32	6		
	H75	45	3507	600	600			32	5	32	5		
	H76	46	3507	577	577			32	5	32	5		
	H77	47	3507	555	555			32	5	32	5		
	H78	48	3507	534	534			32	5	32	5		
	H79	49	3507	513	513			32	5	32	5		
	H80	50	3507	493	493			32	4	32	4		
	H81	51	3507	475	475			32	4	32	4		
	H82	52	3507	456	456			32	4	32	4		
	H83	53	3507	439	439			32	4	32	4		
	H84	54	3507	422	422			32	4	32	4		
	H85	55	3507	406	406			32	4	32	4		
	H86	56	3507	390	390			32	4	32	4		
	H87	57	3507	375	375			32	3	32	3		
	H88	58	3507	361	361			32	3	32	3		
	H89	59	3507	347	347			32	3	32	3		
	H90	60	3507	333	333			32	3	32	3		
	H91	61	3507	321	321			32	3	32	3		
	H92	62	3507	308	308			32	3	32	3		
合計		237400	119056	0	119056-B	20482	35754	1581	424	22063	36179=C	3.3	82877

様式-5 費用対便益

様式-5(1)														
費用対便益(全体事業:残事業費-10%)														
箇所名: 基之助地すべり														
(単位:百万円)														
年次	t	便 益			費 用						費用 便益費 B/C			
		便益①		計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④					
		便益	現在価値		費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値				
整備 期間 (70年)	S36	-57	0	0	10	520			10	520				
	S37	-56	2	15	15	10			10	491				
	S38	-55	4	30	30	10			10	457				
	S39	-54	5	44	44	10			10	419				
	S40	-53	7	57	57	11			11	425				
	S41	-52	9	70	70	12			12	405				
	S42	-51	11	83	83	14			14	413				
	S43	-50	14	98	98	17			17	461				
	S44	-49	17	115	115	21			21	513				
	S45	-48	21	135	135	25			25	546				
	S46	-47	25	158	158	28			28	565				
	S47	-46	30	182	182	60			60	1084				
	S48	-45	41	238	238	0			0	0				
	S49	-44	41	229	229	0			0	0				
	S50	-43	41	220	220	0			0	0				
	S51	-42	41	211	211	0			0	0				
	S52	-41	41	203	203	0			0	0				
	S53	-40	41	195	195	0			0	0				
	S54	-39	41	188	188	0			0	0				
	S55	-38	41	181	181	0			0	0				
	S56	-37	41	174	174	80			80	416				
	S57	-36	55	225	225	82			82	408				
	S58	-35	70	275	275	100			100	477				
	S59	-34	87	331	331	100			100	455				
	S60	-33	105	383	383	100			100	458				
	S61	-32	123	431	431	104			104	454				
	S62	-31	141	477	477	104			104	428				
	S63	-30	160	519	519	128			128	484				
	H1	-29	183	570	570	130			130	459				
	H2	-28	206	617	617	135			135	445				
	H3	-27	230	663	663	140			140	433				
	H4	-26	255	706	706	170			170	498				
	H5	-25	285	760	760	254			254	716				
	H6	-24	330	846	846	175			175	473				
	H7	-23	361	891	891	253			253	656				
	H8	-22	406	963	963	221			221	551				
	H9	-21	446	1015	1015	189			189	451				
	H10	-20	479	1050	1050	201			201	486				
	H11	-19	515	1085	1085	341			341	770				
	H12	-18	576	1166	1166	526			526	1162				
	H13	-17	669	1303	1303	326			326	710				
	H14	-16	727	1362	1362	676			676	1443				
	H15	-15	847	1526	1526	221			221	452				
	H16	-14	886	1535	1535	215			215	421				
	H17	-13	925	1540	1540	192			192	359				
	H18	-12	959	1535	1535	325			325	579				
	H19	-11	1017	1565	1565	239			239	406				
	H20	-10	1059	1568	1568	356			356	565				
	H21	-9	1122	1598	1598	456			456	710				
	H22	-8	1263	1647	1647	509			509	762				
	H23	-7	1284	1703	1703	477			477	676				
	H24	-6	1379	1745	1745	667			667	915				
	H25	-5	1497	1822	1822	573			573	737				
	H26	-4	1589	1871	1871	576			576	688				
	H27	-3	1702	1914	1914	518			518	589				
	H28	-2	1794	1940	1940	699			699	756				
	H29	-1	1918	1995	1995	729			729	758				
	H30	0	2047	2047	2047	708			708	798				
	H31	1	2173	2090	2090	607			607	584				
	H32	2	2293	2120	2120	604			604	559				
	H33	3	2412	2145	2145	604			604	537				
	H34	4	2532	2164	2164	604			604	516				
	H35	5	2651	2179	2179	604			604	497				
	H36	6	2770	2189	2189	604			604	477				
	H37	7	2890	2198	2198	604			604	459				
	H38	8	3009	2199	2199	603			603	441				
	H39	9	3128	2198	2198	581			581	408				
	H40	10	3243	2191	2191	561			561	379				
	H41	11	3353	2178	2178	363			363	236				
	H42	12	3425	2139	2139	415			415	259				
	H43	13	3507	2106	2106		32	19	32	19				
	H44	14	3507	2025	2025		32	18	32	18				
	H45	15	3507	1947	1947		32	18	32	18				
	H46	16	3507	1872	1872		32	17	32	17				
	H47	17	3507	1800	1800		32	16	32	16				
	H48	18	3507	1731	1731		32	16	32	16				
	H49	19	3507	1665	1665		32	15	32	15				
	H50	20	3507	1601	1601		32	14	32	14				
	H51	21	3507	1538	1538		32	14	32	14				
	H52	22	3507	1480	1480		32	13	32	13				
	H53	23	3507	1423	1423		32	13	32	13				
	H54	24	3507	1368	1368		32	12	32	12				
	H55	25	3507	1316	1316		32	12	32	12				
	H56	26	3507	1265	1265		32	11	32	11				
	H57	27	3507	1216	1216		32	11	32	11				
	H58	28	3507	1170	1170		32	11	32	11				
	H59	29	3507	1125	1125		32	10	32	10				
	H60	30	3507	1081	1081		32	10	32	10				
施設 完成 後の 評価 期間 (50年)	H61	31	3507	1040	1040		32	9	32	9				
	H62	32	3507	1000	1000		32	9	32	9				
	H63	33	3507	961	961		32	9	32	9				
	H64	34	3507	924	924		32	8	32	8				
	H65	35	3507	889	889		32	8	32	8				
	H66	36	3507	855	855		32	8	32	8				
	H67	37	3507	822	822		32	7	32	7				
	H68	38	3507	790	790		32	7	32	7				
	H69	39	3507	760	760		32	7	32	7				
	H70	40	3507	730	730		32	7	32	7				
	H71	41	3507	702	702		32	6	32	6				
	H72	42	3507	675	675		32	6	32	6				
	H73	43	3507	649	649		32	6	32	6				
	H74	44	3507	624	624		32	6	32	6				
	H75	45	3507	600	600		32	5	32	5				
	H76	46	3507	577	577		32	5	32	5				
	H77	47	3507	555	555		32	5	32	5				
	H78	48	3507	534	534		32	5	32	5				
	H79	49	3507	513	513		32	5	32	5				
	H80	50	3507	493	493		32	4	32	4				
	H81	51	3507	475	475		32	4	32	4				
	H82	52	3507	456	456		32	4	32	4				
	H83	53	3507	439	439		32	4	32	4				
	H84	54	3507	422	422		32	4	32	4				
	H85	55	3507	406	406		32	4	32	4				
	H86	56	3507	390	390		32	4	32	4				
	H87	57	3507	375	375		32	3	32	3				
	H88	58	3507	361	361		32	3	32	3				
	H89	59	3507	347	347		32	3	32	3				
	H90	60	3507	333	333		32	3	32	3				
	H91	61	3507	321	321		32	3	32	3				
	H92	62	3507	308	308		32	3	32	3				
合計			237400	119056	0	119056 =B	18982	34565	1581	424	20563	34990 =C	3.4	84066

様式-5 費用対便益

様式-5(1)				箇所名: 基之助地すべり		(単位:百万円)							
費用対便益(全体事業:残存期+10%)													
年次	t	便 益		計 ①+②	費 用		計③+④	費用 便益費 B/C	純現在 価値 B-C				
		便益① 現在価値	残存価値 ②		建設費③ 費用	維持管理費④ 現在価値							
整備 期間 (7 年)	S36	-57	0	0	10	520		10	520				
	S37	-56	2	15	15	491		10	491				
	S38	-55	4	30	30	457		10	457				
	S39	-54	5	44	44	419		10	419				
	S40	-53	7	57	57	411	425	11	425				
	S41	-52	9	70	70	405	405	12	405				
	S42	-51	11	83	83	414	413	14	413				
	S43	-50	14	98	98	17	461	17	461				
	S44	-49	17	115	115	21	513	21	513				
	S45	-48	21	135	135	25	546	25	546				
	S46	-47	25	158	158	28	565	28	565				
	S47	-46	30	182	182	60	1084	60	1084				
	S48	-45	41	238	238	0	0	0	0				
	S49	-44	41	229	229	0	0	0	0				
	S50	-43	41	220	220	0	0	0	0				
	S51	-42	41	211	211	0	0	0	0				
	S52	-41	41	203	203	0	0	0	0				
	S53	-40	41	195	195	0	0	0	0				
	S54	-39	41	188	188	0	0	0	0				
	S55	-38	41	181	181	0	0	0	0				
	S56	-37	41	174	174	80	416	80	416				
	S57	-36	55	225	225	82	408	82	408				
	S58	-35	70	275	275	100	477	100	477				
	S59	-34	87	331	331	100	455	100	455				
	S60	-33	105	383	383	100	458	100	458				
	S61	-32	123	431	431	104	454	104	454				
	S62	-31	141	477	477	104	428	104	428				
	S63	-30	160	518	518	128	494	128	494				
	H1	-29	183	570	570	130	459	130	459				
	H2	-28	206	617	617	135	445	135	445				
	H3	-27	230	663	663	140	433	140	433				
	H4	-26	255	706	706	170	488	170	488				
	H5	-25	285	760	760	254	716	254	716				
	H6	-24	330	846	846	175	473	175	473				
	H7	-23	361	891	891	253	656	253	656				
	H8	-22	406	963	963	221	551	221	551				
	H9	-21	446	1015	1015	189	451	189	451				
	H10	-20	479	1050	1050	201	468	201	468				
	H11	-19	515	1085	1085	341	770	341	770				
	H12	-18	576	1166	1166	526	1162	526	1162				
	H13	-17	669	1303	1303	326	710	326	710				
	H14	-16	727	1362	1362	676	1443	676	1443				
	H15	-15	847	1526	1526	221	452	221	452				
	H16	-14	886	1535	1535	215	421	215	421				
	H17	-13	925	1540	1540	192	359	192	359				
	H18	-12	959	1535	1535	325	579	325	579				
	H19	-11	1017	1565	1565	239	406	239	406				
	H20	-10	1059	1588	1588	356	585	356	585				
	H21	-9	1123	1598	1598	456	710	456	710				
	H22	-8	1203	1647	1647	509	762	509	762				
H23	-7	1294	1703	1703	477	676	477	676					
H24	-6	1379	1745	1745	667	915	667	915					
H25	-5	1487	1822	1822	573	737	573	737					
H26	-4	1599	1871	1871	576	688	576	688					
H27	-3	1702	1914	1914	518	589	518	589					
H28	-2	1784	1940	1940	688	756	688	756					
H29	-1	1918	1995	1995	729	758	729	758					
H30	0	2047	2047	2047	708	708	708	708					
H31	1	2173	2090	2090	623	599	623	599					
H32	2	2284	2112	2112	620	573	620	573					
H33	3	2394	2128	2128	620	551	620	551					
H34	4	2504	2141	2141	620	530	620	530					
H35	5	2614	2149	2149	620	509	620	509					
H36	6	2724	2153	2153	619	489	619	489					
H37	7	2835	2154	2154	619	471	619	471					
H38	8	2945	2152	2152	619	453	619	453					
H39	9	3055	2146	2146	611	429	611	429					
H40	10	3163	2137	2137	591	399	591	399					
H41	11	3268	2123	2123	541	352	541	352					
H42	12	3364	2101	2101	377	235	377	235					
H43	13	3364	2021	2021	426	256	426	256					
施設 完 成 後 の 評 価 期 間 (5 0 年)	H44	14	3507	2025			32	18	32	18			
	H45	15	3507	1947			32	18	32	18			
	H46	16	3507	1872			32	17	32	17			
	H47	17	3507	1800			32	16	32	16			
	H48	18	3507	1731			32	16	32	16			
	H49	19	3507	1665			32	15	32	15			
	H50	20	3507	1601			32	14	32	14			
	H51	21	3507	1539			32	14	32	14			
	H52	22	3507	1480			32	13	32	13			
	H53	23	3507	1423			32	13	32	13			
	H54	24	3507	1368			32	12	32	12			
	H55	25	3507	1316			32	12	32	12			
	H56	26	3507	1265			32	11	32	11			
	H57	27	3507	1216			32	11	32	11			
	H58	28	3507	1170			32	11	32	11			
	H59	29	3507	1125			32	10	32	10			
	H60	30	3507	1081			32	10	32	10			
	H61	31	3507	1040			32	9	32	9			
	H62	32	3507	1000			32	9	32	9			
	H63	33	3507	961			32	8	32	8			
	H64	34	3507	924			32	8	32	8			
	H65	35	3507	889			32	8	32	8			
	H66	36	3507	855			32	8	32	8			
	H67	37	3507	822			32	7	32	7			
	H68	38	3507	790			32	7	32	7			
	H69	39	3507	760			32	7	32	7			
	H70	40	3507	730			32	6	32	6			
	H71	41	3507	702			32	6	32	6			
	H72	42	3507	675			32	6	32	6			
	H73	43	3507	649			32	6	32	6			
	H74	44	3507	624			32	6	32	6			
	H75	45	3507	600			32	5	32	5			
	H76	46	3507	577			32	5	32	5			
	H77	47	3507	555			32	5	32	5			
	H78	48	3507	534			32	5	32	5			
	H79	49	3507	513			32	5	32	5			
	H80	50	3507	493			32	4	32	4			
	H81	51	3507	475			32	4	32	4			
	H82	52	3507	456			32	4	32	4			
	H83	53	3507	439			32	4	32	4			
	H84	54	3507	422			32	4	32	4			
	H85	55	3507	406			32	4	32	4			
	H86	56	3507	390			32	4	32	4			
	H87	57	3507	375			32	3	32	3			
	H88	58	3507	361			32	3	32	3			
	H89	59	3507	347			32	3	32	3			
	H90	60	3507	333			32	3	32	3			
	H91	61	3507	321			32	3	32	3			
	H92	62	3507	308			32	3	32	3			
	H93	63	3507	296			32	3	32	3			
合計		240209	118864	0	118864=B	19732	35059	1581	408	21313	35467=C	3.4	83397

様式-5 費用対便益

表式-5(1)															
費用対便益(全体事業:異工期-10%)															
箇所名: 基之助地すべり															
(単位:百万円)															
年次	t	便 益①		便 存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④		費用 便益 B/C	純現在 価値 B-C		
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値				
整備 期間 (6 年)	S36	-57	0	0	0	10	520			10	520				
	S37	-56	2	15	15	10	491			10	491				
	S38	-55	4	30	30	10	457			10	457				
	S39	-54	5	44	44	10	419			10	419				
	S40	-53	7	57	57	11	425			11	425				
	S41	-52	9	70	70	12	405			12	405				
	S42	-51	11	83	83	14	413			14	413				
	S43	-50	14	98	98	17	461			17	461				
	S44	-49	17	115	115	21	513			21	513				
	S45	-48	21	135	135	25	546			25	546				
	S46	-47	25	158	158	28	565			28	565				
	S47	-46	30	182	182	60	1094			60	1094				
	S48	-45	41	238	238	0	0			0	0				
	S49	-44	41	229	229	0	0			0	0				
	S50	-43	41	220	220	0	0			0	0				
	S51	-42	41	211	211	0	0			0	0				
	S52	-41	41	203	203	0	0			0	0				
	S53	-40	41	195	195	0	0			0	0				
	S54	-39	41	188	188	0	0			0	0				
	S55	-38	41	181	181	0	0			0	0				
	S56	-37	41	174	174	80	416			80	416				
	S57	-36	55	225	225	82	408			82	408				
	S58	-35	70	275	275	100	477			100	477				
	S59	-34	87	331	331	100	455			100	455				
	S60	-33	105	383	383	100	458			100	458				
	S61	-32	123	431	431	104	454			104	454				
	S62	-31	141	477	477	104	428			104	428				
	S63	-30	160	519	519	128	494			128	494				
	H1	-29	183	570	570	130	459			130	459				
	H2	-28	206	617	617	135	445			135	445				
	H3	-27	230	663	663	140	433			140	433				
	H4	-26	255	706	706	170	498			170	498				
	H5	-25	285	760	760	254	716			254	716				
	H6	-24	330	846	846	175	473			175	473				
	H7	-23	361	891	891	253	656			253	656				
	H8	-22	406	963	963	221	551			221	551				
	H9	-21	446	1015	1015	189	451			189	451				
	H10	-20	479	1050	1050	201	468			201	468				
	H11	-19	515	1085	1085	341	770			341	770				
	H12	-18	576	1166	1166	526	1162			526	1162				
	H13	-17	669	1303	1303	326	710			326	710				
	H14	-16	727	1362	1362	676	1443			676	1443				
	H15	-15	847	1526	1526	221	452			221	452				
	H16	-14	886	1535	1535	215	421			215	421				
	H17	-13	925	1540	1540	192	359			192	359				
	H18	-12	959	1535	1535	325	579			325	579				
	H19	-11	1017	1565	1565	239	406			239	406				
	H20	-10	1059	1568	1568	356	565			356	565				
	H21	-9	1122	1598	1598	456	710			456	710				
	H22	-8	1203	1647	1647	509	762			509	762				
	H23	-7	1294	1703	1703	477	676			477	676				
	H24	-6	1379	1745	1745	667	915			667	915				
	H25	-5	1497	1822	1822	573	737			573	737				
	H26	-4	1599	1871	1871	576	688			576	688				
	H27	-3	1702	1914	1914	518	589			518	589				
	H28	-2	1794	1940	1940	699	756			699	756				
	H29	-1	1918	1995	1995	729	758			729	758				
	H30	0	2047	2047	2047	708	708			708	708				
	H31	1	2173	2090	2090	735	707			735	707				
	H32	2	2304	2130	2130	732	677			732	677				
	H33	3	2434	2164	2164	732	651			732	651				
	H34	4	2564	2192	2192	732	626			732	626				
	H35	5	2694	2215	2215	732	602			732	602				
	H36	6	2825	2232	2232	732	579			732	579				
	H37	7	2955	2245	2245	732	556			732	556				
	H38	8	3085	2254	2254	713	521			713	521				
	H39	9	3211	2256	2256	686	482			686	482				
	H40	10	3333	2252	2252	480	324			480	324				
	H41	11	3419	2221	2221	498	323			498	323				
H42	12	3507	2190	2190			32	20	32	20					
H43	13	3507	2106	2106			32	19	32	19					
H44	14	3507	2025	2025			32	18	32	18					
H45	15	3507	1947	1947			32	18	32	18					
H46	16	3507	1872	1872			32	17	32	17					
H47	17	3507	1800	1800			32	16	32	16					
H48	18	3507	1731	1731			32	16	32	16					
H49	19	3507	1665	1665			32	15	32	15					
H50	20	3507	1601	1601			32	14	32	14					
H51	21	3507	1539	1539			32	14	32	14					
H52	22	3507	1480	1480			32	13	32	13					
H53	23	3507	1423	1423			32	13	32	13					
H54	24	3507	1368	1368			32	12	32	12					
H55	25	3507	1316	1316			32	12	32	12					
H56	26	3507	1265	1265			32	11	32	11					
H57	27	3507	1216	1216			32	11	32	11					
H58	28	3507	1170	1170			32	11	32	11					
H59	29	3507	1125	1125			32	10	32	10					
H60	30	3507	1081	1081			32	10	32	10					
H61	31	3507	1040	1040			32	9	32	9					
H62	32	3507	1000	1000			32	9	32	9					
H63	33	3507	961	961			32	9	32	9					
H64	34	3507	924	924			32	8	32	8					
H65	35	3507	889	889			32	8	32	8					
H66	36	3507	855	855			32	8	32	8					
H67	37	3507	822	822			32	7	32	7					
H68	38	3507	790	790			32	7	32	7					
H69	39	3507	760	760			32	7	32	7					
H70	40	3507	730	730			32	7	32	7					
H71	41	3507	702	702			32	6	32	6					
H72	42	3507	675	675			32	6	32	6					
H73	43	3507	649	649			32	6	32	6					
H74	44	3507	624	624			32	6	32	6					
H75	45	3507	600	600			32	5	32	5					
H76	46	3507	577	577			32	5	32	5					
H77	47	3507	555	555			32	5	32	5					
H78	48	3507	534	534			32	5	32	5					
H79	49	3507	513	513			32	5	32	5					
H80	50	3507	493	493			32	4	32	4					
H81	51	3507	475	475			32	4	32	4					
H82	52	3507	456	456			32	4	32	4					
H83	53	3507	439	439			32	4	32	4					
H84	54	3507	422	422			32	4	32	4					
H85	55	3507	406	406			32	4	32	4					
H86	56	3507	390	390			32	4	32	4					
H87	57	3507	375	375			32	3	32	3					
H88	58	3507	361	361			32	3	32	3					
H89	59	3507	347	347			32	3	32	3					
H90	60	3507	333	333			32	3	32	3					
H91	61	3507	321	321			32	3	32	3					
合計		23451.7	119201	0	119201	4B	19732	35262	1581	441	21313	35703	4C	3.3	83498

様式-5 費用対便益

費用対便益(全体事業・資産+10%)				箇所名: 基之助地すべり				(単位:百万円)						
年次	t	便 益		残存価値 ②	計 ①+②	費 用		維持管理費④		計③+④		費用 便益率 B/C	純現在 価値 B-C	
		便益 現在価値	費用 現在価値			費用 現在価値	費用 現在価値	費用 現在価値	費用 現在価値					
整備期間 (7 0 年)	S36	-57	0	0	0	10	520			10	520			
	S37	-56	2	16	16	10	491			10	491			
	S38	-55	4	31	31	10	457			10	457			
	S39	-54	5	44	44	10	419			10	419			
	S40	-53	7	57	57	11	425			11	425			
	S41	-52	9	70	70	12	405			12	405			
	S42	-51	11	83	83	14	413			14	413			
	S43	-50	14	98	98	17	461			17	461			
	S44	-49	17	115	115	21	513			21	513			
	S45	-48	21	136	136	25	546			25	546			
	S46	-47	25	159	159	28	565			28	565			
	S47	-46	30	183	183	60	1094			60	1094			
	S48	-45	41	239	239	0	0			0	0			
	S49	-44	41	230	230	0	0			0	0			
	S50	-43	41	221	221	0	0			0	0			
	S51	-42	41	212	212	0	0			0	0			
	S52	-41	41	204	204	0	0			0	0			
	S53	-40	41	196	196	0	0			0	0			
	S54	-39	41	189	189	0	0			0	0			
	S55	-38	41	182	182	0	0			0	0			
	S56	-37	41	175	175	80	416			80	416			
	S57	-36	55	227	227	92	408			92	408			
	S58	-35	70	276	276	100	477			100	477			
	S59	-34	88	333	333	100	455			100	455			
	S60	-33	106	396	396	100	458			100	458			
	S61	-32	124	433	433	104	454			104	454			
	S62	-31	142	480	480	104	428			104	428			
	S63	-30	161	522	522	128	494			128	494			
	H1	-29	184	573	573	130	459			130	459			
	H2	-28	207	620	620	135	445			135	445			
	H3	-27	231	666	666	140	435			140	435			
	H4	-26	256	710	710	170	498			170	498			
	H5	-25	287	764	764	254	716			254	716			
	H6	-24	332	851	851	175	473			175	473			
	H7	-23	363	896	896	253	656			253	656			
	H8	-22	409	968	968	221	551			221	551			
	H9	-21	448	1021	1021	189	451			189	451			
	H10	-20	482	1056	1056	201	498			201	498			
	H11	-19	518	1091	1091	341	770			341	770			
	H12	-18	579	1173	1173	526	1162			526	1162			
	H13	-17	673	1311	1311	326	710			326	710			
	H14	-16	731	1369	1369	676	1443			676	1443			
H15	-15	852	1534	1534	221	452			221	452				
H16	-14	892	1544	1544	215	421			215	421				
H17	-13	929	1540	1540	192	399			192	399				
H18	-12	964	1544	1544	325	579			325	579				
H19	-11	1022	1574	1574	239	406			239	406				
H20	-10	1065	1577	1577	356	565			356	565				
H21	-9	1129	1607	1607	456	710			456	710				
H22	-8	1210	1657	1657	509	762			509	762				
H23	-7	1301	1713	1713	477	676			477	676				
H24	-6	1367	1755	1755	667	915			667	915				
H25	-5	1506	1832	1832	573	737			573	737				
H26	-4	1608	1882	1882	576	688			576	688				
H27	-3	1711	1925	1925	518	589			518	589				
H28	-2	1804	1951	1951	699	756			699	756				
H29	-1	1929	2006	2006	729	758			729	758				
H30	0	2059	2059	2059	708	708			708	708				
H31	1	2186	2102	2102	674	648			674	648				
H32	2	2306	2132	2132	671	621			671	621				
H33	3	2426	2157	2157	671	597			671	597				
H34	4	2546	2177	2177	671	574			671	574				
H35	5	2666	2191	2191	671	552			671	552				
H36	6	2786	2202	2202	671	530			671	530				
H37	7	2906	2208	2208	671	510			671	510				
H38	8	3026	2211	2211	670	490			670	490				
H39	9	3146	2210	2210	645	453			645	453				
H40	10	3261	2203	2203	623	421			623	421				
H41	11	3373	2191	2191	403	262			403	262				
H42	12	3445	2152	2152	461	288			461	288				
H43	13	3527	2118	2118			32	19	32	19				
H44	14	3527	2037	2037			32	18	32	18				
H45	15	3527	1959	1959			32	18	32	18				
H46	16	3527	1883	1883			32	17	32	17				
H47	17	3527	1811	1811			32	16	32	16				
H48	18	3527	1741	1741			32	16	32	16				
H49	19	3527	1674	1674			32	15	32	15				
H50	20	3527	1610	1610			32	14	32	14				
H51	21	3527	1548	1548			32	14	32	14				
H52	22	3527	1488	1488			32	13	32	13				
H53	23	3527	1431	1431			32	13	32	13				
H54	24	3527	1376	1376			32	12	32	12				
H55	25	3527	1323	1323			32	12	32	12				
H56	26	3527	1272	1272			32	11	32	11				
H57	27	3527	1223	1223			32	11	32	11				
H58	28	3527	1176	1176			32	11	32	11				
H59	29	3527	1131	1131			32	10	32	10				
H60	30	3527	1088	1088			32	10	32	10				
H61	31	3527	1046	1046			32	9	32	9				
H62	32	3527	1005	1005			32	9	32	9				
H63	33	3527	967	967			32	9	32	9				
H64	34	3527	930	930			32	8	32	8				
H65	35	3527	894	894			32	8	32	8				
H66	36	3527	859	859			32	8	32	8				
H67	37	3527	826	826			32	7	32	7				
H68	38	3527	795	795			32	7	32	7				
H69	39	3527	764	764			32	7	32	7				
H70	40	3527	735	735			32	7	32	7				
H71	41	3527	706	706			32	6	32	6				
H72	42	3527	679	679			32	6	32	6				
H73	43	3527	653	653			32	6	32	6				
H74	44	3527	628	628			32	6	32	6				
H75	45	3527	604	604			32	5	32	5				
H76	46	3527	581	581			32	5	32	5				
H77	47	3527	558	558			32	5	32	5				
H78	48	3527	537	537			32	5	32	5				
H79	49	3527	516	516			32	5	32	5				
H80	50	3527	496	496			32	4	32	4				
H81	51	3527	477	477			32	4	32	4				
H82	52	3527	459	459			32	4	32	4				
H83	53	3527	441	441			32	4	32	4				
H84	54	3527	424	424			32	4	32	4				
H85	55	3527	408	408			32	4	32	4				
H86	56	3527	392	392			32	4	32	4				
H87	57	3527	377	377			32	3	32	3				
H88	58	3527	363	363			32	3	32	3				
H89	59	3527	349	349			32	3	32	3				
H90	60	3527	335	335			32	3	32	3				
H91	61	3527	322	322			32	3	32	3				
H92	62	3527	310	310			32	3	32	3				
合計			238765	119740	0	119740 -B	19732	35160	1581	424	21313	35584 -C	3.4	84156

様式-5 費用対便益

表式-5(1)				箇所名: 基の助地すべり				(単位:百万円)						
年次	t	便 益		計 ①+②	建設費③		費用		維持管理費④		計③+④		費用 便益費 B/C	純現在 価値 B-C
		便益	現在価値		費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値				
											②			
整備 期間 (70年)	S36	-57	0	0	0	10	520				10	520		
	S37	-56	2	15	15	10	491				10	491		
	S38	-55	3	30	30	10	457				10	457		
	S39	-54	5	44	44	10	419				10	419		
	S40	-53	7	57	57	11	425				11	425		
	S41	-52	9	70	70	12	405				12	405		
	S42	-51	11	83	83	14	413				14	413		
	S43	-50	14	97	97	17	461				17	461		
	S44	-49	17	114	114	21	513				21	513		
	S45	-48	20	134	134	25	546				25	546		
	S46	-47	25	157	157	28	565				28	565		
	S47	-46	30	181	181	60	1094				60	1094		
	S48	-45	40	236	236	0	0				0	0		
	S49	-44	40	227	227	0	0				0	0		
	S50	-43	40	218	218	0	0				0	0		
	S51	-42	40	210	210	0	0				0	0		
	S52	-41	40	202	202	0	0				0	0		
	S53	-40	40	194	194	0	0				0	0		
	S54	-39	40	187	187	0	0				0	0		
	S55	-38	40	180	180	0	0				0	0		
	S56	-37	40	173	173	80	416				80	416		
	S57	-36	55	224	224	82	408				82	408		
	S58	-35	69	273	273	100	477				100	477		
	S59	-34	87	329	329	100	455				100	455		
	S60	-33	104	381	381	100	458				100	458		
	S61	-32	127	428	428	104	454				104	454		
	S62	-31	141	474	474	104	428				104	428		
	S63	-30	159	516	516	128	494				128	494		
	H1	-29	182	567	567	130	459				130	459		
	H2	-28	205	613	613	135	445				135	445		
	H3	-27	228	659	659	140	433				140	433		
	H4	-26	253	702	702	170	498				170	498		
	H5	-25	283	755	755	254	716				254	716		
	H6	-24	328	841	841	175	473				175	473		
	H7	-23	359	885	885	253	656				253	656		
	H8	-22	404	957	957	221	551				221	551		
	H9	-21	443	1010	1010	189	451				189	451		
	H10	-20	476	1044	1044	201	468				201	468		
	H11	-19	512	1079	1079	341	770				341	770		
	H12	-18	572	1159	1159	526	1162				526	1162		
	H13	-17	665	1296	1296	326	710				326	710		
	H14	-16	723	1354	1354	678	1443				678	1443		
H15	-15	842	1517	1517	221	452				221	452			
H16	-14	881	1526	1526	215	421				215	421			
H17	-13	919	1531	1531	192	359				192	359			
H18	-12	953	1526	1526	325	579				325	579			
H19	-11	1011	1556	1556	239	406				239	406			
H20	-10	1053	1559	1559	356	565				356	565			
H21	-9	1116	1588	1588	456	710				456	710			
H22	-8	1197	1638	1638	509	762				509	762			
H23	-7	1287	1693	1693	477	676				477	676			
H24	-6	1371	1735	1735	667	915				667	915			
H25	-5	1489	1811	1811	573	737				573	737			
H26	-4	1590	1860	1860	576	688				576	688			
H27	-3	1692	1903	1903	518	589				518	589			
H28	-2	1783	1929	1929	699	756				699	756			
H29	-1	1907	1983	1983	729	758				729	758			
H30	0	2036	2036	2036	708	708				708	708			
H31	1	2161	2078	2078	674	648				674	648			
H32	2	2280	2108	2108	671	621				671	621			
H33	3	2399	2132	2132	671	597				671	597			
H34	4	2517	2152	2152	671	574				671	574			
H35	5	2636	2166	2166	671	552				671	552			
H36	6	2754	2177	2177	671	530				671	530			
H37	7	2873	2183	2183	671	510				671	510			
H38	8	2992	2186	2186	670	490				670	490			
H39	9	3110	2185	2185	645	453				645	453			
H40	10	3224	2178	2178	623	421				623	421			
H41	11	3334	2166	2166	403	262				403	262			
H42	12	3405	2127	2127	461	288				461	288			
施設 完成後の 評価期間 (50年)	H43	13	3487	2094	2094			32	19	32	19			
	H44	14	3487	2014	2014			32	18	32	18			
	H45	15	3487	1936	1936			32	18	32	18			
	H46	16	3487	1862	1862			32	17	32	17			
	H47	17	3487	1790	1790			32	16	32	16			
	H48	18	3487	1721	1721			32	16	32	16			
	H49	19	3487	1655	1655			32	15	32	15			
	H50	20	3487	1591	1591			32	14	32	14			
	H51	21	3487	1530	1530			32	14	32	14			
	H52	22	3487	1471	1471			32	13	32	13			
	H53	23	3487	1415	1415			32	13	32	13			
	H54	24	3487	1360	1360			32	12	32	12			
	H55	25	3487	1308	1308			32	12	32	12			
	H56	26	3487	1258	1258			32	11	32	11			
	H57	27	3487	1209	1209			32	11	32	11			
	H58	28	3487	1163	1163			32	11	32	11			
	H59	29	3487	1118	1118			32	10	32	10			
	H60	30	3487	1075	1075			32	10	32	10			
	H61	31	3487	1034	1034			32	9	32	9			
	H62	32	3487	994	994			32	9	32	9			
	H63	33	3487	956	956			32	9	32	9			
	H64	34	3487	919	919			32	8	32	8			
	H65	35	3487	884	884			32	8	32	8			
	H66	36	3487	850	850			32	8	32	8			
	H67	37	3487	817	817			32	7	32	7			
	H68	38	3487	786	786			32	7	32	7			
	H69	39	3487	755	755			32	7	32	7			
	H70	40	3487	726	726			32	7	32	7			
	H71	41	3487	698	698			32	6	32	6			
	H72	42	3487	671	671			32	6	32	6			
	H73	43	3487	646	646			32	6	32	6			
	H74	44	3487	621	621			32	6	32	6			
	H75	45	3487	597	597			32	5	32	5			
	H76	46	3487	574	574			32	5	32	5			
	H77	47	3487	552	552			32	5	32	5			
	H78	48	3487	531	531			32	5	32	5			
	H79	49	3487	510	510			32	5	32	5			
	H80	50	3487	491	491			32	4	32	4			
	H81	51	3487	472	472			32	4	32	4			
	H82	52	3487	454	454			32	4	32	4			
	H83	53	3487	436	436			32	4	32	4			
	H84	54	3487	419	419			32	4	32	4			
H85	55	3487	403	403			32	4	32	4				
H86	56	3487	388	388			32	4	32	4				
H87	57	3487	373	373			32	3	32	3				
H88	58	3487	359	359			32	3	32	3				
H89	59	3487	345	345			32	3	32	3				
H90	60	3487	331	331			32	3	32	3				
H91	61	3487	319	319			32	3	32	3				
H92	62	3487	306	306			32	3	32	3				
合計		236035	118371	0	118371-B	19732	35160	1581	424	21313	35584-C	3.3	82787	

様式-5 費用対便益

様式-5(3)														
費用対便益(残事業:残事業費+10%)														
箇所名: 基之助地すべり														
(単位:百万円)														
年次	t	便 益			計 ①+②	費 用				費用 便益費 B/C	純現在 価値 B-C			
		便益①	現在価値	残存価値 ②		建設費③	維持管理費④	計③+④						
		便益	現在価値		費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値				
整備期間 (70年)	S36	-57												
	S37	-56												
	S38	-55												
	S39	-54												
	S40	-53												
	S41	-52												
	S42	-51												
	S43	-50												
	S44	-49												
	S45	-48												
	S46	-47												
	S47	-46												
	S48	-45												
	S49	-44												
	S50	-43												
	S51	-42												
	S52	-41												
	S53	-40												
	S54	-39												
	S55	-38												
	S56	-37												
	S57	-36												
	S58	-35												
	S59	-34												
	S60	-33												
	S61	-32												
	S62	-31												
	S63	-30												
	H1	-29												
	H2	-28												
	H3	-27												
	H4	-26												
	H5	-25												
	H6	-24												
	H7	-23												
	H8	-22												
	H9	-21												
	H10	-20												
	H11	-19												
	H12	-18												
	H13	-17												
	H14	-16												
	H15	-15												
	H16	-14												
	H17	-13												
	H18	-12												
	H19	-11												
	H20	-10												
	H21	-9												
	H22	-8												
	H23	-7												
	H24	-6												
	H25	-5												
	H26	-4												
	H27	-3												
	H28	-2												
	H29	-1												
	H30	0												
H31	1	0	0	0	0	720	693		720	693				
H32	2	120	111	111	717	693		717	693					
H33	3	239	213	213	717	637		717	637					
H34	4	358	306	306	717	613		717	613					
H35	5	478	393	393	717	589		717	589					
H36	6	597	472	472	716	566		716	566					
H37	7	716	544	544	717	545		717	545					
H38	8	836	611	611	716	523		716	523					
H39	9	955	671	671	688	484		688	484					
H40	10	1069	722	722	664	448		664	448					
H41	11	1180	767	767	422	274		422	274					
H42	12	1252	782	782	486	303		486	303					
施設 完成後の 評価期間 (50年)	H43	13	1334	801	801			12	7	12	7			
	H44	14	1334	770	770			12	7	12	7			
	H45	15	1334	741	741			12	7	12	7			
	H46	16	1334	712	712			12	6	12	6			
	H47	17	1334	685	685			12	6	12	6			
	H48	18	1334	658	658			12	6	12	6			
	H49	19	1334	633	633			12	6	12	6			
	H50	20	1334	609	609			12	5	12	5			
	H51	21	1334	585	585			12	5	12	5			
	H52	22	1334	563	563			12	5	12	5			
	H53	23	1334	541	541			12	5	12	5			
	H54	24	1334	520	520			12	5	12	5			
	H55	25	1334	500	500			12	5	12	5			
	H56	26	1334	481	481			12	4	12	4			
	H57	27	1334	463	463			12	4	12	4			
	H58	28	1334	445	445			12	4	12	4			
	H59	29	1334	428	428			12	4	12	4			
	H60	30	1334	411	411			12	4	12	4			
	H61	31	1334	395	395			12	4	12	4			
	H62	32	1334	380	380			12	3	12	3			
	H63	33	1334	366	366			12	3	12	3			
	H64	34	1334	352	352			12	3	12	3			
	H65	35	1334	338	338			12	3	12	3			
	H66	36	1334	325	325			12	3	12	3			
	H67	37	1334	312	312			12	3	12	3			
	H68	38	1334	300	300			12	3	12	3			
	H69	39	1334	289	289			12	3	12	3			
	H70	40	1334	278	278			12	3	12	3			
	H71	41	1334	267	267			12	2	12	2			
	H72	42	1334	257	257			12	2	12	2			
	H73	43	1334	247	247			12	2	12	2			
	H74	44	1334	237	237			12	2	12	2			
	H75	45	1334	228	228			12	2	12	2			
	H76	46	1334	220	220			12	2	12	2			
	H77	47	1334	211	211			12	2	12	2			
	H78	48	1334	203	203			12	2	12	2			
	H79	49	1334	195	195			12	2	12	2			
	H80	50	1334	188	188			12	2	12	2			
	H81	51	1334	180	180			12	2	12	2			
	H82	52	1334	174	174			12	2	12	2			
	H83	53	1334	167	167			12	2	12	2			
	H84	54	1334	160	160			12	1	12	1			
	H85	55	1334	154	154			12	1	12	1			
	H86	56	1334	148	148			12	1	12	1			
	H87	57	1334	143	143			12	1	12	1			
	H88	58	1334	137	137			12	1	12	1			
	H89	59	1334	132	132			12	1	12	1			
	H90	60	1334	127	127			12	1	12	1			
	H91	61	1334	122	122			12	1	12	1			
	H92	62	1334	117	117			12	1	12	1			
	合計		74489	23487	0	23487=B	7996	6338	601	161	8597	6499=C	3.6	16988

様式-5 費用対便益

様式-5(3)				箇所名: 基之助地すべり						(単位:百万円)			
費用対便益(残事業:残事業費-10%)													
年次	t	便 益		計 ①+②	費 用				計③+④		費用 便益費 B/C	純現在 価値 B-C	
		便益①	残存価値 ②		建設費③	維持管理費④	計③+④						
		便益	現在価値		費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
整備 期間 (70年)	S36	-57											
	S37	-56											
	S38	-55											
	S39	-54											
	S40	-53											
	S41	-52											
	S42	-51											
	S43	-50											
	S44	-49											
	S45	-48											
	S46	-47											
	S47	-46											
	S48	-45											
	S49	-44											
	S50	-43											
	S51	-42											
	S52	-41											
	S53	-40											
	S54	-39											
	S55	-38											
	S56	-37											
	S57	-36											
	S58	-35											
	S59	-34											
	S60	-33											
	S61	-32											
	S62	-31											
	S63	-30											
	H1	-29											
	H2	-28											
	H3	-27											
	H4	-26											
	H5	-25											
	H6	-24											
	H7	-23											
	H8	-22											
	H9	-21											
	H10	-20											
	H11	-19											
	H12	-18											
	H13	-17											
	H14	-16											
	H15	-15											
	H16	-14											
	H17	-13											
	H18	-12											
	H19	-11											
	H20	-10											
	H21	-9											
	H22	-8											
	H23	-7											
	H24	-6											
	H25	-5											
	H26	-4											
	H27	-3	0	0	0	0	0			0	0		
	H28	-2	0	0	0	0	0			0	0		
	H29	-1	0	0	0	0	0			0	0		
	H30	0	0	0	0	0	0			0	0		
	H31	1	0	0	0	589	567			589	567		
	H32	2	120	111	111	586	542			586	542		
	H33	3	239	213	213	586	521			586	521		
	H34	4	358	306	306	586	501			586	501		
	H35	5	478	393	393	586	482			586	482		
	H36	6	597	472	472	586	463			586	463		
	H37	7	716	544	544	586	446			586	446		
	H38	8	836	611	611	586	428			586	428		
	H39	9	955	671	671	563	396			563	396		
	H40	10	1069	722	722	543	367			543	367		
	H41	11	1180	767	767	345	224			345	224		
	H42	12	1252	782	782	397	248			397	248		
施設 完成 後の 評価 期間 (50年)	H43	13	1334	801			12	7	12	7			
	H44	14	1334	770			12	7	12	7			
	H45	15	1334	741			12	7	12	7			
	H46	16	1334	712			12	6	12	6			
	H47	17	1334	685			12	6	12	6			
	H48	18	1334	658			12	6	12	6			
	H49	19	1334	633			12	6	12	6			
	H50	20	1334	609			12	5	12	5			
	H51	21	1334	585			12	5	12	5			
	H52	22	1334	563			12	5	12	5			
	H53	23	1334	541			12	5	12	5			
	H54	24	1334	520			12	5	12	5			
	H55	25	1334	500			12	5	12	5			
	H56	26	1334	481			12	4	12	4			
	H57	27	1334	463			12	4	12	4			
	H58	28	1334	445			12	4	12	4			
	H59	29	1334	428			12	4	12	4			
	H60	30	1334	411			12	4	12	4			
	H61	31	1334	395			12	4	12	4			
	H62	32	1334	380			12	3	12	3			
	H63	33	1334	366			12	3	12	3			
	H64	34	1334	352			12	3	12	3			
	H65	35	1334	338			12	3	12	3			
	H66	36	1334	325			12	3	12	3			
	H67	37	1334	312			12	3	12	3			
	H68	38	1334	300			12	3	12	3			
	H69	39	1334	289			12	3	12	3			
	H70	40	1334	278			12	3	12	3			
	H71	41	1334	267			12	2	12	2			
	H72	42	1334	257			12	2	12	2			
	H73	43	1334	247			12	2	12	2			
	H74	44	1334	237			12	2	12	2			
	H75	45	1334	228			12	2	12	2			
	H76	46	1334	220			12	2	12	2			
	H77	47	1334	211			12	2	12	2			
	H78	48	1334	203			12	2	12	2			
	H79	49	1334	195			12	2	12	2			
	H80	50	1334	188			12	2	12	2			
	H81	51	1334	180			12	2	12	2			
	H82	52	1334	174			12	2	12	2			
	H83	53	1334	167			12	2	12	2			
	H84	54	1334	160			12	1	12	1			
	H85	55	1334	154			12	1	12	1			
	H86	56	1334	148			12	1	12	1			
	H87	57	1334	143			12	1	12	1			
	H88	58	1334	137			12	1	12	1			
	H89	59	1334	132			12	1	12	1			
	H90	60	1334	127			12	1	12	1			
	H91	61	1334	122			12	1	12	1			
	H92	62	1334	117			12	1	12	1			
合計		74489	23487	0	23487=B	6542	5185	601	161	7144	5347=C	4.4	18141

様式-5 費用対便益

式-5(3)				箇所名: 基之助地すべり										(単位: 百万円)	
費用対便益(残事業: 残工期+10%)				便 益		費 用								費用 便益費 B/C	純現在 価値 B-C
年次	t	便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持費④		計③+④					
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値				
整備期間 (71年)	S36	-57													
	S37	-56													
	S38	-55													
	S39	-54													
	S40	-53													
	S41	-52													
	S42	-51													
	S43	-50													
	S44	-49													
	S45	-48													
	S46	-47													
	S47	-46													
	S48	-45													
	S49	-44													
	S50	-43													
	S51	-42													
	S52	-41													
	S53	-40													
	S54	-39													
	S55	-38													
	S56	-37													
	S57	-36													
	S58	-35													
	S59	-34													
	S60	-33													
	S61	-32													
	S62	-31													
	S63	-30													
	H1	-29													
	H2	-28													
	H3	-27													
	H4	-26													
	H5	-25													
	H6	-24													
	H7	-23													
	H8	-22													
	H9	-21													
	H10	-20													
	H11	-19													
	H12	-18													
	H13	-17													
	H14	-16													
	H15	-15													
	H16	-14													
	H17	-13													
	H18	-12													
	H19	-11													
	H20	-10													
	H21	-9													
	H22	-8													
	H23	-7													
	H24	-6													
	H25	-5													
	H26	-4													
	H27	-3													
	H28	-2													
	H29	-1													
	H30	0													
H31	1	0	0		0	603	580			603	580				
H32	2	111	102		102	600	555			600	555				
H33	3	221	196		196	600	533			600	533				
H34	4	331	283		283	600	513			600	513				
H35	5	441	363		363	600	493			600	493				
H36	6	551	436		436	600	474			600	474				
H37	7	661	503		503	600	456			600	456				
H38	8	771	564		564	600	438			600	438				
H39	9	881	619		619	592	416			592	416				
H40	10	990	669		669	571	386			571	386				
H41	11	1095	711		711	522	339			522	339				
H42	12	1191	744		744	357	223			357	223				
H43	13	1191	715		715	406	244			406	244				
H44	14	1334	770		770		12	7	12	7					
H45	15	1334	741		741		12	7	12	7					
H46	16	1334	712		712		12	6	12	6					
H47	17	1334	685		685		12	6	12	6					
H48	18	1334	658		658		12	6	12	6					
H49	19	1334	633		633		12	6	12	6					
H50	20	1334	609		609		12	5	12	5					
H51	21	1334	585		585		12	5	12	5					
H52	22	1334	563		563		12	5	12	5					
H53	23	1334	541		541		12	5	12	5					
H54	24	1334	520		520		12	5	12	5					
H55	25	1334	500		500		12	5	12	5					
H56	26	1334	481		481		12	4	12	4					
H57	27	1334	463		463		12	4	12	4					
H58	28	1334	445		445		12	4	12	4					
H59	29	1334	428		428		12	4	12	4					
H60	30	1334	411		411		12	4	12	4					
H61	31	1334	395		395		12	4	12	4					
H62	32	1334	380		380		12	3	12	3					
H63	33	1334	366		366		12	3	12	3					
H64	34	1334	352		352		12	3	12	3					
H65	35	1334	338		338		12	3	12	3					
H66	36	1334	325		325		12	3	12	3					
H67	37	1334	312		312		12	3	12	3					
H68	38	1334	300		300		12	3	12	3					
H69	39	1334	289		289		12	3	12	3					
H70	40	1334	278		278		12	3	12	3					
H71	41	1334	267		267		12	2	12	2					
H72	42	1334	257		257		12	2	12	2					
H73	43	1334	247		247		12	2	12	2					
H74	44	1334	237		237		12	2	12	2					
H75	45	1334	228		228		12	2	12	2					
H76	46	1334	220		220		12	2	12	2					
H77	47	1334	211		211		12	2	12	2					
H78	48	1334	203		203		12	2	12	2					
H79	49	1334	195		195		12	2	12	2					
H80	50	1334	188		188		12	2	12	2					
H81	51	1334	180		180		12	2	12	2					
H82	52	1334	174		174		12	2	12	2					
H83	53	1334	167		167		12	2	12	2					
H84	54	1334	160		160		12	1	12	1					
H85	55	1334	154		154		12	1	12	1					
H86	56	1334	148		148		12	1	12	1					
H87	57	1334	143		143		12	1	12	1					
H88	58	1334	137		137		12	1	12	1					
H89	59	1334	132		132		12	1	12	1					
H90	60	1334	127		127		12	1	12	1					
H91	61	1334	122		122		12	1	12	1					
H92	62	1334	117		117		12	1	12	1					
H93	63	1334	113		113		12	1	12	1					
合計		75125	23112	0	23112=B	7250	5649	601	155	7851	5804=C	40	17308		

様式-5 費用対便益

様式-5(3)				箇所名: 基之助地すべり						(単位: 百万円)		
費用対便益(残事業:残工期=10%)				便 益		建設費③		費 用		費用 便益費 B/C	純現在 価値 B-C	
年次	t	便益①		計 ①+②	維持管理費④		計③+④					
		便益	現在価値		費用	現在価値	費用	現在価値				
整備期間 (69年)	S36	-57										
	S37	-56										
	S38	-55										
	S39	-54										
	S40	-53										
	S41	-52										
	S42	-51										
	S43	-50										
	S44	-49										
	S45	-48										
	S46	-47										
	S47	-46										
	S48	-45										
	S49	-44										
	S50	-43										
	S51	-42										
	S52	-41										
	S53	-40										
	S54	-39										
	S55	-38										
	S56	-37										
	S57	-36										
	S58	-35										
	S59	-34										
	S60	-33										
	S61	-32										
	S62	-31										
	S63	-30										
	H1	-29										
	H2	-28										
	H3	-27										
	H4	-26										
	H5	-25										
	H6	-24										
	H7	-23										
	H8	-22										
	H9	-21										
	H10	-20										
	H11	-19										
	H12	-18										
	H13	-17										
	H14	-16										
	H15	-15										
	H16	-14										
	H17	-13										
	H18	-12										
	H19	-11										
	H20	-10										
	H21	-9										
	H22	-8										
	H23	-7										
	H24	-6										
	H25	-5										
	H26	-4										
	H27	-3										
	H28	-2										
	H29	-1										
	H30	0										
H31	1	0	0	0	716	688			716	688		
H32	2	131	121	121	713	659			713	659		
H33	3	261	232	232	713	634			713	634		
H34	4	391	334	334	712	609			712	609		
H35	5	521	428	428	712	586			712	586		
H36	6	651	515	515	712	563			712	563		
H37	7	781	594	594	712	541			712	541		
H38	8	911	666	666	694	507			694	507		
H39	9	1038	729	729	666	468			666	468		
H40	10	1160	784	784	460	311			460	311		
H41	11	1245	809	809	478	311			478	311		
H42	12	1334	833	833			12	8	12	8		
H43	13	1334	801	801			12	7	12	7		
H44	14	1334	770	770			12	7	12	7		
H45	15	1334	741	741			12	7	12	7		
H46	16	1334	712	712			12	6	12	6		
H47	17	1334	685	685			12	6	12	6		
H48	18	1334	658	658			12	6	12	6		
H49	19	1334	633	633			12	6	12	6		
H50	20	1334	609	609			12	5	12	5		
H51	21	1334	585	585			12	5	12	5		
H52	22	1334	563	563			12	5	12	5		
H53	23	1334	541	541			12	5	12	5		
H54	24	1334	520	520			12	5	12	5		
H55	25	1334	500	500			12	5	12	5		
H56	26	1334	481	481			12	4	12	4		
H57	27	1334	463	463			12	4	12	4		
H58	28	1334	445	445			12	4	12	4		
H59	29	1334	428	428			12	4	12	4		
H60	30	1334	411	411			12	4	12	4		
H61	31	1334	395	395			12	4	12	4		
H62	32	1334	380	380			12	3	12	3		
H63	33	1334	366	366			12	3	12	3		
H64	34	1334	352	352			12	3	12	3		
H65	35	1334	338	338			12	3	12	3		
H66	36	1334	325	325			12	3	12	3		
H67	37	1334	312	312			12	3	12	3		
H68	38	1334	300	300			12	3	12	3		
H69	39	1334	289	289			12	3	12	3		
H70	40	1334	278	278			12	3	12	3		
H71	41	1334	267	267			12	2	12	2		
H72	42	1334	257	257			12	2	12	2		
H73	43	1334	247	247			12	2	12	2		
H74	44	1334	237	237			12	2	12	2		
H75	45	1334	228	228			12	2	12	2		
H76	46	1334	220	220			12	2	12	2		
H77	47	1334	211	211			12	2	12	2		
H78	48	1334	203	203			12	2	12	2		
H79	49	1334	195	195			12	2	12	2		
H80	50	1334	188	188			12	2	12	2		
H81	51	1334	180	180			12	2	12	2		
H82	52	1334	174	174			12	2	12	2		
H83	53	1334	167	167			12	2	12	2		
H84	54	1334	160	160			12	1	12	1		
H85	55	1334	154	154			12	1	12	1		
H86	56	1334	148	148			12	1	12	1		
H87	57	1334	143	143			12	1	12	1		
H88	58	1334	137	137			12	1	12	1		
H89	59	1334	132	132			12	1	12	1		
H90	60	1334	127	127			12	1	12	1		
H91	61	1334	122	122			12	1	12	1		
合計		73780	23824	0 23824=B	7289	5876	601	188	7890	6044=C	3.9	17780

様式-5 費用対便益

様式-5(3)													
費用対便益(残事業・資産+10%)													
箇所名： 基之助地すべり													
(単位：百万円)													
年次	t	便 益			費 用						費用 対便益 B/C	純現在 価値 B-C	
		便益①		計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
		便益	現在価値		費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
整備 期間 (70年)	S36	-57											
	S37	-56											
	S38	-55											
	S39	-54											
	S40	-53											
	S41	-52											
	S42	-51											
	S43	-50											
	S44	-49											
	S45	-48											
	S46	-47											
	S47	-46											
	S48	-45											
	S49	-44											
	S50	-43											
	S51	-42											
	S52	-41											
	S53	-40											
	S54	-39											
	S55	-38											
	S56	-37											
	S57	-36											
	S58	-35											
	S59	-34											
	S60	-33											
	S61	-32											
	S62	-31											
	S63	-30											
	H1	-29											
	H2	-28											
	H3	-27											
	H4	-26											
	H5	-25											
	H6	-24											
	H7	-23											
	H8	-22											
	H9	-21											
	H10	-20											
	H11	-19											
	H12	-18											
	H13	-17											
	H14	-16											
	H15	-15											
	H16	-14											
	H17	-13											
	H18	-12											
	H19	-11											
	H20	-10											
	H21	-9											
	H22	-8											
	H23	-7											
	H24	-6											
	H25	-5											
	H26	-4											
	H27	-3											
	H28	-2											
	H29	-1											
	H30	0											
H31	1	0	0	0	0	655	630			655	630		
H32	2	121	111	111	111	602	602			652	602		
H33	3	241	214	214	214	579	579			652	579		
H34	4	361	308	308	308	557	557			652	557		
H35	5	481	395	395	395	536	536			652	536		
H36	6	600	475	475	475	515	515			651	515		
H37	7	720	547	547	547	495	495			652	495		
H38	8	840	614	614	614	476	476			651	476		
H39	9	960	675	675	675	450	450			626	450		
H40	10	1078	727	727	727	430	430			603	430		
H41	11	1187	771	771	771	384	249			384	249		
H42	12	1259	786	786	786	441	276			441	276		
H43	13	1341	806	806	806			12	7	12	7		
H44	14	1341	775	775	775			12	7	12	7		
H45	15	1341	745	745	745			12	7	12	7		
H46	16	1341	716	716	716			12	6	12	6		
H47	17	1341	689	689	689			12	6	12	6		
H48	18	1341	662	662	662			12	6	12	6		
H49	19	1341	637	637	637			12	6	12	6		
H50	20	1341	612	612	612			12	5	12	5		
H51	21	1341	589	589	589			12	5	12	5		
H52	22	1341	566	566	566			12	5	12	5		
H53	23	1341	544	544	544			12	5	12	5		
H54	24	1341	523	523	523			12	5	12	5		
H55	25	1341	503	503	503			12	5	12	5		
H56	26	1341	484	484	484			12	4	12	4		
H57	27	1341	465	465	465			12	4	12	4		
H58	28	1341	447	447	447			12	4	12	4		
H59	29	1341	430	430	430			12	4	12	4		
H60	30	1341	414	414	414			12	4	12	4		
H61	31	1341	398	398	398			12	4	12	4		
H62	32	1341	382	382	382			12	3	12	3		
H63	33	1341	368	368	368			12	3	12	3		
H64	34	1341	354	354	354			12	3	12	3		
H65	35	1341	340	340	340			12	3	12	3		
H66	36	1341	327	327	327			12	3	12	3		
H67	37	1341	314	314	314			12	3	12	3		
H68	38	1341	302	302	302			12	3	12	3		
H69	39	1341	291	291	291			12	3	12	3		
H70	40	1341	279	279	279			12	3	12	3		
H71	41	1341	269	269	269			12	2	12	2		
H72	42	1341	258	258	258			12	2	12	2		
H73	43	1341	248	248	248			12	2	12	2		
H74	44	1341	239	239	239			12	2	12	2		
H75	45	1341	230	230	230			12	2	12	2		
H76	46	1341	221	221	221			12	2	12	2		
H77	47	1341	212	212	212			12	2	12	2		
H78	48	1341	204	204	204			12	2	12	2		
H79	49	1341	196	196	196			12	2	12	2		
H80	50	1341	189	189	189			12	2	12	2		
H81	51	1341	181	181	181			12	2	12	2		
H82	52	1341	175	175	175			12	2	12	2		
H83	53	1341	168	168	168			12	2	12	2		
H84	54	1341	161	161	161			12	1	12	1		
H85	55	1341	155	155	155			12	1	12	1		
H86	56	1341	149	149	149			12	1	12	1		
H87	57	1341	143	143	143			12	1	12	1		
H88	58	1341	138	138	138			12	1	12	1		
H89	59	1341	133	133	133			12	1	12	1		
H90	60	1341	128	128	128			12	1	12	1		
H91	61	1341	123	123	123			12	1	12	1		
H92	62	1341	118	118	118			12	1	12	1		
合計		74918	23622	0	23622=B	7269	5762	601	161	7870	5923=C	4.0	17699

様式-5 費用対便益

様式-5(3)														
費用対便益(残事業・資産-10%)														
箇所名: 基之助地すべり														
(単位: 百万円)														
年次	t	便 益			費 用				費用 便益費 B/C	純現在 価値 B-C				
		便益 ① 現在価値	残存価値 ②	計 ①+②	建設費③ 費用 現在価値	維持管理費④ 費用 現在価値	計③+④ 費用 現在価値							
整備期間 (70年)	S36	-57												
	S37	-56												
	S38	-55												
	S39	-54												
	S40	-53												
	S41	-52												
	S42	-51												
	S43	-50												
	S44	-49												
	S45	-48												
	S46	-47												
	S47	-46												
	S48	-45												
	S49	-44												
	S50	-43												
	S51	-42												
	S52	-41												
	S53	-40												
	S54	-39												
	S55	-38												
	S56	-37												
	S57	-36												
	S58	-35												
	S59	-34												
	S60	-33												
	S61	-32												
	S62	-31												
	S63	-30												
	H1	-29												
	H2	-28												
	H3	-27												
	H4	-26												
	H5	-25												
	H6	-24												
	H7	-23												
	H8	-22												
	H9	-21												
	H10	-20												
	H11	-19												
	H12	-18												
	H13	-17												
	H14	-16												
	H15	-15												
	H16	-14												
	H17	-13												
	H18	-12												
	H19	-11												
	H20	-10												
	H21	-9												
	H22	-8												
	H23	-7												
	H24	-6												
	H25	-5												
	H26	-4												
	H27	-3												
	H28	-2												
	H29	-1												
	H30	0												
H31	1	0	0	0	655	630	655	630						
H32	2	119	110	110	110	652	652	692						
H33	3	238	211	211	211	652	652	579						
H34	4	356	305	305	305	652	652	557						
H35	5	475	390	390	390	652	652	536						
H36	6	594	469	469	469	651	651	515						
H37	7	712	541	541	552	495	652	495						
H38	8	831	607	607	651	476	651	476						
H39	9	949	667	667	626	440	626	440						
H40	10	1063	718	718	603	408	603	408						
H41	11	1173	762	762	384	249	384	249						
H42	12	1245	777	777	441	276	441	276						
施設 完成 後の 評価 期間 (50年)	H43	13	1326	796			12	7	12	7				
	H44	14	1326	766			12	7	12	7				
	H45	15	1326	736			12	7	12	7				
	H46	16	1326	706			12	6	12	6				
	H47	17	1326	681			12	6	12	6				
	H48	18	1326	655			12	6	12	6				
	H49	19	1326	629			12	6	12	6				
	H50	20	1326	605			12	5	12	5				
	H51	21	1326	582			12	5	12	5				
	H52	22	1326	560			12	5	12	5				
	H53	23	1326	538			12	5	12	5				
	H54	24	1326	517			12	5	12	5				
	H55	25	1326	497			12	5	12	5				
	H56	26	1326	478			12	4	12	4				
	H57	27	1326	460			12	4	12	4				
	H58	28	1326	442			12	4	12	4				
	H59	29	1326	425			12	4	12	4				
	H60	30	1326	409			12	4	12	4				
	H61	31	1326	393			12	4	12	4				
	H62	32	1326	378			12	3	12	3				
	H63	33	1326	363			12	3	12	3				
	H64	34	1326	349			12	3	12	3				
	H65	35	1326	336			12	3	12	3				
	H66	36	1326	323			12	3	12	3				
	H67	37	1326	311			12	3	12	3				
	H68	38	1326	299			12	3	12	3				
	H69	39	1326	287			12	3	12	3				
	H70	40	1326	276			12	3	12	3				
	H71	41	1326	266			12	2	12	2				
	H72	42	1326	255			12	2	12	2				
	H73	43	1326	246			12	2	12	2				
	H74	44	1326	236			12	2	12	2				
	H75	45	1326	227			12	2	12	2				
	H76	46	1326	218			12	2	12	2				
	H77	47	1326	210			12	2	12	2				
	H78	48	1326	202			12	2	12	2				
	H79	49	1326	194			12	2	12	2				
	H80	50	1326	187			12	2	12	2				
	H81	51	1326	179			12	2	12	2				
	H82	52	1326	173			12	2	12	2				
	H83	53	1326	166			12	2	12	2				
	H84	54	1326	160			12	1	12	1				
	H85	55	1326	153			12	1	12	1				
	H86	56	1326	147			12	1	12	1				
	H87	57	1326	142			12	1	12	1				
	H88	58	1326	136			12	1	12	1				
	H89	59	1326	131			12	1	12	1				
	H90	60	1326	126			12	1	12	1				
	H91	61	1326	121			12	1	12	1				
	H92	62	1326	117			12	1	12	1				
	合計		74061	23352	0	23352 =B	7269	5762	601	161	7870	5923 =C	3.9	17429

様式-6 事業費の内訳

事業費の内訳書

地すべり対策事業

事業名	甚之助谷地区直轄地すべり	(全体事業費)
-----	--------------	---------

※ () 欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度	H30	再評価
------	-----	-----

※ 評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価)の別を記入すること。

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費			式	1	11,690	
	本工事費		式	1	11,690	
		集水ボーリング工	m	34,211	2,882	
		排水トンネル工	m	1,600	1,176	
		集水井	基	3	203	
		万才谷排水トンネル	m	387	7,429	
	用地費及補償費		式	-	-	
	用地費	式	-	-		
	補償費	式	-	-		
間接経費		式	1	7,297		
工事諸費		式	1	1,859		
事業費 計		式	1	20,846		

維持管理費	式	1	1,707	
-------	---	---	-------	--

- ※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。
- ※2 「工種」については、地すべり防止技術指針の工種に準拠して記載すること。
- ※3 「金額」については、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。
- ※4 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。
- ※5 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

様式-6 事業費の内訳

事業費の内訳書

地すべり対策事業

事業名	甚之助谷地区直轄地すべり	(残業費)
-----	--------------	-------

※ () 欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度	H30	再評価
------	-----	-----

※ 評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価)の別を記入すること。

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費			式	1	5,052	
	本工事費		式	1	5,052	
		集水ボーリング工	m	9,519	1,240	
		排水トンネル工	m	485	356	
		万才谷排水トンネル工	m	268	3,456	
用地費及補償費			式	-	-	
	用地費	式	-	-		
	補償費	式	-	-		
間接経費			式	1	2,311	
工事諸費			式	1	687	
事業費 計			式	1	8,050	

維持管理費	式	1	649	
-------	---	---	-----	--

- ※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。
- ※2 「工種」については、地すべり防止技術指針の工種に準拠して記載すること。
- ※3 「金額」については、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。
- ※4 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。
- ※5 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。