

一般国道８号（金沢外環状道路）海側幹線（今町～鞍月） 費用対便益算出資料 〔様式集〕

・ 一体評価

様式－１	P １
様式－２	P ４
様式－３①	P ６
様式－３②	P １ ０
様式－４	P １ ３
様式－５	P １ ５
様式－４（２％）	P １ ７
様式－５（２％）	P １ ９
様式－４（１％）	P ２ １
様式－５（１％）	P ２ ３

・ 海側幹線（今町～鞍月）

様式－２	P ２ ５
様式－３①	P ２ ７
様式－３②	P ２ ９
様式－４	P ３ ２
様式－５	P ３ ４
様式－４（２％）	P ３ ５
様式－５（２％）	P ３ ７
様式－４（１％）	P ３ ８
様式－５（１％）	P ４ ０
参考様式 １	P ４ １
参考様式 ２	P ４ ３

令和 ６ 年 １ ２ 月

北陸地方整備局

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道8号 海側幹線（今町～鞍月）
事業区分	一般国道（二次改築）
事業主体	北陸地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	一体評価 全体：費用便益比（B／C）＝1.9（経済的純現在価値（B－C）＝1,929億円、経済的内部収益率（EIRR）＝7.3%） 残事業：費用便益比（B／C）＝2.2（経済的純現在価値（B－C）＝2,015億円、経済的内部収益率（EIRR）＝9.6%） 海側幹線（今町～鞍月）
	事業の性格	■ 以下のいずれかに該当する ・国の直轄に関する事業 ・先導的な施策に係る事業 □ 市町村道事業については、ネットワーク関連や市町村合併など特別な観点で行う事業である	全体：費用便益比（B／C）＝1.6（経済的純現在価値（B－C）＝337億円、経済的内部収益率（EIRR）＝7.3%） 残事業：費用便益比（B／C）＝1.6（経済的純現在価値（B－C）＝349億円、経済的内部収益率（EIRR）＝7.5%）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更）	指標チェックの根拠
1. 活力		
円滑なモビリティの確保		
物流効率化の支援	● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	区間a（費用便益分析対象区間）について 渋滞損失時間（整備無）：13,789.8万人・時間/年 渋滞損失削減時間：185.7万人・時間/年（13,789.8万人・時間/年⇒13,064.1万人・時間/年） 区間b（当該区間）について 当該区間の渋滞損失時間（整備無）：361.2万人・時間/年 当該区間の渋滞損失削減時間：92.2万人・時間/年（361.2万人・時間/年⇒269.0万人・時間/年）
	■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	海側幹線・国道8号（今町～乾東）、改善見込み（朝夕ピークを中心に速度が20km/hを下回る区間が存在し、信号連坦部の解消や海側幹線へ交通が転換することで渋滞が緩和）
	□ 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
	□ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	
	□ 新幹線駅へのアクセス向上が見込まれる	
	□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	
	□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	
	□ 特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上が見込まれる	
	■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	国道8号の交通が海側幹線へ転換することで、国道8号の渋滞が緩和し、金沢都市圏に位置する工業団地から重要港湾である金沢港までのアクセス向上が期待される。
	□ 農林水産業を主体とする地域から大都市圏への農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる	

都市の再生	☐ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上が見込まれる	
	☐ 環道等における、総重量25tの車両もしくは150規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	
	☐ 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
	☐ 三大都市圏の環状道路を形成する	
	☒ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	石川県の「新広域道路交通ビジョン・新広域道路交通計画」において高規格道路の金沢外環状道路として位置づけられ、環状道路の整備により自動車交通の円滑化が図られる。
	☐ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	
	☐ 中心市街地内で行う事業である	
	☐ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	
	☐ D10区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
	☐ 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発（300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上）への連絡道路となる	
国土・地域ネットワークの構築	☐ 高速自動車国道と並行する自専道（A 路線）としての位置づけあり	
個性ある地域の形成	☒ 地域高規格道路の位置づけあり	地域高規格道路「金沢外環状道路海側幹線」として位置づけられ、平成18年に全線供用した山側幹線（L=26.4km）と一体となって金沢都市圏の骨格を形成し、交通の円滑化を図る極めて重要な幹線道路。
	☐ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する	
	☐ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する（A 路線としての位置づけがある場合）	
	☐ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	
	☐ 環道等における交通不能区間を解消する	
	☐ 環道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
	☐ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	
	☐ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
	☐ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	
	☐ 10等からのアクセスが向上する主要な観光地が存在する	
歩行者・自転車のための生活空間の形成	☒ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	金沢港を拠点とする道路ネットワークの強化により、円滑な観光周遊を支援。
	☐ 特別立法に基づく事業である	
	☐ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	
	☐ 歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンポル的な道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業である	

無電柱化による美しい町並みの形成	☐ 対象区間が電線類地中化らる〆年計画に位置づけあり	
	☐ 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
	安全で安心できるくらしの確保	
	☒ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	海側幹線への交通転換により渋滞が緩和し、金沢地域で唯一の救命救急センターである石川県立中央病院へのアクセス向上が見込まれる。
	☐ 二次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	
	安全な生活環境の確保	
	☐ 歩行区間等に交通事故が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少により当該区間の安全性の向上が期待できる	
	☐ 現道等に交通事故が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形改良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
	☐ 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	
☐ 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する		
☒ 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	石川県地域防災計画において、初動体制の確保地域域間相互の連携等に対応する路線である、第1次緊急輸送道路に位置付けられている。	
☐ 緊急輸送道路が運行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する		
☐ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する		
☐ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）		
☐ 並行区間等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間の代替路線を形成する		
☐ 現道等の防災点検又は震災災害点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される		
☐ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する		
☐ 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する		
☐ 幅員5m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する		
☐ 密集市街地における事業用火災時の延焼遮断帯の役割を果たす		
地球環境の保全		
生活環境の改善・保全	☒ 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	費用効果分析対象範囲のCO2排出量の削減量：約0.4万t-CO2/年 整備なし：約311.2万t-CO2/年 → 整備あり：約310.8万t-CO2/年
	☐ 現道等における自動車のNOx排出削減率	費用効果分析対象範囲のNOx排出量の削減量：約13.7t-NOx/年 整備なし：約6189.8t-NOx/年 → 整備あり：約6176.1t-NOx/年
	☒ 現道等における自動車からのSPM排出削減率	費用効果分析対象範囲のSPM排出量の削減量：約0.8t-SPM/年 整備なし：約328.8t-SPM/年 → 整備あり：約328.0t-SPM/年
	☐ 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
☐ その他、環境や景観上の効果が期待される		
他のアジェンダとの関係		
5. その他	☐ 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている	
	☒ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要がある	地域連携格道路である山側幹線と接続し、「金沢外環状道路」として一体的に整備されることが必要
	☒ 他機関との連携プログラムに位置づけられている	石川県の長期構想（「ダブルラダー構想の未知」構想）に位置付けられた道路であり、南北に長い石川県の連携向上が図られる。
	☐ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・ＢＰ・その他の別
一般国道8号	金沢外環状道路 海側幹線	L=19.0km	地域高規格道路	その他

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
52,600～82,800	4	北陸地方整備局

①費用

	事業費	維持管理費	更新費	合計
基準年	令和6年度			
単純合計	2,402億円	720億円	75億円	3,198億円
うち残事業分	1,955億円	685億円	75億円	2,715億円
基準年における 現在価値（C）	2,057億円	201億円	11億円	2,269億円
うち残事業分	1,481億円	190億円	11億円	1,682億円

②便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和6年度			
供用年	令和10年度、令和13年度、令和14年度、 令和17年度、令和22年度			
単年便益 (初年便益)	34億円	5.9億円	1.3億円	41億円
基準年における 現在価値（B）	3,365億円	625億円	208億円	4,199億円
うち残事業分	2,952億円	553億円	192億円	3,697億円

③結果

【事業全体】

費用便益比（B／C）	1.9 〔4%〕	[参考] 2.8 〔2%〕	[参考] 3.5 〔1%〕
経済的純現在価値（B－C）	1,929億円 〔4%〕	[参考] 4,644億円 〔2%〕	[参考] 7,055億円 〔1%〕
経済的内部収益率（EIRR）	7.3%		

※〔〕内は社会的割引率

【残事業】

費用便益比（B／C）	2.2 〔4%〕	[参考] 3.2 〔2%〕	[参考] 3.9 〔1%〕
経済的純現在価値（B－C）	2,015億円 〔4%〕	[参考] 4,424億円 〔2%〕	[参考] 6,575億円 〔1%〕
経済的内部収益率（EIRR）	9.6%		

※〔〕内は社会的割引率

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④感度分析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	52,600～82,800	±10%	1.6～2.0
事業費	2,402億円	±10%	1.7～2.0
事業期間	28年	±20%	1.8～2.0

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	52,600～82,800	±10%	2.0～2.4
事業費	1,955億円	±10%	2.0～2.4
事業期間	15年	±20%	2.1～2.3

交通状況の変化(事業全体)

様式－3①

事業名 一般国道8号 金沢外環状道路海側幹線

(推計時点 R 2 2 年)

				整備なし (A)	整備あり (B)	
①新設・改築道路 L=19.0km		交通量※ ¹	[台/日]	—	64,900	
		走行時間※ ²	[分]	—	23	
		走行時間費用※ ³	[億円/年]	—	276.68	
②主な周辺道路 ※ ⁴	A. 一般国道8号 L=16.9km	交通量	[台/日]	47,200	32,000	
		走行時間	[分]	34	29	
		走行時間費用	[億円/年]	295.59	174.20	
	B. 金沢外環状道路海側幹線(側道部) L=12.7km	交通量	[台/日]	27,900	11,900	
		走行時間	[分]	31	24	
		走行時間費用	[億円/年]	162.76	59.60	
	C. 金沢外環状道路山側幹線 L=23.1km	交通量	[台/日]	30,000	26,800	
		走行時間	[分]	45	43	
		走行時間費用	[億円/年]	225.56	188.96	
	D. (主)松任宇ノ気線 L=7.3km	交通量	[台/日]	28,000	16,400	
		走行時間	[分]	19	17	
		走行時間費用	[億円/年]	101.54	55.87	
	E. (主)金沢美川小松線 L=15.3km	交通量	[台/日]	17,300	7,300	
		走行時間	[分]	37	27	
		走行時間費用	[億円/年]	122.41	39.22	
	F. 市道 L=11.2km	交通量	[台/日]	26,900	19,700	
		走行時間	[分]	28	27	
		走行時間費用	[億円/年]	142.79	103.01	
③その他道路合計 L=4,353.8km		走行時間費用	[億円/年]	10,538.16	10,451.65	
				走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：4,459.3km		走行時間短縮便益	[億円/年]	11,588.81	11,349.19	239.62

※ 1 : 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※ 2 : 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※ 3 : 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※ 4 : 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

※ 5 : ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)

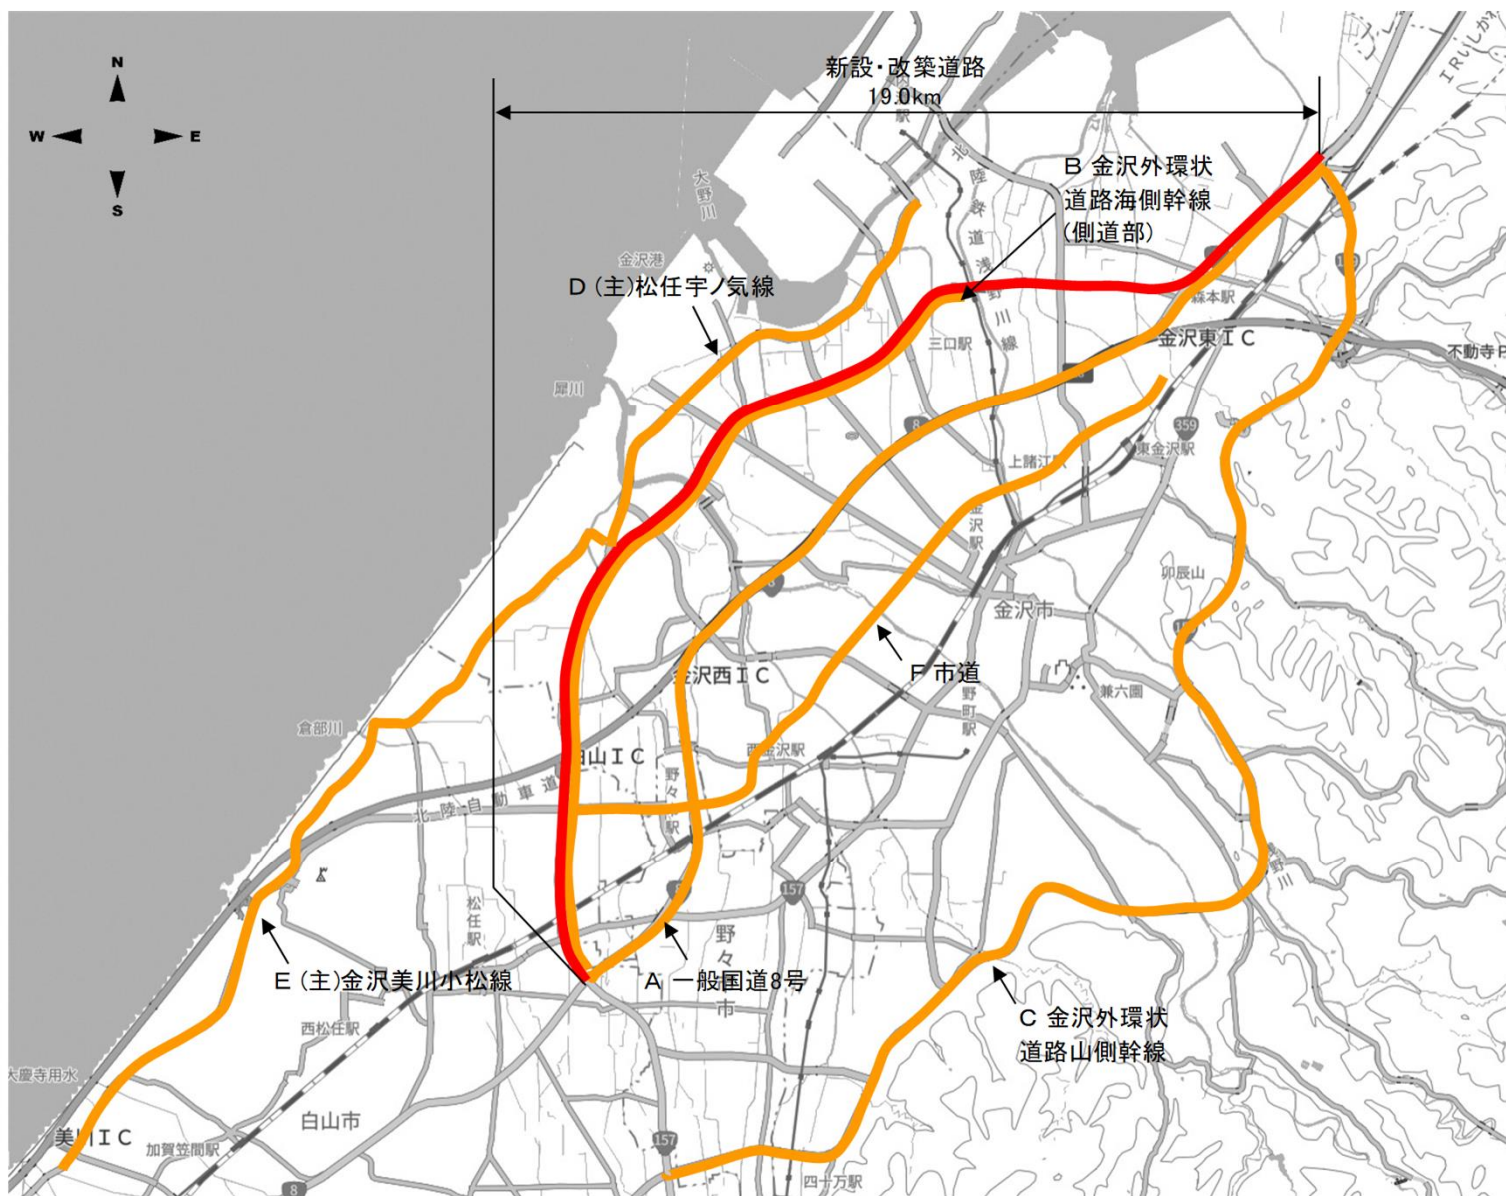

(推計時点 R 2 2 年)

				整備なし (A)	整備あり (B)	
①新設・改築道路 L=19.0km		交通量※ ¹	[台/日]	15,200	64,900	
		走行時間※ ²	[分]	4	23	
		走行時間費用※ ³	[億円/年]	11.37	276.68	
②主な周辺道路 ※ ⁴	A. 一般国道8号 L=16.9km	交通量	[台/日]	46,700	32,000	
		走行時間	[分]	34	29	
		走行時間費用	[億円/年]	293.22	174.20	
	B. 金沢外環状道路海側幹線(側道部) L=12.7km	交通量	[台/日]	27,700	11,900	
		走行時間	[分]	31	24	
		走行時間費用	[億円/年]	161.62	59.60	
	C. 金沢外環状道路山側幹線 L=23.1km	交通量	[台/日]	30,000	26,800	
		走行時間	[分]	45	43	
		走行時間費用	[億円/年]	225.42	188.96	
	D. (主)松任宇ノ気線 L=7.3km	交通量	[台/日]	27,900	16,400	
		走行時間	[分]	19	17	
		走行時間費用	[億円/年]	101.11	55.87	
	E. (主)金沢美川小松線 L=15.3km	交通量	[台/日]	17,600	7,300	
		走行時間	[分]	37	27	
		走行時間費用	[億円/年]	124.80	39.22	
	F. 市道 L=11.2km	交通量	[台/日]	26,100	19,700	
		走行時間	[分]	28	27	
		走行時間費用	[億円/年]	137.74	103.01	
③その他道路合計 L=4,353.8km		走行時間費用	[億円/年]	10,511.91	10,451.65	
				走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：4,459.3km		走行時間短縮便益	[億円/年]	11,567.19	11,349.19	218.01

※ 1 : 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※ 2 : 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※ 3 : 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※ 4 : 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

※ 5 : ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

費用便益分析の条件

事業名：一般国道8号 金沢外環状道路海側幹線

(2)

項目		チェック欄		
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和5年12月 国土交通省 道路局 都市局)	☒		
	その他	☐		
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間		
	社会的割引率	4%		
	比較のために参考とすべき値	2%、1%		
	基準年次	令和6年		
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	☒ (R22)	
		複数時点での推計	☐	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	☒	
		整備の有無のいずれかのみ推計	☐ 有 ☐ 無	
		いずれかのみ推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載	
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	☒ (H27センサス)	
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	☐	
		その他()	☐	
		開発交通量の考慮	無	☒
	有		☐	
	有の場合のみ		考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載	
	配分交通量の推計手法		Q－V式を用いた配分	☐
		転換率式を用いた配分	☐	
		Q－V式と転換率式の併用による配分	☒	
		均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	☐	
		簡易手法	☐	
		簡易手法の採択理由	小規模事業である	☐
			山間部海岸部で併行道路が少ない	☐
			その他()	
		簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)		
その他()		☐		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定 採用理由を記載	☐		
	最終配分の速度 採用理由を記載	☐		
	その他(最終配分でQ ₀ を超える場合、実態に即した速度で補正)	☒		

便益の算定

事業名： 一般国道8号 金沢外環状道路海側幹線

(4)

項目			チェック欄	
費用の算定	事業費	詳細事業計画による値を採用	☐	
		標準投資パターンを採用	☒	
		その他()	☐	
	維持管理費	維持管理費の設定根拠を記載		
		北陸地方整備局管内直轄路線の実績値から設定		
	更新費	更新費の設定根拠を記載		
		金沢外環状道路海側幹線各路線の実績値から算定		
	雪寒費	積雪地域または寒冷地域である	☒	
	当該道路整備が行われない場合の費用	考慮しない		☒
		考慮する		☐
考慮する場合のみ		事業費を考慮	☐	
		維持管理費を考慮	☐	
		当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載(対策内容、費用等)		
その他				
4. その他				

費用の現在価値算定表(事業全体)

箇所名: 一般国道8号 金沢外環状道路海側幹線

維持管理費の単価単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道8号 金沢外環状道路海側幹線										単価(億円)		延長(km)		単価(億円)	
										0.75		19.0		14.24	
年次	年度	社会的割引率	割引率	GDPデフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)						
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値					
－16年目	H 24	4%	1.6010	96.4	15.79	26.93									
－15年目	H 25	4%	1.5395	96.4	46.46	76.20									
－14年目	H 26	4%	1.4802	98.7	23.28	35.86									
－13年目	H 27	4%	1.4233	100.2	45.81	66.83									
－12年目	H 28	4%	1.3686	100.2	34.52	48.42									
－11年目	H 29	4%	1.3159	100.5	32.24	43.35									
－10年目	H 30	4%	1.2653	100.4	26.36	34.12									
－9年目	R 1	4%	1.2167	101.2	33.73	41.65									
－8年目	R 2	4%	1.1699	101.9	42.68	50.32									
－7年目	R 3	4%	1.1249	101.8	52.00	59.01									
－6年目	R 4	4%	1.0816	102.7	27.86	30.13									
－5年目	R 5	4%	1.0400	102.7	28.69	29.84									
－4年目	R 6	4%	1.0000	102.7	38.18	38.18									
－3年目	R 7	4%	0.9615	102.7	41.40	39.81									
－2年目	R 8	4%	0.9246	102.7	85.98	79.49									
－1年目	R 9	4%	0.8890	102.7	157.71	140.20									
供用開始年次	R 10	4%	0.8548	102.7	232.73	198.94	1.51	1.29							
1年目	R 11	4%	0.8219	102.7	241.55	198.53	1.51	1.24							
2年目	R 12	4%	0.7903	102.7	225.18	177.96	1.51	1.19							
供用開始年次	R 13	4%	0.7599	102.7	178.85	135.91	3.01	2.29							
供用開始年次	R 14	4%	0.7307	102.7	130.95	95.68	5.08	3.71							
5年目	R 15	4%	0.7026	102.7	149.30	104.90	5.08	3.57							
6年目	R 16	4%	0.6756	102.7	140.77	95.10	5.08	3.43							
供用開始年次	R 17	4%	0.6496	102.7	77.36	50.25	9.91	6.44							
8年目	R 18	4%	0.6246	102.7	78.27	48.89	9.91	6.19							
9年目	R 19	4%	0.6006	102.7	83.36	50.07	9.91	5.95							
10年目	R 20	4%	0.5775	102.7	82.91	47.88	9.91	5.72							
11年目	R 21	4%	0.5553	102.7	48.35	26.85	9.91	5.50							
供用開始年次	R 22	4%	0.5339	102.7			12.95	6.92							
13年目	R 23	4%	0.5134	102.7			12.95	6.65							
14年目	R 24	4%	0.4936	102.7			12.95	6.39							
15年目	R 25	4%	0.4746	102.7			12.95	6.14							
16年目	R 26	4%	0.4564	102.7			12.95	5.91							
17年目	R 27	4%	0.4388	102.7			12.95	5.68							
18年目	R 28	4%	0.4220	102.7			12.95	5.47							
19年目	R 29	4%	0.4057	102.7			12.95	5.25							
20年目	R 30	4%	0.3901	102.7			12.95	5.05							
21年目	R 31	4%	0.3751	102.7			12.95	4.86							
22年目	R 32	4%	0.3607	102.7			12.95	4.67							
23年目	R 33	4%	0.3468	102.7			12.95	4.49							
24年目	R 34	4%	0.3335	102.7			12.95	4.31							
25年目	R 35	4%	0.3207	102.7			12.95	4.14							
26年目	R 36	4%	0.3083	102.7			12.95	4.00							
27年目	R 37	4%	0.2965	102.7			12.95	3.84							
28年目	R 38	4%	0.2851	102.7			12.95	3.70							
29年目	R 39	4%	0.2741	102.7			12.95	3.54							
30年目	R 40	4%	0.2636	102.7			12.95	3.41							
31年目	R 41	4%	0.2534	102.7			12.95	3.27							
32年目	R 42	4%	0.2437	102.7			12.95	3.16							
33年目	R 43	4%	0.2343	102.7			12.95	3.03							
34年目	R 44	4%	0.2253	102.7			12.95	2.91							
35年目	R 45	4%	0.2166	102.7			12.95	2.81							
36年目	R 46	4%	0.2083	102.7			12.95	2.69							
37年目	R 47	4%	0.2003	102.7			12.95	2.60							
38年目	R 48	4%	0.1926	102.7			12.95	2.50							
39年目	R 49	4%	0.1852	102.7			12.95	2.39							
40年目	R 50	4%	0.1780	102.7			12.95	2.31							
41年目	R 51	4%	0.1712	102.7			12.95	2.22							
42年目	R 52	4%	0.1646	102.7			12.95	2.14							
43年目	R 53	4%	0.1583	102.7			12.95	2.05							
44年目	R 54	4%	0.1522	102.7			12.95	1.97							
45年目	R 55	4%	0.1463	102.7			12.95	1.89	75.40		11.03				
46年目	R 56	4%	0.1407	102.7			12.95	1.82							
47年目	R 57	4%	0.1353	102.7			12.95	1.74							
48年目	R 58	4%	0.1301	102.7			12.95	1.69							
49年目	R 59	4%	0.1251	102.7			12.95	1.62							
50年目	R 60	4%	0.1203	102.7			12.95	1.56							
51年目	R 61	4%	0.1157	102.7			12.95	1.49							
52年目	R 62	4%	0.1112	102.7			12.95	1.45							
53年目	R 63	4%	0.1069	102.7			12.95	1.38							
54年目	R 64	4%	0.1028	102.7			12.95	1.34							
55年目	R 65	4%	0.0989	102.7			12.95	1.28							
56年目	R 66	4%	0.0951	102.7			12.95	1.23							
57年目	R 67	4%	0.0914	102.7			12.95	1.19							
58年目	R 68	4%	0.0879	102.7			12.95	1.13							
59年目	R 69	4%	0.0845	102.7			12.95	1.10							
60年目	R 70	4%	0.0813	102.7			12.95	1.05							
61年目	R 71	4%	0.0781	102.7	-177.30	-13.85	12.95	1.02							
合 計					2,224.97	2,057.45	719.83	200.97	75.40		11.03				
単純事業費計					2,402.27		719.83		75.40						

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

様式記入上の留意点

1. 再評価の場合、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。
2. 社会的割引率に比較のために参考とすべき値を設定する場合、それぞれ作成する。

費用の現在価値算定表(残事業)

箇所名：一般国道8号 金沢外環状道路海側幹線

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

					単価(億円)		延長(km)		単純単価(億円)	
					0.72		19.0		13.63	
年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純単価	現在単価	単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
－3年目	R 7	4%	0.9615	102.7	41.40	39.81				
－2年目	R 8	4%	0.9246	102.7	85.98	79.49				
－1年目	R 9	4%	0.8890	102.7	157.71	140.20				
供用開始年次	R 10	4%	0.8548	102.7	232.73	198.94	0.95	0.81		
1年目	R 11	4%	0.8219	102.7	241.55	198.53	0.95	0.78		
2年目	R 12	4%	0.7903	102.7	225.18	177.96	0.95	0.75		
供用開始年次	R 13	4%	0.7599	102.7	178.85	135.91	2.45	1.86		
供用開始年次	R 14	4%	0.7307	102.7	130.95	95.68	4.52	3.30		
5年目	R 15	4%	0.7026	102.7	149.30	104.90	4.52	3.18		
6年目	R 16	4%	0.6756	102.7	140.77	95.10	4.52	3.05		
供用開始年次	R 17	4%	0.6496	102.7	77.36	50.25	9.35	6.08		
8年目	R 18	4%	0.6246	102.7	78.27	48.89	9.35	5.84		
9年目	R 19	4%	0.6006	102.7	83.36	50.07	9.35	5.61		
10年目	R 20	4%	0.5775	102.7	82.91	47.88	9.35	5.40		
11年目	R 21	4%	0.5553	102.7	48.35	26.85	9.35	5.19		
供用開始年次	R 22	4%	0.5339	102.7			12.39	6.62		
13年目	R 23	4%	0.5134	102.7			12.39	6.36		
14年目	R 24	4%	0.4936	102.7			12.39	6.11		
15年目	R 25	4%	0.4746	102.7			12.39	5.87		
16年目	R 26	4%	0.4564	102.7			12.39	5.65		
17年目	R 27	4%	0.4388	102.7			12.39	5.44		
18年目	R 28	4%	0.4220	102.7			12.39	5.23		
19年目	R 29	4%	0.4057	102.7			12.39	5.03		
20年目	R 30	4%	0.3901	102.7			12.39	4.83		
21年目	R 31	4%	0.3751	102.7			12.39	4.65		
22年目	R 32	4%	0.3607	102.7			12.39	4.47		
23年目	R 33	4%	0.3468	102.7			12.39	4.30		
24年目	R 34	4%	0.3335	102.7			12.39	4.13		
25年目	R 35	4%	0.3207	102.7			12.39	3.96		
26年目	R 36	4%	0.3083	102.7			12.39	3.82		
27年目	R 37	4%	0.2965	102.7			12.39	3.67		
28年目	R 38	4%	0.2851	102.7			12.39	3.54		
29年目	R 39	4%	0.2741	102.7			12.39	3.39		
30年目	R 40	4%	0.2636	102.7			12.39	3.26		
31年目	R 41	4%	0.2534	102.7			12.39	3.13		
32年目	R 42	4%	0.2437	102.7			12.39	3.02		
33年目	R 43	4%	0.2343	102.7			12.39	2.90		
34年目	R 44	4%	0.2253	102.7			12.39	2.78		
35年目	R 45	4%	0.2166	102.7			12.39	2.69		
36年目	R 46	4%	0.2083	102.7			12.39	2.58		
37年目	R 47	4%	0.2003	102.7			12.39	2.49		
38年目	R 48	4%	0.1926	102.7			12.39	2.39		
39年目	R 49	4%	0.1852	102.7			12.39	2.29		
40年目	R 50	4%	0.1780	102.7			12.39	2.21		
41年目	R 51	4%	0.1712	102.7			12.39	2.12		
42年目	R 52	4%	0.1646	102.7			12.39	2.05		
43年目	R 53	4%	0.1583	102.7			12.39	1.96		
44年目	R 54	4%	0.1522	102.7			12.39	1.88		
45年目	R 55	4%	0.1463	102.7			12.39	1.81	75.40	11.03
46年目	R 56	4%	0.1407	102.7			12.39	1.74		
47年目	R 57	4%	0.1353	102.7			12.39	1.67		
48年目	R 58	4%	0.1301	102.7			12.39	1.61		
49年目	R 59	4%	0.1251	102.7			12.39	1.55		
50年目	R 60	4%	0.1203	102.7			12.39	1.49		
51年目	R 61	4%	0.1157	102.7			12.39	1.43		
52年目	R 62	4%	0.1112	102.7			12.39	1.39		
53年目	R 63	4%	0.1069	102.7			12.39	1.32		
54年目	R 64	4%	0.1028	102.7			12.39	1.28		
55年目	R 65	4%	0.0989	102.7			12.39	1.22		
56年目	R 66	4%	0.0951	102.7			12.39	1.18		
57年目	R 67	4%	0.0914	102.7			12.39	1.14		
58年目	R 68	4%	0.0879	102.7			12.39	1.08		
59年目	R 69	4%	0.0845	102.7			12.39	1.05		
60年目	R 70	4%	0.0813	102.7			12.39	1.01		
61年目	R 71	4%	0.0781	102.7	-116.82	-9.12	12.39	0.97		
合 計					1,837.85	1,481.34	685.11	189.61	75.40	11.03
単純事業費計					1,954.67		685.11		75.40	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

様式記入上の留意点

1. 再評価の場合、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。
2. 社会的割引率に比較のために参考とすべき値を設定する場合、それぞれ作成する。

便益の現在価値算定表（事業全体）

箇所名：一般国道8号 金沢外環状道路海側幹線

年度 (基準年)	年次	総走行台キロの年次別伸び率 (北陸電力)				社会的 割引率	割戻率 (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円)				走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)		合 計 (億円)			
		乗用車	小型貨物	普通貨物	全車				乗用車	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②		③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)
R 10	供用開始年次	0.99638	0.97891	1.00400	0.99512	4%	0.8548	102.7	24.75	4.66	4.17	33.58	28.70	4.20	0.73	0.93	5.86	5.01	1.31	1.12	40.75	34.83
R 11	1年目	0.99636	0.97845	1.00399	0.99510	4%	0.8219	102.7	24.66	4.56	4.19	33.41	27.46	4.18	0.72	0.93	5.83	4.79	1.30	1.07	40.54	33.32
R 12	2年目	0.99577	0.98787	1.00258	0.99566	4%	0.7903	102.7	24.57	4.46	4.21	33.24	26.27	4.17	0.70	0.93	5.80	4.59	1.30	1.02	40.34	31.88
R 13	供用開始年次	0.99575	0.98772	1.00257	0.99564	4%	0.7599	102.7	42.66	8.41	6.83	57.90	44.00	7.77	1.22	1.44	10.43	7.93	2.61	1.98	70.94	53.91
R 14	供用開始年次	0.99573	0.98757	1.00257	0.99562	4%	0.7307	102.7	61.90	10.94	8.88	81.73	59.72	10.99	1.34	1.76	14.09	10.30	3.79	2.77	99.62	72.79
R 15	5年目	0.99571	0.98741	1.00256	0.99561	4%	0.7026	102.7	61.64	10.81	8.91	81.35	57.16	10.94	1.32	1.77	14.04	9.86	3.78	2.65	99.16	69.67
R 16	6年目	0.99570	0.98725	1.00255	0.99559	4%	0.6756	102.7	61.37	10.67	8.93	80.97	54.71	10.90	1.31	1.77	13.98	9.44	3.76	2.54	98.71	66.69
R 17	供用開始年次	0.99568	0.98708	1.00255	0.99557	4%	0.6496	102.7	144.91	25.97	21.24	192.13	124.80	29.23	3.19	4.06	36.48	23.70	11.84	7.69	240.45	156.19
R 18	8年目	0.99566	0.98692	1.00254	0.99555	4%	0.6246	102.7	144.29	25.64	21.29	191.22	119.43	29.11	3.15	4.07	36.32	22.69	11.79	7.36	239.33	149.48
R 19	9年目	0.99564	0.98674	1.00253	0.99553	4%	0.6006	102.7	143.66	25.30	21.35	190.31	114.30	28.98	3.10	4.08	36.17	21.72	11.74	7.05	238.21	143.07
R 20	10年目	0.99562	0.98656	1.00253	0.99551	4%	0.5775	102.7	143.03	24.97	21.40	189.40	109.38	28.85	3.06	4.09	36.01	20.79	11.68	6.75	237.09	136.92
R 21	11年目	0.99560	0.98638	1.00252	0.99549	4%	0.5539	102.7	142.41	24.63	21.46	188.49	104.67	28.73	3.02	4.10	35.85	19.91	11.63	6.46	235.98	131.04
R 22	供用開始年次	0.99126	0.99207	0.99993	0.99276	4%	0.5339	102.7	179.31	30.84	29.47	239.62	127.94	36.03	3.60	5.09	44.72	23.87	15.25	8.14	299.59	159.95
R 23	13年目	0.99118	0.99200	0.99993	0.99270	4%	0.5134	102.7	177.75	30.60	29.47	237.81	122.09	35.72	3.57	5.09	44.37	22.78	15.14	7.77	297.33	152.65
R 24	14年目	0.99110	0.99194	0.99993	0.99265	4%	0.4936	102.7	176.18	30.35	29.47	236.00	116.49	35.40	3.54	5.09	44.03	21.73	15.03	7.42	295.06	145.64
R 25	15年目	0.99102	0.99187	0.99993	0.99259	4%	0.4746	102.7	174.61	30.11	29.47	234.18	111.14	35.09	3.51	5.09	43.69	20.73	14.92	7.08	292.79	138.96
R 26	16年目	0.99094	0.99181	0.99993	0.99254	4%	0.4564	102.7	173.04	29.86	29.46	232.37	106.05	34.77	3.48	5.08	43.34	19.78	14.81	6.76	290.52	132.59
R 27	17年目	0.99086	0.99174	0.99993	0.99248	4%	0.4388	102.7	171.47	29.62	29.46	230.55	101.17	34.46	3.45	5.08	43.00	18.87	14.70	6.45	288.25	126.48
R 28	18年目	0.99077	0.99167	0.99993	0.99243	4%	0.4220	102.7	169.91	29.37	29.46	228.74	96.53	34.14	3.43	5.08	42.65	18.00	14.59	6.16	285.98	120.68
R 29	19年目	0.99069	0.99160	0.99993	0.99237	4%	0.4057	102.7	168.34	29.13	29.46	226.92	92.06	33.83	3.40	5.08	42.31	17.17	14.48	5.87	283.71	115.10
R 30	20年目	0.99060	0.99153	0.99993	0.99231	4%	0.3901	102.7	166.77	28.88	29.46	225.11	87.82	33.51	3.37	5.08	41.97	16.37	14.37	5.60	281.44	109.79
R 31	21年目	0.99051	0.99146	0.99993	0.99225	4%	0.3751	102.7	165.20	28.64	29.45	223.30	83.76	33.20	3.34	5.08	41.62	15.61	14.26	5.35	279.18	104.72
R 32	22年目	0.99042	0.99138	0.99993	0.99219	4%	0.3607	102.7	163.64	28.39	29.45	221.48	79.89	32.88	3.31	5.08	41.28	14.89	14.15	5.10	276.91	99.88
R 33	23年目	0.99033	0.99131	0.99993	0.99213	4%	0.3468	102.7	162.07	28.15	29.45	219.67	76.18	32.57	3.28	5.08	40.93	14.20	14.04	4.87	274.64	95.24
R 34	24年目	0.99023	0.99123	0.99993	0.99207	4%	0.3325	102.7	160.50	27.90	29.45	217.85	72.65	32.25	3.25	5.08	40.59	13.54	13.93	4.64	272.37	90.84
R 35	25年目	0.99014	0.99115	0.99993	0.99200	4%	0.3207	102.7	158.93	27.66	29.44	216.04	69.28	31.94	3.23	5.08	40.25	12.91	13.82	4.43	270.10	86.62
R 36	26年目	0.99004	0.99108	0.99993	0.99194	4%	0.3083	102.7	157.37	27.42	29.44	214.22	66.05	31.62	3.20	5.08	39.90	12.30	13.70	4.23	267.83	82.57
R 37	27年目	0.98994	0.99099	0.99993	0.99187	4%	0.2965	102.7	155.80	27.17	29.44	212.41	62.98	31.31	3.17	5.08	39.56	11.73	13.59	4.03	265.56	78.74
R 38	28年目	0.98984	0.99091	0.99993	0.99181	4%	0.2851	102.7	154.23	26.93	29.44	210.60	60.04	30.99	3.14	5.08	39.21	11.18	13.48	3.84	263.29	75.07
R 39	29年目	0.98973	0.99083	0.99993	0.99174	4%	0.2741	102.7	152.66	26.68	29.44	208.78	57.23	30.68	3.11	5.08	38.87	10.65	13.37	3.67	261.03	71.55
R 40	30年目	0.98963	0.99074	0.99993	0.99167	4%	0.2636	102.7	151.10	26.44	29.43	206.97	54.56	30.36	3.08	5.08	38.53	10.16	13.26	3.50	258.76	68.21
R 41	31年目	0.98952	0.99066	0.99993	0.99160	4%	0.2534	102.7	149.53	26.19	29.43	205.15	51.99	30.05	3.06	5.08	38.18	9.68	13.15	3.33	256.49	64.99
R 42	32年目	0.98941	0.99057	0.99993	0.99153	4%	0.2437	102.7	147.96	25.95	29.43	203.34	49.55	29.73	3.03	5.08	37.84	9.22	13.04	3.18	254.22	61.95
R 43	33年目	0.98929	0.99048	0.99993	0.99146	4%	0.2343	102.7	146.39	25.70	29.43	201.52	47.22	29.42	3.00	5.08	37.50	8.79	12.93	3.03	251.95	59.03
R 44	34年目	0.98918	0.99039	0.99993	0.99138	4%	0.2253	102.7	144.83	25.46	29.43	199.71	44.99	29.10	2.97	5.08	37.15	8.37	12.82	2.89	249.68	56.25
R 45	35年目	0.98906	0.99030	0.99993	0.99131	4%	0.2166	102.7	143.26	25.21	29.42	197.90	42.86	28.79	2.94	5.08	36.81	7.97	12.71	2.75	247.41	53.59
R 46	36年目	0.98894	0.99020	0.99993	0.99123	4%	0.2083	102.7	141.69	24.97	29.42	196.08	40.84	28.47	2.91	5.08	36.46	7.60	12.60	2.62	245.14	51.06
R 47	37年目	0.98881	0.99010	0.99993	0.99115	4%	0.2003	102.7	140.12	24.72	29.42	194.27	38.91	28.16	2.88	5.08	36.12	7.23	12.49	2.50	242.88	48.65
R 48	38年目	0.98869	0.99000	0.99993	0.99107	4%	0.1926	102.7	138.56	24.48	29.42	192.45	37.07	27.84	2.86	5.08	35.78	6.89	12.38	2.38	240.61	46.34
R 49	39年目	0.98856	0.98990	0.99993	0.99099	4%	0.1852	102.7	136.99	24.23	29.42	190.64	35.31	27.53	2.83	5.08	35.43	6.56	12.27	2.27	238.34	44.14
R 50	40年目	0.98842	0.98980	0.99993	0.99091	4%	0.1780	102.7	135.42	23.99	29.41	188.82	33.61	27.21	2.80	5.08	35.09	6.25	12.16	2.16	236.07	42.02
R 51	41年目	0.98829	0.98970	0.99993	0.99083	4%	0.1712	102.7	133.85	23.75	29.41	187.01	32.02	26.90	2.77	5.08	34.74	5.95	12.05	2.06	233.80	40.03
R 52	42																					

便益の現在価値算定表(残事業)

箇所名：一般国道8号 金沢外環状道路海側幹線

年度 (基準年)	年度 年次	供用開始年次 1年目	総走行台キロの年次別伸び率 (北陸P-ロウ)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP フレータ	走行時間短縮便益(億円)				走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)				合 計 (億円)	
			乗用車率	小型貨物	普通貨物	全車				① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車率	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	現在価値 ③×(A)						
																	③						
R 10	0.99638	0.97891	1.00400	0.99512	4%	0.8548	102.7	9.09	0.83	0.79	9.15	1.46	0.21	0.23	1.90	1.63	0.40	0.34	13.00	11.11			
R 11	0.99636	0.97845	1.00399	0.99510	4%	0.8219	102.7	9.05	0.81	0.79	8.75	1.45	0.21	0.24	1.90	1.56	0.39	0.32	12.94	10.64			
R 12	0.99577	0.98787	1.00258	0.99566	4%	0.7903	102.7	9.02	0.79	0.79	8.38	1.45	0.20	0.24	1.89	1.49	0.39	0.31	12.88	10.18			
R 13	0.99575	0.98772	1.00257	0.99564	4%	0.7599	102.7	27.17	4.78	3.41	35.37	26.88	5.06	0.73	6.53	4.96	1.71	1.30	43.61	33.14			
R 14	0.99573	0.98757	1.00257	0.99562	4%	0.7307	102.7	46.48	7.36	5.46	59.30	43.33	8.29	0.85	10.6	10.21	7.46	2.90	2.12	72.41	52.91		
R 15	0.99571	0.98741	1.00256	0.99561	4%	0.7026	102.7	46.28	7.27	5.47	59.02	41.67	8.26	0.84	10.7	10.17	7.14	2.89	2.03	72.07	50.64		
R 16	0.99570	0.98725	1.00255	0.99559	4%	0.6756	102.7	46.08	7.18	5.48	58.75	39.69	8.22	0.83	10.7	10.12	6.84	2.87	1.94	71.74	48.47		
R 17	0.99568	0.98708	1.00255	0.99557	4%	0.6496	102.7	129.69	22.53	17.78	170.00	110.43	26.57	2.72	3.35	32.64	21.20	10.96	7.12	213.60	138.75		
R 18	0.99566	0.98692	1.00254	0.99555	4%	0.6246	102.7	129.13	22.24	17.83	169.19	105.68	26.46	2.68	3.36	32.50	20.30	10.91	6.81	212.60	132.79		
R 19	0.99564	0.98674	1.00253	0.99553	4%	0.6006	102.7	128.57	21.95	17.87	168.39	101.13	26.34	2.65	3.37	32.36	19.44	10.86	6.52	211.61	127.09		
R 20	0.99562	0.98656	1.00253	0.99551	4%	0.5775	102.7	128.01	21.65	17.92	167.58	96.78	26.23	2.61	3.38	32.22	18.61	10.81	6.24	210.61	121.63		
R 21	0.99560	0.98638	1.00252	0.99549	4%	0.5553	102.7	127.45	21.36	17.96	166.77	92.61	26.11	2.58	3.39	32.08	17.81	10.76	5.98	209.61	116.40		
R 22	0.99126	0.99207	0.99993	0.99276	4%	0.5339	102.7	164.42	27.62	25.97	218.01	116.39	33.43	3.16	4.37	40.96	21.87	14.39	7.68	273.35	145.94		
R 23	0.99118	0.99200	0.99993	0.99270	4%	0.5134	102.7	162.98	27.40	25.97	216.35	111.07	33.14	3.13	4.37	40.64	20.87	14.28	7.33	271.27	139.27		
R 24	0.99110	0.99194	0.99993	0.99265	4%	0.4936	102.7	161.54	27.18	25.97	214.69	105.97	32.84	3.11	4.37	40.32	19.90	14.18	7.00	269.19	132.87		
R 25	0.99102	0.99187	0.99993	0.99259	4%	0.4746	102.7	160.11	26.96	25.97	213.03	101.10	32.55	3.08	4.37	40.01	18.99	14.07	6.68	267.11	126.77		
R 26	0.99094	0.99181	0.99993	0.99254	4%	0.4564	102.7	158.67	26.74	25.96	211.37	96.47	32.26	3.06	4.37	39.69	18.11	13.97	6.38	265.03	120.96		
R 27	0.99086	0.99174	0.99993	0.99248	4%	0.4388	102.7	157.23	26.52	25.96	209.71	92.02	31.97	3.03	4.37	39.37	17.28	13.87	6.08	262.95	115.38		
R 28	0.99077	0.99167	0.99993	0.99243	4%	0.4220	102.7	155.79	26.30	25.96	208.06	87.80	31.67	3.01	4.37	39.05	16.48	13.76	5.81	260.87	110.09		
R 29	0.99069	0.99160	0.99993	0.99237	4%	0.4057	102.7	154.36	26.08	25.96	206.40	83.74	31.38	2.98	4.37	38.74	15.72	13.66	5.54	258.79	104.99		
R 30	0.99060	0.99153	0.99993	0.99231	4%	0.3901	102.7	152.92	25.86	25.96	204.74	79.87	31.09	2.96	4.37	38.42	14.99	13.55	5.29	256.71	100.14		
R 31	0.99051	0.99146	0.99993	0.99225	4%	0.3751	102.7	151.48	25.65	25.96	203.08	76.18	30.80	2.93	4.37	38.10	14.29	13.45	5.04	254.63	95.51		
R 32	0.99042	0.99138	0.99993	0.99219	4%	0.3607	102.7	150.04	25.43	25.95	201.42	72.65	30.51	2.91	4.37	37.78	13.63	13.35	4.81	252.55	91.10		
R 33	0.99033	0.99131	0.99993	0.99213	4%	0.3468	102.7	148.61	25.21	25.95	199.77	69.28	30.21	2.88	4.37	37.47	12.99	13.24	4.59	250.47	86.86		
R 34	0.99023	0.99125	0.99993	0.99207	4%	0.3335	102.7	147.17	24.99	25.95	198.11	66.07	29.92	2.86	4.37	37.15	12.39	13.14	4.38	248.39	82.84		
R 35	0.99014	0.99115	0.99993	0.99200	4%	0.3207	102.7	145.73	24.77	25.95	196.45	63.00	29.63	2.83	4.37	36.83	11.81	13.03	4.18	246.31	78.99		
R 36	0.99004	0.99108	0.99993	0.99194	4%	0.3083	102.7	144.29	24.55	25.95	194.79	60.05	29.34	2.81	4.37	36.51	11.26	12.93	3.99	244.23	75.30		
R 37	0.98994	0.99099	0.99993	0.99187	4%	0.2965	102.7	142.86	24.33	25.94	193.13	57.26	29.04	2.78	4.37	36.19	10.73	12.82	3.80	242.15	71.80		
R 38	0.98984	0.99091	0.99993	0.99181	4%	0.2851	102.7	141.42	24.11	25.94	191.47	54.59	28.75	2.76	4.37	35.88	10.23	12.72	3.63	240.07	68.44		
R 39	0.98973	0.99083	0.99993	0.99174	4%	0.2741	102.7	139.98	23.89	25.94	189.82	52.03	28.46	2.73	4.37	35.56	9.75	12.62	3.46	237.99	65.23		
R 40	0.98963	0.99074	0.99993	0.99167	4%	0.2636	102.7	138.55	23.67	25.94	188.16	49.60	28.17	2.71	4.37	35.24	9.29	12.51	3.30	235.91	62.19		
R 41	0.98952	0.99066	0.99993	0.99160	4%	0.2534	102.7	137.11	23.45	25.94	186.50	47.26	27.88	2.68	4.37	34.92	8.85	12.41	3.14	233.83	59.25		
R 42	0.98941	0.99057	0.99993	0.99153	4%	0.2437	102.7	135.67	23.23	25.94	184.84	45.05	27.58	2.66	4.36	34.61	8.43	12.30	3.00	231.75	56.48		
R 43	0.98929	0.99048	0.99993	0.99146	4%	0.2343	102.7	134.23	23.02	25.93	183.18	42.92	27.29	2.63	4.36	34.29	8.03	12.20	2.86	229.67	53.81		
R 44	0.98918	0.99039	0.99993	0.99138	4%	0.2253	102.7	132.80	22.80	25.93	181.52	40.90	27.00	2.61	4.36	33.97	7.65	12.09	2.72	227.59	51.28		
R 45	0.98906	0.99030	0.99993	0.99131	4%	0.2166	102.7	131.36	22.58	25.93	179.87	38.96	26.71	2.59	4.36	33.65	7.29	11.99	2.60	225.51	48.85		
R 46	0.98894	0.99020	0.99993	0.99123	4%	0.2083	102.7	129.92	22.36	25.93	178.21	37.12	26.41	2.56	4.36	33.34	6.94	11.89	2.48	223.43	46.54		
R 47	0.98881	0.99010	0.99993	0.99115	4%	0.2003	102.7	128.48	22.14	25.93	176.55	35.36	26.12	2.53	4.36	33.02	6.61	11.78	2.36	221.35	44.34		
R 48	0.98869	0.99000	0.99993	0.99107	4%	0.1926	102.7	127.05	21.92	25.92	174.89	33.68	25.83	2.51	4.36	32.70	6.30	11.68	2.25	219.27	42.23		
R 49	0.98856	0.98990	0.99993	0.99099	4%	0.1852	102.7	125.61	21.70	25.92	173.23	32.08	25.54	2.48	4.36	32.38	6.00	11.57	2.14	217.19	40.22		
R 50	0.98842	0.98980	0.99993	0.99091	4%	0.1780	102.7	124.17	21.48	25.92	171.57	30.54	25.25	2.46	4.36	32.07	5.71	11.47	2.04	215.11	38.29		
R 51	0.98829	0.98970	0.99993	0.99083	4%	0.1712	102.7	122.73	21.26	25.92	169.92	29.09	24.95	2.43	4.36	31.7							

費用の現在価値算定表(事業全体)

箇所名：一般国道8号 金沢外環状道路海側幹線

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道8号 金沢外環状道路海側幹線							単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)	
							0.75	19.0	14.24	
年次	年度	社会的割引率	割引率	GDPデフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
－16年目	H 24	4%	1.5702	96.4	15.79	26.41				
－15年目	H 25	4%	1.5098	96.4	46.46	74.73				
－14年目	H 26	4%	1.4518	98.7	23.28	35.17				
－13年目	H 27	4%	1.3959	100.2	45.81	65.54				
－12年目	H 28	4%	1.3423	100.2	34.52	47.49				
－11年目	H 29	4%	1.2906	100.5	32.24	42.52				
－10年目	H 30	4%	1.2410	100.4	26.36	33.46				
－9年目	R 1	4%	1.1933	101.2	33.73	40.85				
－8年目	R 2	4%	1.1474	101.9	42.68	49.35				
－7年目	R 3	4%	1.1032	101.8	52.00	57.87				
－6年目	R 4	4%	1.0608	102.7	27.86	29.55				
－5年目	R 5	2%	1.0200	102.7	28.69	29.26				
－4年目	R 6	2%	1.0000	102.7	38.18	38.18				
－3年目	R 7	2%	0.9804	102.7	41.40	40.59				
－2年目	R 8	2%	0.9612	102.7	85.98	82.64				
－1年目	R 9	2%	0.9423	102.7	157.71	148.61				
供用開始年次	R 10	2%	0.9238	102.7	232.73	214.99	1.51	1.39		
1年目	R 11	2%	0.9057	102.7	241.55	218.77	1.51	1.37		
2年目	R 12	2%	0.8880	102.7	225.18	199.96	1.51	1.34		
供用開始年次	R 13	2%	0.8706	102.7	178.85	155.70	3.01	2.62		
供用開始年次	R 14	2%	0.8535	102.7	130.95	111.77	5.08	4.34		
5年目	R 15	2%	0.8368	102.7	149.30	124.94	5.08	4.25		
6年目	R 16	2%	0.8203	102.7	140.77	115.47	5.08	4.17		
供用開始年次	R 17	2%	0.8043	102.7	77.36	62.22	9.91	7.96		
8年目	R 18	2%	0.7885	102.7	78.27	61.72	9.91	7.81		
9年目	R 19	2%	0.7730	102.7	83.36	64.44	9.91	7.66		
10年目	R 20	2%	0.7579	102.7	82.91	62.84	9.91	7.51		
11年目	R 21	2%	0.7430	102.7	48.35	35.92	9.91	7.36		
供用開始年次	R 22	2%	0.7284	102.7			12.95	9.43		
13年目	R 23	2%	0.7142	102.7			12.95	9.25		
14年目	R 24	2%	0.7002	102.7			12.95	9.07		
15年目	R 25	2%	0.6864	102.7			12.95	8.90		
16年目	R 26	2%	0.6730	102.7			12.95	8.72		
17年目	R 27	2%	0.6598	102.7			12.95	8.56		
18年目	R 28	2%	0.6468	102.7			12.95	8.38		
19年目	R 29	2%	0.6342	102.7			12.95	8.21		
20年目	R 30	2%	0.6217	102.7			12.95	8.05		
21年目	R 31	2%	0.6095	102.7			12.95	7.89		
22年目	R 32	2%	0.5976	102.7			12.95	7.74		
23年目	R 33	2%	0.5859	102.7			12.95	7.58		
24年目	R 34	2%	0.5744	102.7			12.95	7.44		
25年目	R 35	2%	0.5631	102.7			12.95	7.29		
26年目	R 36	2%	0.5521	102.7			12.95	7.15		
27年目	R 37	2%	0.5412	102.7			12.95	7.01		
28年目	R 38	2%	0.5306	102.7			12.95	6.86		
29年目	R 39	2%	0.5202	102.7			12.95	6.74		
30年目	R 40	2%	0.5100	102.7			12.95	6.60		
31年目	R 41	2%	0.5000	102.7			12.95	6.49		
32年目	R 42	2%	0.4902	102.7			12.95	6.35		
33年目	R 43	2%	0.4806	102.7			12.95	6.23		
34年目	R 44	2%	0.4712	102.7			12.95	6.10		
35年目	R 45	2%	0.4619	102.7			12.95	5.98		
36年目	R 46	2%	0.4529	102.7			12.95	5.87		
37年目	R 47	2%	0.4440	102.7			12.95	5.75		
38年目	R 48	2%	0.4353	102.7			12.95	5.63		
39年目	R 49	2%	0.4268	102.7			12.95	5.52		
40年目	R 50	2%	0.4184	102.7			12.95	5.41		
41年目	R 51	2%	0.4102	102.7			12.95	5.31		
42年目	R 52	2%	0.4022	102.7			12.95	5.21		
43年目	R 53	2%	0.3943	102.7			12.95	5.11		
44年目	R 54	2%	0.3865	102.7			12.95	5.00		
45年目	R 55	2%	0.3790	102.7			12.95	4.90	75.40	28.58
46年目	R 56	2%	0.3715	102.7			12.95	4.81		
47年目	R 57	2%	0.3642	102.7			12.95	4.72		
48年目	R 58	2%	0.3571	102.7			12.95	4.62		
49年目	R 59	2%	0.3501	102.7			12.95	4.53		
50年目	R 60	2%	0.3432	102.7			12.95	4.45		
51年目	R 61	2%	0.3365	102.7			12.95	4.36		
52年目	R 62	2%	0.3299	102.7			12.95	4.27		
53年目	R 63	2%	0.3234	102.7			12.95	4.18		
54年目	R 64	2%	0.3171	102.7			12.95	4.10		
55年目	R 65	2%	0.3109	102.7			12.95	4.03		
56年目	R 66	2%	0.3048	102.7			12.95	3.95		
57年目	R 67	2%	0.2988	102.7			12.95	3.87		
58年目	R 68	2%	0.2929	102.7			12.95	3.79		
59年目	R 69	2%	0.2872	102.7			12.95	3.72		
60年目	R 70	2%	0.2816	102.7			12.95	3.66		
61年目	R 71	2%	0.2761	102.7	-177.30	-48.95	12.95	3.58		
合 計					2,224.97	2,222.01	719.83	360.15	75.40	28.58
単純事業費計					2,402.27		719.83		75.40	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

様式記入上の留意点

1. 再評価の場合、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。
2. 社会的割引率に比較のために参考とすべき値を設定する場合、それぞれ作成する。

費用の現在価値算定表(残事業)

箇所名：一般国道8号 金沢外環状道路海側幹線

維持管理費の単純価値の算出(消費税相当額含む)

					単価(億円)		延長(km)		単純価値(億円)	
					0.72		19.0		13.63	
年次	年度	社会的割引率	割引率	GDPデフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
－3年目	R 7	2%	0.9804	102.7	41.40	40.59				
－2年目	R 8	2%	0.9612	102.7	85.98	82.64				
－1年目	R 9	2%	0.9423	102.7	157.71	148.61				
供用開始年次	R 10	2%	0.9238	102.7	232.73	214.99	0.95	0.88		
1年目	R 11	2%	0.9057	102.7	241.55	218.77	0.95	0.86		
2年目	R 12	2%	0.8880	102.7	225.18	199.96	0.95	0.84		
供用開始年次	R 13	2%	0.8706	102.7	178.85	155.70	2.45	2.14		
供用開始年次	R 14	2%	0.8535	102.7	130.95	111.77	4.52	3.86		
5年目	R 15	2%	0.8368	102.7	149.30	124.94	4.52	3.78		
6年目	R 16	2%	0.8203	102.7	140.77	115.47	4.52	3.71		
供用開始年次	R 17	2%	0.8043	102.7	77.36	62.22	9.35	7.51		
8年目	R 18	2%	0.7885	102.7	78.27	61.72	9.35	7.37		
9年目	R 19	2%	0.7730	102.7	83.36	64.44	9.35	7.22		
10年目	R 20	2%	0.7579	102.7	82.91	62.84	9.35	7.09		
11年目	R 21	2%	0.7430	102.7	48.35	35.92	9.35	6.95		
供用開始年次	R 22	2%	0.7284	102.7			12.39	9.02		
13年目	R 23	2%	0.7142	102.7			12.39	8.85		
14年目	R 24	2%	0.7002	102.7			12.39	8.68		
15年目	R 25	2%	0.6864	102.7			12.39	8.51		
16年目	R 26	2%	0.6730	102.7			12.39	8.34		
17年目	R 27	2%	0.6598	102.7			12.39	8.19		
18年目	R 28	2%	0.6468	102.7			12.39	8.01		
19年目	R 29	2%	0.6342	102.7			12.39	7.85		
20年目	R 30	2%	0.6217	102.7			12.39	7.70		
21年目	R 31	2%	0.6095	102.7			12.39	7.55		
22年目	R 32	2%	0.5976	102.7			12.39	7.41		
23年目	R 33	2%	0.5859	102.7			12.39	7.26		
24年目	R 34	2%	0.5744	102.7			12.39	7.12		
25年目	R 35	2%	0.5631	102.7			12.39	6.97		
26年目	R 36	2%	0.5521	102.7			12.39	6.84		
27年目	R 37	2%	0.5412	102.7			12.39	6.70		
28年目	R 38	2%	0.5306	102.7			12.39	6.56		
29年目	R 39	2%	0.5202	102.7			12.39	6.44		
30年目	R 40	2%	0.5100	102.7			12.39	6.31		
31年目	R 41	2%	0.5000	102.7			12.39	6.21		
32年目	R 42	2%	0.4902	102.7			12.39	6.08		
33年目	R 43	2%	0.4806	102.7			12.39	5.96		
34年目	R 44	2%	0.4712	102.7			12.39	5.84		
35年目	R 45	2%	0.4619	102.7			12.39	5.72		
36年目	R 46	2%	0.4529	102.7			12.39	5.62		
37年目	R 47	2%	0.4440	102.7			12.39	5.50		
38年目	R 48	2%	0.4353	102.7			12.39	5.38		
39年目	R 49	2%	0.4268	102.7			12.39	5.29		
40年目	R 50	2%	0.4184	102.7			12.39	5.18		
41年目	R 51	2%	0.4102	102.7			12.39	5.08		
42年目	R 52	2%	0.4022	102.7			12.39	4.98		
43年目	R 53	2%	0.3943	102.7			12.39	4.88		
44年目	R 54	2%	0.3865	102.7			12.39	4.79		
45年目	R 55	2%	0.3790	102.7			12.39	4.69	75.40	28.58
46年目	R 56	2%	0.3715	102.7			12.39	4.60		
47年目	R 57	2%	0.3642	102.7			12.39	4.52		
48年目	R 58	2%	0.3571	102.7			12.39	4.42		
49年目	R 59	2%	0.3501	102.7			12.39	4.33		
50年目	R 60	2%	0.3432	102.7			12.39	4.26		
51年目	R 61	2%	0.3365	102.7			12.39	4.17		
52年目	R 62	2%	0.3299	102.7			12.39	4.08		
53年目	R 63	2%	0.3234	102.7			12.39	4.00		
54年目	R 64	2%	0.3171	102.7			12.39	3.92		
55年目	R 65	2%	0.3109	102.7			12.39	3.86		
56年目	R 66	2%	0.3048	102.7			12.39	3.78		
57年目	R 67	2%	0.2988	102.7			12.39	3.70		
58年目	R 68	2%	0.2929	102.7			12.39	3.63		
59年目	R 69	2%	0.2872	102.7			12.39	3.56		
60年目	R 70	2%	0.2816	102.7			12.39	3.50		
61年目	R 71	2%	0.2761	102.7	-116.82	-32.26	12.39	3.42		
合 計					1,837.85	1,668.32	685.11	341.47	75.40	28.58
単純事業費計					1,954.67		685.11		75.40	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

様式記入上の留意点

1. 再評価の場合、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。
2. 社会的割引率に比較のために参考とすべき値を設定する場合、それぞれ作成する。

便益の現在価値算定表（事業全体）

箇所名：一般国道8号 金沢外環状道路海側幹線

年度 (基準年)	年次	総走行台キロの年次別伸び率 (北陸P-RoV)				社会的 割引率	割戻率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)				走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)			合 計 (億円)			
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車				乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③				
R 10	供用開始年次	6	0.99638	0.97891	1.00400	0.99512	2%	0.9238	102.7	24.75	4.66	4.17	33.58	31.02	4.20	0.73	0.93	5.86	5.41	1.31	1.21	40.75	37.64
R 11	1年目	11	0.99636	0.97845	1.00399	0.99510	2%	0.9057	102.7	24.66	4.56	4.19	33.41	30.26	4.18	0.72	0.93	5.83	5.28	1.30	1.18	40.54	36.72
R 12	2年目	12	0.99577	0.97877	1.00258	0.99566	2%	0.8800	102.7	24.57	4.46	4.21	33.24	29.52	4.17	0.70	0.93	5.80	5.15	1.30	1.15	40.34	35.82
R 13	供用開始年次	13	0.99575	0.98772	1.00257	0.99564	2%	0.8706	102.7	42.66	8.41	6.83	57.90	50.41	7.77	1.22	1.44	10.43	9.08	2.61	2.27	70.94	61.76
R 14	供用開始年次	14	0.99573	0.98757	1.00257	0.99562	2%	0.8535	102.7	61.90	10.94	8.88	81.73	69.76	10.99	1.34	1.76	14.09	12.03	3.79	3.24	99.62	85.02
R 15	5年目	15	0.99571	0.98761	1.00256	0.99561	2%	0.8368	102.7	61.64	10.81	8.91	81.35	68.08	10.94	1.32	1.77	14.04	11.74	3.78	3.16	99.16	82.98
R 16	6年目	16	0.99570	0.98725	1.00255	0.99559	2%	0.8203	102.7	61.37	10.67	8.93	80.97	66.42	10.90	1.31	1.77	13.98	11.46	3.76	3.08	98.71	80.97
R 17	供用開始年次	17	0.99568	0.98708	1.00255	0.99557	2%	0.8043	102.7	144.91	25.97	21.24	192.13	154.53	29.23	3.19	4.06	36.48	29.34	11.84	9.52	240.45	193.39
R 18	8年目	18	0.99566	0.98692	1.00254	0.99555	2%	0.7885	102.7	144.29	25.64	21.29	191.22	150.78	29.11	3.29	4.07	36.32	28.64	11.79	9.29	239.33	188.71
R 19	9年目	19	0.99564	0.98674	1.00253	0.99553	2%	0.7730	102.7	143.66	25.30	21.35	190.31	147.11	28.98	3.10	4.08	36.17	27.96	11.74	9.07	238.21	184.14
R 20	10年目	20	0.99562	0.98656	1.00253	0.99551	2%	0.7579	102.7	143.03	24.97	21.40	189.40	143.55	28.85	3.06	4.09	36.01	27.29	11.68	8.85	237.09	179.69
R 21	11年目	21	0.99560	0.98638	1.00252	0.99549	2%	0.7430	102.7	142.41	24.63	21.46	188.49	140.05	28.73	3.02	4.10	35.85	26.64	11.63	8.64	235.98	175.33
R 22	供用開始年次	22	0.99126	0.99207	0.99993	0.99276	2%	0.7284	102.7	179.31	30.84	29.47	239.62	174.54	36.03	3.60	5.09	44.72	32.57	15.25	11.11	299.59	218.22
R 23	13年目	23	0.99118	0.99200	0.99993	0.99270	2%	0.7142	102.7	177.75	30.60	29.47	237.81	169.84	35.72	3.57	5.09	44.37	31.69	15.14	10.81	297.33	212.35
R 24	14年目	24	0.99110	0.99194	0.99993	0.99265	2%	0.7002	102.7	176.18	30.35	29.47	236.00	165.24	35.40	3.54	5.09	44.03	30.83	15.03	10.52	295.06	206.60
R 25	15年目	25	0.99102	0.99187	0.99993	0.99259	2%	0.6864	102.7	174.61	30.11	29.47	234.18	160.74	35.09	3.51	5.09	43.69	29.99	14.92	10.24	292.79	200.97
R 26	16年目	26	0.99094	0.99181	0.99993	0.99254	2%	0.6730	102.7	173.04	29.86	29.46	232.37	156.38	34.77	3.48	5.08	43.34	29.17	14.81	9.97	290.52	195.52
R 27	17年目	27	0.99086	0.99174	0.99993	0.99248	2%	0.6598	102.7	171.47	29.62	29.46	230.55	152.12	34.46	3.45	5.08	43.00	28.37	14.70	9.70	288.25	190.19
R 28	18年目	28	0.99077	0.99167	0.99993	0.99243	2%	0.6468	102.7	169.91	29.37	29.46	228.74	147.95	34.14	3.43	5.08	42.65	27.59	14.59	9.44	285.98	184.97
R 29	19年目	29	0.99069	0.99160	0.99993	0.99237	2%	0.6342	102.7	168.34	29.13	29.46	226.92	143.92	33.83	3.40	5.08	42.31	26.83	14.38	9.18	283.71	179.93
R 30	20年目	30	0.99060	0.99153	0.99993	0.99231	2%	0.6217	102.7	166.77	28.88	29.46	225.11	139.95	33.51	3.37	5.08	41.97	26.09	14.37	8.93	281.44	174.97
R 31	21年目	31	0.99051	0.99146	0.99993	0.99225	2%	0.6095	102.7	165.20	28.64	29.45	223.30	136.10	33.20	3.34	5.08	41.62	25.37	14.26	8.69	279.18	170.16
R 32	22年目	32	0.99042	0.99138	0.99993	0.99219	2%	0.5976	102.7	163.64	28.39	29.45	221.48	132.36	32.88	3.31	5.08	41.28	24.67	14.15	8.45	276.91	165.48
R 33	23年目	33	0.99033	0.99131	0.99993	0.99213	2%	0.5859	102.7	162.07	28.15	29.45	219.67	128.70	32.57	3.28	5.08	40.93	23.98	14.04	8.22	274.64	160.91
R 34	24年目	34	0.99023	0.99123	0.99993	0.99207	2%	0.5744	102.7	160.50	27.90	29.45	217.85	125.13	32.25	3.25	5.08	40.59	23.32	13.93	8.00	272.37	156.45
R 35	25年目	35	0.99014	0.99115	0.99993	0.99200	2%	0.5631	102.7	158.93	27.66	29.44	216.04	121.65	31.94	3.23	5.08	40.25	22.66	13.82	7.78	270.10	152.09
R 36	26年目	36	0.99004	0.99108	0.99993	0.99194	2%	0.5521	102.7	157.37	27.42	29.44	214.22	118.27	31.62	3.20	5.08	39.90	22.03	13.70	7.57	267.83	147.87
R 37	27年目	37	0.98994	0.99099	0.99993	0.99187	2%	0.5412	102.7	155.80	27.17	29.44	212.41	114.96	31.31	3.17	5.08	39.56	21.41	13.59	7.36	265.56	143.72
R 38	28年目	38	0.98984	0.99091	0.99993	0.99181	2%	0.5306	102.7	154.23	26.93	29.44	210.60	111.74	30.99	3.14	5.08	39.21	20.81	13.48	7.15	263.29	139.70
R 39	29年目	39	0.98973	0.99083	0.99993	0.99174	2%	0.5202	102.7	152.66	26.68	29.44	208.78	108.61	30.68	3.11	5.08	38.87	20.22	13.37	6.96	261.03	135.79
R 40	30年目	40	0.98963	0.99074	0.99993	0.99167	2%	0.5100	102.7	151.10	26.44	29.43	206.97	105.55	30.36	3.08	5.08	38.53	19.65	13.26	6.76	258.76	131.97
R 41	31年目	41	0.98952	0.99066	0.99993	0.99160	2%	0.5000	102.7	149.53	26.19	29.43	205.15	102.58	30.05	3.06	5.08	38.18	19.09	13.15	6.58	256.49	128.24
R 42	32年目	42	0.98941	0.99057	0.99993	0.99153	2%	0.4902	102.7	147.96	25.95	29.43	203.34	99.68	29.73	3.03	5.08	37.84	18.55	13.04	6.39	254.22	124.62
R 43	33年目	43	0.98929	0.99048	0.99993	0.99146	2%	0.4806	102.7	146.39	25.70	29.43	201.52	96.85	29.42	3.00	5.08	37.50	18.02	12.93	6.21	251.95	121.09
R 44	34年目	44	0.98918	0.99039	0.99993	0.99138	2%	0.4712	102.7	144.83	25.46	29.43	199.71	94.10	29.10	2.97	5.08	37.15	17.51	12.82	6.04	249.68	117.65
R 45	35年目	45	0.98906	0.99030	0.99993	0.99131	2%	0.4619	102.7	143.26	25.21	29.42	197.90	91.41	28.79	2.94	5.08	36.81	17.00	12.71	5.87	247.41	114.28
R 46	36年目	46	0.98894	0.99020	0.99993	0.99123	2%	0.4529	102.7	141.69	24.97	29.42	196.08	88.81	28.47	2.91	5.08	36.46	16.51	12.60	5.71	245.14	111.03
R 47	37年目	47	0.98881	0.99010	0.99993	0.99115	2%	0.4440	102.7	140.12	24.72	29.42	194.27	86.25	28.16	2.88	5.08	36.12	16.04	12.49</			

便益の現在価値算定表(残事業)

箇所名：一般国道8号 金沢外環状道路海側幹線

年度 (基準年)	年次	総走行台キロの年次別伸び率 (北陸P-ロウ)				社会的 割引率	割戻率 (A)	GDP テラワット	走行時間短縮便益(億円)				走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)				合 計 (億円)	
		乗用車							現在価値 ①×(A)				現在価値 (A)×②				現在価値 ③×(A)					
		乗用車	小型貨物	普通貨物	全車				乗用車	小型貨物	普通貨物	① 計	乗用車	小型貨物	普通貨物	② 計	乗用車	小型貨物	普通貨物	③ 計		
R 10	供用開始年次	0.99638	0.97891	1.00400	0.99512	2%	0.9238	102.7	9.09	10.70	9.88	1.46	0.21	0.23	1.90	1.76	0.40	0.37	13.00	12.01	計	
R 11	1年目	0.99636	0.97845	1.00399	0.99510	2%	0.9057	102.7	9.05	10.65	9.65	1.45	0.21	0.24	1.90	1.72	0.39	0.36	12.94	11.72		
R 12	2年目	0.99577	0.98787	1.00258	0.99566	2%	0.8880	102.7	9.02	10.60	9.42	1.45	0.20	0.24	1.89	1.68	0.39	0.35	12.88	11.44		
R 13	供用開始年次	0.99575	0.98772	1.00257	0.99564	2%	0.8706	102.7	27.17	35.37	30.79	5.06	0.73	0.74	6.53	5.69	1.71	1.49	43.61	37.96		
R 14	供用開始年次	0.99573	0.98757	1.00257	0.99562	2%	0.8535	102.7	46.48	59.30	50.61	8.29	0.85	1.06	10.21	8.71	2.90	2.47	72.41	61.80		
R 15	5年目	0.99571	0.98741	1.00256	0.99561	2%	0.8368	102.7	46.28	59.02	49.39	8.26	0.84	1.07	10.17	8.51	2.89	2.41	72.07	60.31		
R 16	6年目	0.99570	0.98725	1.00255	0.99559	2%	0.8203	102.7	46.08	58.75	48.19	8.22	0.83	1.07	10.12	8.30	2.87	2.36	71.74	58.85		
R 17	供用開始年次	0.99568	0.98708	1.00255	0.99557	2%	0.8043	102.7	129.69	170.00	136.73	26.57	2.72	3.35	32.64	26.25	10.96	8.81	213.60	171.80		
R 18	8年目	0.99566	0.98692	1.00254	0.99555	2%	0.7885	102.7	129.13	22.24	168.19	26.46	2.68	3.36	32.50	25.63	10.91	8.60	212.60	167.64		
R 19	9年目	0.99564	0.98674	1.00253	0.99553	2%	0.7730	102.7	128.57	17.87	168.39	26.34	2.65	3.37	32.36	25.01	10.86	8.39	211.61	163.57		
R 20	10年目	0.99562	0.98656	1.00253	0.99551	2%	0.7579	102.7	128.01	16.58	167.58	26.23	2.61	3.38	32.22	24.42	10.81	8.19	210.61	159.62		
R 21	11年目	0.99560	0.98638	1.00252	0.99549	2%	0.7430	102.7	127.45	16.67	166.77	26.11	2.58	3.39	32.08	23.83	10.76	8.00	209.61	155.74		
R 22	供用開始年次	0.99126	0.99207	0.99993	0.99276	2%	0.7284	102.7	164.42	27.62	25.97	33.43	3.16	4.37	40.96	29.83	14.39	10.48	273.35	199.11		
R 23	13年目	0.99118	0.99200	0.99993	0.99270	2%	0.7142	102.7	162.98	27.40	25.97	33.14	3.13	4.37	40.64	29.03	14.28	10.20	271.27	193.74		
R 24	14年目	0.99110	0.99194	0.99993	0.99265	2%	0.7002	102.7	161.54	27.18	25.97	32.84	3.11	4.37	40.32	28.23	14.18	9.93	269.19	188.49		
R 25	15年目	0.99102	0.99187	0.99993	0.99259	2%	0.6864	102.7	160.11	26.96	25.97	32.55	3.08	4.37	40.01	27.46	14.07	9.66	267.11	183.35		
R 26	16年目	0.99094	0.99181	0.99993	0.99254	2%	0.6730	102.7	158.67	26.74	25.96	32.26	3.06	4.37	39.69	26.71	13.97	9.40	265.03	178.37		
R 27	17年目	0.99086	0.99174	0.99993	0.99248	2%	0.6598	102.7	157.23	26.52	25.96	31.97	3.03	4.37	39.37	25.98	13.87	9.15	262.95	173.50		
R 28	18年目	0.99077	0.99167	0.99993	0.99243	2%	0.6468	102.7	155.79	26.30	25.96	31.67	3.01	4.37	39.05	25.26	13.76	8.90	260.87	168.73		
R 29	19年目	0.99069	0.99160	0.99993	0.99237	2%	0.6342	102.7	154.36	26.08	25.96	31.38	2.98	4.37	38.74	24.57	13.66	8.66	258.79	164.13		
R 30	20年目	0.99060	0.99153	0.99993	0.99231	2%	0.6217	102.7	152.92	25.86	25.96	31.09	2.96	4.37	38.42	23.88	13.55	8.43	256.71	159.60		
R 31	21年目	0.99051	0.99146	0.99993	0.99225	2%	0.6095	102.7	151.48	25.65	25.96	30.80	2.93	4.37	38.10	23.22	13.45	8.20	254.63	155.20		
R 32	22年目	0.99042	0.99138	0.99993	0.99219	2%	0.5976	102.7	150.04	25.43	25.95	30.51	2.91	4.37	37.78	22.58	13.35	7.98	252.55	150.92		
R 33	23年目	0.99033	0.99131	0.99993	0.99213	2%	0.5859	102.7	148.61	25.21	25.95	30.21	2.88	4.37	37.47	21.95	13.24	7.76	250.47	146.75		
R 34	24年目	0.99023	0.99123	0.99993	0.99207	2%	0.5744	102.7	147.17	24.99	25.95	29.92	2.86	4.37	37.15	21.34	13.14	7.55	248.39	142.68		
R 35	25年目	0.99014	0.99115	0.99993	0.99200	2%	0.5631	102.7	145.73	24.77	25.95	29.63	2.83	4.37	36.83	20.74	13.03	7.34	246.31	138.70		
R 36	26年目	0.99004	0.99108	0.99993	0.99194	2%	0.5521	102.7	144.29	24.55	25.95	29.34	2.81	4.37	36.51	20.16	12.93	7.14	244.23	134.84		
R 37	27年目	0.98994	0.99099	0.99993	0.99187	2%	0.5412	102.7	142.86	24.33	25.94	29.04	2.78	4.37	36.19	19.59	12.82	6.94	242.15	131.05		
R 38	28年目	0.98984	0.99091	0.99993	0.99181	2%	0.5306	102.7	141.42	24.11	25.94	28.75	2.76	4.37	35.88	19.04	12.72	6.75	240.07	127.38		
R 39	29年目	0.98973	0.99083	0.99993	0.99174	2%	0.5202	102.7	139.98	23.89	25.94	28.46	2.73	4.37	35.56	18.50	12.62	6.56	237.99	123.80		
R 40	30年目	0.98963	0.99074	0.99993	0.99167	2%	0.5100	102.7	138.55	23.67	25.94	28.17	2.71	4.37	35.24	17.97	12.51	6.38	235.91	120.31		
R 41	31年目	0.98952	0.99066	0.99993	0.99160	2%	0.5000	102.7	137.11	23.45	25.94	27.88	2.68	4.37	34.92	17.46	12.41	6.20	233.83	116.92		
R 42	32年目	0.98941	0.99057	0.99993	0.99153	2%	0.4902	102.7	135.67	23.23	25.94	27.58	2.66	4.36	34.61	16.96	12.30	6.03	231.75	113.60		
R 43	33年目	0.98929	0.99048	0.99993	0.99146	2%	0.4806	102.7	134.23	23.02	25.93	27.29	2.63	4.36	34.29	16.48	12.20	5.86	229.67	110.38		
R 44	34年目	0.98918	0.99039	0.99993	0.99138	2%	0.4712	102.7	132.80	22.80	25.93	27.00	2.61	4.36	33.97	16.01	12.09	5.70	227.59	107.24		
R 45	35年目	0.98906	0.99030	0.99993	0.99130	2%	0.4619	102.7	131.36	22.58	25.93	26.71	2.58	4.36	33.65	15.54	11.99	5.54	225.51	104.16		
R 46	36年目	0.98894	0.99020	0.99993	0.99123	2%	0.4529	102.7	129.92	22.36	25.93	26.41	2.56	4.36	33.34	15.10	11.89	5.38	223.43	101.19		
R 47	37年目	0.98881	0.99010	0.99993	0.99115	2%	0.4440	102.7	128.48	22.14	25.93	26.12	2.53	4.36	33.02	14.66	11.78	5.23	221.35	98.28		
R 48	38年目	0.98869	0.99000	0.99993	0.99107	2%	0.4353	102.7	127.05	21.92	25.92	25.83	2.51	4.36	32.70	14.23	11.68	5.08	219.27	95.45		
R 49	39年目	0.98856	0.98990	0.99993	0.99099	2%	0.4268	102.7	125.61	21.70	25.92	25.54	2.48	4.36	32.38	13.82	11.57	4.94	217.19	92.70		
R 50	40年目	0.98842	0.98980	0.99993	0.99091	2%	0.4184	102.7	124.17	21.48	25.92	25.25	2.46	4.36	32.07	13.42	11.47	4.80	215.11	90.00		
R 51	41年目	0.98829	0.98970	0.99993	0.99083	2%	0.4102	102.7	122.73	21.26	25.92	24.95	2.43	4.36	31.75	13.02	11.36	4.66	213.03	87.38		
R 52	42年目	0.98815	0.98959	0.99993	0.99074	2%	0.4022	102.7	121.30	21.04	25.92	24.66	2.41	4.36	31.43	12.64	11.26	4.53	210.95	84.84		
R 53	43年目	0.98801	0.98948	0.99993	0.99066	2%	0.3943	102.7	119.86	20.82	25.92	24.37	2.38	4.36								

費用の現在価値算定表(事業全体)

箇所名：一般国道8号 金沢外環状道路海側幹線

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 一般国道8号 金沢外環状道路海側幹線					単価(億円)		延長(km)		単純価値(億円)	
					0.75		19.0		14.24	
年次	年度	社会的割引率	割引率	GDPデフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
－16年目	H 24	4%	1.5548	96.4	15.79	26.15				
－15年目	H 25	4%	1.4950	96.4	46.46	74.00				
－14年目	H 26	4%	1.4375	98.7	23.28	34.82				
－13年目	H 27	4%	1.3823	100.2	45.81	64.90				
－12年目	H 28	4%	1.3291	100.2	34.52	47.03				
－11年目	H 29	4%	1.2780	100.5	32.24	42.10				
－10年目	H 30	4%	1.2288	100.4	26.36	33.13				
－9年目	R 1	4%	1.1816	101.2	33.73	40.45				
－8年目	R 2	4%	1.1361	101.9	42.68	48.87				
－7年目	R 3	4%	1.0924	101.8	52.00	57.31				
－6年目	R 4	4%	1.0504	102.7	27.86	29.27				
－5年目	R 5	1%	1.0100	102.7	28.69	28.98				
－4年目	R 6	1%	1.0000	102.7	38.18	38.18				
－3年目	R 7	1%	0.9901	102.7	41.40	41.00				
－2年目	R 8	1%	0.9803	102.7	85.98	84.29				
－1年目	R 9	1%	0.9706	102.7	157.71	153.07				
供用開始年次	R 10	1%	0.9610	102.7	232.73	223.65	1.51	1.45		
1年目	R 11	1%	0.9515	102.7	241.55	229.84	1.51	1.44		
2年目	R 12	1%	0.9420	102.7	225.18	212.13	1.51	1.42		
供用開始年次	R 13	1%	0.9327	102.7	178.85	166.81	3.01	2.81		
供用開始年次	R 14	1%	0.9235	102.7	130.95	120.93	5.08	4.69		
5年目	R 15	1%	0.9143	102.7	149.30	136.51	5.08	4.64		
6年目	R 16	1%	0.9053	102.7	140.77	127.44	5.08	4.60		
供用開始年次	R 17	1%	0.8963	102.7	77.36	69.34	9.91	8.88		
8年目	R 18	1%	0.8874	102.7	78.27	69.46	9.91	8.80		
9年目	R 19	1%	0.8787	102.7	83.36	73.25	9.91	8.71		
10年目	R 20	1%	0.8700	102.7	82.91	72.13	9.91	8.62		
11年目	R 21	1%	0.8613	102.7	48.35	41.64	9.91	8.53		
供用開始年次	R 22	1%	0.8528	102.7			12.95	11.04		
13年目	R 23	1%	0.8444	102.7			12.95	10.94		
14年目	R 24	1%	0.8360	102.7			12.95	10.82		
15年目	R 25	1%	0.8277	102.7			12.95	10.72		
16年目	R 26	1%	0.8195	102.7			12.95	10.62		
17年目	R 27	1%	0.8114	102.7			12.95	10.52		
18年目	R 28	1%	0.8034	102.7			12.95	10.40		
19年目	R 29	1%	0.7954	102.7			12.95	10.30		
20年目	R 30	1%	0.7876	102.7			12.95	10.19		
21年目	R 31	1%	0.7798	102.7			12.95	10.10		
22年目	R 32	1%	0.7720	102.7			12.95	10.01		
23年目	R 33	1%	0.7644	102.7			12.95	9.89		
24年目	R 34	1%	0.7568	102.7			12.95	9.80		
25年目	R 35	1%	0.7493	102.7			12.95	9.71		
26年目	R 36	1%	0.7419	102.7			12.95	9.61		
27年目	R 37	1%	0.7346	102.7			12.95	9.51		
28年目	R 38	1%	0.7273	102.7			12.95	9.42		
29年目	R 39	1%	0.7201	102.7			12.95	9.33		
30年目	R 40	1%	0.7130	102.7			12.95	9.24		
31年目	R 41	1%	0.7059	102.7			12.95	9.15		
32年目	R 42	1%	0.6989	102.7			12.95	9.06		
33年目	R 43	1%	0.6920	102.7			12.95	8.95		
34年目	R 44	1%	0.6852	102.7			12.95	8.87		
35年目	R 45	1%	0.6784	102.7			12.95	8.78		
36年目	R 46	1%	0.6717	102.7			12.95	8.69		
37年目	R 47	1%	0.6650	102.7			12.95	8.60		
38年目	R 48	1%	0.6584	102.7			12.95	8.52		
39年目	R 49	1%	0.6519	102.7			12.95	8.44		
40年目	R 50	1%	0.6454	102.7			12.95	8.35		
41年目	R 51	1%	0.6391	102.7			12.95	8.28		
42年目	R 52	1%	0.6327	102.7			12.95	8.20		
43年目	R 53	1%	0.6265	102.7			12.95	8.12		
44年目	R 54	1%	0.6203	102.7			12.95	8.04		
45年目	R 55	1%	0.6141	102.7			12.95	7.96	75.40	46.30
46年目	R 56	1%	0.6080	102.7			12.95	7.88		
47年目	R 57	1%	0.6020	102.7			12.95	7.80		
48年目	R 58	1%	0.5961	102.7			12.95	7.72		
49年目	R 59	1%	0.5902	102.7			12.95	7.64		
50年目	R 60	1%	0.5843	102.7			12.95	7.57		
51年目	R 61	1%	0.5785	102.7			12.95	7.49		
52年目	R 62	1%	0.5728	102.7			12.95	7.41		
53年目	R 63	1%	0.5671	102.7			12.95	7.34		
54年目	R 64	1%	0.5615	102.7			12.95	7.27		
55年目	R 65	1%	0.5560	102.7			12.95	7.20		
56年目	R 66	1%	0.5504	102.7			12.95	7.12		
57年目	R 67	1%	0.5450	102.7			12.95	7.06		
58年目	R 68	1%	0.5396	102.7			12.95	6.99		
59年目	R 69	1%	0.5343	102.7			12.95	6.92		
60年目	R 70	1%	0.5290	102.7			12.95	6.86		
61年目	R 71	1%	0.5237	102.7	-177.30	-92.85	12.95	6.78		
合 計					2,224.97	2,293.83	719.83	501.82	75.40	46.30
単純事業費計					2,402.27		719.83		75.40	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

様式記入上の留意点

1. 再評価の場合、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。
2. 社会的割引率に比較のために参考とすべき値を設定する場合、それぞれ作成する。

費用の現在価値算定表(残事業)

箇所名：一般国道8号 金沢外環状道路海側幹線

維持管理費の単価単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
									0.72	13.63
									19.0	
－3年目	R 7	1%	0.9901	102.7	41.40	41.00				
－2年目	R 8	1%	0.9803	102.7	85.98	84.29				
－1年目	R 9	1%	0.9706	102.7	157.71	153.07				
供用開始年次	R 10	1%	0.9610	102.7	232.73	223.65	0.95	0.91		
1年目	R 11	1%	0.9515	102.7	241.55	229.84	0.95	0.90		
2年目	R 12	1%	0.9420	102.7	225.18	212.13	0.95	0.89		
供用開始年次	R 13	1%	0.9327	102.7	178.85	166.81	2.45	2.29		
供用開始年次	R 14	1%	0.9235	102.7	130.95	120.93	4.52	4.18		
5年目	R 15	1%	0.9143	102.7	149.30	136.51	4.52	4.13		
6年目	R 16	1%	0.9053	102.7	140.77	127.44	4.52	4.09		
供用開始年次	R 17	1%	0.8963	102.7	77.36	69.34	9.35	8.38		
8年目	R 18	1%	0.8874	102.7	78.27	69.46	9.35	8.30		
9年目	R 19	1%	0.8787	102.7	83.36	73.25	9.35	8.21		
10年目	R 20	1%	0.8700	102.7	82.91	72.13	9.35	8.14		
11年目	R 21	1%	0.8613	102.7	48.35	41.64	9.35	8.05		
供用開始年次	R 22	1%	0.8528	102.7			12.39	10.56		
13年目	R 23	1%	0.8444	102.7			12.39	10.46		
14年目	R 24	1%	0.8360	102.7			12.39	10.35		
15年目	R 25	1%	0.8277	102.7			12.39	10.26		
16年目	R 26	1%	0.8195	102.7			12.39	10.16		
17年目	R 27	1%	0.8114	102.7			12.39	10.06		
18年目	R 28	1%	0.8034	102.7			12.39	9.95		
19年目	R 29	1%	0.7954	102.7			12.39	9.86		
20年目	R 30	1%	0.7876	102.7			12.39	9.75		
21年目	R 31	1%	0.7798	102.7			12.39	9.66		
22年目	R 32	1%	0.7720	102.7			12.39	9.57		
23年目	R 33	1%	0.7644	102.7			12.39	9.47		
24年目	R 34	1%	0.7568	102.7			12.39	9.38		
25年目	R 35	1%	0.7493	102.7			12.39	9.29		
26年目	R 36	1%	0.7419	102.7			12.39	9.19		
27年目	R 37	1%	0.7346	102.7			12.39	9.10		
28年目	R 38	1%	0.7273	102.7			12.39	9.01		
29年目	R 39	1%	0.7201	102.7			12.39	8.92		
30年目	R 40	1%	0.7130	102.7			12.39	8.84		
31年目	R 41	1%	0.7059	102.7			12.39	8.75		
32年目	R 42	1%	0.6989	102.7			12.39	8.66		
33年目	R 43	1%	0.6920	102.7			12.39	8.57		
34年目	R 44	1%	0.6852	102.7			12.39	8.49		
35年目	R 45	1%	0.6784	102.7			12.39	8.40		
36年目	R 46	1%	0.6717	102.7			12.39	8.32		
37年目	R 47	1%	0.6650	102.7			12.39	8.23		
38年目	R 48	1%	0.6584	102.7			12.39	8.16		
39年目	R 49	1%	0.6519	102.7			12.39	8.08		
40年目	R 50	1%	0.6454	102.7			12.39	7.99		
41年目	R 51	1%	0.6391	102.7			12.39	7.92		
42年目	R 52	1%	0.6327	102.7			12.39	7.84		
43年目	R 53	1%	0.6265	102.7			12.39	7.77		
44年目	R 54	1%	0.6203	102.7			12.39	7.69		
45年目	R 55	1%	0.6141	102.7			12.39	7.61	75.40	46.30
46年目	R 56	1%	0.6080	102.7			12.39	7.54		
47年目	R 57	1%	0.6020	102.7			12.39	7.46		
48年目	R 58	1%	0.5961	102.7			12.39	7.39		
49年目	R 59	1%	0.5902	102.7			12.39	7.31		
50年目	R 60	1%	0.5843	102.7			12.39	7.25		
51年目	R 61	1%	0.5785	102.7			12.39	7.17		
52年目	R 62	1%	0.5728	102.7			12.39	7.09		
53年目	R 63	1%	0.5671	102.7			12.39	7.02		
54年目	R 64	1%	0.5615	102.7			12.39	6.95		
55年目	R 65	1%	0.5560	102.7			12.39	6.89		
56年目	R 66	1%	0.5504	102.7			12.39	6.81		
57年目	R 67	1%	0.5450	102.7			12.39	6.76		
58年目	R 68	1%	0.5396	102.7			12.39	6.69		
59年目	R 69	1%	0.5343	102.7			12.39	6.62		
60年目	R 70	1%	0.5290	102.7			12.39	6.56		
61年目	R 71	1%	0.5237	102.7	-116.82	-61.18	12.39	6.49		
合 計					1,837.85	1,760.31	685.11	476.79	75.40	46.30
単純事業費計					1,954.67		685.11		75.40	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

様式記入上の留意点

1. 再評価の場合、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。
2. 社会的割引率に比較のために参考とすべき値を設定する場合、それぞれ作成する。

便益の現在価値算定表（事業全体）

箇所名：一般国道8号 金沢外環状道路海側幹線

年度 (基準年)	年次	総走行台キロの年次別伸び率 (北陸アロカ)				社会的 割引率	割戻率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)				走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)		合 計 (億円)		
		乗用車	小型貨物	普通貨物	全車				乗用車	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②		③	現在価値 ③×(A)
R 10	供用開始年次	0.99638	0.97891	1.00400	0.99512	1%	0.9610	102.7	24.75	4.66	4.17	33.58	32.27	4.20	0.73	0.93	5.86	1.31	1.26	40.75	39.16
R 11	1年目	0.99636	0.97845	1.00399	0.99510	1%	0.9515	102.7	24.66	4.56	4.19	33.41	31.79	4.18	0.72	0.93	5.83	1.30	1.24	40.54	38.57
R 12	2年目	0.99577	0.97872	1.00258	0.99566	1%	0.9420	102.7	24.57	4.46	4.21	33.24	31.31	4.17	0.70	0.93	5.80	1.30	1.20	40.34	38.00
R 13	供用開始年次	0.99575	0.98772	1.00257	0.99564	1%	0.9327	102.7	42.66	8.41	6.83	57.90	54.00	7.77	1.22	1.44	10.43	2.61	2.43	70.94	66.16
R 14	1年目	0.99573	0.98757	1.00256	0.99562	1%	0.9235	102.7	61.90	10.94	8.88	81.73	75.48	10.99	1.34	1.76	14.09	3.79	3.50	99.62	92.00
R 15	2年目	0.99571	0.98741	1.00256	0.99561	1%	0.9143	102.7	61.64	10.81	8.91	81.35	74.38	10.94	1.32	1.77	14.04	3.78	3.49	99.16	90.67
R 16	3年目	0.99570	0.98725	1.00255	0.99559	1%	0.9053	102.7	61.37	10.67	8.93	80.97	73.31	10.90	1.31	1.77	13.98	3.76	3.40	98.71	89.36
R 17	供用開始年次	0.99568	0.98708	1.00255	0.99557	1%	0.8963	102.7	144.91	25.97	21.24	192.13	172.20	29.13	3.19	4.06	36.48	11.84	10.61	240.45	215.51
R 18	1年目	0.99566	0.98692	1.00254	0.99555	1%	0.8874	102.7	144.29	25.64	21.29	191.22	169.69	29.21	3.15	4.07	36.32	11.79	10.46	239.33	212.38
R 19	2年目	0.99564	0.98674	1.00253	0.99553	1%	0.8787	102.7	143.66	25.30	21.35	190.31	167.23	28.98	3.10	4.08	36.17	11.74	10.31	238.21	209.32
R 20	3年目	0.99562	0.98656	1.00252	0.99551	1%	0.8700	102.7	143.03	24.97	21.40	189.40	164.78	28.85	3.06	4.09	36.01	11.68	10.16	237.09	206.27
R 21	供用開始年次	0.99560	0.98638	1.00252	0.99549	1%	0.8613	102.7	142.41	24.63	21.46	188.49	162.35	28.73	3.02	4.10	35.85	11.63	10.02	235.98	203.25
R 22	1年目	0.99558	0.98620	1.00251	0.99547	1%	0.8528	102.7	179.31	30.84	29.47	239.62	204.35	36.03	3.60	5.09	44.72	15.25	13.01	299.59	255.49
R 23	2年目	0.99556	0.98602	1.00250	0.99545	1%	0.8444	102.7	177.75	30.60	29.47	237.81	202.81	35.72	3.57	5.09	44.37	15.14	12.79	297.33	251.06
R 24	3年目	0.99554	0.98584	1.00249	0.99543	1%	0.8360	102.7	177.18	30.35	29.47	236.00	197.29	35.40	3.54	5.09	44.03	15.03	12.57	295.06	248.67
R 25	供用開始年次	0.99552	0.98566	1.00248	0.99541	1%	0.8277	102.7	174.61	30.11	29.47	234.18	193.83	35.09	3.51	5.09	43.69	14.92	12.35	292.79	242.34
R 26	1年目	0.99550	0.98548	1.00247	0.99539	1%	0.8195	102.7	173.04	29.86	29.46	232.37	190.43	34.71	3.48	5.08	43.34	14.71	12.14	290.52	238.08
R 27	2年目	0.99548	0.98530	1.00246	0.99537	1%	0.8114	102.7	171.47	29.62	29.46	230.55	187.07	34.46	3.45	5.08	43.00	14.70	11.93	288.25	233.89
R 28	3年目	0.99546	0.98512	1.00245	0.99535	1%	0.8034	102.7	169.91	29.37	29.46	228.74	183.77	34.14	3.43	5.08	42.65	14.59	11.72	285.98	229.76
R 29	供用開始年次	0.99544	0.98494	1.00244	0.99533	1%	0.7954	102.7	168.34	29.13	29.46	226.92	180.50	33.83	3.40	5.08	42.31	14.48	11.52	283.71	225.67
R 30	1年目	0.99542	0.98474	1.00243	0.99531	1%	0.7876	102.7	166.77	28.88	29.46	225.11	177.30	33.51	3.37	5.08	41.97	14.37	11.32	281.44	221.67
R 31	2年目	0.99540	0.98454	1.00242	0.99529	1%	0.7798	102.7	165.20	28.64	29.45	223.30	174.13	33.20	3.34	5.08	41.62	14.26	11.12	279.18	217.70
R 32	3年目	0.99538	0.98434	1.00241	0.99527	1%	0.7720	102.7	163.64	28.39	29.45	221.48	170.98	32.88	3.31	5.08	41.28	14.15	10.92	276.91	213.77
R 33	供用開始年次	0.99536	0.98414	1.00240	0.99525	1%	0.7644	102.7	162.07	28.15	29.45	219.67	167.91	32.57	3.28	5.08	40.93	14.04	10.73	274.64	209.93
R 34	1年目	0.99534	0.98394	1.00239	0.99523	1%	0.7568	102.7	160.50	27.90	29.45	217.85	164.87	32.25	3.25	5.08	40.59	13.92	10.54	272.37	206.13
R 35	2年目	0.99532	0.98374	1.00238	0.99521	1%	0.7493	102.7	158.93	27.66	29.44	216.04	161.88	31.94	3.23	5.08	40.25	13.82	10.35	270.10	202.39
R 36	3年目	0.99530	0.98354	1.00237	0.99519	1%	0.7419	102.7	157.37	27.42	29.44	214.22	158.93	31.62	3.20	5.08	39.90	13.70	10.17	267.83	198.70
R 37	供用開始年次	0.99528	0.98334	1.00236	0.99517	1%	0.7346	102.7	155.80	27.17	29.44	212.41	156.04	31.31	3.17	5.08	39.56	13.59	9.99	265.56	195.08
R 38	1年目	0.99526	0.98314	1.00235	0.99515	1%	0.7273	102.7	154.23	26.93	29.44	210.60	153.17	30.99	3.14	5.08	39.21	13.48	9.81	263.29	191.49
R 39	2年目	0.99524	0.98294	1.00234	0.99513	1%	0.7201	102.7	152.66	26.68	29.44	208.78	150.34	30.68	3.11	5.08	38.87	13.37	9.63	261.03	187.96
R 40	3年目	0.99522	0.98274	1.00233	0.99511	1%	0.7130	102.7	151.10	26.44	29.43	206.97	147.57	30.36	3.08	5.08	38.53	13.26	9.46	258.76	184.49
R 41	供用開始年次	0.99520	0.98254	1.00232	0.99509	1%	0.7059	102.7	149.53	26.19	29.43	205.15	144.82	30.05	3.06	5.08	38.18	13.15	9.28	256.49	181.06
R 42	1年目	0.99518	0.98234	1.00231	0.99507	1%	0.6989	102.7	147.96	25.95	29.43	203.34	142.11	29.73	3.03	5.08	37.84	13.04	9.13	254.22	177.67
R 43	2年目	0.99516	0.98214	1.00230	0.99505	1%	0.6920	102.7	146.39	25.70	29.43	201.52	139.45	29.42	3.00	5.08	37.50	12.93	8.95	251.95	174.35
R 44	3年目	0.99514	0.98194	1.00229	0.99503	1%	0.6852	102.7	144.83	25.46	29.43	199.71	136.84	29.10	2.97	5.08	37.15	12.82	8.78	249.68	171.08
R 45	供用開始年次	0.99512	0.98174	1.00228	0.99501	1%	0.6784	102.7	143.26	25.21	29.42	197.90	134.25	28.79	2.94	5.08	36.81	12.71	8.61	247.41	167.85
R 46	1年目	0.99510	0.98154	1.00227	0.99499	1%	0.6717	102.7	141.69	24.97	29.42	196.08	131.71	28.47	2.91	5.08	36.46	12.60	8.46	245.14	164.66
R 47	2年目	0.99508	0.98134	1.00226	0.99497	1%	0.6650	102.7	140.12	24.72	29.42	194.27	129.19	28.16	2.88	5.08	36.12	12.49	8.31	242.88	161.51
R 48	3年目	0.99506	0.98114	1.00225	0.99495	1%	0.6584	102.7	138.56	24.48	29.42	192.45	126.71	27.84	2.86	5.08	35.78	12.38	8.15	240.61	158.42
R 49	供用開始年次	0.99504	0.98094	1.00224	0.99493	1%	0.6519	102.7	136.99	24.23	29.42	190.64	124.28	27.53	2.83	5.08	35.43	12.27	8.00	238.34	155.37
R 50	1年目	0.99502	0.98074	1.00223	0.99491	1%	0.6454	102.7	135.42												

便益の現在価値算定表(残事業)

箇所名：一般国道8号 金沢外環状道路海側幹線

年度 (基準年)	年次	総走行台キロの年次別伸び率 (北陸P-ロウ)				社会的 割引率	割戻率 (A)	GDP フレータ	走行時間短縮便益(億円)				走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)				合 計 (億円)	
		乗用車							現在価値 ①×(A)				現在価値 (A)×②				現在価値 ③×(A)					
		乗用車	小型貨物	普通貨物	全車				乗用車	小型貨物	普通貨物	① 計	乗用車	小型貨物	普通貨物	② 計	乗用車	小型貨物	普通貨物	③		
R 10	供用開始年次	0.99638	0.97891	1.00400	0.99512	1%	0.9610	102.7	9.09	0.83	0.79	10.70	10.28	1.46	0.21	0.23	1.90	1.83	0.40	0.38	13.00	12.49
R 11	1年目	0.99636	0.97845	1.00399	0.99510	1%	0.9515	102.7	9.05	0.81	0.79	10.65	10.14	1.45	0.21	0.24	1.90	1.80	0.39	0.37	12.94	12.31
R 12	2年目	0.99577	0.98787	1.00258	0.99566	1%	0.9420	102.7	9.02	0.79	0.79	10.60	9.99	1.45	0.20	0.24	1.89	1.78	0.39	0.37	12.88	12.14
R 13	供用開始年次	0.99575	0.98772	1.00257	0.99564	1%	0.9327	102.7	27.17	3.41	3.37	32.99	32.99	5.06	0.73	0.74	6.53	6.09	1.71	1.59	43.61	40.67
R 14	供用開始年次	0.99573	0.98757	1.00257	0.99562	1%	0.9235	102.7	46.48	7.36	5.46	59.30	54.76	8.29	0.85	1.06	10.21	9.43	2.90	2.68	72.41	66.87
R 15	5年目	0.99571	0.98741	1.00256	0.99561	1%	0.9143	102.7	46.28	7.27	5.47	59.02	53.96	8.26	0.84	1.07	10.17	9.29	2.89	2.64	72.07	65.90
R 16	6年目	0.99570	0.98725	1.00255	0.99559	1%	0.9053	102.7	46.08	7.18	5.48	58.75	53.18	8.22	0.83	1.07	10.12	9.16	2.87	2.60	71.74	64.95
R 17	供用開始年次	0.99568	0.98708	1.00255	0.99557	1%	0.8963	102.7	129.69	22.53	17.78	170.00	152.37	26.57	2.72	3.35	32.64	29.26	10.96	9.82	213.60	191.45
R 18	8年目	0.99566	0.98692	1.00254	0.99555	1%	0.8874	102.7	129.13	22.24	17.83	169.19	150.14	26.46	2.68	3.36	32.50	28.84	10.91	9.68	212.60	188.66
R 19	9年目	0.99564	0.98674	1.00253	0.99553	1%	0.8787	102.7	128.57	21.95	17.87	168.39	147.96	26.34	2.65	3.37	32.36	28.43	10.86	9.54	211.61	185.94
R 20	10年目	0.99562	0.98656	1.00253	0.99551	1%	0.8700	102.7	128.01	21.65	17.92	167.58	145.80	26.23	2.61	3.38	32.22	28.03	10.81	9.41	210.61	183.23
R 21	11年目	0.99560	0.98638	1.00252	0.99549	1%	0.8613	102.7	127.45	21.36	17.96	166.77	143.64	26.11	2.58	3.39	32.08	27.63	10.76	9.27	209.61	180.54
R 22	供用開始年次	0.99126	0.99207	0.99993	0.99276	1%	0.8528	102.7	164.92	27.62	25.97	218.01	185.92	33.43	3.16	4.37	40.96	34.93	14.39	12.27	273.35	233.12
R 23	13年目	0.99118	0.99200	0.99993	0.99270	1%	0.8444	102.7	162.98	27.40	25.97	216.35	182.68	33.14	3.13	4.37	40.64	34.32	14.28	12.06	271.27	229.06
R 24	14年目	0.99110	0.99194	0.99993	0.99265	1%	0.8360	102.7	161.54	27.18	25.97	214.69	179.48	32.84	3.11	4.37	40.32	33.71	14.18	11.85	269.19	225.04
R 25	15年目	0.99102	0.99187	0.99993	0.99259	1%	0.8277	102.7	160.11	26.96	25.97	213.03	176.33	32.55	3.08	4.37	40.01	33.11	14.07	11.65	267.11	221.09
R 26	16年目	0.99094	0.99181	0.99993	0.99254	1%	0.8195	102.7	158.67	26.74	25.96	211.37	173.22	32.26	3.06	4.37	39.69	32.52	13.97	11.45	265.03	217.19
R 27	17年目	0.99086	0.99174	0.99993	0.99248	1%	0.8114	102.7	157.23	26.52	25.96	209.71	170.16	31.97	3.03	4.37	39.37	31.95	13.87	11.25	262.95	213.36
R 28	18年目	0.99077	0.99167	0.99993	0.99243	1%	0.8034	102.7	155.79	26.30	25.96	208.06	167.15	31.67	3.01	4.37	39.05	31.38	13.76	11.06	260.87	209.58
R 29	19年目	0.99069	0.99160	0.99993	0.99237	1%	0.7954	102.7	154.36	26.08	25.96	206.40	164.17	31.38	2.98	4.37	38.74	30.81	13.66	10.86	258.79	205.84
R 30	20年目	0.99060	0.99153	0.99993	0.99231	1%	0.7876	102.7	152.92	25.86	25.96	204.74	161.25	31.09	2.96	4.37	38.42	30.26	13.55	10.67	256.71	202.19
R 31	21年目	0.99051	0.99146	0.99993	0.99225	1%	0.7798	102.7	151.48	25.65	25.96	203.08	158.36	30.80	2.93	4.37	38.10	29.71	13.45	10.49	254.63	198.56
R 32	22年目	0.99042	0.99138	0.99993	0.99219	1%	0.7720	102.7	150.04	25.43	25.95	201.42	155.50	30.51	2.91	4.37	37.78	29.17	13.35	10.30	252.55	194.97
R 33	23年目	0.99033	0.99131	0.99993	0.99213	1%	0.7644	102.7	148.61	25.21	25.95	199.77	152.70	30.21	2.88	4.37	37.47	28.64	13.24	10.12	250.47	191.46
R 34	24年目	0.99023	0.99123	0.99993	0.99207	1%	0.7568	102.7	147.17	24.99	25.95	198.11	149.93	29.92	2.86	4.37	37.15	28.11	13.14	9.94	248.39	187.98
R 35	25年目	0.99014	0.99115	0.99993	0.99200	1%	0.7493	102.7	145.73	24.77	25.95	196.45	147.20	29.63	2.83	4.37	36.83	27.60	13.03	9.77	246.31	184.56
R 36	26年目	0.99004	0.99108	0.99993	0.99194	1%	0.7419	102.7	144.29	24.55	25.95	194.79	144.51	29.34	2.81	4.37	36.51	27.09	12.93	9.59	244.23	181.19
R 37	27年目	0.98994	0.99099	0.99993	0.99187	1%	0.7346	102.7	142.86	24.33	25.94	193.13	141.87	29.04	2.78	4.37	36.19	26.59	12.82	9.42	242.15	177.88
R 38	28年目	0.98984	0.99091	0.99993	0.99181	1%	0.7273	102.7	141.42	24.11	25.94	191.47	139.26	28.75	2.76	4.37	35.88	26.09	12.72	9.25	240.07	174.60
R 39	29年目	0.98973	0.99083	0.99993	0.99174	1%	0.7201	102.7	139.98	23.89	25.94	189.82	136.69	28.46	2.73	4.37	35.56	25.61	12.62	9.08	237.99	171.38
R 40	30年目	0.98963	0.99074	0.99993	0.99167	1%	0.7130	102.7	138.55	23.67	25.94	188.16	134.16	28.17	2.71	4.37	35.24	25.13	12.51	8.92	235.91	168.20
R 41	31年目	0.98952	0.99066	0.99993	0.99160	1%	0.7059	102.7	137.11	23.45	25.94	186.50	131.65	27.88	2.68	4.37	34.92	24.65	12.41	8.76	233.83	165.06
R 42	32年目	0.98941	0.99057	0.99993	0.99153	1%	0.6989	102.7	135.67	23.23	25.94	184.84	129.19	27.58	2.66	4.36	34.61	24.19	12.30	8.60	231.75	161.97
R 43	33年目	0.98929	0.99048	0.99993	0.99146	1%	0.6920	102.7	134.23	23.02	25.93	183.18	126.76	27.29	2.63	4.36	34.29	23.73	12.20	8.44	229.67	158.93
R 44	34年目	0.98918	0.99039	0.99993	0.99138	1%	0.6852	102.7	132.80	22.80	25.93	181.52	124.38	27.00	2.61	4.36	33.97	23.28	12.09	8.29	227.59	155.94
R 45	35年目	0.98906	0.99030	0.99993	0.99131	1%	0.6784	102.7	131.36	22.58	25.93	179.87	122.02	26.71	2.58	4.36	33.65	22.83	11.99	8.13	225.51	152.99
R 46	36年目	0.98894	0.99020	0.99993	0.99123	1%	0.6717	102.7	129.92	22.36	25.93	178.21	119.70	26.41	2.56	4.36	33.34	22.39	11.89	7.98	223.43	150.08
R 47	37年目	0.98881	0.99010	0.99993	0.99115	1%	0.6650	102.7	128.48	22.14	25.93	176.55	117.41	26.12	2.53	4.36	33.02	21.96	11.78	7.83	221.35	147.20
R 48	38年目	0.98869	0.99000	0.99993	0.99107	1%	0.6584	102.7	127.05	21.92	25.92	174.89	115.15	25.83	2.51	4.36	32.70	21.53	11.68	7.69	219.27	144.37
R 49	39年目	0.98856	0.98990	0.99993	0.99099	1%	0.6519	102.7	125.61	21.70	25.92	173.23	112.93	25.54	2.48	4.36	32.38	21.11	11.57	7.54	217.19	141.59
R 50	40年目	0.98842	0.9																			

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・ＢＰ・その他の別
一般国道8号	海側幹線 (今町～鞍月)	L=5.6km	地域高規格道路	その他

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
42,700～46,100	4	北陸地方整備局

①費用

	事業費	維持管理費	更新費	合計
基準年	令和6年度			
単純合計	599億円	176億円		775億円
うち残事業分	588億円	176億円		764億円
基準年における 現在価値（C）	492億円	59億円		551億円
うち残事業分	481億円	59億円		540億円

②便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和6年度			
供用年	令和13年度、令和14年度			
単年便益 (初年便益)	25億円	4.7億円	1.3億円	31億円
基準年における 現在価値（B）	726億円	125億円	38億円	889億円
うち残事業分	726億円	125億円	38億円	889億円

③結果

【事業全体】

費用便益比（B／C）	1.6 〔4%〕	[参考] 2.3 〔2%〕	[参考] 2.9 〔1%〕
経済的純現在価値（B－C）	337億円 〔4%〕	[参考] 811億円 〔2%〕	[参考] 1,212億円 〔1%〕
経済的内部収益率（EIRR）	7.3%		

※〔〕内は社会的割引率

【残事業】

費用便益比（B／C）	1.6 〔4%〕	[参考] 2.4 〔2%〕	[参考] 2.9 〔1%〕
経済的純現在価値（B－C）	349億円 〔4%〕	[参考] 822億円 〔2%〕	[参考] 1,223億円 〔1%〕
経済的内部収益率（EIRR）	7.5%		

※〔〕内は社会的割引率

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④感度分析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	42,700～46,100	±10%	1.4～1.8
事業費	599億円	±10%	1.5～1.8
事業期間	12年	±20%	1.6～1.7

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	42,700～46,100	±10%	1.4～1.8
事業費	588億円	±10%	1.5～1.8
事業期間	7年	±20%	1.6～1.7

交通状況の変化(事業全体・残事業)

様式－3①

事業名 一般国道8号 海側幹線(今町～鞍月)

(推計時点 R 2 2 年)

				整備なし (A)	整備あり (B)
①新設・改築道路 L=5.6km		交通量※ ¹	[台/日]	—	44,200
		走行時間※ ²	[分]	—	6
		走行時間費用※ ³	[億円/年]	—	43.48
②主な周辺道路 ※4	A. 一般国道8号 L=7.5km	交通量	[台/日]	49,000	33,600
		走行時間	[分]	14	12
		走行時間費用	[億円/年]	131.85	75.88
	B. 金沢外環状道路海側幹線(側道部) L=2.4km	交通量	[台/日]	22,700	5,200
		走行時間	[分]	5	4
		走行時間費用	[億円/年]	21.68	3.88
	C. (主)松任宇ノ気線 L=2.6km	交通量	[台/日]	35,700	32,400
		走行時間	[分]	7	7
		走行時間費用	[億円/年]	45.61	40.53
③その他道路合計 L=4,441.2km		走行時間費用	[億円/年]	11,357.90	11,346.33

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：4,459.3km	走行時間短縮便益	[億円/年]	11,557.04	11,510.10	46.94

※ 1 : 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※ 2 : 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※ 3 : 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※ 4 : 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

※ 5 : ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)

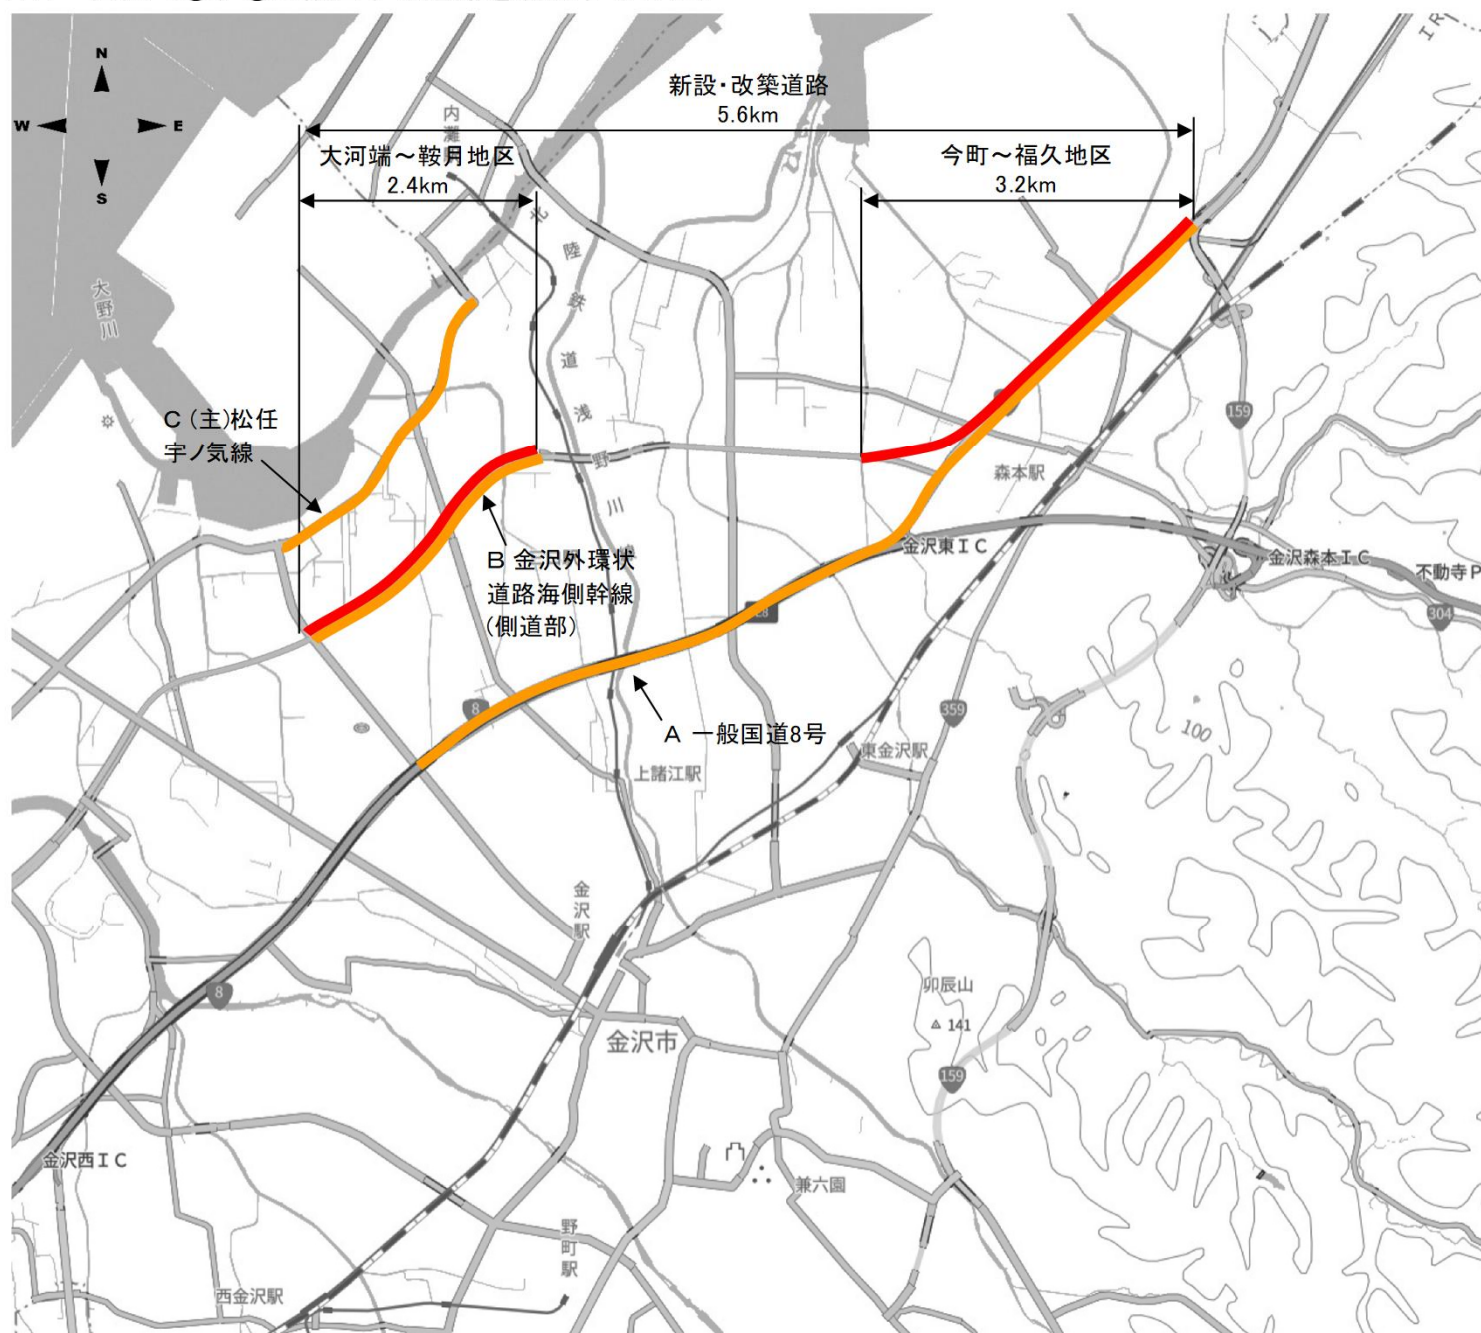

費用便益分析の条件

事業名：一般国道8号 海側幹線(今町～鞍月)

(2)

項目		チェック欄		
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和5年12月 国土交通省 道路局 都市局)	☒		
	その他	☐		
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間		
	社会的割引率	4%		
	比較のために参考とすべき値	2%、1%		
	基準年次	令和6年		
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	☒ (R22)	
		複数時点での推計	☐	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	☒	
		整備の有無のいずれかのみ推計	☐ 有 ☐ 無	
		いずれかのみ推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載	
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	☒ (H27センサス)	
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	☐	
		その他()	☐	
		開発交通量の考慮	無	☒
	有		☐	
	有の場合のみ		考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載	
	配分交通量の推計手法		Q－V式を用いた配分	☐
		転換率式を用いた配分	☐	
		Q－V式と転換率式の併用による配分	☒	
		均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	☐	
		簡易手法	☐	
		簡易手法の採択理由	小規模事業である	☐
			山間部海岸部で併行道路が少ない	☐
その他()				
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)				
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	☐		
	採用理由を記載			
	最終配分の速度	☐		
	採用理由を記載			
	その他(最終配分でQ ₀ を超える場合、実態に即した速度で補正)	☒		

便益の算定

事業名：一般国道8号 海側幹線(今町～鞍月)

(4)

項目			チェック欄
費用の算定	事業費	詳細事業計画による値を採用	☐
		標準投資パターンを採用	☒
		その他()	☐
	維持管理費	維持管理費の設定根拠を記載	
		北陸地方整備局管内直轄路線の実績値から設定	
	更新費	更新費の設定根拠を記載	
	雪寒費	積雪地域または寒冷地域である	☒
	当該道路整備が行われない場合の費用	考慮しない	☒
		考慮する	☐
		考慮する場合のみ	事業費を考慮
維持管理費を考慮			☐
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載(対策内容、費用等)			
その他			
4. その他			

費用の現在価値算定表(事業全体)

箇所名：一般国道8号 海側幹線(今町～鞍月)						維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)			
						単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)	
						0.70	5.6	3.93	
年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値
－11年目	R 2	4%	1.1699	101.9	1.36	1.60			
－10年目	R 3	4%	1.1249	101.8	1.36	1.54			
－9年目	R 4	4%	1.0816	102.7	1.36	1.47			
－8年目	R 5	4%	1.0400	102.7	3.19	3.32			
－7年目	R 6	4%	1.0000	102.7	3.73	3.73			
－6年目	R 7	4%	0.9615	102.7	6.31	6.07			
－5年目	R 8	4%	0.9246	102.7	42.00	38.83			
－4年目	R 9	4%	0.8890	102.7	74.55	66.27			
－3年目	R 10	4%	0.8548	102.7	140.91	120.45			
－2年目	R 11	4%	0.8219	102.7	140.64	115.59			
－1年目	R 12	4%	0.7903	102.7	123.36	97.49			
供用開始年次	R 13	4%	0.7599	102.7	59.82	45.46	1.50	1.14	
供用開始年次	R 14	4%	0.7307	102.7			3.57	2.61	
2年目	R 15	4%	0.7026	102.7			3.57	2.51	
3年目	R 16	4%	0.6756	102.7			3.57	2.41	
4年目	R 17	4%	0.6496	102.7			3.57	2.32	
5年目	R 18	4%	0.6246	102.7			3.57	2.23	
6年目	R 19	4%	0.6006	102.7			3.57	2.14	
7年目	R 20	4%	0.5775	102.7			3.57	2.06	
8年目	R 21	4%	0.5553	102.7			3.57	1.98	
9年目	R 22	4%	0.5339	102.7			3.57	1.91	
10年目	R 23	4%	0.5134	102.7			3.57	1.83	
11年目	R 24	4%	0.4936	102.7			3.57	1.76	
12年目	R 25	4%	0.4746	102.7			3.57	1.69	
13年目	R 26	4%	0.4564	102.7			3.57	1.63	
14年目	R 27	4%	0.4388	102.7			3.57	1.57	
15年目	R 28	4%	0.4220	102.7			3.57	1.51	
16年目	R 29	4%	0.4057	102.7			3.57	1.45	
17年目	R 30	4%	0.3901	102.7			3.57	1.39	
18年目	R 31	4%	0.3751	102.7			3.57	1.34	
19年目	R 32	4%	0.3607	102.7			3.57	1.29	
20年目	R 33	4%	0.3468	102.7			3.57	1.24	
21年目	R 34	4%	0.3335	102.7			3.57	1.19	
22年目	R 35	4%	0.3207	102.7			3.57	1.14	
23年目	R 36	4%	0.3083	102.7			3.57	1.10	
24年目	R 37	4%	0.2965	102.7			3.57	1.06	
25年目	R 38	4%	0.2851	102.7			3.57	1.02	
26年目	R 39	4%	0.2741	102.7			3.57	0.98	
27年目	R 40	4%	0.2636	102.7			3.57	0.94	
28年目	R 41	4%	0.2534	102.7			3.57	0.90	
29年目	R 42	4%	0.2437	102.7			3.57	0.87	
30年目	R 43	4%	0.2343	102.7			3.57	0.84	
31年目	R 44	4%	0.2253	102.7			3.57	0.80	
32年目	R 45	4%	0.2166	102.7			3.57	0.77	
33年目	R 46	4%	0.2083	102.7			3.57	0.74	
34年目	R 47	4%	0.2003	102.7			3.57	0.72	
35年目	R 48	4%	0.1926	102.7			3.57	0.69	
36年目	R 49	4%	0.1852	102.7			3.57	0.66	
37年目	R 50	4%	0.1780	102.7			3.57	0.64	
38年目	R 51	4%	0.1712	102.7			3.57	0.61	
39年目	R 52	4%	0.1646	102.7			3.57	0.59	
40年目	R 53	4%	0.1583	102.7			3.57	0.57	
41年目	R 54	4%	0.1522	102.7			3.57	0.54	
42年目	R 55	4%	0.1463	102.7			3.57	0.52	
43年目	R 56	4%	0.1407	102.7			3.57	0.50	
44年目	R 57	4%	0.1353	102.7			3.57	0.48	
45年目	R 58	4%	0.1301	102.7			3.57	0.46	
46年目	R 59	4%	0.1251	102.7			3.57	0.45	
47年目	R 60	4%	0.1203	102.7			3.57	0.43	
48年目	R 61	4%	0.1157	102.7			3.57	0.41	
49年目	R 62	4%	0.1112	102.7	-84.50	-9.40	3.57	0.40	
合 計					514.09	492.42	176.43	59.03	0.00
単純事業費計					598.59		176.43		0.00

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

様式記入上の留意点

1. 再評価の場合、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。
2. 社会的割引率に比較のために参考とすべき値を設定する場合、それぞれ作成する。

費用の現在価値算定表(残事業)

箇所名: 一般国道8号 海側幹線(今町～鞍月)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
―6年目	R 7	4%	0.9615	102.7	6.31	6.07				
―5年目	R 8	4%	0.9246	102.7	42.00	38.83				
―4年目	R 9	4%	0.8890	102.7	74.55	66.27				
―3年目	R 10	4%	0.8548	102.7	140.91	120.45				
―2年目	R 11	4%	0.8219	102.7	140.64	115.59				
―1年目	R 12	4%	0.7903	102.7	123.36	97.49				
供用開始年次	R 13	4%	0.7599	102.7	59.82	45.46	1.50	1.14		
供用開始年次	R 14	4%	0.7307	102.7			3.57	2.61		
2年目	R 15	4%	0.7026	102.7			3.57	2.51		
3年目	R 16	4%	0.6756	102.7			3.57	2.41		
4年目	R 17	4%	0.6496	102.7			3.57	2.32		
5年目	R 18	4%	0.6246	102.7			3.57	2.23		
6年目	R 19	4%	0.6006	102.7			3.57	2.14		
7年目	R 20	4%	0.5775	102.7			3.57	2.06		
8年目	R 21	4%	0.5553	102.7			3.57	1.98		
9年目	R 22	4%	0.5339	102.7			3.57	1.91		
10年目	R 23	4%	0.5134	102.7			3.57	1.83		
11年目	R 24	4%	0.4936	102.7			3.57	1.76		
12年目	R 25	4%	0.4746	102.7			3.57	1.69		
13年目	R 26	4%	0.4564	102.7			3.57	1.63		
14年目	R 27	4%	0.4388	102.7			3.57	1.57		
15年目	R 28	4%	0.4220	102.7			3.57	1.51		
16年目	R 29	4%	0.4057	102.7			3.57	1.45		
17年目	R 30	4%	0.3901	102.7			3.57	1.39		
18年目	R 31	4%	0.3751	102.7			3.57	1.34		
19年目	R 32	4%	0.3607	102.7			3.57	1.29		
20年目	R 33	4%	0.3468	102.7			3.57	1.24		
21年目	R 34	4%	0.3335	102.7			3.57	1.19		
22年目	R 35	4%	0.3207	102.7			3.57	1.14		
23年目	R 36	4%	0.3083	102.7			3.57	1.10		
24年目	R 37	4%	0.2965	102.7			3.57	1.06		
25年目	R 38	4%	0.2851	102.7			3.57	1.02		
26年目	R 39	4%	0.2741	102.7			3.57	0.98		
27年目	R 40	4%	0.2636	102.7			3.57	0.94		
28年目	R 41	4%	0.2534	102.7			3.57	0.90		
29年目	R 42	4%	0.2437	102.7			3.57	0.87		
30年目	R 43	4%	0.2343	102.7			3.57	0.84		
31年目	R 44	4%	0.2253	102.7			3.57	0.80		
32年目	R 45	4%	0.2166	102.7			3.57	0.77		
33年目	R 46	4%	0.2083	102.7			3.57	0.74		
34年目	R 47	4%	0.2003	102.7			3.57	0.72		
35年目	R 48	4%	0.1926	102.7			3.57	0.69		
36年目	R 49	4%	0.1852	102.7			3.57	0.66		
37年目	R 50	4%	0.1780	102.7			3.57	0.64		
38年目	R 51	4%	0.1712	102.7			3.57	0.61		
39年目	R 52	4%	0.1646	102.7			3.57	0.59		
40年目	R 53	4%	0.1583	102.7			3.57	0.57		
41年目	R 54	4%	0.1522	102.7			3.57	0.54		
42年目	R 55	4%	0.1463	102.7			3.57	0.52		
43年目	R 56	4%	0.1407	102.7			3.57	0.50		
44年目	R 57	4%	0.1353	102.7			3.57	0.48		
45年目	R 58	4%	0.1301	102.7			3.57	0.46		
46年目	R 59	4%	0.1251	102.7			3.57	0.45		
47年目	R 60	4%	0.1203	102.7			3.57	0.43		
48年目	R 61	4%	0.1157	102.7			3.57	0.41		
49年目	R 62	4%	0.1112	102.7	-83.40	-9.27	3.57	0.40		
合 計					504.19	480.89	176.43	59.03	0.00	0.00
単純事業費計					587.59		176.43		0.00	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

様式記入上の留意点

1. 再評価の場合、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。
2. 社会的割引率に比較のために参考とすべき値を設定する場合、それぞれ作成する。

便益の現在価値算定表（事業全体・残事業）

箇所名：一般国道8号 海側幹線（今町～鞍月）

年次	年度 （基準年）	総走行台キロの年次別伸び率 （北陸7DvK）				社会的 割引率	割引率 （A）	GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円)				走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)		合 計			
		乗用車	小型貨物	普通貨物	全車				乗用車	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
年次	R 6							102.7														
供用開始年次	R 13	0.99575	0.98772	1.00257	0.99564		4%	0.7599	102.7	18.19	4.00	2.82	24.81	18.85	3.82	0.53	4.65	3.53	1.32	1.00	30.78	23.39
供用開始年次	R 14	0.99573	0.98757	1.00257	0.99562		4%	0.7307	102.7	37.54	6.59	4.66	48.79	35.65	6.86	0.66	8.34	6.09	2.51	1.83	59.63	43.57
2年目	R 15	0.99571	0.98741	1.00256	0.99561		4%	0.7026	102.7	37.38	6.51	4.67	48.56	34.11	6.83	0.65	8.30	5.83	2.50	1.76	59.36	41.70
3年目	R 16	0.99570	0.98725	1.00255	0.99559		4%	0.6756	102.7	37.22	6.43	4.68	48.33	32.85	6.80	0.64	8.27	5.59	2.49	1.68	59.08	39.92
4年目	R 17	0.99568	0.98708	1.00255	0.99557		4%	0.6496	102.7	37.06	6.35	4.69	48.09	31.24	6.77	0.63	8.23	5.35	2.48	1.61	58.80	38.20
5年目	R 18	0.99566	0.98692	1.00254	0.99555		4%	0.6246	102.7	36.89	6.26	4.71	47.86	29.90	6.74	0.62	8.20	5.12	2.47	1.54	58.53	36.56
6年目	R 19	0.99564	0.98674	1.00253	0.99553		4%	0.6006	102.7	36.73	6.18	4.72	47.63	28.61	6.71	0.62	8.16	4.90	2.45	1.47	58.25	34.99
7年目	R 20	0.99562	0.98656	1.00253	0.99551		4%	0.5775	102.7	36.57	6.10	4.73	47.40	27.38	6.68	0.61	8.13	4.69	2.44	1.41	57.98	33.48
8年目	R 21	0.99560	0.98638	1.00252	0.99549		4%	0.5539	102.7	36.41	6.02	4.74	47.17	26.20	6.65	0.60	8.09	4.49	2.43	1.35	57.70	32.04
9年目	R 22	0.99558	0.98620	1.00252	0.99547		4%	0.5307	102.7	36.25	5.94	4.75	46.94	25.06	6.62	0.59	8.04	4.30	2.42	1.29	57.42	30.66
10年目	R 23	0.99118	0.99200	0.99993	0.99270		4%	0.5134	102.7	35.94	5.89	4.75	46.58	23.91	6.56	0.59	7.99	4.10	2.40	1.23	56.98	29.25
11年目	R 24	0.99110	0.99194	0.99993	0.99265		4%	0.4936	102.7	35.62	5.84	4.75	46.22	22.81	6.51	0.58	7.93	3.91	2.39	1.18	56.53	27.90
12年目	R 25	0.99102	0.99187	0.99993	0.99259		4%	0.4746	102.7	35.30	5.80	4.75	45.85	21.76	6.45	0.58	7.87	3.73	2.37	1.12	56.09	26.62
13年目	R 26	0.99094	0.99181	0.99993	0.99254		4%	0.4564	102.7	34.99	5.75	4.75	45.49	20.76	6.39	0.57	7.81	3.56	2.35	1.07	55.64	25.40
14年目	R 27	0.99086	0.99174	0.99993	0.99248		4%	0.4388	102.7	34.67	5.70	4.75	45.12	19.80	6.33	0.57	7.74	3.40	2.33	1.02	55.20	24.22
15年目	R 28	0.99077	0.99167	0.99993	0.99243		4%	0.4220	102.7	34.35	5.65	4.75	44.76	18.89	6.27	0.56	7.68	3.24	2.32	0.98	54.76	23.11
16年目	R 29	0.99069	0.99160	0.99993	0.99237		4%	0.4057	102.7	34.04	5.61	4.75	44.39	18.01	6.22	0.56	7.62	3.09	2.30	0.93	54.31	22.03
17年目	R 30	0.99060	0.99153	0.99993	0.99231		4%	0.3901	102.7	33.72	5.56	4.75	44.03	17.18	6.16	0.55	7.56	2.95	2.28	0.89	53.87	21.01
18年目	R 31	0.99051	0.99146	0.99993	0.99225		4%	0.3751	102.7	33.40	5.51	4.75	43.66	16.38	6.10	0.55	7.49	2.81	2.26	0.85	53.42	20.04
19年目	R 32	0.99042	0.99138	0.99993	0.99219		4%	0.3607	102.7	33.08	5.47	4.75	43.30	15.62	6.04	0.54	7.43	2.68	2.25	0.81	52.98	19.11
20年目	R 33	0.99033	0.99131	0.99993	0.99213		4%	0.3468	102.7	32.77	5.42	4.75	42.94	14.89	5.99	0.54	7.37	2.56	2.23	0.77	52.53	18.22
21年目	R 34	0.99023	0.99123	0.99993	0.99207		4%	0.3335	102.7	32.45	5.37	4.75	42.57	14.20	5.93	0.53	7.30	2.44	2.21	0.74	52.09	17.37
22年目	R 35	0.99014	0.99115	0.99993	0.99200		4%	0.3207	102.7	32.13	5.32	4.75	42.21	13.54	5.87	0.53	7.24	2.32	2.19	0.70	51.64	16.56
23年目	R 36	0.99004	0.99108	0.99993	0.99194		4%	0.3083	102.7	31.82	5.28	4.75	41.84	12.90	5.81	0.53	7.18	2.21	2.18	0.67	51.20	15.78
24年目	R 37	0.98994	0.99099	0.99993	0.99187		4%	0.2965	102.7	31.50	5.23	4.75	41.48	12.30	5.75	0.52	7.12	2.11	2.16	0.64	50.75	15.05
25年目	R 38	0.98984	0.99091	0.99993	0.99181		4%	0.2851	102.7	31.18	5.18	4.75	41.11	11.72	5.70	0.52	7.05	2.01	2.14	0.61	50.31	14.34
26年目	R 39	0.98973	0.99083	0.99993	0.99174		4%	0.2741	102.7	30.87	5.14	4.75	40.75	11.17	5.64	0.51	6.99	1.92	2.12	0.58	49.86	13.67
27年目	R 40	0.98963	0.99074	0.99993	0.99167		4%	0.2636	102.7	30.55	5.09	4.75	40.39	10.65	5.58	0.51	6.93	1.83	2.11	0.56	49.42	13.03
28年目	R 41	0.98952	0.99066	0.99993	0.99160		4%	0.2534	102.7	30.23	5.04	4.75	40.02	10.14	5.52	0.50	6.87	1.74	2.09	0.53	48.98	12.41
29年目	R 42	0.98941	0.99057	0.99993	0.99153		4%	0.2437	102.7	29.92	4.99	4.75	39.66	9.66	5.46	0.50	6.80	1.66	2.07	0.50	48.53	11.83
30年目	R 43	0.98929	0.99048	0.99993	0.99146		4%	0.2343	102.7	29.60	4.95	4.75	39.29	9.21	5.41	0.49	6.74	1.58	2.05	0.48	48.09	11.27
31年目	R 44	0.98918	0.99039	0.99993	0.99138		4%	0.2253	102.7	29.28	4.90	4.75	38.93	8.77	5.35	0.49	6.68	1.50	2.04	0.46	47.64	10.73
32年目	R 45	0.98906	0.99030	0.99993	0.99131		4%	0.2166	102.7	28.96	4.85	4.75	38.56	8.35	5.29	0.48	6.62	1.43	2.02	0.44	47.20	10.22
33年目	R 46	0.98894	0.99020	0.99993	0.99123		4%	0.2083	102.7	28.65	4.81	4.75	38.20	7.96	5.23	0.48	6.55	1.37	2.00	0.42	46.75	9.74
34年目	R 47	0.98881	0.99010	0.99993	0.99115		4%	0.2003	102.7	28.33	4.76	4.75	37.83	7.58	5.17	0.47	6.49	1.30	1.98	0.40	46.31	9.28
35年目	R 48	0.98869	0.99000	0.99993	0.99107		4%	0.1926	102.7	28.01	4.71	4.74	37.47	7.22	5.12	0.47	6.43	1.24	1.97	0.38	45.86	8.83
36年目	R 49	0.98856	0.98990	0.99993	0.99099		4%	0.1852	102.7	27.70	4.66	4.74	37.11	6.87	5.06	0.46	6.37	1.18	1.95	0.36	45.42	8.41
37年目	R 50	0.98842	0.98980	0.99993	0.99091		4%	0.1780	102.7	27.38	4.62	4.74	36.74	6.54	5.00	0.46	6.30	1.12	1.93	0.34	44.97	8.01
38年目	R 51	0.98829	0.98970	0.99993	0.99083		4%	0.1712	102.7	27.06	4.57	4.74	36.38	6.23	4.94	0.45	6.24	1.07	1.91	0.33	44.53	7.62
39年目	R 52	0.98815	0.98959	0.99993	0.99074		4%	0.1646	102.7	26.75	4.52	4.74	36.01	5.93	4.89	0.45	6.18	1.02	1.90	0.31	44.09	7.26
40年目	R 53	0.98801	0.98948	0.99993	0.99066		4%	0.1583	102.7	26.43	4.48	4.74	35.65	5.64	4.83	0.45	6.11	0.97	1.88	0.30	43.64	6.91
41年目	R 54	0.98786	0.98937	0.99993	0.99057		4%	0.1522	102.7	26.11	4.43	4.74	35.28	5.37	4.77	0.44	6.05	0.92	1.86	0.28	43.20	6.57
42年目	R 55	0.98771	0.98925	0.99993	0.99048		4%	0.1463	102.7	25.80	4.38	4.74	34.92	5.11	4.71	0.44	5.99	0.88	1.84	0.27	42.75	6.25
43年目	R 56	0.98756	0.98914	0.99993	0.99039		4%	0.1407	102.7	25.48	4.34	4.74	34.56	4.86	4.65	0.43	5.93	0.83	1.83	0.26	42.31	5.95
44年目	R 57	0.98740	0.98892	0.99993	0.99029		4%	0.1353	102.7	25.16	4.29	4.74	34.19	4.63	4.60	0.43	5.86	0.79	1.81	0.24	41.86	5.66
45年目	R 58	0.98724	0.98889	0.99993	0.99020		4%	0.1301	102.7	24.84	4.24	4.74	33.83	4.40	4.54	0.42	5.80	0.75	1.79	0.23	41.42	5.39
46年目	R 59	0.98708	0.98877	0.99993	0.99010		4%	0.1251	102.7	24.53	4.19	4.74	33.46	4.19	4.48	0.42	5.74	0.72	1.77	0.22	40.97	5.13
47年目	R 60	0.98691	0.98864	0.99993	0.99000		4%	0.1203	102.7	24.21	4.15	4.74	33.10	3.98	4.42	0.41	5.68	0.68	1.76	0.21	40.53	4.88
48年目	R 61	0.98674	0.98851	0.99993	0.98990		4%	0.1157	102.7	23.89	4.10	4.74	32.73	3.79	4.36	0.41	5.61	0.65	1.74	0.20	40.08	4.64
49年目	R 62	0.98656	0.98838	0.99993	0.98980		4%	0.1112	102.7	23.58	4.05	4.74	32.37	3.60	4.31	0.40	5.55	0.62	1.72	0.19	39.64	4.41
合 計										1,540.52	259.21	234.84	2,034.57	726.15	281.67	25.92	41.73	349.32	105.99	37.67	2,489.89	888.62

費用の現在価値算定表(事業全体)

箇所名: 一般国道8号 海側幹線(今町～鞍月)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
―11年目	R 2	4%	1.1474	101.9	1.36	1.57				
―10年目	R 3	4%	1.1032	101.8	1.36	1.51				
―9年目	R 4	4%	1.0608	102.7	1.36	1.44				
―8年目	R 5	2%	1.0200	102.7	3.19	3.25				
―7年目	R 6	2%	1.0000	102.7	3.73	3.73				
―6年目	R 7	2%	0.9804	102.7	6.31	6.19				
―5年目	R 8	2%	0.9612	102.7	42.00	40.37				
―4年目	R 9	2%	0.9423	102.7	74.55	70.25				
―3年目	R 10	2%	0.9238	102.7	140.91	130.17				
―2年目	R 11	2%	0.9057	102.7	140.64	127.38				
―1年目	R 12	2%	0.8880	102.7	123.36	109.54				
供用開始年次	R 13	2%	0.8706	102.7	59.82	52.08	1.50	1.31		
供用開始年次	R 14	2%	0.8535	102.7			3.57	3.05		
2年目	R 15	2%	0.8368	102.7			3.57	2.99		
3年目	R 16	2%	0.8203	102.7			3.57	2.93		
4年目	R 17	2%	0.8043	102.7			3.57	2.87		
5年目	R 18	2%	0.7885	102.7			3.57	2.81		
6年目	R 19	2%	0.7730	102.7			3.57	2.76		
7年目	R 20	2%	0.7579	102.7			3.57	2.71		
8年目	R 21	2%	0.7430	102.7			3.57	2.65		
9年目	R 22	2%	0.7284	102.7			3.57	2.60		
10年目	R 23	2%	0.7142	102.7			3.57	2.55		
11年目	R 24	2%	0.7002	102.7			3.57	2.50		
12年目	R 25	2%	0.6864	102.7			3.57	2.45		
13年目	R 26	2%	0.6730	102.7			3.57	2.40		
14年目	R 27	2%	0.6598	102.7			3.57	2.36		
15年目	R 28	2%	0.6468	102.7			3.57	2.31		
16年目	R 29	2%	0.6342	102.7			3.57	2.26		
17年目	R 30	2%	0.6217	102.7			3.57	2.22		
18年目	R 31	2%	0.6095	102.7			3.57	2.18		
19年目	R 32	2%	0.5976	102.7			3.57	2.13		
20年目	R 33	2%	0.5859	102.7			3.57	2.09		
21年目	R 34	2%	0.5744	102.7			3.57	2.05		
22年目	R 35	2%	0.5631	102.7			3.57	2.01		
23年目	R 36	2%	0.5521	102.7			3.57	1.97		
24年目	R 37	2%	0.5412	102.7			3.57	1.93		
25年目	R 38	2%	0.5306	102.7			3.57	1.89		
26年目	R 39	2%	0.5202	102.7			3.57	1.86		
27年目	R 40	2%	0.5100	102.7			3.57	1.82		
28年目	R 41	2%	0.5000	102.7			3.57	1.79		
29年目	R 42	2%	0.4902	102.7			3.57	1.75		
30年目	R 43	2%	0.4806	102.7			3.57	1.72		
31年目	R 44	2%	0.4712	102.7			3.57	1.68		
32年目	R 45	2%	0.4619	102.7			3.57	1.65		
33年目	R 46	2%	0.4529	102.7			3.57	1.62		
34年目	R 47	2%	0.4440	102.7			3.57	1.59		
35年目	R 48	2%	0.4353	102.7			3.57	1.55		
36年目	R 49	2%	0.4268	102.7			3.57	1.52		
37年目	R 50	2%	0.4184	102.7			3.57	1.49		
38年目	R 51	2%	0.4102	102.7			3.57	1.46		
39年目	R 52	2%	0.4022	102.7			3.57	1.44		
40年目	R 53	2%	0.3943	102.7			3.57	1.41		
41年目	R 54	2%	0.3865	102.7			3.57	1.38		
42年目	R 55	2%	0.3790	102.7			3.57	1.35		
43年目	R 56	2%	0.3715	102.7			3.57	1.33		
44年目	R 57	2%	0.3642	102.7			3.57	1.30		
45年目	R 58	2%	0.3571	102.7			3.57	1.27		
46年目	R 59	2%	0.3501	102.7			3.57	1.25		
47年目	R 60	2%	0.3432	102.7			3.57	1.23		
48年目	R 61	2%	0.3365	102.7			3.57	1.20		
49年目	R 62	2%	0.3299	102.7	-84.50	-27.88	3.57	1.18		
合 計					514.09	519.60	176.43	97.82	0.00	0.00
単純事業費計					598.59		176.43		0.00	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

様式記入上の留意点

1. 再評価の場合、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。
2. 社会的割引率に比較のために参考とすべき値を設定する場合、それぞれ作成する。

費用の現在価値算定表(残事業)

箇所名: 一般国道8号 海側幹線(今町～鞍月)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
―6年目	R 7	2%	0.9804	102.7	6.31	6.19				
―5年目	R 8	2%	0.9612	102.7	42.00	40.37				
―4年目	R 9	2%	0.9423	102.7	74.55	70.25				
―3年目	R 10	2%	0.9238	102.7	140.91	130.17				
―2年目	R 11	2%	0.9057	102.7	140.64	127.38				
―1年目	R 12	2%	0.8880	102.7	123.36	109.54				
供用開始年次	R 13	2%	0.8706	102.7	59.82	52.08	1.50	1.31		
供用開始年次	R 14	2%	0.8535	102.7			3.57	3.05		
2年目	R 15	2%	0.8368	102.7			3.57	2.99		
3年目	R 16	2%	0.8203	102.7			3.57	2.93		
4年目	R 17	2%	0.8043	102.7			3.57	2.87		
5年目	R 18	2%	0.7885	102.7			3.57	2.81		
6年目	R 19	2%	0.7730	102.7			3.57	2.76		
7年目	R 20	2%	0.7579	102.7			3.57	2.71		
8年目	R 21	2%	0.7430	102.7			3.57	2.65		
9年目	R 22	2%	0.7284	102.7			3.57	2.60		
10年目	R 23	2%	0.7142	102.7			3.57	2.55		
11年目	R 24	2%	0.7002	102.7			3.57	2.50		
12年目	R 25	2%	0.6864	102.7			3.57	2.45		
13年目	R 26	2%	0.6730	102.7			3.57	2.40		
14年目	R 27	2%	0.6598	102.7			3.57	2.36		
15年目	R 28	2%	0.6468	102.7			3.57	2.31		
16年目	R 29	2%	0.6342	102.7			3.57	2.26		
17年目	R 30	2%	0.6217	102.7			3.57	2.22		
18年目	R 31	2%	0.6095	102.7			3.57	2.18		
19年目	R 32	2%	0.5976	102.7			3.57	2.13		
20年目	R 33	2%	0.5859	102.7			3.57	2.09		
21年目	R 34	2%	0.5744	102.7			3.57	2.05		
22年目	R 35	2%	0.5631	102.7			3.57	2.01		
23年目	R 36	2%	0.5521	102.7			3.57	1.97		
24年目	R 37	2%	0.5412	102.7			3.57	1.93		
25年目	R 38	2%	0.5306	102.7			3.57	1.89		
26年目	R 39	2%	0.5202	102.7			3.57	1.86		
27年目	R 40	2%	0.5100	102.7			3.57	1.82		
28年目	R 41	2%	0.5000	102.7			3.57	1.79		
29年目	R 42	2%	0.4902	102.7			3.57	1.75		
30年目	R 43	2%	0.4806	102.7			3.57	1.72		
31年目	R 44	2%	0.4712	102.7			3.57	1.68		
32年目	R 45	2%	0.4619	102.7			3.57	1.65		
33年目	R 46	2%	0.4529	102.7			3.57	1.62		
34年目	R 47	2%	0.4440	102.7			3.57	1.59		
35年目	R 48	2%	0.4353	102.7			3.57	1.55		
36年目	R 49	2%	0.4268	102.7			3.57	1.52		
37年目	R 50	2%	0.4184	102.7			3.57	1.49		
38年目	R 51	2%	0.4102	102.7			3.57	1.46		
39年目	R 52	2%	0.4022	102.7			3.57	1.44		
40年目	R 53	2%	0.3943	102.7			3.57	1.41		
41年目	R 54	2%	0.3865	102.7			3.57	1.38		
42年目	R 55	2%	0.3790	102.7			3.57	1.35		
43年目	R 56	2%	0.3715	102.7			3.57	1.33		
44年目	R 57	2%	0.3642	102.7			3.57	1.30		
45年目	R 58	2%	0.3571	102.7			3.57	1.27		
46年目	R 59	2%	0.3501	102.7			3.57	1.25		
47年目	R 60	2%	0.3432	102.7			3.57	1.23		
48年目	R 61	2%	0.3365	102.7			3.57	1.20		
49年目	R 62	2%	0.3299	102.7	-83.40	-27.51	3.57	1.18		
合 計					504.19	508.47	176.43	97.82	0.00	0.00
単純事業費計					587.59		176.43		0.00	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

様式記入上の留意点

1. 再評価の場合、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。
2. 社会的割引率に比較のために参考とすべき値を設定する場合、それぞれ作成する。

費用の現在価値算定表(事業全体)

箇所名: 一般国道8号 海側幹線(今町～鞍月)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
―11年目	R 2	4%	1.1361	101.9	1.36	1.56				
―10年目	R 3	4%	1.0924	101.8	1.36	1.50				
―9年目	R 4	4%	1.0504	102.7	1.36	1.43				
―8年目	R 5	1%	1.0100	102.7	3.19	3.22				
―7年目	R 6	1%	1.0000	102.7	3.73	3.73				
―6年目	R 7	1%	0.9901	102.7	6.31	6.25				
―5年目	R 8	1%	0.9803	102.7	42.00	41.17				
―4年目	R 9	1%	0.9706	102.7	74.55	72.36				
―3年目	R 10	1%	0.9610	102.7	140.91	135.41				
―2年目	R 11	1%	0.9515	102.7	140.64	133.82				
―1年目	R 12	1%	0.9420	102.7	123.36	116.21				
供用開始年次	R 13	1%	0.9327	102.7	59.82	55.79	1.50	1.40		
供用開始年次	R 14	1%	0.9235	102.7			3.57	3.30		
2年目	R 15	1%	0.9143	102.7			3.57	3.26		
3年目	R 16	1%	0.9053	102.7			3.57	3.23		
4年目	R 17	1%	0.8963	102.7			3.57	3.20		
5年目	R 18	1%	0.8874	102.7			3.57	3.17		
6年目	R 19	1%	0.8787	102.7			3.57	3.14		
7年目	R 20	1%	0.8700	102.7			3.57	3.11		
8年目	R 21	1%	0.8613	102.7			3.57	3.07		
9年目	R 22	1%	0.8528	102.7			3.57	3.04		
10年目	R 23	1%	0.8444	102.7			3.57	3.01		
11年目	R 24	1%	0.8360	102.7			3.57	2.98		
12年目	R 25	1%	0.8277	102.7			3.57	2.95		
13年目	R 26	1%	0.8195	102.7			3.57	2.93		
14年目	R 27	1%	0.8114	102.7			3.57	2.90		
15年目	R 28	1%	0.8034	102.7			3.57	2.87		
16年目	R 29	1%	0.7954	102.7			3.57	2.84		
17年目	R 30	1%	0.7876	102.7			3.57	2.81		
18年目	R 31	1%	0.7798	102.7			3.57	2.78		
19年目	R 32	1%	0.7720	102.7			3.57	2.76		
20年目	R 33	1%	0.7644	102.7			3.57	2.73		
21年目	R 34	1%	0.7568	102.7			3.57	2.70		
22年目	R 35	1%	0.7493	102.7			3.57	2.68		
23年目	R 36	1%	0.7419	102.7			3.57	2.65		
24年目	R 37	1%	0.7346	102.7			3.57	2.62		
25年目	R 38	1%	0.7273	102.7			3.57	2.60		
26年目	R 39	1%	0.7201	102.7			3.57	2.57		
27年目	R 40	1%	0.7130	102.7			3.57	2.55		
28年目	R 41	1%	0.7059	102.7			3.57	2.52		
29年目	R 42	1%	0.6989	102.7			3.57	2.50		
30年目	R 43	1%	0.6920	102.7			3.57	2.47		
31年目	R 44	1%	0.6852	102.7			3.57	2.45		
32年目	R 45	1%	0.6784	102.7			3.57	2.42		
33年目	R 46	1%	0.6717	102.7			3.57	2.40		
34年目	R 47	1%	0.6650	102.7			3.57	2.37		
35年目	R 48	1%	0.6584	102.7			3.57	2.35		
36年目	R 49	1%	0.6519	102.7			3.57	2.33		
37年目	R 50	1%	0.6454	102.7			3.57	2.30		
38年目	R 51	1%	0.6391	102.7			3.57	2.28		
39年目	R 52	1%	0.6327	102.7			3.57	2.26		
40年目	R 53	1%	0.6265	102.7			3.57	2.24		
41年目	R 54	1%	0.6203	102.7			3.57	2.21		
42年目	R 55	1%	0.6141	102.7			3.57	2.19		
43年目	R 56	1%	0.6080	102.7			3.57	2.17		
44年目	R 57	1%	0.6020	102.7			3.57	2.15		
45年目	R 58	1%	0.5961	102.7			3.57	2.13		
46年目	R 59	1%	0.5902	102.7			3.57	2.11		
47年目	R 60	1%	0.5843	102.7			3.57	2.09		
48年目	R 61	1%	0.5785	102.7			3.57	2.07		
49年目	R 62	1%	0.5728	102.7	-84.50	-48.40	3.57	2.04		
合 計					514.09	524.05	176.43	129.90	0.00	0.00
単純事業費計					598.59		176.43		0.00	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

様式記入上の留意点

1. 再評価の場合、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。
2. 社会的割引率に比較のために参考とすべき値を設定する場合、それぞれ作成する。

費用の現在価値算定表(残事業)

箇所名：一般国道8号 海側幹線(今町～鞍月)

維持管理費の単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
－6年目	R 7	1%	0.9901	102.7	6.31	6.25				
－5年目	R 8	1%	0.9803	102.7	42.00	41.17				
－4年目	R 9	1%	0.9706	102.7	74.55	72.36				
－3年目	R 10	1%	0.9610	102.7	140.91	135.41				
－2年目	R 11	1%	0.9515	102.7	140.64	133.82				
－1年目	R 12	1%	0.9420	102.7	123.36	116.21				
供用開始年次	R 13	1%	0.9327	102.7	59.82	55.79	1.50	1.40		
供用開始年次	R 14	1%	0.9235	102.7			3.57	3.30		
2年目	R 15	1%	0.9143	102.7			3.57	3.26		
3年目	R 16	1%	0.9053	102.7			3.57	3.23		
4年目	R 17	1%	0.8963	102.7			3.57	3.20		
5年目	R 18	1%	0.8874	102.7			3.57	3.17		
6年目	R 19	1%	0.8787	102.7			3.57	3.14		
7年目	R 20	1%	0.8700	102.7			3.57	3.11		
8年目	R 21	1%	0.8613	102.7			3.57	3.07		
9年目	R 22	1%	0.8528	102.7			3.57	3.04		
10年目	R 23	1%	0.8444	102.7			3.57	3.01		
11年目	R 24	1%	0.8360	102.7			3.57	2.98		
12年目	R 25	1%	0.8277	102.7			3.57	2.95		
13年目	R 26	1%	0.8195	102.7			3.57	2.93		
14年目	R 27	1%	0.8114	102.7			3.57	2.90		
15年目	R 28	1%	0.8034	102.7			3.57	2.87		
16年目	R 29	1%	0.7954	102.7			3.57	2.84		
17年目	R 30	1%	0.7876	102.7			3.57	2.81		
18年目	R 31	1%	0.7798	102.7			3.57	2.78		
19年目	R 32	1%	0.7720	102.7			3.57	2.76		
20年目	R 33	1%	0.7644	102.7			3.57	2.73		
21年目	R 34	1%	0.7568	102.7			3.57	2.70		
22年目	R 35	1%	0.7493	102.7			3.57	2.68		
23年目	R 36	1%	0.7419	102.7			3.57	2.65		
24年目	R 37	1%	0.7346	102.7			3.57	2.62		
25年目	R 38	1%	0.7273	102.7			3.57	2.60		
26年目	R 39	1%	0.7201	102.7			3.57	2.57		
27年目	R 40	1%	0.7130	102.7			3.57	2.55		
28年目	R 41	1%	0.7059	102.7			3.57	2.52		
29年目	R 42	1%	0.6989	102.7			3.57	2.50		
30年目	R 43	1%	0.6920	102.7			3.57	2.47		
31年目	R 44	1%	0.6852	102.7			3.57	2.45		
32年目	R 45	1%	0.6784	102.7			3.57	2.42		
33年目	R 46	1%	0.6717	102.7			3.57	2.40		
34年目	R 47	1%	0.6650	102.7			3.57	2.37		
35年目	R 48	1%	0.6584	102.7			3.57	2.35		
36年目	R 49	1%	0.6519	102.7			3.57	2.33		
37年目	R 50	1%	0.6454	102.7			3.57	2.30		
38年目	R 51	1%	0.6391	102.7			3.57	2.28		
39年目	R 52	1%	0.6327	102.7			3.57	2.26		
40年目	R 53	1%	0.6265	102.7			3.57	2.24		
41年目	R 54	1%	0.6203	102.7			3.57	2.21		
42年目	R 55	1%	0.6141	102.7			3.57	2.19		
43年目	R 56	1%	0.6080	102.7			3.57	2.17		
44年目	R 57	1%	0.6020	102.7			3.57	2.15		
45年目	R 58	1%	0.5961	102.7			3.57	2.13		
46年目	R 59	1%	0.5902	102.7			3.57	2.11		
47年目	R 60	1%	0.5843	102.7			3.57	2.09		
48年目	R 61	1%	0.5785	102.7			3.57	2.07		
49年目	R 62	1%	0.5728	102.7	-83.40	-47.77	3.57	2.04		
合 計					504.19	513.24	176.43	129.90	0.00	0.00
単純事業費計					587.59		176.43		0.00	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

様式記入上の留意点

1. 再評価の場合、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。
2. 社会的割引率に比較のために参考とすべき値を設定する場合、それぞれ作成する。

便益の現在価値算定表（事業全体・残事業）

箇所名：一般国道8号 海側幹線（今町～萩月）

年次	年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (北陸7DvK)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)				走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)				合 計 (億円) 現在価値	
		乗用車	小型貨物	普通貨物	全車				現在価値 ①×(A)	乗用車	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	③×(A)						
年次	年次	R	6	乗用車	小型貨物	普通貨物	全車	102.7	18.19	4.00	2.62	24.81	23.14	3.62	0.53	0.51	4.65	4.34	1.32	1.23	30.78	28.71
供用開始年次	R 13	0.99575	0.98772	1.00257	0.99564	1%	0.9327	102.7	37.54	6.59	4.66	48.79	45.05	6.86	0.66	0.83	8.34	7.70	2.51	2.32	59.63	55.07
供用開始年次	R 14	0.99573	0.98757	1.00257	0.99562	1%	0.9325	102.7	37.38	6.51	4.67	48.56	44.39	6.83	0.65	0.83	8.30	7.59	2.50	2.28	59.36	54.27
2年目	R 15	0.99571	0.98741	1.00256	0.99561	1%	0.9323	102.7	37.22	6.43	4.68	48.33	43.75	6.80	0.64	0.83	8.27	7.49	2.49	2.25	59.08	53.49
3年目	R 16	0.99570	0.98725	1.00255	0.99559	1%	0.9321	102.7	37.06	6.35	4.69	48.09	43.11	6.77	0.63	0.83	8.23	7.38	2.48	2.22	58.80	52.71
4年目	R 17	0.99568	0.98708	1.00255	0.99557	1%	0.9319	102.7	36.89	6.26	4.71	47.86	42.48	6.74	0.62	0.84	8.20	7.27	2.47	2.19	58.53	51.94
5年目	R 18	0.99566	0.98692	1.00254	0.99555	1%	0.9317	102.7	36.73	6.18	4.72	47.63	41.86	6.71	0.62	0.84	8.16	7.17	2.45	2.16	58.25	51.19
6年目	R 19	0.99564	0.98674	1.00253	0.99553	1%	0.9315	102.7	36.57	6.10	4.73	47.40	41.24	6.68	0.61	0.84	8.13	7.07	2.44	2.13	57.98	50.44
7年目	R 20	0.99562	0.98656	1.00253	0.99551	1%	0.9313	102.7	36.41	6.02	4.74	47.17	40.63	6.65	0.60	0.84	8.09	6.97	2.43	2.10	57.70	49.70
8年目	R 21	0.99560	0.98638	1.00252	0.99549	1%	0.9311	102.7	36.25	5.94	4.75	46.94	40.03	6.62	0.59	0.84	8.06	6.87	2.42	2.07	57.42	48.97
9年目	R 22	0.99126	0.99207	0.99993	0.99276	1%	0.8528	102.7	35.94	5.89	4.75	46.58	39.33	6.56	0.59	0.84	7.99	6.75	2.40	2.03	56.98	48.11
10年目	R 23	0.99118	0.99200	0.99993	0.99270	1%	0.8444	102.7	35.94	5.89	4.75	46.58	39.33	6.56	0.59	0.84	7.99	6.75	2.40	2.03	56.98	48.11
11年目	R 24	0.99110	0.99194	0.99993	0.99265	1%	0.8360	102.7	35.62	5.84	4.75	46.22	38.64	6.51	0.58	0.84	7.93	6.63	2.39	2.00	56.53	47.26
12年目	R 25	0.99102	0.99187	0.99993	0.99259	1%	0.8277	102.7	35.30	5.80	4.75	45.85	37.95	6.45	0.58	0.84	7.87	6.51	2.37	1.96	56.09	46.42
13年目	R 26	0.99094	0.99181	0.99993	0.99254	1%	0.8195	102.7	34.99	5.75	4.75	45.49	37.28	6.39	0.57	0.84	7.81	6.40	2.35	1.93	55.64	45.60
14年目	R 27	0.99086	0.99174	0.99993	0.99248	1%	0.8114	102.7	34.67	5.70	4.75	45.12	36.61	6.33	0.57	0.84	7.74	6.28	2.33	1.89	55.20	44.79
15年目	R 28	0.99077	0.99167	0.99993	0.99243	1%	0.8034	102.7	34.35	5.65	4.75	44.76	35.96	6.27	0.56	0.84	7.68	6.17	2.32	1.86	54.76	43.99
16年目	R 29	0.99069	0.99160	0.99993	0.99237	1%	0.7954	102.7	34.04	5.61	4.75	44.39	35.31	6.22	0.56	0.84	7.62	6.06	2.30	1.83	54.31	43.20
17年目	R 30	0.99060	0.99153	0.99993	0.99231	1%	0.7876	102.7	33.72	5.56	4.75	44.03	34.68	6.16	0.55	0.84	7.56	5.95	2.28	1.80	53.87	42.42
18年目	R 31	0.99051	0.99146	0.99993	0.99225	1%	0.7798	102.7	33.40	5.51	4.75	43.66	34.05	6.10	0.55	0.84	7.49	5.84	2.26	1.77	53.42	41.66
19年目	R 32	0.99042	0.99138	0.99993	0.99219	1%	0.7720	102.7	33.08	5.47	4.75	43.30	33.43	6.04	0.54	0.84	7.43	5.74	2.25	1.73	52.98	40.90
20年目	R 33	0.99033	0.99131	0.99993	0.99213	1%	0.7644	102.7	32.77	5.42	4.75	42.94	32.82	5.99	0.54	0.84	7.37	5.63	2.23	1.70	52.53	40.16
21年目	R 34	0.99023	0.99123	0.99993	0.99207	1%	0.7568	102.7	32.45	5.37	4.75	42.57	32.22	5.93	0.53	0.84	7.30	5.53	2.21	1.67	52.09	39.42
22年目	R 35	0.99014	0.99115	0.99993	0.99200	1%	0.7493	102.7	32.13	5.32	4.75	42.21	31.63	5.87	0.53	0.84	7.24	5.43	2.19	1.64	51.64	38.70
23年目	R 36	0.99004	0.99108	0.99993	0.99194	1%	0.7419	102.7	31.82	5.28	4.75	41.84	31.04	5.81	0.53	0.84	7.18	5.33	2.18	1.61	51.20	37.98
24年目	R 37	0.98994	0.99099	0.99993	0.99187	1%	0.7346	102.7	31.50	5.23	4.75	41.48	30.47	5.75	0.52	0.84	7.12	5.23	2.16	1.59	50.75	37.28
25年目	R 38	0.98984	0.99091	0.99993	0.99181	1%	0.7273	102.7	31.18	5.18	4.75	41.11	29.90	5.70	0.52	0.84	7.05	5.13	2.14	1.56	50.31	36.59
26年目	R 39	0.98973	0.99083	0.99993	0.99174	1%	0.7201	102.7	30.87	5.14	4.75	40.75	29.34	5.64	0.51	0.84	6.99	5.03	2.12	1.53	49.86	35.91
27年目	R 40	0.98963	0.99074	0.99993	0.99167	1%	0.7130	102.7	30.55	5.09	4.75	40.39	28.79	5.58	0.51	0.84	6.93	4.94	2.11	1.50	49.42	35.24
28年目	R 41	0.98952	0.99066	0.99993	0.99160	1%	0.7059	102.7	30.23	5.04	4.75	40.02	28.25	5.52	0.50	0.84	6.87	4.85	2.09	1.47	48.98	34.57
29年目	R 42	0.98941	0.99057	0.99993	0.99153	1%	0.6989	102.7	29.92	4.99	4.75	39.66	27.72	5.46	0.50	0.84	6.80	4.76	2.07	1.45	48.53	33.92
30年目	R 43	0.98929	0.99048	0.99993	0.99146	1%	0.6920	102.7	29.60	4.95	4.75	39.29	27.19	5.41	0.49	0.84	6.74	4.66	2.05	1.42	48.09	33.28
31年目	R 44	0.98918	0.99039	0.99993	0.99138	1%	0.6852	102.7	29.28	4.90	4.75	38.93	26.67	5.35	0.49	0.84	6.68	4.58	2.04	1.39	47.64	32.64
32年目	R 45	0.98906	0.99030	0.99993	0.99131	1%	0.6784	102.7	28.96	4.85	4.75	38.56	26.16	5.29	0.48	0.84	6.62	4.49	2.02	1.37	47.20	32.02
33年目	R 46	0.98894	0.99020	0.99993	0.99123	1%	0.6717	102.7	28.65	4.81	4.75	38.20	25.66	5.23	0.48	0.84	6.55	4.40	2.00	1.34	46.75	31.40
34年目	R 47	0.98881	0.99010	0.99993	0.99115	1%	0.6650	102.7	28.33	4.76	4.75	37.83	25.16	5.17	0.47	0.84	6.49	4.32	1.98	1.32	46.31	30.80
35年目	R 48	0.98869	0.99000	0.99993	0.99107	1%	0.6584	102.7	28.01	4.71	4.74	37.47	24.67	5.12	0.47	0.84	6.43	4.23	1.97	1.29	45.86	30.20
36年目	R 49	0.98856	0.98990	0.99993	0.99099	1%	0.6519	102.7	27.70	4.66	4.74	37.11	24.19	5.06	0.46	0.84	6.37	4.15	1.95	1.27	45.42	29.61
37年目	R 50	0.98842	0.98980	0.99993	0.99091	1%	0.6454	102.7	27.38	4.62	4.74	36.74	23.71	5.00	0.46	0.84	6.30	4.07	1.93	1.25	44.97	29.03
38年目	R 51	0.98829	0.98970	0.99993	0.99083	1%	0.6391	102.7	27.06	4.57	4.74	36.38	23.25	4.94	0.45	0.84	6.24	3.99	1.91	1.22	44.53	28.46
39年目	R 52	0.98815	0.98959	0.99993	0.99074	1%	0.6327	102.7	26.75	4.52	4.74	36.01	22.79	4.89	0.45	0.84	6.18	3.91	1.90	1.20	44.09	27.89
40年目	R 53	0.98801	0.98948	0.99993	0.99066	1%	0.6265	102.7	26.43	4.48	4.74	35.65	22.33	4.83	0.45	0.84	6.11	3.83	1.88	1.18	43.64	27.34
41年目	R 54	0.98786	0.98937	0.99993	0.99057	1%	0.6203	102.7	26.11	4.43	4.74	35.28	21.89	4.77	0.44	0.84	6.05	3.75	1.86	1.15	43.20	26.79
42年目	R 55	0.98771	0																			

路線名	箇所名	車線数	延長
一般国道8号	海側幹線(今町～鞍月)	4	5.6km

■事業費内訳【全体】

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考	
①工事費					46,196		
	改良費					28,286	
		土工	m3	669,886	6,317	盛土	
		軟弱地盤改良工	m3	1,225,285	9,484	W=21.0m、改良厚L=13.5m	
		法面工	m²				
		擁壁工	式	1	11,279	逆T型擁壁、L型擁壁	
		管渠工	m				
		函渠工	m	381	568		
		排水工	m	16,861	202		
		中央分離帯工	m	3,900	437		
		雑工	式				
	橋梁費					14,261	
		100m以上	m	2,365	10,664	西念高架橋 30m深の軟弱地盤に対する場所打ち杭を想定	
		100m未満	m	892	3,597	西念高架橋 30m深の軟弱地盤に対する場所打ち杭を想定	
	トンネル費						
		NATM	m				
		シールド	m				
	IC・JCT費					731	
		IC	箇所	3	731	ダイヤモンド型	
		JCT	箇所				
	舗装費			m²	188,776	2,511	
		車道舗装	m²	163,731	2,405		
		歩道舗装	m²	25,045	106		
	付帯施設費					407	
		交通管理施設工	式	1	336	防護柵工	
		横断地下道	箇所	4	71		
②用地及補償費					9,550		
	用地費			m²	104,088	6,560	
		宅地	m²	37,027	3,073		
		田畑	m²	67,061	3,487		
		山林・原野	m²				
		その他	m²				
	補償費	式	1	2,990			
③間接経費		式	1	9,253	地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費		
全体事業費					65,000		

路線名	箇所名	車線数	延長
一般国道8号	海側幹線(今町～鞍月)	4	5.6km

■事業費内訳【残事業】

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
①工事費					46,196	
	改良費				28,286	
		土工	m ³	669,886	6,317	盛土
		軟弱地盤改良工	m ³	1,225,285	9,484	W=21.0m、改良厚L=13.5m
		法面工	m ²			
		擁壁工	式	1	11,279	逆T型擁壁、L型擁壁
		管渠工	m			
		函渠工	m	381	568	
		排水工	m	16,861	202	
		中央分離帯工	m	3,900	437	
		雑工	式			
	橋梁費				14,261	
		100m以上	m	2,365	10,664	西念高架橋 30m深の軟弱地盤に対する場所打ち杭を想定
		100m未満	m	892	3,597	西念高架橋 30m深の軟弱地盤に対する場所打ち杭を想定
	トンネル費					
		NATM	m			
		シールド	m			
	IC・JCT費				731	
		IC	箇所	3	731	ダイヤモンド型
		JCT	箇所			
	舗装費			m ²	188,776	2,511
		車道舗装	m ²	163,731	2,405	
		歩道舗装	m ²	25,045	106	
	付帯施設費				407	
		交通管理施設工	式	1	336	防護柵工
		横断地下道	箇所	4	71	
②用地及補償費					9,540	
	用地費			m ²	104,088	6,550
		宅地	m ²	37,027	3,073	
		田畑	m ²	67,061	3,477	
		山林・原野	m ²			
		その他	m ²			
	補償費		式	1	2,990	
③間接経費			式	1	8,460	地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費
全体事業費					64,197	

全事業 / 残事業

路線名	金沢河川国道事務所	車線数	延長
金沢外環状道路海側幹線	[単独]今町～鞍月	4	5.6km

■維持管理費内訳

区分	単位	数量	金額 (百万円)	備考
維持費	km	5.6	4,550	巡回、清掃、除草、除雪等
修繕費	式	1	15,100	路面補修、構造物の点検・補修等
その他	式			
維持管理費合計			19,650	

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。