

# 一般国道１７号 六日町バイパス

## 費用対便益算出資料

### [様式集]

様式－１	客観的評価指標による事業採択の前提条件、 事業の効率や必要性の確認の状況	P １
様式－２	費用便益分析の結果	P ４
様式－３①	交通状況の変化	P ６
様式－３②	費用便益分析の条件	P １０
様式－４	費用の現在価値算定表	P １３
様式－５	便益の現在価値算定表	P １５
様式－４（２％）	費用の現在価値算定表	P １７
様式－５（２％）	便益の現在価値算定表	P １９
様式－４（１％）	費用の現在価値算定表	P ２１
様式－５（１％）	便益の現在価値算定表	P ２３
参考様式１		P ２５
参考様式２		P ２７

令和７年１１月

北陸地方整備局

(再評価)

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道17号 六日町バイパス
事業区分	一般国道（二次改築）
事業主体	北陸地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	全 体：費用便益比（B／C）＝0.5（経済的純現在価値（B－C）＝-296億円、経済的内部収益率（EIRR）＝1.8%） 残事業：費用便益比（B／C）＝2.0（経済的純現在価値（B－C）＝115億円、経済的内部収益率（EIRR）＝9.3%）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

		指 標（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更）	指標チェックの根拠
1. 活力	政策目標		
	円滑なモビリティの確保		
		● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	区間a（費用便益分析対象区間）について 渋滞損失時間（現況）：433万人・時間/年 渋滞損失削減時間：21万人・時間/年（433万人・時間/年⇒412万人・時間/年） 区間b（当該区間／並行区間）について：（現道区間＋バイパス） 並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：29万人・時間/年（現道区間＋バイパス） 並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：5割削減（現道区間＋バイパス）
		■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	対象区間（六日町バイパス現道区間に旅行速度20km/h未満の区間が存在） 改善見込み（バイパス区間へ交通が転換し、現道区間の交通渋滞が緩和）
		□ 現道又は並行区間等における路切交通遮断量が10,000台時/日以上の際切道の除却もしくは交通改善が期待される	
		■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	対象バス路線：JR小出駅～JR六日町駅 バイパスの整備により現道の通過交通が排除され、バスの走行性・定時性が向上する。
		■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	特急停車駅：JR六日町駅（1日平均乗車人数：1,324人/日 ※2023年度） バイパス整備により現道の通過交通が排除され、特急停車駅へのアクセス性が向上する。
	物流効率化の支援	□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	
		□ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	
		□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上が見込まれる	
		□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	

2. 暮らし	都市の再生		<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である <input type="checkbox"/> 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する <input type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり <input type="checkbox"/> 中心市街地内で行う事業である <input type="checkbox"/> 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である <input type="checkbox"/> DID区域内の都市計画道路路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する <input type="checkbox"/> 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	
	国土・地域ネットワークの構築		<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)としての位置づけあり <input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり <input type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する(A'路線としての位置づけがある場合) <input type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する <input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する <input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する <input checked="" type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる (橋沢庁舎～南魚沼市役所：整備なし 11分 → 整備あり 10分)	
	個性ある地域の形成		<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する <input type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する <input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される (代々観光地：牧之通り(六日町10～牧之通り：整備なし 13分 → 整備あり 10分)) <input type="checkbox"/> 新規整備の公共施設へ直結する道路である	
	歩行者・自転車のための生活空間の形成		<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上に全てに該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる <input type="checkbox"/> 交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間に新たにバリアフリー化される	
	無電柱化による美しい町並みの形成		<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけあり <input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区(歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区)の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
	安全で安心できるくらしの確保		<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる (対象となる三次医療施設：魚沼基幹病院、アクセス向上が見込まれる自治体：南魚沼市、南魚沼市浦佐地域に立地する魚沼基幹病院へのアクセス性が改善される。)	

3. 安全	
安全な生活環境の確保	
<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
<input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は半量、園原が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
災害への備え	
<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業5ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	新潟県地域防災計画において、国道17号が第一次緊急輸送道路に指定されている。
<input type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	
<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A路線としての位置づけがある場合）	
<input type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検重要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
<input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	
4. 環境	
地球環境の保全	
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	費用便益分析対象範囲のCO2排出量の削減量：約0.3万t-CO2/年 整備なし：約32.4万t-CO2/年 → 整備あり：約32.1万t-CO2/年
生活環境の改善・保全	
● 現道等における自動車からのNO2排出削減率	費用便益分析対象範囲のNOx排出量の削減量：約11t-NOx/年 整備なし：約889t-NOx/年 → 整備あり：約878t-NOx/年
● 現道等における自動車からのSPM排出削減率	費用便益分析対象範囲のSPM排出量の削減量：約0.4t-SPM/年 整備なし：約40.8t-SPM/年 → 整備あり：約40.4t-SPM/年
<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	
他のプロジェクトとの関係	
<input checked="" type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要がある	関連する大規模道路事業：国道253号/御峠道路 関連性：八幡峠道路の終点（糸川IC（仮称））で六日町バイパスと接続
<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	

(再評価)

様式－2

## 費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道17号	六日町バイパス	L=5.1Km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
10,100～14,700	2	北陸地方整備局

### ①費用

	事業費	維持管理費	更新費	合計
基準年	令和7年度			
単純合計	355億円	107億円		462億円
うち残事業分	110億円	61億円		171億円
基準年における 現在価値 (C)	566億円	48億円		614億円
うち残事業分	96億円	21億円		116億円

### ②便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和7年度			
供用年	令和4年度、令和14年度			
単年便益 (初年便益)	4.4億円	1.1億円	0.10億円	5.6億円
基準年における 現在価値 (B)	251億円	53億円	14億円	319億円
うち残事業分	178億円	40億円	13億円	232億円

### ③結果

#### 【事業全体】

費用便益比（B／C）	0.5 〔4%〕	[参考] 0.6 〔2%〕	[参考] 0.7 〔1%〕
経済的純現在価値（B－C）	-296億円 〔4%〕	[参考] -242億円 〔2%〕	[参考] -203億円 〔1%〕
経済的内部収益率（EIRR）	1.8%		

※〔〕内は社会的割引率

#### 【残事業】

費用便益比（B／C）	2.0 〔4%〕	[参考] 2.7 〔2%〕	[参考] 3.3 〔1%〕
経済的純現在価値（B－C）	115億円 〔4%〕	[参考] 235億円 〔2%〕	[参考] 334億円 〔1%〕
経済的内部収益率（EIRR）	9.3%		

※〔〕内は社会的割引率

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

### ④感度分析

#### 【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	10,100～14,700	±10%	0.5～0.6
事業費	355億円	±10%	0.5～0.5
事業期間	38年	±20%	0.5～0.5

#### 【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	10,100～14,700	±10%	1.8～2.2
事業費	110億円	±10%	1.8～2.2
事業期間	6年	±20%	2.0～2.0

# 交通状況の変化（事業全体）

様式－3①

事業名：一般国道17号 六日町バイパス

（推計時点 R22 年）

			整備なし (A)	整備あり (B)	
①新設・改築道路 : 5.1km		交通量※ <sup>1</sup>	[台/日]	—	11,700
		走行時間※ <sup>2</sup>	[分]	—	7
		走行時間費用※ <sup>3</sup>	[億円/年]	—	16.43
②主な周辺道路※ <sup>4</sup>	A. 現道 (国道17号) : 4.7km	交通量	[台/日]	13,400	9,000
		走行時間	[分]	11	9
		走行時間費用	[億円/年]	29.30	15.59
	B. 国道 291号 : 15.9km	交通量	[台/日]	5,400	4,100
		走行時間	[分]	25	24
		走行時間費用	[億円/年]	27.91	19.14
	C. 主) 十日町六日町線等 : 4.0km	交通量	[台/日]	3,900	1,900
		走行時間	[分]	7	7
		走行時間費用	[億円/年]	5.36	2.55
	D. 一) 余川塩沢停車場線等 : 4.3km	交通量	[台/日]	2,000	500
		走行時間	[分]	7	7
		走行時間費用	[億円/年]	2.79	0.75
	E. 国道 253号 : 3.0km	交通量	[台/日]	2,100	1,400
		走行時間	[分]	5	5
		走行時間費用	[億円/年]	1.94	1.17
③その他道路合計 : 956.1km		走行時間費用	[億円/年]	739.51	737.05

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 993.1km	走行時間短縮便益	[億円/年]	806.81	792.69	14.12

※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)

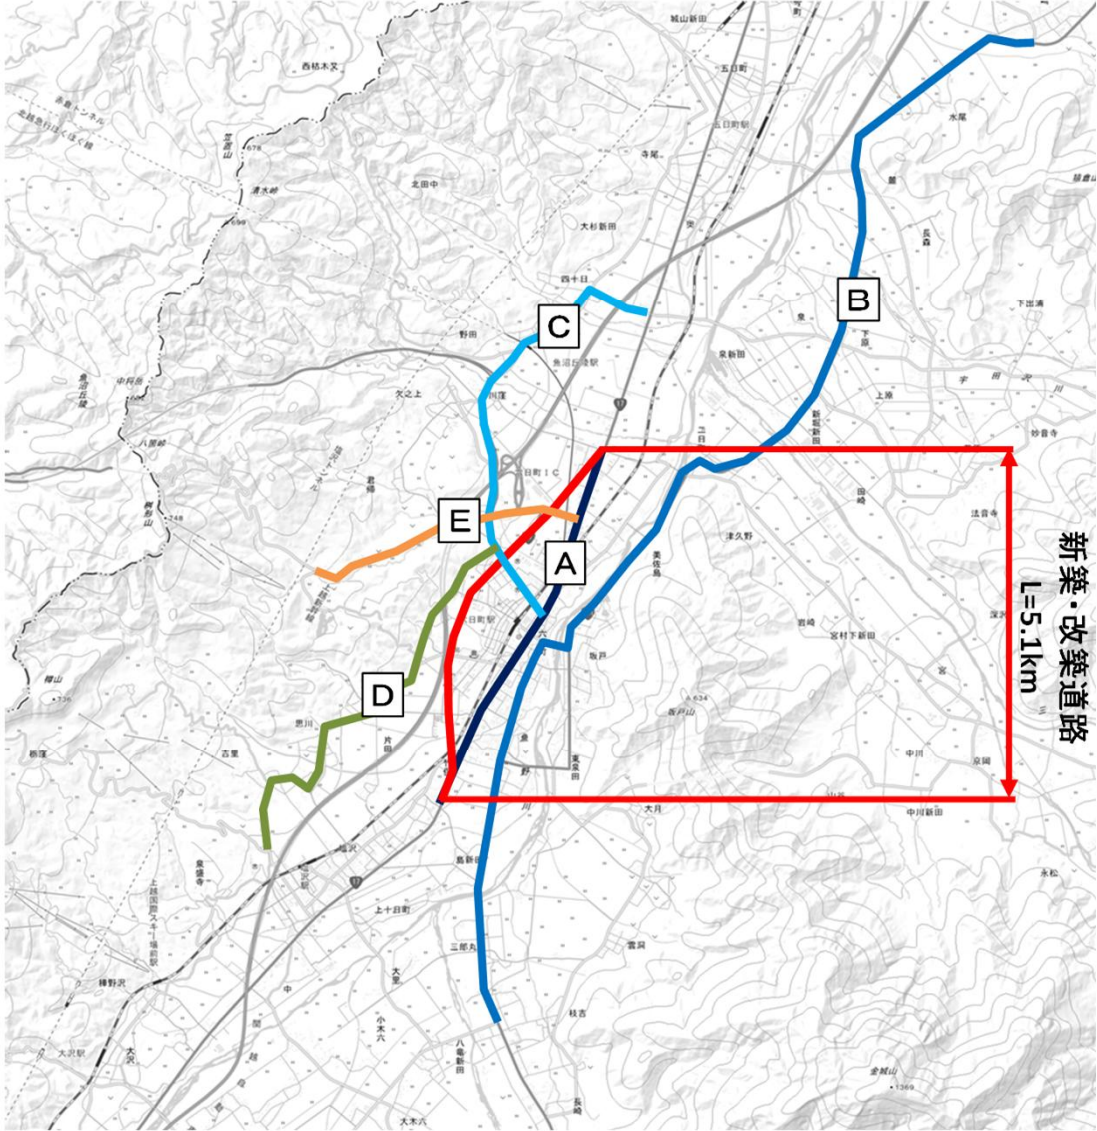



# 交通状況の変化（残事業）

様式－3①

事業名：一般国道17号 六日町バイパス

（推計時点 R22 年）

			整備なし (A)	整備あり (B)	
①新設・改築道路 : 5.1km		交通量※ <sup>1</sup>	[台/日]	6,700	11,700
		走行時間※ <sup>2</sup>	[分]	3	7
		走行時間費用※ <sup>3</sup>	[億円/年]	4.45	16.43
②主な周辺道路※ <sup>4</sup>	A. 現道 (国道17号) : 4.7km	交通量	[台/日]	12,800	9,000
		走行時間	[分]	11	9
		走行時間費用	[億円/年]	27.82	15.59
	B. 国道291号 : 15.9km	交通量	[台/日]	5,200	4,100
		走行時間	[分]	25	24
		走行時間費用	[億円/年]	26.24	19.14
	C. 主) 十日町六日町線等 : 4.0km	交通量	[台/日]	2,800	1,900
		走行時間	[分]	7	7
		走行時間費用	[億円/年]	3.63	2.55
	D. 一) 余川塩沢停車場線等 : 4.3km	交通量	[台/日]	1,300	500
		走行時間	[分]	7	7
		走行時間費用	[億円/年]	1.80	0.75
	E. 国道253号 : 3.0km	交通量	[台/日]	1,700	1,400
		走行時間	[分]	5	5
		走行時間費用	[億円/年]	1.46	1.17
③その他道路合計 : 956.1km		走行時間費用	[億円/年]	738.55	737.05

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 993.1km	走行時間短縮便益	[億円/年]	803.95	792.69	11.27

※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面 (①、②)に該当する道路を明示すること)

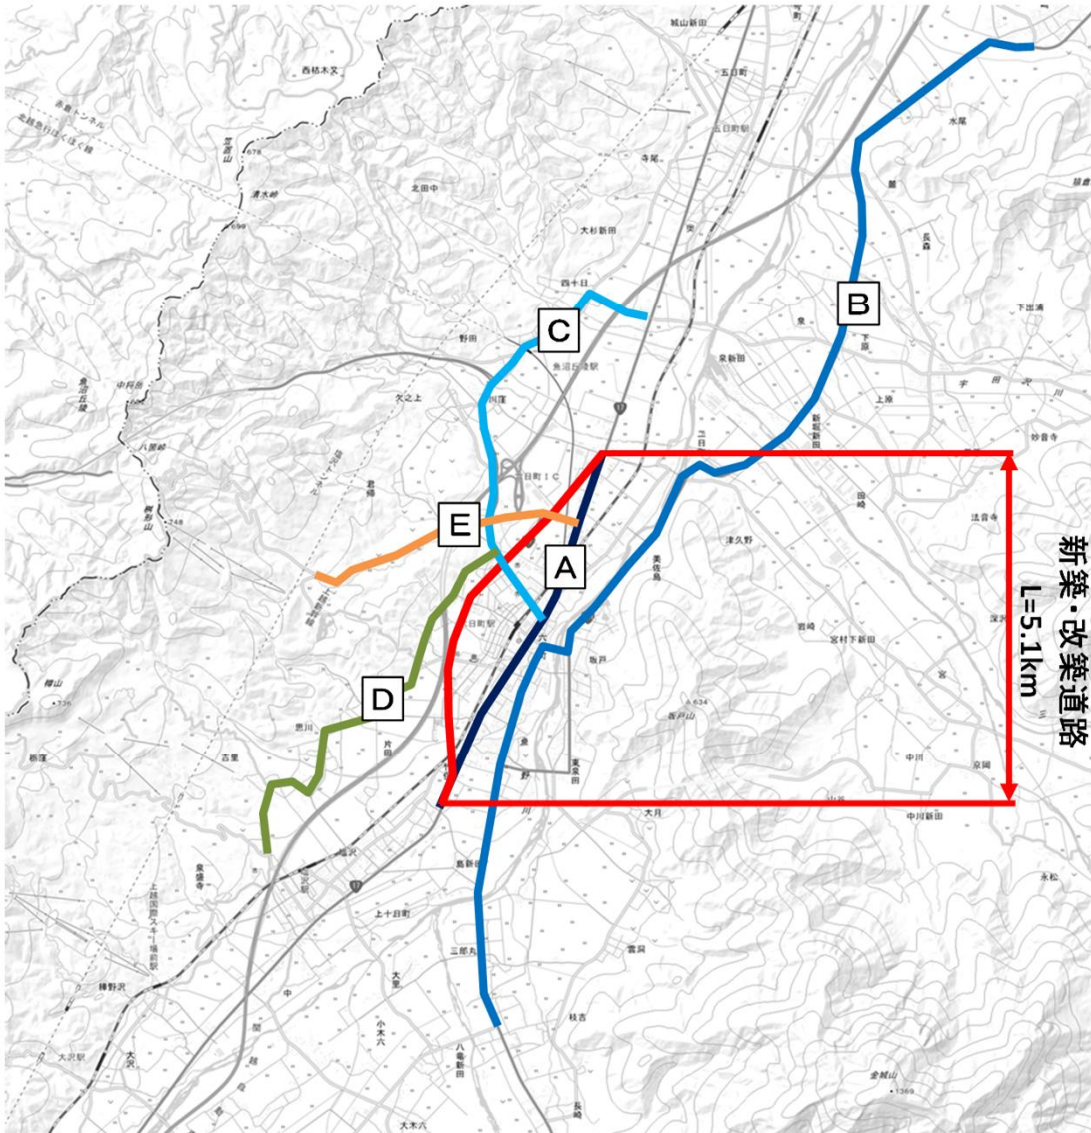

## 費用便益分析の条件

事業名：一般国道17号 六日町バイパス

(2)

項目		チェック欄		
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和7年8月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他	<input type="checkbox"/>		
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間		
	社会的割引率..... :比較のために参考とすべき値	4%		
		2%・1%		
	基準年次	令和7年		
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計 複数時点での推計		
		<input checked="" type="checkbox"/> (H27、R22)		
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
		整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
		いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載	
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H27センサス)	
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
		その他( )	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
	開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
		有	<input type="checkbox"/>	
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載	
			( ) 台トリップ/日	
	配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
		転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
		Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
		均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
		簡易手法	<input type="checkbox"/>	
		簡易手法の 採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
			山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
その他( )				
		簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)		
	その他( )	<input type="checkbox"/>		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け して設定	<input type="checkbox"/>		
	採用理由を記載			
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>		
	採用理由を記載			
	その他(最終配分後の交通量とQ-V条件式との関係から設定。 この際、Vminは実態に即した速度で設定)	<input checked="" type="checkbox"/>		

## 便益の算定

事業名:一般国道17号 六日町バイパス

(4)

項目			チェック欄	
費用 の 用 算	事業費	詳細事業計画による値を採用	<input type="checkbox"/>	
		標準投資パターンを採用	<input checked="" type="checkbox"/>	
		その他(概略事業計画による値を採用)	<input type="checkbox"/>	
	維持管理費	維持管理費の設定根拠を記載		
		北陸地方整備局管内直轄路線の実績値から設定		
	更新費	更新費の設定根拠を記載		
	雪寒費	積雪地域または寒冷地域である	<input checked="" type="checkbox"/>	
	当該道路整備が 行われない場合 の費用	考慮しない		<input checked="" type="checkbox"/>
		考慮する		<input type="checkbox"/>
		考慮する 場合のみ	事業費を考慮	<input type="checkbox"/>
維持管理費を考慮			<input type="checkbox"/>	
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載(対策内容、費用等)				
定	その他			
4. その他				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				

## 費用の現在価値算定表(全体)

箇所名：一般国道17号 六日町バイパス

維持管理費の単価単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単価(億円)	現在価値	単価(億円)	現在価値	単価(億円)	現在価値
					0.514		5.1		2.62	
－28年目	H 6	4%	3.3727	114.3	0.19	0.60				
－27年目	H 7	4%	3.2430	113.7	0.58	1.77				
－26年目	H 8	4%	3.1183	113.2	0.39	1.15				
－25年目	H 9	4%	2.9984	114.2	0.95	2.67				
－24年目	H 10	4%	2.8831	113.6	2.00	5.44				
－23年目	H 11	4%	2.7722	112.0	2.63	6.97				
－22年目	H 12	4%	2.6656	110.7	16.28	41.98				
－21年目	H 13	4%	2.5631	109.4	10.50	26.35				
－20年目	H 14	4%	2.4645	107.6	16.89	41.43				
－19年目	H 15	4%	2.3697	106.1	23.89	57.15				
－18年目	H 16	4%	2.2786	105.0	19.18	44.58				
－17年目	H 17	4%	2.1910	103.7	17.73	40.12				
－16年目	H 18	4%	2.1067	103.0	9.44	20.68				
－15年目	H 19	4%	2.0257	102.1	8.55	18.17				
－14年目	H 20	4%	1.9478	101.6	9.68	19.88				
－13年目	H 21	4%	1.8729	100.3	11.64	23.28				
－12年目	H 22	4%	1.8009	98.6	0.19	0.37				
－11年目	H 23	4%	1.7316	97.2	1.91	3.64				
－10年目	H 24	4%	1.6650	96.4	6.07	11.23				
－9年目	H 25	4%	1.6010	96.4	1.78	3.17				
－8年目	H 26	4%	1.5394	98.7	8.50	14.20				
－7年目	H 27	4%	1.4802	100.2	5.87	9.29				
－6年目	H 28	4%	1.4233	100.3	3.70	5.62				
－5年目	H 29	4%	1.3686	100.5	8.00	11.67				
－4年目	H 30	4%	1.3160	100.4	9.76	13.70				
－3年目	R 1	4%	1.2654	101.2	11.00	14.73				
－2年目	R 2	4%	1.2167	101.9	10.01	12.80				
－1年目	R 3	4%	1.1699	101.8	10.93	13.45				
部分供用開始	R 4	4%	1.1249	102.7	6.37	7.47	1.17	1.37		
1年目	R 5	4%	1.0816	107.1	4.58	4.95	1.17	1.27		
2年目	R 6	4%	1.0400	107.1	3.68	3.83	1.17	1.22		
3年目	R 7	4%	1.0000	107.1	2.21	2.21	1.17	1.17		
4年目	R 8	4%	0.9615	107.1	18.55	17.84	1.17	1.12		
5年目	R 9	4%	0.9245	107.1	18.55	17.15	1.17	1.08		
6年目	R 10	4%	0.8889	107.1	18.56	16.50	1.17	1.04		
7年目	R 11	4%	0.8547	107.1	18.36	15.69	1.17	1.00		
8年目	R 12	4%	0.8218	107.1	18.36	15.09	1.17	0.96		
9年目	R 13	4%	0.7902	107.1	17.86	14.11	1.17	0.92		
供用開始(10年目)	R 14	4%	0.7598	107.1			2.38	1.81		
11年目	R 15	4%	0.7306	107.1			2.38	1.74		
12年目	R 16	4%	0.7025	107.1			2.38	1.67		
13年目	R 17	4%	0.6755	107.1			2.38	1.61		
14年目	R 18	4%	0.6495	107.1			2.38	1.55		
15年目	R 19	4%	0.6245	107.1			2.38	1.49		
16年目	R 20	4%	0.6005	107.1			2.38	1.43		
17年目	R 21	4%	0.5774	107.1			2.38	1.37		
18年目	R 22	4%	0.5552	107.1			2.38	1.32		
19年目	R 23	4%	0.5338	107.1			2.38	1.27		
20年目	R 24	4%	0.5133	107.1			2.38	1.22		
21年目	R 25	4%	0.4936	107.1			2.38	1.17		
22年目	R 26	4%	0.4746	107.1			2.38	1.13		
23年目	R 27	4%	0.4563	107.1			2.38	1.09		
24年目	R 28	4%	0.4388	107.1			2.38	1.04		
25年目	R 29	4%	0.4219	107.1			2.38	1.00		
26年目	R 30	4%	0.4057	107.1			2.38	0.97		
27年目	R 31	4%	0.3901	107.1			2.38	0.93		
28年目	R 32	4%	0.3751	107.1			2.38	0.89		
29年目	R 33	4%	0.3607	107.1			2.38	0.86		
30年目	R 34	4%	0.3468	107.1			2.38	0.83		
31年目	R 35	4%	0.3335	107.1			2.38	0.79		
32年目	R 36	4%	0.3207	107.1			2.38	0.76		
33年目	R 37	4%	0.3084	107.1			2.38	0.73		
34年目	R 38	4%	0.2965	107.1			2.38	0.71		
35年目	R 39	4%	0.2851	107.1			2.38	0.68		
36年目	R 40	4%	0.2741	107.1			2.38	0.65		
37年目	R 41	4%	0.2636	107.1			2.38	0.63		
38年目	R 42	4%	0.2535	107.1			2.38	0.60		
39年目	R 43	4%	0.2438	107.1			2.38	0.58		
40年目	R 44	4%	0.2344	107.1			2.38	0.56		
41年目	R 45	4%	0.2254	107.1			2.38	0.54		
42年目	R 46	4%	0.2167	107.1			2.38	0.52		
43年目	R 47	4%	0.2084	107.1			2.38	0.50		
44年目	R 48	4%	0.2004	107.1			2.38	0.48		
45年目	R 49	4%	0.1927	107.1			2.38	0.46		
46年目	R 50	4%	0.1853	107.1			2.38	0.44		
47年目	R 51	4%	0.1782	107.1			2.38	0.42		
48年目	R 52	4%	0.1713	107.1			2.38	0.41		
49年目	R 53	4%	0.1647	107.1	-91.25	-15.03	2.38	0.39		
合 計					264.08	565.90	106.90	48.39	0.00	0.00
単純事業費計					355.32		106.90		0.00	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

## 費用の現在価値算定表(残事業)

箇所名：一般国道17号 六日町バイパス

維持管理費の単価単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単価(億円)	延長(km)	単価(億円)	延長(km)	単価(億円)	延長(km)
					0.515	2.6	1.34			
					単価(億円)	現在価値	単価(億円)	現在価値	単価(億円)	現在価値
－8年目	R 8	4%	0.9615	107.1	18.55	17.84				
－7年目	R 9	4%	0.9245	107.1	18.55	17.15				
－6年目	R 10	4%	0.8889	107.1	18.56	16.50				
－5年目	R 11	4%	0.8547	107.1	18.36	15.69				
－2年目	R 12	4%	0.8218	107.1	18.36	15.09				
－1年目	R 13	4%	0.7902	107.1	17.86	14.11				
供用開始	R 14	4%	0.7598	107.1			1.22	0.93		
1年目	R 15	4%	0.7306	107.1			1.22	0.89		
2年目	R 16	4%	0.7025	107.1			1.22	0.86		
3年目	R 17	4%	0.6755	107.1			1.22	0.82		
4年目	R 18	4%	0.6495	107.1			1.22	0.79		
5年目	R 19	4%	0.6245	107.1			1.22	0.76		
6年目	R 20	4%	0.6005	107.1			1.22	0.73		
7年目	R 21	4%	0.5774	107.1			1.22	0.70		
8年目	R 22	4%	0.5552	107.1			1.22	0.68		
9年目	R 23	4%	0.5338	107.1			1.22	0.65		
10年目	R 24	4%	0.5133	107.1			1.22	0.63		
11年目	R 25	4%	0.4936	107.1			1.22	0.60		
12年目	R 26	4%	0.4746	107.1			1.22	0.58		
13年目	R 27	4%	0.4563	107.1			1.22	0.56		
14年目	R 28	4%	0.4388	107.1			1.22	0.54		
15年目	R 29	4%	0.4219	107.1			1.22	0.51		
16年目	R 30	4%	0.4057	107.1			1.22	0.49		
17年目	R 31	4%	0.3901	107.1			1.22	0.48		
18年目	R 32	4%	0.3751	107.1			1.22	0.46		
19年目	R 33	4%	0.3607	107.1			1.22	0.44		
20年目	R 34	4%	0.3468	107.1			1.22	0.42		
21年目	R 35	4%	0.3335	107.1			1.22	0.41		
22年目	R 36	4%	0.3207	107.1			1.22	0.39		
23年目	R 37	4%	0.3084	107.1			1.22	0.38		
24年目	R 38	4%	0.2965	107.1			1.22	0.36		
25年目	R 39	4%	0.2851	107.1			1.22	0.35		
26年目	R 40	4%	0.2741	107.1			1.22	0.33		
27年目	R 41	4%	0.2636	107.1			1.22	0.32		
28年目	R 42	4%	0.2535	107.1			1.22	0.31		
29年目	R 43	4%	0.2438	107.1			1.22	0.30		
30年目	R 44	4%	0.2344	107.1			1.22	0.29		
31年目	R 45	4%	0.2254	107.1			1.22	0.27		
32年目	R 46	4%	0.2167	107.1			1.22	0.26		
33年目	R 47	4%	0.2084	107.1			1.22	0.25		
34年目	R 48	4%	0.2004	107.1			1.22	0.24		
35年目	R 49	4%	0.1927	107.1			1.22	0.24		
36年目	R 50	4%	0.1853	107.1			1.22	0.23		
37年目	R 51	4%	0.1782	107.1			1.22	0.22		
38年目	R 52	4%	0.1713	107.1			1.22	0.21		
39年目	R 53	4%	0.1647	107.1			1.22	0.20		
40年目	R 54	4%	0.1584	107.1			1.22	0.19		
41年目	R 55	4%	0.1523	107.1			1.22	0.19		
42年目	R 56	4%	0.1464	107.1			1.22	0.18		
43年目	R 57	4%	0.1408	107.1			1.22	0.17		
44年目	R 58	4%	0.1354	107.1			1.22	0.17		
45年目	R 59	4%	0.1302	107.1			1.22	0.16		
46年目	R 60	4%	0.1252	107.1			1.22	0.15		
47年目	R 61	4%	0.1204	107.1			1.22	0.15		
48年目	R 62	4%	0.1158	107.1			1.22	0.14		
49年目	R 65	4%	0.1113	107.1	-6.11	-0.68	1.22	0.14		
合 計					104.13	95.70	61.00	20.72	0.00	0.00
単純事業費計					110.24		61.00		0.00	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

箇所名：一般国道17号 六日町バイパス

## 便益の現在価値算定表(全体)

年次 (基準年)	年度 R 7	総走行台キロの年次伸引比率 (北陸アロー)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP テフレッタ	走行時間短縮便益(億円)				走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)			合計 (億円)		
		乗用車種	小型貨物	普通貨物	全車				現在価値 ①×(A)	乗用車種	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×(2)	③	現在価値 (3)×(A)						
年次 部分供用開始	R 4	0.99645	0.98128	1.00410	0.99526	4%	1.1249	102.7	1.90	0.92	1.61	4.43	5.20	0.35	0.24	0.47	1.06	1.24	0.10	0.12	5.59	6.56
1年目	R 5	0.99644	0.98092	1.00409	0.99524	4%	1.0816	107.1	1.89	0.91	1.62	4.42	4.78	0.35	0.23	0.47	1.05	1.14	0.10	0.11	5.57	6.02
2年目	R 6	0.99643	0.98055	1.00407	0.99522	4%	1.0400	107.1	1.89	0.89	1.62	4.40	4.57	0.35	0.23	0.47	1.05	1.09	0.10	0.10	5.54	5.77
3年目	R 7	0.99642	0.98016	1.00405	0.99519	4%	1.0000	107.1	1.88	0.87	1.63	4.38	4.38	0.34	0.22	0.48	1.04	1.04	0.10	0.10	5.52	5.52
4年目	R 8	0.99640	0.97976	1.00404	0.99517	4%	0.9615	107.1	1.87	0.85	1.64	4.36	4.19	0.34	0.22	0.48	1.04	1.00	0.10	0.09	5.50	5.29
5年目	R 9	0.99639	0.97934	1.00402	0.99515	4%	0.9245	107.1	1.87	0.84	1.64	4.34	4.02	0.34	0.21	0.48	1.04	0.96	0.10	0.09	5.48	5.06
6年目	R 10	0.99638	0.97891	1.00400	0.99512	4%	0.8889	107.1	1.86	0.82	1.65	4.33	3.85	0.34	0.21	0.48	1.03	0.92	0.10	0.09	5.46	4.85
7年目	R 11	0.99636	0.97845	1.00399	0.99510	4%	0.8547	107.1	1.85	0.80	1.66	4.31	3.68	0.34	0.21	0.48	1.03	0.88	0.10	0.08	5.43	4.64
8年目	R 12	0.99571	0.98787	1.00258	0.99566	4%	0.8218	107.1	1.85	0.79	1.66	4.30	3.53	0.34	0.20	0.49	1.03	0.84	0.10	0.08	5.42	4.45
9年目	R 13	0.99575	0.98772	1.00257	0.99564	4%	0.7902	107.1	1.84	0.78	1.66	4.28	3.38	0.34	0.20	0.49	1.02	0.81	0.09	0.07	5.40	4.27
供用開始(10年目)	R 14	0.99573	0.98757	1.00257	0.99562	4%	0.7598	107.1	9.88	3.16	1.73	14.77	11.22	1.55	0.69	0.76	3.00	2.28	0.94	0.71	18.71	14.22
11年目	R 15	0.99571	0.98741	1.00256	0.99561	4%	0.7306	107.1	9.84	3.12	1.74	14.69	10.74	1.54	0.68	0.76	2.98	2.18	0.94	0.68	18.61	13.60
12年目	R 16	0.99570	0.98725	1.00255	0.99559	4%	0.7025	107.1	9.80	3.08	1.74	14.62	10.27	1.54	0.67	0.76	2.97	2.09	0.93	0.65	18.52	13.01
13年目	R 17	0.99568	0.98708	1.00255	0.99557	4%	0.6755	107.1	9.76	3.04	1.74	14.54	9.82	1.53	0.67	0.76	2.96	2.00	0.93	0.63	18.42	12.45
14年目	R 18	0.99566	0.98692	1.00254	0.99555	4%	0.6495	107.1	9.71	3.00	1.75	14.46	9.39	1.52	0.66	0.77	2.94	1.91	0.92	0.60	18.33	11.90
15年目	R 19	0.99564	0.98674	1.00253	0.99553	4%	0.6245	107.1	9.67	2.96	1.75	14.38	8.98	1.52	0.65	0.77	2.93	1.83	0.92	0.57	18.23	11.39
16年目	R 20	0.99562	0.98656	1.00253	0.99551	4%	0.6005	107.1	9.63	2.92	1.76	14.31	8.59	1.51	0.64	0.77	2.92	1.75	0.92	0.55	18.14	10.89
17年目	R 21	0.99560	0.98638	1.00252	0.99549	4%	0.5774	107.1	9.59	2.88	1.76	14.23	8.22	1.50	0.63	0.77	2.90	1.68	0.91	0.53	18.04	10.42
18年目	R 22	0.99126	0.99207	0.99993	0.99276	4%	0.5552	107.1	9.50	2.86	1.76	14.12	7.84	1.49	0.63	0.77	2.89	1.60	0.90	0.50	17.91	9.94
19年目	R 23	0.99118	0.99200	0.99993	0.99270	4%	0.5338	107.1	9.42	2.83	1.76	14.01	7.48	1.48	0.62	0.77	2.87	1.53	0.90	0.48	17.78	9.49
20年目	R 24	0.99110	0.99194	0.99993	0.99265	4%	0.5133	107.1	9.34	2.81	1.76	13.91	7.14	1.46	0.62	0.77	2.85	1.46	0.89	0.46	17.65	9.06
21年目	R 25	0.99102	0.99187	0.99993	0.99259	4%	0.4936	107.1	9.25	2.79	1.76	13.80	6.81	1.45	0.61	0.77	2.83	1.40	0.89	0.44	17.52	8.65
22年目	R 26	0.99094	0.99181	0.99993	0.99254	4%	0.4746	107.1	9.17	2.76	1.76	13.69	6.50	1.44	0.61	0.77	2.81	1.34	0.88	0.42	17.39	8.25
23年目	R 27	0.99086	0.99174	0.99993	0.99248	4%	0.4563	107.1	9.08	2.74	1.76	13.59	6.20	1.42	0.60	0.77	2.80	1.28	0.87	0.40	17.25	7.87
24年目	R 28	0.99077	0.99167	0.99993	0.99243	4%	0.4388	107.1	9.00	2.72	1.76	13.48	5.92	1.41	0.60	0.77	2.78	1.22	0.87	0.38	17.12	7.51
25年目	R 29	0.99069	0.99160	0.99993	0.99237	4%	0.4219	107.1	8.92	2.70	1.76	13.37	5.64	1.40	0.59	0.77	2.76	1.16	0.86	0.36	16.99	7.17
26年目	R 30	0.99060	0.99153	0.99993	0.99231	4%	0.4057	107.1	8.83	2.67	1.76	13.27	5.38	1.38	0.59	0.77	2.74	1.11	0.85	0.35	16.86	6.84
27年目	R 31	0.99051	0.99146	0.99993	0.99225	4%	0.3901	107.1	8.75	2.65	1.76	13.16	5.13	1.37	0.58	0.77	2.72	1.06	0.85	0.33	16.73	6.53
28年目	R 32	0.99042	0.99138	0.99993	0.99219	4%	0.3751	107.1	8.67	2.63	1.76	13.05	4.90	1.36	0.58	0.77	2.70	1.01	0.84	0.31	16.60	6.23
29年目	R 33	0.99033	0.99131	0.99993	0.99213	4%	0.3607	107.1	8.58	2.60	1.76	12.95	4.67	1.34	0.57	0.77	2.69	0.97	0.83	0.30	16.46	5.94
30年目	R 34	0.99023	0.99123	0.99993	0.99207	4%	0.3468	107.1	8.50	2.58	1.76	12.84	4.45	1.33	0.57	0.77	2.67	0.93	0.83	0.29	16.33	5.66
31年目	R 35	0.99014	0.99115	0.99993	0.99200	4%	0.3335	107.1	8.41	2.56	1.76	12.73	4.25	1.32	0.56	0.77	2.65	0.88	0.82	0.27	16.20	5.40
32年目	R 36	0.99004	0.99108	0.99993	0.99194	4%	0.3207	107.1	8.33	2.54	1.76	12.63	4.05	1.31	0.56	0.77	2.63	0.84	0.81	0.26	16.07	5.15
33年目	R 37	0.98994	0.99099	0.99993	0.99187	4%	0.3084	107.1	8.25	2.51	1.76	12.52	3.86	1.29	0.55	0.77	2.61	0.81	0.81	0.25	15.94	4.92
34年目	R 38	0.98984	0.99091	0.99993	0.99181	4%	0.2965	107.1	8.16	2.49	1.76	12.41	3.68	1.28	0.55	0.77	2.60	0.77	0.80	0.24	15.81	4.69
35年目	R 39	0.98973	0.99083	0.99993	0.99174	4%	0.2851	107.1	8.08	2.47	1.76	12.31	3.51	1.27	0.54	0.77	2.58	0.73	0.79	0.23	15.68	4.47
36年目	R 40	0.98963	0.99074	0.99993	0.99167	4%	0.2741	107.1	8.00	2.44	1.76	12.20	3.34	1.25	0.54	0.77	2.56	0.70	0.79	0.22	15.54	4.26
37年目	R 41	0.98952	0.99066	0.99993	0.99160	4%	0.2636	107.1	7.91	2.42	1.76	12.09	3.19	1.24	0.53	0.77	2.54	0.67	0.78	0.21	15.41	4.06
38年目	R 42	0.98941	0.99057	0.99993	0.99153	4%	0.2535	107.1	7.83	2.40	1.76	11.99	3.04	1.23	0.53	0.77	2.52	0.64	0.77	0.20	15.28	3.87
39年目	R 43	0.98929	0.99048	0.99993	0.99146	4%	0.2438	107.1	7.74	2.38	1.76	11.88	2.90	1.21	0.52	0.77	2.50	0.61	0.77	0.19	15.15	3.69
40年目	R 44	0.98918	0.99039	0.99993	0.99138	4%	0.2344	107.1	7.66	2.35	1.76	11.77	2.76	1.20	0.52	0.77	2.49	0.58	0.76	0.18	15.02	3.52
41年目	R 45	0.98906	0.99030	0.99993	0.99131	4%	0.2254	107.1	7.58	2.33	1.76	11.67	2.63	1.19	0.51	0.77	2.47	0.56	0.75	0.17	14.89	3.36
42年目	R 46	0.98894	0.99020	0.99993	0.99123	4%	0.2167	107.1	7.49	2.31	1.76	11.56	2.50	1.17	0.51	0.77	2.45	0.53	0.75	0.16	14.75	3.20
43年目	R 47	0.98881	0.99010	0.99993	0.99115	4%	0.2084	107.1	7.41	2.28	1.76	11.45	2.39	1.16	0.50	0.77	2.43	0.51	0.74	0.15	14.62	3.05
44年目	R 48	0.98869	0.99000	0.99993	0.99107	4%	0.2004															



箇所名：一般国道17号 六日町バイパス

## 便益の現在価値算定表(残事業)

年次	年度 (基準年)	総走行台キロの年次伸引比率 (北陸プロダク)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP テラータ	走行時間短縮便益(億円)				走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)			合 計 (億円)	
		乗用車種	小型貨物	普通貨物	全車				乗用車種	小型貨物	普通貨物	① 計 ①×(A)	現在価値 (A)×②	乗用車種	小型貨物	普通貨物	② 計 (A)×②	③ (3)×(A)	現在価値 (3)×(A)		
供用開始	R 14	0.99573	0.98757	1.00257	0.99562	4%	0.7598	107.1	7.56	2.63	1.59	11.78	8.95	1.21	0.62	0.76	2.59	1.97	0.86	15.23	11.57
1年目	R 15	0.99571	0.98741	1.00256	0.99561	4%	0.7306	107.1	7.53	2.60	1.59	11.72	8.56	1.21	0.61	0.76	2.58	1.88	0.86	15.15	11.07
2年目	R 16	0.99570	0.98725	1.00255	0.99559	4%	0.7025	107.1	7.50	2.56	1.59	11.66	8.19	1.20	0.61	0.76	2.57	1.80	0.85	15.08	10.59
3年目	R 17	0.99568	0.98708	1.00255	0.99557	4%	0.6755	107.1	7.47	2.53	1.60	11.59	7.83	1.19	0.60	0.76	2.56	1.73	0.85	15.00	10.13
4年目	R 18	0.99566	0.98692	1.00254	0.99555	4%	0.6495	107.1	7.43	2.50	1.60	11.53	7.49	1.19	0.59	0.76	2.55	1.65	0.84	14.92	9.69
5年目	R 19	0.99564	0.98674	1.00253	0.99553	4%	0.6245	107.1	7.40	2.46	1.61	11.47	7.16	1.18	0.58	0.77	2.53	1.58	0.84	14.85	9.27
6年目	R 20	0.99562	0.98656	1.00253	0.99551	4%	0.6005	107.1	7.37	2.43	1.61	11.41	6.85	1.18	0.58	0.77	2.52	1.52	0.84	14.77	8.87
7年目	R 21	0.99560	0.98638	1.00252	0.99549	4%	0.5774	107.1	7.34	2.40	1.62	11.35	6.55	1.17	0.57	0.77	2.51	1.45	0.83	14.69	8.48
8年目	R 22	0.99126	0.99207	0.99993	0.99276	4%	0.5552	107.1	7.27	2.38	1.62	11.27	6.25	1.16	0.56	0.77	2.50	1.39	0.83	14.59	8.10
9年目	R 23	0.99118	0.99200	0.99993	0.99270	4%	0.5338	107.1	7.21	2.36	1.61	11.18	5.97	1.15	0.56	0.77	2.48	1.33	0.82	14.49	7.73
10年目	R 24	0.99110	0.99194	0.99993	0.99265	4%	0.5133	107.1	7.14	2.34	1.61	11.10	5.70	1.14	0.55	0.77	2.47	1.27	0.81	14.38	7.38
11年目	R 25	0.99102	0.99187	0.99993	0.99259	4%	0.4936	107.1	7.08	2.32	1.61	11.02	5.44	1.13	0.55	0.77	2.45	1.21	0.81	14.28	7.05
12年目	R 26	0.99094	0.99181	0.99993	0.99254	4%	0.4746	107.1	7.02	2.30	1.61	10.93	5.19	1.12	0.55	0.77	2.44	1.16	0.80	14.17	6.73
13年目	R 27	0.99086	0.99174	0.99993	0.99248	4%	0.4563	107.1	6.95	2.28	1.61	10.85	4.95	1.11	0.54	0.77	2.42	1.11	0.80	14.07	6.42
14年目	R 28	0.99077	0.99167	0.99993	0.99243	4%	0.4388	107.1	6.89	2.26	1.61	10.77	4.72	1.10	0.54	0.77	2.41	1.06	0.79	13.96	6.13
15年目	R 29	0.99069	0.99160	0.99993	0.99237	4%	0.4219	107.1	6.82	2.24	1.61	10.68	4.51	1.09	0.53	0.77	2.39	1.01	0.78	13.86	5.85
16年目	R 30	0.99060	0.99153	0.99993	0.99231	4%	0.4057	107.1	6.76	2.23	1.61	10.60	4.30	1.08	0.53	0.77	2.38	0.97	0.78	13.76	5.58
17年目	R 31	0.99051	0.99146	0.99993	0.99225	4%	0.3901	107.1	6.70	2.21	1.61	10.52	4.10	1.07	0.52	0.77	2.36	0.92	0.77	13.65	5.33
18年目	R 32	0.99042	0.99138	0.99993	0.99219	4%	0.3751	107.1	6.63	2.19	1.61	10.43	3.91	1.06	0.52	0.77	2.35	0.88	0.77	13.55	5.08
19年目	R 33	0.99033	0.99131	0.99993	0.99213	4%	0.3607	107.1	6.57	2.17	1.61	10.35	3.73	1.05	0.51	0.77	2.33	0.84	0.76	13.44	4.85
20年目	R 34	0.99023	0.99123	0.99993	0.99207	4%	0.3468	107.1	6.50	2.15	1.61	10.27	3.56	1.04	0.51	0.77	2.32	0.80	0.75	13.34	4.63
21年目	R 35	0.99014	0.99115	0.99993	0.99200	4%	0.3335	107.1	6.44	2.13	1.61	10.18	3.40	1.03	0.50	0.77	2.30	0.77	0.75	13.24	4.41
22年目	R 36	0.99004	0.99108	0.99993	0.99194	4%	0.3207	107.1	6.37	2.11	1.61	10.10	3.24	1.02	0.50	0.77	2.29	0.73	0.74	13.13	4.21
23年目	R 37	0.98994	0.99099	0.99993	0.99187	4%	0.3084	107.1	6.31	2.09	1.61	10.02	3.09	1.01	0.50	0.77	2.28	0.70	0.74	13.03	4.02
24年目	R 38	0.98984	0.99091	0.99993	0.99181	4%	0.2965	107.1	6.25	2.07	1.61	9.93	2.95	1.00	0.49	0.77	2.26	0.67	0.73	12.92	3.83
25年目	R 39	0.98973	0.99083	0.99993	0.99174	4%	0.2851	107.1	6.18	2.05	1.61	9.85	2.81	0.99	0.49	0.77	2.25	0.64	0.72	12.82	3.65
26年目	R 40	0.98963	0.99074	0.99993	0.99167	4%	0.2741	107.1	6.12	2.04	1.61	9.77	2.68	0.98	0.48	0.77	2.23	0.61	0.72	12.72	3.49
27年目	R 41	0.98952	0.99066	0.99993	0.99160	4%	0.2636	107.1	6.05	2.02	1.61	9.68	2.55	0.97	0.48	0.77	2.22	0.58	0.71	12.61	3.32
28年目	R 42	0.98941	0.99057	0.99993	0.99153	4%	0.2535	107.1	5.99	2.00	1.61	9.60	2.43	0.96	0.47	0.77	2.20	0.56	0.71	12.51	3.17
29年目	R 43	0.98929	0.99048	0.99993	0.99146	4%	0.2438	107.1	5.93	1.98	1.61	9.52	2.32	0.95	0.47	0.77	2.19	0.53	0.70	12.40	3.02
30年目	R 44	0.98918	0.99039	0.99993	0.99138	4%	0.2344	107.1	5.86	1.96	1.61	9.43	2.21	0.94	0.46	0.77	2.17	0.51	0.69	12.30	2.88
31年目	R 45	0.98906	0.99030	0.99993	0.99131	4%	0.2254	107.1	5.80	1.94	1.61	9.35	2.11	0.93	0.46	0.77	2.16	0.49	0.69	12.19	2.75
32年目	R 46	0.98894	0.99020	0.99993	0.99123	4%	0.2167	107.1	5.73	1.92	1.61	9.27	2.01	0.92	0.46	0.77	2.14	0.46	0.68	12.09	2.62
33年目	R 47	0.98881	0.99010	0.99993	0.99115	4%	0.2084	107.1	5.67	1.90	1.61	9.18	1.91	0.91	0.45	0.77	2.13	0.44	0.68	11.99	2.50
34年目	R 48	0.98869	0.99000	0.99993	0.99107	4%	0.2004	107.1	5.60	1.88	1.61	9.10	1.82	0.90	0.45	0.77	2.11	0.42	0.67	11.88	2.38
35年目	R 49	0.98856	0.98990	0.99993	0.99099	4%	0.1927	107.1	5.54	1.86	1.61	9.02	1.74	0.89	0.44	0.77	2.10	0.40	0.66	11.78	2.27
36年目	R 50	0.98842	0.98980	0.99993	0.99091	4%	0.1853	107.1	5.48	1.85	1.61	8.93	1.66	0.88	0.44	0.77	2.08	0.39	0.66	11.67	2.16
37年目	R 51	0.98829	0.98970	0.99993	0.99083	4%	0.1782	107.1	5.41	1.83	1.61	8.85	1.58	0.87	0.43	0.77	2.07	0.37	0.65	11.57	2.06
38年目	R 52	0.98815	0.98959	0.99993	0.99074	4%	0.1713	107.1	5.35	1.81	1.61	8.77	1.50	0.86	0.43	0.77	2.05	0.35	0.65	11.47	1.96
39年目	R 53	0.98801	0.98948	0.99993	0.99066	4%	0.1647	107.1	5.28	1.79	1.61	8.68	1.43	0.85	0.42	0.77	2.04	0.34	0.64	11.36	1.87
40年目	R 54	0.98786	0.98937	0.99993	0.99057	4%	0.1584	107.1	5.22	1.77	1.61	8.60	1.36	0.84	0.42	0.77	2.02	0.32	0.63	11.26	1.78
41年目	R 55	0.98771	0.98925	0.99993	0.99048	4%	0.1523	107.1	5.16	1.75	1.61	8.52	1.30	0.83	0.41	0.77	2.01	0.31	0.63	11.15	1.70
42年目	R 56	0.98756	0.98914	0.99993	0.99039	4%	0.1464	107.1	5.09	1.73	1.61	8.43	1.23	0.81	0.41	0.77	1.99	0.29	0.62	11.05	1.62
43年目	R 57	0.98740	0.98902	0.99993	0.99029	4%	0.1408	107.1	5.03	1.71	1.61	8.35	1.18	0.80	0.41	0.77	1.98	0.28	0.62	10.95	1.54
44年目	R 58	0.98724	0.98889	0.99993	0.99020	4%	0.1354	107.1	4.96	1.69	1.61	8.27	1.12	0.79	0.40	0.77	1.96	0.27	0.61	10.84	1.47
45年目	R 59	0.98708	0.98877	0.99993	0.99010	4%	0.1302	107.1	4.90	1.67	1.61	8.18	1.07	0.78	0.40	0.77	1.95	0.25	0.60	10.74	1.40
46年目	R 60	0.98691	0.98864	0.99993	0.99000	4%	0.1252	107.1	4.84	1.66	1.61	8.10	1.01	0.77	0.39	0.77	1.93	0.24	0.60	10.63	1.33
47年目	R 61	0.98674	0.98851	0.99993	0.98990	4%	0.1204	107.1	4.77	1.64	1.61	8.02	0.97	0.76	0.39	0.77	1.92	0.23	0.59	10.53	1.27
48年目	R																				

費用の現在価値算定表(全体)

箇所名:一般国道17号 六日町バイパス

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:一般国道17号 六日町バイパス						単価(億円)		延長(km)		単純価値(億円)	
						0.514		5.1		2.62	
年次	年度	社会的割引率	割引率	GDPデフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)		
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	
－28年目	H 6	4%	3.2450	114.3	0.19	0.58					
－27年目	H 7	4%	3.1202	113.7	0.58	1.70					
－26年目	H 8	4%	3.0002	113.2	0.39	1.11					
－25年目	H 9	4%	2.8848	114.2	0.95	2.57					
－24年目	H 10	4%	2.7738	113.6	2.00	5.23					
－23年目	H 11	4%	2.6671	112.0	2.63	6.71					
－22年目	H 12	4%	2.5645	110.7	16.28	40.39					
－21年目	H 13	4%	2.4659	109.4	10.50	25.35					
－20年目	H 14	4%	2.3711	107.6	16.89	39.86					
－19年目	H 15	4%	2.2799	106.1	23.89	54.98					
－18年目	H 16	4%	2.1922	105.0	19.18	42.89					
－17年目	H 17	4%	2.1079	103.7	17.73	38.60					
－16年目	H 18	4%	2.0268	103.0	9.44	19.89					
－15年目	H 19	4%	1.9488	102.1	8.55	17.48					
－14年目	H 20	4%	1.8738	101.6	9.68	19.12					
－13年目	H 21	4%	1.8017	100.3	11.64	22.39					
－12年目	H 22	4%	1.7324	98.6	0.19	0.36					
－11年目	H 23	4%	1.6658	97.2	1.91	3.51					
－10年目	H 24	4%	1.6017	96.4	6.07	10.80					
－9年目	H 25	4%	1.5401	96.4	1.78	3.05					
－8年目	H 26	4%	1.4809	98.7	8.50	13.66					
－7年目	H 27	4%	1.4239	100.2	5.87	8.93					
－6年目	H 28	4%	1.3691	100.3	3.70	5.41					
－5年目	H 29	4%	1.3164	100.5	8.00	11.22					
－4年目	H 30	4%	1.2658	100.4	9.76	13.18					
－3年目	R 1	4%	1.2171	101.2	11.00	14.17					
－2年目	R 2	4%	1.1703	101.9	10.01	12.31					
－1年目	R 3	4%	1.1253	101.8	10.93	12.94					
部分供用開始	R 4	4%	1.0820	102.7	6.37	7.19	1.17	1.32			
1年目	R 5	2%	1.0404	107.1	4.58	4.77	1.17	1.22			
2年目	R 6	2%	1.0200	107.1	3.68	3.75	1.17	1.19			
3年目	R 7	2%	1.0000	107.1	2.21	2.21	1.17	1.17			
4年目	R 8	2%	0.9804	107.1	18.55	18.19	1.17	1.15			
5年目	R 9	2%	0.9612	107.1	18.55	17.83	1.17	1.12			
6年目	R 10	2%	0.9424	107.1	18.56	17.49	1.17	1.10			
7年目	R 11	2%	0.9239	107.1	18.36	16.96	1.17	1.08			
8年目	R 12	2%	0.9058	107.1	18.36	16.63	1.17	1.06			
9年目	R 13	2%	0.8880	107.1	17.86	15.86	1.17	1.04			
供用開始(10年目)	R 14	2%	0.8706	107.1			2.38	2.07			
11年目	R 15	2%	0.8535	107.1			2.38	2.03			
12年目	R 16	2%	0.8368	107.1			2.38	1.99			
13年目	R 17	2%	0.8204	107.1			2.38	1.95			
14年目	R 18	2%	0.8043	107.1			2.38	1.91			
15年目	R 19	2%	0.7885	107.1			2.38	1.88			
16年目	R 20	2%	0.7730	107.1			2.38	1.84			
17年目	R 21	2%	0.7578	107.1			2.38	1.80			
18年目	R 22	2%	0.7429	107.1			2.38	1.77			
19年目	R 23	2%	0.7283	107.1			2.38	1.73			
20年目	R 24	2%	0.7140	107.1			2.38	1.70			
21年目	R 25	2%	0.7000	107.1			2.38	1.67			
22年目	R 26	2%	0.6863	107.1			2.38	1.63			
23年目	R 27	2%	0.6728	107.1			2.38	1.60			
24年目	R 28	2%	0.6596	107.1			2.38	1.57			
25年目	R 29	2%	0.6467	107.1			2.38	1.54			
26年目	R 30	2%	0.6340	107.1			2.38	1.51			
27年目	R 31	2%	0.6216	107.1			2.38	1.48			
28年目	R 32	2%	0.6094	107.1			2.38	1.45			
29年目	R 33	2%	0.5975	107.1			2.38	1.42			
30年目	R 34	2%	0.5858	107.1			2.38	1.39			
31年目	R 35	2%	0.5743	107.1			2.38	1.37			
32年目	R 36	2%	0.5630	107.1			2.38	1.34			
33年目	R 37	2%	0.5520	107.1			2.38	1.31			
34年目	R 38	2%	0.5412	107.1			2.38	1.29			
35年目	R 39	2%	0.5306	107.1			2.38	1.26			
36年目	R 40	2%	0.5202	107.1			2.38	1.24			
37年目	R 41	2%	0.5100	107.1			2.38	1.21			
38年目	R 42	2%	0.5000	107.1			2.38	1.19			
39年目	R 43	2%	0.4902	107.1			2.38	1.17			
40年目	R 44	2%	0.4806	107.1			2.38	1.14			
41年目	R 45	2%	0.4712	107.1			2.38	1.12			
42年目	R 46	2%	0.4620	107.1			2.38	1.10			
43年目	R 47	2%	0.4529	107.1			2.38	1.08			
44年目	R 48	2%	0.4440	107.1			2.38	1.06			
45年目	R 49	2%	0.4353	107.1			2.38	1.04			
46年目	R 50	2%	0.4268	107.1			2.38	1.02			
47年目	R 51	2%	0.4184	107.1			2.38	1.00			
48年目	R 52	2%	0.4102	107.1			2.38	0.98			
49年目	R 53	2%	0.4022	107.1	－91.25	－36.70	2.38	0.96			
合 計					264.08	532.57	106.90	69.26	0.00	0.00	
単純事業費計					355.32		106.90		0.00		

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)  
 注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

## 費用の現在価値算定表(残事業)

箇所名:一般国道17号 六日町バイパス

維持管理費の単価単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
							0.515	2.6	1.34	
－8年目	R 8	2%	0.9804	107.1	18.55	18.19				
－7年目	R 9	2%	0.9612	107.1	18.55	17.83				
－6年目	R 10	2%	0.9424	107.1	18.56	17.49				
－5年目	R 11	2%	0.9239	107.1	18.36	16.96				
－2年目	R 12	2%	0.9058	107.1	18.36	16.63				
－1年目	R 13	2%	0.8880	107.1	17.86	15.86				
供用開始	R 14	2%	0.8706	107.1			1.22	1.06		
1年目	R 15	2%	0.8535	107.1			1.22	1.04		
2年目	R 16	2%	0.8368	107.1			1.22	1.02		
3年目	R 17	2%	0.8204	107.1			1.22	1.00		
4年目	R 18	2%	0.8043	107.1			1.22	0.98		
5年目	R 19	2%	0.7885	107.1			1.22	0.96		
6年目	R 20	2%	0.7730	107.1			1.22	0.94		
7年目	R 21	2%	0.7578	107.1			1.22	0.92		
8年目	R 22	2%	0.7429	107.1			1.22	0.91		
9年目	R 23	2%	0.7283	107.1			1.22	0.89		
10年目	R 24	2%	0.7140	107.1			1.22	0.87		
11年目	R 25	2%	0.7000	107.1			1.22	0.85		
12年目	R 26	2%	0.6863	107.1			1.22	0.84		
13年目	R 27	2%	0.6728	107.1			1.22	0.82		
14年目	R 28	2%	0.6596	107.1			1.22	0.80		
15年目	R 29	2%	0.6467	107.1			1.22	0.79		
16年目	R 30	2%	0.6340	107.1			1.22	0.77		
17年目	R 31	2%	0.6216	107.1			1.22	0.76		
18年目	R 32	2%	0.6094	107.1			1.22	0.74		
19年目	R 33	2%	0.5975	107.1			1.22	0.73		
20年目	R 34	2%	0.5858	107.1			1.22	0.71		
21年目	R 35	2%	0.5743	107.1			1.22	0.70		
22年目	R 36	2%	0.5630	107.1			1.22	0.69		
23年目	R 37	2%	0.5520	107.1			1.22	0.67		
24年目	R 38	2%	0.5412	107.1			1.22	0.66		
25年目	R 39	2%	0.5306	107.1			1.22	0.65		
26年目	R 40	2%	0.5202	107.1			1.22	0.63		
27年目	R 41	2%	0.5100	107.1			1.22	0.62		
28年目	R 42	2%	0.5000	107.1			1.22	0.61		
29年目	R 43	2%	0.4902	107.1			1.22	0.60		
30年目	R 44	2%	0.4806	107.1			1.22	0.59		
31年目	R 45	2%	0.4712	107.1			1.22	0.57		
32年目	R 46	2%	0.4620	107.1			1.22	0.56		
33年目	R 47	2%	0.4529	107.1			1.22	0.55		
34年目	R 48	2%	0.4440	107.1			1.22	0.54		
35年目	R 49	2%	0.4353	107.1			1.22	0.53		
36年目	R 50	2%	0.4268	107.1			1.22	0.52		
37年目	R 51	2%	0.4184	107.1			1.22	0.51		
38年目	R 52	2%	0.4102	107.1			1.22	0.50		
39年目	R 53	2%	0.4022	107.1			1.22	0.49		
40年目	R 54	2%	0.3943	107.1			1.22	0.48		
41年目	R 55	2%	0.3866	107.1			1.22	0.47		
42年目	R 56	2%	0.3790	107.1			1.22	0.46		
43年目	R 57	2%	0.3716	107.1			1.22	0.45		
44年目	R 58	2%	0.3643	107.1			1.22	0.44		
45年目	R 59	2%	0.3572	107.1			1.22	0.44		
46年目	R 60	2%	0.3502	107.1			1.22	0.43		
47年目	R 61	2%	0.3433	107.1			1.22	0.42		
48年目	R 62	2%	0.3366	107.1			1.22	0.41		
49年目	R 65	2%	0.3300	107.1	-6.11	-2.02	1.22	0.40		
合 計					104.13	100.94	61.00	33.99	0.00	0.00
単純事業費計					110.24		61.00		0.00	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

箇所名：一般国道17号 六日町バイパス

## 便益の現在価値算定表(全体)

年次 (基準年)	年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (北隣アロー)				社会的 割引率	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)				走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)			合 計 (億円)			
		乗用車	小型貨物	普通貨物	全車			現在価値 ①×(A)	乗用車	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 (3)×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値					
年次 部分供用開始	R 4	0.99645	0.98128	1.00410	0.99526	4%	1.1249	102.7	1.90	0.92	1.61	4.43	5.20	0.35	0.24	0.47	1.06	1.24	0.10	0.12	5.59	6.56
1年目	R 5	0.99644	0.98092	1.00409	0.99524	4%	1.0816	107.1	1.89	0.91	1.62	4.42	4.78	0.35	0.23	0.47	1.05	1.14	0.10	0.11	5.57	6.02
2年目	R 6	0.99643	0.98055	1.00407	0.99522	4%	1.0400	107.1	1.89	0.89	1.62	4.40	4.57	0.35	0.23	0.47	1.05	1.09	0.10	0.10	5.54	5.77
3年目	R 7	0.99642	0.98016	1.00405	0.99519	4%	1.0000	107.1	1.88	0.87	1.63	4.38	4.38	0.34	0.22	0.48	1.04	1.04	0.10	0.10	5.52	5.52
4年目	R 8	0.99640	0.97976	1.00404	0.99517	4%	0.9615	107.1	1.87	0.85	1.64	4.36	4.19	0.34	0.22	0.48	1.04	1.00	0.10	0.09	5.50	5.29
5年目	R 9	0.99639	0.97934	1.00402	0.99515	4%	0.9245	107.1	1.87	0.84	1.64	4.34	4.02	0.34	0.21	0.48	1.04	0.96	0.10	0.09	5.48	5.06
6年目	R 10	0.99638	0.97891	1.00400	0.99512	4%	0.8889	107.1	1.86	0.82	1.65	4.33	3.85	0.34	0.21	0.48	1.03	0.92	0.10	0.09	5.46	4.85
7年目	R 11	0.99636	0.97845	1.00399	0.99510	4%	0.8547	107.1	1.85	0.80	1.66	4.31	3.68	0.34	0.21	0.48	1.03	0.88	0.10	0.08	5.43	4.64
8年目	R 12	0.99577	0.98787	1.00258	0.99566	4%	0.8218	107.1	1.85	0.79	1.66	4.30	3.53	0.34	0.20	0.49	1.03	0.84	0.10	0.08	5.42	4.45
9年目	R 13	0.99575	0.98772	1.00257	0.99564	4%	0.7902	107.1	1.84	0.78	1.66	4.28	3.38	0.34	0.20	0.49	1.02	0.81	0.09	0.07	5.40	4.27
供用開始(10年目)	R 14	0.99573	0.98757	1.00257	0.99562	4%	0.7598	107.1	9.88	3.16	1.73	14.77	11.22	1.55	0.69	0.76	3.00	2.28	0.94	0.71	18.71	14.22
11年目	R 15	0.99571	0.98741	1.00256	0.99561	4%	0.7306	107.1	9.84	3.12	1.74	14.69	10.74	1.54	0.68	0.76	2.98	2.18	0.94	0.68	18.61	13.80
12年目	R 16	0.99570	0.98725	1.00255	0.99559	4%	0.7025	107.1	9.80	3.08	1.74	14.62	10.27	1.54	0.67	0.76	2.97	2.09	0.93	0.65	18.52	13.01
13年目	R 17	0.99568	0.98708	1.00255	0.99557	4%	0.6755	107.1	9.76	3.04	1.74	14.54	9.82	1.53	0.67	0.76	2.96	2.00	0.93	0.63	18.42	12.45
14年目	R 18	0.99566	0.98692	1.00254	0.99555	4%	0.6495	107.1	9.71	3.00	1.75	14.46	9.39	1.52	0.66	0.77	2.94	1.91	0.92	0.60	18.33	11.90
15年目	R 19	0.99564	0.98674	1.00253	0.99553	4%	0.6245	107.1	9.67	2.96	1.75	14.38	8.98	1.52	0.65	0.77	2.93	1.83	0.92	0.57	18.23	11.39
16年目	R 20	0.99562	0.98656	1.00253	0.99551	4%	0.6005	107.1	9.63	2.92	1.76	14.31	8.59	1.51	0.64	0.77	2.92	1.75	0.92	0.55	18.14	10.89
17年目	R 21	0.99560	0.98638	1.00252	0.99549	4%	0.5774	107.1	9.59	2.88	1.76	14.23	8.22	1.50	0.63	0.77	2.90	1.68	0.91	0.53	18.04	10.42
18年目	R 22	0.99126	0.99207	0.99993	0.99276	4%	0.5552	107.1	9.50	2.86	1.76	14.12	7.84	1.49	0.63	0.77	2.89	1.60	0.90	0.50	17.91	9.94
19年目	R 23	0.99118	0.99200	0.99993	0.99270	4%	0.5338	107.1	9.42	2.83	1.76	14.01	7.48	1.48	0.62	0.77	2.87	1.53	0.90	0.48	17.78	9.49
20年目	R 24	0.99110	0.99194	0.99993	0.99265	2%	0.5233	107.1	9.34	2.81	1.76	13.91	7.28	1.46	0.62	0.77	2.85	1.49	0.89	0.47	17.65	9.24
21年目	R 25	0.99102	0.99187	0.99993	0.99259	2%	0.5130	107.1	9.25	2.79	1.76	13.80	7.08	1.45	0.61	0.77	2.83	1.45	0.89	0.45	17.52	8.99
22年目	R 26	0.99094	0.99181	0.99993	0.99254	2%	0.5029	107.1	9.17	2.76	1.76	13.69	6.89	1.44	0.61	0.77	2.81	1.41	0.88	0.44	17.39	8.74
23年目	R 27	0.99086	0.99174	0.99993	0.99248	2%	0.4930	107.1	9.08	2.74	1.76	13.59	6.70	1.42	0.60	0.77	2.80	1.38	0.87	0.43	17.25	8.51
24年目	R 28	0.99077	0.99167	0.99993	0.99243	2%	0.4833	107.1	9.00	2.72	1.76	13.48	6.52	1.41	0.60	0.77	2.78	1.34	0.87	0.42	17.12	8.28
25年目	R 29	0.99069	0.99160	0.99993	0.99237	2%	0.4738	107.1	8.92	2.70	1.76	13.37	6.34	1.40	0.59	0.77	2.76	1.31	0.86	0.41	16.99	8.05
26年目	R 30	0.99060	0.99153	0.99993	0.99231	2%	0.4645	107.1	8.83	2.67	1.76	13.27	6.16	1.38	0.59	0.77	2.74	1.27	0.85	0.40	16.86	7.83
27年目	R 31	0.99051	0.99146	0.99993	0.99225	2%	0.4554	107.1	8.75	2.65	1.76	13.16	5.99	1.37	0.58	0.77	2.72	1.24	0.85	0.39	16.73	7.62
28年目	R 32	0.99042	0.99138	0.99993	0.99219	2%	0.4465	107.1	8.67	2.63	1.76	13.05	5.83	1.36	0.58	0.77	2.70	1.21	0.84	0.37	16.60	7.41
29年目	R 33	0.99033	0.99131	0.99993	0.99213	2%	0.4377	107.1	8.58	2.60	1.76	12.95	5.67	1.34	0.57	0.77	2.69	1.18	0.83	0.36	16.46	7.21
30年目	R 34	0.99023	0.99123	0.99993	0.99207	2%	0.4291	107.1	8.50	2.58	1.76	12.84	5.51	1.33	0.57	0.77	2.67	1.14	0.83	0.35	16.33	7.01
31年目	R 35	0.99014	0.99115	0.99993	0.99200	2%	0.4207	107.1	8.41	2.56	1.76	12.73	5.36	1.32	0.56	0.77	2.65	1.11	0.82	0.34	16.20	6.82
32年目	R 36	0.99004	0.99108	0.99993	0.99194	2%	0.4125	107.1	8.33	2.54	1.76	12.63	5.21	1.31	0.56	0.77	2.63	1.09	0.81	0.34	16.07	6.63
33年目	R 37	0.98994	0.99099	0.99993	0.99187	2%	0.4044	107.1	8.25	2.51	1.76	12.52	5.06	1.29	0.55	0.77	2.61	1.06	0.81	0.33	15.94	6.45
34年目	R 38	0.98984	0.99091	0.99993	0.99181	2%	0.3965	107.1	8.16	2.49	1.76	12.41	4.92	1.28	0.55	0.77	2.60	1.03	0.80	0.32	15.81	6.27
35年目	R 39	0.98973	0.99083	0.99993	0.99174	2%	0.3887	107.1	8.08	2.47	1.76	12.31	4.78	1.27	0.54	0.77	2.58	1.00	0.79	0.31	15.68	6.09
36年目	R 40	0.98963	0.99074	0.99993	0.99167	2%	0.3811	107.1	8.00	2.44	1.76	12.20	4.65	1.25	0.54	0.77	2.56	0.98	0.79	0.30	15.54	5.92
37年目	R 41	0.98952	0.99066	0.99993	0.99160	2%	0.3736	107.1	7.91	2.42	1.76	12.09	4.52	1.24	0.53	0.77	2.54	0.95	0.78	0.29	15.41	5.76
38年目	R 42	0.98941	0.99057	0.99993	0.99153	2%	0.3663	107.1	7.83	2.40	1.76	11.99	4.39	1.23	0.53	0.77	2.52	0.92	0.77	0.28	15.28	5.60
39年目	R 43	0.98929	0.99048	0.99993	0.99146	2%	0.3591	107.1	7.74	2.38	1.76	11.88	4.27	1.21	0.52	0.77	2.50	0.90	0.77	0.28	15.15	5.44
40年目	R 44	0.98918	0.99039	0.99993	0.99138	2%	0.3521	107.1	7.66	2.35	1.76	11.77	4.14	1.20	0.52	0.77	2.49	0.88	0.76	0.27	15.02	5.29
41年目	R 45	0.98906	0.99030	0.99993	0.99131	2%	0.3452	107.1	7.58	2.33	1.76	11.67	4.03	1.19	0.51	0.77	2.47	0.85	0.75	0.26	14.89	5.14
42年目	R 46	0.98894	0.99020	0.99993	0.99123	2%	0.3384	107.1	7.49	2.31	1.76	11.56	3.91	1.17	0.51	0.77	2.45	0.83	0.75	0.25	14.75	4.99
43年目	R 47	0.98881	0.99010	0.99993	0.99115	2%	0.3318	107.1	7.41	2.28	1.76	11.45	3.80	1.16	0.50	0.77	2.43	0.81	0.74	0.25	14.62	4.85
44年目	R 48	0.98869	0.99000	0.99993	0.99107	2%	0.3253	107.1	7.32	2.26	1.76	11.34	3.69	1.15	0.50	0.77	2.41	0.79	0.73	0.24	14.49	4.71
45年目	R 49	0.98856	0.98990	0.99993	0.99099	2%	0.3189	107.1	7.24	2.24	1.76	11.24	3.58	1.13	0.49	0.77	2.40	0.76	0.73	0.23	14.36	4.58
46年目	R																					

箇所名：一般国道17号 六日町バイパス

## 便益の現在価値算定表(残事業)

年次	年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (北陸プロバ)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)				走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)			合計 (億円)		
		乗用車種	小型貨物	普通貨物	全車				乗用車種	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 (1)×(A)	乗用車種	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③		現在価値 (3)×(A)	便益合計 (①~③)
供用開始	R 14	0.99573	0.98757	1.00257	0.99562	2%	0.8706	107.1	7.56	2.63	1.59	11.78	10.25	1.21	0.82	0.76	2.59	2.25	0.86	0.75	15.23	1326
1年目	R 15	0.99571	0.98741	1.00256	0.99561	2%	0.8535	107.1	7.53	2.60	1.59	11.72	10.00	1.21	0.81	0.76	2.58	2.20	0.86	0.73	15.15	1293
2年目	R 16	0.99570	0.98725	1.00255	0.99559	2%	0.8368	107.1	7.50	2.56	1.59	11.66	9.75	1.20	0.81	0.76	2.57	2.15	0.85	0.71	15.08	1261
3年目	R 17	0.99568	0.98708	1.00255	0.99557	2%	0.8204	107.1	7.47	2.53	1.60	11.59	9.51	1.19	0.80	0.76	2.56	2.10	0.85	0.70	15.00	1231
4年目	R 18	0.99566	0.98692	1.00254	0.99555	2%	0.8043	107.1	7.43	2.50	1.60	11.53	9.28	1.19	0.80	0.76	2.55	2.05	0.84	0.68	14.92	1200
5年目	R 19	0.99564	0.98674	1.00253	0.99553	2%	0.7885	107.1	7.40	2.46	1.61	11.47	9.05	1.18	0.80	0.76	2.53	2.00	0.84	0.66	14.85	1171
6年目	R 20	0.99562	0.98656	1.00253	0.99551	2%	0.7730	107.1	7.37	2.43	1.61	11.41	8.82	1.18	0.80	0.76	2.52	1.95	0.84	0.65	14.77	1142
7年目	R 21	0.99560	0.98638	1.00252	0.99549	2%	0.7578	107.1	7.34	2.40	1.62	11.35	8.60	1.17	0.80	0.76	2.51	1.90	0.83	0.63	14.69	1113
8年目	R 22	0.99126	0.99207	0.99993	0.99276	2%	0.7429	107.1	7.27	2.38	1.62	11.27	8.37	1.16	0.80	0.76	2.50	1.86	0.83	0.61	14.59	1084
9年目	R 23	0.99118	0.99200	0.99993	0.99270	2%	0.7283	107.1	7.21	2.36	1.61	11.18	8.14	1.15	0.80	0.76	2.48	1.81	0.82	0.60	14.49	1055
10年目	R 24	0.99110	0.99194	0.99993	0.99265	2%	0.7140	107.1	7.14	2.34	1.61	11.10	7.92	1.14	0.80	0.76	2.47	1.76	0.81	0.58	14.38	1027
11年目	R 25	0.99102	0.99187	0.99993	0.99259	2%	0.7000	107.1	7.08	2.32	1.61	11.02	7.71	1.13	0.80	0.76	2.45	1.72	0.81	0.57	14.28	999
12年目	R 26	0.99094	0.99181	0.99993	0.99254	2%	0.6863	107.1	7.02	2.30	1.61	10.93	7.50	1.12	0.80	0.76	2.44	1.67	0.80	0.55	14.17	973
13年目	R 27	0.99086	0.99174	0.99993	0.99248	2%	0.6728	107.1	6.95	2.28	1.61	10.85	7.30	1.11	0.80	0.76	2.42	1.63	0.80	0.54	14.07	947
14年目	R 28	0.99077	0.99167	0.99993	0.99243	2%	0.6596	107.1	6.89	2.26	1.61	10.77	7.10	1.10	0.80	0.76	2.41	1.59	0.79	0.52	13.96	921
15年目	R 29	0.99069	0.99160	0.99993	0.99237	2%	0.6467	107.1	6.82	2.24	1.61	10.68	6.91	1.09	0.80	0.76	2.39	1.55	0.78	0.51	13.86	896
16年目	R 30	0.99060	0.99153	0.99993	0.99231	2%	0.6340	107.1	6.76	2.23	1.61	10.60	6.72	1.08	0.80	0.76	2.38	1.51	0.78	0.49	13.76	872
17年目	R 31	0.99051	0.99146	0.99993	0.99225	2%	0.6216	107.1	6.70	2.21	1.61	10.52	6.54	1.07	0.80	0.76	2.36	1.47	0.77	0.48	13.65	849
18年目	R 32	0.99042	0.99138	0.99993	0.99219	2%	0.6094	107.1	6.63	2.19	1.61	10.43	6.36	1.06	0.80	0.76	2.35	1.43	0.77	0.47	13.55	826
19年目	R 33	0.99033	0.99131	0.99993	0.99213	2%	0.5975	107.1	6.57	2.17	1.61	10.35	6.18	1.05	0.80	0.76	2.33	1.39	0.76	0.45	13.44	803
20年目	R 34	0.99023	0.99123	0.99993	0.99207	2%	0.5858	107.1	6.50	2.15	1.61	10.27	6.01	1.04	0.80	0.76	2.32	1.36	0.75	0.44	13.34	781
21年目	R 35	0.99014	0.99115	0.99993	0.99200	2%	0.5743	107.1	6.44	2.13	1.61	10.18	5.85	1.03	0.80	0.76	2.30	1.32	0.75	0.43	13.24	760
22年目	R 36	0.99004	0.99108	0.99993	0.99194	2%	0.5630	107.1	6.37	2.11	1.61	10.10	5.69	1.02	0.80	0.76	2.29	1.29	0.74	0.42	13.13	739
23年目	R 37	0.98994	0.99099	0.99993	0.99187	2%	0.5520	107.1	6.31	2.09	1.61	10.02	5.53	1.01	0.80	0.76	2.28	1.26	0.74	0.41	13.03	719
24年目	R 38	0.98984	0.99091	0.99993	0.99181	2%	0.5412	107.1	6.25	2.07	1.61	9.93	5.38	1.00	0.80	0.76	2.26	1.22	0.73	0.40	12.92	699
25年目	R 39	0.98973	0.99083	0.99993	0.99174	2%	0.5306	107.1	6.18	2.05	1.61	9.85	5.23	0.99	0.80	0.76	2.25	1.19	0.72	0.38	12.82	680
26年目	R 40	0.98963	0.99074	0.99993	0.99167	2%	0.5202	107.1	6.12	2.04	1.61	9.77	5.08	0.98	0.80	0.76	2.23	1.16	0.72	0.37	12.72	661
27年目	R 41	0.98952	0.99066	0.99993	0.99160	2%	0.5100	107.1	6.05	2.02	1.61	9.68	4.94	0.97	0.80	0.76	2.22	1.13	0.71	0.36	12.61	643
28年目	R 42	0.98941	0.99057	0.99993	0.99153	2%	0.5000	107.1	5.99	2.00	1.61	9.60	4.80	0.96	0.80	0.76	2.20	1.10	0.71	0.35	12.51	625
29年目	R 43	0.98929	0.99048	0.99993	0.99146	2%	0.4902	107.1	5.93	1.98	1.61	9.52	4.67	0.95	0.80	0.76	2.19	1.07	0.70	0.34	12.40	608
30年目	R 44	0.98918	0.99039	0.99993	0.99138	2%	0.4806	107.1	5.86	1.96	1.61	9.43	4.53	0.94	0.80	0.76	2.17	1.04	0.69	0.33	12.30	591
31年目	R 45	0.98906	0.99030	0.99993	0.99131	2%	0.4712	107.1	5.80	1.94	1.61	9.35	4.41	0.93	0.80	0.76	2.16	1.02	0.69	0.32	12.19	575
32年目	R 46	0.98894	0.99020	0.99993	0.99123	2%	0.4620	107.1	5.73	1.92	1.61	9.27	4.28	0.92	0.80	0.76	2.14	0.99	0.68	0.31	12.09	559
33年目	R 47	0.98881	0.99010	0.99993	0.99115	2%	0.4529	107.1	5.67	1.90	1.61	9.18	4.16	0.91	0.80	0.76	2.13	0.96	0.68	0.31	11.99	543
34年目	R 48	0.98869	0.99000	0.99993	0.99107	2%	0.4440	107.1	5.60	1.88	1.61	9.10	4.04	0.90	0.80	0.76	2.11	0.94	0.67	0.30	11.88	528
35年目	R 49	0.98856	0.98990	0.99993	0.99099	2%	0.4353	107.1	5.54	1.86	1.61	9.02	3.93	0.89	0.80	0.76	2.10	0.91	0.66	0.29	11.78	513
36年目	R 50	0.98842	0.98980	0.99993	0.99091	2%	0.4268	107.1	5.48	1.85	1.61	8.93	3.81	0.88	0.80	0.76	2.08	0.89	0.66	0.28	11.67	498
37年目	R 51	0.98829	0.98970	0.99993	0.99083	2%	0.4184	107.1	5.41	1.83	1.61	8.85	3.70	0.87	0.80	0.76	2.07	0.87	0.65	0.27	11.57	484
38年目	R 52	0.98815	0.98959	0.99993	0.99074	2%	0.4102	107.1	5.35	1.81	1.61	8.77	3.60	0.86	0.80	0.76	2.05	0.84	0.65	0.26	11.47	470
39年目	R 53	0.98801	0.98948	0.99993	0.99066	2%	0.4022	107.1	5.28	1.79	1.61	8.68	3.49	0.85	0.80	0.76	2.04	0.82	0.64	0.26	11.36	457
40年目	R 54	0.98786	0.98937	0.99993	0.99057	2%	0.3943	107.1	5.22	1.77	1.61	8.60	3.39	0.84	0.80	0.76	2.02	0.80	0.63	0.25	11.26	444
41年目	R 55	0.98771	0.98925	0.99993	0.99048	2%	0.3866	107.1	5.16	1.75	1.61	8.52	3.29	0.83	0.80	0.76	2.01	0.78	0.63	0.24	11.15	431
42年目	R 56	0.98756	0.98914	0.99993	0.99039	2%	0.3790	107.1	5.09	1.73	1.61	8.43	3.20	0.81	0.80	0.76	1.99	0.76	0.62	0.24	11.05	419
43年目	R 57	0.98740	0.98902	0.99993	0.99029	2%	0.3716	107.1	5.03	1.71	1.61	8.35	3.10	0.80	0.80	0.76	1.98	0.74	0.62	0.23	10.95	407
44年目	R 58	0.98724	0.98889	0.99993	0.99020	2%	0.3643	107.1	4.96	1.69	1.61	8.27	3.01	0.79	0.80	0.76	1.96	0.72	0.61	0.22	10.84	395
45年目	R 59	0.98708	0.98877	0.99993	0.99010	2%	0.3572	107.1	4.90	1.67	1.61	8.18	2.92	0.78	0.80	0.76	1.95	0.70	0.60	0.22	10.74	384
46年目	R 60	0.98691	0.98864	0.99993	0.99000	2%	0.3502	107.1	4.84													

## 費用の現在価値算定表(全体)

箇所名：一般国道17号 六日町バイパス

維持管理費の単価単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
									0.514	5.1
										2.62
－28年目	H 6	4%	3.1809	114.3	0.19	0.57				
－27年目	H 7	4%	3.0586	113.7	0.58	1.67				
－26年目	H 8	4%	2.9410	113.2	0.39	1.09				
－25年目	H 9	4%	2.8279	114.2	0.95	2.52				
－24年目	H 10	4%	2.7191	113.6	2.00	5.13				
－23年目	H 11	4%	2.6145	112.0	2.63	6.58				
－22年目	H 12	4%	2.5139	110.7	16.28	39.60				
－21年目	H 13	4%	2.4172	109.4	10.50	24.85				
－20年目	H 14	4%	2.3242	107.6	16.89	39.07				
－19年目	H 15	4%	2.2348	106.1	23.89	53.89				
－18年目	H 16	4%	2.1488	105.0	19.18	42.04				
－17年目	H 17	4%	2.0662	103.7	17.73	37.83				
－16年目	H 18	4%	1.9867	103.0	9.44	19.50				
－15年目	H 19	4%	1.9103	102.1	8.55	17.13				
－14年目	H 20	4%	1.8368	101.6	9.68	18.74				
－13年目	H 21	4%	1.7662	100.3	11.64	21.95				
－12年目	H 22	4%	1.6983	98.6	0.19	0.35				
－11年目	H 23	4%	1.6330	97.2	1.91	3.44				
－10年目	H 24	4%	1.5702	96.4	6.07	10.59				
－9年目	H 25	4%	1.5098	96.4	1.78	2.99				
－8年目	H 26	4%	1.4517	98.7	8.50	13.39				
－7年目	H 27	4%	1.3959	100.2	5.87	8.76				
－6年目	H 28	4%	1.3422	100.3	3.70	5.30				
－5年目	H 29	4%	1.2906	100.5	8.00	11.00				
－4年目	H 30	4%	1.2410	100.4	9.76	12.92				
－3年目	R 1	4%	1.1933	101.2	11.00	13.89				
－2年目	R 2	4%	1.1474	101.9	10.01	12.07				
－1年目	R 3	4%	1.1033	101.8	10.93	12.69				
部分供用開始	R 4	4%	1.0609	102.7	6.37	7.05	1.17	1.29		
1年目	R 5	1%	1.0201	107.1	4.58	4.67	1.17	1.19		
2年目	R 6	1%	1.0100	107.1	3.68	3.72	1.17	1.18		
3年目	R 7	1%	1.0000	107.1	2.21	2.21	1.17	1.17		
4年目	R 8	1%	0.9901	107.1	18.55	18.37	1.17	1.16		
5年目	R 9	1%	0.9803	107.1	18.55	18.18	1.17	1.15		
6年目	R 10	1%	0.9706	107.1	18.56	18.01	1.17	1.14		
7年目	R 11	1%	0.9610	107.1	18.36	17.64	1.17	1.12		
8年目	R 12	1%	0.9515	107.1	18.36	17.47	1.17	1.11		
9年目	R 13	1%	0.9421	107.1	17.86	16.83	1.17	1.10		
供用開始(10年目)	R 14	1%	0.9328	107.1			2.38	2.22		
11年目	R 15	1%	0.9236	107.1			2.38	2.20		
12年目	R 16	1%	0.9145	107.1			2.38	2.18		
13年目	R 17	1%	0.9054	107.1			2.38	2.15		
14年目	R 18	1%	0.8964	107.1			2.38	2.13		
15年目	R 19	1%	0.8875	107.1			2.38	2.11		
16年目	R 20	1%	0.8787	107.1			2.38	2.09		
17年目	R 21	1%	0.8700	107.1			2.38	2.07		
18年目	R 22	1%	0.8614	107.1			2.38	2.05		
19年目	R 23	1%	0.8529	107.1			2.38	2.03		
20年目	R 24	1%	0.8445	107.1			2.38	2.01		
21年目	R 25	1%	0.8361	107.1			2.38	1.99		
22年目	R 26	1%	0.8278	107.1			2.38	1.97		
23年目	R 27	1%	0.8196	107.1			2.38	1.95		
24年目	R 28	1%	0.8115	107.1			2.38	1.93		
25年目	R 29	1%	0.8035	107.1			2.38	1.91		
26年目	R 30	1%	0.7955	107.1			2.38	1.89		
27年目	R 31	1%	0.7876	107.1			2.38	1.87		
28年目	R 32	1%	0.7798	107.1			2.38	1.86		
29年目	R 33	1%	0.7721	107.1			2.38	1.84		
30年目	R 34	1%	0.7645	107.1			2.38	1.82		
31年目	R 35	1%	0.7569	107.1			2.38	1.80		
32年目	R 36	1%	0.7494	107.1			2.38	1.78		
33年目	R 37	1%	0.7420	107.1			2.38	1.77		
34年目	R 38	1%	0.7347	107.1			2.38	1.75		
35年目	R 39	1%	0.7274	107.1			2.38	1.73		
36年目	R 40	1%	0.7202	107.1			2.38	1.71		
37年目	R 41	1%	0.7131	107.1			2.38	1.70		
38年目	R 42	1%	0.7060	107.1			2.38	1.68		
39年目	R 43	1%	0.6990	107.1			2.38	1.66		
40年目	R 44	1%	0.6921	107.1			2.38	1.65		
41年目	R 45	1%	0.6852	107.1			2.38	1.63		
42年目	R 46	1%	0.6784	107.1			2.38	1.61		
43年目	R 47	1%	0.6717	107.1			2.38	1.60		
44年目	R 48	1%	0.6650	107.1			2.38	1.58		
45年目	R 49	1%	0.6584	107.1			2.38	1.57		
46年目	R 50	1%	0.6519	107.1			2.38	1.55		
47年目	R 51	1%	0.6454	107.1			2.38	1.54		
48年目	R 52	1%	0.6390	107.1			2.38	1.52		
49年目	R 53	1%	0.6327	107.1	-91.25	-57.73	2.38	1.51		
合 計					264.08	505.97	106.90	85.22	0.00	0.00
単純事業費計					355.32		106.90		0.00	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

## 費用の現在価値算定表(残事業)

箇所名:一般国道17号 六日町バイパス

維持管理費の単価単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
									0.515	2.6
										1.34
－8年目	R 8	1%	0.9901	107.1	18.55	18.37				
－7年目	R 9	1%	0.9803	107.1	18.55	18.18				
－6年目	R 10	1%	0.9706	107.1	18.56	18.01				
－5年目	R 11	1%	0.9610	107.1	18.36	17.64				
－2年目	R 12	1%	0.9515	107.1	18.36	17.47				
－1年目	R 13	1%	0.9421	107.1	17.86	16.83				
供用開始	R 14	1%	0.9328	107.1			1.22	1.14		
1年目	R 15	1%	0.9236	107.1			1.22	1.13		
2年目	R 16	1%	0.9145	107.1			1.22	1.12		
3年目	R 17	1%	0.9054	107.1			1.22	1.10		
4年目	R 18	1%	0.8964	107.1			1.22	1.09		
5年目	R 19	1%	0.8875	107.1			1.22	1.08		
6年目	R 20	1%	0.8787	107.1			1.22	1.07		
7年目	R 21	1%	0.8700	107.1			1.22	1.06		
8年目	R 22	1%	0.8614	107.1			1.22	1.05		
9年目	R 23	1%	0.8529	107.1			1.22	1.04		
10年目	R 24	1%	0.8445	107.1			1.22	1.03		
11年目	R 25	1%	0.8361	107.1			1.22	1.02		
12年目	R 26	1%	0.8278	107.1			1.22	1.01		
13年目	R 27	1%	0.8196	107.1			1.22	1.00		
14年目	R 28	1%	0.8115	107.1			1.22	0.99		
15年目	R 29	1%	0.8035	107.1			1.22	0.98		
16年目	R 30	1%	0.7955	107.1			1.22	0.97		
17年目	R 31	1%	0.7876	107.1			1.22	0.96		
18年目	R 32	1%	0.7798	107.1			1.22	0.95		
19年目	R 33	1%	0.7721	107.1			1.22	0.94		
20年目	R 34	1%	0.7645	107.1			1.22	0.93		
21年目	R 35	1%	0.7569	107.1			1.22	0.92		
22年目	R 36	1%	0.7494	107.1			1.22	0.91		
23年目	R 37	1%	0.7420	107.1			1.22	0.91		
24年目	R 38	1%	0.7347	107.1			1.22	0.90		
25年目	R 39	1%	0.7274	107.1			1.22	0.89		
26年目	R 40	1%	0.7202	107.1			1.22	0.88		
27年目	R 41	1%	0.7131	107.1			1.22	0.87		
28年目	R 42	1%	0.7060	107.1			1.22	0.86		
29年目	R 43	1%	0.6990	107.1			1.22	0.85		
30年目	R 44	1%	0.6921	107.1			1.22	0.84		
31年目	R 45	1%	0.6852	107.1			1.22	0.84		
32年目	R 46	1%	0.6784	107.1			1.22	0.83		
33年目	R 47	1%	0.6717	107.1			1.22	0.82		
34年目	R 48	1%	0.6650	107.1			1.22	0.81		
35年目	R 49	1%	0.6584	107.1			1.22	0.80		
36年目	R 50	1%	0.6519	107.1			1.22	0.80		
37年目	R 51	1%	0.6454	107.1			1.22	0.79		
38年目	R 52	1%	0.6390	107.1			1.22	0.78		
39年目	R 53	1%	0.6327	107.1			1.22	0.77		
40年目	R 54	1%	0.6264	107.1			1.22	0.76		
41年目	R 55	1%	0.6202	107.1			1.22	0.76		
42年目	R 56	1%	0.6141	107.1			1.22	0.75		
43年目	R 57	1%	0.6080	107.1			1.22	0.74		
44年目	R 58	1%	0.6020	107.1			1.22	0.73		
45年目	R 59	1%	0.5960	107.1			1.22	0.73		
46年目	R 60	1%	0.5901	107.1			1.22	0.72		
47年目	R 61	1%	0.5843	107.1			1.22	0.71		
48年目	R 62	1%	0.5785	107.1			1.22	0.71		
49年目	R 65	1%	0.5728	107.1	-6.11	-3.50	1.22	0.70		
合 計					104.13	103.00	61.00	45.04	0.00	0.00
単純事業費計					110.24		61.00		0.00	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

## 便益の現在価値算定表(全体)

箇所名：一般国道17号 六日町バイパス

様式-5

年次 (基準年)	年度	総走行台キロの年次伸引比率 (北陸プロダ)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)				走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)			合 計 (億円)		
		乗用車	小型貨物	普通貨物	全 車				乗用車	小型貨物	普通貨物	① 計 (1)×(A)	現在価値 (A)×②	③	現在価値 (3)×(A)	便益合計 (1)~(3)						
年次 部分供用開始	R 4	0.99645	0.98128	1.00410	0.99526	4%	1.1249	102.7	1.90	0.92	1.61	4.43	5.20	0.35	0.24	0.47	1.06	1.24	0.10	0.12	5.59	6.56
1年目	R 5	0.99644	0.98092	1.00409	0.99524	4%	1.0816	107.1	1.89	0.91	1.62	4.42	4.78	0.35	0.23	0.47	1.05	1.14	0.10	0.11	5.57	6.02
2年目	R 6	0.99643	0.98055	1.00407	0.99522	4%	1.0400	107.1	1.89	0.89	1.62	4.40	4.57	0.35	0.23	0.47	1.05	1.09	0.10	0.10	5.54	5.77
3年目	R 7	0.99642	0.98016	1.00405	0.99519	4%	1.0000	107.1	1.88	0.87	1.63	4.38	4.38	0.34	0.22	0.48	1.04	1.04	0.10	0.10	5.52	5.52
4年目	R 8	0.99640	0.97976	1.00404	0.99517	4%	0.9615	107.1	1.87	0.85	1.64	4.36	4.19	0.34	0.22	0.48	1.04	1.00	0.10	0.09	5.50	5.29
5年目	R 9	0.99639	0.97934	1.00402	0.99515	4%	0.9245	107.1	1.87	0.84	1.64	4.34	4.02	0.34	0.21	0.48	1.04	0.96	0.10	0.09	5.48	5.06
6年目	R 10	0.99638	0.97891	1.00400	0.99512	4%	0.8889	107.1	1.86	0.82	1.65	4.33	3.85	0.34	0.21	0.48	1.03	0.92	0.10	0.09	5.46	4.85
7年目	R 11	0.99636	0.97845	1.00399	0.99510	4%	0.8541	107.1	1.85	0.80	1.66	4.31	3.68	0.34	0.21	0.48	1.03	0.88	0.10	0.08	5.43	4.64
8年目	R 12	0.99577	0.98787	1.00258	0.99566	4%	0.8218	107.1	1.85	0.79	1.66	4.30	3.53	0.34	0.20	0.49	1.03	0.84	0.10	0.08	5.42	4.45
9年目	R 13	0.99575	0.98772	1.00257	0.99564	4%	0.7902	107.1	1.84	0.78	1.66	4.28	3.38	0.34	0.20	0.49	1.02	0.81	0.09	0.07	5.40	4.27
供用開始(10年目)	R 14	0.99573	0.98757	1.00257	0.99562	4%	0.7598	107.1	1.88	3.16	1.73	14.77	11.22	1.55	0.69	0.76	3.00	2.28	0.94	0.71	18.71	14.22
11年目	R 15	0.99571	0.98741	1.00256	0.99561	4%	0.7306	107.1	1.84	3.12	1.74	14.69	10.74	1.54	0.68	0.76	2.98	2.18	0.94	0.68	18.61	13.60
12年目	R 16	0.99570	0.98725	1.00255	0.99559	4%	0.7025	107.1	1.80	3.08	1.74	14.62	10.27	1.54	0.67	0.76	2.97	2.09	0.93	0.65	18.52	13.01
13年目	R 17	0.99568	0.98708	1.00255	0.99557	4%	0.6755	107.1	1.96	3.04	1.74	14.54	9.82	1.53	0.67	0.76	2.96	2.00	0.93	0.63	18.42	12.45
14年目	R 18	0.99566	0.98692	1.00254	0.99555	4%	0.6495	107.1	1.91	3.00	1.75	14.46	9.39	1.52	0.66	0.77	2.94	1.91	0.92	0.60	18.33	11.90
15年目	R 19	0.99564	0.98674	1.00253	0.99553	4%	0.6245	107.1	1.96	2.96	1.75	14.38	8.98	1.52	0.65	0.77	2.93	1.83	0.92	0.57	18.23	11.39
16年目	R 20	0.99562	0.98656	1.00253	0.99551	4%	0.6005	107.1	1.93	2.92	1.76	14.31	8.59	1.51	0.64	0.77	2.92	1.75	0.92	0.55	18.14	10.89
17年目	R 21	0.99560	0.98638	1.00252	0.99549	4%	0.5774	107.1	1.95	2.88	1.76	14.23	8.22	1.50	0.63	0.77	2.90	1.68	0.91	0.53	18.04	10.42
18年目	R 22	0.99126	0.99207	0.99993	0.99276	4%	0.5552	107.1	1.90	2.86	1.76	14.12	7.84	1.49	0.63	0.77	2.89	1.60	0.90	0.50	17.91	9.94
19年目	R 23	0.99118	0.99200	0.99993	0.99270	4%	0.5338	107.1	1.94	2.83	1.76	14.01	7.48	1.48	0.62	0.77	2.87	1.53	0.90	0.48	17.78	9.49
20年目	R 24	0.99110	0.99194	0.99993	0.99265	1%	0.5285	107.1	1.93	2.81	1.76	13.91	7.35	1.46	0.62	0.77	2.85	1.51	0.89	0.47	17.65	9.33
21年目	R 25	0.99102	0.99187	0.99993	0.99259	1%	0.5233	107.1	1.95	2.79	1.76	13.80	7.22	1.45	0.61	0.77	2.83	1.48	0.89	0.46	17.52	9.17
22年目	R 26	0.99094	0.99181	0.99993	0.99254	1%	0.5181	107.1	1.91	2.76	1.76	13.69	7.09	1.44	0.61	0.77	2.81	1.46	0.88	0.46	17.39	9.01
23年目	R 27	0.99086	0.99174	0.99993	0.99248	1%	0.5130	107.1	1.90	2.74	1.76	13.59	6.97	1.42	0.60	0.77	2.80	1.43	0.87	0.45	17.25	8.85
24年目	R 28	0.99077	0.99167	0.99993	0.99243	1%	0.5079	107.1	1.90	2.72	1.76	13.48	6.85	1.41	0.60	0.77	2.78	1.41	0.87	0.44	17.12	8.70
25年目	R 29	0.99069	0.99160	0.99993	0.99237	1%	0.5029	107.1	1.89	2.70	1.76	13.37	6.73	1.40	0.59	0.77	2.76	1.39	0.86	0.43	16.99	8.54
26年目	R 30	0.99060	0.99153	0.99993	0.99231	1%	0.4979	107.1	1.88	2.67	1.76	13.27	6.61	1.38	0.59	0.77	2.74	1.36	0.85	0.42	16.86	8.39
27年目	R 31	0.99051	0.99146	0.99993	0.99225	1%	0.4930	107.1	1.87	2.65	1.76	13.16	6.49	1.37	0.58	0.77	2.72	1.34	0.85	0.42	16.73	8.25
28年目	R 32	0.99042	0.99138	0.99993	0.99219	1%	0.4881	107.1	1.87	2.63	1.76	13.05	6.37	1.36	0.58	0.77	2.70	1.32	0.84	0.41	16.60	8.10
29年目	R 33	0.99033	0.99131	0.99993	0.99213	1%	0.4833	107.1	1.88	2.60	1.76	12.95	6.26	1.34	0.57	0.77	2.69	1.30	0.83	0.40	16.46	7.96
30年目	R 34	0.99023	0.99123	0.99993	0.99207	1%	0.4785	107.1	1.85	2.58	1.76	12.84	6.14	1.33	0.57	0.77	2.67	1.28	0.83	0.40	16.33	7.82
31年目	R 35	0.99014	0.99115	0.99993	0.99200	1%	0.4738	107.1	1.84	2.56	1.76	12.73	6.03	1.32	0.56	0.77	2.65	1.26	0.82	0.39	16.20	7.68
32年目	R 36	0.99004	0.99108	0.99993	0.99194	1%	0.4691	107.1	1.83	2.54	1.76	12.63	5.92	1.31	0.56	0.77	2.63	1.23	0.81	0.38	16.07	7.54
33年目	R 37	0.98994	0.99099	0.99993	0.99187	1%	0.4645	107.1	1.82	2.51	1.76	12.52	5.82	1.29	0.55	0.77	2.61	1.21	0.81	0.37	15.94	7.40
34年目	R 38	0.98984	0.99091	0.99993	0.99181	1%	0.4599	107.1	1.81	2.49	1.76	12.41	5.71	1.28	0.55	0.77	2.60	1.19	0.80	0.37	15.81	7.27
35年目	R 39	0.98973	0.99083	0.99993	0.99174	1%	0.4553	107.1	1.80	2.47	1.76	12.31	5.60	1.27	0.54	0.77	2.58	1.17	0.79	0.36	15.68	7.14
36年目	R 40	0.98963	0.99074	0.99993	0.99167	1%	0.4508	107.1	1.80	2.44	1.76	12.20	5.50	1.25	0.54	0.77	2.56	1.15	0.79	0.35	15.54	7.01
37年目	R 41	0.98952	0.99066	0.99993	0.99160	1%	0.4463	107.1	1.79	2.42	1.76	12.09	5.40	1.24	0.53	0.77	2.54	1.13	0.78	0.35	15.41	6.88
38年目	R 42	0.98941	0.99057	0.99993	0.99153	1%	0.4419	107.1	1.78	2.40	1.76	11.99	5.30	1.23	0.53	0.77	2.52	1.11	0.77	0.34	15.28	6.75
39年目	R 43	0.98929	0.99048	0.99993	0.99146	1%	0.4375	107.1	1.77	2.38	1.76	11.88	5.20	1.21	0.52	0.77	2.50	1.10	0.77	0.34	15.15	6.63
40年目	R 44	0.98918	0.99039	0.99993	0.99138	1%	0.4332	107.1	1.76	2.35	1.76	11.77	5.10	1.20	0.52	0.77	2.49	1.08	0.76	0.33	15.02	6.51
41年目	R 45	0.98906	0.99030	0.99993	0.99131	1%	0.4289	107.1	1.75	2.33	1.76	11.67	5.00	1.19	0.51	0.77	2.47	1.06	0.75	0.32	14.89	6.38
42年目	R 46	0.98894	0.99020	0.99993	0.99123	1%	0.4247	107.1	1.74	2.31	1.76	11.56	4.91	1.17	0.51	0.77	2.45	1.04	0.75	0.32	14.75	6.27
43年目	R 47	0.98881	0.99010	0.99993	0.99115	1%	0.4205	107.1	1.74	2.28	1.76	11.45	4.82	1.16	0.50	0.77	2.43	1.02	0.74	0.31	14.62	6.15
44年目	R 48	0.98869	0.99000	0.99993	0.99107	1%	0.4163	107.1	1.73	2.26	1.76	11.34	4.72	1.15								



便益の現在価値算定表(残事業)

箇所名：一般国道17号 六日町バイパス

年次	年度 (基準年)	総走行台キロの年次引伸比率 (北陸アロー)				社会的 割引率	割戻率 (A)	GDP テラート	走行時間短縮便益(億円)				走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)				合 計 (億円)	
		乗用車	小型貨物	普通貨物	全 車				乗用車	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)		
供用開始	R 14	0.99573	0.98757	1.00257	0.99562	1%	0.9328	107.1	7.56	2.63	1.59	11.78	10.99	1.21	0.62	0.76	2.59	2.42	0.86	15.23	14.20	
1年目	R 15	0.99571	0.98741	1.00256	0.99561	1%	0.9236	107.1	7.53	2.60	1.59	11.72	10.82	1.21	0.61	0.76	2.58	2.38	0.86	15.15	13.99	
2年目	R 16	0.99570	0.98725	1.00255	0.99559	1%	0.9145	107.1	7.50	2.56	1.59	11.66	10.66	1.20	0.61	0.76	2.57	2.35	0.85	15.08	13.79	
3年目	R 17	0.99568	0.98708	1.00255	0.99557	1%	0.9054	107.1	7.47	2.53	1.60	11.59	10.50	1.19	0.60	0.76	2.56	2.31	0.85	15.00	13.58	
4年目	R 18	0.99566	0.98692	1.00254	0.99555	1%	0.8964	107.1	7.43	2.50	1.60	11.53	10.34	1.19	0.59	0.76	2.55	2.28	0.84	14.92	13.38	
5年目	R 19	0.99564	0.98674	1.00253	0.99553	1%	0.8875	107.1	7.40	2.46	1.61	11.47	10.18	1.18	0.58	0.77	2.53	2.25	0.84	14.85	13.18	
6年目	R 20	0.99562	0.98656	1.00253	0.99551	1%	0.8787	107.1	7.37	2.43	1.61	11.41	10.03	1.18	0.58	0.77	2.52	2.22	0.84	14.77	12.98	
7年目	R 21	0.99560	0.98638	1.00252	0.99549	1%	0.8700	107.1	7.34	2.40	1.62	11.35	9.87	1.17	0.57	0.77	2.51	2.19	0.83	14.69	12.78	
8年目	R 22	0.99126	0.99207	0.99993	0.99276	1%	0.8614	107.1	7.27	2.38	1.62	11.27	9.70	1.16	0.56	0.77	2.50	2.15	0.83	14.59	12.57	
9年目	R 23	0.99118	0.99200	0.99993	0.99270	1%	0.8529	107.1	7.21	2.36	1.61	11.18	9.54	1.15	0.56	0.77	2.48	2.12	0.82	14.49	12.35	
10年目	R 24	0.99110	0.99194	0.99993	0.99265	1%	0.8445	107.1	7.14	2.34	1.61	11.10	9.37	1.14	0.55	0.77	2.47	2.08	0.81	14.38	12.14	
11年目	R 25	0.99102	0.99187	0.99993	0.99259	1%	0.8361	107.1	7.08	2.32	1.61	11.02	9.21	1.13	0.55	0.77	2.45	2.05	0.81	14.28	11.94	
12年目	R 26	0.99094	0.99181	0.99993	0.99254	1%	0.8278	107.1	7.02	2.30	1.61	10.93	9.05	1.12	0.55	0.77	2.44	2.02	0.80	14.17	11.73	
13年目	R 27	0.99086	0.99174	0.99993	0.99248	1%	0.8196	107.1	6.95	2.28	1.61	10.85	8.89	1.11	0.54	0.77	2.42	1.99	0.80	14.07	11.53	
14年目	R 28	0.99077	0.99167	0.99993	0.99243	1%	0.8115	107.1	6.89	2.26	1.61	10.77	8.74	1.10	0.54	0.77	2.41	1.95	0.79	13.96	11.33	
15年目	R 29	0.99069	0.99160	0.99993	0.99237	1%	0.8035	107.1	6.82	2.24	1.61	10.68	8.58	1.09	0.53	0.77	2.39	1.92	0.78	13.86	11.14	
16年目	R 30	0.99060	0.99153	0.99993	0.99231	1%	0.7955	107.1	6.76	2.23	1.61	10.60	8.43	1.08	0.53	0.77	2.38	1.89	0.78	13.76	10.94	
17年目	R 31	0.99051	0.99146	0.99993	0.99225	1%	0.7876	107.1	6.70	2.21	1.61	10.52	8.28	1.07	0.52	0.77	2.36	1.86	0.77	13.65	10.75	
18年目	R 32	0.99042	0.99138	0.99993	0.99219	1%	0.7798	107.1	6.63	2.19	1.61	10.43	8.14	1.06	0.52	0.77	2.35	1.83	0.77	13.55	10.56	
19年目	R 33	0.99033	0.99131	0.99993	0.99213	1%	0.7721	107.1	6.57	2.17	1.61	10.35	7.99	1.05	0.51	0.77	2.33	1.80	0.76	13.44	10.38	
20年目	R 34	0.99023	0.99123	0.99993	0.99207	1%	0.7645	107.1	6.50	2.15	1.61	10.27	7.85	1.04	0.51	0.77	2.32	1.77	0.75	13.34	10.20	
21年目	R 35	0.99014	0.99115	0.99993	0.99200	1%	0.7569	107.1	6.44	2.13	1.61	10.18	7.71	1.03	0.50	0.77	2.30	1.74	0.75	13.24	10.02	
22年目	R 36	0.99004	0.99108	0.99993	0.99194	1%	0.7494	107.1	6.37	2.11	1.61	10.10	7.57	1.02	0.50	0.77	2.29	1.72	0.74	13.13	9.84	
23年目	R 37	0.98994	0.99099	0.99993	0.99187	1%	0.7420	107.1	6.31	2.09	1.61	10.02	7.43	1.01	0.50	0.77	2.28	1.69	0.74	13.03	9.67	
24年目	R 38	0.98984	0.99091	0.99993	0.99181	1%	0.7347	107.1	6.25	2.07	1.61	9.93	7.30	1.00	0.49	0.77	2.26	1.66	0.73	12.92	9.50	
25年目	R 39	0.98973	0.99083	0.99993	0.99174	1%	0.7274	107.1	6.18	2.05	1.61	9.85	7.16	0.99	0.49	0.77	2.25	1.63	0.72	12.82	9.32	
26年目	R 40	0.98963	0.99074	0.99993	0.99167	1%	0.7202	107.1	6.12	2.04	1.61	9.77	7.03	0.98	0.48	0.77	2.23	1.61	0.72	12.72	9.16	
27年目	R 41	0.98952	0.99066	0.99993	0.99160	1%	0.7131	107.1	6.05	2.02	1.61	9.68	6.91	0.97	0.48	0.77	2.22	1.58	0.71	12.61	8.99	
28年目	R 42	0.98941	0.99057	0.99993	0.99153	1%	0.7060	107.1	5.99	2.00	1.61	9.60	6.78	0.96	0.47	0.77	2.20	1.55	0.71	12.51	8.83	
29年目	R 43	0.98929	0.99048	0.99993	0.99146	1%	0.6990	107.1	5.93	1.98	1.61	9.52	6.65	0.95	0.47	0.77	2.19	1.53	0.70	12.40	8.67	
30年目	R 44	0.98918	0.99039	0.99993	0.99138	1%	0.6921	107.1	5.86	1.96	1.61	9.43	6.53	0.94	0.46	0.77	2.17	1.50	0.69	12.30	8.51	
31年目	R 45	0.98906	0.99030	0.99993	0.99131	1%	0.6852	107.1	5.80	1.94	1.61	9.35	6.41	0.93	0.46	0.77	2.16	1.48	0.69	12.19	8.36	
32年目	R 46	0.98894	0.99020	0.99993	0.99123	1%	0.6784	107.1	5.73	1.92	1.61	9.27	6.29	0.92	0.46	0.77	2.14	1.45	0.68	12.09	8.20	
33年目	R 47	0.98881	0.99010	0.99993	0.99115	1%	0.6717	107.1	5.67	1.90	1.61	9.18	6.17	0.91	0.45	0.77	2.13	1.43	0.68	11.99	8.05	
34年目	R 48	0.98869	0.99000	0.99993	0.99107	1%	0.6650	107.1	5.60	1.88	1.61	9.10	6.05	0.90	0.45	0.77	2.11	1.40	0.67	11.88	7.90	
35年目	R 49	0.98856	0.98990	0.99993	0.99099	1%	0.6584	107.1	5.54	1.86	1.61	9.02	5.94	0.89	0.44	0.77	2.10	1.38	0.66	11.78	7.75	
36年目	R 50	0.98842	0.98980	0.99993	0.99091	1%	0.6519	107.1	5.48	1.85	1.61	8.93	5.82	0.88	0.44	0.77	2.08	1.36	0.66	11.67	7.61	
37年目	R 51	0.98829	0.98970	0.99993	0.99083	1%	0.6454	107.1	5.41	1.83	1.61	8.85	5.71	0.87	0.43	0.77	2.07	1.33	0.65	11.57	7.47	
38年目	R 52	0.98815	0.98959	0.99993	0.99074	1%	0.6390	107.1	5.35	1.81	1.61	8.77	5.60	0.86	0.43	0.77	2.05	1.31	0.65	11.47	7.33	
39年目	R 53	0.98801	0.98948	0.99993	0.99066	1%	0.6327	107.1	5.28	1.79	1.61	8.68	5.49	0.85	0.42	0.77	2.04	1.29	0.64	11.36	7.19	
40年目	R 54	0.98786	0.98937	0.99993	0.99057	1%	0.6264	107.1	5.22	1.77	1.61	8.60	5.39	0.84	0.42	0.77	2.02	1.27	0.63	11.26	7.05	
41年目	R 55	0.98771	0.98925	0.99993	0.99048	1%	0.6202	107.1	5.16	1.75	1.61	8.52	5.28	0.83	0.41	0.77	2.01	1.25	0.63	11.15	6.92	
42年目	R 56	0.98756	0.98914	0.99993	0.99039	1%	0.6141	107.1	5.09	1.73	1.61	8.43	5.18	0.81	0.41	0.77	1.99	1.22	0.62	11.05	6.79	
43年目	R 57	0.98740	0.98902	0.99993	0.99029	1%	0.6080	107.1	5.03	1.71	1.61	8.35	5.08	0.80	0.41	0.77	1.98	1.20	0.62	10.95	6.65	
44年目	R 58	0.98724	0.98889	0.99993	0.99020	1%	0.6020	107.1	4.96	1.69	1.61	8.27	4.98	0.79	0.40	0.77	1.96	1.18	0.61	10.84	6.53	
45年目	R 59	0.98708	0.98877	0.99993	0.99010	1%	0.5960	107.1	4.90	1.67	1.61	8.18	4.88	0.78	0.40	0.77	1.95	1.16	0.60	10.74	6.40	
46年目	R 60	0.98691	0.98864	0.99993	0.99000	1%	0.5901	107.1	4.84	1.66	1.61	8.10	4.78	0.77	0.39	0.77	1.93	1.14	0.60	10.63	6.27	
47年目	R 61	0.98674	0.98851	0.99993	0.98990	1%	0.5843	107.1	4.77	1.64	1.61	8.02	4.68	0.76	0.39	0.7						

# 参考様式1 全体

## 参考様式-1

路線名	箇所名	車線数	延長
一般国道17号	六日町バイパス	暫定2	5.1km

### ■事業費内訳 【事業全体】

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
①工事費					17,564	
	改良費				7,064	
		土工	m <sup>3</sup>	723,517	2,068	
		地盤改良工	式	1	1,340	サントマット、ペーパードレーン
		改良工	m <sup>3</sup>	97,700	768	
		法面工	m <sup>2</sup>	97,384	92	切土法面、盛土法面
		擁壁工	式	1	82	補強土壁、重力式擁壁、ブロック積擁壁等
		管渠工	m	1,220	24	
		函渠工	m	4,416	1,760	
		排水工	m	33,937	843	
		縁石工	m	5,082	30	
		雑工	式	1	57	構造物撤去等
	橋梁費				7,763	
		100m以上	式	1	7,244	JR上越線跨線橋、ほくほく線跨線橋
		100m未満	式	1	519	杉ノ島高架橋
	舗装費				1,177	
		車道舗装	m <sup>2</sup>	125,784	1,047	本線、ランプ、側道、県道、農道等
		歩道舗装	m <sup>2</sup>	36,358	130	
	付帯施設費				617	
		交通管理施設工	式	1	522	通信管路工、標識工、防護柵工、道路照明
		植栽工	式	1	46	
		調整池	式	1	49	
	その他費用				943	
		埋蔵文化財調査	式	1	943	
②用地及補償費					14,685	
	用地費			m <sup>2</sup>	273,700	9,125
		宅地	m <sup>2</sup>	51,500	3,348	
		田畑	m <sup>2</sup>	222,200	5,777	
	補償費			式	1	5,560
③間接経費			式	1	5,451	地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費
全体事業費					37,700	

#### 【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

# 参考様式1 残

## 参考様式-1

路線名	箇所名	車線数	延長
一般国道17号	六日町バイパス	暫定2	5.1km

### ■事業費内訳 【残事業費】

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考	
①工事費					8,672		
	改良費				2,509		
		土工	m3	23,874	821		
		地盤改良工	式	1	201	サントマット、ペーパードレーン	
		改良工	m3	66,700	397		
		法面工	m²	8,004	17	切土法面、盛土法面	
		擁壁工	式	1	18	補強土壁、重力式擁壁、ブロック積擁壁等	
		管渠工	m	52	4		
		函渠工	m	368	900		
		排水工	m	3,184	146		
		縁石工	m	449	5		
	橋梁費				5,576	構造物撤去等	
		100m以上	式	1	5,291		
		100m未満	式	1	285	JR上越線跨線橋、ほくほく線跨線橋	
	舗装費				457	杉ノ島高架橋	
		車道舗装	m²	19,258	404		
		歩道舗装	m²	3,623	53	本線、ランプ、側道、県道、農道等	
	付帯施設費				130		
		交通管理施設工	式	1	130		
②用地及補償費					1,545		
	用地費			m²	27,264	740	
		宅地	m²	6,467	366		
		田畑	m²	20,797	374		
	補償費		式	1	805		
	③間接経費			式	1	1,848	地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費
全体事業費					12,065		

#### 【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

## 全事業

路線名	箇所名	車線数	延長
一般国道17号	六日町バイパス	2	5.1km

## ■維持管理費内訳

区分	単位	数量	金額 (百万円)	備考
維持費	km	5.1	5,200	巡回、清掃、除草、除雪等
修繕費	式	1	7,900	路面補修、構造物の点検・補修等
その他	式			
維持管理費合計			13,100	

## 【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

## 残事業

路線名	箇所名	車線数	延長
一般国道17号	六日町バイパス	2	2.6km

## ■維持管理費内訳

区分	単位	数量	金額 (百万円)	備考
維持費	km	2.6	2,650	巡回、清掃、除草、除雪等
修繕費	式	1	4,050	路面補修、構造物の点検・補修等
その他	式			
維持管理費合計			6,700	

## 【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。