



石川海岸管内図

石川海岸 (水管理・国土保全局・直轄海岸工事施行区域 L=17,518m)

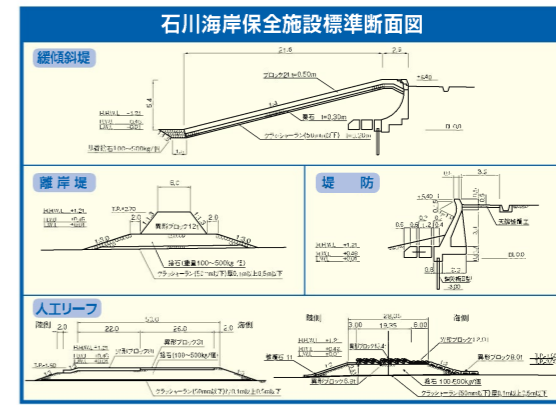

計画諸元	
計画高潮位	T.P.+1.21m
想定平均満潮位	T.P.+0.46m
想定平均干潮位	T.P.+0.01m
平均大潮位	T.P.+0.24m
既往最高潮位	T.P.+1.07m
既往最大偏差	0.75m
計画波高	9.0m
計画周期	14.1sec
計画堤防高	T.P.+5.4m
離岸堤計画天端高	T.P.+2.7m
離岸堤1基の延長	100m~150m
離岸堤間の開口幅	25m~75m
離岸距離(堤防法側から)	60m~250m
人工リーフ天端高	T.P.+0.50m~1.150m
人工リーフ1基の延長	150m~180m
人工リーフの開口幅	35m~75m
離岸距離(堤防法側から)	150m, 206m

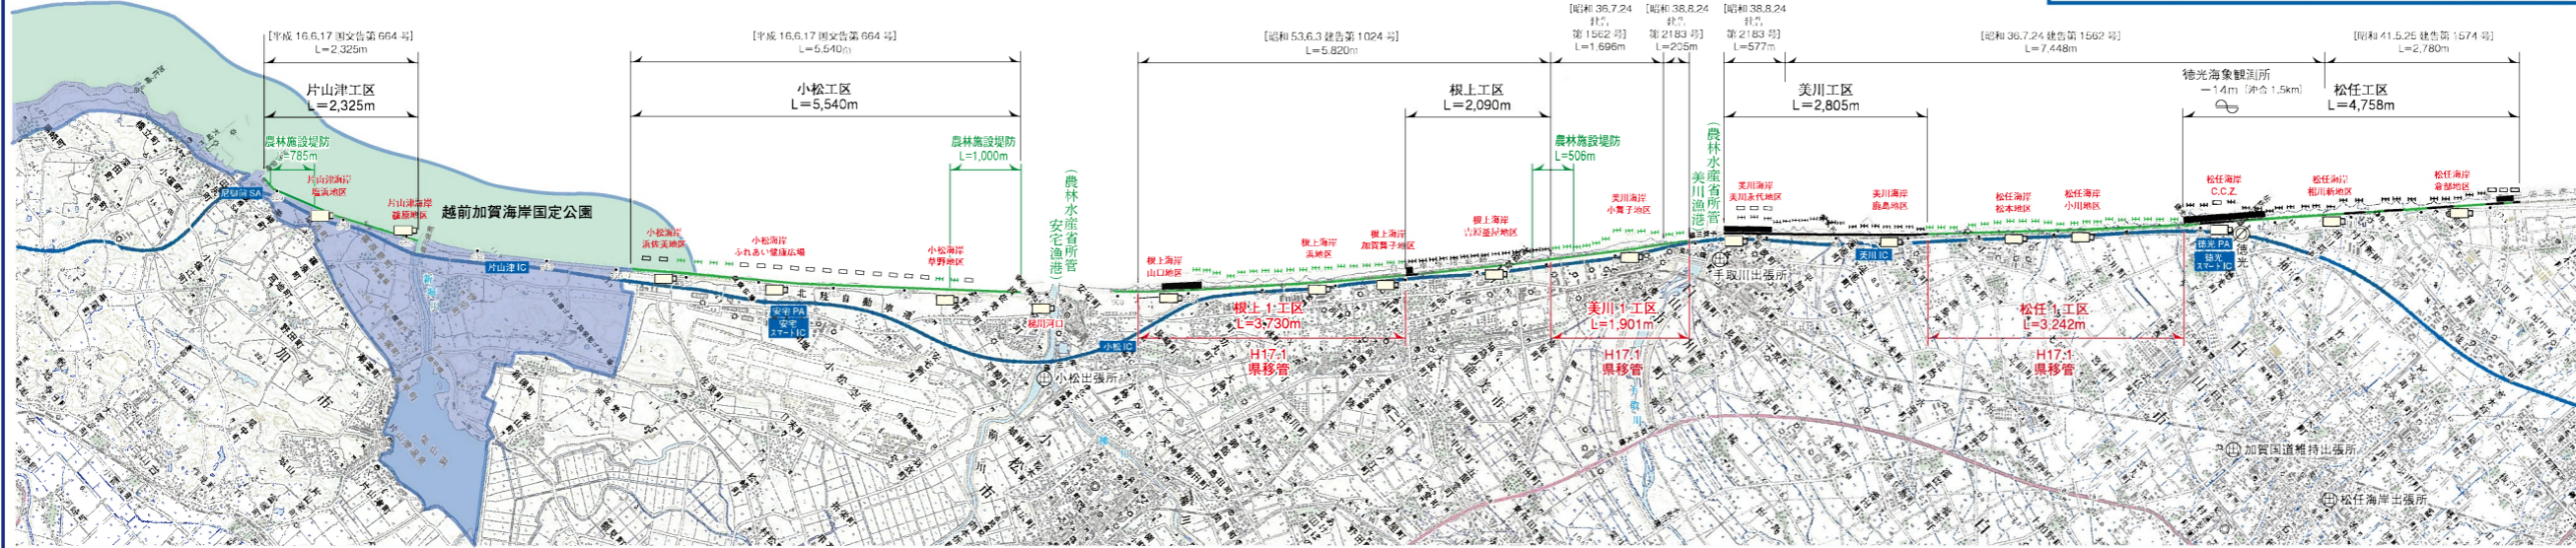

凡例	
	海岸堤防(完成)
	緩傾斜堤(完成)
	緩傾斜堤(計画)
	離岸堤(完成)
	離岸堤(計画)
	人工リーフ(完成)
	人工リーフ(計画)
	県管理施設
	市町村界
	水路、その他
	出張所
	自記風向・風速観測所
	海象観測所
	C
	T
	V

石川海岸航空写真

撮影：平成25年6月

