


発行 国土交通省金沢河川国道事務所




8月8日の出水は、避難開始の目安となる**氾濫危険水位**を超えました！

8月8日の台風5号の影響による出水で、7:10に水防団待機水位（2.00m）、7:20に氾濫注意水位（2.50m）、8:00に避難判断水位（3.60m）、9:50に氾濫危険水位（4.20m）を超過し、11:00には最高水位（4.56m）に到達しました。また、埴田水位観測所において、1時間あたりで約1.9mの急激な水位上昇（6:50～7:50）がありました。

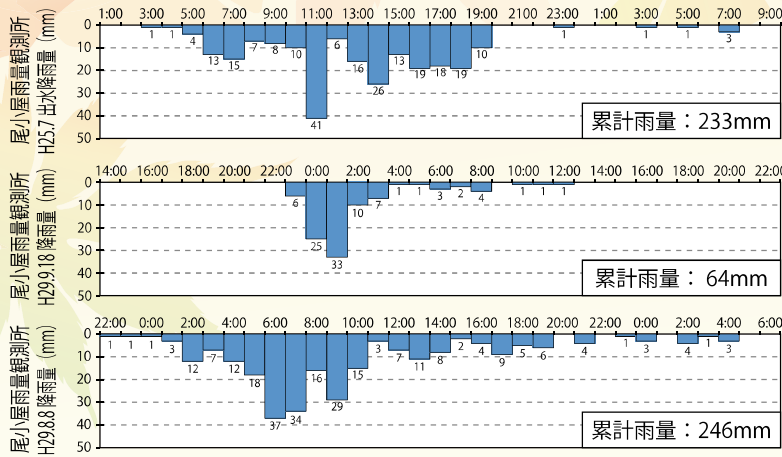

市町村・住民に求める行動


- 逃げ遅れた住民の救助等
- 新たに氾濫が及び区域の住民の避難誘導
- 住民の避難完了
- 市町村は**避難勧告等**の発令表を判断
- 住民は避難を判断
- 市町村長は**避難勧告等**の発令を判断
- 住民の避難判断の参考
- 各水防機関が水防活動に対して準備する水位

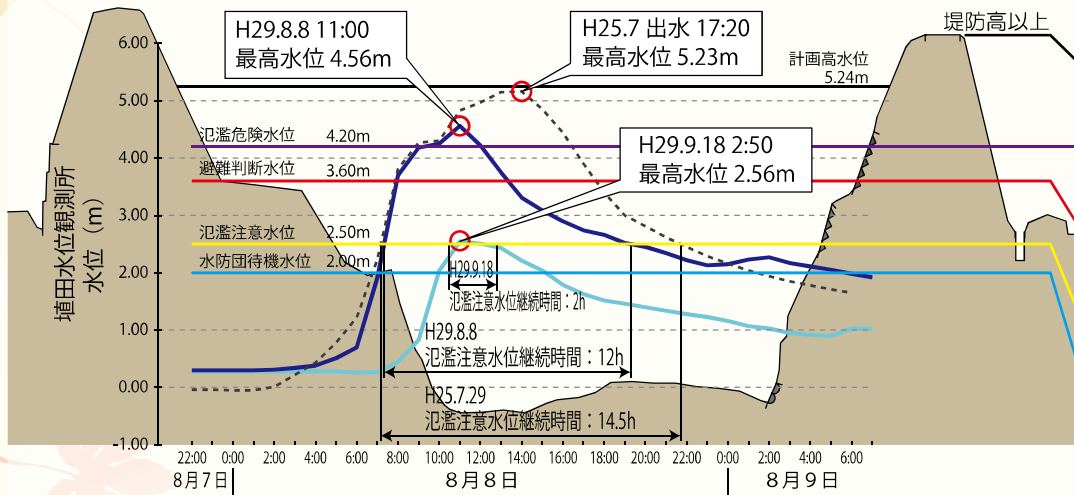

約13,800人を対象に**避難勧告等**が発令されました！

8月8日の出水で氾濫危険水位を超過した梯川では、4,954世帯、13,745人に避難勧告等が発令されました。



発令区域	避難準備 高齢者等避難開始 発令	避難勧告 発令	対象世帯数	対象世帯数	避難勧告 避難準備解除
小松市	7日 17時 00分	8日 7時 40分	21町 4,741世帯	13,059人	8日 13時 00分
能美市	8日 10時 24分	—	2町 213世帯	686人	8日 15時 14分

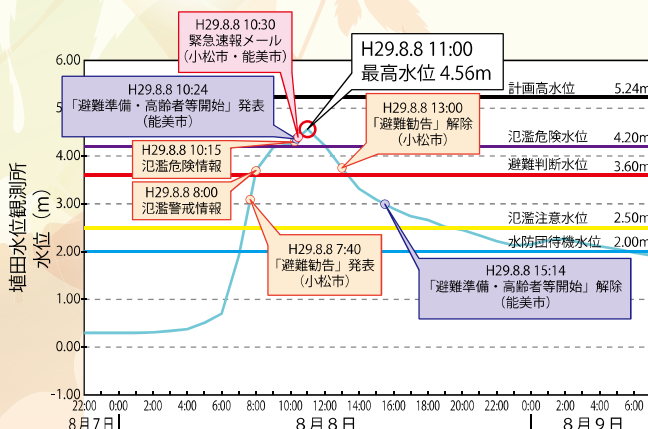

赤瀬ダムの防災操作と 約 2 m 水位が低下 しました！


梯川の整備は昭和 46 年から進めていますが、赤瀬ダムの整備および河川整備着手前の河道で今回の洪水(H29.8.8 出水)を受けた場合、水位は約 2 m 高くなっていた可能性があり、堤防はより危険な状態であったものと考えられます。

また、白江大橋下流区間の堤防嵩上げ・引堤および河道掘削を行っていなかった場合、洪水は堤防から越水していた可能性があります。

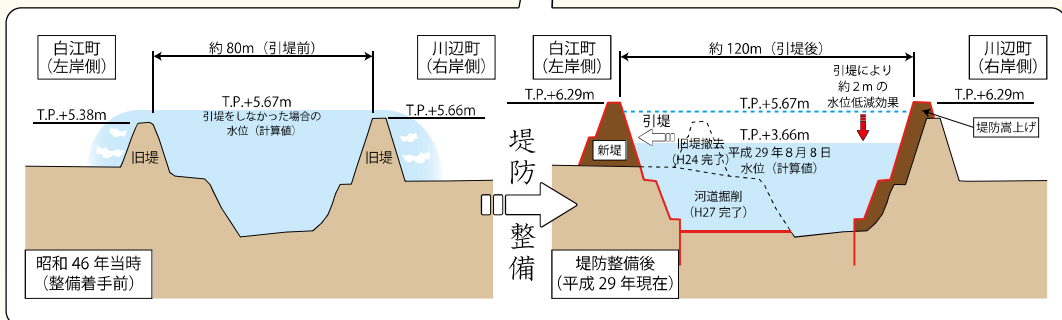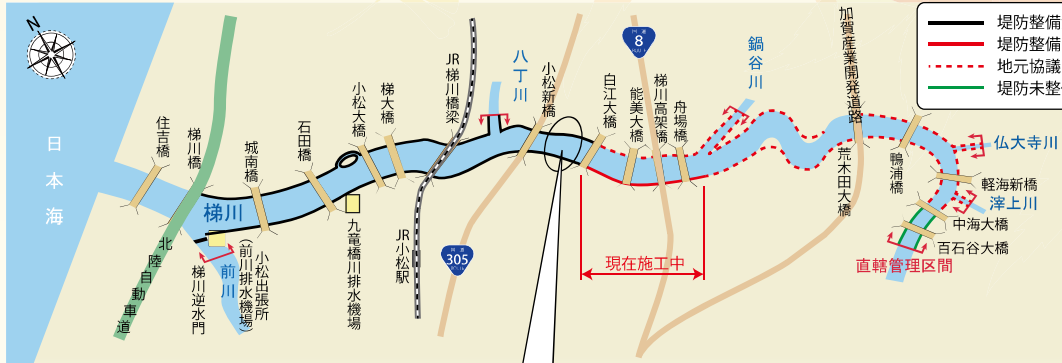

北陸地方整備局管内で初めて
洪水情報の「プッシュ型配信」を
行いました！

梯川の埴田水位観測所（小松市）では、8 日 9 時 50 分頃に、避難勧告等の発令の目安となる「氾濫危険水位」に到達したことから、洪水の危険性を迅速に情報提供するため、梯川流域の小松市、能美市住民の携帯電話へ緊急速報メールを活用したプッシュ型配信を 10 時 30 分に実施しました。

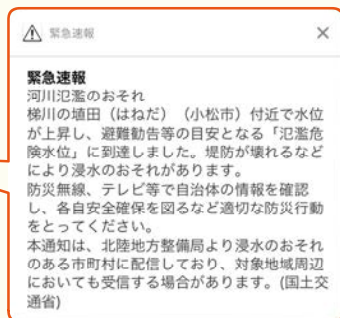

平成 29 年 8 月 8 日に配信された緊急速報メール




洪水情報のプッシュ型配信イメージ



梯川の改修は、計画的に進めていますが、近年、台風や線状降水帯による記録的な豪雨が多発しており、万が一、梯川が氾濫したときに備えて、避難場所を確認しておく必要があります。

水害からあなたと家族の大切な命を守るために、防災行動をチェックするパンフレットを作成しましたのでご活用ください。

なお、パンフレットは金沢河川国道事務所のホームページ内にあります。

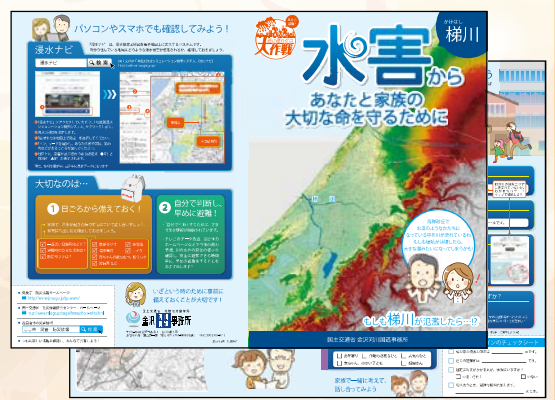

平成 29 年 10 月末現在、以下に示す改修工事（①～⑬）が完成あるいは施工中となっています。工事が完了した箇所におきましては、周辺のみならずご協力いただきありがとうございました。また、工事が継続する箇所におきましては、引き続きご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

平成 29 年 10 月末時点

番号	工 事 名	工 期	受注者
①	H28梯川河道掘削工事	平成 29 年 3 月 23 日 ～ 平成 30 年 2 月 16 日	真柄建設 株式会社
②	H28梯川天神輪中堤工事	平成 28 年 8 月 6 日 ～ 平成 29 年 7 月 20 日 (完成)	株式会社 江口組
③	H28梯川天神輪中堤その 2 工事	平成 29 年 3 月 31 日 ～ 平成 29 年 12 月 5 日	株式会社 丸西組
④	H29梯川白江根固工事	平成 29 年 8 月 10 日 ～ 平成 30 年 3 月 30 日	株式会社 吉光組
⑤	H28梯川白江高水護岸工事	平成 29 年 3 月 25 日 ～ 平成 30 年 3 月 5 日	株式会社 江口組
⑥	H28梯川白江低水護岸工事	平成 28 年 12 月 28 日 ～ 平成 29 年 8 月 31 日 (完成)	株式会社 丸西組
⑦	H29梯川白江築堤護岸その 1 工事	平成 29 年 9 月 26 日 ～ 平成 30 年 5 月 31 日	株式会社 丸西組
⑧	H29梯川白江築堤護岸その 2 工事	平成 29 年 9 月 26 日 ～ 平成 30 年 5 月 31 日	株式会社 明断組
⑨	H29・H30梯川金屋高水護岸工事	平成 29 年 10 月下旬 ～ 平成 31 年 2 月 28 日	未 定
⑩	H29梯川一針高水護岸工事	平成 29 年 10 月下旬 ～ 平成 30 年 7 月 13 日	未 定
⑪	H29梯川千代築堤工事	平成 29 年 8 月 10 日 ～ 平成 30 年 3 月 30 日	株式会社 吉光組
⑫	H28梯川古府築堤及びコノ下排水樋管改築工事	平成 28 年 9 月 24 日 ～ 平成 29 年 11 月 30 日	株式会社 豊蔵組
⑬	H28梯川下浦排水樋管改築工事	平成 28 年 11 月 16 日 ～ 平成 30 年 3 月 30 日	中島建設 株式会社

※ 工事の工期は、現時点での予定です。



○維持管理等に関する軽微な作業は除く

※ 地図上に描かれている番号について、赤字は「新規」、青字は「継続」、黒字は「完成」を示しています。

梯川分水路竣工式が開催されます！

梯川河川改修の一環で整備してきました天神町地区の分水路方式による改修事業が計画策定から 21 年を経て、11 月に完成します。

国指定重要文化財を浮島方式により現位置を保全した河川改修は大変珍しく、地域のシンボルとして期待されています。

分水路完成にあたり、事業にご支援・ご協力いただきました皆様へ感謝の意を表し、竣工式を開催します。

開催日：平成 29 年 11 月 19 日（日） 10：00 ～

会 場：小松大橋下流右岸堤防（小松市天神町）

主 催：国土交通省 北陸地方整備局

梯川水系河川改修促進期成同盟会

お問い合わせ先

国土交通省金沢河川国道事務所調査第一課 TEL076-264-8800（代表）

小松出張所 TEL0761-23-4000

ホームページ <http://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/>

広報「かけはしがわ」は、ホームページでもご覧になれます。



国土交通省 北陸地方整備局

金沢河川国道事務所