

かけはしがわ

発行 国土交通省金沢河川国道事務所


小松市長が住民の皆さまへ避難勧告や避難指示を出す際の目安となる埴田水位・流量観測所の「避難判断水位」と「氾濫危険水位」が、昨年、変更となりました。

全国では、近年、豪雨が頻発していることから、梯川流域でも引き続き洪水に対する注意が必要であるため、今一度、確認をお願いします。

梯川の基準水位を再確認!!

洪水予報の標頭	梯川 埴田水位・流量観測所		洪水の危険レベル	水位の名称	市町・住民に求める行動
	変更前	変更後			
▼氾濫発生情報			レベル5	▼氾濫の発生	● 逃げ遅れた住民の救助等 ● 新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難誘導
下流部の整備が進み洪水を流す能力が向上しました	5.24m	5.24m	レベル4	▼堤防満杯	● 住民の避難完了（立ち退き避難に加え、屋内待機等の安全確保措置を追加）
		4.60m		▼計画高水位	● 市町村長は「避難勧告等」の発令を判断
▼氾濫危険情報	4.20m	4.20m	レベル3	▼氾濫危険水位	● 住民の避難判断の参考
▼氾濫警戒情報	3.60m			▼避難判断水位	● 市町村長は「避難準備・高齢者等避難開始」の発表を判断
▼氾濫注意情報	2.50m	2.50m	レベル2	▼避難判断水位	● 住民の氾濫に関する情報への注意喚起
	2.00m	2.00m		▼氾濫注意水位	● 水防団の出動
	1.50m	1.50m		▼水防団待機水位	● 各水防機関が水防活動に対して準備する水位
				▼準備水位	

出水期にむけて準備をお願いします

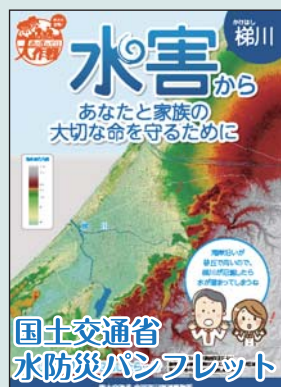

新しくなった
ハザードマップ

令和元年6月に小松市の新しい洪水ハザードマップが公表されました。今回の見直しでは、想定し得る最大降雨量を、従来の百年に1回の規模から千年に1回とした浸水想定範囲で作成されています。

このハザードマップでは、浸水深だけではなく、避難場所や避難行動のポイント、避難するまでの流れがまとめられています。水防災パンフレットと併せて、事前にマイ・タイムラインを作成するためにご確認ください。

小松市 洪水ハザードマップ https://www.city.komatsu.lg.jp/kurasi_tetuzuki/17/3/9210.html

国土交通省 水防災パンフレット https://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/mb3_bousai/mizubousai/index.html



水防連絡会 減災対策協議会

水防に関する連絡調整の円滑化や構成機関の取組の共有など、密接な連携体制構築のための協議を行います。



重要水防区域 合同パトロール

重要水防箇所や水防資材の情報を関係者間で共有し、洪水時における水防活動の連携強化を図ります。



洪水対応演習

洪水時に必要な情報伝達や対策工法の検討、関係機関との連絡体制を本番さながらの演習で確認します。



堤防点検

定期的な巡視に加え、出水期前に堤防や護岸などの洪水を防ぐ施設について破損や亀裂などが無いかを点検します。



観測所点検

洪水予測や避難等を判断する上で重要となる雨量や河川水位の観測機器の設置状況や稼動状況を点検します。



水防工法研修会

水防技術の専門家による技術指導の下、沿線の自治体の職員や消防団などが参加して水防工法を学びます。

出水期にむけて準備しています

前項では住民の皆さまへの出水期前の準備のお願いでしたが、ここでは国土交通省が行う準備についてご紹介いたします。

水の郷こまつ 梯川緊急治水対策プロジェクトとは？

梯川は、昭和46年の一級河川指定以降、大規模な河道拡幅（引堤）や河道掘削工事を進めており、洪水に対する安全度を向上させてきました。平成29年度までに河口から白江大橋までの引堤が完了しました。

近年、全国的に大規模水害が発生しており、梯川においても治水安全度の向上は、早急に対処すべき課題となっています。特に洪水時の水位上昇が著しい白江大橋（河口から約6km）から荒木田大橋（河口から約9km）までの一連区間について平成30年度より「水の郷こまつ梯川緊急治水対策プロジェクト」として、重点的に河川改修を実施しています。

プロジェクトにより期待される効果

梯川は、白江大橋から荒木田大橋までの河川改修により、観測史上最高水位を記録した平成25年7月と同規模の洪水が発生しても、安全に流下させることができる河川を目指しています。




【平成25年7月洪水】
荒木田大橋下流左岸堤防から上流を望む



【平成25年7月洪水】
鴨浦橋から下流を望む

【平成25年7月洪水と同規模の洪水を安全に流下】


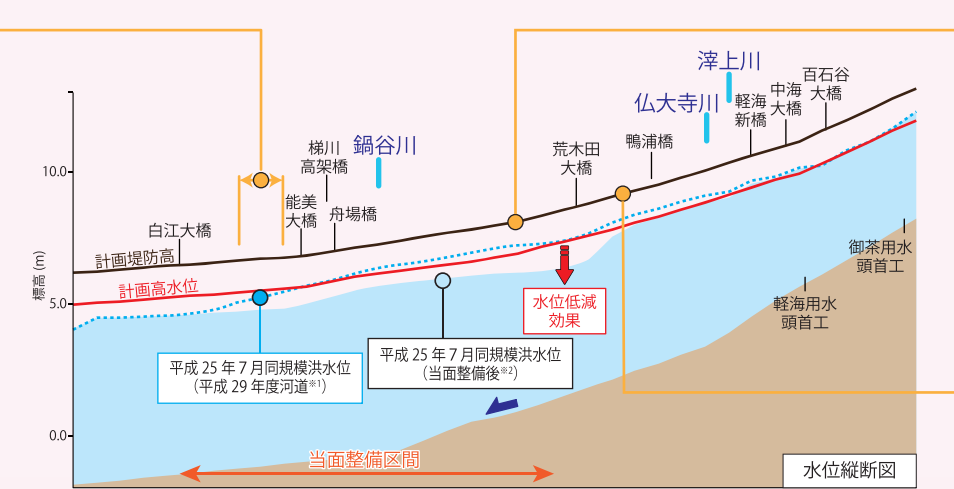


※1 平成29年度河道は、白江大橋までの整備が完了したときの計算水位を示しています。
※2 当面整備区間が完了したときの計算水位を示しています。


水の郷こまつ 梯川緊急治水対策プロジェクト



工事の状況は？

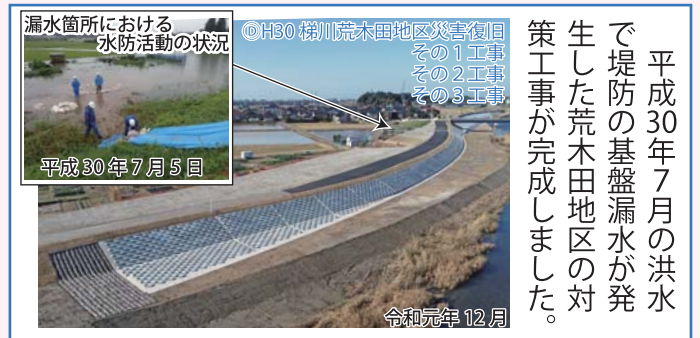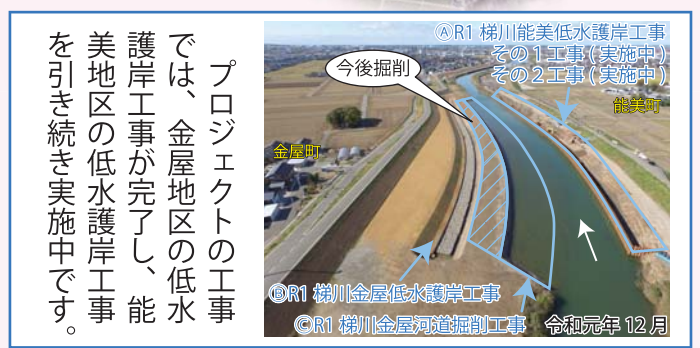

令和2年度の事業計画

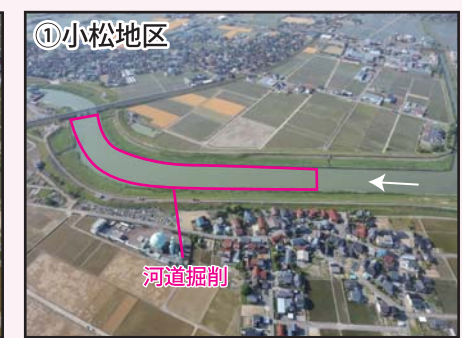

自然環境への配慮は？

毎年実施している河川水辺の国勢調査での環境調査の結果や工事の計画は、学識者や有識者からなるアドバイザーへの相談や意見聴取、合同会議を実施することで、工事の時期や工法等を検討し、工事が自然環境に与える影響を小さくするよう配慮を行っています。



令和2年度 河川愛護モニター

募集中



金沢河川国道事務所では、河川整備や河川利用、河川環境に関する地域の声を聞かせていただくために、毎年河川愛護モニターの募集を行っています。

○活動内容

- ①手取川または梯川に対する意見報告。モニターご自身の河川愛護に関する活動報告（毎月）
- ②金沢河川国道事務所の河川事業やイベントなどに対する感想や意見報告（随時）
- ③手取川または梯川に関する情報提供（随時）

○募集人員

手取川、梯川それぞれ2名ずつ

○応募資格

手取川または梯川の付近にお住まいで、満20歳以上の河川愛護に関心のある方

○任期

令和2年7月1日から令和3年6月30日まで

○応募締切

令和2年5月29日（金）

○その他

河川愛護モニターの方には、金沢河川国道事務所より薄謝を進呈いたします。

○お申込み・お問い合わせ先

金沢河川国道事務所 河川管理課
TEL: 076-264-9916 FAX: 076-233-9612

工事の進捗


現在、以下に示す改修工事（A～F、a～e）が施工中あるいは施工予定となっています。

○施工中の工事【引き続きご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします】

番号	工事名	工期	受注者
A	R1梯川能美低水護岸その1工事	令和元年7月23日～令和2年5月14日	株式会社 江口組
B	R1梯川能美低水護岸その2工事	令和元年7月23日～令和2年5月14日	中島建設株式会社
C	R1・2梯川能美大橋下部工事	令和元年8月6日～令和2年12月25日	本建設工業株式会社
D	R1梯川能美大橋下部その2工事	令和元年8月30日～令和2年7月10日	日本海建設株式会社
E	R1梯川白江地区築堤護岸工事	令和元年10月24日～令和2年7月15日	株式会社 丸西組
F	R1梯川川辺地区浸透対策他工事	令和2年1月30日～令和3年1月21日	株式会社 丸西組

○施工予定の工事【今後周辺のみなさまにご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします】

番号	工事名	工期	受注者
a	R1梯川千代護岸他工事（予定）	令和2年3月上旬～令和3年2月26日	未定
b	R1梯川金屋河道掘削及び白江低水護岸工事（予定）	令和2年3月上旬～令和3年2月26日	未定
c	R1梯川能美築堤護岸工事（予定）	令和2年3月下旬～令和3年1月29日	未定
d	R1梯川一針築堤護岸工事（予定）	令和2年3月下旬～令和2年12月25日	未定
e	R2梯川佐々木築堤他工事（予定）	令和2年4月下旬～令和3年2月26日	未定

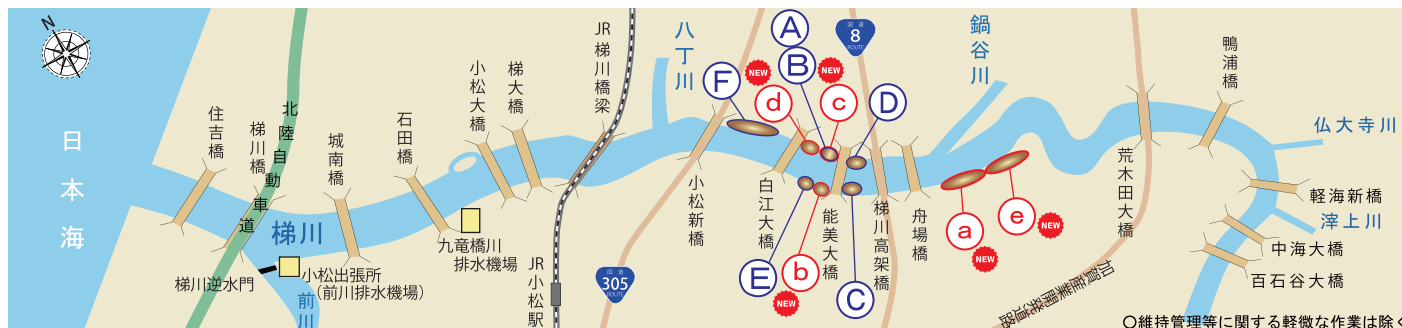

○維持管理等に関する軽微な作業は除く

※ 地図上に描かれている番号について、赤字は「新規」、青字は「継続」を示しています。

ご意見・お問い合わせ先

国土交通省金沢河川国道事務所調査第一課 TEL076-264-8800（代表）
小松出張所 TEL0761-23-4000

ホームページ <https://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/>
メールアドレス kanazawa-bousai1@hrr.mlit.go.jp
ツイッター <https://twitter.com/KanazawaBousai1>

広報「かけはしがわ」は、ホームページでもご覧いただけます。なお、ご意見等がございましたら上記のメールアドレスへお送りください。



国土交通省 北陸地方整備局

金沢河川国道事務所