

2018年11月号 能越自動車道 輪島道路 工事ニュース

能越道行事

工事見学会状況

10月2日 門前中学校

- 輪島市立門前中学校の生徒15名の皆さんが、長沢地区の工事現場を見学しました。
- 地元の子供たちを対象とした見学会は、今年度2回目です。
- 見学会では、輪島道路の役割等を知る事により、地元への愛着、最新の建設機械の試乗や工事現場を体験する事により、建設業への理解につながればと思っております。



- 当日は、多くの報道機関(テレビ局4社、新聞社2社)の取材があり、工事見学会の説明していた輪島国道出張所長は、ちょっと緊張していました。

10月17日 三井地区老人クラブ

- 毎年恒例となっている、地元「三井地区老人クラブ連絡協議会」の方々が、洲衛地区の工事現場を見学しました。(H28より毎年開催)
- 今回の見学会は、過去最高となる47名の方々に参加いただきました。
- 見学会では、空撮映像を用いて、輪島道路:三井IC(仮称)～のと里山空港ICまでの延長4.7kmの工事進捗状況、施工中の洲衛高架橋下部工事を見てもらいました。



- 継続的に、地元の方達に工事の進捗状況を見てもらい(関心を持ってもらい)、着実に輪島道路は、完成へと向かっております。

建設機械の操作は、難しいと思ったけど、意外と簡単にイメージが変わりました。



空撮により工事進捗を説明



洲衛高架橋下部工事



Pick Up

工事の進捗状況


① H29・30能越道 小泉高架橋上部工事



- 小泉高架橋上部工事は橋長L=220mの4径間のプレストレストコンクリート構造の高架橋を作る工事です。【片持張出し架設】という工法を用いて施工しています。
- 平成29年11月から着工し、現在も鋭意施工中です。

【片持張出し架設】とは

橋脚部分を起点にして、左右対称に少しずつ張出しながら施工する架設方法です。足場と型枠を支える移動作業車を施工済みのブロックに設置するため、地上から足場を組む必要がなく、今回の工事のように橋が道路の上を通る場合などに採用されます。

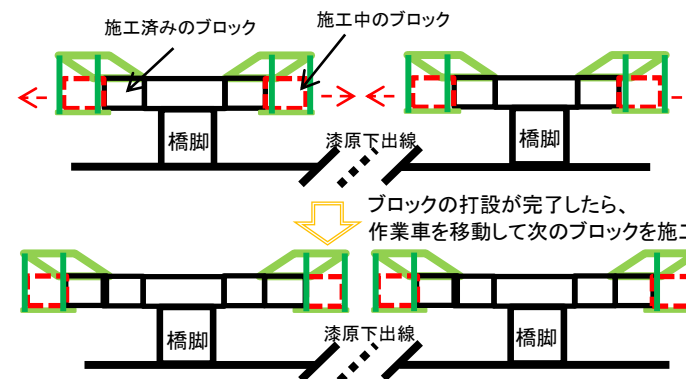

- 今後は県道271号(漆原下出線)の上空を架設して参りますので、足場が移動する際に一時的に通行を制限することがあります。案内看板類を設置して、交通誘導員による適切な誘導を行いますので、ご協力をお願いいたします。

新規工事のご案内

② H30・31能越道 小泉道路その15工事



本工事は、輪島市三井町小泉から三井町洲衛地区におきまして、本線の路体盛土工、掘削工の他、林道が本線を横断するためのコンクリートの通路(BOXカルパート)構築が主な工事です。
工期は来年11月までの工事となります。
安全には十分に注意して工事を進めてまいりますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。



新規工事のご案内

③ H30・31能越道 本江地区道路改良他その5



当工事は、三井IC施工と共に仁行川の河川改修(補強)と本線の排水構造物の設置がおもな工事です。
工事期間が約18ヶ月と長くおりますが、安全には十分配慮し、無事故・無災害で工事の完成を目指して行きたいと思っております。
地元の皆様のご理解・ご協力をお願い致します。



国交省便り

朝晩の冷え込みが厳しくなってきましたね。年末年始に向けてお忙しく過ごされているかと思いますが、体調を崩さないようお気をつけ下さい。
私事ですが、4月に輪島国道出張所に配属されてから早半年が経ちました。道路建設の現場は初めてなので、工事の規模の大きさに圧倒される毎日ですが、私自身の成長と輪島道路の完成に向け日々努力して参ります。



輪島国道出張所職員

能登の観光・経済を支える、能越道



編集後記

冬將軍の足音が聞こえてくる時期になりました。輪島道路事業においては、新たに左記でご紹介した2本の工事が加わり、今後着手することになります。
12月に入ると積雪も予想されるので、工事車両の通行等には十分に注意を払いながら工事を行い、皆様方にご迷惑をお掛けしないよう安全及び環境に配慮して施工して参りますので、今後とも工事にご理解・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

問い合わせ：輪島国道出張所

〒928-0079
輪島市鳳至町島田99-3
輪島地方合同庁舎3階
(0768)22-1550

