

# 石川海岸における災害復旧事業 (石川県小松市)

## 1. 事業の概要

平成16年8月19日の台風15号の影響で、石川海岸では最大瞬間風速28.6 m/sを観測した。

そのため、小松市安宅新地先では緩傾斜堤の前面が洗掘を受け、緩傾斜堤ブロックの沈下、基礎部の吸い出しを受け、このまま放置しておく、と、海岸保全施設としての機能が確保できないため、緩傾斜堤復旧を実施するものである。

## 2. 事業の経緯


平成16年度 復旧着手

平成17年度 復旧完了

## 3. 平成16年度の補正内容

- ・ 施工箇所 小松市安宅新地先
- ・ 実施内容 台風15号で被災した緩傾斜堤97mを復旧

石川海岸(直轄海岸工事施行区域) L=17,518m

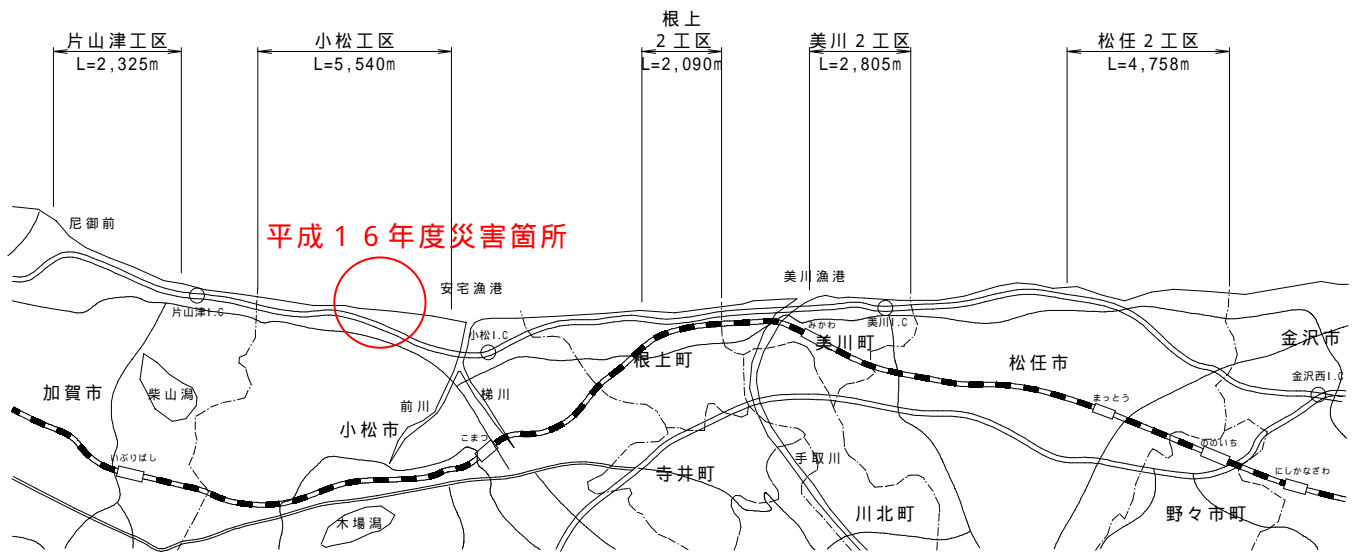

平成16年度補正予算 施工箇所  
【小松市安宅新地先】(平成16年11月撮影)



平成16年8月19日台風15号  
被災状況