

## 「犀川大橋」のリフレッシュ工事に着手！

～ 水の青、森の緑と調和した「青緑色」にお色直し ～

- 犀川大橋は、去る6月25日の「第3回犀川大橋景観検討委員会」にて、「青緑色」（右写真をご参照下さい）に塗り替えることが決まりました。架橋後84年を迎えた犀川大橋のリフレッシュ工事に着手しますのでお知らせします。



△完成イメージ写真

- 工事の目的と内容

リフレッシュ工事によって、犀川大橋の更なる長寿命化が図られます！

- ①塗り替え工事 塗装の劣化した部分を取り除き、新しい塗料を塗ります。
- ②橋梁補修工事 橋の損傷部分の補修を、塗り替え工事と同時に実施します。

- 工事の予定

- ・7月22日～ 橋梁下面の足場設置
- ・8月中旬 橋桁の補修工事
- ・8月下旬 橋梁上面の足場設置
- ・9月頃 橋梁塗り替え工事着手
- ・～12月末 工事完了

※詳細は別紙をご確認ください。

- 工事期間中、足場架設等の作業時に犀川大橋の車線規制（夜間）が発生します。（※交通規制は、工事期間中の数日間程度）

工事にあたっては、通行されるみなさまの安全を第一に進めてまいります。みなさまにはご迷惑をおかけしますがご理解とご協力をお願いします！

### 【問 い 合 わ せ 先】

国土交通省北陸地方整備局 金沢河川国道事務所

道路管理第二課長 島尻 清昭

Tel 076-264-8800（代表）


金沢国道維持出張所長 宮川 実

Tel 076-238-5071（代表）

# 犀川大橋 施工イメージ図

側面図

62308

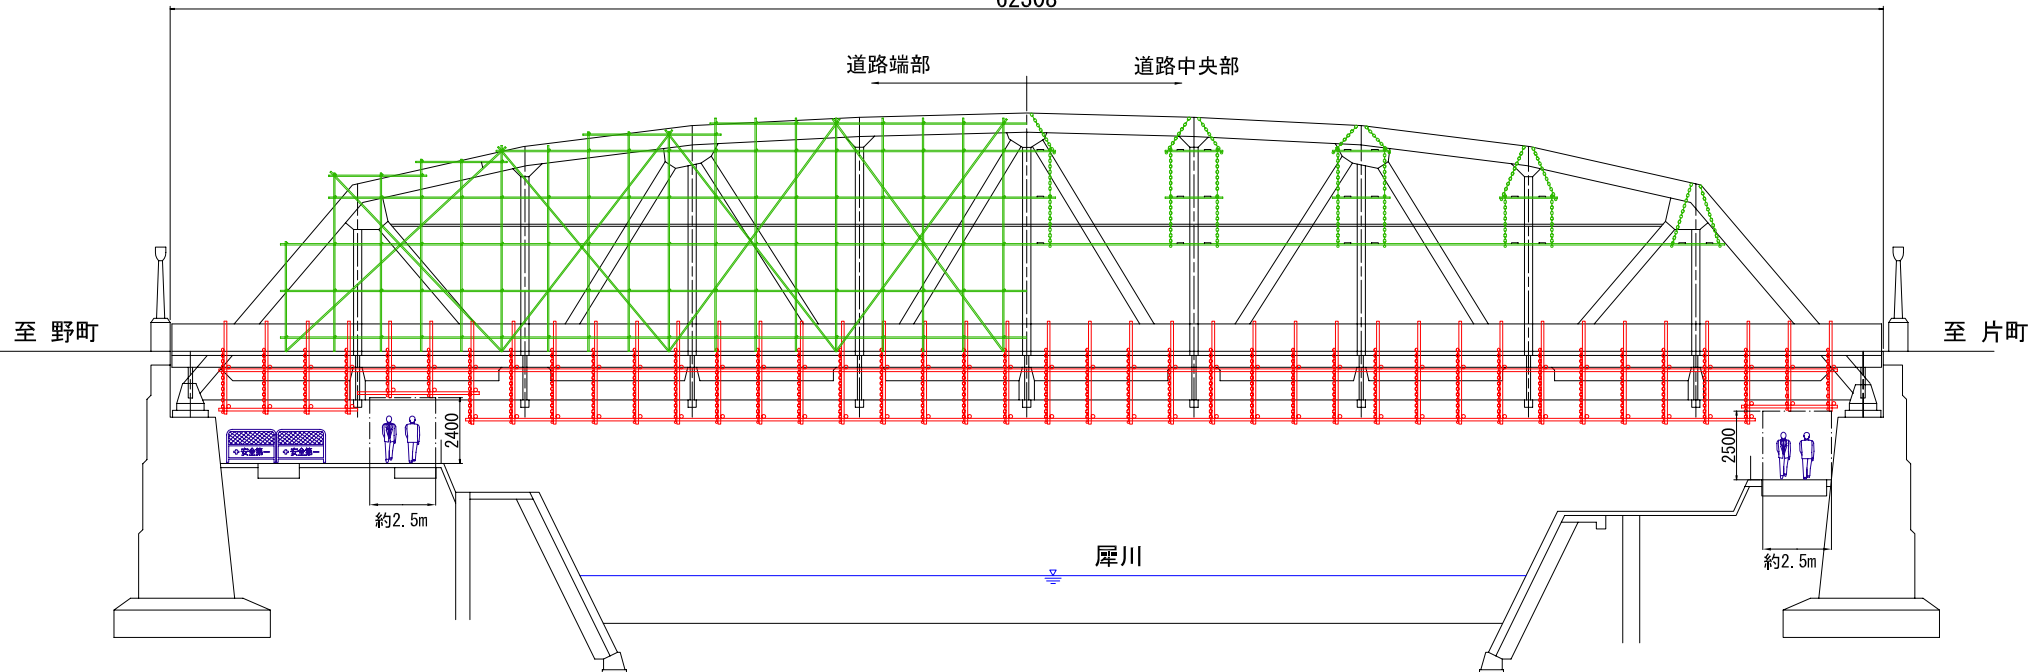


※塗料等の飛散を防止する為に、仮設足場の外側に飛散防止シートを設置します。  
 ※車道部については工事期間中、3.8mの高さ制限がかかります。

断面図

(凡例)

緑色	橋梁上面の仮設足場
赤色	橋梁下面の仮設足場

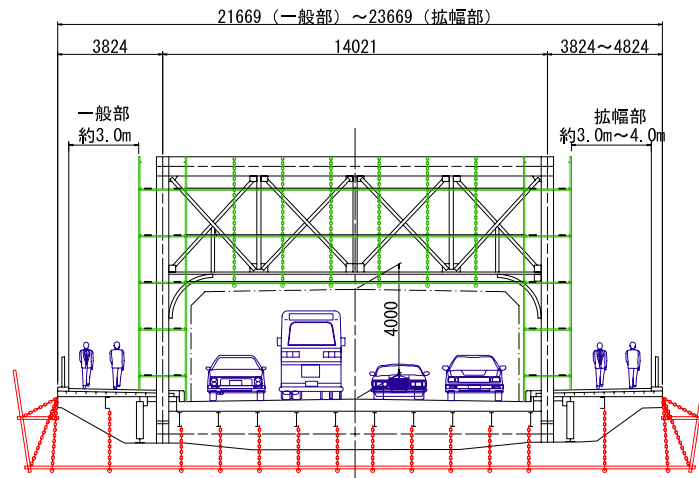

路線	一般国道157号
所在地	金沢市片町～野町・千日町
形式	下路式単純曲弦ワーレントラス橋
橋長	62.308m
幅員	21.669～23.669m
竣工年	大正13年3月(1924年)