

# 平成17年度連携排砂計画(案)について

○連携排砂実施計画	1
○平成16年度連携排砂計画	2
○平成17年度連携排砂計画	3
○平成17年度 連携排砂前の出し平ダム堆砂形状	4
○平成17年度 出し平ダム排砂予測（自然流下を継続した場合の排砂量・時間）	5
○平成17年度 連携排砂前の宇奈月ダム堆砂形状	6
○平成17年度 宇奈月ダムにおける「排砂・通砂後の措置」の試行的運用について	7
○平成17年度 出し平ダム目標排砂量と過去の実績排砂量の比較	8
○平成17年度 連携排砂におけるSS値の予測	9
○平成17年度 連携排砂における各ダムの運用について（模式図）	10
○平成17年度 排砂・通砂時の実施連絡体制	11

# 連携排砂実施計画

項 目	排 砂		通 砂	
	出し平ダム	宇奈月ダム	出し平ダム	宇奈月ダム
(1) 時期	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 6月～8月でダム流入量が、出し平ダムで 300m<sup>3</sup>/s、宇奈月ダムで 400m<sup>3</sup>/s のいずれかを上回る最初の出洪水時に実施。</li> <li>・ 但し、上記期間のうち、融雪や梅雨等により流量の大きい時期に限り、出し平ダム流入量が 250m<sup>3</sup>/s に達した場合においても実施する。なお、自然流下中の流入量が 130m<sup>3</sup>/s を下回った場合は中止する。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 6月～8月で排砂後のダム流入量が、出し平ダムで 480m<sup>3</sup>/s、宇奈月ダムで 650m<sup>3</sup>/s のいずれかを上回る出洪水時にその都度実施。</li> </ul>	
(2) 排砂量	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 貯水池内の一定の堆砂形状をできるだけ維持するため、それ以上に堆積した土砂。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自然の出洪水流を排砂ゲートを用いてその都度流下させる。</li> </ul>	
(3) 方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自然流下方式</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 同左</li> </ul>	
(4) 時間	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 貯水池内の一定の堆砂形状をできるだけ維持するため、それ以上に堆積した土砂の排出に必要な自然流下時間。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 宇奈月ダム自然流下時間内に完了</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自然流下時間 1 2 時間内</li> </ul>
(5) 排砂・通砂前の措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 出洪水の初期（ダム水位が高い）段階から排砂ゲートを開ける運用とする。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 出洪水の調節の後期（ダム水位が高い）段階から水位低下操作運用とする。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 同左</li> </ul>	
(6) 排砂・通砂後の措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 排砂後 2 4 時間は原則として発電取水を停止し、ダム流入量をそのまま放流する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 排砂後 2 4 時間はダム流入量をダムおよび宇奈月発電所から放流する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通砂後 1 2 時間は、ダム流入量をダムおよび下流発電所から放流する。</li> </ul>	

**【特記事項】**

1. 上記の排砂条件を満足する出洪水の発生がない場合を想定して、土砂変質の進行を抑制するため、その方法について協議していくこととする。
2. 大規模な土砂の流入等、不測の事態が発生した場合、また発生が予想される場合については、その対応について適宜協議していくこととする。
3. 連携排砂の実施方法については、連携排砂実施による知見の集積に伴い、必要に応じて改善していくものとする。

# 平成 16 年度連携排砂計画

項 目	排 砂		通 砂	
	出し平ダム	宇奈月ダム	出し平ダム	宇奈月ダム
(1) 時期	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 6月～8月でダム流入量が、出し平ダムで 300m<sup>3</sup>/s、宇奈月ダムで 400m<sup>3</sup>/s のいずれかを上回る最初の出洪水時に実施。</li> <li>・ 但し、上記期間のうち、融雪や梅雨等により流量の大きい時期に限り、出し平ダム流入量が 250m<sup>3</sup>/s に達した場合においても実施する。なお、自然流下中の流入量が 130m<sup>3</sup>/s を下回った場合は中止する。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 6月～8月で排砂後のダム流入量が、出し平ダムで 480m<sup>3</sup>/s、宇奈月ダムで 650m<sup>3</sup>/s のいずれかを上回る出洪水時にその都度実施。</li> </ul>	
(2) 排砂量	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 目標排砂量約 33 万 m<sup>3</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 目標排砂量 0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自然の出洪水流を排砂ゲートを用いてその都度流下させる。</li> </ul>	
(3) 方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自然流下方式</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 同左</li> </ul>	
(4) 時間	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 宇奈月ダム自然流下内に完了（自然流下時間最低 15 時間）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自然流下時間最低 12 時間</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 宇奈月ダム自然流下時間内に完了</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自然流下時間 12 時間</li> </ul>
(5) 排砂・通砂前の措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 出洪水の初期（ダム水位が高い）段階から排砂ゲートを開ける運用とする。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 出洪水の調節の後期（ダム水位が高い）段階から水位低下操作運用とする。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 同左</li> </ul>	
(6) 排砂・通砂後の措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 排砂後 24 時間は原則として発電取水を停止し、ダム流入量をそのまま放流する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 排砂後、ダムから 300m<sup>3</sup>/s 程度を一定時間（最低 3 時間）放流する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通砂後 12 時間は、ダム流入量をダムおよび下流発電所から放流する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通砂後、ダムから 300m<sup>3</sup>/s 程度を一定時間（最低 3 時間）放流する。</li> </ul>
(7) 土砂変質進行抑制策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 上記の排砂条件を満足する出洪水の発生がない場合は、9月1日から9月2日の間に土砂変質進行抑制策を実施する。</li> </ul>			

## 【特記事項】

1. 大規模な土砂の流入等、不測の事態が発生した場合、また発生が予想される場合については、その対応について適宜協議していくこととする。
2. 宇奈月ダムの排砂・通砂後の措置については、本文記載の方法で試行的に実施するものとする。

# 平成17年度連携排砂計画

項目	排砂		通砂	
	出し平ダム	宇奈月ダム	出し平ダム	宇奈月ダム
(1) 時期	<ul style="list-style-type: none"> <li>6月～8月でダム流入量が、出し平ダムで300m<sup>3</sup>/s、宇奈月ダムで400m<sup>3</sup>/sのいずれかを上回る最初の出洪水時に実施。</li> <li>但し、上記期間のうち、融雪や梅雨等により流量の大きい時期に限り、出し平ダム流入量が250m<sup>3</sup>/sに達した場合においても実施する。なお、自然流下中の流入量が130m<sup>3</sup>/sを下回った場合は中止する。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>6月～8月で排砂後のダム流入量が、出し平ダムで480m<sup>3</sup>/s、宇奈月ダムで650m<sup>3</sup>/sのいずれかを上回る出洪水時にその都度実施。</li> </ul>	
(2) 排砂量	<ul style="list-style-type: none"> <li>目標排砂量約48万m<sup>3</sup> (平成16年12月時点暫定値)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>目標排砂量0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>自然の出洪水流を排砂ゲートを用いてその都度流下させる。</li> </ul>	
(3) 方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>自然流下方式</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>同左</li> </ul>	
(4) 時間	<ul style="list-style-type: none"> <li>宇奈月ダム自然流下内に完了 (自然流下時間最低12時間)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>自然流下時間最低12時間</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>宇奈月ダム自然流下時間内に完了</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>自然流下時間12時間</li> </ul>
(5) 排砂・通砂前の措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>出洪水の初期 (ダム水位が高い) 段階から排砂ゲートを開ける運用とする。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>出洪水の調節の後期 (ダム水位が高い) 段階から水位低下操作運用とする。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>同左</li> </ul>	
(6) 排砂・通砂後の措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>排砂後24時間は原則として発電取水を停止し、ダム流入量をそのまま放流する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>排砂後、ダムから300m<sup>3</sup>/s程度を一定時間 (最低3時間) 放流する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>通砂後12時間は、ダム流入量をダムおよび下流発電所から放流する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>通砂後、ダムから300m<sup>3</sup>/s程度を一定時間 (最低3時間) 放流する。</li> </ul>
(7) 土砂変質進行抑制策	<ul style="list-style-type: none"> <li>上記の排砂条件を満足する出洪水の発生がない場合は、9月1日から9月2日の間に土砂変質進行抑制策を実施する。</li> </ul>			


## 【特記事項】

- 大規模な土砂の流入等、不測の事態が発生した場合、また発生が予想される場合については、その対応について適宜協議していくこととする。
- 宇奈月ダムの排砂・通砂後の措置については、本文記載の方法で試行的に実施するものとする。
- 排砂量については、5月測定の結果をもって決定とする。


# 平成17年度連携排砂前の出し平ダム堆砂形状

(最深河床)


目標排砂量 約48万 $m^3$   
(平成16年12月時点暫定値)

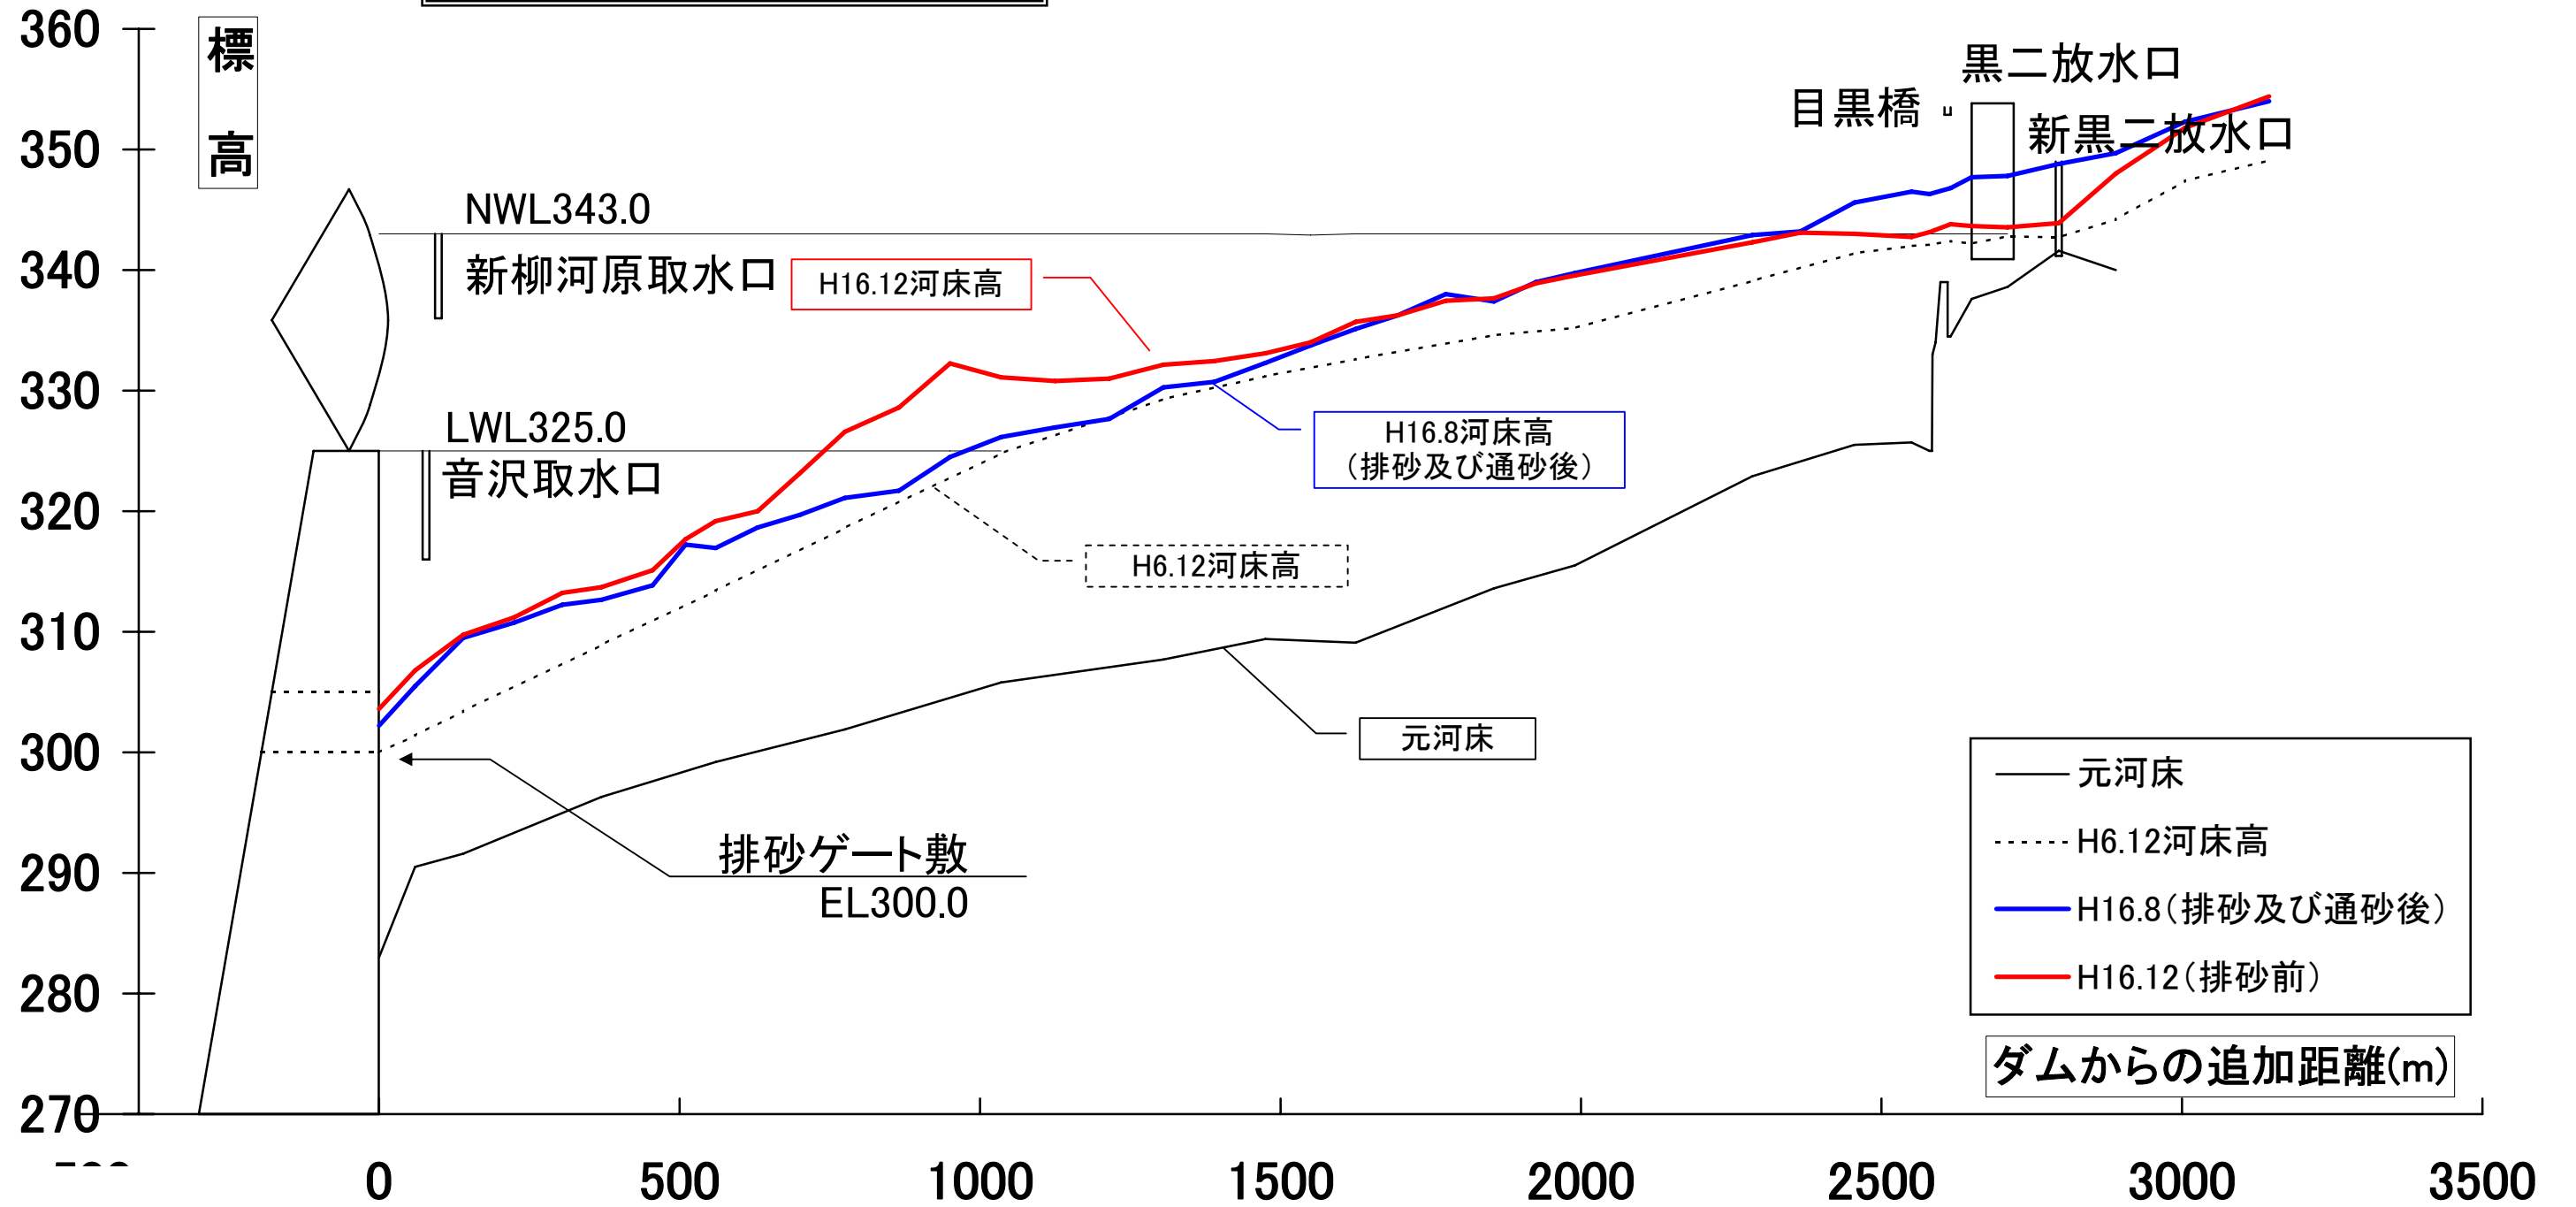

# 平成17年度 出し平ダム排砂予測(自然流下を継続した場合の排砂量・時間)

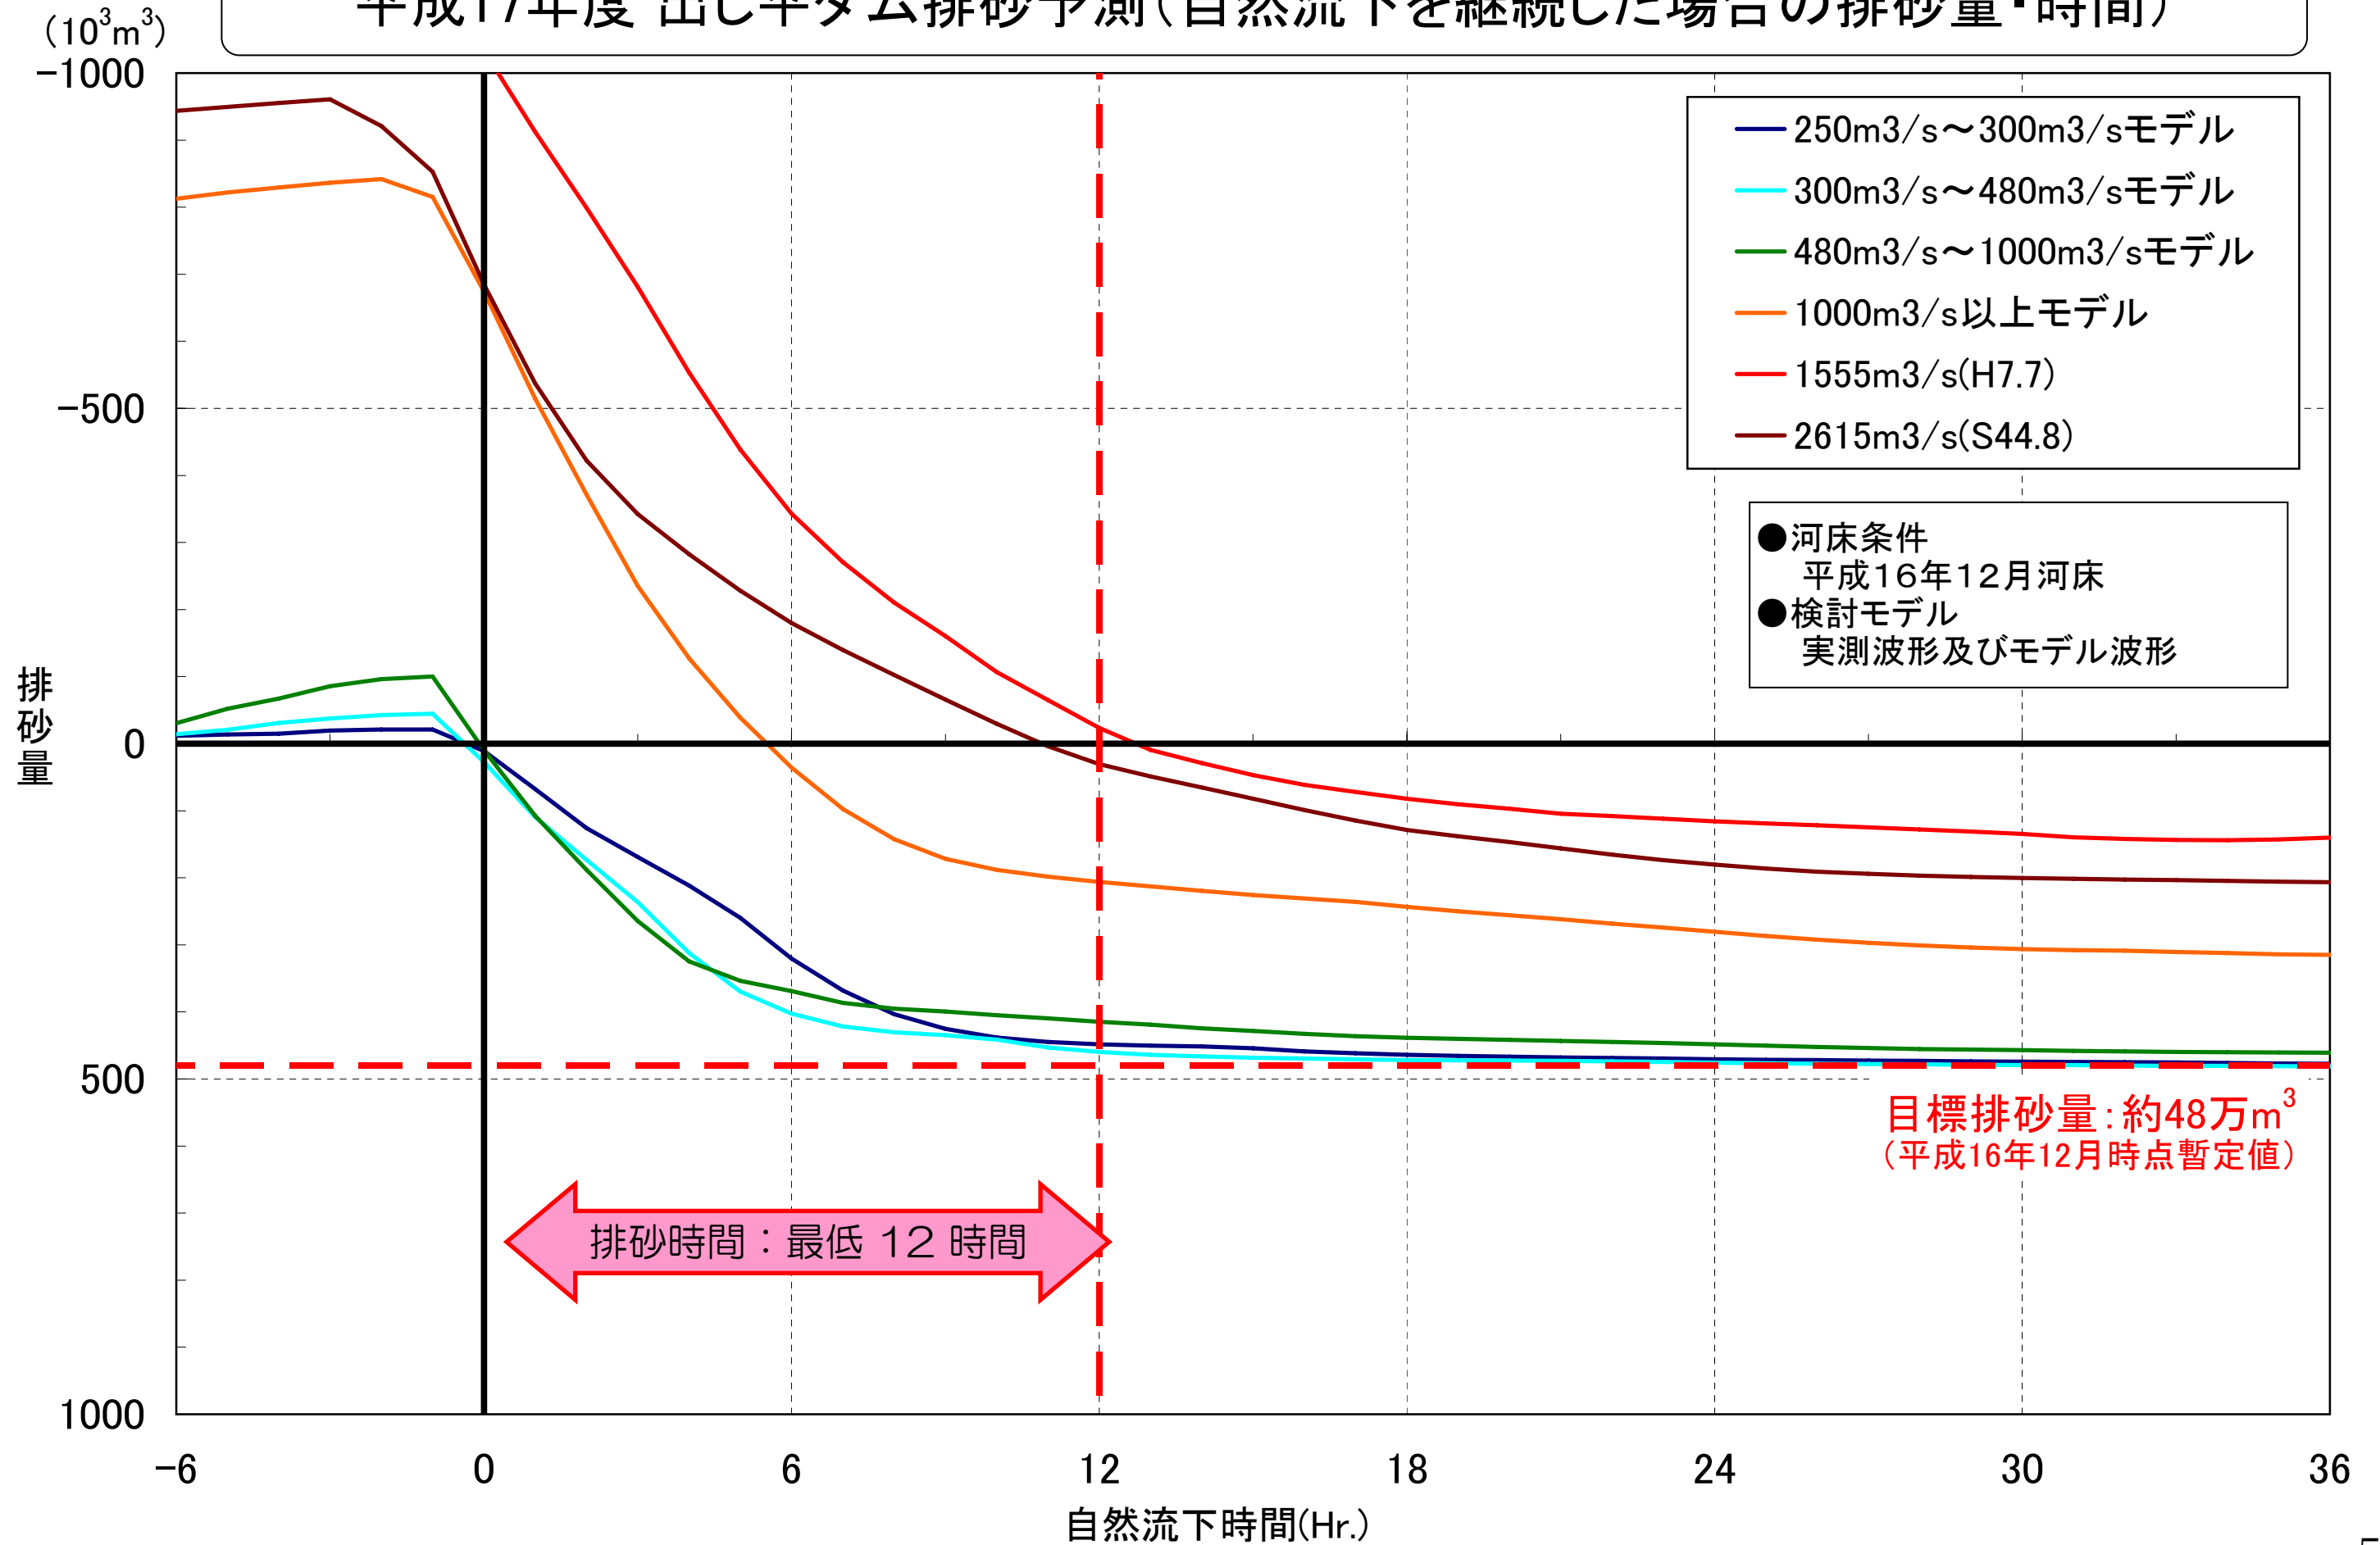



# 平成17年度連携排砂前の宇奈月ダム堆砂形状（平均河床）

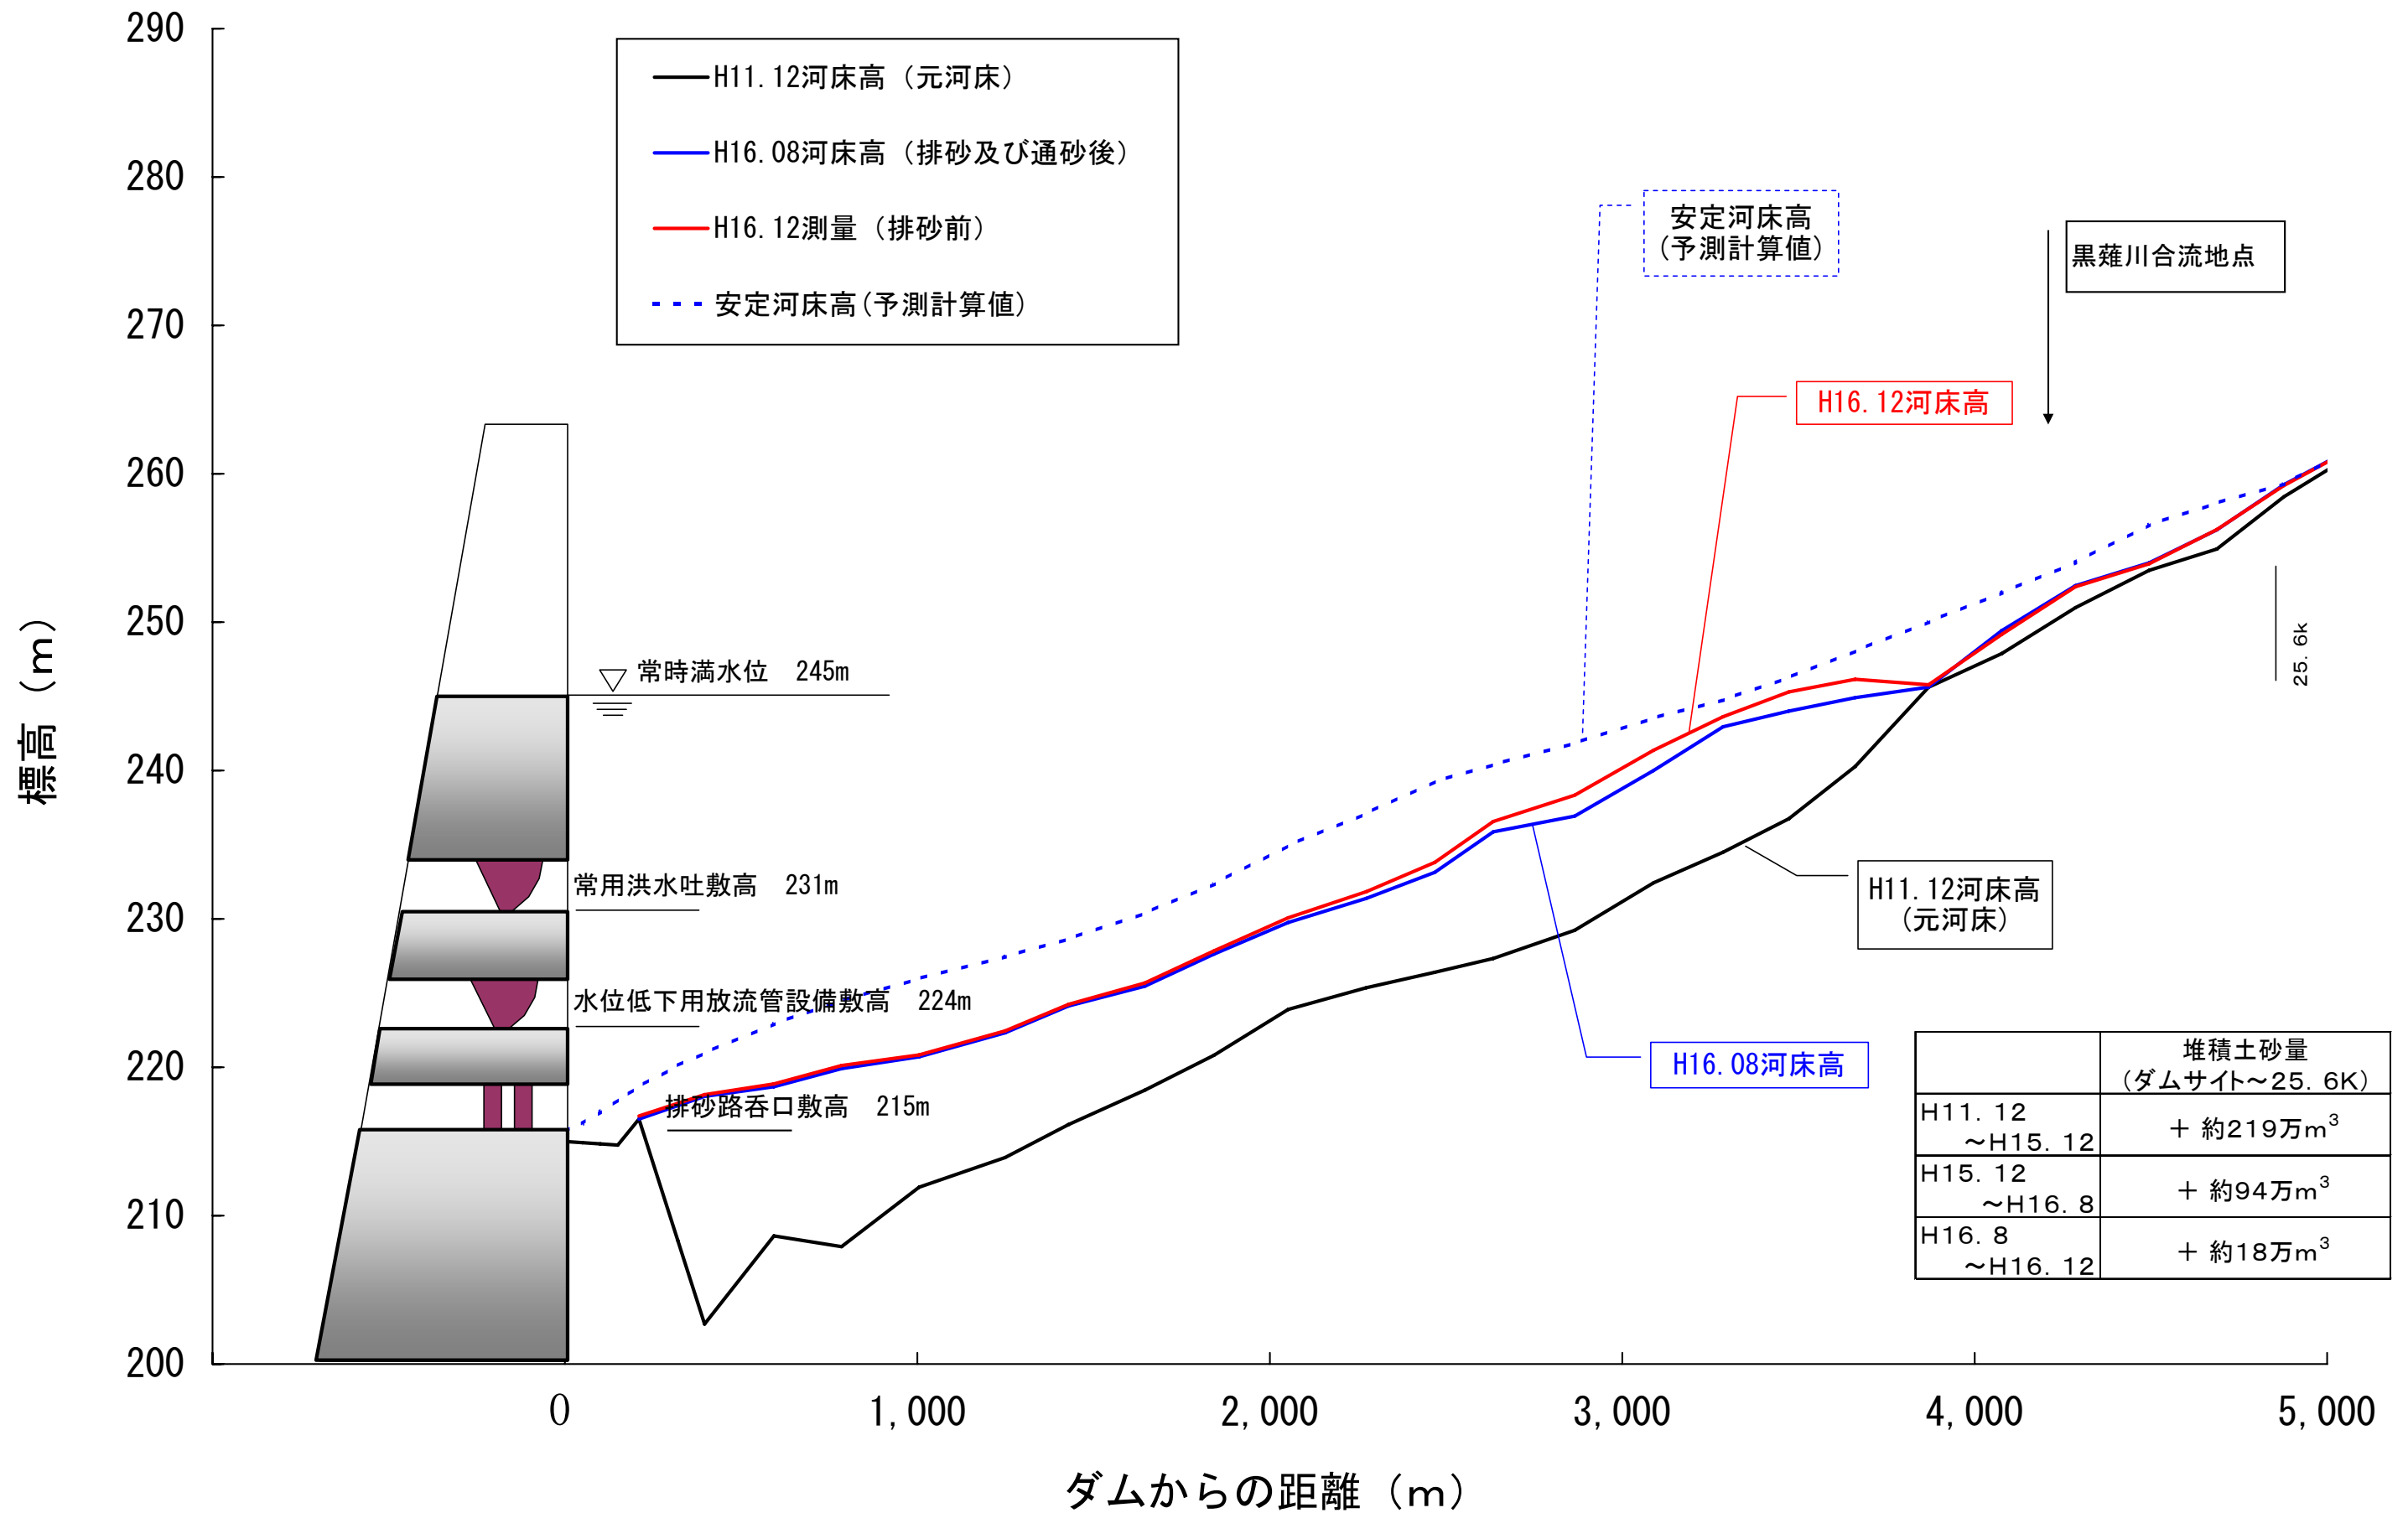

# 平成17年度 宇奈月ダムにおける「排砂・通砂後の措置」の試行的運用について

## 【目的】


排砂・通砂末期に宇奈月ダムの容量を活用し、濁りの少ない水で小規模出水を宇奈月ダム下流の河川に再現することにより、下流河道のより一層の土砂の局部堆積防止を図る。

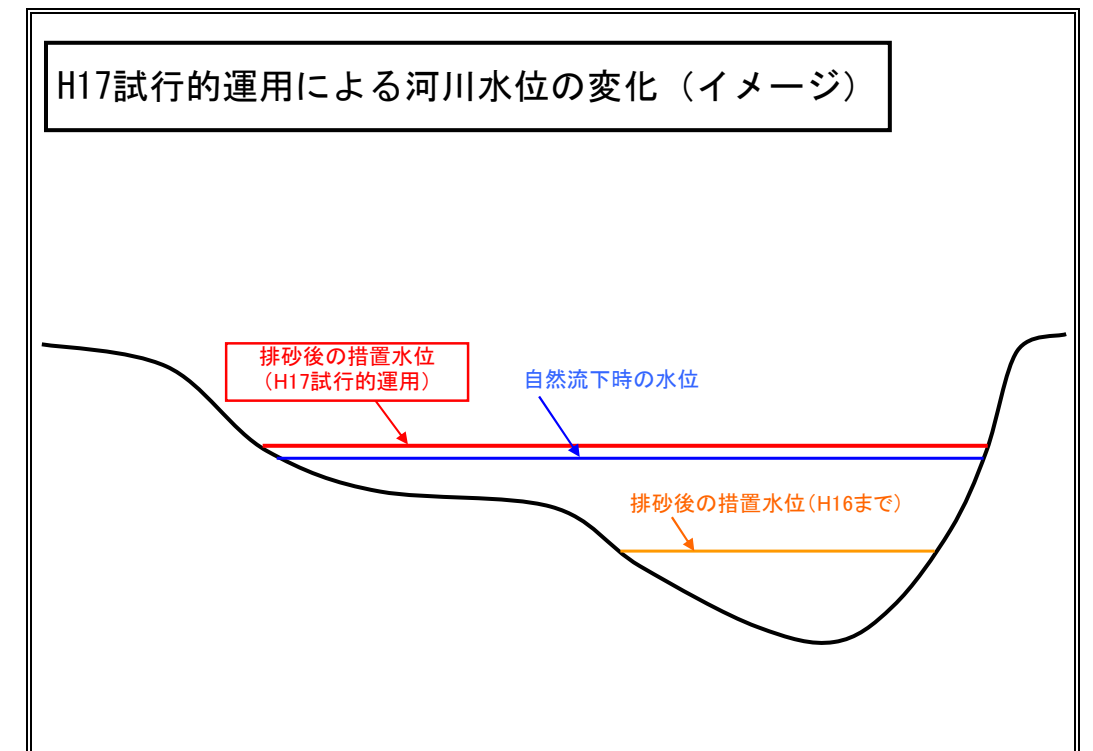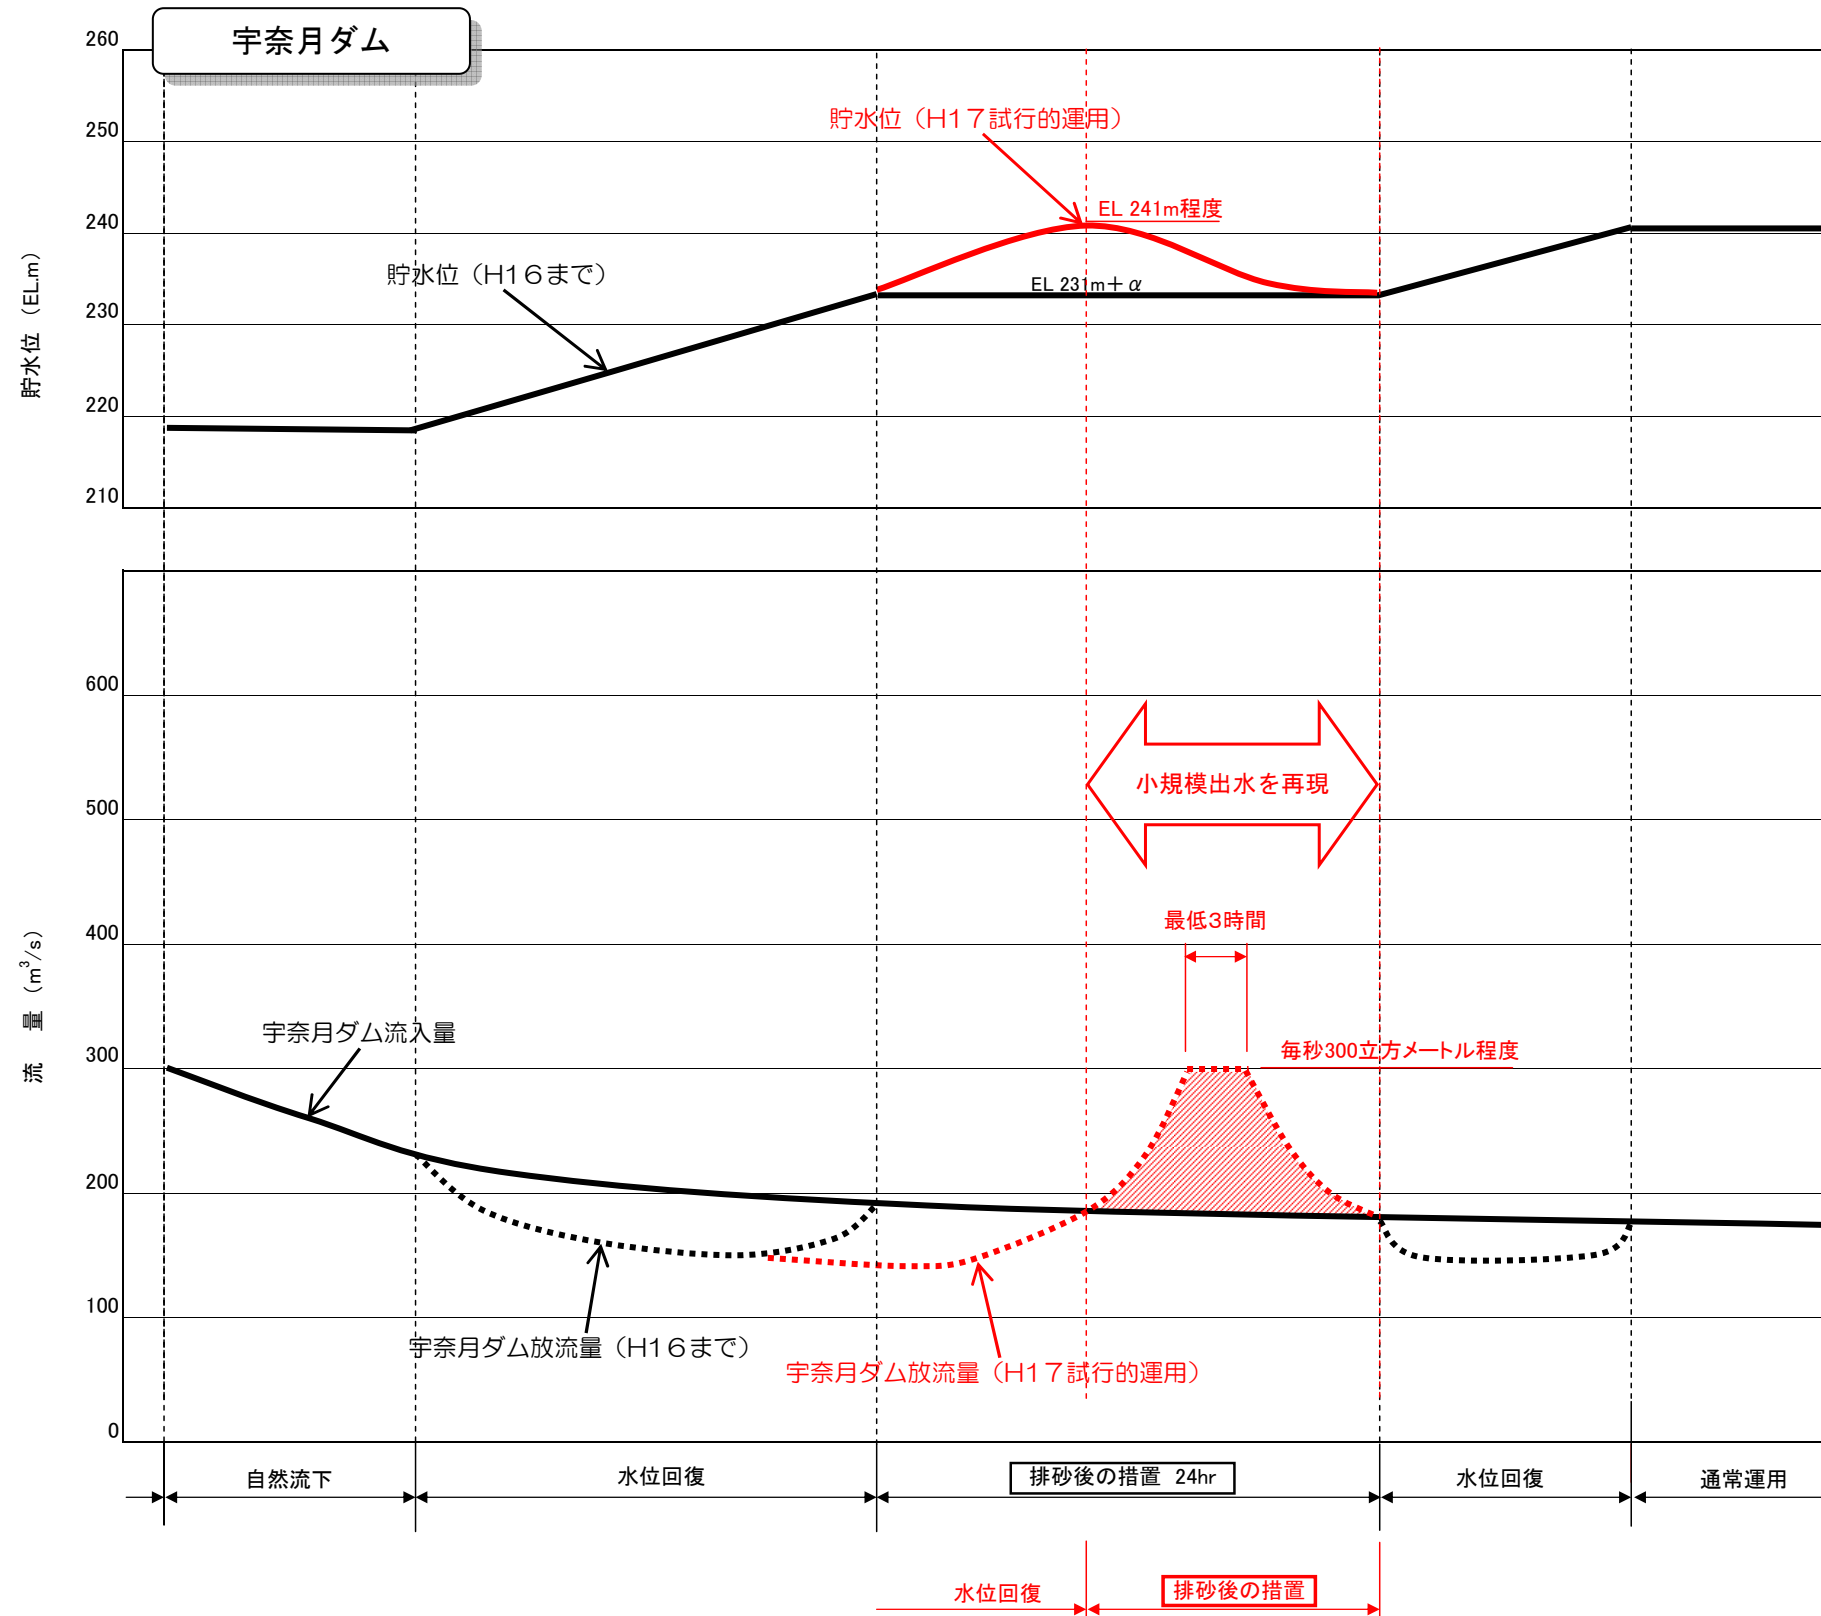



# 平成17年度出し平ダム目標排砂量と過去の実績排砂量の比較

排砂の位置付	年	排砂量
初回排砂	平成3年	46万m <sup>3</sup>
試験排砂	平成6年	8万m <sup>3</sup>
	平成7年7月	2万m <sup>3</sup>
緊急排砂	平成7年10月	172万m <sup>3</sup>
	平成8年	80万m <sup>3</sup>
	平成9年	46万m <sup>3</sup>
排砂	平成10年	34万m <sup>3</sup>
	平成11年	70万m <sup>3</sup>
	平成12年	—
連携排砂	平成13年	59万m <sup>3</sup>
	平成14年	6万m <sup>3</sup>
	平成15年	9万m <sup>3</sup>
	平成16年	28万m <sup>3</sup>
	平成17年	48万m <sup>3</sup> (H16.12時点の暫定値)

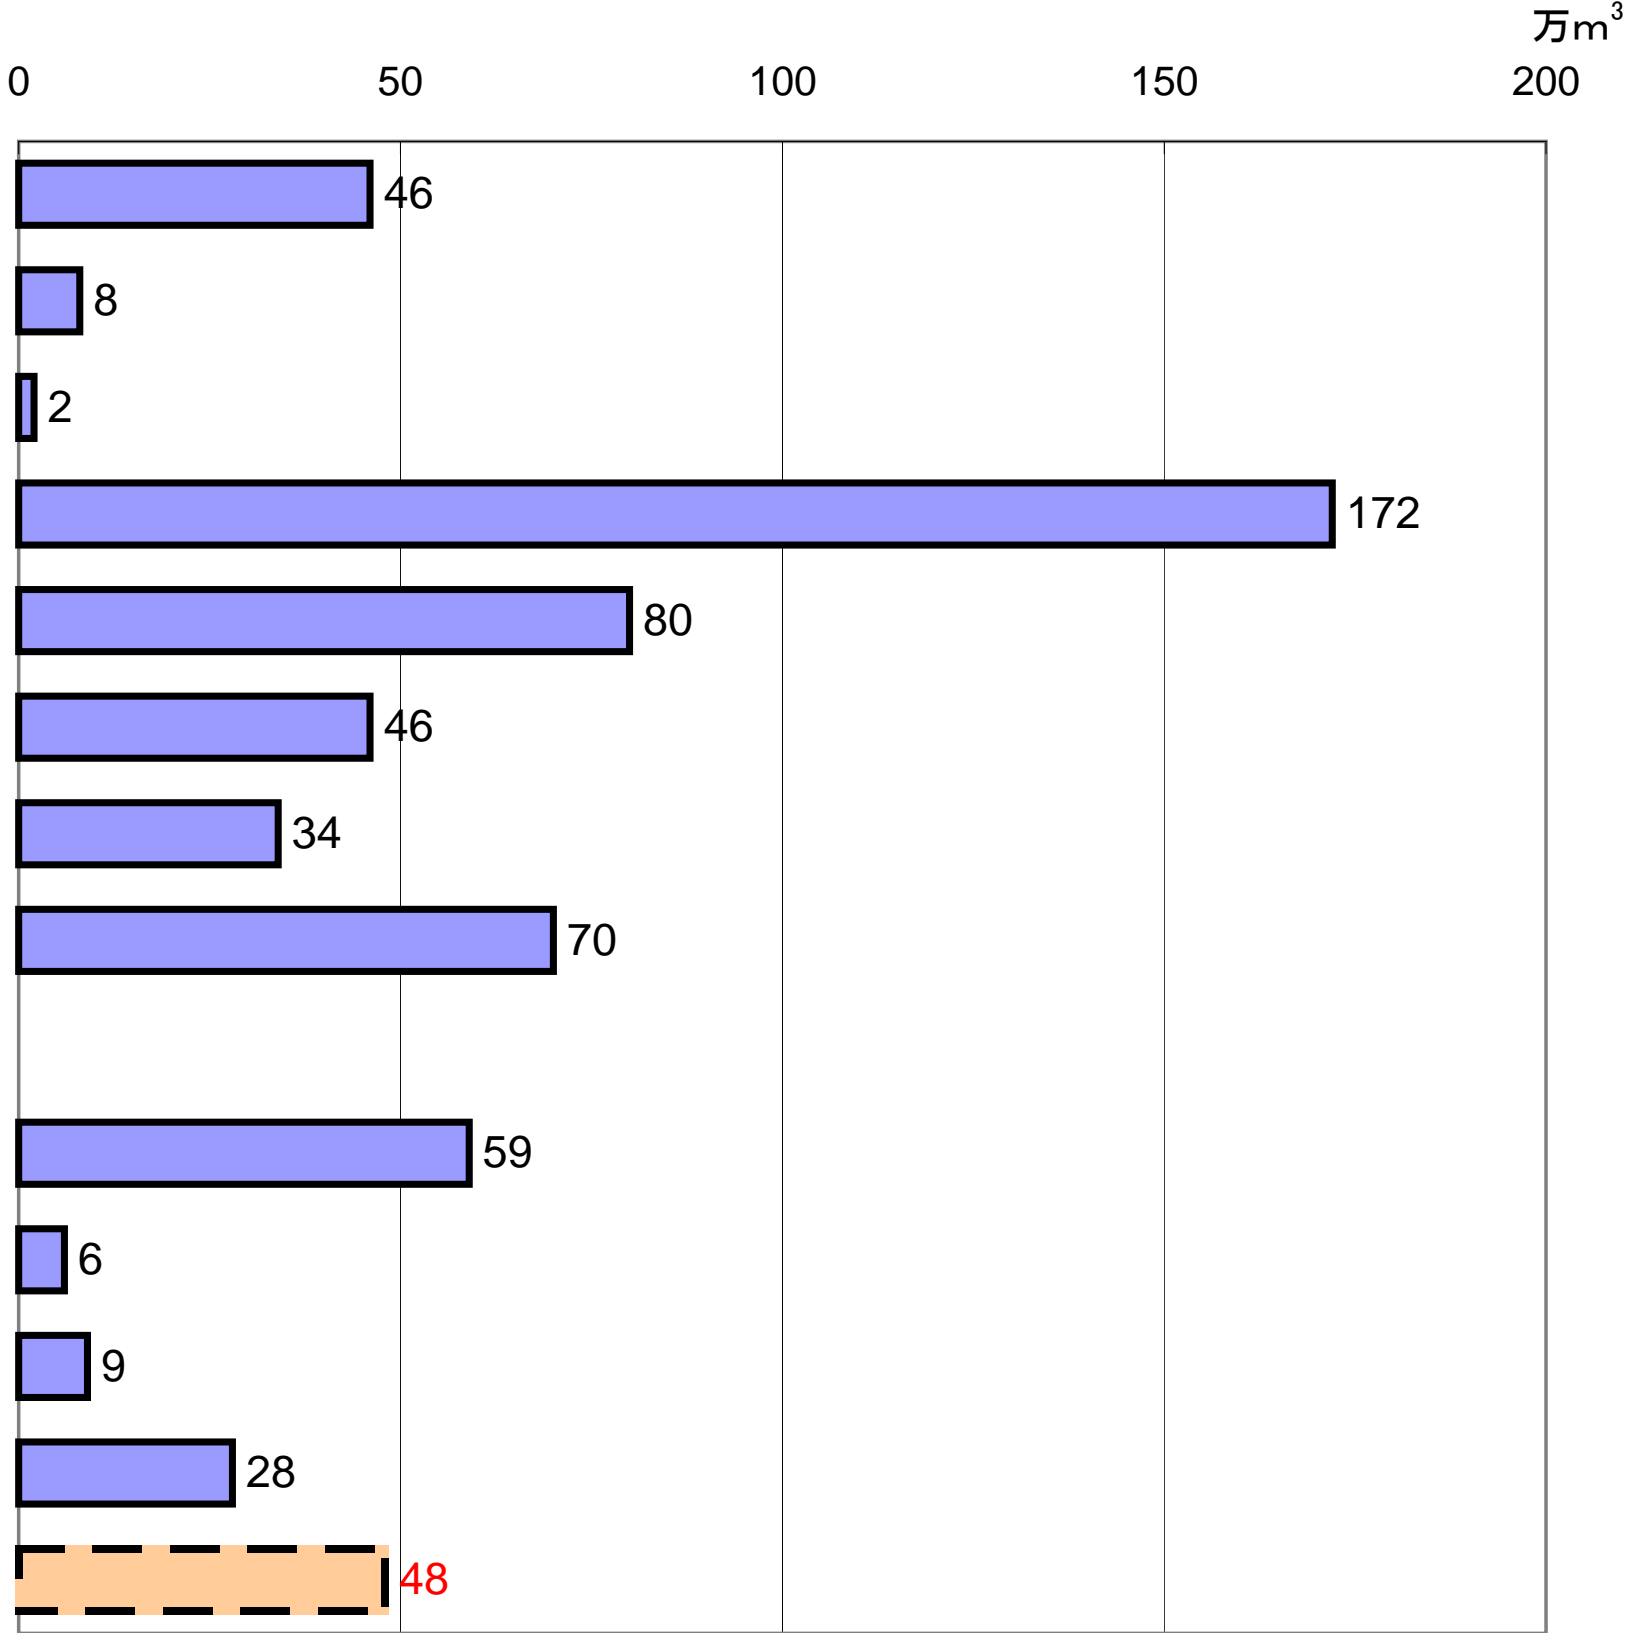


# 平成17年度連携排砂におけるSS値の予測

(単位:mg/l、上段は実績値、下段( )は予測値)

		排砂量(万m <sup>3</sup> )		項目	河川域			海域		備考
		出し平ダム	宇奈月ダム		出し平ダム直下	宇奈月ダム直下	下黒部橋	C点	A点	
平成17年度	排砂	(48)	(0)	最大	73,000~85,000	30,000~37,000	2,500~8,500	510~1,200	60~140	
				平均	19,000~30,000	12,000~14,000	2,100~2,600	350~810	40~90	
	通砂	(0)	(0)	最大	54,000~100,000	26,000~35,000	1,500~2,100	220~510	30~70	
				平均	6,500~27,000	10,000~15,000	750~1,600	120~280	20~50	
平成16年度	排砂	28 (33)	(0)	最大	42,000 (39,000~83,000)	6,800 (4,700~11,000)	11,000 (1,900~4,600)	未計測 (430~1,000)	未計測 (40~100)	
				平均	10,000 (11,000~24,000)	3,000 (1,500~3,400)	4,200 (1,000~1,400)	未計測 (370~530)	未計測 (40~70)	
	出水	(0)	(0)	最大	30,000	12,000	14,000	未計測	未計測	
	通砂	(0)	(0)	最大	16,000 (38,000~96,000)	17,000 (6,500~15,000)	21,000 (1,900~4,000)	3,500 (560~1,200)	9 (60~120)	
平均				7,300 (5,300~22,000)	4,300 (1,900~2,800)	6,600 (1,100~1,400)	2,300 (460~600)	7 (60~80)		
平成15年度	排砂	9 (8)	(0)	最大	69,000 (30,000~70,000)	17,000 (4,000~10,000)	10,000 (2,000~4,000)	3,900 (340~800)	28 (50~110)	
				平均	10,500 (8,000~18,000)	3,500 (1,000~2,000)	2,600 (400~1,000)	1,870 (150~340)	20 (25~60)	
	通砂	未実施 (0)	未実施 (0)	最大	未実施 (20,000~50,000)	未実施 (2,000~5,000)	未実施 (1,000~3,000)	未実施 (260~600)	未実施 (40~100)	
				平均	未実施 (8,000~18,000)	未実施 (500~1,000)	未実施 (500~1,000)	未実施 (170~420)	未実施 (30~70)	
平成14年度	排砂	6 (8)	(0)	最大	22,000 (30,000~80,000)	5,400 (4,000~11,000)	2,800 (2,000~6,000)	290 (450~1,000)	68 (50~150)	
				平均	7,800 (4,000~9,000)	1,400 (1,000~3,000)	940 (1,000~3,000)	170 (200~500)	27 (30~80)	
	通砂	未実施 (0)	未実施 (0)	最大	未実施 (40,000~90,000)	未実施 (2,000~7,000)	未実施 (2,000~5,000)	未実施 (250~700)	未実施 (40~100)	
				平均	未実施 (6,000~13,000)	未実施 (1,000~2,000)	未実施 (1,000~2,000)	未実施 (150~400)	未実施 (20~60)	
平成13年度	排砂	59 (58)	0 (0)	最大	90,000 (50,000~120,000)	2,500 (8,000~18,000)	1,500 (3,000~8,000)	710 (1,000~3,000)	40 (50~200)	
				平均	15,000 (13,000~31,000)	940 (2,000~6,000)	820 (1,000~3,000)	520 (200~500)	17 (20~100)	
	通砂	(0)	(0)	最大	29,000 (33,000~80,000)	3,700 (3,000~8,000)	2,200 (2,000~6,000)	750 (1,000~2,000)	52 (100~250)	
				平均	6,700 (10,000~25,000)	1,300 (1,000~2,000)	950 (1,000~2,000)	530 (200~500)	27 (30~100)	
平成12年度	排砂	未実施 (20)	未実施 (0)	最大	未実施 (40,000~120,000)	未実施 (4,000~12,000)	未実施 (1,000~4,000)	未実施 (200~1,000)	未実施 (50~200)	
				平均	未実施 (10,000~30,000)	未実施 (1,000~3,000)	未実施 (500~2,000)	未実施 (100~500)	未実施 (10~100)	
	通砂	未実施 (0)	未実施 (0)	最大	未実施 (30,000~90,000)	未実施 (3,000~10,000)	未実施 (1,000~4,000)	未実施 (200~1,000)	未実施 (50~200)	
				平均	未実施 (10,000~30,000)	未実施 (1,000~3,000)	未実施 (500~2,000)	未実施 (100~500)	未実施 (10~100)	

# H17年度連携排砂における各ダムの運用について(模式図)

(過去実績(出し平ダム流入量 $300\text{m}^3/\text{s}$ 以上)の計算結果に基づく平均的な運用)

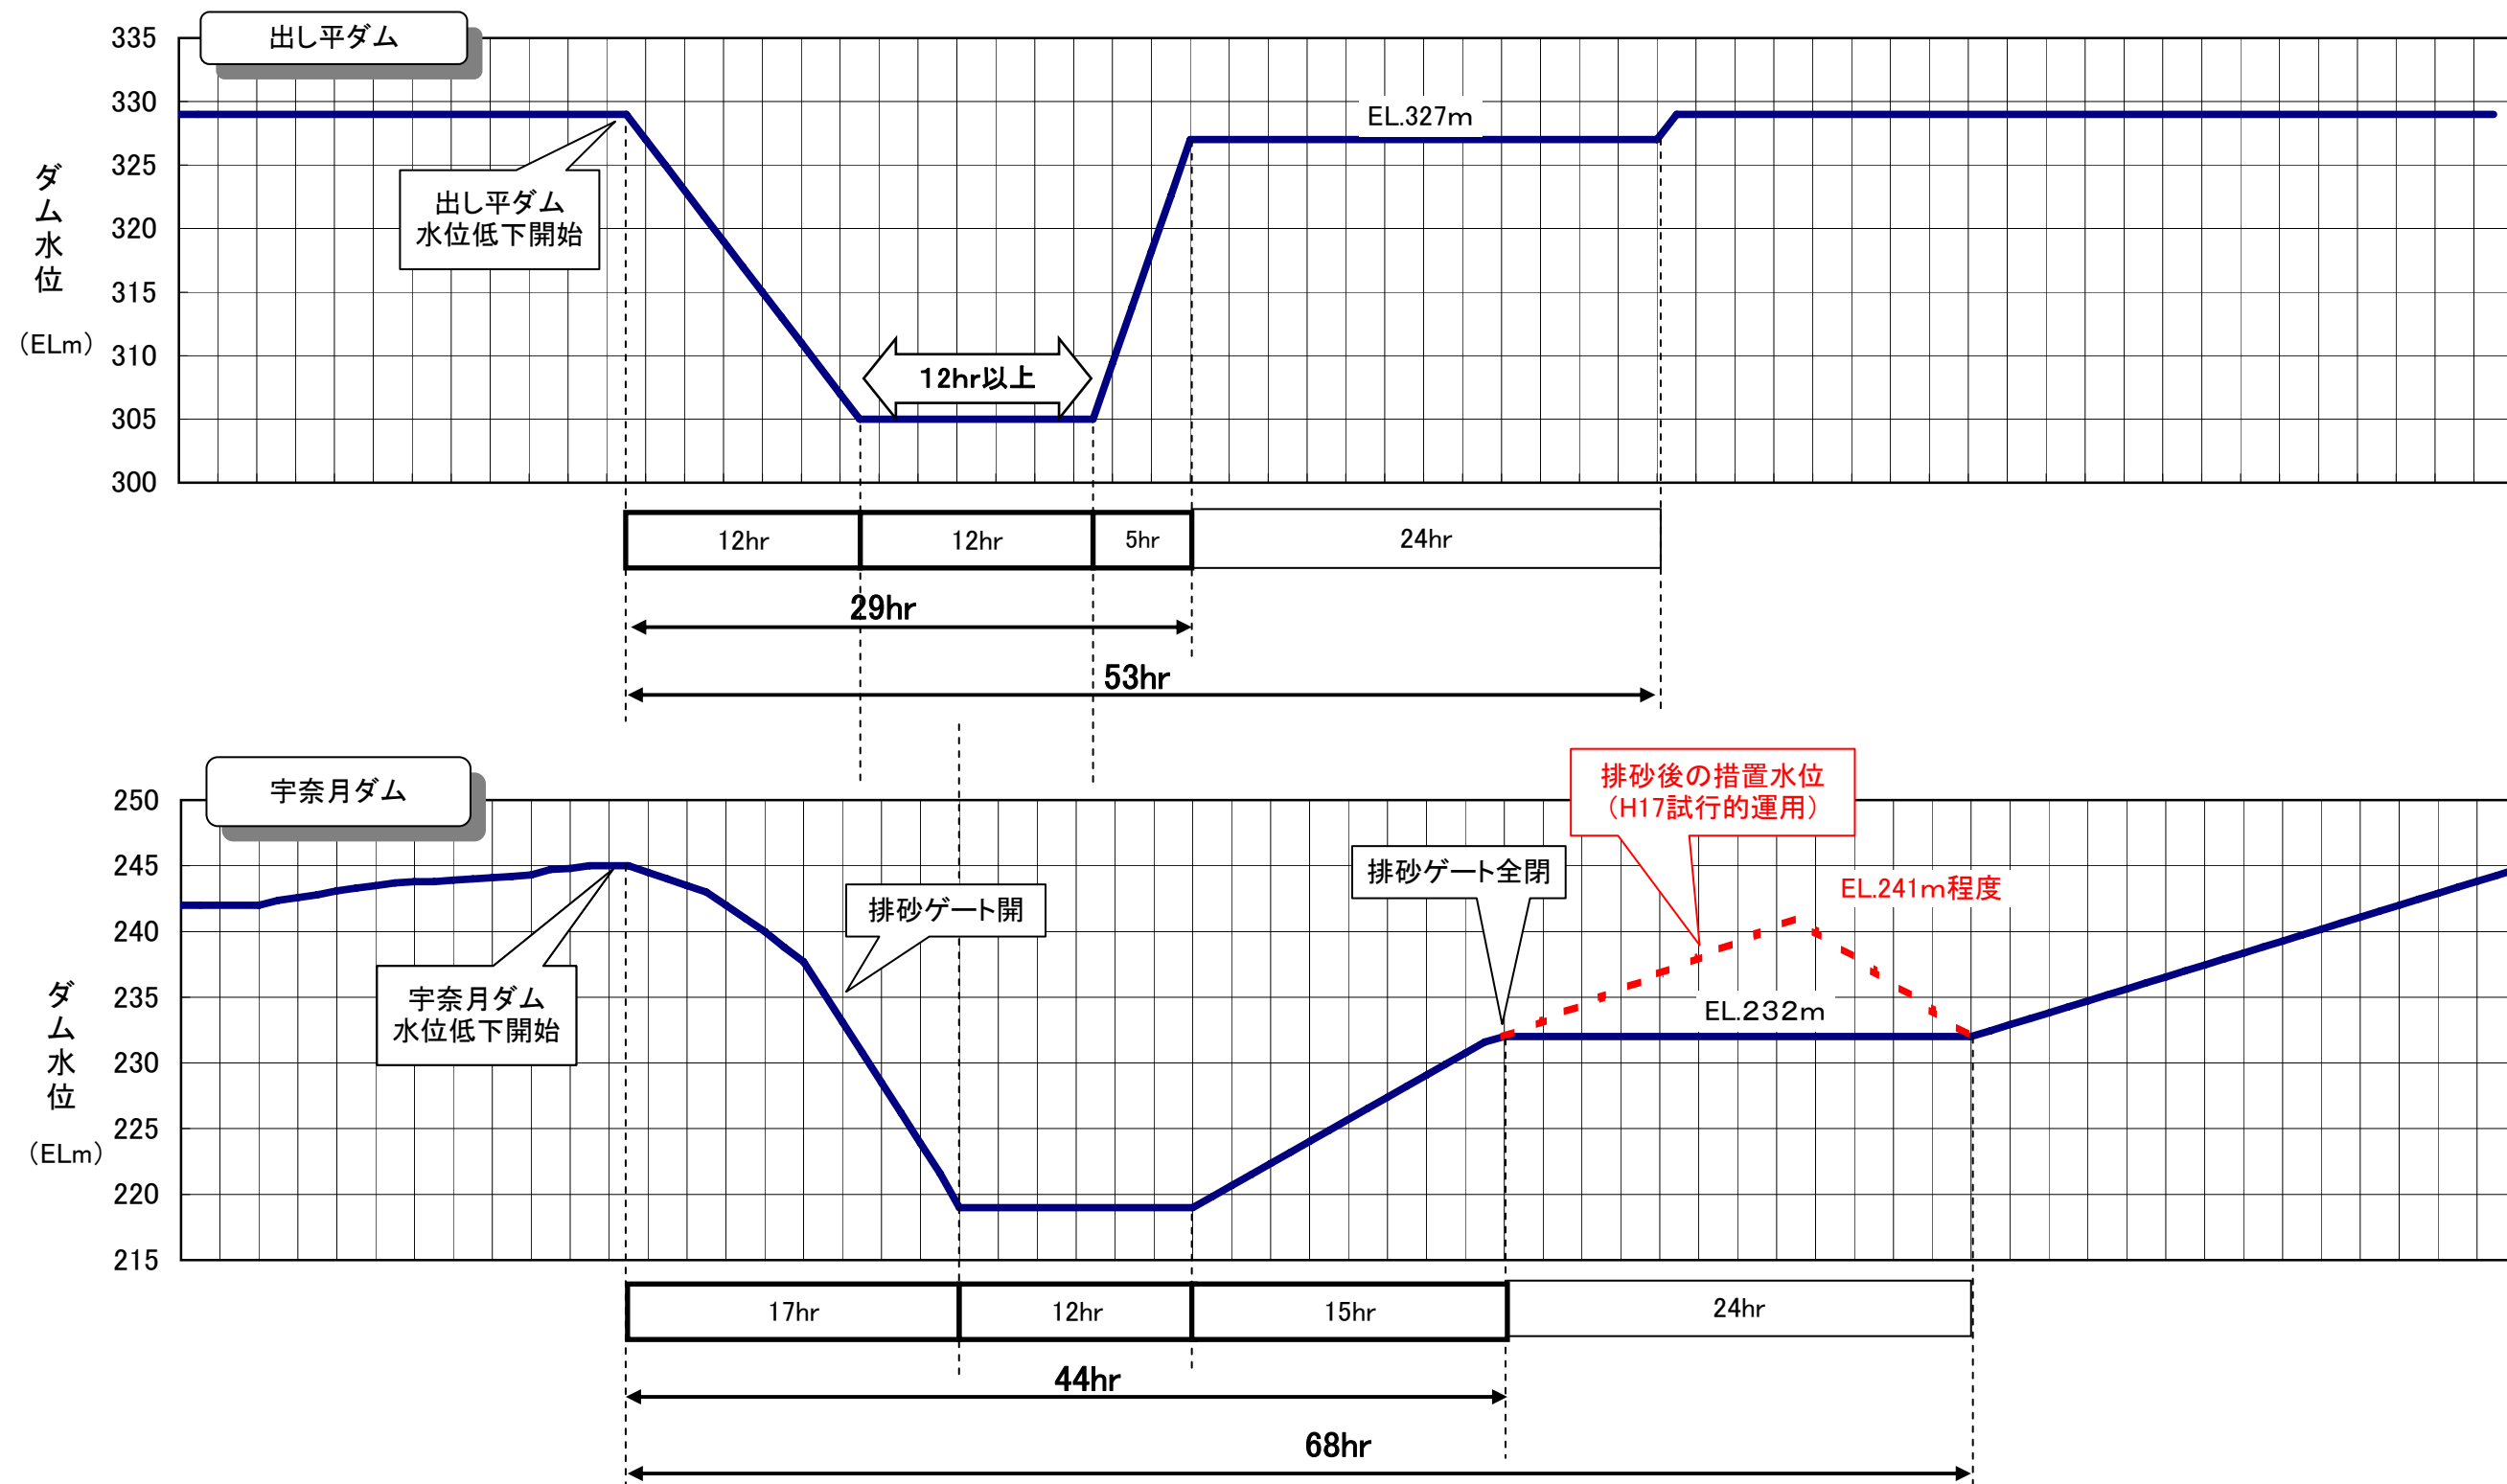

# 平成17年度 排砂・通砂時の実施連絡体制

