
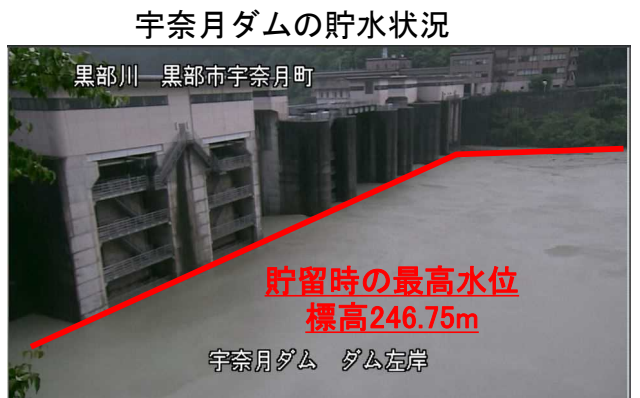
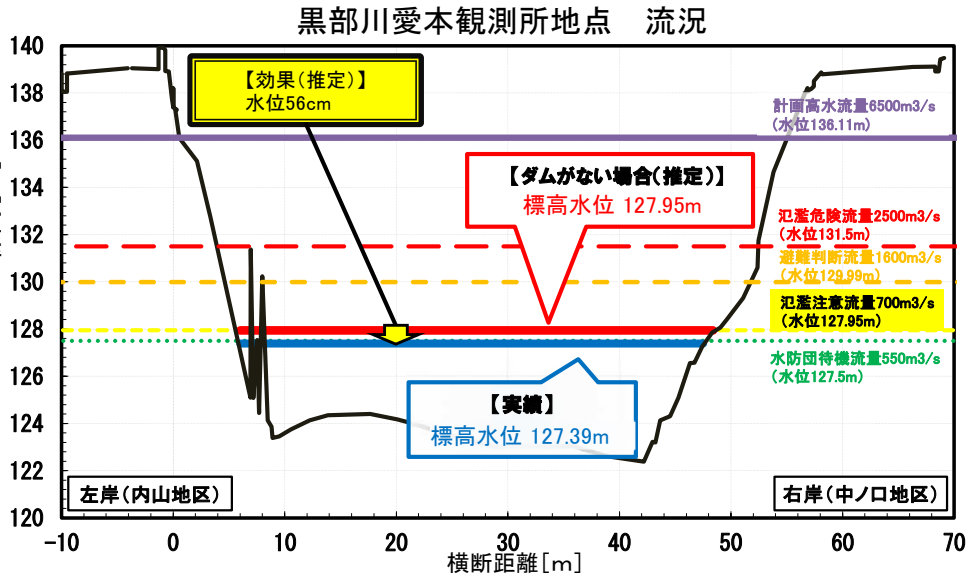


黒部川 ダム事業の効果（宇奈月ダム）

■梅雨前線の影響により、黒部ダム上流域から宇奈月ダムの流域では令和6年7月3日 20時から7月4日 11時にかけて累計雨量が74.3mm(時間最大雨量15.3mm)を記録し、宇奈月ダムへの**最大流入量は769m³/s**(7月4日 4時41分)に達しました。

■宇奈月ダムでは、ダムに水を貯め込む防災操作(洪水調節)により、最大流入量に対して**約212m³/s低減して下流に放流し**、下流河川の愛本観測地点において最大**約56cm低下**させたことが推定されます。この結果、氾濫注意水位相当の洪水を水防団待機水位以下で流下させることが出来ました。

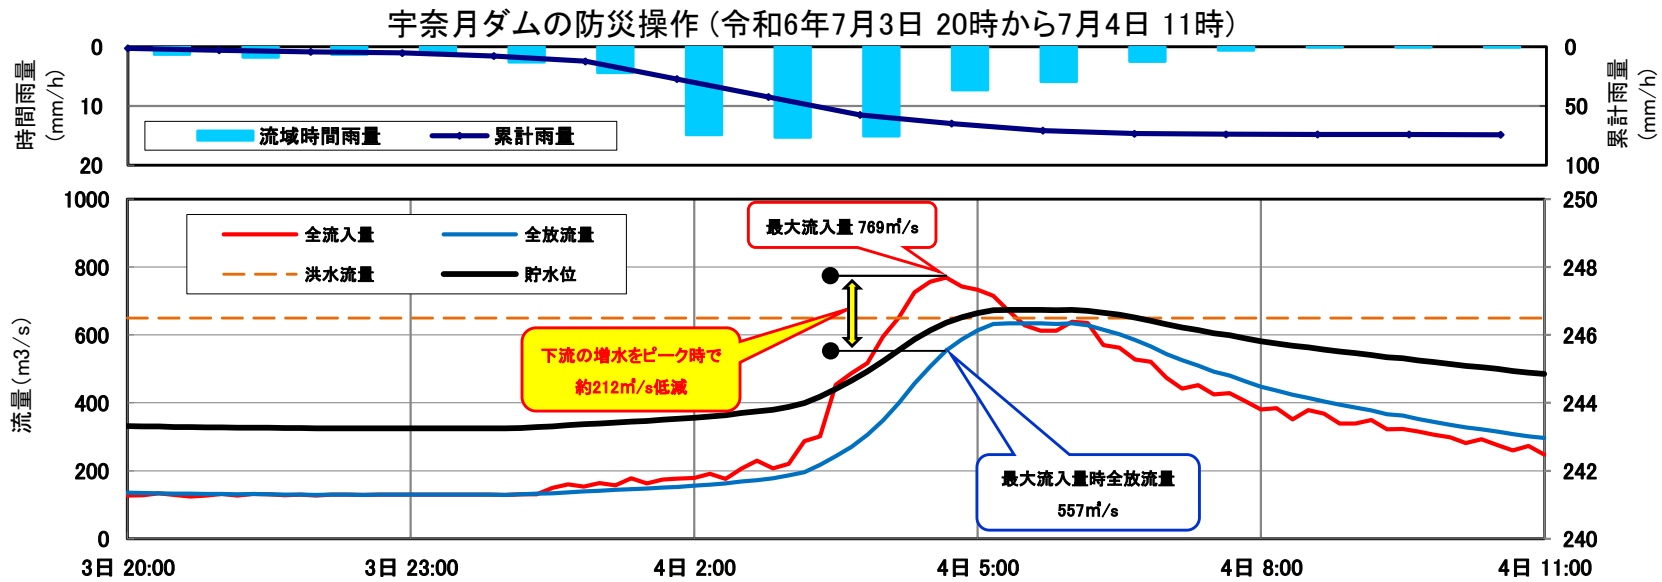

<本数値は速報値であり、今後の精査により変更する可能性があります>