

(新規・完成・**主要**) 事業箇所 (**直轄**・補助) 事業

かけはしがわ こまつ
梯川（小松地区）河川改修事業の推進
 こまつ
石川県小松市

●安全で安心な地域づくり

事業の概要

梯川水系梯川は小松市街地を貫流する都市型河川であり、氾濫域に人口、資産等が集中しており、また流下能力が大きく不足しているため、氾濫による被害は甚大なものが予想されます。このため治水安全度の向上を目的に、特に流下能力が不足している 1.0km～7.6km 迄（前川合流点～鍋谷川合流点間）を重点改修区間と位置付け、下流部より順次引堤による堤防整備を行っています。また、改修区間には、小松天満宮（国指定重要文化財）が存在し地域のシンボルとなっていることから、現位置での保存を図る分水路方式による河川整備を行います。

整備効果


重点区間の改修により、洪水を安全に流下させることが可能となり、小松市中心市街地の治水安全度が向上されます。

事業着手

平成 12 年度

平成 21 年度の事業内容

平成 18 年 7 月の梅雨前線豪雨出水では危険水位を超えるなど、危険な状況にあることから、引き続き、重点改修区間である小松地区の堤防整備（引堤）及び、附帯施設の改築等を推進します。

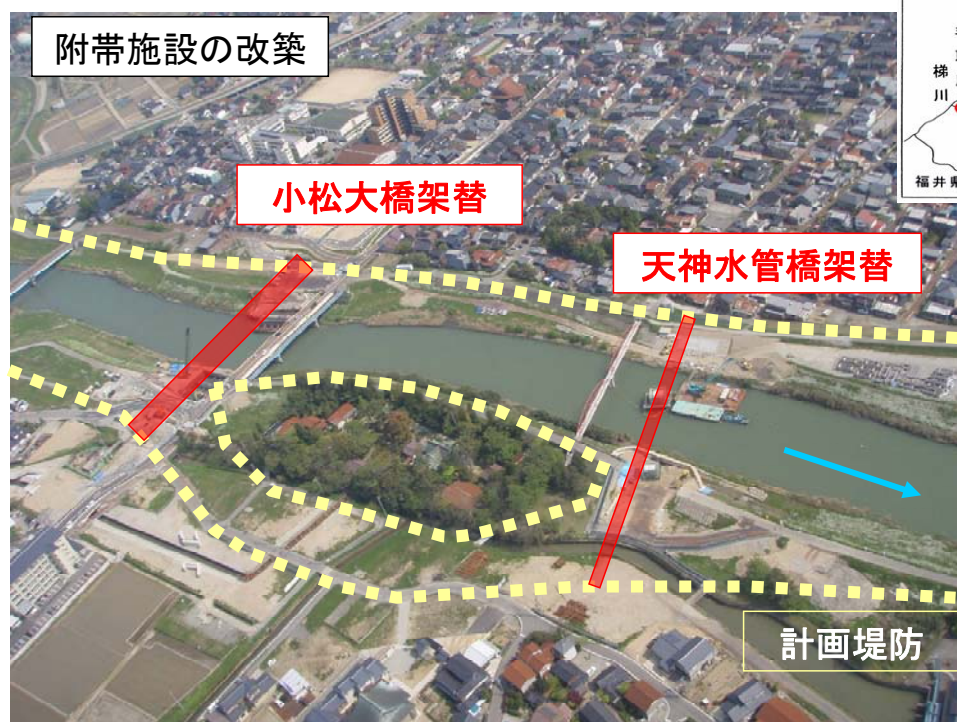

(新規・完成・**主要**) 事業箇所 (直轄・**補助**) 事業

さいがわ
犀川都市基幹河川改修事業の促進
いしかわ かなざわ
石川県金沢市

- 安全で安心な地域づくり

事業の概要

犀川では、下流部の流下断面が不足していることから、平成10年9月の出水で、床上浸水39戸、床下浸水66戸など、甚大な被害が発生しています。そのため、浸水被害の解消を図るため、護岸整備や河床掘削を実施しています。

整備効果


平成10年9月の台風7号による浸水被害（床上浸水39戸、床下浸水66戸）の解消を図ります。

事業着手


昭和54年

平成21年度の事業内容

平成10年9月の台風7号による出水で浸水被害が発生した犀川について、護岸整備や河床掘削を促進します。

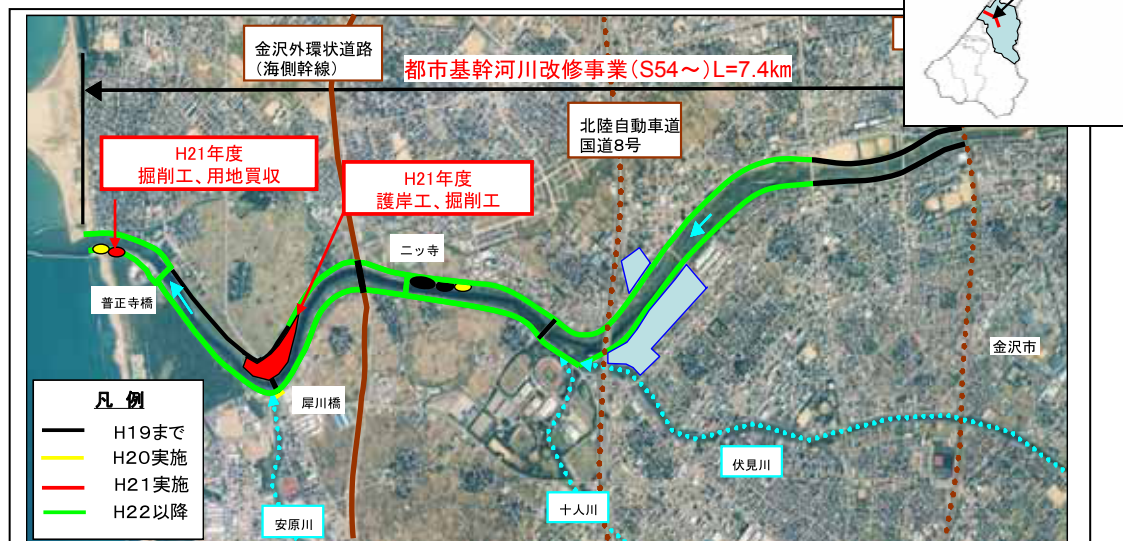

犀川都市基幹事業効果



(新規・完成・**主要**) 事業箇所 (直轄・**補助**) 事業

あわづがわ
粟津川広域基幹河川改修事業 (緊急対策特定区間)
の促進

いしかわ こまつ
石川県小松市

●安全で安心な地域づくり

事業の概要

あわづがわ
粟津川は、河道断面が狭小で、洪水を安全に流すことができないため、浸水被害が発生しやすく、粟津温泉街を貫流していることから、被害が甚大となる河川です。そのため、浸水被害を解消することを目的に、放水路トンネル等を実施しています。

整備効果


既往最大の被害が発生した昭和56年7月の梅雨前線豪雨 (床上浸水29戸、床下浸水80戸) 規模の洪水において浸水被害の解消を図ります。

事業着手


平成18年

平成21年度の事業内容

昭和56年7月の梅雨前線豪雨で浸水被害が発生した粟津川について、放水路トンネルの覆工を促進します。

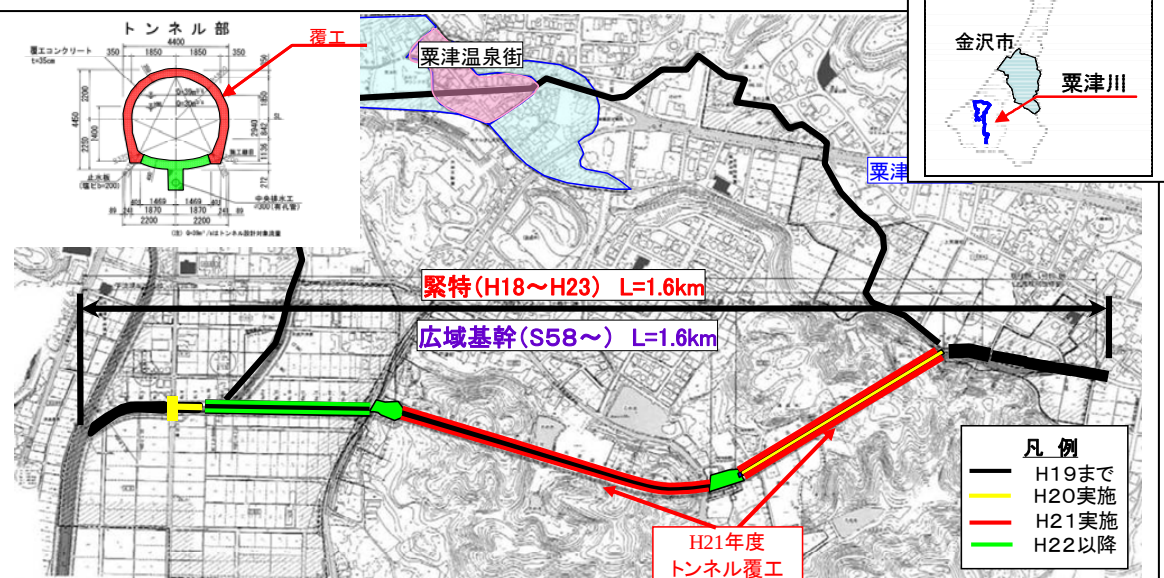

粟津川広域基幹事業効果



(新規・完成・**主要**) 事業箇所 (直轄・**補助**) 事業

辰巳ダム建設事業の促進 石川県金沢市

●安全で安心な地域づくり

事業の概要

辰巳ダムは、「洪水調節」ならびに「流水の正常な機能の維持（既設ダムとの容量再編により確保）」を目的としたダムとして建設が進められています。

整備効果


金沢市の中心を貫流する犀川沿川の洪水被害の軽減を図るとともに、流水の正常な機能を維持します。

事業着手

昭和58年

平成21年度の事業内容

平成20年度より開始したダム本体コンクリート打設を促進します。

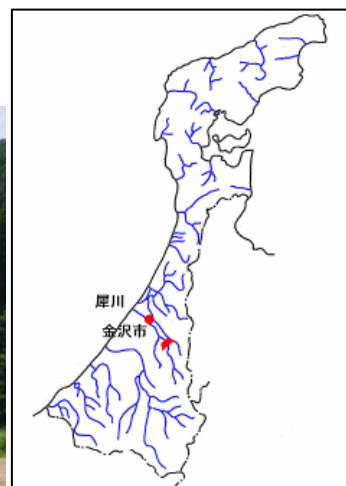

ダム上流よりダムサイトを望む

(新規・完成・**主要**) 事業箇所 (直轄・補助) 事業

じんのすけだに
甚之助谷地区地すべり対策事業の整備促進

いしかわ はくさん
石川県白山市

●安全で安心な地域づくり

事業の概要

じんのすけだに
甚之助谷地区地すべりは、てどりがわ
手取川の源流である日本3名山のひとつ白山の標高1,600～2,400m
に位置する全国でも希な高山地にある大規模な地すべりで、現在も年間10cmを超える活発な
活動を継続しています。また、昭和9年7月の手取川大水害時にはべつとうだに
別当谷の地すべりブロック
などの活動による土砂流出により、下流のしらみね
白峰村(当時)などに死者・行方不明者112名という
大きな被害をもたらしました。

このため、大規模な地すべりに起因する大量の土砂流出による手取川ダムの治水機能の低下
の防止、沿川集落や観光資源である白山へのアクセス道の保全のため、地すべり対策を実施し
ます。

整備効果

地すべり区域の安全度を向上させることにより、地すべり土塊の移動を抑制します。

事業着手

昭和37年度

平成21年度の事業内容

排水トンネル工を実施します。

位置図



(新規・完成・**主要**)事業箇所 (**直轄**・補助)事業

いしかわ こまつ
石川海岸（小松工区）の事業推進
石川県小松市

●安全で安心な地域づくり

事業の概要

小松地区、片山津地区は石川県の小松市、加賀市にわたる海岸で、侵食が著しく、毎年のように護岸等の被災を受けています。

そのため、小松地区、片山津地区を平成16年度から直轄海岸保全施設整備事業により抜本的な保全対策を実施しています。

整備効果


人工リーフの整備により、高波浪時において当該地区背後の健康広場や北陸自動車道等を越波、侵食被害から守ることができます。

事業着手

平成16年度

平成21年度の事業内容

小松工区において人工リーフを推進します。

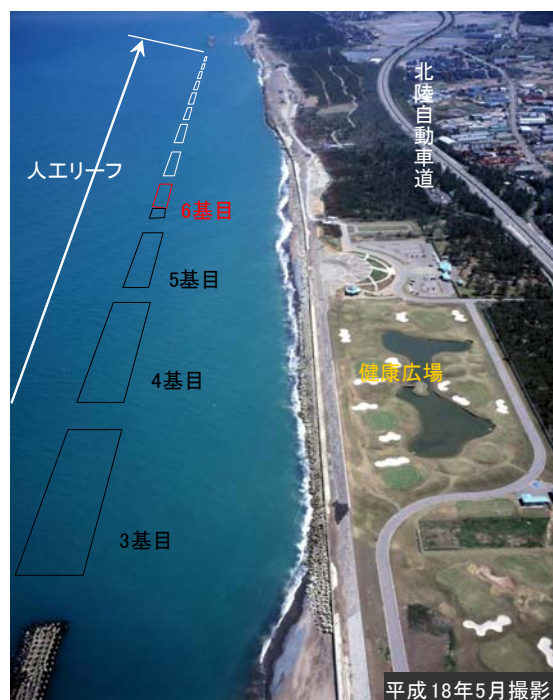

(新規・完成・**主要**) 事業箇所 (**直轄**・補助) 事業

国道470号 ^{ななおひみ}七尾氷見道路事業の推進
^{いしかわ}石川県 ^{ななお}七尾市

- 活力を育む地域づくり
- 安全で安心な地域づくり
- 住みよい地域づくり

事業の概要

^{ななおひみ}七尾氷見道路は、高規格幹線道路の一般国道自動車専用道路として整備を進めている「^{のうそつ}能越自動車道」の一部であり、石川県内では、七尾市八幡から富山県境間の延長約13.6kmで事業を推進しています。

整備効果

国道160号は通勤通学や物資の輸送に重要な役割を果たしていますが、雨量規制や土砂崩壊による通行止めが頻繁に発生しています。



^{ななおひみ}七尾氷見道路が供用されることにより、事前雨量規制や災害、越波による交通規制が頻繁に行われる国道160号の代替機能が確保されます。これらにより安全で快適な道路ネットワークが形成され、^の能登との交流促進が図られます。当該事業の整備により^{ななおひみ}七尾市から氷見市までの所要時間が約30分短縮される見込みです。

事業着手

平成8年度

平成21年度の事業内容

用地買収及び改良・橋梁工事を推進し、^{ななお}七尾トンネル（仮称）（L=1760m）を完成させる予定です。

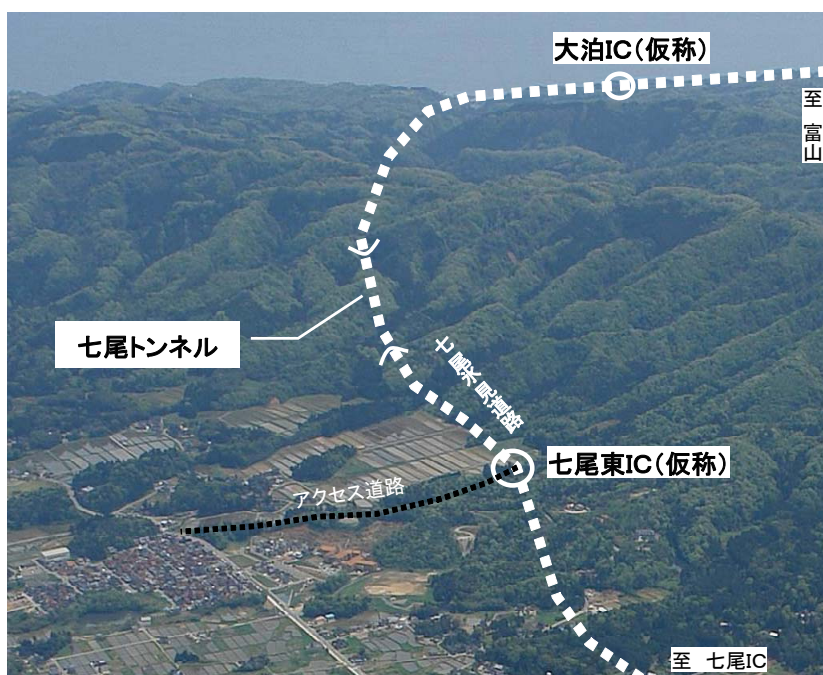

(新規・**完成**・主要) 事業箇所 (直轄・補助) 事業

一般国道 8 号 ^{おおいわばし} 大岩橋耐震補強事業の推進
^{いしかわ かほく つばた}
石川県河北郡津幡町

●安全で安心な地域づくり

事業の概要

一般国道 8 号は、北陸の主要都市を連絡する主要幹線道路であり、第一次緊急輸送道路として位置づけられています。

石川県河北郡津幡町に位置する大岩橋は、日交通量約 1 万 4 千台を支える橋梁であり、被災した場合は、緊急輸送道路の分断及び復旧・救急・消防活動及び経済活動に重大な支障をきたす恐れがあることから、橋脚補強及び落橋防止装置の設置による震災対策を実施します。

整備効果

震災時の緊急輸送道路の機能を確保し、安全で円滑な交通の確保を図ります。

事業着手

平成 21 年度

平成 21 年度の事業内容

平成 21 年度は、大岩橋の橋脚補強（コンクリート、鋼板巻き立て）及び落橋防止装置を設置し、耐震性の向上を図ります。



大岩橋 全景



橋脚巻き立て箇所



落橋防止装置設置箇所

(新規・完成・**主要**) 事業箇所 (**直轄**・補助) 事業

国道159号 かなざわとうぶ 金沢東部環状道路事業の推進
いしかわ かなざわ
石川県金沢市

- 活力を育む地域づくり
- 安全で安心な地域づくり
- 住みよい地域づくり

事業の概要

かなざわとうぶ 金沢東部環状道路は山側環状の一部を構成し、ほくりく北陸自動車道やの能登有料道路とあわせて、広域的な道路ネットワークの形成を目的とした延長約9.4kmの事業です。現在は、増加している交通を円滑に処理するため、鈴見交差点の立体化を推進しています。

整備効果


すずみ 鈴見交差点立体化により、すずみ 鈴見交差点全体の渋滞が緩和され、交差点内での接触事故や信号待ち車両への追突などの事故の大幅な減少が期待されます。また、卯辰トンネル（Ⅱ期線）の整備により、かなざわとうぶ 金沢東部環状道路（山側環状）から中心部へのアクセスが改善され、高度医療施設（第三次医療施設：かなざわ 金沢大学附属病院）へのアクセス性向上による救命率向上も期待されます。

事業着手

昭和62年度

平成21年度の事業内容

鈴見高架橋（仮）（L=102m）の上部工事を完成させ、鈴見交差点立体化の延長約0.7kmを供用する予定です。また、卯辰トンネルⅡ期線（L=1,199m）の工事を推進します。

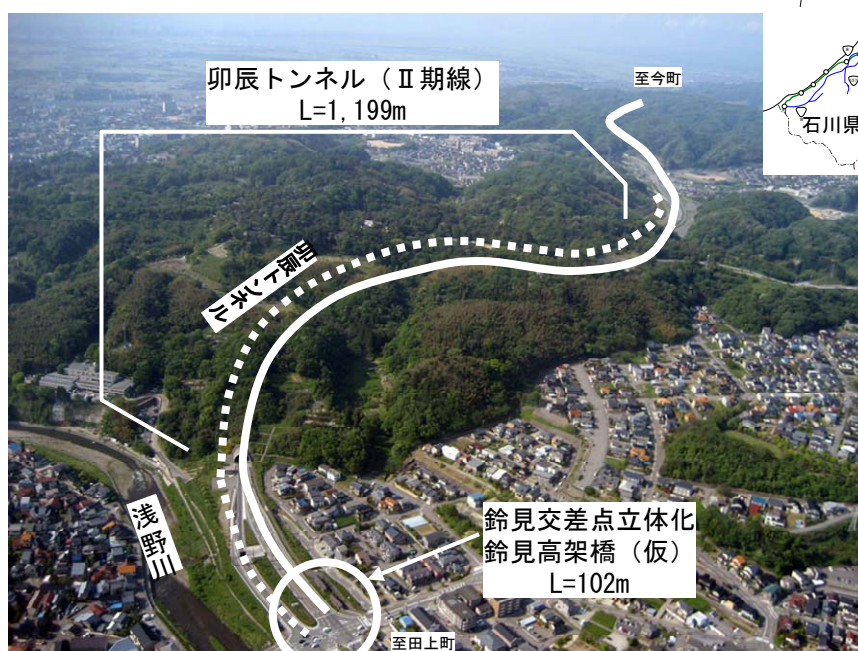

(新規・完成・**主要**) 事業箇所 (直轄・**補助**) 事業

わじま 国道249号 輪島バイパス事業の推進 いしかわ わじま 石川県輪島市

●住みよい地域づくり

事業の概要

輪島バイパスは、渋滞対策の要対策箇所である河井町中央交差点を始めとする輪島市街地の交通混雑の緩和や未改良区間の解消を目的とする延長5.0kmの2車線道路です。

整備効果

輪島市内への交通の分散導入により市内における交通渋滞の緩和が図られます。

事業着手

平成6年度

平成21年度の事業内容

平成21年度は、改良工事を促進し、輪島市久手川町から同市杉平町間の延長1.0kmについて供用を目指します。



	はくい 国道415号	羽咋バイパス事業の推進
	いしかわ　はくい　ほうだつしみず 石川県羽咋市、宝達志水町	
●活力を育む地域づくり		
●住みよい地域づくり		
事業の概要		
はくい 羽咋バイパスは、主要渋滞ポイントである中央町南交差点を始めとする羽咋市街地の交通 混雑の緩和や、能登有料道路千里浜ICと能越自動車道氷見ICとのアクセス性の向上を目的とする延長6．9 k mの2車線及び4車線道路です。		
整備効果		
ちりはま　ひみ 千里浜 I Cから氷見 I Cまでの所要時間　9分短縮		
事業着手		
平成8年度		

平成 21 年度は、^{はくい}羽^{つちほしまち}咋市土^{ほうだつしみずちようふたくち}橋町から宝^{ほうだつしみずちようふたくち}達志水町二口において工事促進し、羽^{ほうだつしみずちようふたくち}咋市土^{ほうだつしみずちようふたくち}橋町から宝^{ほうだつしみずちようふたくち}達志水町二口間の延長 0.9km について供用を目指します。



(新規・完成・**主要**) 事業箇所 (直轄・**補助**) 事業

まつとう う の け まつとう う の け
主要地方道松任宇ノ気線 白山 I C (仮称) の推進
いしかわ はくさん かなざわ
石川県白山市 金沢市

●活力を育む地域づくり

事業の概要

本事業は、加賀・能登の連結強化や金沢外環状道路と一体となったネットワークの形成、金沢市街地への交通円滑化、沿道に集積する工業団地群や金沢港への物流支援などを図ることを目的とした事業です。

整備効果

金沢外環状道路（海側幹線）から北陸自動車道へのアクセス向上が図られます。

事業着手

平成19年

平成21年度の事業内容

平成21年度は改良工事に着手する予定です。



(新規・完成・**主要**) 事業箇所 (直轄・**補助**) 事業

七尾港耐震強化岸壁（旅客船ターミナル）の整備促進

いしかわ ななお
石川県七尾市

●安全で安心な地域づくり

事業の概要

観光やレクリエーションの拠点となる旅客船ターミナル(水深7.5m)の整備を行います。
また、併せて岸壁の耐震強化を行うことで防災拠点の形成が図られます。
(平成20年5月部分供用)

整備効果

観光拠点の形成および地域振興に寄与するとともに、大規模地震発生時における迅速な復旧・復興を支援し、緊急物資の輸送に対応することで防災拠点として安心感や安全性を確保することができます。

事業着手

平成7年


平成21年度の事業内容

基礎工および本体工を整備し、事業を促進します。

七尾港旅客線ターミナルイメージパース



位置図

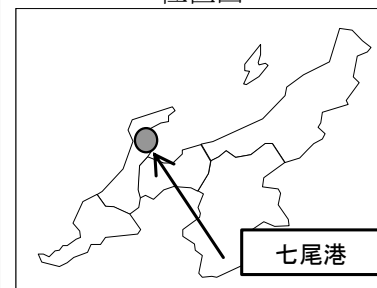

(新規・完成・**主要**) 事業箇所 (**直轄**・補助) 事業

金沢港多目的国際ターミナルの整備推進

いしかわ かなざわ
石川県金沢市

●活力を育む地域づくり

事業の概要

金沢港は、北陸地方の政治・経済の中心都市の一つである金沢市及び産業都市小松市をはじめとする石川県の物流拠点として、市民生活・産業活動に重要な役割を担っています。

現在、金沢港には水深 10m までの施設しかなく、大型船が入港できないため、他港から 2 次輸送を行うなど、非効率な輸送を余儀なくされている状況です。

このため、物流コストを削減し、効率的な輸送・荷役作業を行い、地域産業の国際競争力の向上を図るため、船舶の大型化に対応した多目的国際ターミナル整備（水深 13m）を行います。

（平成 20 年秋に暫定供用開始予定）

整備効果

ターミナルの整備に伴い大型船の入港が可能となり物流の効率化によるコスト削減が図られ、北陸地域のさらなる国際競争力の強化を推進します。


また、企業立地と連動した港湾整備を行うことにより、地域の経済と雇用を支えます。

事業着手

平成 18 年

平成 21 年度の事業内容

泊地および航路浚渫等を整備し、事業を推進します。

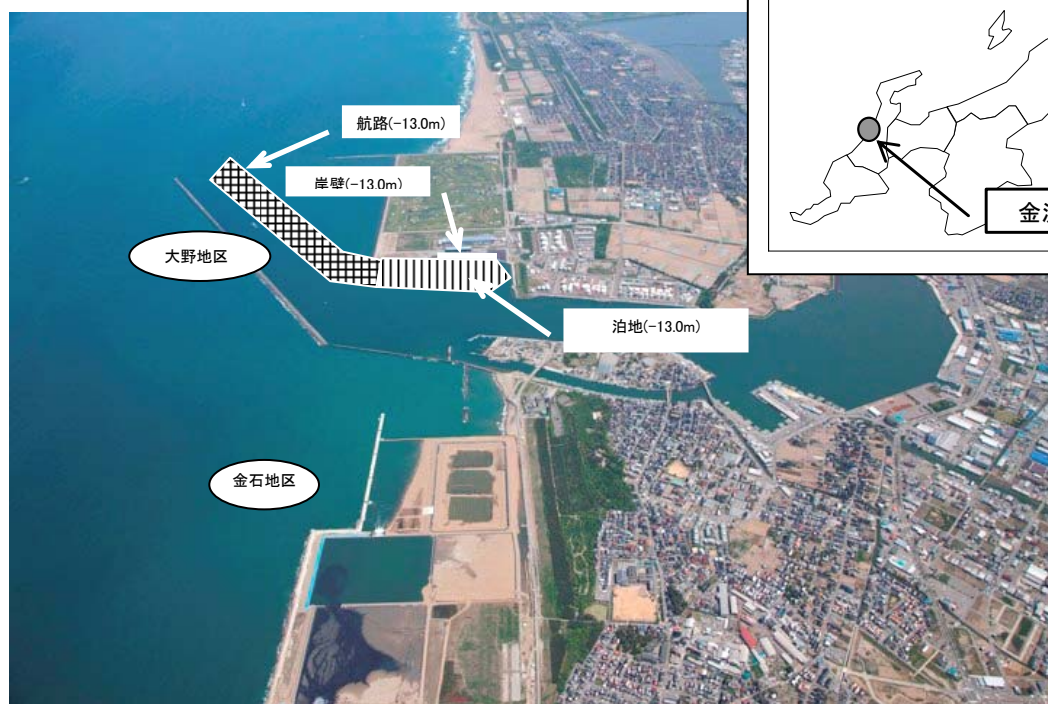

(新規・完成・**主要**) 事業箇所 (**直轄**・補助) 事業

輪島港避難港整備の推進

いしかわ わじま
石川県輪島市

●安全で安心な地域づくり

事業の概要

能登半島外浦は、航行船舶にとって能登越えの難所として知られており、荒天時の避泊に適する水域が少ないことから静穏な避難泊地の早急な確保が求められています。当該防波堤は、荒天時における航行船舶の安全な避難泊地を確保することを目的に整備を推進しています。

整備効果


沿岸域を航行する船舶の安全性が向上し、海難事故の防止につながります。

事業着手


昭和53年

平成21年度の事業内容

防波堤整備を推進します。

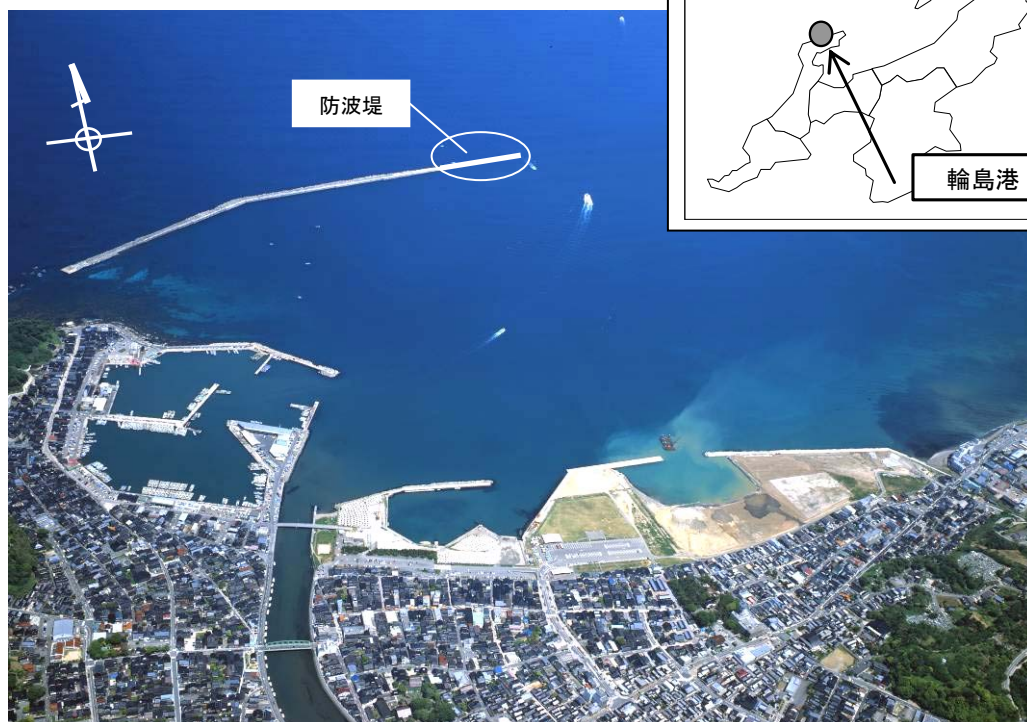

位置図

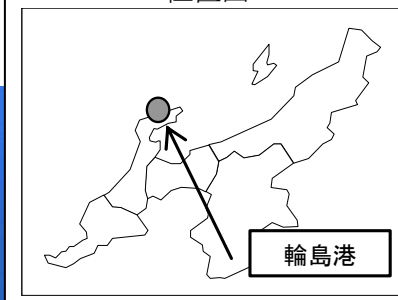

(新規・完成・**主要**) 事業箇所 (直轄・**補助**) 事業

輪島港マリンタウンプロジェクトの整備促進

いしかわ わじま
石川県輪島市

- 活力を育む地域づくり
- 住みよい地域づくり

事業の概要

能登半島観光の中心である輪島市のシンボリックな拠点として位置付けられるマリンタウンは、輪島市民と観光客交流イベント・レクリエーションゾーンとして、旅客船ターミナル及び海と緑を一体とした総合的な港湾緑地を整備するものです。

整備効果


アメニティの拠点として新しい輪島の象徴となる「シンボル機能」、海に目を向け親しみを提供する「親水機能」、気軽にくつろげる空間を提供する「広場機能」を配置したマリンタウンを整備することにより、日本海側文化観光都市として、輪島市を広く世界にアピールするとともに、地域の人々に親しまれる交流促進の場として期待されます。

事業着手

平成 5 年

平成 21 年度の事業内容

岸壁、泊地、道路および緑地護岸工を実施し、事業を促進します。

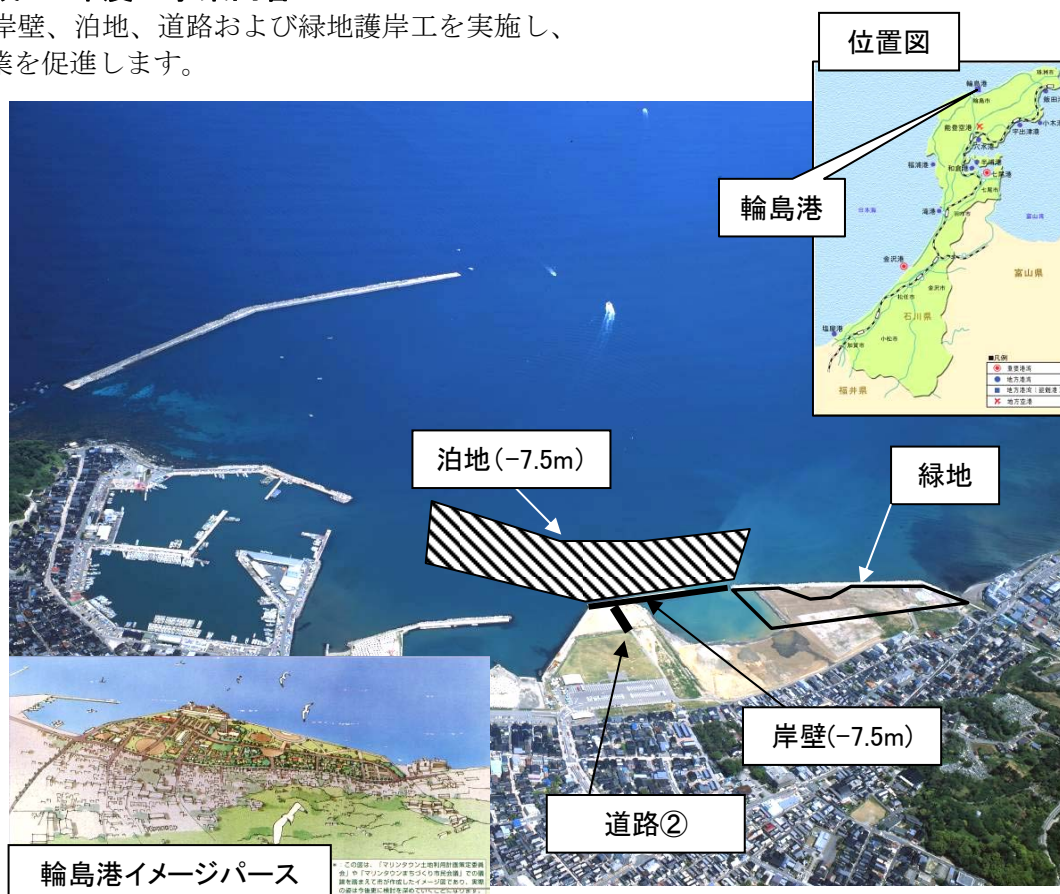

(新規・完成・**主要**) 事業箇所 (直轄・**補助**) 事業

都市基盤形成・良好な住宅地造成の促進

まんぎょう

万行 地区土地区画整理事業

いしかわ ななお

石川県七尾市

● 住みよい地域づくり

事業の概要

本地区は、七尾市の健全な発展を図るために策定された「七尾市総合計画」において、新市街地整備地区として位置付けられている地区です。このため、無秩序な開発に伴うスプロール化を防止し、市の健全な発展を図るため、宅地造成を中心に整備を進めています。

整備効果


面的整備手法である土地区画整理を用いて、都市基盤形成や利便性、快適性に富んだ良好な住宅地を造成します。

事業着手

平成7年度

平成21年度の事業内容

都市計画道路及び区画道路の整備と移転補償を行い、事業を促進します。

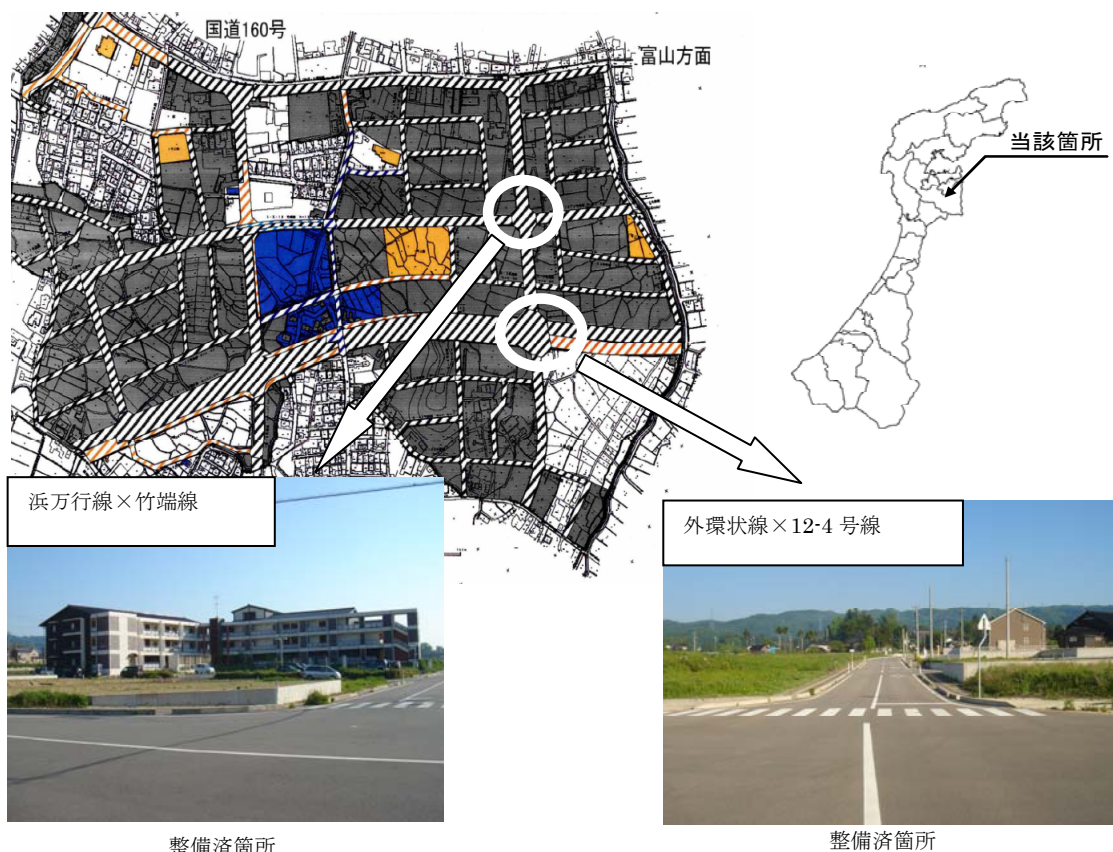

(新規・完成・**主要**) 事業箇所 (直轄・**補助**) 事業

賑わいと風格ある空間整備の促進

金沢駅武蔵地区第一種市街地再開発事業

いしかわ かなざわ
石川県金沢市

●住みよい地域づくり

事業の概要

本地区は、金沢駅と金沢市の代表的商業集積地区（武蔵ヶ辻）を結ぶ金沢駅前通りの中間に位置し、都心軸の一部を形成するのに重要な地区です。しかしながら土地利用が極めて不健全のため、都市軸に相応しい街路空間形成と高次の都市機能整備を目的に事業を進めています。

整備効果


土地の合理的且つ健全な高度利用を図り、賑わいと風格ある空間を創出します。

事業着手

昭和 50 年

平成 21 年度の事業内容

第三工区の建築工事に着手し、事業を促進します。
(第一、第二、第四、第五工区は完了)

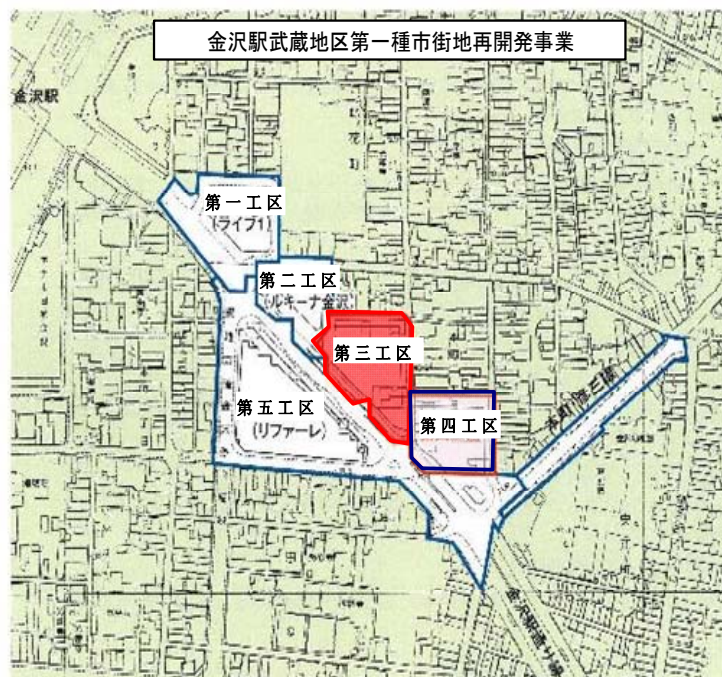

当該箇所



完成予想図(第三・四工区)



(新規・完成・**主要**) 事業箇所 (直轄・**補助**) 事業

伝統的街なみ保全整備と住環境の改善

そうじじ
總持寺周辺地区街なみ環境整備事業

いしかわ わじま
石川県輪島市

●活力を育む地域づくり

事業の概要

本地区は、商店街や多くの公共施設が存在するなど、總持寺の門前町として発展した地区で、昔から今に至るまで町の文化の中心となっており、伝統的な祭りやイベントも多く行われています。

本事業により、總持寺の門前にふさわしい伝統的な街なみの保全整備を行うことで、中心地としての機能向上と住環境の改善を図ります。

整備効果

- ・伝統のある街なみの保全。

事業着手

平成15年

平成21年度の事業内容

平成21年度は、道路の美装化、排水施設の整備を促進します。

整備状況



(新規・完成・**主要**) 事業箇所 (直轄・**補助**) 事業

被災地における復興まちづくりの推進

おおまち あなみず
大町 (穴水駅前) 地区都市防災総合推進事業
いしかわ あなみず
石川県穴水町

●安全で安心な地域づくり

事業の概要

大町 (穴水駅前) 地区及び中心商店街においては、平成19年3月25日の能登半島地震により、全壊家屋や大きな損傷を受けている家屋が多く、生活の再建や商店の営業に支障をきたしています。

このため、大町 (穴水駅前) 地区において、狭隘な生活道路の拡幅整備を行うとともに、防災拠点となる地域交流施設 (防災研修施設兼避難所等) や防火水槽の設置等を行い、地域の防災性向上を目指し、災害に強いまちづくりを進めるものです。

整備効果

地域の特性に応じた整備を行うことで、早期のまちの活力回復及び災害に強いまちへの復興が図られます。

事業着手

平成20年

平成21年度の事業内容

平成21年度は、用地買収及び一部工事に着手し、事業を促進します。

