


富山県内の主要事業

治水

1	直轄	常願寺川 利田日置 急流河川対策
2	直轄	神通川 牛島地区 堤防整備事業
3	直轄	庄川 上高岡 急流河川対策
4	直轄	小矢部川 長江 堤防強化対策
5	直轄	黒部川 下立 河岸侵食対策
6	直轄	庄川 利賀ダム建設事業
7	直轄	常願寺川水系(砂防) 有峰地区溪岸対策
8	直轄	黒部川水系(砂防) 祖母谷砂防堰堤群改築
9	直轄	下新川海岸 侵食・越波対策
16	補助	泉川大規模特定河川事業
17	補助	小矢部川水系後谷(2) 事業間連携砂防等事業

道路

10	直轄	国道8号 入善黒部バイパス
11	直轄	国道8号 小矢部地区交通安全対策
12	直轄	国道41号 大沢野富山南道路
18	補助	(主)高岡環状線 高岡環状道路(上伏間江～佐野) 道路メンテナンス事業
19	補助	富山県橋梁長寿命化修繕計画 【代表箇所】国道156号 湯出島橋 交通安全対策 (通学路緊急対策)事業
20	補助	富山県通学路緊急対策推進計画 【代表箇所】(主)富山立山公園線

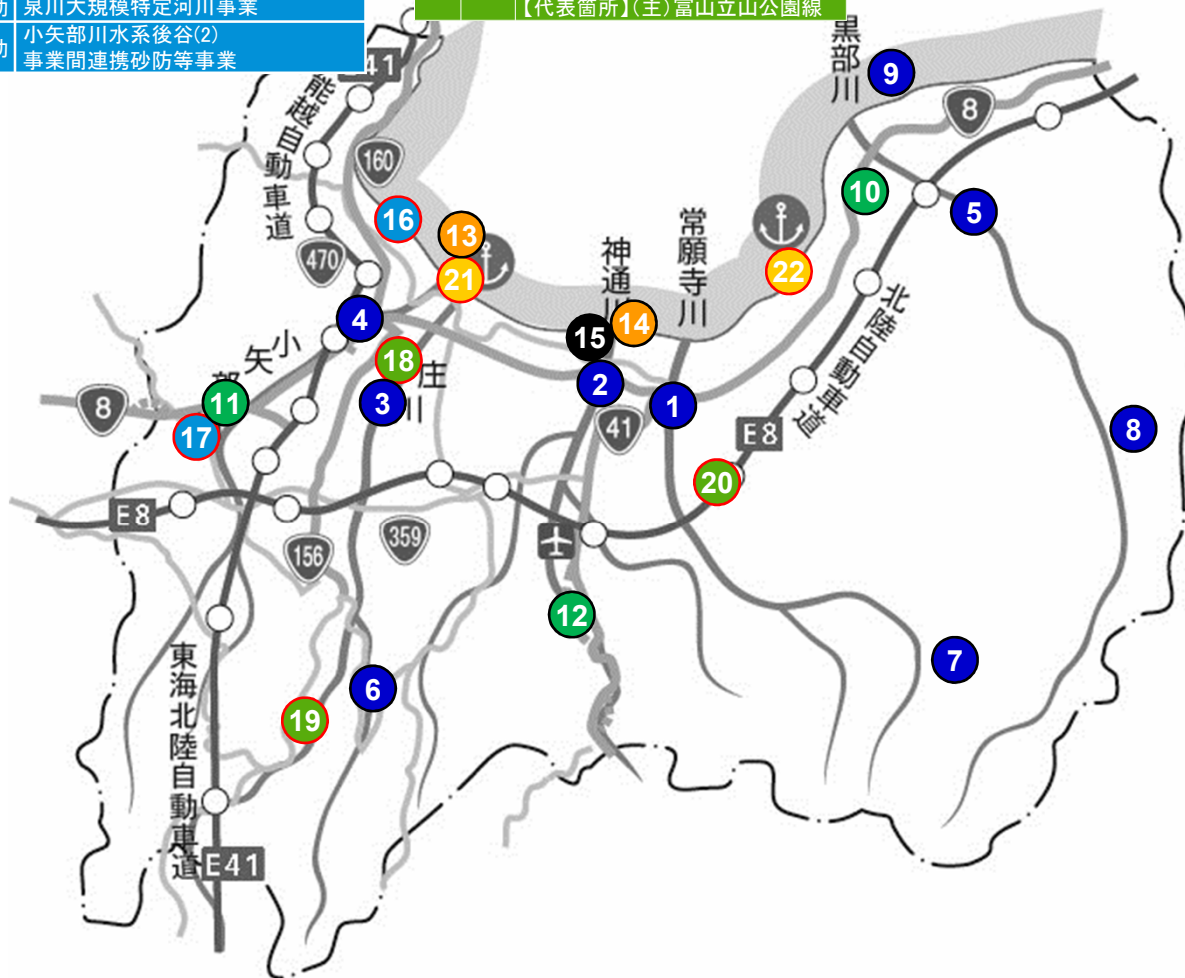

港湾・空港

13	直轄	伏木富山港伏木地区 防波堤改良事業
14	直轄	伏木富山港富山地区 岸壁改良事業
21	補助	伏木富山港海岸 海岸メンテナンス事業
22	補助	魚津港海岸 海岸メンテナンス事業

官庁営繕

15	直轄	富山港湾合同庁舎
----	----	----------

凡例	治水事業
	道路事業
	港湾・空港事業
	官庁営繕事業
	直轄事業
補助事業	

じょうがんじがわ
常願寺川

り た ひ お き
利田日置

急流河川対策

の推進

とやま なかにいかわ たてやままち
富山県中新川郡立山町

R4補正事業費
220百万円※1

※1: 常願寺川河川改修事業のR4補正全体事業費

事業の概要

常願寺川は、富山市・立山町を貫流する急流河川であり、洪水時の流水エネルギーが非常に大きいため河岸の洗掘や侵食による堤防の決壊が懸念されます。また、ひとたび氾濫すると広範囲に甚大な被害が発生する恐れがあります。

常願寺川水系における流域治水の一環として、5か年加速化対策により侵食対策等を推進します。


整備効果

侵食対策等の推進により、常願寺川流域の治水安全度を向上させます。


令和4年度補正予算の事業内容

補正予算の充当により、利田日置地区の侵食対策等を推進します。

整備イメージ図

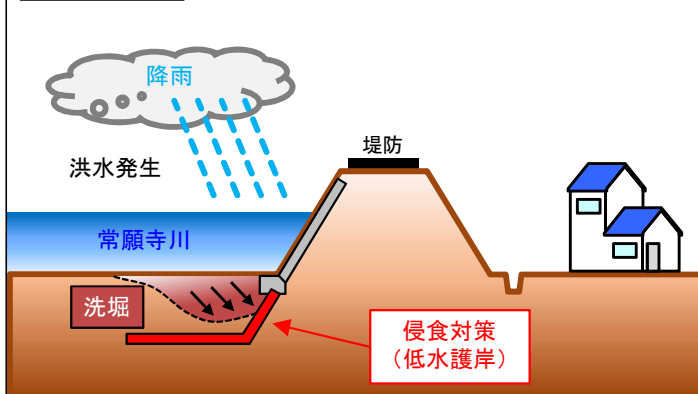

位置図

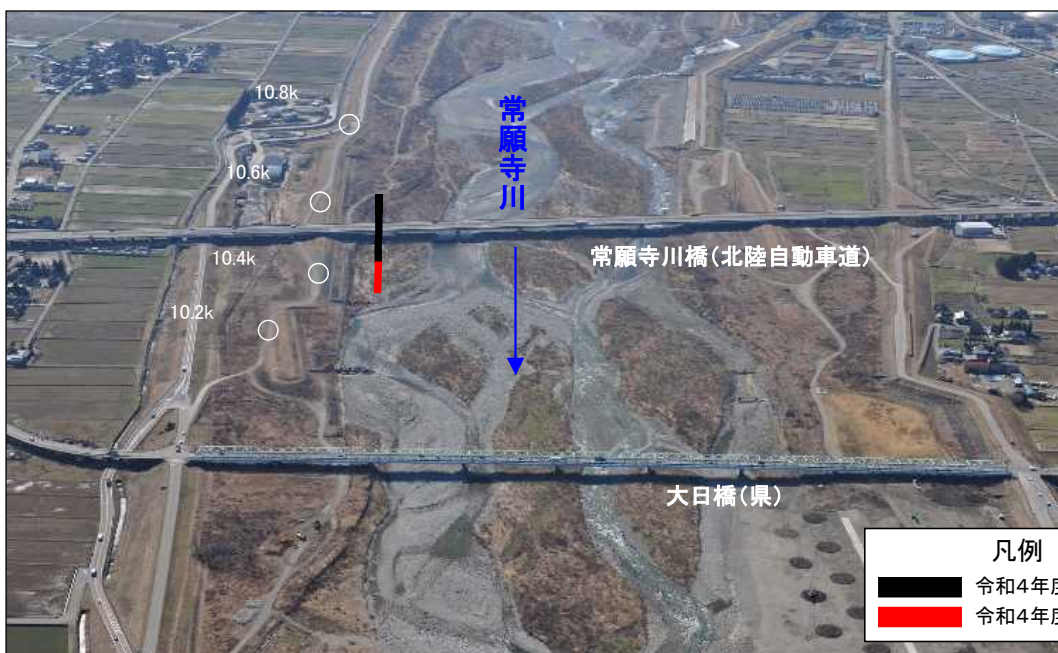

凡例	
黒色	令和4年度当初まで
赤色	令和4年度補正

➤ 北陸地方整備局管内の流域治水プロジェクトについては、下記にてご覧いただけます。

<https://www.hrr.mlit.go.jp/river/ryuikitisui/top.html>

じんづうがわ 神通川
うしじま 牛島堤防整備 の推進
とやま とやま 富山県富山市

R4補正事業費
200百万円※1

※1:神通川河川改修事業のR4補正全体事業費

事業の概要

じんづうがわ とやま 神通川は県都富山市を貫流する河川であり、うしじま 富山市の牛島地区は背後地に市街地・公共施設・主要交通網（鉄道・主要地方道等）を抱える重要な地域となっています。

このため、当該地区が堤防の決壊による洪水氾濫が発生した場合には、富山市街地等が浸水し、甚大な被害になることが予想されます。


神通川水系における流域治水の一環として、5か年加速化対策により築堤等を推進します。

整備効果

築堤等の推進により、神通川流域の治水安全度を向上させます。

令和4年度補正予算の事業内容

氾濫をできるだけ防ぐ、減らすための対策として、牛島地区の築堤等を推進します。

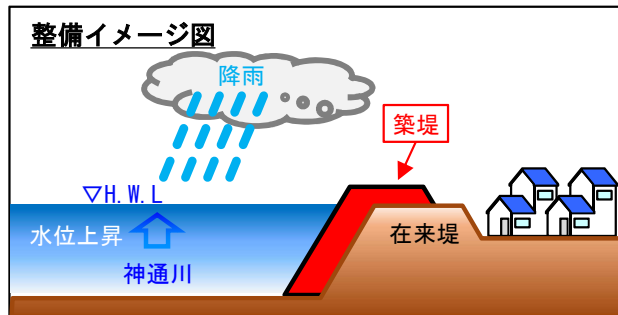

凡例
令和3年度まで
令和4年度実施

➤ 北陸地方整備局管内の流域治水プロジェクトについては、下記にてご覧いただけます。
<https://www.hrr.mlit.go.jp/river/ryuikitisui/top.html>

しょうがわ
庄川

かみたかおか
上高岡

急流河川対策の推進

とやま たかおか
富山県高岡市

R4補正事業費
165百万円※1

※1:庄川河川改修事業のR4補正全体事業費

事業の概要

しょうがわ とやま となみ いみず
庄川は、富山、砺波平野及び射水平野を貫流する急流河川であり、洪水時の流水エネルギーが非常に大きいため河岸の洗掘や侵食による堤防の決壊が懸念されます。また、ひとたび氾濫すると広範囲に甚大な被害が発生する恐れがあります。

しょうがわ
庄川水系における流域治水の一環として、5か年加速化対策により侵食対策等を実施します。


整備効果

侵食対策等の実施により、しょうがわ
庄川流域の治水安全度を向上させます。


令和4年度補正予算の事業内容

補正予算の充当により、かみたかおか
上高岡地区の侵食対策（護岸工）を推進します。

位置図

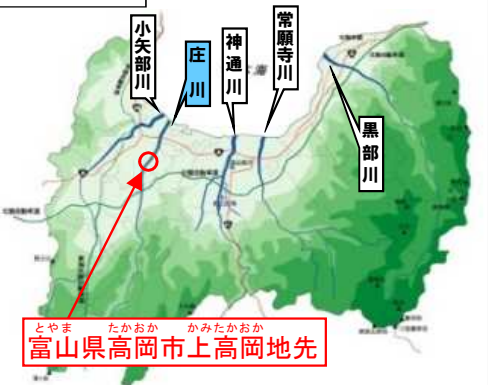

整備イメージ図

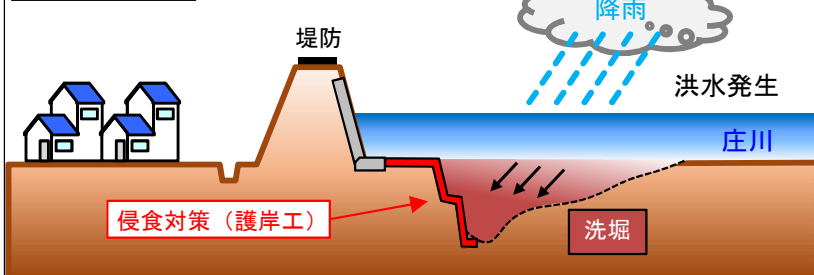

凡例

- 黒線 令和4年度当初まで
- 赤線 令和4年度補正

➤ 北陸地方整備局管内の流域治水プロジェクトについては、下記にてご覧いただけます。

<https://www.hrr.mlit.go.jp/river/ryuikitisui/top.html>

おやべがわ
小矢部川

ながえ
長江

とやま たかおか
富山県高岡市

堤防強化対策の推進

R4補正事業費
236百万円※1

※1: 小矢部川河川改修事業のR4補正全体事業費

事業の概要



小矢部川は蛇行河川であり、過去から氾濫を繰り返してきた河川のため、現況堤防の下が旧河道である箇所も多く、すべり、パイピングの恐れのある箇所が多く存在します。当該箇所は、浸透とパイピングで共に危険と判断された箇所であり、洪水を安全に流すことができない状態にあります。小矢部川水系における流域治水の一環として、5か年加速化対策により浸透対策等を実施します。

整備効果

浸透対策等の実施により、小矢部川流域の治水安全度を向上させます。

令和4年度補正予算の事業内容

補正予算の充当により、長江地区の浸透対策（遮水シート工）を推進します。

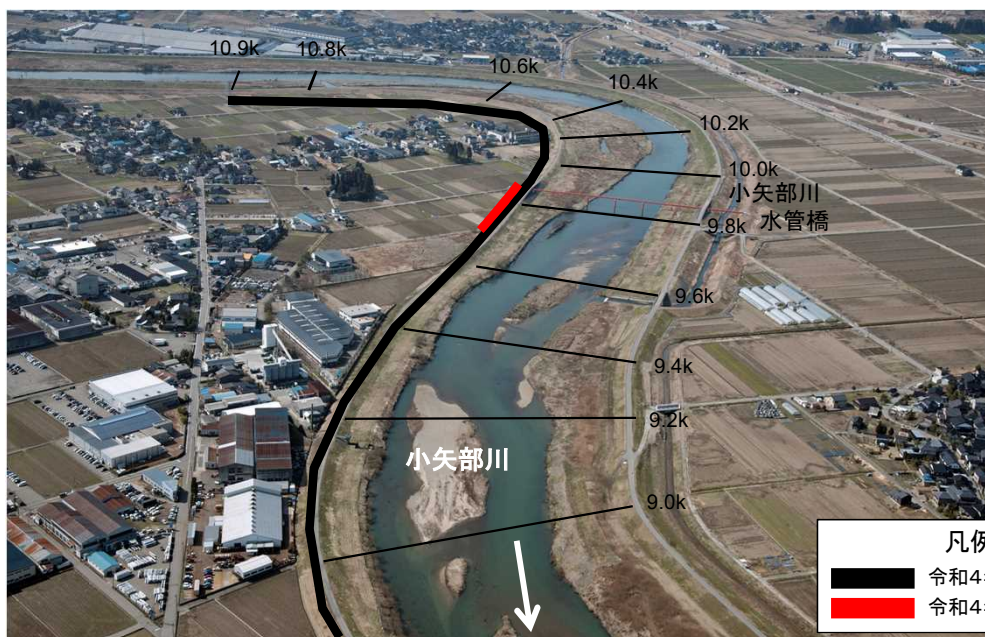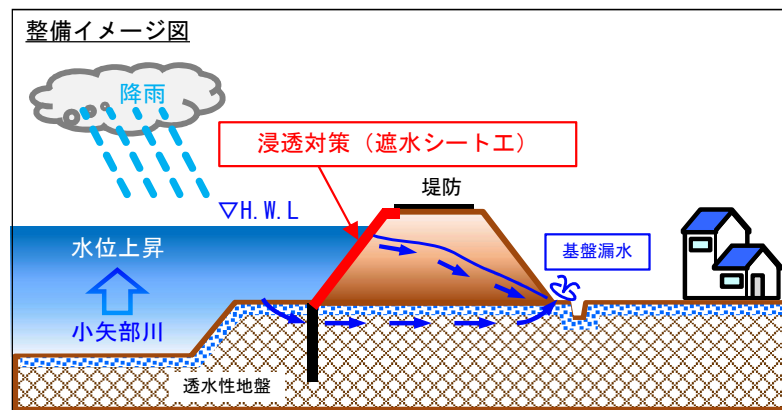

➤ 北陸地方整備局管内の流域治水プロジェクトについては、下記にてご覧いただけます。

<https://www.hrr.mlit.go.jp/river/ryuikisui/top.html>

くろべがわ
黒部川

おりたて
下立地区河岸侵食対策
とやま くろべ
富山県黒部市

の推進

R4補正事業費
120百万円※1

※1:黒部川河川改修事業のR4補正全体事業費

事業の概要

くろべがわ くろべ
黒部川は、黒部市内を貫流する急流河川であり、洪水時の流水エネルギーが非常に大きいため河岸の洗掘や侵食による堤防の決壊が懸念されます。また、ひとたび氾濫すると広範囲に甚大な被害が発生する恐れがあります。


くろべがわ
黒部川水系における流域治水の一環として、5か年加速化対策により侵食対策等を実施します。

整備効果

くろべがわ
侵食対策等の実施により、黒部川流域の治水安全度を向上させます。

令和4年度補正予算の事業内容

くろべがわ
補正予算の充当により、下立地区の侵食対策（縦工）を推進します。

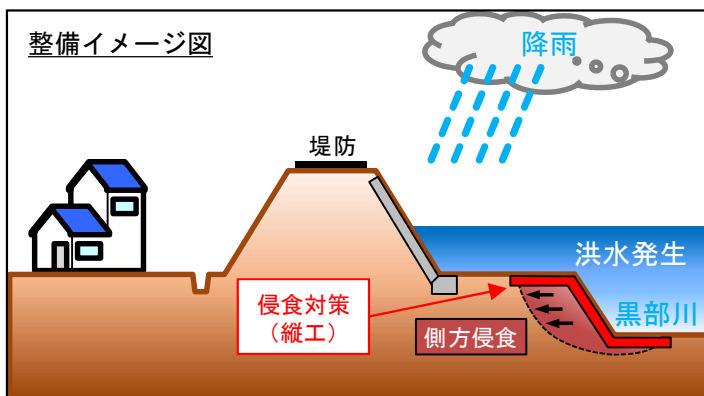

➤ 北陸地方整備局管内の流域治水プロジェクトについては、下記にてご覧いただけます。
<https://www.hrr.mlit.go.jp/river/ryuikitisui/top.html>

常願寺川水系直轄砂防事業の推進

とやま とやま なかにいかわ たてやままち ありみね
富山県富山市、中新川郡立山町(有峰地区溪岸対策) R4補正事業費 450百万円

事業の概要

常願寺川水系の上流域は、立山カルデラの内壁を形成する火山噴出物由来の崩壊斜面が多数存在するほか、河床内には約160年前（安政5年）の大地震で崩壊した鷲山由来の不安定な土砂が大量に堆積しており、昨今の気象変動による影響で頻発化している集中豪雨により水害・土砂災害が激甚化する危険性が高い流域です。


有峰地区溪岸対策では、「流域治水」の一環として土砂災害を防止するため、5か年加速化対策により斜面对策工や砂防堰堤工による土砂流出対策を実施します。

整備効果


砂防堰堤工の整備により、常願寺川水系の土砂・洪水氾濫に対する治水安全度を向上させ、保全対象である富山県の地域経済と教育文化の中心地である富山平野の安全と安心を確保します。

令和4年度補正予算の事業内容

補正予算の充当により、有峰地区において、砂防堰堤工の整備を推進します。

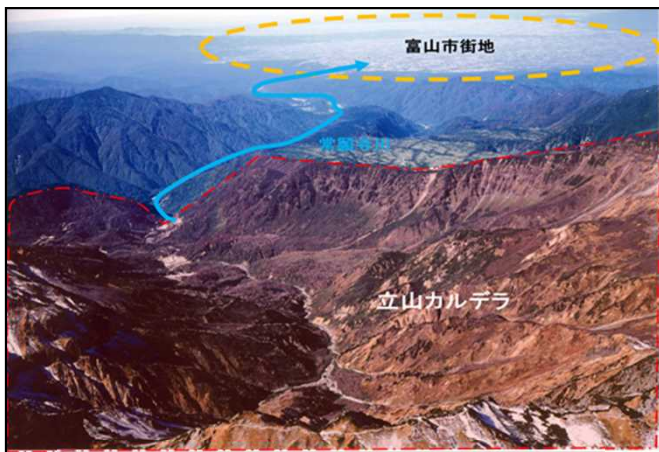

立山カルデラ最奥部から望む富山平野

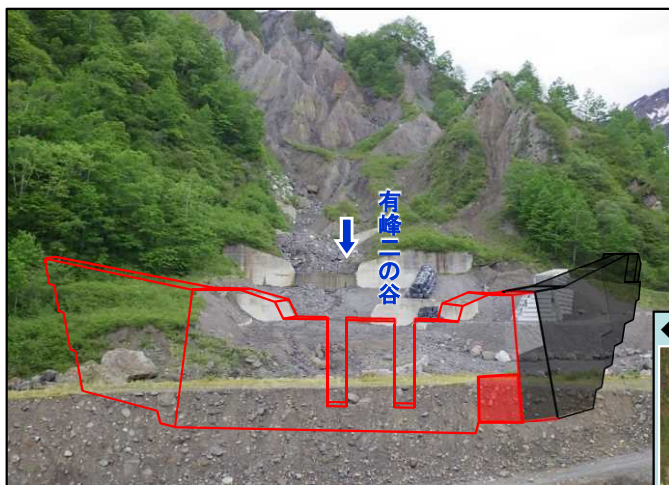

有峰二の谷砂防堰堤（整備中）



▶ 北陸地方整備局管内の流域治水プロジェクトについては、下記にてご覧いただけます。

<https://www.hrr.mlit.go.jp/river/ryuikitisui/top.html>

くろべがわ
黒部川水系直轄砂防事業の推進
 とやま くろべ ば ば だに
富山県黒部市（祖母谷砂防堰堤群改築）

R4補正事業費
 120百万円

事業の概要

黒部川水系の上流域は、荒廃が著しい溪流や崩壊した斜面が多数存在し、河床には不安定な土砂や流木が大量に堆積しており、昨今の気象変動による影響で頻発化している集中豪雨により水害・土砂災害が激甚化する危険性が高い流域です。

この中でも祖母谷流域は、上流に大崩壊地が存在し、河床内に不安定な土砂が大量に堆積しているため、今後、下流側に位置する宇奈月温泉等の観光施設や、関西圏域を支える電力施設に再度災害が発生してしまうことが懸念されます。

祖母谷砂防堰堤群改築では、「流域治水」の一環として土砂災害を防止するため、5か年加速化対策により砂防堰堤の機能維持を目的とした改築を実施します。

整備効果

砂防堰堤の改築により、黒部川水系の土砂・洪水氾濫に対する治水安全度を向上させることで、保全対象である黒部川沿川の観光・発電施設や、黒部市をはじめとした沿川地域の安全と安心を確保します。

令和4年度補正予算の事業内容

補正予算の充当により、宇奈月町黒部地区において、砂防堰堤工の整備を推進します。



➤ 北陸地方整備局管内の流域治水プロジェクトについては、下記にてご覧いただけます。

<https://www.hrr.mlit.go.jp/river/ryuikitisui/top.html>

※下新川海岸直轄海岸保全施設整備事業のR4補正全体事業費

事業の概要

しもにいかわ とやまわん よろまわ ふろうろう
下新川海岸は、富山湾特有の「寄り回り波」や「冬期風浪」といった高波浪の影響で越波や海岸侵食の被害が生じており、平成20年2月24日の高波被害では、直立堤や離岸堤等の海岸保全施設が被災し、越波により背後地の家屋に浸水被害が発生しました。

このため、離岸堤、副離岸堤等の海岸保全施設を整備することにより、背後の住宅等を越波、浸水から守ります。




くろべがわ
黒部川水系における流域治水の一環として、海岸保全施設の整備を実施します。

整備効果

海岸保全施設整備を実施することにより、侵食対策とともに波の打ち上げ高の低減が図られ、背後地の安全度が向上します。

令和4年度補正予算の事業内容

にゅうぜんまち みこざわ あさひまち ひがしくさの
補正予算の充当により、入善町神子沢地区の副離岸堤及び朝日町東草野地区の人工リーフの整備を推進します。

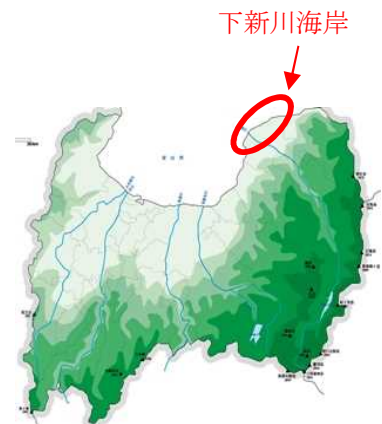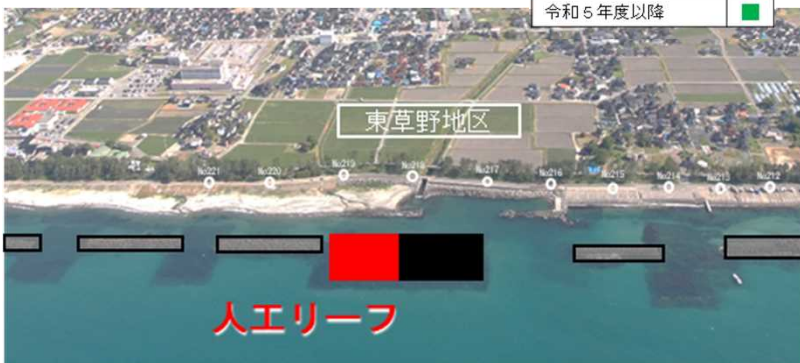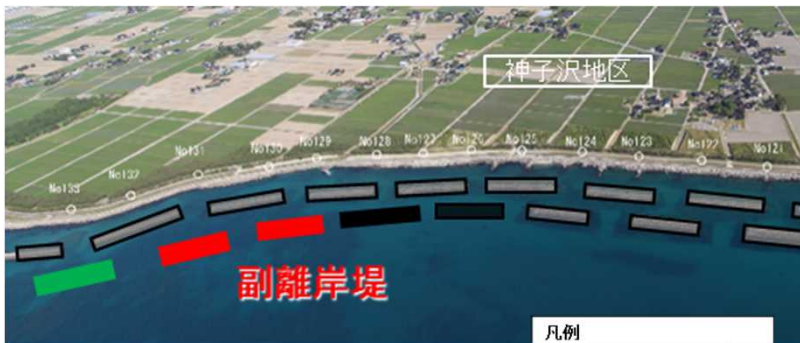

直立堤の被災状況(五十里地区)
(平成20年2月)

➤ 北陸地方整備局管内の流域治水プロジェクトについては、下記にてご覧いただけます。

<https://www.hrr.mlit.go.jp/river/ryuikitisui/top.html>

国道8号 にゅうぜんくるべ 入善黒部バイパス事業の推進

とやま にゅうぜんまち うおづ
富山県入善町～魚津市

R4補正事業費
550百万円

事業の概要

にゅうぜんくるべ 入善黒部バイパスは、一般国道8号のにゅうぜんまち入善町からうおづ魚津市間における交通渋滞の緩和を目的とした、にゅうぜんまちくぬぎやま入善町櫛山からうおづ えぐち魚津市江口に至る延長約16.1kmの道路事業です。

整備効果

- ・ 交通渋滞の緩和
- ・ 交通事故の削減
- ・ 緊急輸送道路としての信頼性向上

令和4年度補正予算の事業内容

にゅうぜんくるべ 入善黒部バイパスでは、現在、現道拡幅区間（にゅうぜんまちくぬぎやま入善町櫛山～うわの同町上野）の早期開通に向けて用地買収および改良工事を、バイパス区間では改良工事を推進しています。

補正予算の充当により、ほりきり堀切地区等の橋梁下部工事等を推進することで、事業の着実な進捗を図ります。



おやべ 小矢部地区交通安全対策事業の推進

とやま おやべ
富山県小矢部市

R4補正事業費
170百万円

事業の概要

小矢部地区交通安全対策事業は、能越自動車道福岡 I Cの西側に位置し、周辺には小矢部市が誘致した大型商業施設等が立地しており、交通量の多い区間です。また、周辺の小学校等の通学路に指定されていますが、交通事故が多発しており、通学児童等の安全が確保されていない状況です。本事業は、交差点の改良等により、安心・安全な通行空間を確保するものです。

整備効果


- ・ 交差点の改良等を図り安全な交通環境を確保します。

令和4年度補正予算の事業内容

通学路等の安全な通行を確保するため、補正予算の充当により、小矢部地区交通安全対策の舗装工事を推進することで、交通安全対策等を推進します。




《平面図》

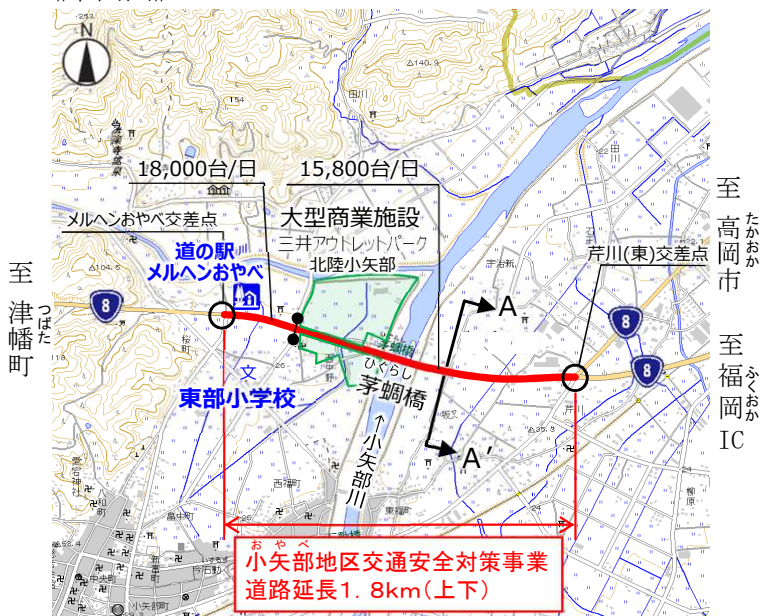


《現地状況写真》



《対策イメージ》 ・ 現況断面図

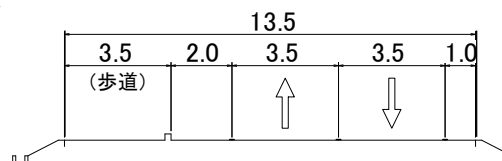

・ 計画断面図

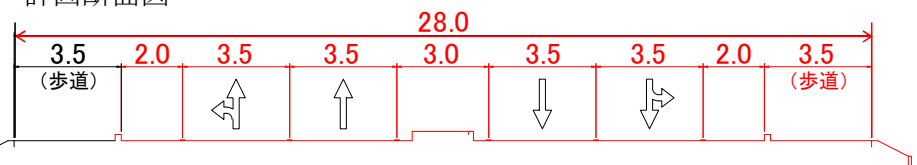

国道41号 おおさわのとやまみなみ 大沢野富山南道路事業の推進

とやま とやま
富山県富山市

R4補正事業費
200百万円

事業の概要

おおさわのとやまみなみ 大沢野富山南道路は、とやまたかやま 高規格道路「富山高山連絡道路」の一部として、一般国道41号の交通渋滞の緩和、医療品製造業等の地域の産業を支える物流の信頼性向上を目的とした、とやま にれはら 富山市榆原からくりやま 同市栗山に至る延長約12.0kmの道路事業です。


整備効果

- ・ 交通渋滞の緩和及び交通事故の削減
- ・ 物流の信頼性向上
- ・ 災害に強い道路ネットワークの形成

令和4年度補正予算の事業内容

おおさわのとやまみなみ 大沢野富山南道路では、現在、用地買収、改良工事および橋梁下部工事を推進しています。

ふくい 補正予算の充当により、福居地区の改良工事を推進することで、事業の着実な進捗を図ります。

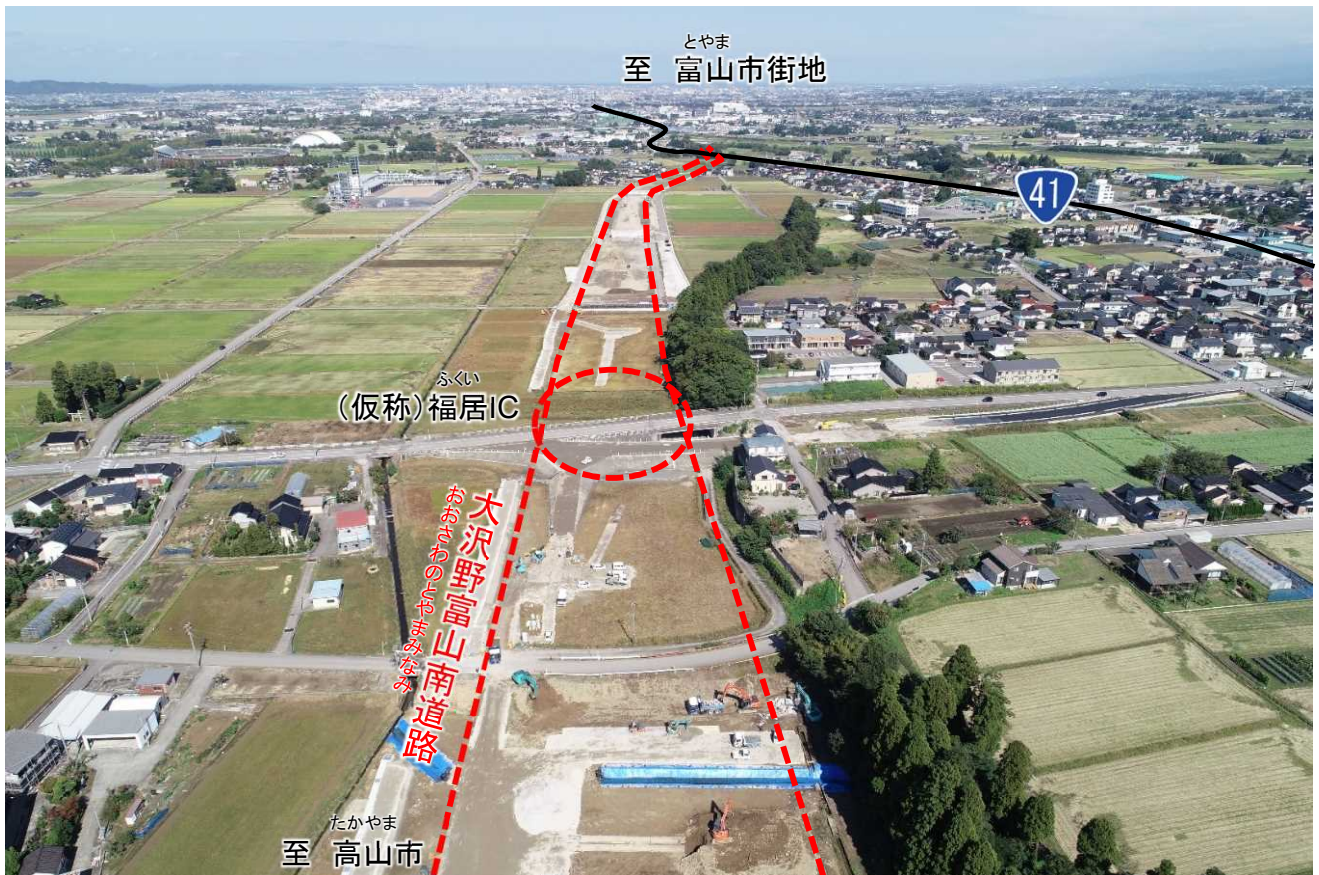

ふしきとやま ふしき
伏木富山港 伏木地区
防波堤改良事業の推進
とやま たかおか
富山県高岡市

R4補正事業費
866百万円

事業の概要

伏木富山港伏木地区は、背後に基幹産業が集積し、立地企業が原料等の輸出入を行うなど、物流拠点としての役割を担っています。防波堤(北)は、それらの企業を守るとともに、安定的な船舶の航行、港湾荷役が図られるように整備したものです。しかし現在、消波ブロックの沈下により堤体が不安定な状態になっています。

そのため、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」により、その安定性を確保する防波堤改良事業を推進します。


整備効果

防波堤の安定性が確保され、荒天時の被災が回避できます。これにより安定した港湾荷役が可能となり、港湾利用が不可欠な企業群の経済活動が安定し、地域経済の安定と発展につながります。

令和4年度補正予算の事業内容

補正予算の充当により、防波堤の改良を推進します。

【位置図】

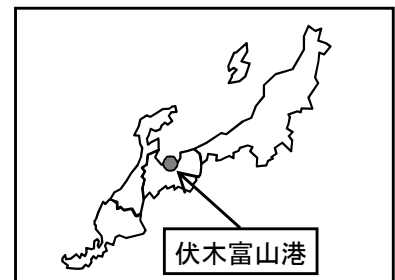

ふしきとやま とやま
伏木富山港 富山地区
岸壁改良事業の推進
とやま とやま
富山県富山市

R4補正事業費
500百万円

事業の概要

ふしきとやま とやま とやま
伏木富山港富山地区は、富山市北部地域を中心とする産業集積地や中古車輸出等を支える物流拠点としての役割を担っています。

岸壁(水深10m)(2号)は、供用開始から50年近くが経過し、鋼矢板の腐食など老朽化が進行しているとともに大規模地震等が発生した場合に施設が被災する可能性があることから、抜本的な対策が必要となっています。

そのため、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」により、岸壁の改良及び耐震化事業を推進します。


整備効果

岸壁改良及び耐震化を行うことにより、岸壁の機能が向上し、大規模地震等の発生時においても緊急支援物資等の輸送をはじめ、物流機能が維持されます。

令和4年度補正の事業内容

補正予算の充当により、岸壁の改良を推進します。

【位置図】

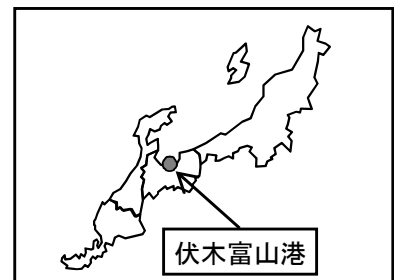

伏木富山港 富山地区



とやま
富山港湾合同庁舎 対津波改修

とやま とやま
富山県富山市

**R4補正事業費
224百万円**

事業の概要

災害応急対策の活動拠点となる本施設について、大規模災害時における災害応急対策活動への支障のおそれを解消するため、構造体の補強や自家発電設備の改修等を実施します。

整備効果

行政サービスの円滑な提供、施設利用者の安全性の確保及び利便性の向上。

令和4年補正予算の事業内容

補正予算の充当により、富山港湾合同庁舎の対津波改修を実施します。



【位置図】



【案内図】

「富山港湾合同庁舎の概要」

入居官署：伏木税関支署富山出張所
伏木海上保安部（富山分室）

所在地：富山県富山市
東岩瀬町海岸通17-2

築年度：1969年

構造：鉄筋コンクリート造

階数：地上3階建

延床面積：851㎡



【富山港湾合同庁舎外観写真】

いずみかわ

泉川大規模特定河川事業の推進

とやま ひみ
富山県氷見市

R4補正事業費
180百万円

事業の概要


泉川は、氷見市南部を流下する二級河川であり、川幅が狭く流下能力が低いため、平成20年8月豪雨などにより浸水被害が発生しています。このため、護岸工、河床掘削等の河川改修を実施するとともに、ボトルネックとなっているJR橋りょうの架替工事を進め、治水安全度の向上を図ります。

整備効果

河川改修の実施により、流下能力が現況約21m³/sから60m³/sに増加し、浸水被害の低減が図られます。

令和4年度補正予算の事業内容

補正予算の充当により、氷見市島尾地区のJR橋りょうの架け替えを推進します。

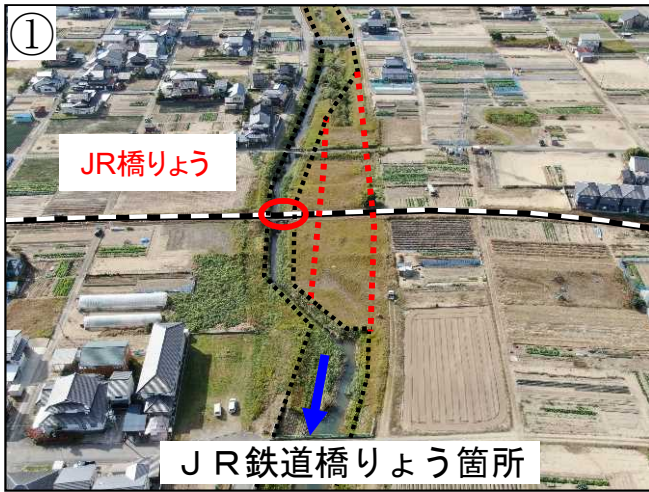

おやべがわ うしろだに
小矢部川水系後谷(2)事業間連携砂防等事業の推進
とやま おやべ
富山県小矢部市

R4補正事業費
30百万円

事業の概要


当溪流は、平均溪床勾配が約1/4と急流であり、流域内には流木や不安定な土砂が多量に堆積しており、豪雨により土石流が発生すると、下流のあいの風とやま鉄道ほか、国道471号、人家に甚大な被害を及ぼす恐れがあります。このため、砂防堰堤を整備することにより、地域の安全度の向上を図ります。

整備効果

砂防堰堤の整備により、降雨等に起因する土石流や下流への土砂流出の防止を図り、保全対象である道路や鉄道等への被害を軽減します。

令和4年度補正予算の事業内容

補正予算の充当により、^{うしろだに}後谷(2)の砂防堰堤の整備を推進します。

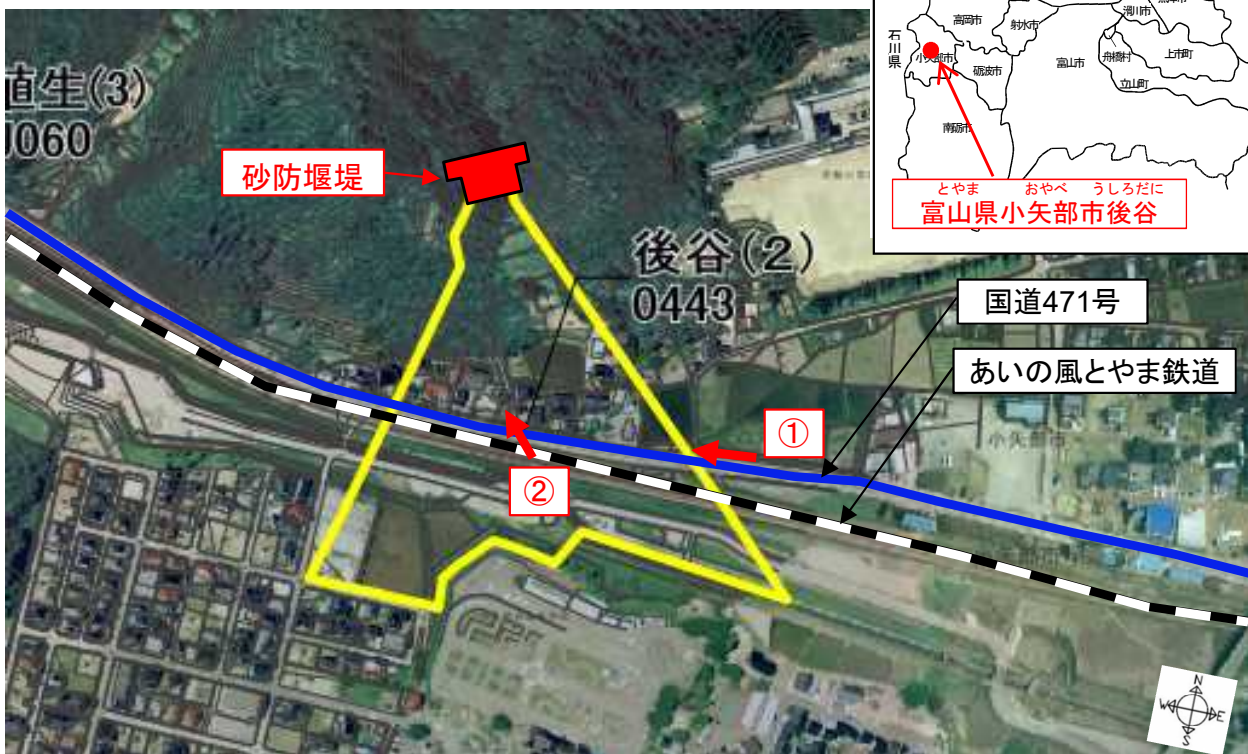

たかおか
[高岡環状道路]

たか おか
(主) 高岡環状線事業の推進

と やま たか おか
富山県高岡市

R4補正事業費
270百万円

事業の概要

たかおか のうえつ たかおか
高岡環状道路は、能越自動車道と一体となって高岡市街地の環状道路を形成し、交通の円滑化を図る重要な幹線道路です。

主要地方道高岡環状線は、物流の効率化、主要渋滞箇所の解消、地域間交流の支援を目的とした道路であり、高岡市上伏間江から佐野間の延長約2.6 kmの事業です。


整備効果

- のうえつ たかおか たかおか
・能越自動車道 高岡 ICから北陸新幹線新高岡駅へのアクセス向上
- たかおか
・高岡市街地への流入交通の分散により、市内の交通渋滞を緩和
- のと
・県西部地域や能登地域との物流・交流の促進による地域の活性化

令和4年度補正予算の事業内容

主要地方道 高岡環状線では、現在、高岡市上伏間江から同市佐野間において、橋梁上・下部工事及び道路改良工事を推進しています。

補正予算の充当により、橋梁下部工事及び改良工事を実施し、早期開通に向けて事業を推進します。

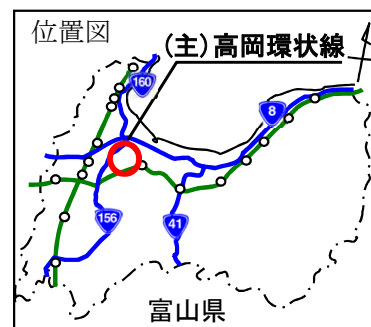

とやま
富山県長寿命化修繕計画の推進
道路メンテナンス事業の推進

とやま なんと
富山県南砺市 他

R4補正事業費
1,312百万円※1

※1:道路メンテナンス事業（富山県橋梁長寿命化修繕計画）のR4補正全体事業費

事業の概要

（代表事例）

一般国道156号 湯出島橋は、第1次緊急輸送道路に位置し、昭和51年（橋齢46年）の架橋から老朽化が進み、早期に措置を講ずべき状態となっています。

湯出島橋は主桁部の腐食が著しく進行していることから、主桁等の補修工事を推進することで、緊急輸送道路の機能強化や地域防災上の安全、安心の確保を図るとともに、予防保全型メンテナンスへの早期転換を図ります。

整備効果

- ・安心・安全な通行の確保
- ・緊急輸送道路の安全性強化

令和4年度補正予算の事業内容

補正予算充当により、一般国道156号 湯出島橋において、橋梁補修工を推進します。



損傷状況



至 岐阜県



至 砺波市

ゆでじま
全景（湯出島橋）

とやま
富山県通学路緊急対策推進計画
交通安全対策（通学路緊急対策）事業の推進

とやま たてやままち
富山県立山町 他

R4補正事業費
1,025百万円※1

※1:交通安全対策（通学路緊急対策）事業のR4補正富山県全体事業費

事業の概要


とやま たてやままち
富山県立山町では、令和3年6月に千葉県八街市で発生した交通事故を受けて実施した、通学路合同点検に基づき抽出された危険箇所について、ソフト対策の強化とあわせて交通安全対策を行い、通学する児童の安全な通行空間を確保する事業です。

整備効果

- ・通学路の安全性強化
- ・安心・安全な通行空間の確保

令和4年度補正予算の事業内容

とやま たてやまこうえん
補正予算の充当により、主要地方道富山立山公園線において歩道設置を推進します。

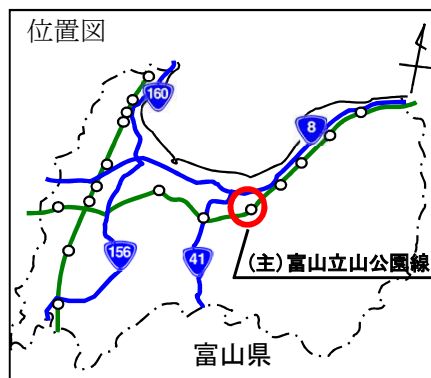

ふしきとやま 伏木富山港海岸 伏木地区
海岸メンテナンス事業の推進
とやま たかおか とやま いみず
富山県高岡市・富山市・射水市

R4補正事業費
20百万円

事業の概要

伏木富山港海岸は、背後に住宅等が立地しています。一方、既存の海岸保全施設は、コンクリートのひび割れや陥没等、老朽化の進行が顕著となっています。

背後地域の住民の安全を確保するために、海岸保全施設の護岸改良を推進します。


整備効果

防護機能を回復することにより、背後住民の安全度が向上します。

令和4年度補正予算の事業内容

補正予算の充当により、護岸の改良を推進します。

【位置図】

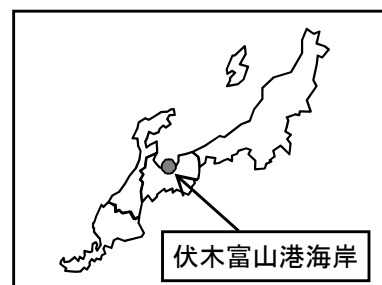

うおづ しもなかじま
魚津港海岸 下中島地区
海岸メンテナンス事業の推進
とやま うおづ
富山県魚津市

R4補正事業費
30百万円

事業の概要

うおづ
魚津港海岸は、背後に住宅等が立地しています。一方、既存の海岸保全施設は、築造後40年以上経過しており、堤体の沈下やブロックの損傷等、老朽化の進行が顕著となっています。
背後地域の住民の安全を確保するために、海岸保全施設の護岸改良を推進します。

整備効果

防護機能を回復することにより、背後住民の安全度が向上します。

令和4年度補正予算の事業内容

補正予算の充当により、護岸の改良を推進します。

【位置図】

