



工事の進捗状況をお知らせします（第4回：府屋・堀ノ内地区）

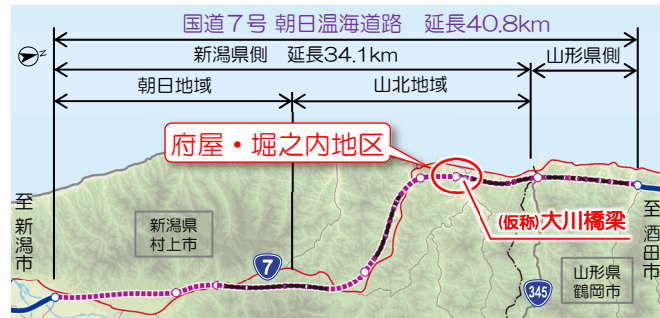

府屋・堀ノ内地区の工事状況


- 今回は「府屋・堀ノ内地区」のうち、橋梁の工事が進んでいる二級河川 大川周辺の工事状況についてご紹介いたします。
- 大川を渡る橋梁は、橋長274m、6径間、高さ20m程度の鋼橋として計画しており、現在は右岸側の下部工^注の工事を進めています。
- また、左岸側へ渡る工事用の仮橋も完成し、今後は河川内の橋脚の施工を進める予定です。

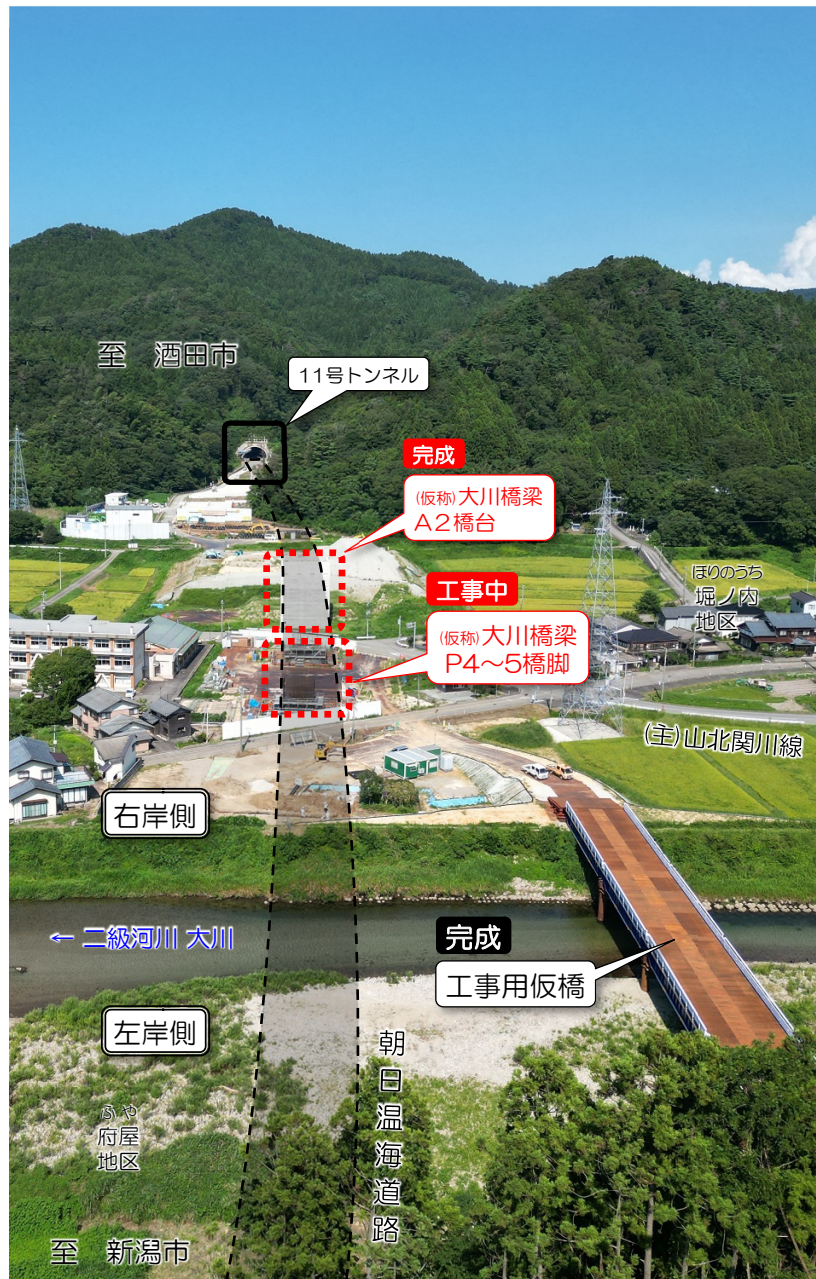

注) 橋梁の土台となる橋台や橋脚等のこと。


(仮称)大川橋梁の概要および施工状況

- ・ 橋 長：274 m
- ・ 橋 種：鋼6径間連続合成I桁橋
- ・ 施工状況（令和6年9月末時点）
令和5年度：A2橋台 完成
令和6年度：工事用仮橋 完成
P4~5橋脚 工事中

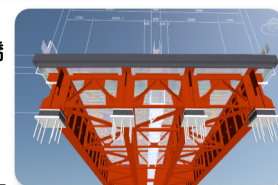

(仮称)大川橋梁 3Dモデル
※橋桁の色は未定です。

▼(仮称)大川橋梁 完成イメージ

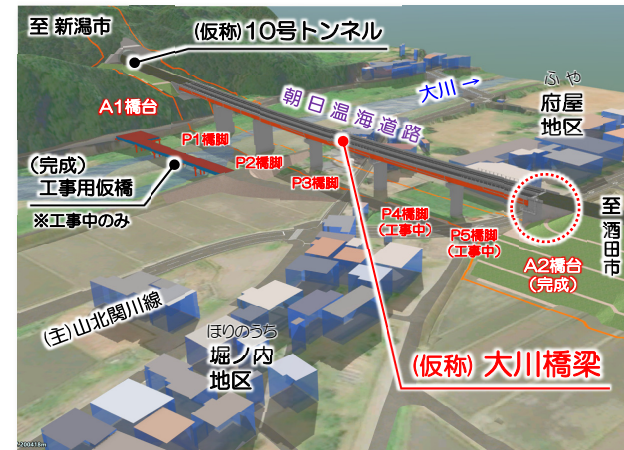

その他ピック 11号トンネルその3工事 安全祈願祭を行いました！



令和6年9月30日に、11号トンネルその3工事の安全祈願を行い、翌10月1日より本格的に工事に着手しました。
安全第一、周辺環境に配慮し工事を進めて参りますので、引き続きご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

編集・発行・お問い合わせ先 〔国土交通省 北陸地方整備局〕

■新潟国道事務所
計画課

TEL 025-244-2159 (代)
新潟県新潟市中央区南笹口2-1-65
村上出張所 TEL 0254-52-7121
新潟県村上市小川1313-1

■羽越河川国道事務所
工務第二課

朝日温海道路相談室
(火・木曜日のみ。祝日除く)

TEL 0254-62-3211 (代)
新潟県村上市藤沢27-1
TEL 0254-62-7645
新潟県村上市堀ノ内526

工事進捗状況

ホームページでは、工事の概要や進捗状況等を紹介しています。

<https://www.hrr.mlit.go.jp/niiku/now/nichiendou/index.html>

