

北陸地方整備局
能登港湾空港復興推進室

記者発表資料

発 表 日 時

令和6年12月20日

七尾港矢田新地区 第一西さん橋・岸壁の 本格復旧工事を開始

北陸地方整備局は、令和6年能登半島地震で被災した七尾港矢田新地区の第一西さん橋、第一西岸壁の本格復旧工事を開始します。12月24日（火）に、最初の現地作業として栈橋背後の舗装の撤去を予定しています。

1. 復旧工事の概要

工事名：七尾港(矢田新地区)矢田新さん橋(-7.5m)(第一西)(災害復旧)改良外2件工事

工 期：令和6年11月1日～令和8年3月25日

受注者：五洋・みらい特定建設工事共同企業体

対象施設・工事内容：

- ・ 栈橋(-7.5m)：撤去工、本体工(鋼杭工)、栈橋上部工、舗装工など(別紙1参照)
- ・ 岸壁(-5.5m)：撤去工、床堀工、本体工(鋼矢板工)、裏埋工、舗装工など(別紙2参照)

当日の作業：栈橋(-7.5m)(第一西)背後の舗装版撤去

2. 報道関係のみなさまへ

以下のとおり、現地にて、工事概要の説明等を行いますので、取材を希望される場合は、予め別紙3にて登録頂いた上で、当日、13時20分までにご来場ください。

日時：12月24日（火）13時30分

場所：七尾港矢田新第一ふ頭（別紙4参照）

当日の実施可否：天候等により中止する場合は、当日9時30分までに連絡します。

同時発表記者クラブ

石川県政記者クラブ
専門紙

（問い合わせ先）

国土交通省 北陸地方整備局

能登港湾空港復興推進室

副室長

西條（にしじょう）

前任建設管理官

今井（いまい）

TEL：0767-53-0900

七尾港（矢田新地区）矢田新さん橋（-7.5m）（第一西）復旧概要

位置図



施工箇所



被災状況




栈橋上部の前傾



栈橋背後のクラック

復旧断面

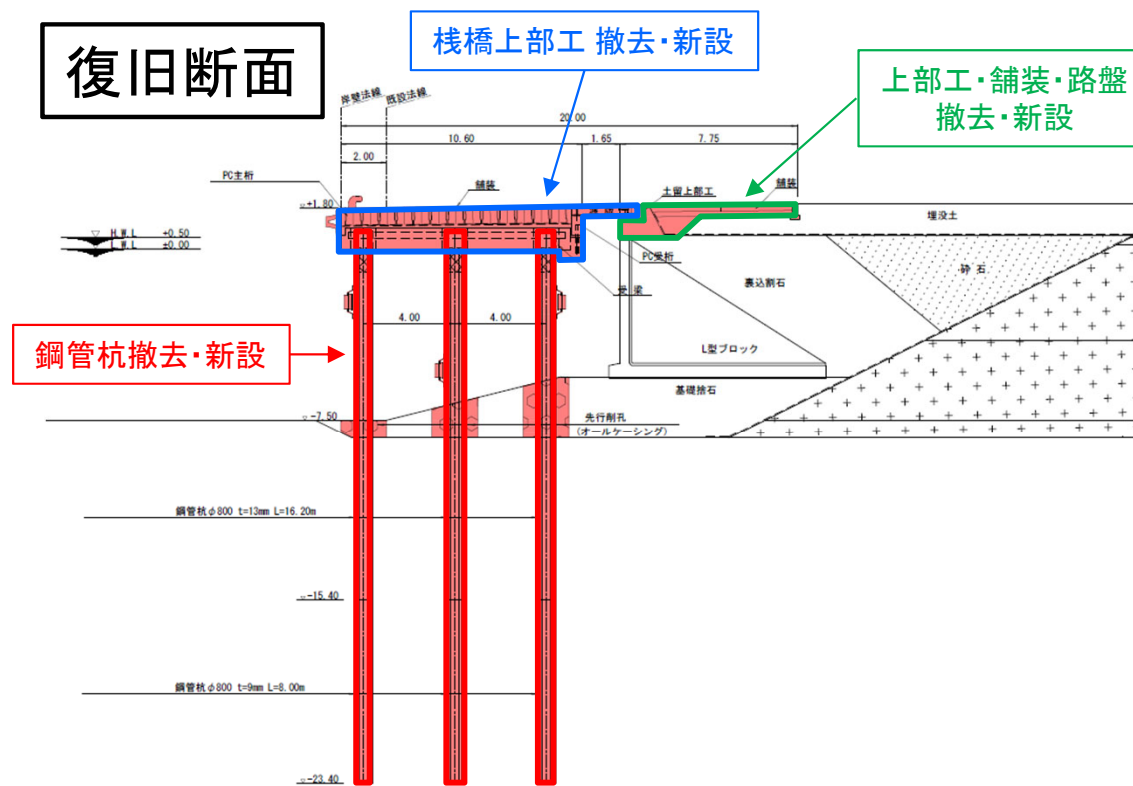

七尾港(矢田新地区) 矢田新岸壁(-5.5m) (第一西) 復旧概要

位置図



被災状況



エプロンの沈下




エプロン背後のクラック

施工箇所



復旧断面

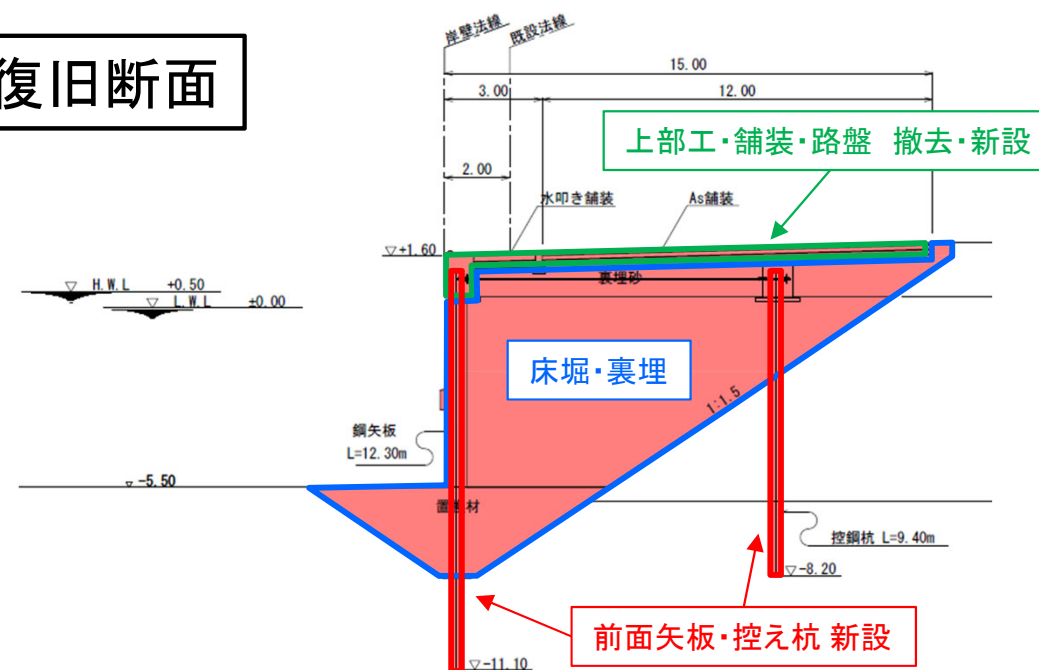

取材登録書

取材を希望される報道機関は、必要事項を記入の上（様式は問いません）、メール送付をお願いします。

申込先メールアドレス：imai-s84ab★mlit.go.jp
doukai-f84hu★mlit.go.jp
(★を@に変えて送信してください)

1. 報道機関名 _____
2. 氏 名(ふりがな) _____
3. 電話番号 _____
4. メールアドレス _____

期限：12月23日（月）15時まで

当日の作業実施箇所

