

北陸地方整備局

記者発表資料

発 表 日 時

令和 6 年 7 月 1 9 日

金沢港・七尾港の岸壁の本格復旧に向けた 工事の入札手続きを開始 ～能登半島等の港湾における本格復旧工事第1号～

北陸地方整備局では、7月4日に能登半島等における港湾施設の復旧の見通し（目標）を公表したところです。

今般、金沢港及び七尾港の大田地区と矢田新地区における岸壁の本格復旧に向けた工事の入札手続きを開始しました。

能登半島地域における他の港湾についても、今後、順次入札手続きを行い、本格復旧工事を進めて参ります。

【復旧工事の内容】

①金沢港(南地区)岸壁(-10m)(戸水1号・2号)(災害復旧)改良外1件工事

工事発注規模：15億円以上30億円未満

工 期：令和8年3月25日まで

対象施設・工事内容：

戸水岸壁：撤去工、本体工(鋼矢板打設)、上部工、付属工、舗装工 など(別紙1参照)

②七尾港(大田地区)岸壁(-10m)(大田2号・物専)(災害復旧)改良外1件工事

工事発注規模：30億円以上50億円未満

工 期：令和8年3月25日まで

対象施設・工事内容：

2号岸壁：撤去工、地盤改良工、舗装工 など(別紙2参照)

物専岸壁：撤去工、地盤改良工、本体工(鋼矢板工)、舗装工 など(別紙3参照)

③七尾港(矢田新地区)矢田新さん橋(-7.5m)(第一西)(災害復旧)改良外2件工事

工事発注規模：15億円以上30億円未満

工 期：令和8年3月25日まで

対象施設・工事内容：

栈橋(-7.5m)：撤去工、本体工(鋼杭工)、栈橋上部工、舗装工 など(別紙4参照)

岸壁(-5.5m)：撤去工、床堀工、本体工(鋼矢板工)、裏埋工、舗装工 など(別紙5参照)

同時発表記者クラブ

石川県政記者クラブ
専門紙

【問い合わせ先】

国土交通省

北陸地方整備局 港湾空港部
港湾事業企画課長 廣木

TEL：025-370-6612

金沢港（南地区）岸壁（-10m）（戸水1号・2号） 復旧概要



位置図




施工箇所




被災状況

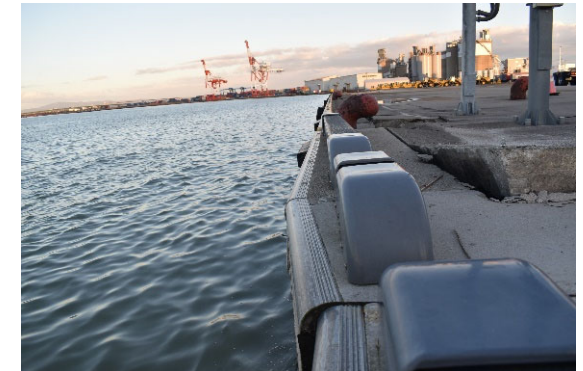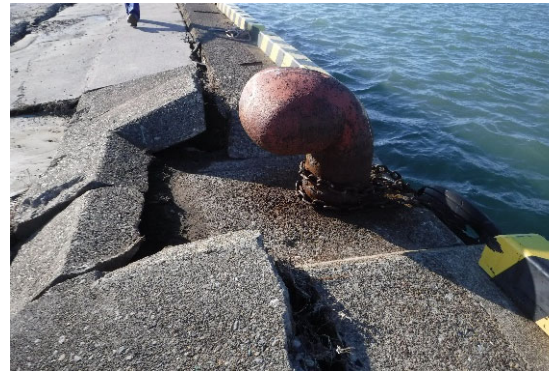

復旧断面（イメージ）

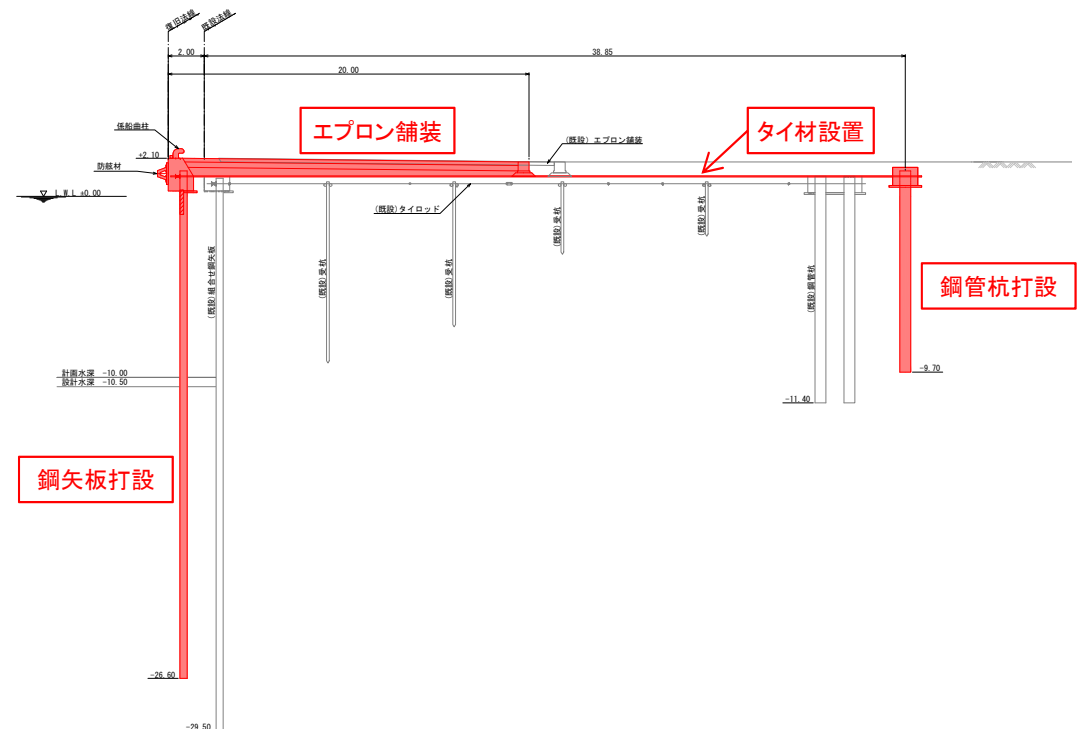


位置図



上部工背後の段差

復旧断面(イメージ)

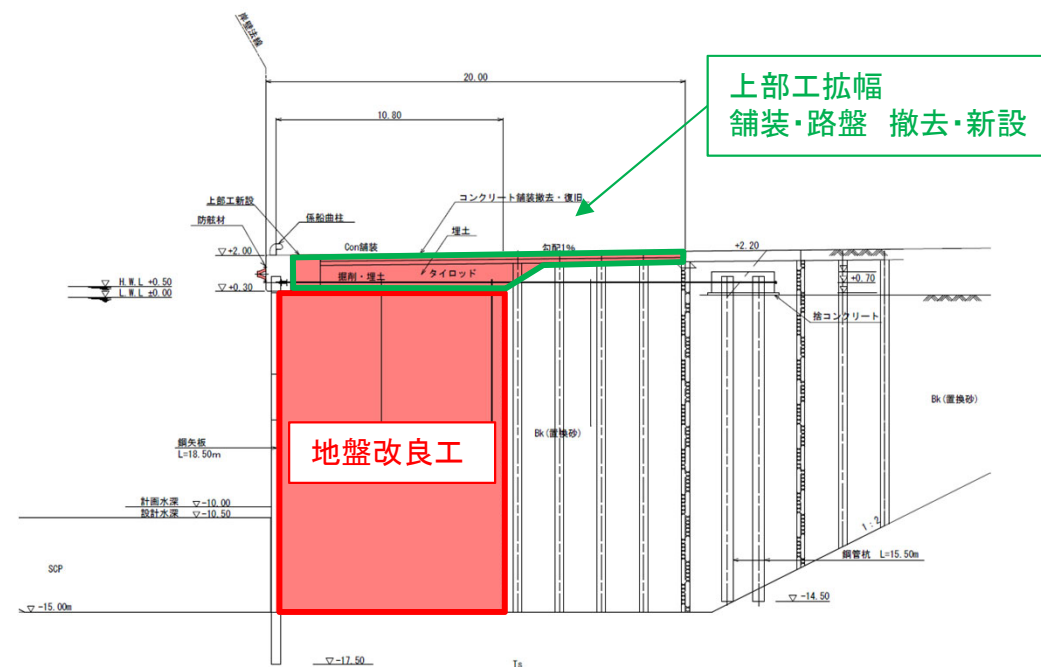


七尾港(大田地区)岸壁(-10m)(大田物専) 復旧概要

位置図



被災状況

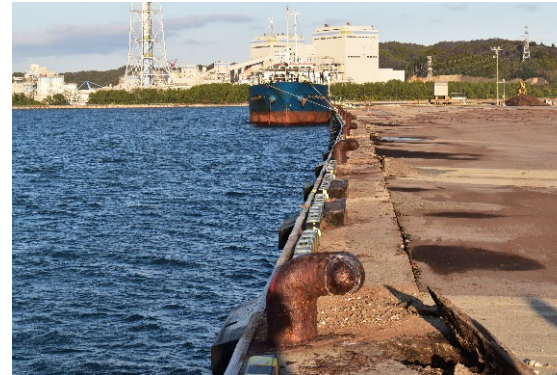


岸壁法線のずれ



エプロン背後段差

復旧断面(イメージ)

施工箇所

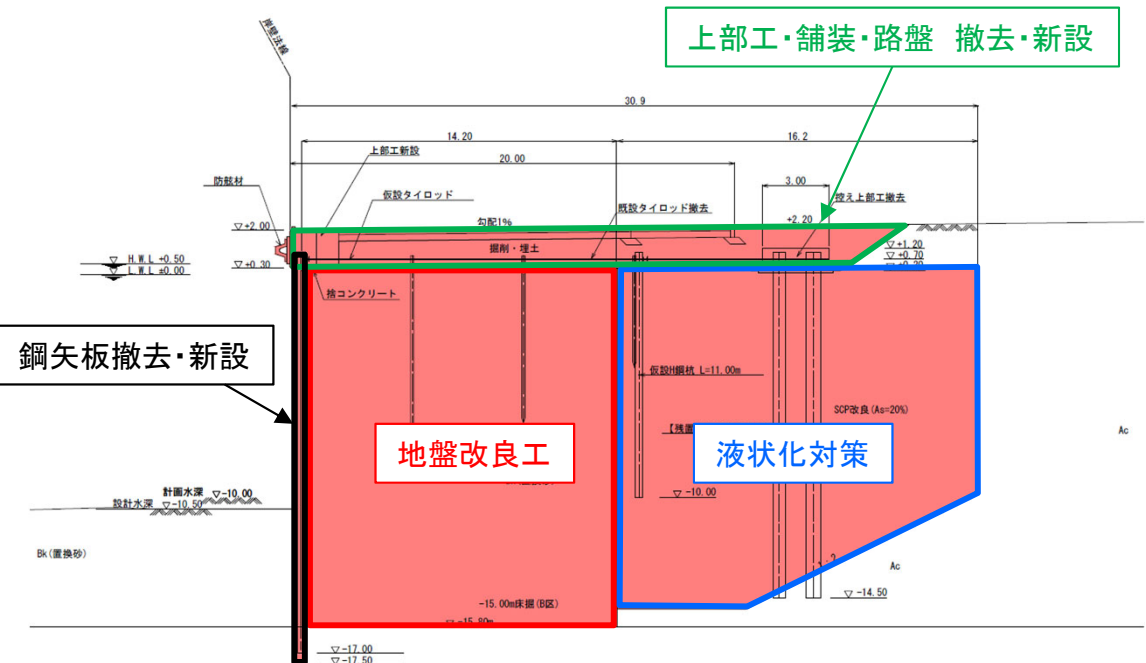

被災状況




栈橋上部の前傾



栈橋背後のクラック

復旧断面(イメージ)

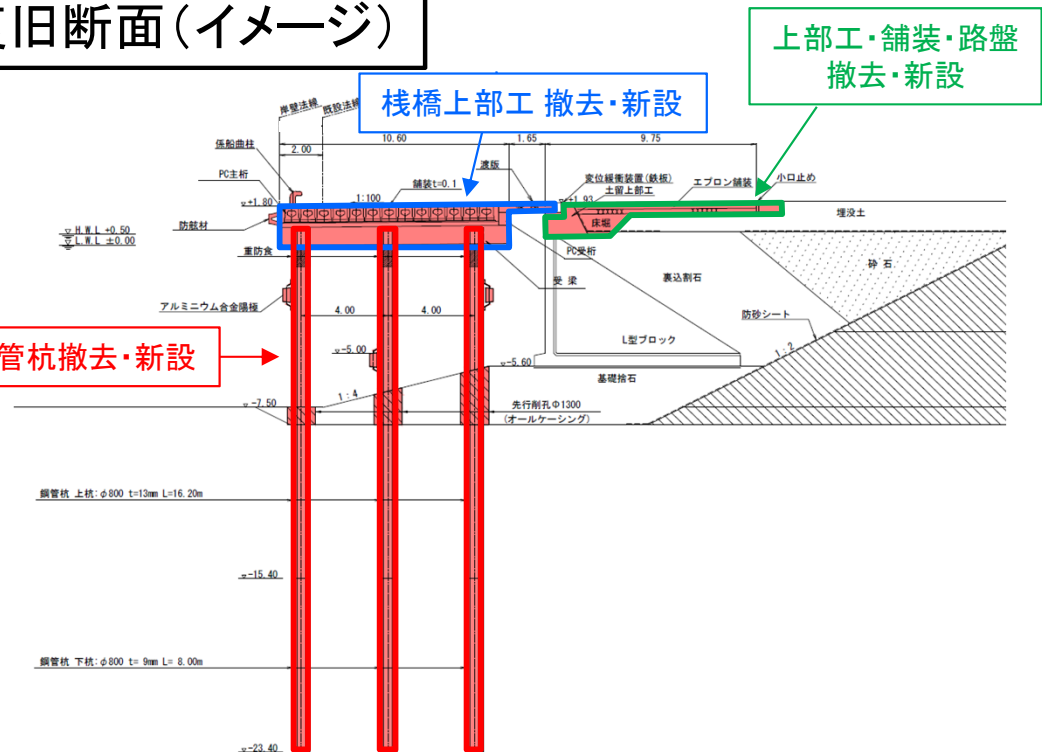

施工箇所



