

# 堤防の詳細点検実施状況(その1)

北陸地方整備局




■ H18年度末迄点検済  
要対策区間  
■ H18年度末迄点検済  
対策不要区間  
■ H19年度以降点検区間

平成18年度末現在

# 堤防の詳細点検実施状況(その2)

北陸地方整備局

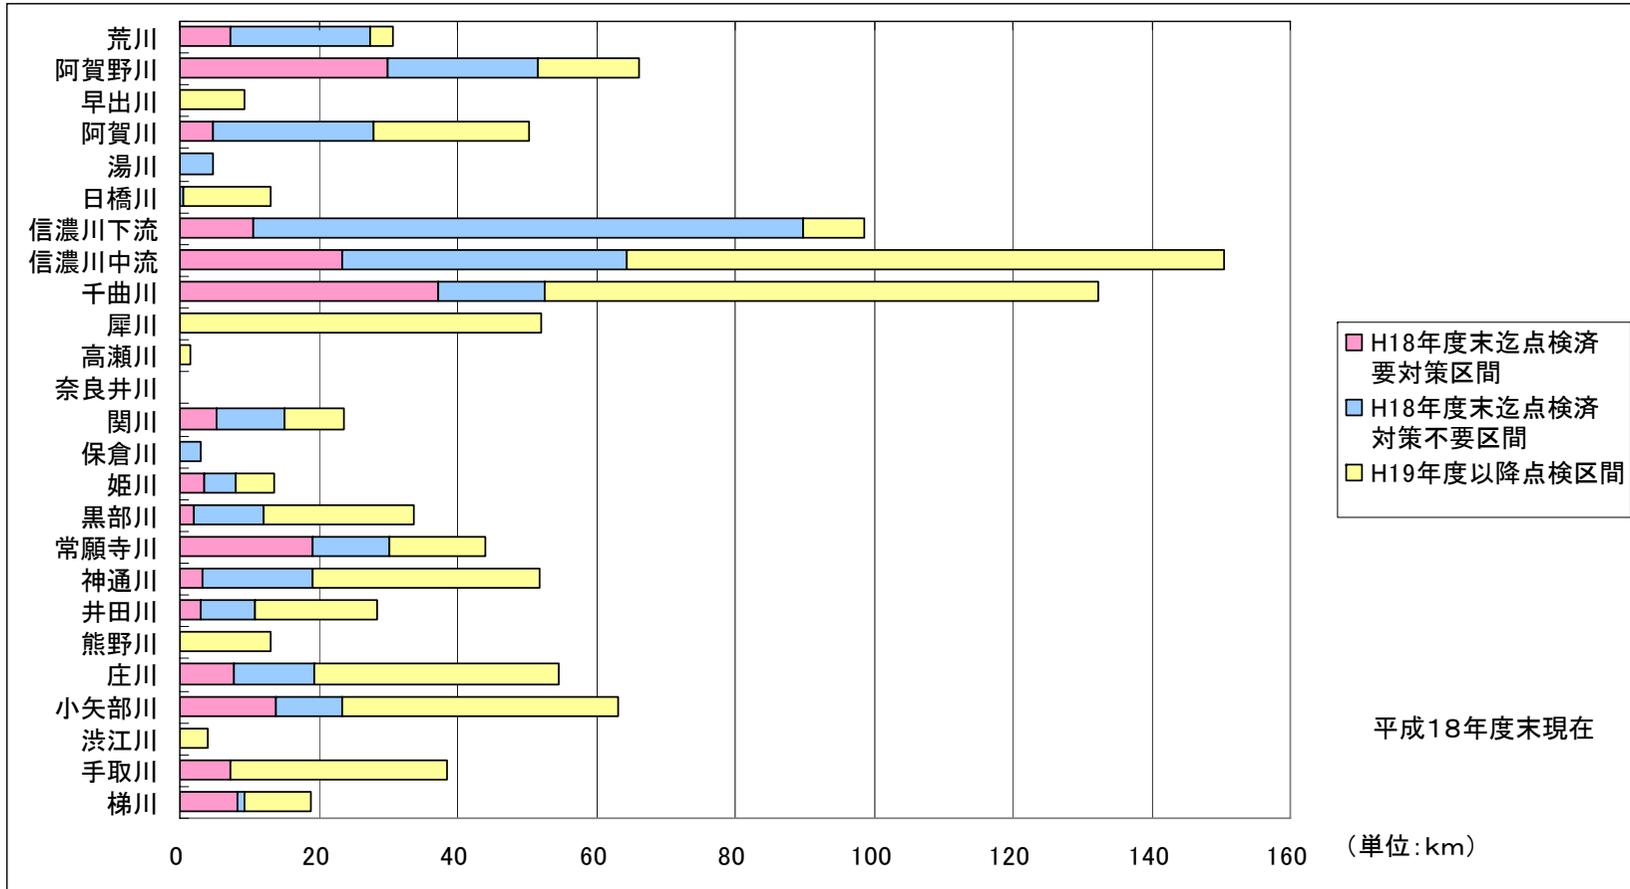

河川別詳細点検結果(平成18年度末現在)

水系名	河川名	点検が必要な 区間 A (km)	点検済み 区間 B (km)	必要区間 に対する 割合 B/A	堤防強化が 必要な区間 C (km)	点検済み 区間に対 する割合 C/B	点検が必要 な区間に対 する割合 C/A
荒川	荒川	30.6	27.5	90%	7.3	27%	24%
阿賀野川	阿賀野川	66.2	51.6	78%	30.0	58%	45%
阿賀野川	早出川	9.4	0.0	0%	0.0	—	0%
阿賀野川	阿賀川	50.3	27.8	55%	4.9	18%	10%
阿賀野川	湯川	4.8	4.8	100%	0.0	0%	0%
阿賀野川	日橋川	13.2	0.6	5%	0.0	0%	0%
信濃川	信濃川下流	98.6	89.8	91%	10.6	12%	11%
信濃川	信濃川中流	150.4	64.4	43%	23.5	36%	16%
信濃川	千曲川	132.4	52.5	40%	37.2	71%	28%
信濃川	犀川	52.1	0.0	0%	0.0	—	0%
信濃川	高瀬川	1.6	0.0	0%	0.0	—	0%
信濃川	奈良井川	0.3	0.0	0%	0.0	—	0%
関川	関川	23.6	15.0	64%	5.2	35%	22%
関川	保倉川	2.9	2.9	100%	0.0	0%	0%
姫川	姫川	13.7	8.1	59%	3.6	44%	26%
黒部川	黒部川	33.6	12.1	36%	1.9	16%	6%
常願寺川	常願寺川	44.1	30.2	68%	19.2	64%	44%
神通川	神通川	51.8	19.0	37%	3.2	17%	6%
神通川	井田川	28.5	10.9	38%	3.1	28%	11%
神通川	熊野川	13.0	0.0	0%	0.0	—	0%
庄川	庄川	54.7	19.3	35%	7.9	41%	14%
小矢部川	小矢部川	63.2	23.4	37%	13.8	59%	22%
小矢部川	渋江川	4.0	0.0	0%	0.0	—	0%
手取川	手取川	38.4	7.2	19%	7.2	100%	19%
梯川	梯川	18.8	9.3	49%	8.2	88%	44%
北陸地方整備局計		1000.2	476.4	48%	186.7	39%	19%