

卷 末 資 料

ダムの検証に係る検討

「費用便益比算定」参考資料


平成 28 年 6 月

国土交通省北陸地方整備局


ダムの検証に係る検討
「費用便益比算定」参考資料
目 次

事業位置	1
様式-1 氾濫ブロック分割図	2
様式-2 資産データ	3
様式-3 被害額（事業実施前）	4
様式-3 被害額（事業実施後）	5
様式-4 年平均被害軽減期待額	6
様式-5 費用対効果算定結果（全体事業）	7
様式-5 費用対効果算定結果（残事業）	8
様式-5 費用対効果算定結果（全体事業：残事業費+10%）	9
様式-5 費用対効果算定結果（全体事業：残事業費-10%）	10
様式-5 費用対効果算定結果（全体事業：残工期+10%）	11
様式-5 費用対効果算定結果（全体事業：残工期-10%）	12
様式-5 費用対効果算定結果（全体事業：資産+10%）	13
様式-5 費用対効果算定結果（全体事業：資産-10%）	14
様式-5 費用対効果算定結果（残事業：残事業費+10%）	15
様式-5 費用対効果算定結果（残事業：残事業費-10%）	16
様式-5 費用対効果算定結果（残事業：残工期+10%）	17
様式-5 費用対効果算定結果（残事業：残工期-10%）	18
様式-5 費用対効果算定結果（残事業：資産+10%）	19
様式-5 費用対効果算定結果（残事業：資産-10%）	20
様式-6 事業費の内訳書	21

事業位置

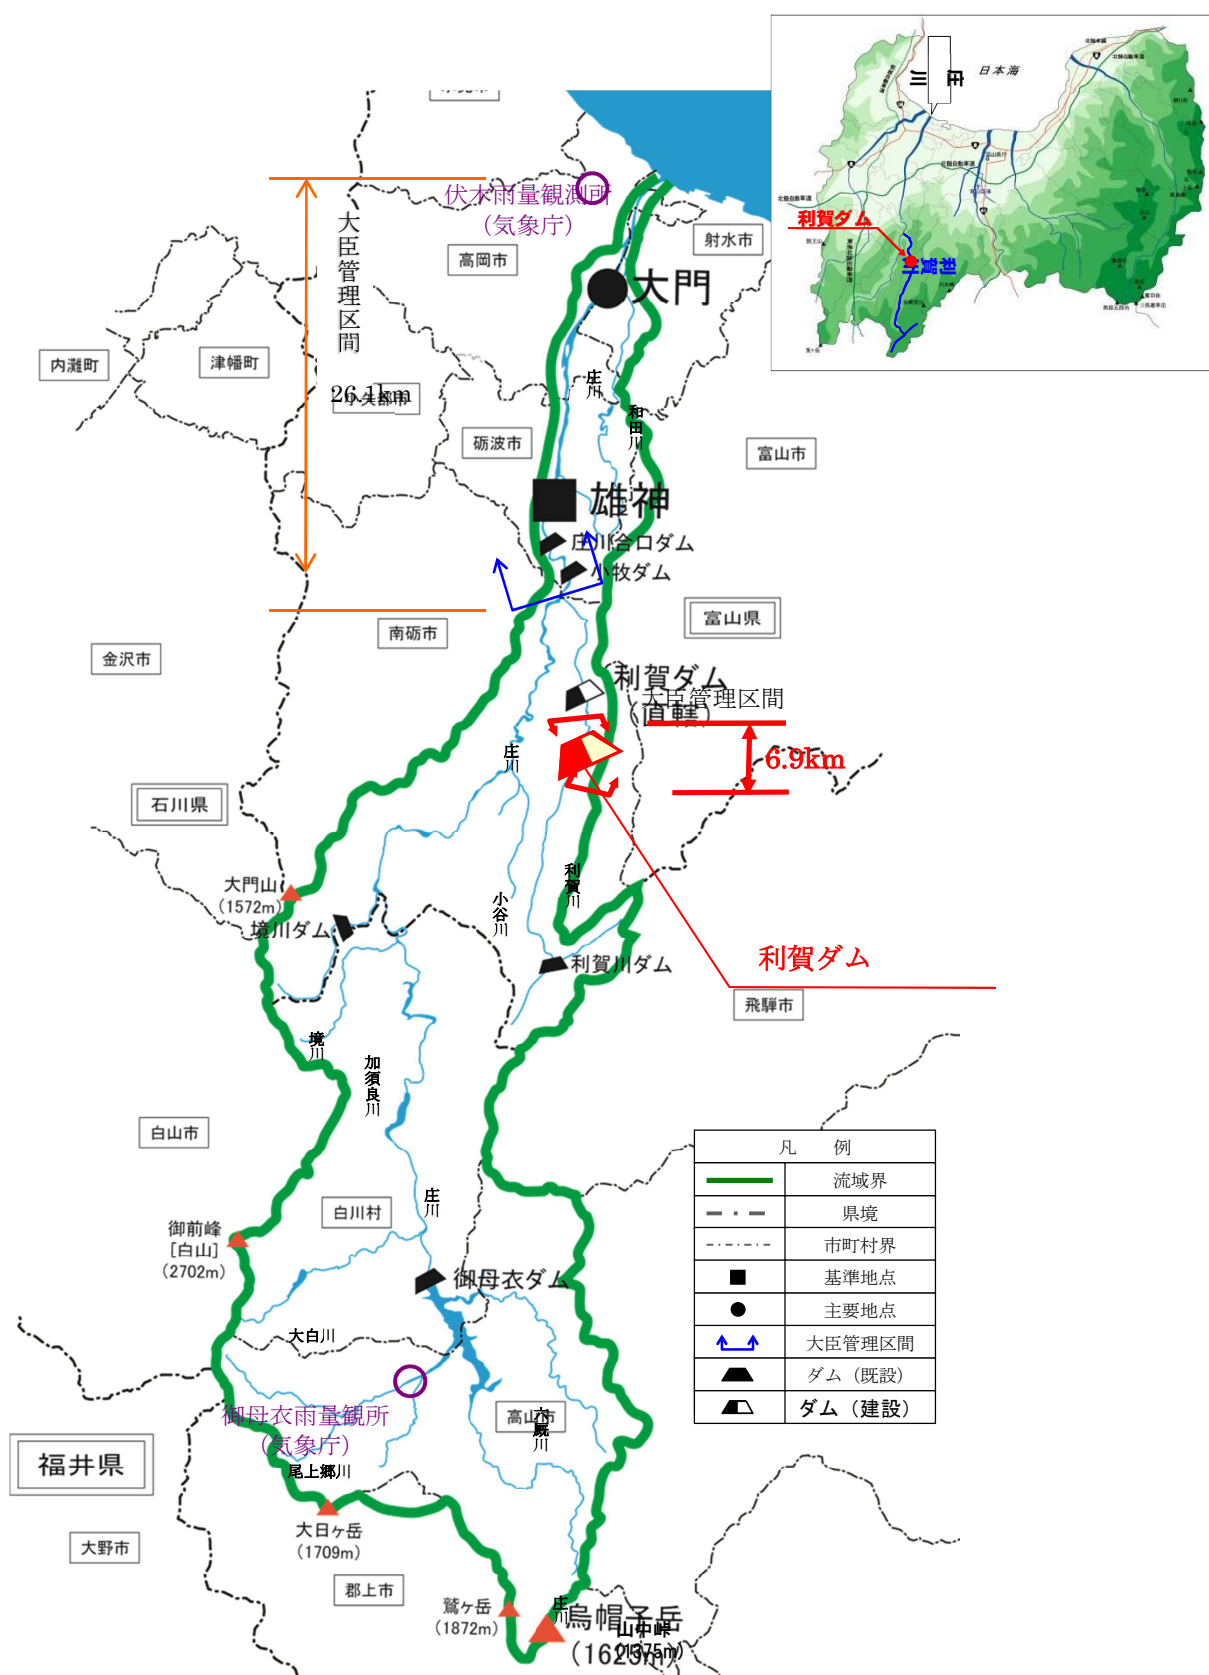

様式-1 氾濫ブロック分割図

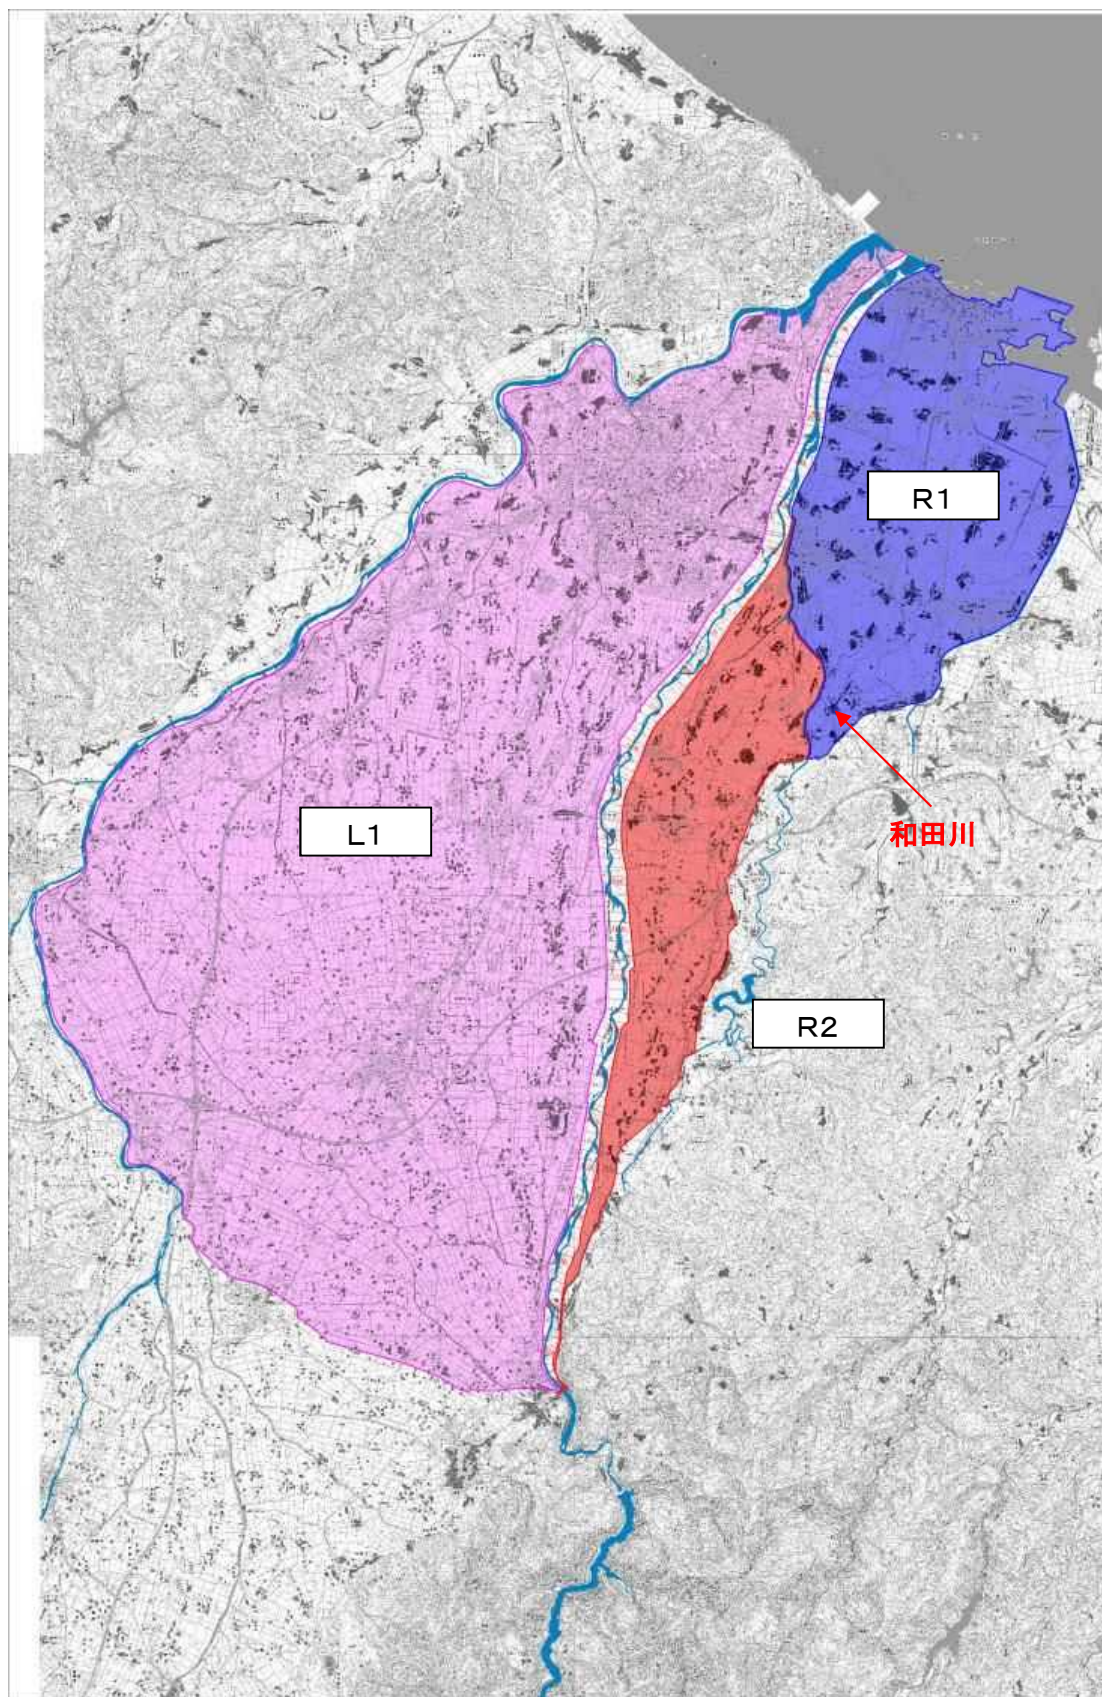

様式-2 資産データ

様式-2 范疇 ブロック	資産データ ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量										資産額(百万円)										合計
		一般資産統計調査年：平成22年										事業所統計調査年：平成24年										
		人口	世帯数	従業者数	農漁家数	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所 償却	在庫	農漁家 償却	在庫	一般小計	水稲	畑作物	農産物 小計				
L1	18,566	190,580	65,785	99,545	4,651	1,928	11,485	15	3,627,861	870,568	320,781	192,927	7,232	2,135	5,021,504	11,494	12	11,506	5,033,010			
R1	4,151	51,869	17,166	25,596	625	506	2,011	2	951,827	226,888	82,169	55,281	972	287	1,317,424	2,013	2	2,015	1,319,439			
R2	2,501	14,776	4,252	5,360	505	121	1,780	16	228,064	56,221	18,942	14,015	785	232	318,259	1,781	12	1,793	320,052			
合 計	25,218	257,225	87,203	130,501	5,781	2,555	15,276	33	4,807,752	1,153,677	421,892	262,223	8,989	2,654	6,657,187	15,288	26	15,314	6,672,501			

様式-4 年平均被害軽減期待額

様式-4 年平均被害軽減期待額 (H41 利賀ダム完成前後)

水系名：庄川水系

河川名：庄川

全ブロック
(百万円)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 = 年平均被害軽減期待 額	備考
		利賀ダム 完成前 ①	利賀ダム 完成後 ②	軽減額 ③=①-②					
1/7.6	0.1316	0	0	0					
					20,801	0.0316	657	657	
1/10	0.1000	425,534	383,932	41,602					
					57,056	0.0667	3,806	4,463	
1/30	0.0333	815,223	742,714	72,509					
					116,372	0.0133	1,548	6,011	
1/50	0.0200	1,306,322	1,146,088	160,234					
					194,114	0.0075	1,456	7,467	
1/80	0.0125	1,686,660	1,458,667	227,993					
					195,421	0.0025	489	7,956	
1/100	0.0100	1,820,733	1,657,884	162,849					
					173,231	0.0033	572	8,528	
1/150	0.0067	2,047,856	1,864,243	183,613					

様式-5 費用対効果算定結果（残事業）

様式-5					費用対便益（残事業）					水系名：庄川水系 河川名：庄川					単位：百万円				
年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便益（B）					費用					費用便益比 B/C	純現在価値 B-C			
					治水		不特定		残存価値 ③	建設費④		維持管理費⑤		計④+⑤					
					便益	現在価値 ①	便益	現在価値 ②		費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値				
基準	H28	0	1.000	1.000			0	0		0	0			0	0				
整備期間 （H28～H41年）	H28	0	1.000	1.000			0	0		0	0			0	0				
	H29	1	0.962	1.000			1,449	1,394		2,138	2,057			2,138	2,057				
	H30	2	0.925	1.000			1,534	1,419		2,266	2,096			2,266	2,096				
	H31	3	0.889	1.000			1,697	1,509		2,491	2,214			2,491	2,214				
	H32	4	0.855	1.000			2,455	2,099		3,640	3,112			3,640	3,112				
	H33	5	0.822	1.000			3,595	2,955		5,277	4,338			5,277	4,338				
	H34	6	0.790	1.000			4,374	3,455		6,432	5,081			6,432	5,081				
	H35	7	0.760	1.000			4,968	3,776		7,305	5,552			7,305	5,552				
	H36	8	0.731	1.000			5,844	4,272		8,600	6,287			8,600	6,287				
	H37	9	0.703	1.000			7,634	5,367		11,244	7,905			11,244	7,905				
	H38	10	0.676	1.000			6,411	4,334		9,856	6,663			9,856	6,663				
	H39	11	0.650	1.000			4,962	3,225		8,071	5,246			8,071	5,246				
	H40	12	0.625	1.000			3,227	2,017		5,282	3,301			5,282	3,301				
	H41	13	0.601	1.000			2,811	1,689		4,131	2,483			4,131	2,483				
施設完成後の評価期間（50年）	H42	14	0.577	1.000	8,528	4,921						402	232	402	232				
	H43	15	0.555	1.000	8,528	4,733						402	223	402	223				
	H44	16	0.534	1.000	8,528	4,554						402	215	402	215				
	H45	17	0.513	1.000	8,528	4,375						402	206	402	206				
	H46	18	0.494	1.000	8,528	4,213						402	199	402	199				
	H47	19	0.475	1.000	8,528	4,051						402	191	402	191				
	H48	20	0.456	1.000	8,528	3,889						402	183	402	183				
	H49	21	0.439	1.000	8,528	3,744						402	176	402	176				
	H50	22	0.422	1.000	8,528	3,599						402	170	402	170				
	H51	23	0.406	1.000	8,528	3,462						402	163	402	163				
	H52	24	0.390	1.000	8,528	3,326						402	157	402	157				
	H53	25	0.375	1.000	8,528	3,198						402	151	402	151				
	H54	26	0.361	1.000	8,528	3,079						402	145	402	145				
	H55	27	0.347	1.000	8,528	2,959						402	139	402	139				
	H56	28	0.333	1.000	8,528	2,840						402	134	402	134				
	H57	29	0.321	1.000	8,528	2,737						402	129	402	129				
	H58	30	0.308	1.000	8,528	2,627						402	124	402	124				
	H59	31	0.296	1.000	8,528	2,524						402	119	402	119				
	H60	32	0.285	1.000	8,528	2,430						402	115	402	115				
	H61	33	0.274	1.000	8,528	2,337						402	110	402	110				
	H62	34	0.264	1.000	8,528	2,251						402	106	402	106				
	H63	35	0.253	1.000	8,528	2,158						402	102	402	102				
	H64	36	0.244	1.000	8,528	2,081						402	98	402	98				
	H65	37	0.234	1.000	8,528	1,996						402	94	402	94				
	H66	38	0.225	1.000	8,528	1,919						402	90	402	90				
	H67	39	0.217	1.000	8,528	1,851						402	87	402	87				
	H68	40	0.208	1.000	8,528	1,774						402	84	402	84				
	H69	41	0.200	1.000	8,528	1,706						402	80	402	80				
	H70	42	0.193	1.000	8,528	1,646						402	78	402	78				
	H71	43	0.185	1.000	8,528	1,578						402	74	402	74				
	H72	44	0.178	1.000	8,528	1,518						402	72	402	72				
	H73	45	0.171	1.000	8,528	1,458						402	69	402	69				
	H74	46	0.165	1.000	8,528	1,407						402	66	402	66				
	H75	47	0.158	1.000	8,528	1,347						402	64	402	64				
	H76	48	0.152	1.000	8,528	1,296						402	61	402	61				
	H77	49	0.146	1.000	8,528	1,245						402	59	402	59				
	H78	50	0.141	1.000	8,528	1,202						402	57	402	57				
	H79	51	0.135	1.000	8,528	1,151						402	54	402	54				
	H80	52	0.130	1.000	8,528	1,109						402	52	402	52				
	H81	53	0.125	1.000	8,528	1,066						402	50	402	50				
	H82	54	0.120	1.000	8,528	1,023						402	48	402	48				
	H83	55	0.116	1.000	8,528	989						402	47	402	47				
	H84	56	0.111	1.000	8,528	947						402	45	402	45				
	H85	57	0.107	1.000	8,528	912						402	43	402	43				
	H86	58	0.103	1.000	8,528	878						402	41	402	41				
	H87	59	0.099	1.000	8,528	844						402	40	402	40				
	H88	60	0.095	1.000	8,528	810						402	38	402	38				
	H89	61	0.091	1.000	8,528	776						402	37	402	37				
	H90	62	0.088	1.000	8,528	750						402	35	402	35				
	H91	63	0.085	1.000	8,528	725						402	34	402	34				
合計					426,400	110,011			2,598	76,733	56,335	20,100	5,186	96,833	61,521				
ダム費用の内、河川分 ^{※1}									2,581	76,227	55,963	19,967	5,152	96,194	61,115				
不特定便益計算 ^{※2}							50,961	37,511											
総便益 ^{※3} ／総費用									150,103						61,115	2.5	88,988		

※1：総費用（建設費・維持管理費）は、治水に係わる費用として、全体事業費の中の河川分（洪水調節と不特定補給）のフローテーション率（99.34%）を乗じて算定する。

※2：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して利賀ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※3：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。

様式-5 費用対効果算定結果（残事業：残事業費+10%）

様式-5				費用対便益（全体事業）						水系名： 庄川水系 河川名： 庄川						単位：百万円		
年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便益（B）				費用				費用便益比 B/C	純現在価値 B-C				
					治水		不特定		残存価値 ③	計 ①+②+③	建設費④				維持管理費⑤		計④+⑤	
					便益	現在価値 ①	便益	現在価値 ②					費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値
基準	H28	0	1.000	1.000			0	0			0	0			0	0		
整備期間 （H28～H41年）	H28	0	1.000	1.000														
	H29	1	0.962	1.000			1,594	1,533			2,352	2,263			2,352	2,263		
	H30	2	0.925	1.000			1,687	1,560			2,493	2,306			2,493	2,306		
	H31	3	0.889	1.000			1,867	1,660			2,740	2,436			2,740	2,436		
	H32	4	0.855	1.000			2,701	2,309			4,004	3,423			4,004	3,423		
	H33	5	0.822	1.000			3,955	3,251			5,805	4,772			5,805	4,772		
	H34	6	0.790	1.000			4,811	3,801			7,075	5,589			7,075	5,589		
	H35	7	0.760	1.000			5,465	4,153			8,036	6,107			8,036	6,107		
	H36	8	0.731	1.000			6,428	4,699			9,460	6,915			9,460	6,915		
	H37	9	0.703	1.000			8,397	5,903			12,368	8,695			12,368	8,695		
	H38	10	0.676	1.000			7,052	4,767			10,842	7,329			10,842	7,329		
	H39	11	0.650	1.000			5,458	3,548			8,878	5,771			8,878	5,771		
	H40	12	0.625	1.000			3,550	2,219			5,810	3,631			5,810	3,631		
	H41	13	0.601	1.000				3,092	1,858			4,544	2,731			4,544	2,731	
施設完成後の 評価期間（50年）	H42	14	0.577	1.000	8,528	4,921							402	232	402	232		
	H43	15	0.555	1.000	8,528	4,733							402	223	402	223		
	H44	16	0.534	1.000	8,528	4,554							402	215	402	215		
	H45	17	0.513	1.000	8,528	4,375							402	206	402	206		
	H46	18	0.494	1.000	8,528	4,213							402	199	402	199		
	H47	19	0.475	1.000	8,528	4,051							402	191	402	191		
	H48	20	0.456	1.000	8,528	3,889							402	183	402	183		
	H49	21	0.439	1.000	8,528	3,744							402	176	402	176		
	H50	22	0.422	1.000	8,528	3,599							402	170	402	170		
	H51	23	0.406	1.000	8,528	3,462							402	163	402	163		
	H52	24	0.390	1.000	8,528	3,326							402	157	402	157		
	H53	25	0.375	1.000	8,528	3,198							402	151	402	151		
	H54	26	0.361	1.000	8,528	3,079							402	145	402	145		
	H55	27	0.347	1.000	8,528	2,959							402	139	402	139		
	H56	28	0.333	1.000	8,528	2,840							402	134	402	134		
	H57	29	0.321	1.000	8,528	2,737							402	129	402	129		
	H58	30	0.308	1.000	8,528	2,627							402	124	402	124		
	H59	31	0.296	1.000	8,528	2,524							402	119	402	119		
	H60	32	0.285	1.000	8,528	2,430							402	115	402	115		
	H61	33	0.274	1.000	8,528	2,337							402	110	402	110		
	H62	34	0.264	1.000	8,528	2,251							402	106	402	106		
	H63	35	0.253	1.000	8,528	2,158							402	102	402	102		
	H64	36	0.244	1.000	8,528	2,081							402	98	402	98		
	H65	37	0.234	1.000	8,528	1,996							402	94	402	94		
	H66	38	0.225	1.000	8,528	1,919							402	90	402	90		
	H67	39	0.217	1.000	8,528	1,851							402	87	402	87		
	H68	40	0.208	1.000	8,528	1,774							402	84	402	84		
	H69	41	0.200	1.000	8,528	1,706							402	80	402	80		
	H70	42	0.193	1.000	8,528	1,646							402	78	402	78		
	H71	43	0.185	1.000	8,528	1,578							402	74	402	74		
	H72	44	0.178	1.000	8,528	1,518							402	72	402	72		
	H73	45	0.171	1.000	8,528	1,458							402	69	402	69		
	H74	46	0.165	1.000	8,528	1,407							402	66	402	66		
	H75	47	0.158	1.000	8,528	1,347							402	64	402	64		
	H76	48	0.152	1.000	8,528	1,296							402	61	402	61		
	H77	49	0.146	1.000	8,528	1,245							402	59	402	59		
	H78	50	0.141	1.000	8,528	1,202							402	57	402	57		
	H79	51	0.135	1.000	8,528	1,151							402	54	402	54		
	H80	52	0.130	1.000	8,528	1,109							402	52	402	52		
	H81	53	0.125	1.000	8,528	1,066							402	50	402	50		
	H82	54	0.120	1.000	8,528	1,023							402	48	402	48		
	H83	55	0.116	1.000	8,528	989							402	47	402	47		
	H84	56	0.111	1.000	8,528	947							402	45	402	45		
	H85	57	0.107	1.000	8,528	912							402	43	402	43		
	H86	58	0.103	1.000	8,528	878							402	41	402	41		
	H87	59	0.099	1.000	8,528	844							402	40	402	40		
	H88	60	0.095	1.000	8,528	810							402	38	402	38		
	H89	61	0.091	1.000	8,528	776							402	37	402	37		
	H90	62	0.088	1.000	8,528	750							402	35	402	35		
	H91	63	0.085	1.000	8,528	725							402	34	402	34		
合計					426,400	110,011			2,858		84,407	61,968	20,100	5,186	104,507	67,154		
ダム費用の内、河川分※1									2,839		83,850	61,559	19,967	5,152	103,817	66,711		
不特定便益計算※2							56,057	41,261										
総便益※3／総費用									154,111							66,711	2.3	87,400

※1：総費用（建設費+維持管理費）は、治水に係わる費用として、全体事業費の中の河川分（洪水調節と不特定補給）のアロケーション率（99.34%）を乗じて算定する。

※2：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して利賀ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※3：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。

様式-5 費用対効果算定結果（残事業：残事業費-10%）

様式-5					費用対便益（全体事業）					水系名：庄川水系 河川名：庄川					単位：百万円			
年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便益（B）					費用					費用便益比 B/C	純現在価値 B-C		
					治水		不特定		残存価値 ③	建設費④		維持管理費⑤		計④+⑤				
					便益	現在価値 ①	便益	現在価値 ②		費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	H28	0	1.000	1.000			0	0		0	0			0	0			
整備期間 （H28～H41年）	H28	0	1.000	1.000			0	0		0	0			0	0			
	H29	1	0.962	1.000			1,304	1,254		1,924	1,851			1,924	1,851			
	H30	2	0.925	1.000			1,381	1,277		2,039	1,886			2,039	1,886			
	H31	3	0.889	1.000			1,527	1,358		2,242	1,993			2,242	1,993			
	H32	4	0.855	1.000			2,210	1,890		3,276	2,801			3,276	2,801			
	H33	5	0.822	1.000			3,236	2,660		4,749	3,904			4,749	3,904			
	H34	6	0.790	1.000			3,937	3,110		5,789	4,573			5,789	4,573			
	H35	7	0.760	1.000			4,471	3,398		6,575	4,997			6,575	4,997			
	H36	8	0.731	1.000			5,260	3,845		7,740	5,658			7,740	5,658			
	H37	9	0.703	1.000			6,871	4,830		10,120	7,114			10,120	7,114			
	H38	10	0.676	1.000			5,770	3,901		8,870	5,996			8,870	5,996			
	H39	11	0.650	1.000			4,466	2,903		7,264	4,722			7,264	4,722			
	H40	12	0.625	1.000			2,904	1,815		4,754	2,971			4,754	2,971			
	H41	13	0.601	1.000			2,530	1,521		3,718	2,235			3,718	2,235			
施設完成後の評価期間（50年）	H42	14	0.577	1.000	8,528	4,921						402	232	402	232			
	H43	15	0.555	1.000	8,528	4,733						402	223	402	223			
	H44	16	0.534	1.000	8,528	4,554						402	215	402	215			
	H45	17	0.513	1.000	8,528	4,375						402	206	402	206			
	H46	18	0.494	1.000	8,528	4,213						402	199	402	199			
	H47	19	0.475	1.000	8,528	4,051						402	191	402	191			
	H48	20	0.456	1.000	8,528	3,889						402	183	402	183			
	H49	21	0.439	1.000	8,528	3,744						402	176	402	176			
	H50	22	0.422	1.000	8,528	3,599						402	170	402	170			
	H51	23	0.406	1.000	8,528	3,462						402	163	402	163			
	H52	24	0.390	1.000	8,528	3,326						402	157	402	157			
	H53	25	0.375	1.000	8,528	3,198						402	151	402	151			
	H54	26	0.361	1.000	8,528	3,079						402	145	402	145			
	H55	27	0.347	1.000	8,528	2,959						402	139	402	139			
	H56	28	0.333	1.000	8,528	2,840						402	134	402	134			
	H57	29	0.321	1.000	8,528	2,737						402	129	402	129			
	H58	30	0.308	1.000	8,528	2,627						402	124	402	124			
	H59	31	0.296	1.000	8,528	2,524						402	119	402	119			
	H60	32	0.285	1.000	8,528	2,430						402	115	402	115			
	H61	33	0.274	1.000	8,528	2,337						402	110	402	110			
	H62	34	0.264	1.000	8,528	2,251						402	106	402	106			
	H63	35	0.253	1.000	8,528	2,158						402	102	402	102			
	H64	36	0.244	1.000	8,528	2,081						402	98	402	98			
	H65	37	0.234	1.000	8,528	1,996						402	94	402	94			
	H66	38	0.225	1.000	8,528	1,919						402	90	402	90			
	H67	39	0.217	1.000	8,528	1,851						402	87	402	87			
	H68	40	0.208	1.000	8,528	1,774						402	84	402	84			
	H69	41	0.200	1.000	8,528	1,706						402	80	402	80			
	H70	42	0.193	1.000	8,528	1,646						402	78	402	78			
	H71	43	0.185	1.000	8,528	1,578						402	74	402	74			
	H72	44	0.178	1.000	8,528	1,518						402	72	402	72			
	H73	45	0.171	1.000	8,528	1,458						402	69	402	69			
	H74	46	0.165	1.000	8,528	1,407						402	66	402	66			
	H75	47	0.158	1.000	8,528	1,347						402	64	402	64			
	H76	48	0.152	1.000	8,528	1,296						402	61	402	61			
	H77	49	0.146	1.000	8,528	1,245						402	59	402	59			
	H78	50	0.141	1.000	8,528	1,202						402	57	402	57			
	H79	51	0.135	1.000	8,528	1,151						402	54	402	54			
	H80	52	0.130	1.000	8,528	1,109						402	52	402	52			
	H81	53	0.125	1.000	8,528	1,066						402	50	402	50			
	H82	54	0.120	1.000	8,528	1,023						402	48	402	48			
	H83	55	0.116	1.000	8,528	989						402	47	402	47			
	H84	56	0.111	1.000	8,528	947						402	45	402	45			
	H85	57	0.107	1.000	8,528	912						402	43	402	43			
	H86	58	0.103	1.000	8,528	878						402	41	402	41			
	H87	59	0.099	1.000	8,528	844						402	40	402	40			
	H88	60	0.095	1.000	8,528	810						402	38	402	38			
	H89	61	0.091	1.000	8,528	776						402	37	402	37			
	H90	62	0.088	1.000	8,528	750						402	35	402	35			
	H91	63	0.085	1.000	8,528	725						402	34	402	34			
合計					426,400	110,011			2,338	69,060	50,701	20,100	5,186	89,160	55,887			
ダム費用の内、河川分※1									2,323	68,604	50,366	19,967	5,152	88,572	55,518			
不特定便益計算※2							45,867	33,762										
総便益※3/総費用									146,096						55,518	2.6	90,578	

※1：総費用（建設費・維持管理費）は、治水に係わる費用として、全体事業費の中の河川分（洪水調節と不特定補給）のフローテーション率（99.34%）を乗じて算定する。

※2：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して利賀ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※3：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。

様式-5 費用対効果算定結果（残事業：残工期+10%）

様式-5				費用対便益（全体事業）										水系名： 庄川水系 河川名： 庄川				単位：百万円	
年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便益（B）				計 ①+②+③	費用				費用便益比 B/C	純現在価値 B-C				
					治水		不特定			建設費④		維持管理費⑤				計④+⑤			
					便益	現在価値 ①	便益	現在価値 ②	残存価値 ③		費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	H28	0	1.000	1.000			0	0			0	0			0	0			
整備期間 （H28～H42年）	H29	1	0.962	1.000			1,346	1,295			1,985	1,910			1,985	1,910			
	H30	2	0.925	1.000			1,419	1,313			2,096	1,939			2,096	1,939			
	H31	3	0.889	1.000			1,552	1,380			2,281	2,028			2,281	2,028			
	H32	4	0.855	1.000			2,118	1,811			3,134	2,680			3,134	2,680			
	H33	5	0.822	1.000			3,013	2,477			4,432	3,643			4,432	3,643			
	H34	6	0.790	1.000			3,783	2,989			5,560	4,392			5,560	4,392			
	H35	7	0.760	1.000			4,359	3,313			6,409	4,871			6,409	4,871			
	H36	8	0.731	1.000			4,989	3,647			7,338	5,364			7,338	5,364			
	H37	9	0.703	1.000			6,066	4,264			8,930	6,278			8,930	6,278			
	H38	10	0.676	1.000			6,738	4,555			10,043	6,789			10,043	6,789			
	H39	11	0.650	1.000			5,642	3,667			8,770	5,701			8,770	5,701			
	H40	12	0.625	1.000			4,359	2,724			7,096	4,435			7,096	4,435			
	H41	13	0.601	1.000			2,967	1,783			4,823	2,899			4,823	2,899			
	H42	14	0.577	1.000			2,610	1,506			3,836	2,213			3,836	2,213			
	施設完成後の 評価期間 （50年）	H43	15	0.555	1.000	8,528	4,733							402	223	402	223		
		H44	16	0.534	1.000	8,528	4,554							402	215	402	215		
H45		17	0.513	1.000	8,528	4,375							402	206	402	206			
H46		18	0.494	1.000	8,528	4,213							402	199	402	199			
H47		19	0.475	1.000	8,528	4,051							402	191	402	191			
H48		20	0.456	1.000	8,528	3,889							402	183	402	183			
H49		21	0.439	1.000	8,528	3,744							402	176	402	176			
H50		22	0.422	1.000	8,528	3,599							402	170	402	170			
H51		23	0.406	1.000	8,528	3,462							402	163	402	163			
H52		24	0.390	1.000	8,528	3,326							402	157	402	157			
H53		25	0.375	1.000	8,528	3,198							402	151	402	151			
H54		26	0.361	1.000	8,528	3,079							402	145	402	145			
H55		27	0.347	1.000	8,528	2,959							402	139	402	139			
H56		28	0.333	1.000	8,528	2,840							402	134	402	134			
H57		29	0.321	1.000	8,528	2,737							402	129	402	129			
H58		30	0.308	1.000	8,528	2,627							402	124	402	124			
H59		31	0.296	1.000	8,528	2,524							402	119	402	119			
H60		32	0.285	1.000	8,528	2,430							402	115	402	115			
H61		33	0.274	1.000	8,528	2,337							402	110	402	110			
H62		34	0.264	1.000	8,528	2,251							402	106	402	106			
H63		35	0.253	1.000	8,528	2,158							402	102	402	102			
H64		36	0.244	1.000	8,528	2,081							402	98	402	98			
H65		37	0.234	1.000	8,528	1,996							402	94	402	94			
H66		38	0.225	1.000	8,528	1,919							402	90	402	90			
H67		39	0.217	1.000	8,528	1,851							402	87	402	87			
H68		40	0.208	1.000	8,528	1,774							402	84	402	84			
H69		41	0.200	1.000	8,528	1,706							402	80	402	80			
H70		42	0.193	1.000	8,528	1,646							402	78	402	78			
H71		43	0.185	1.000	8,528	1,578							402	74	402	74			
H72		44	0.178	1.000	8,528	1,518							402	72	402	72			
H73		45	0.171	1.000	8,528	1,458							402	69	402	69			
H74		46	0.165	1.000	8,528	1,407							402	66	402	66			
H75		47	0.158	1.000	8,528	1,347							402	64	402	64			
H76		48	0.152	1.000	8,528	1,296							402	61	402	61			
H77		49	0.146	1.000	8,528	1,245							402	59	402	59			
H78		50	0.141	1.000	8,528	1,202							402	57	402	57			
H79		51	0.135	1.000	8,528	1,151							402	54	402	54			
H80		52	0.130	1.000	8,528	1,109							402	52	402	52			
H81		53	0.125	1.000	8,528	1,066							402	50	402	50			
H82		54	0.120	1.000	8,528	1,023							402	48	402	48			
H83		55	0.116	1.000	8,528	989							402	47	402	47			
H84		56	0.111	1.000	8,528	947							402	45	402	45			
H85		57	0.107	1.000	8,528	912							402	43	402	43			
H86		58	0.103	1.000	8,528	878							402	41	402	41			
H87		59	0.099	1.000	8,528	844							402	40	402	40			
H88		60	0.095	1.000	8,528	810							402	38	402	38			
H89		61	0.091	1.000	8,528	776							402	37	402	37			
H90		62	0.088	1.000	8,528	750							402	35	402	35			
H91	63	0.085	1.000	8,528	725							402	34	402	34				
H92	64	0.081	1.000	8,528	691							402	33	402	33				
合計					426,400	105,781			2,598		76,733	55,142	20,100	4,987	96,833	60,129			
ダム費用の内、河川分※1									2,581		76,227	54,778	19,967	4,954	96,194	59,732			
不特定便益計算※2							50,961	36,724											
総便益※3／総費用										145,086					59,732	2.4			
																85,354			

※1：総費用（建設費+維持管理費）は、治水に係わる費用として、全体事業費の中の河川分（洪水調節と不特定補給）のプロケーション率（99.34%）を乗じて算定する。

※2：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して利賀ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※3：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。

様式-5 費用対効果算定結果（残事業：残工期-10%）

様式-5					費用対便益（全体事業）					水系名：庄川水系 河川名：庄川					単位：百万円				
年次	年度	t	割引率	デフレター	便益（B）					費用					費用便益比 B/C	純現在価値 B-C			
					治水		不特定		残存価値 ③	計 ①+②+③	建設費④		維持管理費⑤		計④+⑤				
					便益	現在価値 ①	便益	現在価値 ②			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	H28		4%	1.000															
整備期間（H28～H40年）	H28	0	1.000	1.000			0	0			0	0			0	0			
	H29	1	0.962	1.000			1,577	1,517			2,327	2,239			2,327	2,239			
	H30	2	0.925	1.000			1,689	1,562			2,492	2,305			2,492	2,305			
	H31	3	0.889	1.000			2,028	1,803			2,986	2,655			2,986	2,655			
	H32	4	0.855	1.000			3,040	2,599			4,489	3,838			4,489	3,838			
	H33	5	0.822	1.000			4,219	3,468			6,198	5,095			6,198	5,095			
	H34	6	0.790	1.000			5,036	3,978			7,405	5,850			7,405	5,850			
	H35	7	0.760	1.000			5,892	4,478			8,670	6,589			8,670	6,589			
	H36	8	0.731	1.000			7,524	5,500			11,079	8,099			11,079	8,099			
	H37	9	0.703	1.000			7,353	5,169			11,139	7,831			11,139	7,831			
	H38	10	0.676	1.000			5,737	3,878			9,189	6,212			9,189	6,212			
	H39	11	0.650	1.000			3,785	2,460			6,187	4,022			6,187	4,022			
	H40	12	0.625	1.000			3,081	1,926			4,572	2,858			4,572	2,858			
施設完成後の評価期間（50年）	H41	13	0.601	1.000	8,528	5,125							402	242	402	242			
	H42	14	0.577	1.000	8,528	4,921							402	232	402	232			
	H43	15	0.555	1.000	8,528	4,733							402	223	402	223			
	H44	16	0.534	1.000	8,528	4,554							402	215	402	215			
	H45	17	0.513	1.000	8,528	4,375							402	206	402	206			
	H46	18	0.494	1.000	8,528	4,213							402	199	402	199			
	H47	19	0.476	1.000	8,528	4,051							402	191	402	191			
	H48	20	0.456	1.000	8,528	3,889							402	183	402	183			
	H49	21	0.439	1.000	8,528	3,744							402	176	402	176			
	H50	22	0.422	1.000	8,528	3,599							402	170	402	170			
	H51	23	0.406	1.000	8,528	3,462							402	163	402	163			
	H52	24	0.390	1.000	8,528	3,326							402	157	402	157			
	H53	25	0.375	1.000	8,528	3,198							402	151	402	151			
	H54	26	0.361	1.000	8,528	3,079							402	145	402	145			
	H55	27	0.347	1.000	8,528	2,959							402	139	402	139			
	H56	28	0.333	1.000	8,528	2,840							402	134	402	134			
	H57	29	0.321	1.000	8,528	2,737							402	129	402	129			
	H58	30	0.308	1.000	8,528	2,627							402	124	402	124			
	H59	31	0.296	1.000	8,528	2,524							402	119	402	119			
	H60	32	0.285	1.000	8,528	2,430							402	115	402	115			
	H61	33	0.274	1.000	8,528	2,337							402	110	402	110			
	H62	34	0.264	1.000	8,528	2,251							402	106	402	106			
	H63	35	0.253	1.000	8,528	2,158							402	102	402	102			
	H64	36	0.244	1.000	8,528	2,081							402	98	402	98			
	H65	37	0.234	1.000	8,528	1,996							402	94	402	94			
	H66	38	0.225	1.000	8,528	1,919							402	90	402	90			
	H67	39	0.217	1.000	8,528	1,851							402	87	402	87			
	H68	40	0.208	1.000	8,528	1,774							402	84	402	84			
	H69	41	0.200	1.000	8,528	1,706							402	80	402	80			
	H70	42	0.193	1.000	8,528	1,646							402	78	402	78			
	H71	43	0.185	1.000	8,528	1,578							402	74	402	74			
	H72	44	0.178	1.000	8,528	1,518							402	72	402	72			
	H73	45	0.171	1.000	8,528	1,458							402	69	402	69			
	H74	46	0.165	1.000	8,528	1,407							402	66	402	66			
	H75	47	0.158	1.000	8,528	1,347							402	64	402	64			
	H76	48	0.152	1.000	8,528	1,296							402	61	402	61			
	H77	49	0.146	1.000	8,528	1,245							402	59	402	59			
	H78	50	0.141	1.000	8,528	1,202							402	57	402	57			
	H79	51	0.135	1.000	8,528	1,151							402	54	402	54			
	H80	52	0.130	1.000	8,528	1,109							402	52	402	52			
	H81	53	0.125	1.000	8,528	1,066							402	50	402	50			
	H82	54	0.120	1.000	8,528	1,023							402	48	402	48			
	H83	55	0.116	1.000	8,528	989							402	47	402	47			
	H84	56	0.111	1.000	8,528	947							402	45	402	45			
	H85	57	0.107	1.000	8,528	912							402	43	402	43			
	H86	58	0.103	1.000	8,528	878							402	41	402	41			
	H87	59	0.099	1.000	8,528	844							402	40	402	40			
	H88	60	0.095	1.000	8,528	810							402	38	402	38			
	H89	61	0.091	1.000	8,528	776							402	37	402	37			
	H90	62	0.088	1.000	8,528	750							402	35	402	35			
合計					426,400	114,411			2,598		76,733	57,593	20,100	5,394	96,833	62,987			
ダム費用の内、河川分※1									2,581		76,227	57,213	19,967	5,358	96,194	62,571			
不特定便益計算※2							50,961	38,338											
総便益※3/総費用										155,330						62,571	2.5	92,769	

※1：総費用（建設費+維持管理費）は、治水に係わる費用として、全体事業費の中の河川分（洪水調節と不特定補給）のプロケーション率（99.34%）を乗じて算定する。

※2：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して利賀ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※3：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。

様式-5 費用対効果算定結果（残事業：資産+10%）

様式-5				費用対便益（全体事業）							水系名： 庄川水系 河川名： 庄川					単位：百万円		
年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便益（B）				費用				費用便益比 B/C	純現在価値 B-C				
					治水		不特定		残存価値 ③	計 ①+②+③	建設費④				維持管理費⑤		計④+⑤	
					便益	現在価値 ①	便益	現在価値 ②			費用	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値
基準	H28		1.000	1.000			0	0			0	0			0	0		
整備期間 （H28～H41年）	H28	0	1.000	1.000			0	0			0	0			0	0		
	H29	1	0.962	1.000			1,449	1,394			2,138	2,057			2,138	2,057		
	H30	2	0.925	1.000			1,534	1,419			2,266	2,096			2,266	2,096		
	H31	3	0.889	1.000			1,697	1,509			2,491	2,214			2,491	2,214		
	H32	4	0.855	1.000			2,455	2,099			3,640	3,112			3,640	3,112		
	H33	5	0.822	1.000			3,595	2,955			5,277	4,338			5,277	4,338		
	H34	6	0.790	1.000			4,374	3,455			6,432	5,081			6,432	5,081		
	H35	7	0.760	1.000			4,968	3,776			7,305	5,552			7,305	5,552		
	H36	8	0.731	1.000			5,844	4,272			8,600	6,287			8,600	6,287		
	H37	9	0.703	1.000			7,634	5,367			11,244	7,905			11,244	7,905		
	H38	10	0.676	1.000			6,411	4,334			9,856	6,663			9,856	6,663		
	H39	11	0.650	1.000			4,962	3,225			8,071	5,246			8,071	5,246		
H40	12	0.625	1.000			3,227	2,017			5,282	3,301			5,282	3,301			
H41	13	0.601	1.000			2,811	1,689			4,131	2,483			4,131	2,483			
施設完成後の 評価期間（50年）	H42	14	0.577	1.000	9,364	5,403							402	232	402	232		
	H43	15	0.555	1.000	9,364	5,197							402	223	402	223		
	H44	16	0.534	1.000	9,364	5,000							402	215	402	215		
	H45	17	0.513	1.000	9,364	4,804							402	206	402	206		
	H46	18	0.494	1.000	9,364	4,626							402	199	402	199		
	H47	19	0.475	1.000	9,364	4,448							402	191	402	191		
	H48	20	0.456	1.000	9,364	4,270							402	183	402	183		
	H49	21	0.439	1.000	9,364	4,111							402	176	402	176		
	H50	22	0.422	1.000	9,364	3,952							402	170	402	170		
	H51	23	0.406	1.000	9,364	3,802							402	163	402	163		
	H52	24	0.390	1.000	9,364	3,652							402	157	402	157		
	H53	25	0.375	1.000	9,364	3,512							402	151	402	151		
	H54	26	0.361	1.000	9,364	3,380							402	145	402	145		
	H55	27	0.347	1.000	9,364	3,249							402	139	402	139		
	H56	28	0.333	1.000	9,364	3,118							402	134	402	134		
	H57	29	0.321	1.000	9,364	3,006							402	129	402	129		
	H58	30	0.308	1.000	9,364	2,884							402	124	402	124		
	H59	31	0.296	1.000	9,364	2,772							402	119	402	119		
	H60	32	0.285	1.000	9,364	2,669							402	115	402	115		
	H61	33	0.274	1.000	9,364	2,566							402	110	402	110		
	H62	34	0.264	1.000	9,364	2,472							402	106	402	106		
	H63	35	0.253	1.000	9,364	2,369							402	102	402	102		
	H64	36	0.244	1.000	9,364	2,285							402	98	402	98		
	H65	37	0.234	1.000	9,364	2,191							402	94	402	94		
	H66	38	0.225	1.000	9,364	2,107							402	90	402	90		
	H67	39	0.217	1.000	9,364	2,032							402	87	402	87		
	H68	40	0.208	1.000	9,364	1,948							402	84	402	84		
	H69	41	0.200	1.000	9,364	1,873							402	80	402	80		
	H70	42	0.193	1.000	9,364	1,807							402	78	402	78		
	H71	43	0.185	1.000	9,364	1,732							402	74	402	74		
	H72	44	0.178	1.000	9,364	1,667							402	72	402	72		
	H73	45	0.171	1.000	9,364	1,601							402	69	402	69		
	H74	46	0.165	1.000	9,364	1,545							402	66	402	66		
	H75	47	0.158	1.000	9,364	1,480							402	64	402	64		
	H76	48	0.152	1.000	9,364	1,423							402	61	402	61		
	H77	49	0.146	1.000	9,364	1,367							402	59	402	59		
	H78	50	0.141	1.000	9,364	1,320							402	57	402	57		
	H79	51	0.135	1.000	9,364	1,264							402	54	402	54		
	H80	52	0.130	1.000	9,364	1,217							402	52	402	52		
	H81	53	0.125	1.000	9,364	1,171							402	50	402	50		
	H82	54	0.120	1.000	9,364	1,124							402	48	402	48		
	H83	55	0.116	1.000	9,364	1,086							402	47	402	47		
	H84	56	0.111	1.000	9,364	1,039							402	45	402	45		
	H85	57	0.107	1.000	9,364	1,002							402	43	402	43		
	H86	58	0.103	1.000	9,364	964							402	41	402	41		
	H87	59	0.099	1.000	9,364	927							402	40	402	40		
	H88	60	0.095	1.000	9,364	890							402	38	402	38		
	H89	61	0.091	1.000	9,364	852							402	37	402	37		
	H90	62	0.088	1.000	9,364	824							402	35	402	35		
	H91	63	0.085	1.000	9,364	796							402	34	402	34		
	合計					468,200	120,796			2,598		76,733	56,335	20,100	5,186	96,833	61,521	
	ダム費用の内、河川分 ^{※1}									2,581		76,227	55,963	19,967	5,152	96,194	61,115	
不特定便益計算 ^{※2}							50,961	37,511										
総便益 ^{※3} ／総費用									160,888						61,115	2.6	99,773	

※1：総費用（建設費・維持管理費）は、治水に係わる費用として、全体事業費の中の河川分（洪水調節と不特定補給）のフローテーション率（99.34%）を乗じて算定する。

※2：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して利賀ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※3：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。

様式-5 費用対効果算定結果（残事業：資産-10%）

様式-5					費用対便益（全体事業）					水系名：庄川水系 河川名：庄川					単位：百万円				
年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便益（B）					費用					費用便益比 B/C	純現在価値 B-C			
					治水		不特定		残存価値 ③	建設費④		維持管理費⑤		計④+⑤					
					便益	現在価値 ①	便益	現在価値 ②		費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値				
整備期間 （H28～H41年）	基準	H28	0	1.000	1.000					0	0			0	0				
		H28	0	1.000	1.000		0	0		0	0			0	0				
		H29	1	0.962	1.000		1,449	1,394		2,138	2,057			2,138	2,057				
		H30	2	0.925	1.000		1,534	1,419		2,266	2,096			2,266	2,096				
		H31	3	0.889	1.000		1,697	1,509		2,491	2,214			2,491	2,214				
		H32	4	0.855	1.000		2,455	2,099		3,640	3,112			3,640	3,112				
		H33	5	0.822	1.000		3,595	2,955		5,277	4,338			5,277	4,338				
		H34	6	0.790	1.000		4,374	3,455		6,432	5,081			6,432	5,081				
		H35	7	0.760	1.000		4,968	3,776		7,305	5,552			7,305	5,552				
		H36	8	0.731	1.000		5,844	4,272		8,600	6,287			8,600	6,287				
		H37	9	0.703	1.000		7,634	5,367		11,244	7,905			11,244	7,905				
		H38	10	0.676	1.000		6,411	4,334		9,856	6,663			9,856	6,663				
		H39	11	0.650	1.000		4,962	3,225		8,071	5,246			8,071	5,246				
施設完成後の評価期間（50年）		H40	12	0.625	1.000		3,227	2,017		5,282	3,301			5,282	3,301				
		H41	13	0.601	1.000		2,811	1,689		4,131	2,483			4,131	2,483				
		H42	14	0.577	1.000	7,692	4,438					402	232	402	232				
		H43	15	0.555	1.000	7,692	4,269					402	223	402	223				
		H44	16	0.534	1.000	7,692	4,108					402	215	402	215				
		H45	17	0.513	1.000	7,692	3,946					402	206	402	206				
		H46	18	0.494	1.000	7,692	3,800					402	199	402	199				
		H47	19	0.475	1.000	7,692	3,654					402	191	402	191				
		H48	20	0.456	1.000	7,692	3,508					402	183	402	183				
		H49	21	0.439	1.000	7,692	3,377					402	176	402	176				
		H50	22	0.422	1.000	7,692	3,246					402	170	402	170				
		H51	23	0.406	1.000	7,692	3,123					402	163	402	163				
		H52	24	0.390	1.000	7,692	3,000					402	157	402	157				
		H53	25	0.375	1.000	7,692	2,885					402	151	402	151				
		H54	26	0.361	1.000	7,692	2,777					402	145	402	145				
		H55	27	0.347	1.000	7,692	2,669					402	139	402	139				
		H56	28	0.333	1.000	7,692	2,561					402	134	402	134				
		H57	29	0.321	1.000	7,692	2,469					402	129	402	129				
		H58	30	0.308	1.000	7,692	2,369					402	124	402	124				
		H59	31	0.296	1.000	7,692	2,277					402	119	402	119				
		H60	32	0.285	1.000	7,692	2,192					402	115	402	115				
		H61	33	0.274	1.000	7,692	2,108					402	110	402	110				
		H62	34	0.264	1.000	7,692	2,031					402	106	402	106				
		H63	35	0.253	1.000	7,692	1,946					402	102	402	102				
		H64	36	0.244	1.000	7,692	1,877					402	98	402	98				
		H65	37	0.234	1.000	7,692	1,800					402	94	402	94				
		H66	38	0.225	1.000	7,692	1,731					402	90	402	90				
		H67	39	0.217	1.000	7,692	1,669					402	87	402	87				
		H68	40	0.208	1.000	7,692	1,600					402	84	402	84				
		H69	41	0.200	1.000	7,692	1,538					402	80	402	80				
		H70	42	0.193	1.000	7,692	1,485					402	78	402	78				
		H71	43	0.185	1.000	7,692	1,423					402	74	402	74				
		H72	44	0.178	1.000	7,692	1,369					402	72	402	72				
		H73	45	0.171	1.000	7,692	1,315					402	69	402	69				
		H74	46	0.165	1.000	7,692	1,269					402	66	402	66				
		H75	47	0.158	1.000	7,692	1,215					402	64	402	64				
		H76	48	0.152	1.000	7,692	1,169					402	61	402	61				
		H77	49	0.146	1.000	7,692	1,123					402	59	402	59				
		H78	50	0.141	1.000	7,692	1,085					402	57	402	57				
		H79	51	0.135	1.000	7,692	1,038					402	54	402	54				
		H80	52	0.130	1.000	7,692	1,000					402	52	402	52				
		H81	53	0.125	1.000	7,692	962					402	50	402	50				
		H82	54	0.120	1.000	7,692	923					402	48	402	48				
		H83	55	0.116	1.000	7,692	892					402	47	402	47				
		H84	56	0.111	1.000	7,692	854					402	45	402	45				
		H85	57	0.107	1.000	7,692	823					402	43	402	43				
		H86	58	0.103	1.000	7,692	792					402	41	402	41				
		H87	59	0.099	1.000	7,692	762					402	40	402	40				
		H88	60	0.095	1.000	7,692	731					402	38	402	38				
		H89	61	0.091	1.000	7,692	700					402	37	402	37				
		H90	62	0.088	1.000	7,692	677					402	35	402	35				
		H91	63	0.085	1.000	7,692	654					402	34	402	34				
合計					384,600	99,229			2,598	76,733	56,335	20,100	5,186	96,833	61,521				
ダム費用の内、河川分※1									2,581	76,227	55,963	19,967	5,152	96,194	61,115				
不特定便益計算※2							50,961	37,511											
総便益※3/総費用									139,321						61,115	2.3	78,206		

※1：総費用（建設費・維持管理費）は、治水に係わる費用として、全体事業費の中の河川分（洪水調節と不特定補給）のフローテーション率（99.34%）を乗じて算定する。

※2：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して利賀ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※3：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。

様式-6 事業費の内訳書

事業費の内訳書

ダム事業

事業名	利賀ダム建設事業（全体事業費）
-----	-----------------

※（ ）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度	H28	再評価
------	-----	-----

※ 評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価)の別を記入すること。

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費			式		91,853	
	ダム費		式		51,885	
		転流工	式	1	857	
		掘削	千m3	425	2,696	
		基礎処理工	m	8000	590	
		堤体工	千m3	595	20,705	
		閉塞工	式	1	276	
		付属装置	式	1	986	
		放流設備	式	1	2,061	
		地すべり対策工	式	1	11,286	
		法面保護工	式	1	7,797	
		環境整備工	式	1	594	
		その他	式	1	4,038	
	管理設備費		式	1	5,090	
		通信警報設備	式	1	1,543	
		放流制御設備	式	1	754	
		電力設備	式	1	864	
		建物	式	1	1,304	
		諸設備	式	1	626	
	仮設備費		式	1	33,674	
		工事用道路工	式	1	32,693	
		その他	式	1	982	
	工事用動力費		式	1	1,203	
用地費及補償費			式	1	7,059	
	用地費及補償費		式	1	2,820	
	補償工事費		式	1	4,129	
		付替道路	m	3,020	2,884	
		その他	式	1	1,244	
	生活再建対策費		式	1	110	
間接経費			式	1	18,613	
工事諸費			式	1	10,040	
事業費 計			式	1	127,565	

維持管理費	式	1	434	1年当たり維持管理費
-------	---	---	-----	------------

※ダム事業の検証において、総事業費および工期について点検を行った結果を記載
この検討は、今回の検証のプロセスに位置づけられている「検証対象ダム事業の等の検討」の一環として行っているものであり、現在保有している技術情報等の範囲内で、今後の事業の方向性に関する判断とは一切関わりなく、現在の事業計画を点検するもの。また、予断を持たずに検証を進める観点から、ダム事業の点検及び他の治水対策(代替案)のいずれの検討にあたって、さらなるコスト縮減や工期短縮などの期待的要素は含まれないこととしている。
なお、検証の結論に沿っていずれの対策を実施する場合においても、実際の施工にあたってはさらなるコスト縮減や工期短縮に対して最大限の努力をすることとしている。

事業費の内訳書

ダム事業

事業名	利賀ダム建設事業（残事業費）
-----	----------------

※（ ）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度	H28	再評価
------	-----	-----

※ 評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価)の別を記入すること。


区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費			式		71,333	
	ダム費		式		51,885	
		転流工	式	1	857	
		掘削	千m3	425	2,696	
		基礎処理工	m	8000	590	
		堤体工	千m3	595	20,705	
		閉塞工	式	1	276	
		付属装置	式	1	986	
		放流設備	式	1	2,061	
		地すべり対策工	式	1	11,286	
		法面保護工	式	1	7,797	
		環境整備工	式	1	594	
		その他	式	1	4,038	
	管理設備費		式	1	5,090	
		通信警報設備	式	1	1,543	
		放流制御設備	式	1	754	
		電力設備	式	1	864	
		建物	式	1	1,304	
		諸設備	式	1	626	
	仮設備費		式	1	13,155	
		工事用道路工	式	1	12,263	
		その他	式	1	892	
	工事用動力費		式	1	1,203	
用地費及補償費		式	1	3,075		
	用地費及補償費		式	1	1,540	
	補償工事費		式	1	1,533	
		付替道路	m	720	288	
		その他	式	1	1,244	
	生活再建対策費		式	1	2	
間接経費		式	1	3,778		
工事諸費		式	1	4,223		
事業費 計		式	1	82,409		
維持管理費			式	1	434	1年当たり維持管理費

※ダム事業の検証において、総事業費および工期について点検を行った結果を記載
この検討は、今回の検証のプロセスに位置づけられている「検証対象ダム事業の等の検討」の一環として行っているものであり、現在保有している技術情報等の範囲内で、今後の事業の方向性に関する判断とは一切関わりなく、現在の事業計画を点検するもの。また、予断を持たずに検証を進める観点から、ダム事業の点検及び他の治水対策(代替案)のいずれの検討にあたって、さらなるコスト縮減や工期短縮などの期待的要素は含まれないこととしている。
なお、検証の結論に沿っていずれの対策を実施する場合においても、実際の施工にあたってはさらなるコスト縮減や工期短縮に対して最大限の努力をすることとしている。

ダム事業の被害軽減効果（貨幣換算が困難な効果等による評価）


＜河川整備基本方針規模（W=1/150）の洪水における想定死者数、電力の停止による影響人口＞

利賀ダム整備前

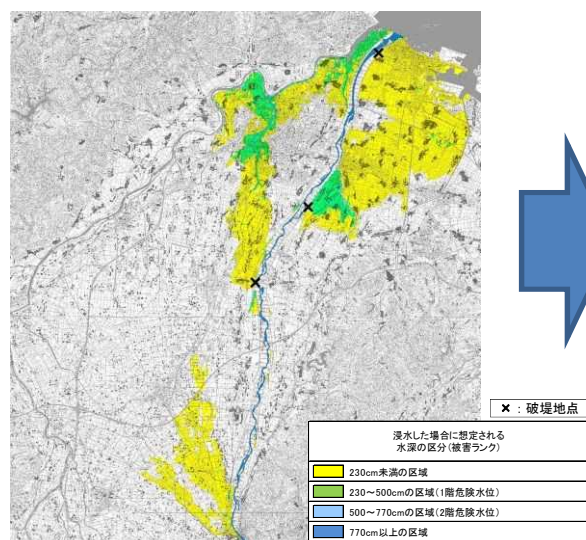


浸水面積		約59km ²
想定死者数	避難率 0%	200人
	避難率 40%	120人
	避難率 80%	40人

利賀ダム整備後

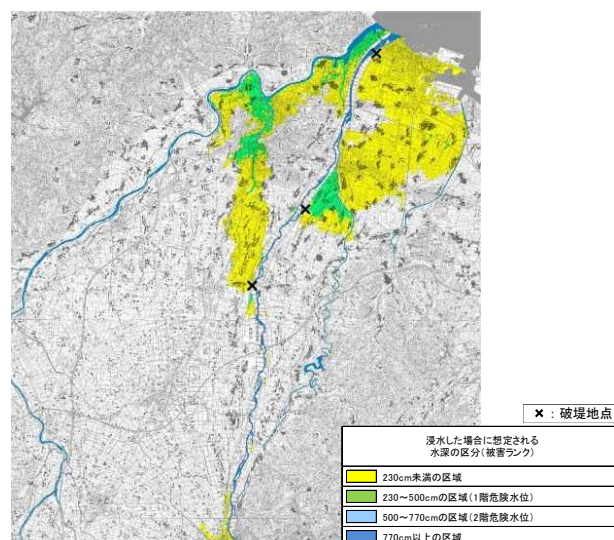


浸水面積		約42km ²
想定死者数	避難率 0%	180人
	避難率 40%	110人
	避難率 80%	35人

利賀ダム整備前

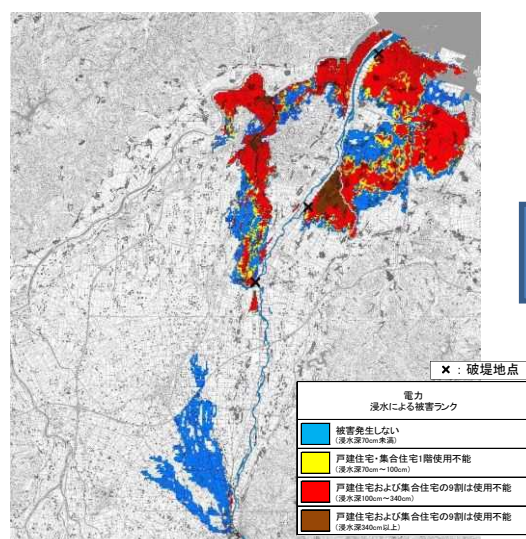

浸水面積	約59km ²
電力の停止による影響人口	約69,000人


利賀ダム整備後

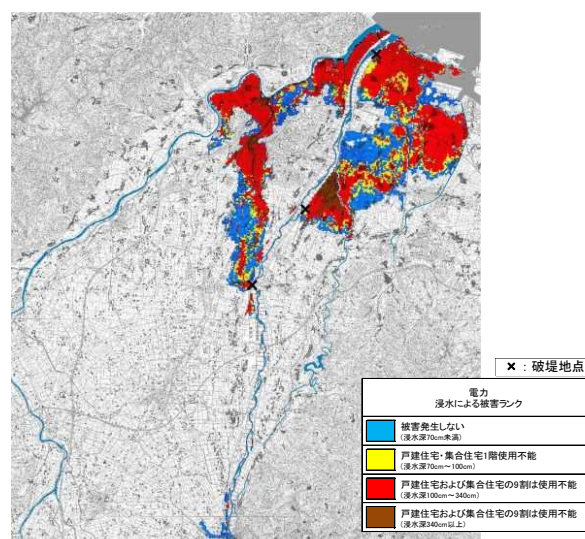

浸水面積	約42km ²
電力の停止による影響人口	約65,000人


<河川整備計画規模（W=1/30）の洪水における想定死者数、電力の停止による影響人口>

利賀ダム整備前

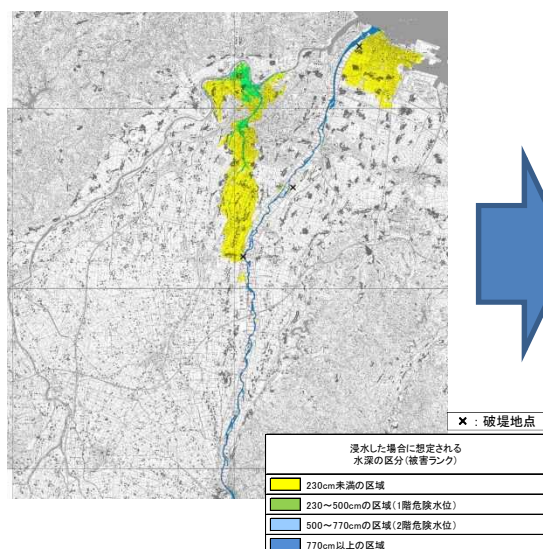


浸水面積		約23km ²
想定死者数	避難率 0%	65人
	避難率 40%	40人
	避難率 80%	15人

利賀ダム整備後

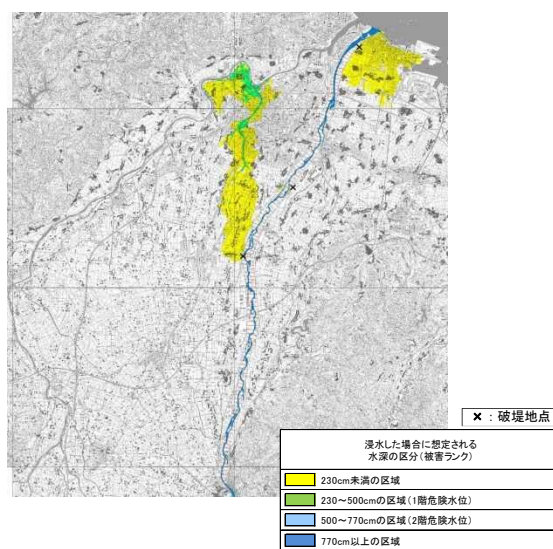


浸水面積		約21km ²
想定死者数	避難率 0%	60人
	避難率 40%	35人
	避難率 80%	10人

利賀ダム整備前

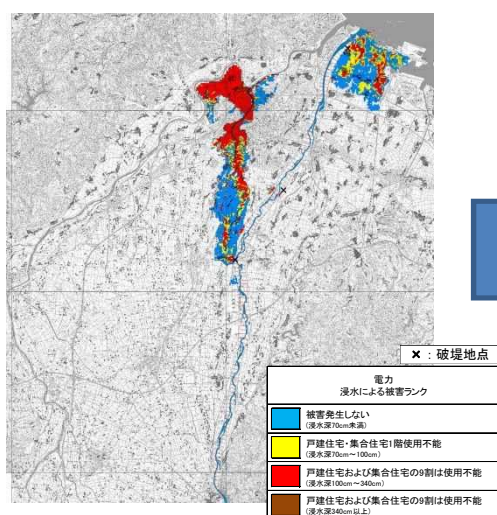

浸水面積	約23km ²
電力の停止による影響人口	28,000人

利賀ダム整備後

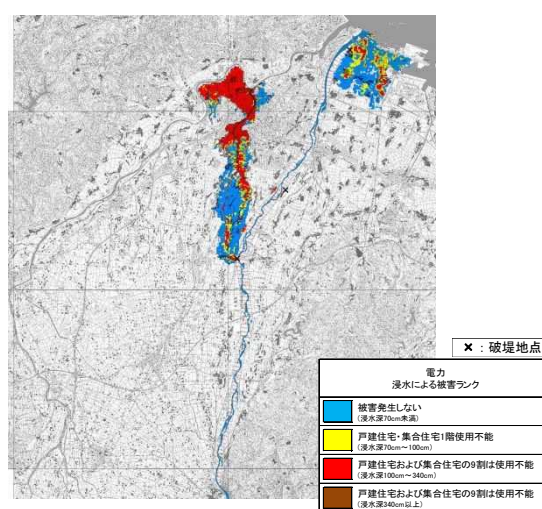

浸水面積	約21km ²
電力の停止による影響人口	25,000人