
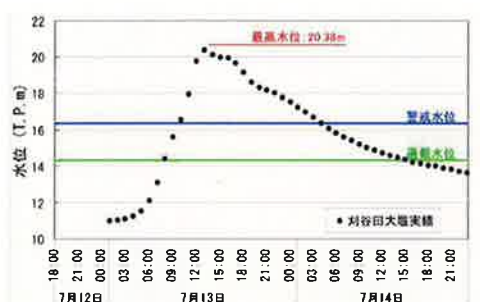


○被災状況

平成16年7月13日の中越地方を中心にした梅雨前線豪雨により、刈谷田川上流域では24時間で400mm以上という未曾有の豪雨を記録しました。

このため、刈谷田川では稚児清水川合流点から下流ほぼ全川に渡り計画高水位を超過して越水し、中之島をはじめ6箇所で破堤する事態に及びました。

中之島地域では、この水害で3名の尊い命が奪われ、全壊家屋56戸、半壊家屋335戸、浸水家屋350戸（H17.4長岡市中之島地域資料より）にも及ぶ大水害となりました。

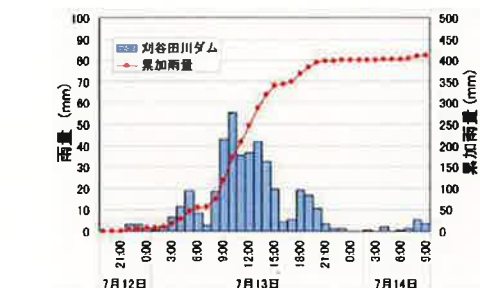

○旧川敷利用について

長岡市中之島地区及び見附市今町地区において河川災害復旧助成事業（旧川埋戻し）により約3haの敷地が発生します。この土地利用について、河川防災ステーション等の適切な整備のため、これまで両市が個別に構想案を検討してきました。

構想案をもとに、敷地の将来的な利活用のあり方を協議するために発足した刈谷田川利活用検討委員会によりワークショップを通して、整備計画や管理運営計画を検討しています。



ワークショップ状況

刈谷田川災害復旧助成事業 中之島ショートカット工区



長岡市中ノ島被災状況

H16.7.13




長岡市中ノ島破堤状況

H16.7.13




【位置図】

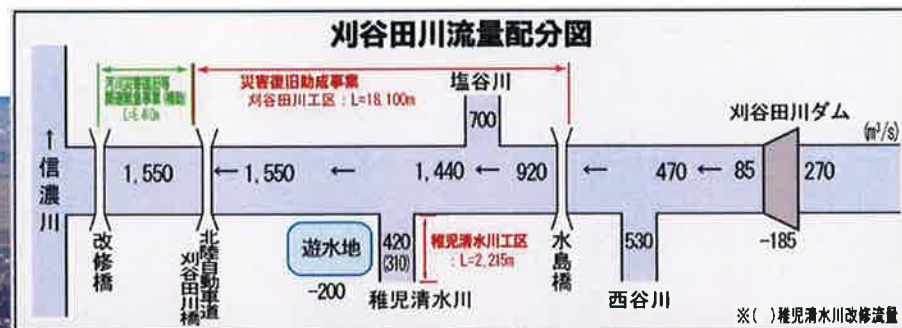

完成予想CG



破堤箇所

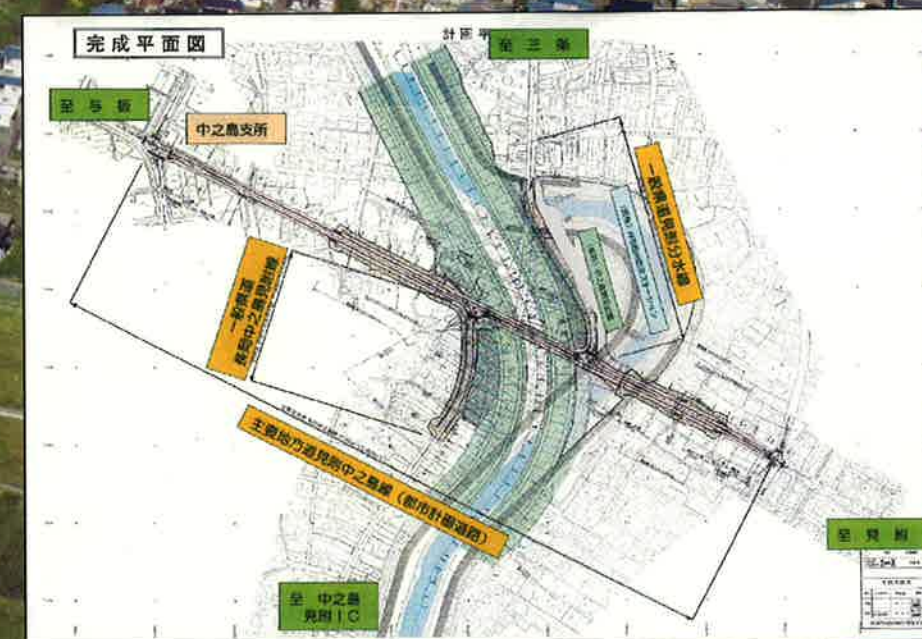

捷水路工事概要

- ・事業名 利谷田川災害復旧助成事業
- ・河川名 一級河川 利谷田川
- ・地名 長岡市中之島
- ・事業費 約100億円
- ・工事内容 延長420m
掘削量 約100,000m³
築堤量 約100,000m³
護岸工 約 27,000m²(連節ブロック)
橋梁工 橋長114.0m 幅員6.0(16.0)m
中之島大橋(愛称: 風大橋)

標準横断面図

