

平成16年7月 新潟・福島豪雨

河川災害速報 (その2)

※今後の調査等により、掲載している数値が変わることがあります




平成16年7月30日現在

北陸地方整備局 河川部
新潟県 土木部

浸水・被害状況図（平成16年7月 新潟・福島豪雨）

※平成16年7月26日時点

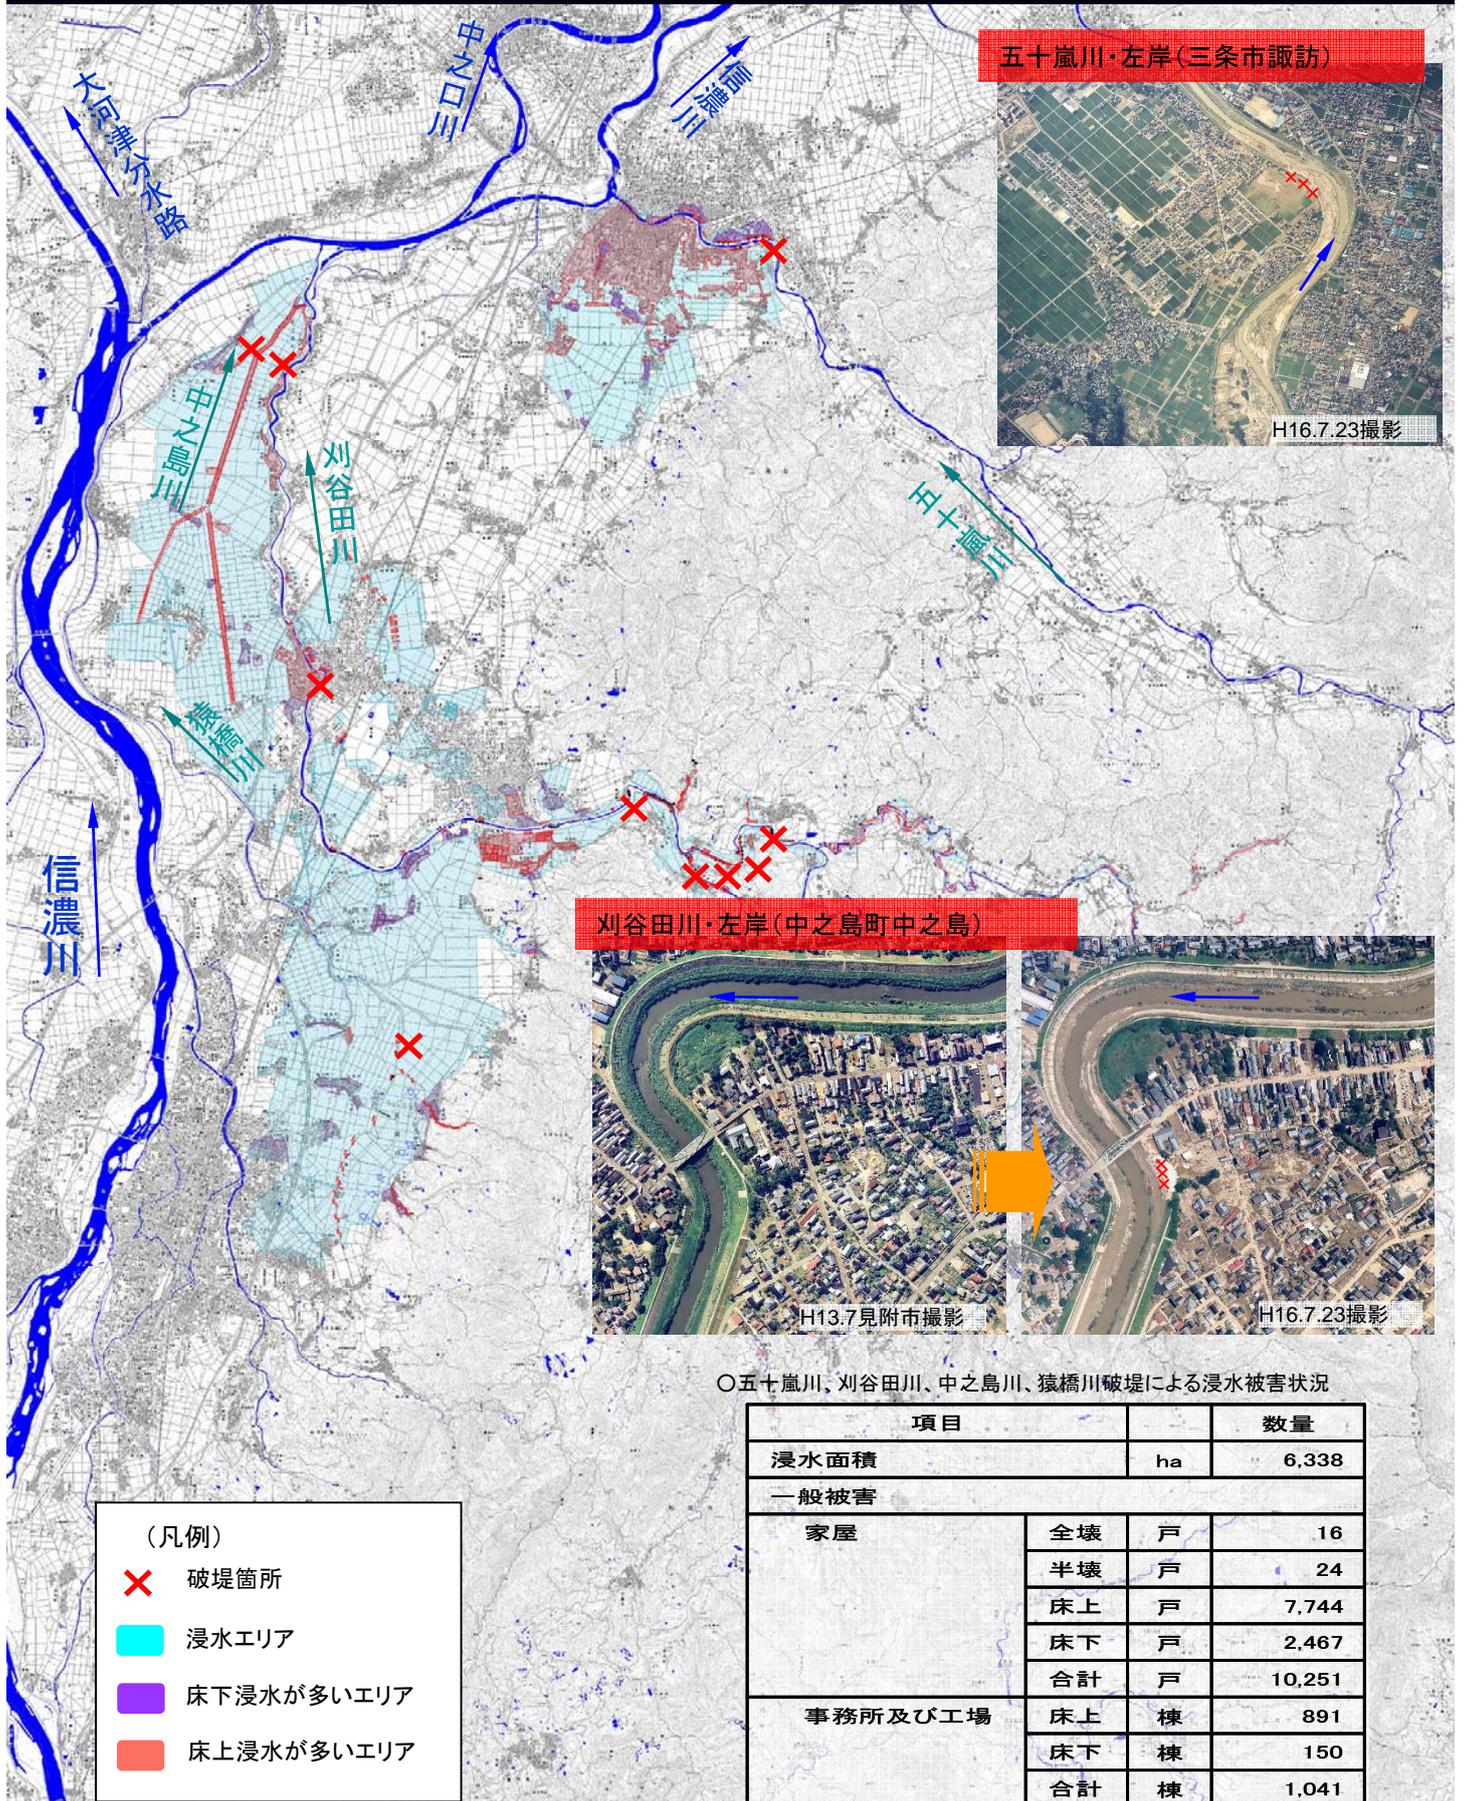

五十嵐川・左岸(三條市諏訪)



利根川・左岸(中之島町中之島)





○五十嵐川、利根川、中之島川、猿橋川破堤による浸水被害状況

- (凡例)
- ✕ 破堤箇所
 - 浸水エリア
 - 床下浸水が多いエリア
 - 床上浸水が多いエリア

項目		数量	
浸水面積		ha	6,338
一般被害			
家屋	全壊	戸	16
	半壊	戸	24
	床上	戸	7,744
	床下	戸	2,467
	合計	戸	10,251
事務所及び工場	床上	棟	891
	床下	棟	150
	合計	棟	1,041


前線の停滞により狭い範囲に集中豪雨をもたらし、
平年の7月の1ヶ月分の降水量を大きく上回る量がたった1日間に降った

7月13日0時～13日24時 累加レーダ雨量

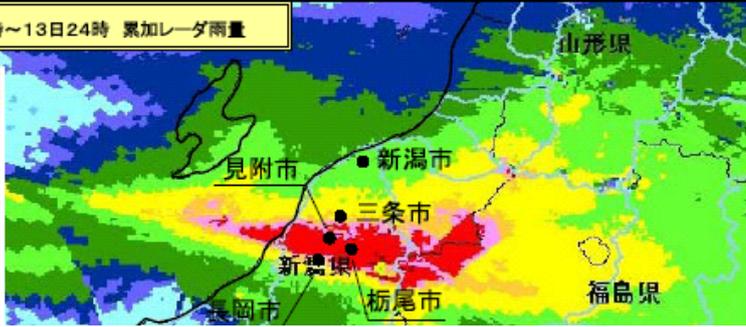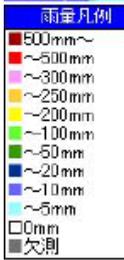

栃尾雨量観測所(気象庁)における
雨量データでは、昭和10年以降、
最も多かった昭和36年の年最大日
雨量の約1.2倍もの降雨を記録


栃尾雨量観測所(気象庁)における年最大日雨量の推移

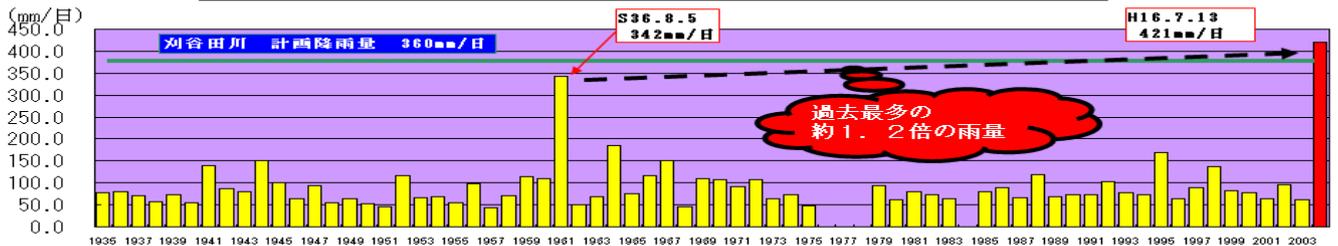


S10

※1978年以前は普通観測による

総雨量分布図

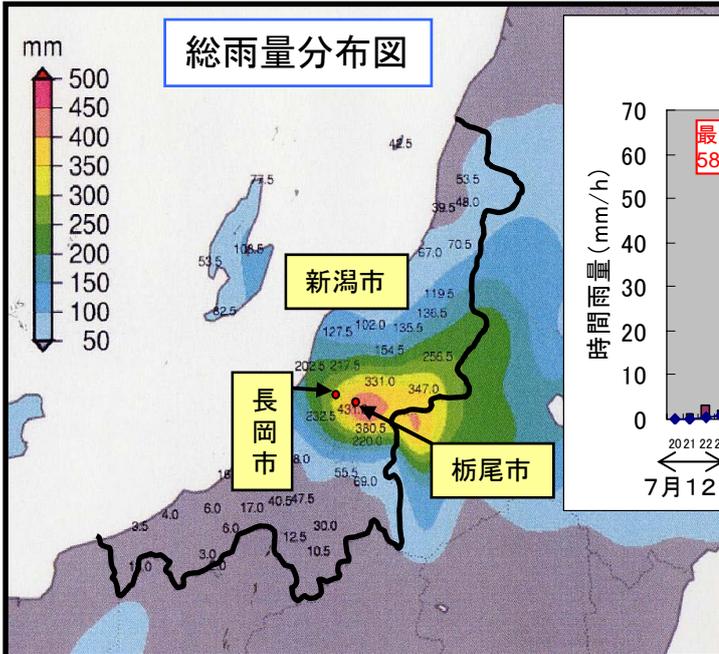

栃尾雨量<気象庁資料>

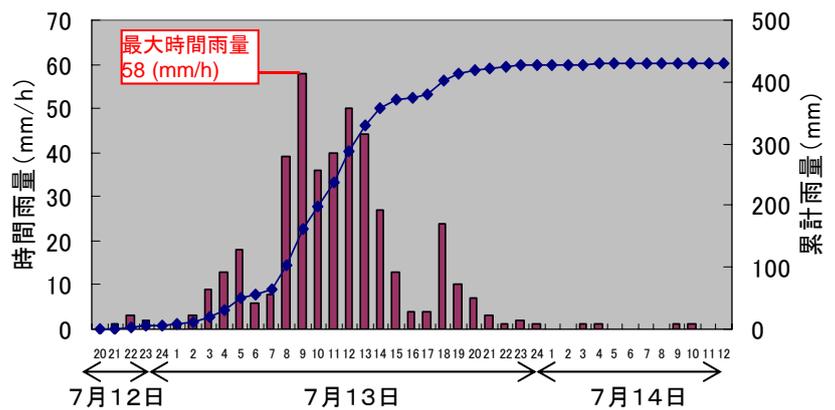

○新潟県内被害総数(新潟県災害対策本部 H16.7.30 8:00現在)

人的被害	死者	15	人
	行方不明者	0	人
住宅被害	全壊	29	棟
	半壊・一部損壊	158	棟
	床上・床下浸水	13289	棟
非住家被害	公共施設・その他	6199	棟

○土砂災害の発生状況(新潟県土木部とりまとめ H16.7.27 17:00現在)

土砂災害	地すべり・がけ崩れ	338	箇所
------	-----------	-----	----

○県管理の公共土木被害(新潟県土木部とりまとめ H16.7.27 17:00現在)


河川施設	破堤	11	箇所
	堤防欠壊	148	箇所
	越水・溢水・漏水	123	箇所
県道通行止め (のべ通行止)	土砂崩れ	138	箇所
	道路冠水	61	箇所
	路肩決壊等	34	箇所




H16.7.19小泉首相現地視察(中之島町)

五十嵐川・刈谷田川におけるダムの効果


7.13新潟・福島豪雨では多くの被害が発生しましたが、上流のダムが無ければよりいっそう被害が拡大していました。

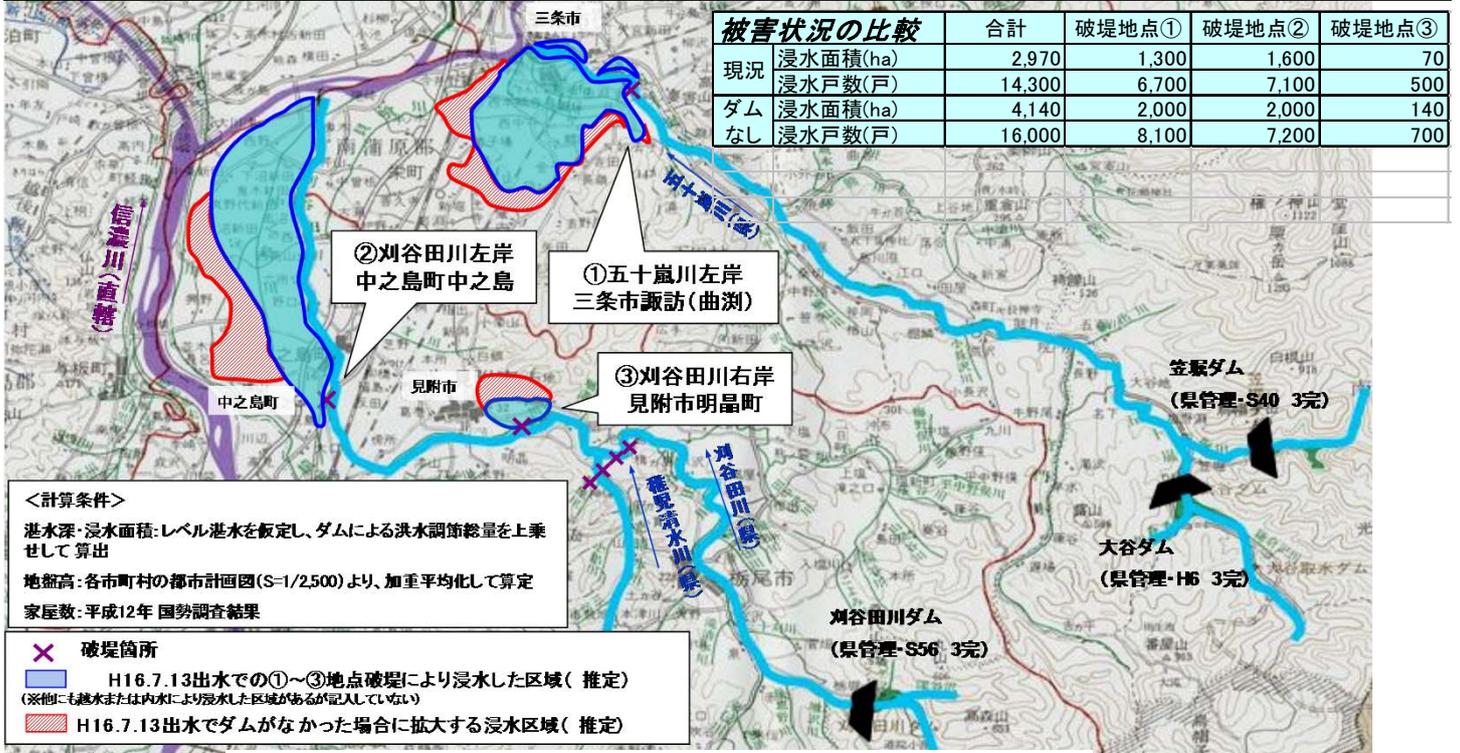


大谷ダム

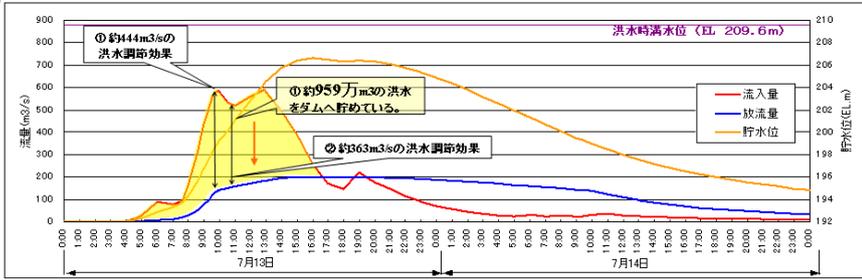

笠掘ダム

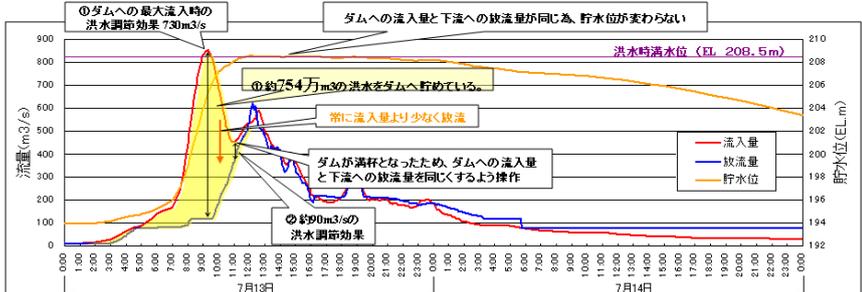

刈谷田川ダム

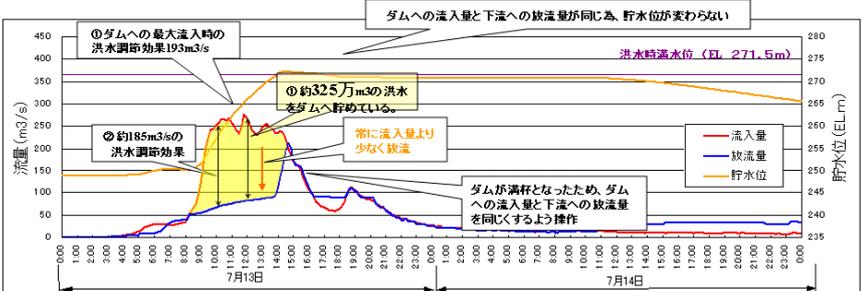

※今後の調査等により掲載している数値が変わることがあります。

問合せ先:
 北陸地方整備局
 河川部
 地域河川課
 (025)266-1171
 新潟県土木部
 河川管理課
 (025)285-5511

平成16年7月新潟・福島豪雨被害状況

○破堤箇所一覧表

No	河川名	左岸	市町村	大字	破堤延長	発生日時	確認日時
①	能代川	左岸	村松町	下大湯原	40m	7月13日 不明	7月13日 9:00
②	五十嵐川	左岸	三条市	諏訪(曲瀧)	117m	7月13日 13:07	7月13日 13:10
③	刈谷田川	左岸	中之島町	中之島	50m	7月13日 12:52	7月13日 13:50
④	刈谷田川	右岸	見附市	明島町	42m	7月13日 14:20	7月13日 16:00
⑤	刈谷田川	左岸	見附市	河野町	70m	不明	7月14日 8:00
⑥	刈谷田川	左岸	見附市	宮之原町	30m	不明	7月15日 21:00
⑦	稚児清水川	左岸	見附市	池之島町	102m	7月13日 12:45	7月13日 18:15
⑧	稚児清水川	右岸	見附市	池之島町	50m	7月13日 12:45	7月13日 18:15
⑨	猿橋川	左岸	長岡市	富島町	14m	7月13日 9:15	7月13日 10:30
⑩	中之島川	左岸	中之島町	下沼新田	6m	不明	7月16日 10:00
⑪	中之島川	右岸	中之島町	下沼新田	6m	不明	7月16日 10:00

凡例

- 破堤
- 国管理河川
- 新潟県管理河川
- 関連ダム (新潟県管理ダム)



② 三条市諏訪(曲瀧)地先

五十嵐川破堤状況 (H16.7.14)

五十嵐川

五十嵐川破堤状況 (H16.7.14)

三条市浸水状況 (H16.7.14)

三条市浸水状況 (H16.7.14)

三条市浸水状況 (H16.7.14)

破堤箇所復旧状況 (H16.7.29)

信濃川

刈谷田川

中之島川

五十嵐川

猿橋川

稚児清水川

大谷ダム (県管理・S40.3完)

大谷ダム (県管理・H6.3完)

刈谷田川ダム (県管理・S56.3完)

○破堤した河川の状況

	刈谷田川	五十嵐川	能代川	猿橋川	中之島川
流域面積 (km ²)	239.8	310.1	141.4	70.1	18.2
計画高水流量 (m ³ /s)	1550	2400	1200	140	30
基本高水流量 (m ³ /s)	1700	3800			
計画規模	1/100	1/100	1/100	1/10	1/10

③ 中之島町中之島地先

刈谷田川破堤状況 (H16.7.14)

刈谷田川

中之島町浸水状況 (H16.7.14)

刈谷田川破堤状況 (H16.7.14 16:00)

家屋被害状況 (H16.7.16)

破堤箇所復旧状況 (H16.7.19)

国土交通省 北陸地方整備局

早急な復旧により17日21:30頃の水位低下が確認

ナガオカ トシジママチ
9 長岡市富島町地先

浸水状況
(H16.7.15)

荒橋川破堤状況
(H16.7.15)

破堤箇所復旧状況
(H16.7.16)

ムラマツ シモオオカンバラ
1 村松町下大蒲原地先

能代川破堤状況
(H16.7.13 18:30)

破堤箇所復旧状況
(H16.7.17)

ミツケ ミヨウショウマチ
4 見附市明晶町地先

刈谷田川破堤状況
(H16.7.13 16:00)

破堤箇所復旧状況 (H16.7.21)

イケノシママチ
8 見附市池之島町地先

稚見清水川破堤状況
(H16.7.13 18:17)

破堤箇所復旧状況 (H16.7.21)

10 11

中之島町下沼新田地先

シタヌマシンデン

中之島川周辺浸水状況 (H16.7.14)



7

見附市池之島町地先

イケノシママチ

稚児清水川破堤状況 (H16.7.15)



破堤箇所復旧状況 (H16.7.21)



5

見附市河野町地先

ガワノマチ

刈谷田川破堤状況 (H16.7.15)



破堤箇所復旧状況 (H16.7.21)



6

見附市宮之原町地先

ミヤノハラマチ

刈谷田川・破堤箇所復旧状況 (H16.7.21)

