

大町ダム等再編事業

費用対便益算出資料


[様式集]

様式－１	被害想定区域図	P1
様式－２	資産データ	P4
様式－３	被害額	P5
様式－４	年平均被害軽減期待額	P31
様式－５	費用対便益	P32
様式－６	事業費の内訳	P49


令和７年７月

国土交通省 北陸地方整備局


様式－１ 氾濫ブロック分割図（犀川、千曲川）

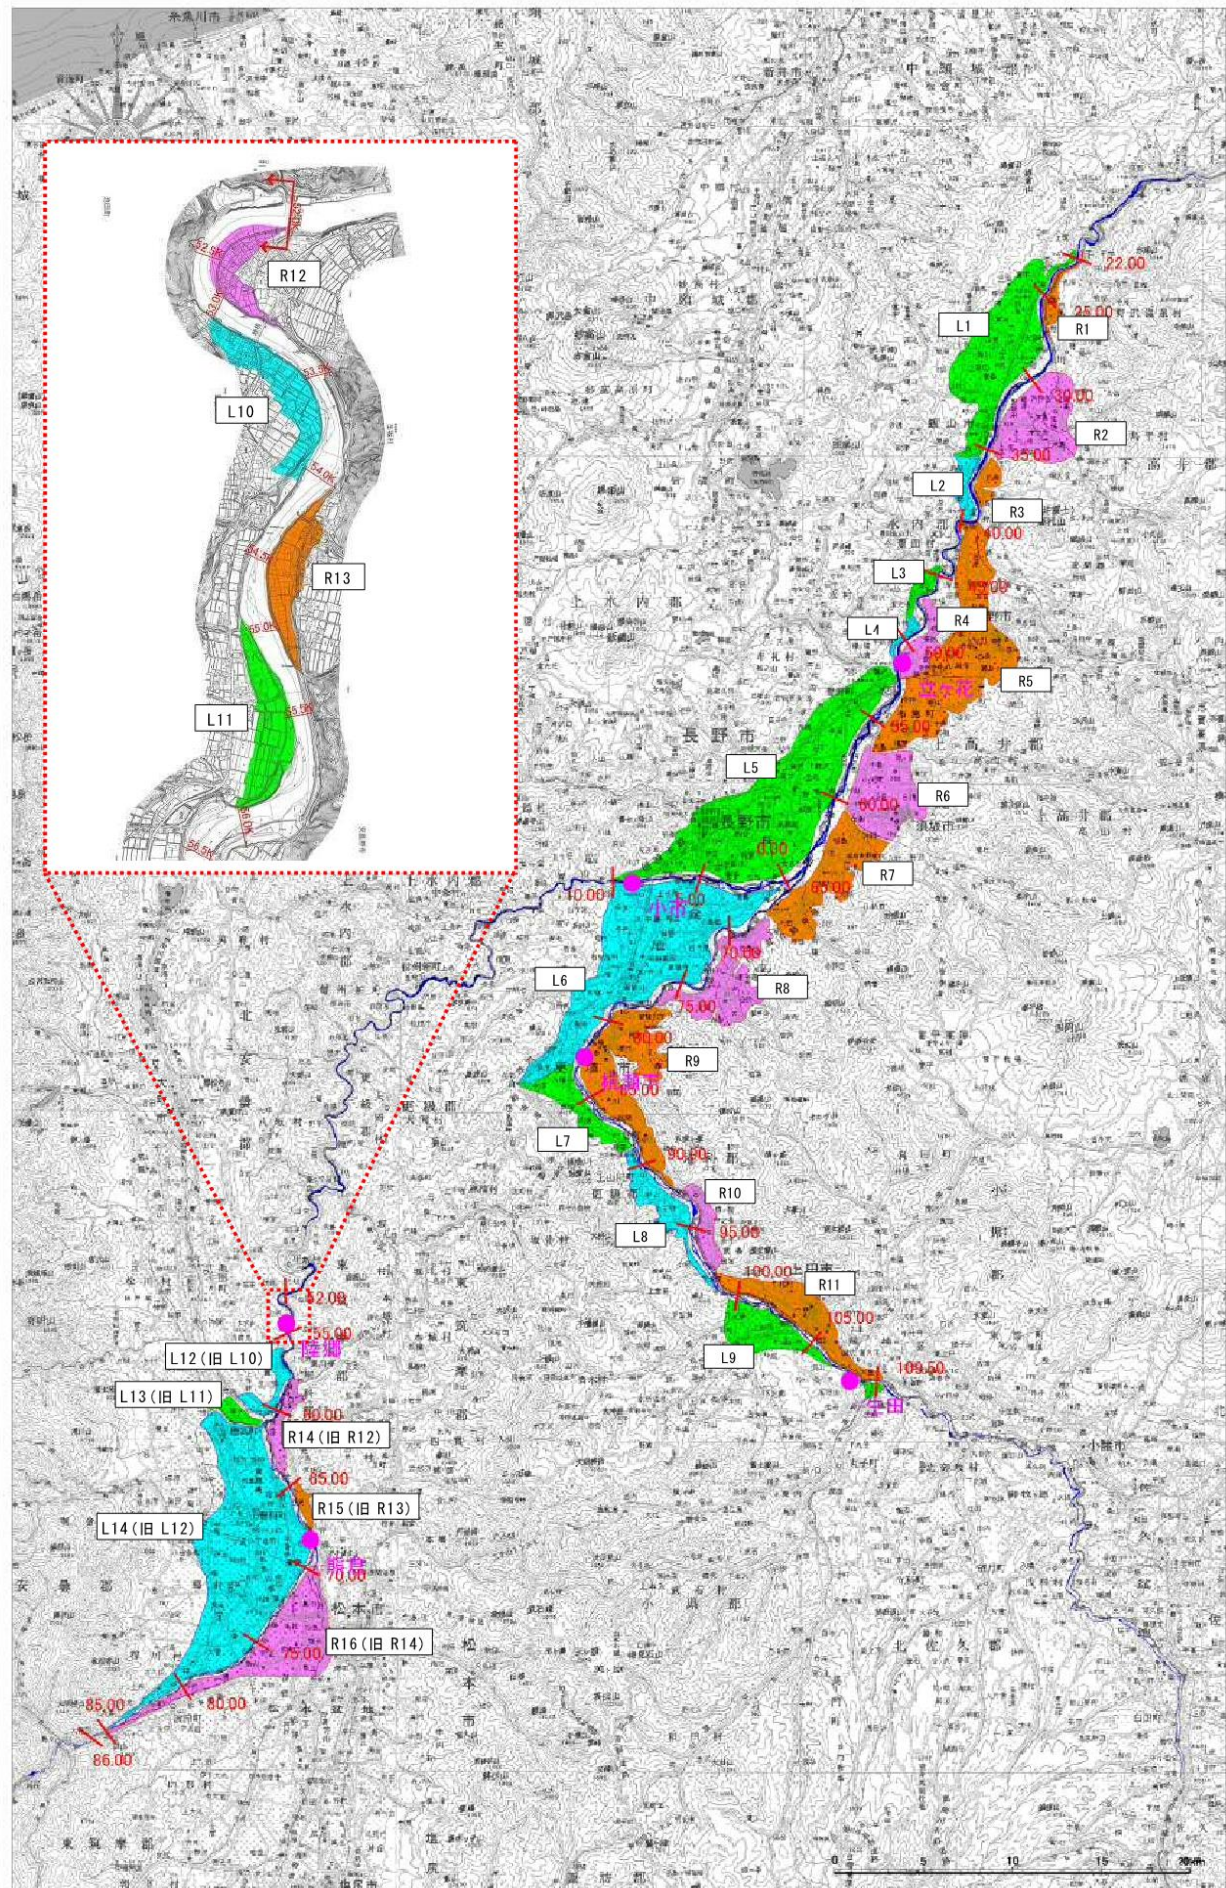

様式— 1



様式—1 氾濫ブロック分割図（信濃川中流 上流部）

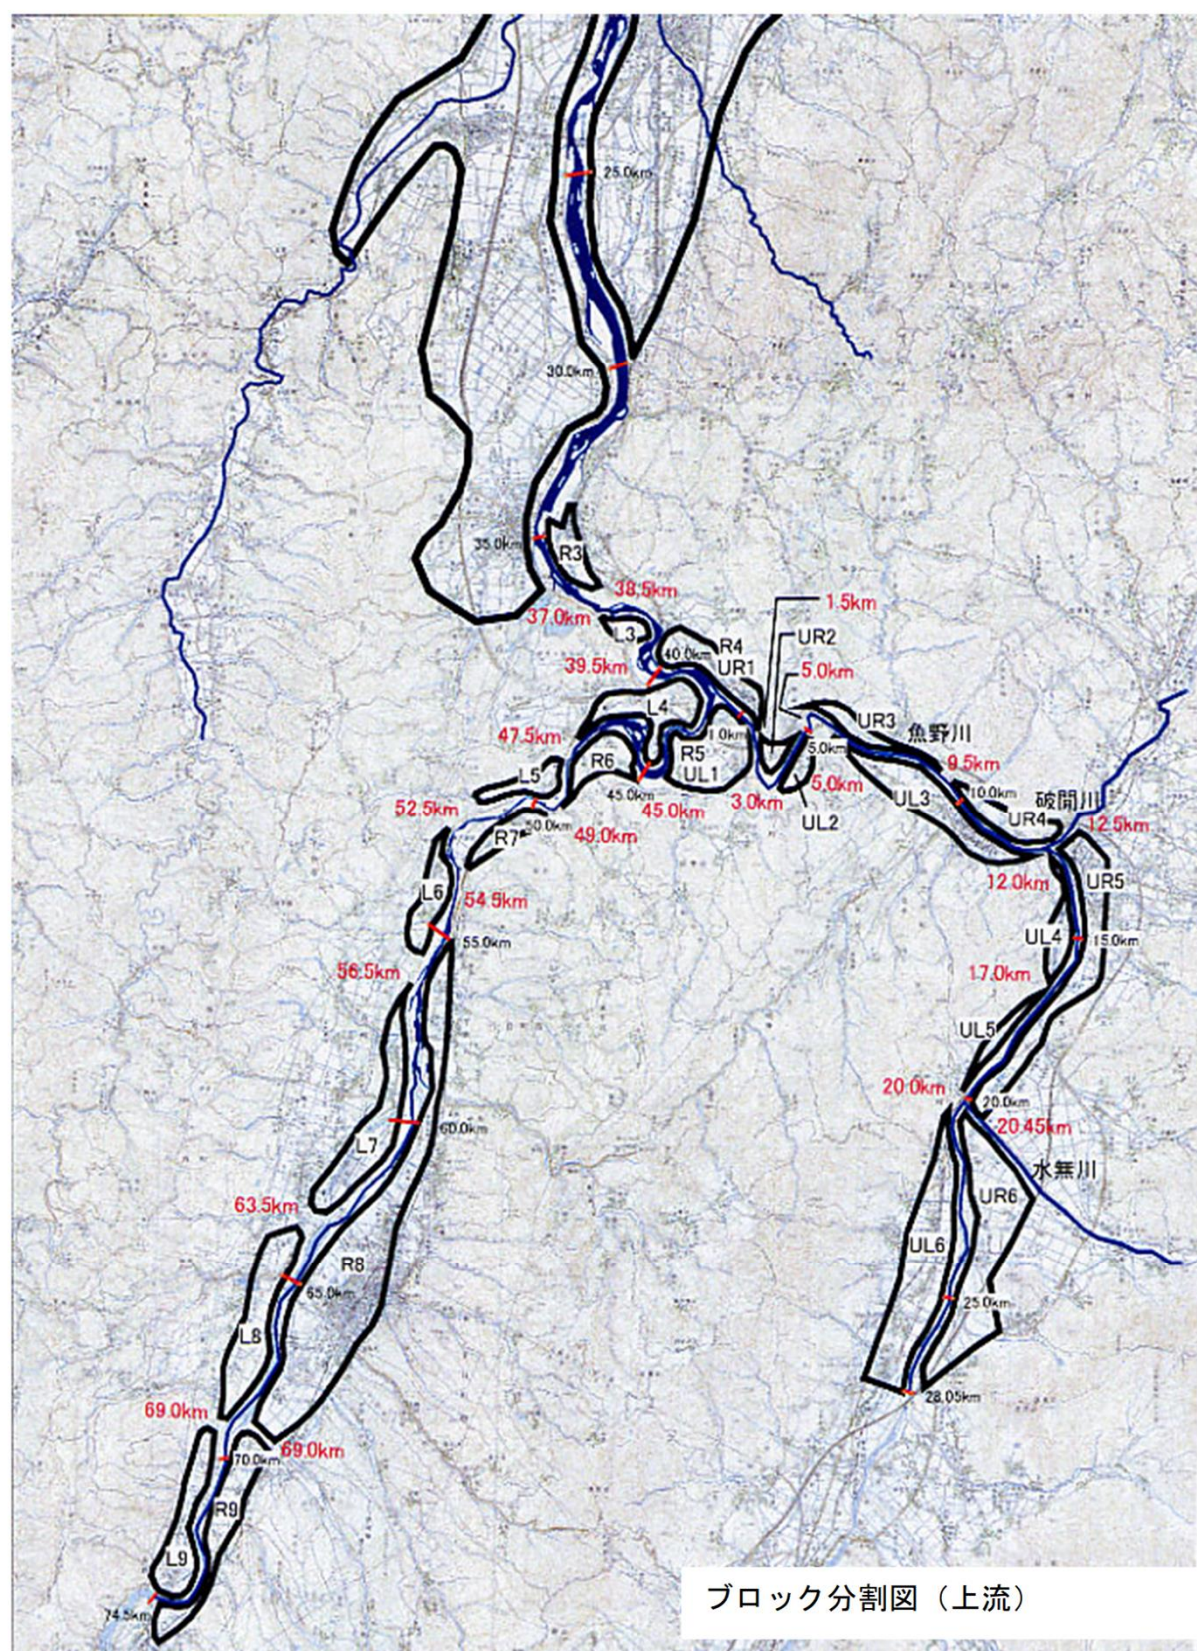

様式－２ 資産データ

水系名：信濃川水系 河川名：千曲川・犀川

国勢調査年：令和２年 経済センサス調査年：令和３年度

様式－２		資産データ	水系名：信濃川水系				河川名：千曲川・犀川				国勢調査年：令和2年				事業所統計調査年：令和3年									
氾濫 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量							一般資産額（百万円）										農作物資産額（百万円）				一般資産額 等合計	備考
		人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業者数 (人)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計						
											償却	在庫	償却	在庫										
L1	2,987	11,233	4,203	5,004	633	146	1,029	588	394,801	54,097	21,015	8,109	1,970	621	480,613	1,151	3,015	4,166	484,779					
L2	554	1,605	542	912	86	18	159	96	47,316	6,971	2,891	1,437	266	84	58,965	179	495	674	59,639					
L3	349	1,265	442	290	95	12	43	99	31,515	5,682	534	313	295	93	38,432	48	506	554	38,986					
L4	400	1,222	320	507	123	11	31	114	29,789	4,119	1,920	1,278	382	121	37,609	35	585	620	38,229					
L5	6,332	178,793	78,847	117,967	2,167	1,385	569	1,036	3,740,388	1,014,766	547,233	217,582	6,738	2,125	5,528,832	637	5,320	5,957	5,534,789					
L6	5,270	103,804	40,266	44,169	1,913	701	764	923	1,892,667	518,229	179,557	110,365	5,950	1,877	2,708,645	855	4,735	5,590	2,714,235					
L7	1,481	8,102	2,965	2,342	313	74	406	294	199,646	38,165	11,018	9,038	975	307	259,149	454	1,512	1,966	261,115					
L8	1,568	8,636	3,333	4,240	229	87	229	185	234,729	42,899	16,807	13,049	711	224	308,419	257	950	1,207	309,626					
L9	1,657	30,558	12,800	8,434	286	245	250	110	661,659	164,742	28,893	18,890	889	280	875,353	280	565	845	876,198					
L10	15	85	33	11	2	1	10	0	2,902	429	23	32	6	2	3,394	11	0	11	3,405					
L11	19	25	9	8	3	0	12	0	645	111	12	2	8	2	780	14	0	14	794					
L12	494	1,805	668	768	47	17	157	45	45,967	8,602	3,842	3,221	147	46	61,825	175	229	404	62,229					
L13	237	1,047	370	263	39	9	177	0	24,090	4,758	1,132	704	120	38	30,842	198	0	198	31,040					
L14	6,784	67,304	25,956	27,822	1,780	540	3,768	209	1,458,278	334,060	105,335	67,061	5,537	1,746	1,972,017	4,219	1,073	5,292	1,977,309					
R1	660	517	190	62	35	9	137	143	25,090	2,448	148	151	108	34	27,979	153	735	888	28,867					
R2	2,164	6,634	2,294	2,837	466	77	983	339	207,314	29,524	11,152	8,573	1,448	457	258,468	1,101	1,738	2,839	261,307					
R3	1,708	5,260	1,757	1,190	638	50	269	714	134,483	22,617	2,870	1,763	1,983	626	164,342	301	3,668	3,969	168,311					
R4	714	3,317	1,197	2,886	262	29	37	359	78,833	15,403	15,278	14,694	814	257	125,279	42	1,844	1,886	127,165					
R5	3,905	33,748	12,681	15,696	2,253	324	651	1,234	873,810	163,202	53,405	34,520	7,008	2,211	1,134,156	730	6,341	7,071	1,141,227					
R6	2,608	36,395	14,046	15,177	1,138	300	216	950	810,382	180,768	59,682	40,191	3,540	1,117	1,095,680	242	4,877	5,119	1,100,799					
R7	2,512	15,955	5,619	10,173	873	109	314	766	293,809	72,322	45,839	31,447	2,714	856	446,987	351	3,924	4,275	451,262					
R8	1,900	14,263	5,376	5,747	412	102	142	445	275,581	69,191	15,599	9,415	1,282	404	371,472	159	2,284	2,443	373,915					
R9	3,538	38,326	14,434	18,159	579	327	437	244	883,019	185,760	72,674	55,500	1,801	568	1,199,322	490	1,255	1,745	1,201,067					
R10	882	9,876	3,889	6,578	243	110	112	181	297,267	50,056	32,996	30,565	756	238	411,878	126	931	1,057	412,935					
R11	2,360	48,166	21,871	34,514	398	424	253	139	1,146,121	281,483	132,692	69,095	1,238	390	1,631,019	283	712	995	1,632,014					
R12	13	78	25	4	7	1	8	0	2,994	325	10	10	23	7	3,369	9	0	9	3,378					
R13	17	52	21	6	8	0	7	3	1,057	270	33	35	26	8	1,429	8	15	23	1,452					
R14	751	4,271	1,605	1,653	93	43	197	40	116,650	20,655	9,788	4,656	289	91	152,129	220	207	427	152,556					
R15	487	5,851	2,719	3,942	53	44	71	1	120,148	34,989	21,242	7,535	166	52	184,132	79	5	84	184,216					
R16	2,980	41,668	16,932	17,766	781	278	1,222	106	752,138	217,912	76,754	30,827	2,430	767	1,080,828	1,369	543	1,912	1,082,740					
合計	55,346	679,861	275,410	349,127	15,955	5,473	12,660	9,363	14,783,088	3,544,555	1,470,374	790,058	49,620	15,649	20,653,344	14,176	48,064	62,240	20,715,584					

様式－２ 資産データ

水系名：信濃川水系 河川名：大河津分水路・信濃川

国勢調査年：令和２年 経済センサス調査年：令和３年度

様式－２		資産データ		水系名：信濃川水系				河川名：大河津分水路、信濃川				国勢調査年：令和2年				事業所統計調査年：令和3年						
氾濫 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量								一般資産額（百万円）										農作物資産額（百万円）	一般資産額 等合計	備考
		人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業者数 (人)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計				
											償却	在庫	償却	在庫								
L1	3,767	6,566	2,073	2,574	175	453	1,996	92	140,046	26,680	11,223	8,876	544	172	187,541	1,967	279	2,246	189,787			
L2	11,120	89,493	35,071	44,919	911	2,887	5,686	474	1,911,137	451,364	172,922	104,935	2,833	894	2,644,085	5,602	1,439	7,041	2,651,126			
L3	194	229	85	85	13	21	53	9	6,568	1,094	212	281	40	13	8,208	52	27	79	8,287			
L4	203	106	26	0	10	5	73	23	1,789	335	0	0	30	9	2,163	72	69	141	2,304			
L5	203	259	79	134	9	20	93	5	3,660	1,017	662	647	28	9	6,023	92	16	108	6,131			
L6	259	679	252	0	50	58	158	3	15,121	3,243	267	259	155	49	19,094	155	9	164	19,258			
L7	632	824	294	297	38	49	408	20	9,190	3,784	1,445	1,472	119	37	16,047	401	61	462	16,509			
L8	250	51	15	226	3	11	146	0	558	193	1,310	1,336	8	2	3,407	144	0	144	3,551			
L9	269	836	286	52	48	55	104	12	12,158	3,681	1,193	336	148	47	17,563	103	36	139	17,702			
R1	35,533	276,270	107,885	117,583	3,784	8,076	22,134	2,461	5,020,158	1,388,483	425,910	287,765	11,768	3,712	7,137,796	21,812	7,466	29,278	7,167,074			
R2	27,110	268,115	103,279	140,264	2,627	7,680	14,313	506	6,109,822	1,329,207	598,328	364,499	8,170	2,577	8,412,603	14,104	1,536	15,640	8,428,243			
R3	522	4,799	1,845	1,719	67	163	105	10	130,832	23,745	5,981	4,910	208	66	165,742	103	31	134	165,876			
R4	342	1,392	511	501	36	71	67	9	29,213	6,577	2,130	1,699	112	35	39,766	66	28	94	39,860			
R5	410	1,128	316	318	38	70	204	13	12,875	4,067	1,270	973	118	37	19,340	201	41	242	19,582			
R6	147	225	73	136	12	17	72	8	3,784	940	387	345	37	12	5,505	71	25	96	5,601			
R7	200	568	184	235	17	42	86	4	10,838	2,368	1,208	1,256	53	17	15,740	85	11	96	15,836			
R8	1,922	21,259	8,025	11,334	492	689	876	74	375,129	103,282	45,646	27,467	1,529	482	553,535	862	224	1,086	554,621			
R9	422	2,244	730	552	87	92	171	52	25,071	9,395	2,649	2,168	269	85	39,637	168	158	326	39,963			
合計	83,505	675,043	261,029	320,929	8,417	20,459	46,745	3,775	13,817,949	3,359,455	1,272,743	809,224	26,169	8,255	19,293,795	46,060	11,456	57,516	19,351,311			

様式－３ 被害額（事業実施前）

水系名：信濃川水系 河川名：千曲川 流量規模：１／６

様式－３		被害額（事業実施前）							水系名：信濃川水系				河川名：千曲川		流量規模：1/6				(単位：百万円)			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式－３ 被害額（事業実施前）

水系名：信濃川水系 河川名：千曲川 流量規模：１／１０

様式－３		被害額（事業実施前）							水系名：信濃川水系				河川名：千曲川		流量規模：1/10				(単位：百万円)			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L7	1,843	555	88	71	3	2	2,562	18	41	59	2,927	55	45	25	70	18	35	0	178	5,726		
L8	15,581	4,891	1,583	384	3	1	22,443	0	0	0	16,652	1,109	425	198	623	583	305	0	2,620	41,715		
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	166	19	13	13	0	0	211	6	22	28	553	5	1	1	2	3	1	0	11	803		
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	48,462	18,763	7,330	4,716	50	28	79,349	29	74	103	60,980	3,337	1,414	830	2,244	474	1,169	0	7,224	147,656		
R10	3,941	449	1,481	872	1	1	6,745	11	3	14	5,488	486	30	16	46	73	28	0	633	12,880		
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	69,993	24,677	10,495	6,056	57	32	111,310	64	140	204	86,600	4,992	1,915	1,070	2,985	1,151	1,538	0	10,666	208,780		

様式－３ 被害額（事業実施前）

水系名：信濃川水系 河川名：千曲川 流量規模：１／１５

様式－３		被害額（事業実施前）							水系名：信濃川水系				河川名：千曲川		流量規模：1/15				(単位：百万円)			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方公共団体 における 応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L7	5,621	1,821	375	346	23	9	8,195	23	60	83	7,466	244	176	81	257	141	113	0	755	16,499		
L8	18,538	5,637	1,792	448	4	1	26,420	0	4	4	19,640	1,352	519	234	753	736	351	0	3,192	49,256		
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	282	32	16	16	0	0	346	8	23	31	736	8	2	1	3	5	2	0	18	1,131		
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	72,965	29,408	12,127	8,137	94	50	122,781	37	107	144	93,789	5,190	2,002	1,165	3,167	811	1,832	0	11,000	227,714		
R10	6,867	719	1,923	1,184	2	1	10,696	12	3	15	8,436	690	67	29	96	141	45	0	972	20,119		
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	104,273	37,617	16,233	10,131	123	61	168,438	80	197	277	130,067	7,484	2,766	1,510	4,276	1,834	2,343	0	15,937	314,719		

様式－３ 被害額（事業実施前）

水系名：信濃川水系 河川名：千曲川 流量規模：１／２５

様式－３		被害額（事業実施前）						水系名：信濃川水系			河川名：千曲川		流量規模：1/25				（単位：百万円）				
氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等							小計
			償却	在庫	償却	在庫															
L1	55,507	11,542	6,762	2,196	105	39	76,151	1	2	3	56,550	3,119	1,018	460	1,478	1,564	719	0	6,880	139,584	
L2	234	0	26	20	0	0	280	0	0	0	227	16	0	0	0	4	0	0	20	527	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L5	27,249	6,489	7,862	4,488	141	65	46,294	66	885	951	42,677	2,911	465	234	699	596	404	0	4,610	94,532	
L6	21,841	8,830	1,884	774	107	50	33,486	34	167	201	27,827	645	596	339	935	177	550	0	2,307	63,821	
L7	8,087	2,704	468	415	34	14	11,722	25	74	99	10,224	304	256	120	376	186	168	0	1,034	23,079	
L8	22,458	6,401	2,023	524	5	2	31,413	0	5	5	23,354	1,708	654	284	938	985	399	0	4,030	58,802	
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	35,460	8,150	4,587	3,020	244	91	51,552	159	419	578	46,686	1,745	658	307	965	401	508	0	3,619	102,435	
R3	5,630	1,181	318	263	91	27	7,510	43	129	172	7,978	281	167	63	230	92	74	0	677	16,337	
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	25,481	5,677	4,180	3,534	269	107	39,248	186	662	848	40,388	2,222	435	214	649	549	354	0	3,774	84,258	
R6	42,028	11,310	4,528	3,322	479	170	61,837	40	522	562	50,631	1,942	1,126	485	1,611	495	705	0	4,753	117,783	
R7	13,699	5,793	2,552	1,520	83	46	23,693	45	373	418	22,483	1,175	419	254	673	169	361	0	2,378	48,972	
R8	17,064	6,617	3,020	1,943	164	63	28,871	18	456	474	24,953	1,260	586	280	866	292	412	0	2,830	57,128	
R9	102,320	41,917	17,734	12,026	162	79	174,238	62	132	194	133,350	7,435	2,809	1,548	4,357	1,309	2,611	0	15,712	323,494	
R10	9,784	986	2,622	1,599	2	1	14,994	12	3	15	11,648	1,028	106	44	150	248	61	0	1,487	28,144	
R11	353	48	36	13	0	0	450	0	1	1	345	33	14	7	21	4	3	0	61	857	
合計	387,195	117,645	58,602	35,657	1,886	754	601,739	691	3,830	4,521	499,322	25,824	9,309	4,639	13,948	7,071	7,329	0	54,172	1,159,754	

様式－３ 被害額（事業実施前）

水系名：信濃川水系 河川名：千曲川 流量規模：１／５０

様式－３			被害額（事業実施前）					水系名：信濃川水系					河川名：千曲川					流量規模：1/50					(単位：百万円)		
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考				
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計										
			償却	在庫	償却	在庫																			
L1	80,253	14,365	8,885	2,795	165	54	106,517	3	3	6	79,251	4,978	1,718	692	2,410	2,822	895	0	11,105	196,879					
L2	745	11	228	133	0	0	1,117	1	1	2	864	157	1	0	1	24	1	0	183	2,166					
L3	1,606	411	47	27	16	7	2,114	2	0	2	1,660	35	30	16	46	22	26	0	129	3,905					
L4	1,883	342	164	46	45	16	2,496	1	4	5	1,913	58	31	14	45	15	21	0	139	4,553					
L5	47,510	11,207	13,231	8,151	298	114	80,511	86	1,115	1,201	69,878	5,701	1,029	469	1,498	1,314	698	0	9,211	160,801					
L6	52,394	22,552	4,439	1,998	187	86	81,656	52	269	321	65,019	1,846	1,661	949	2,610	410	1,405	0	6,271	153,267					
L7	10,155	3,441	536	487	44	17	14,680	26	77	103	12,451	346	323	151	474	218	214	0	1,252	28,486					
L8	27,589	7,374	2,258	622	8	3	37,854	3	10	13	28,343	2,078	847	352	1,199	1,234	459	0	4,970	71,180					
L9	7,564	3,995	616	563	9	5	12,752	8	11	19	9,976	294	281	167	448	72	249	0	1,063	23,810					
R1	813	135	8	13	9	3	981	11	0	11	1,145	9	16	6	22	21	8	0	60	2,197					
R2	58,632	10,768	7,030	5,766	428	131	82,755	161	423	584	69,885	4,217	1,399	540	1,939	1,102	671	0	7,929	161,153					
R3	6,202	1,304	325	269	97	29	8,226	46	132	178	8,625	298	183	69	252	101	81	0	732	17,761					
R4	1,521	248	31	23	4	2	1,829	0	26	26	1,522	20	18	10	28	4	15	0	67	3,444					
R5	45,597	10,455	4,985	4,331	631	220	66,219	194	829	1,023	61,482	3,466	1,059	453	1,512	1,084	651	0	6,713	135,437					
R6	58,552	15,069	6,261	4,718	708	224	85,532	45	584	629	68,749	3,431	1,749	707	2,456	908	939	0	7,734	162,644					
R7	21,465	9,440	4,471	2,390	219	96	38,081	55	442	497	33,348	1,698	623	353	976	333	588	0	3,595	75,521					
R8	40,002	15,884	5,389	3,239	288	106	64,908	25	535	560	52,372	2,480	1,367	632	1,999	652	990	0	6,121	123,961					
R9	149,721	58,811	23,759	16,575	269	120	249,255	93	181	274	190,321	10,178	4,311	2,214	6,525	2,034	3,664	0	22,401	462,251					
R10	10,884	1,080	2,911	1,833	3	1	16,712	13	3	16	12,941	1,188	121	50	171	287	67	0	1,713	31,382					
R11	1,774	583	223	77	0	0	2,657	1	12	13	2,082	153	49	28	77	26	36	0	292	5,044					
合計	624,862	187,475	85,797	54,056	3,428	1,234	956,852	826	4,657	5,483	771,827	42,631	16,816	7,872	24,688	12,683	11,678	0	91,680	1,825,842					

様式－３ 被害額（事業実施前）

水系名：信濃川水系 河川名：千曲川 流量規模：１／８０

様式－３			被害額（事業実施前）					水系名：信濃川水系					河川名：千曲川					流量規模：1/80					(単位：百万円)		
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考				
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計										
			償却	在庫	償却	在庫																			
L1	95,809	15,621	9,903	3,078	202	65	124,678	22	81	103	94,547	5,957	2,124	824	2,948	3,469	973	0	13,347	232,675					
L2	3,866	600	472	287	17	6	5,248	7	2	9	4,174	302	71	29	100	95	37	0	534	9,965					
L3	2,816	648	78	48	28	11	3,629	4	0	4	2,842	60	58	26	84	41	40	0	225	6,700					
L4	2,615	440	191	54	60	20	3,380	1	4	5	2,571	75	44	19	63	22	27	0	187	6,143					
L5	66,361	16,314	17,796	10,852	449	161	111,933	97	1,170	1,267	93,841	8,525	1,621	722	2,343	2,045	1,016	0	13,929	220,970					
L6	73,720	32,474	6,174	2,953	262	123	115,706	73	427	500	92,531	2,671	2,237	1,293	3,530	595	2,023	0	8,819	217,556					
L7	11,675	4,069	578	521	51	20	16,914	27	83	110	14,193	377	368	173	541	236	253	0	1,407	32,624					
L8	31,210	7,936	2,441	727	10	4	42,328	6	12	18	31,889	2,327	972	401	1,373	1,363	494	0	5,557	79,792					
L9	9,893	5,420	729	662	13	7	16,724	9	12	21	12,952	357	360	212	572	93	338	0	1,360	31,057					
R1	1,092	162	11	16	9	3	1,293	11	0	11	1,383	12	20	8	28	28	10	0	78	2,765					
R2	65,330	11,034	7,194	5,964	471	141	90,134	162	423	585	75,409	5,223	1,627	603	2,230	1,361	687	0	9,501	175,629					
R3	6,445	1,352	328	272	99	30	8,526	47	135	182	8,909	301	190	72	262	103	84	0	750	18,367					
R4	2,454	391	53	41	10	4	2,953	0	29	29	2,372	35	31	15	46	9	24	0	114	5,468					
R5	58,149	13,376	5,312	4,670	840	279	82,626	198	907	1,105	74,239	3,835	1,502	618	2,120	1,339	833	0	8,127	166,097					
R6	65,931	16,260	6,791	5,152	805	249	95,188	47	613	660	76,127	4,231	2,062	804	2,866	1,131	1,013	0	9,241	181,216					
R7	25,714	10,844	6,045	3,127	281	112	46,123	57	465	522	39,403	2,158	761	407	1,168	463	676	0	4,465	90,513					
R8	51,293	20,720	6,264	3,800	347	127	82,551	30	740	770	67,233	3,027	1,825	834	2,659	844	1,291	0	7,821	158,375					
R9	179,201	69,066	27,269	19,064	350	150	295,100	123	199	322	225,324	11,845	5,182	2,590	7,772	2,572	4,303	0	26,492	547,238					
R10	11,508	1,154	3,050	1,975	3	1	17,691	14	3	17	13,696	1,259	127	53	180	298	72	0	1,809	33,213					
R11	2,957	1,159	359	134	1	1	4,611	1	12	13	3,537	229	98	53	151	46	72	0	498	8,659					
合計	768,039	229,040	101,038	63,397	4,308	1,514	1,167,336	936	5,317	6,253	937,172	52,806	21,280	9,756	31,036	16,153	14,266	0	114,261	2,225,022					

様式－３ 被害額（事業実施前）

水系名：信濃川水系 河川名：千曲川 流量規模：１／１００

様式－３		被害額（事業実施前）						水系名：信濃川水系				河川名：千曲川		流量規模：1/100				（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所 における 応急対策費 用	国・地方 公共団体 における 応急対策費 用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
L1	97,921	15,829	10,086	3,122	206	66	127,230	25	114	139	96,912	6,074	2,182	844	3,026	3,546	986	0	13,632	237,913	
L2	3,981	608	543	328	17	6	5,483	7	2	9	4,355	343	71	29	100	102	38	0	583	10,430	
L3	4,001	878	87	53	40	15	5,074	5	1	6	3,984	70	80	36	116	50	55	0	291	9,355	
L4	2,678	446	195	56	62	20	3,457	1	4	5	2,628	79	46	20	66	23	28	0	196	6,286	
L5	76,661	19,902	20,041	11,977	525	186	129,292	101	1,184	1,285	106,882	9,948	1,947	864	2,811	2,438	1,240	0	16,437	253,896	
L6	82,467	37,344	7,000	3,404	300	142	130,657	78	469	547	104,027	3,036	2,514	1,450	3,964	687	2,327	0	10,014	245,245	
L7	13,335	4,894	626	556	62	25	19,498	28	87	115	16,158	406	425	200	625	257	305	0	1,593	37,364	
L8	32,556	8,140	2,506	770	11	4	43,987	7	14	21	33,156	2,417	1,010	415	1,425	1,408	507	0	5,757	82,921	
L9	10,965	5,996	766	688	15	8	18,438	10	13	23	14,230	379	402	231	633	102	374	0	1,488	34,179	
R1	1,162	168	11	17	10	3	1,371	11	0	11	1,444	12	21	8	29	28	10	0	79	2,905	
R2	65,815	11,067	7,200	5,971	478	143	90,674	180	424	604	76,506	5,264	1,644	608	2,252	1,372	689	0	9,577	177,361	
R3	6,491	1,359	328	272	100	31	8,581	47	136	183	8,975	302	191	72	263	103	85	0	753	18,492	
R4	2,497	401	54	42	10	4	3,008	0	29	29	2,415	36	32	15	47	9	25	0	117	5,569	
R5	63,233	14,579	5,436	4,794	934	307	89,283	200	934	1,134	79,382	3,959	1,693	689	2,382	1,435	908	0	8,684	178,483	
R6	67,837	16,568	6,905	5,251	827	254	97,642	47	621	668	78,003	4,486	2,139	829	2,968	1,196	1,032	0	9,682	185,995	
R7	27,614	11,541	6,689	3,446	308	121	49,719	58	479	537	42,173	2,390	826	436	1,262	519	719	0	4,890	97,319	
R8	56,635	22,705	6,579	4,011	384	141	90,455	31	777	808	73,292	3,215	1,997	903	2,900	920	1,415	0	8,450	173,005	
R9	191,213	73,365	28,706	20,111	386	162	313,943	131	205	336	239,468	12,624	5,568	2,749	8,317	2,841	4,571	0	28,353	582,100	
R10	11,796	1,172	3,121	2,032	3	1	18,125	14	3	17	14,027	1,311	130	54	184	312	73	0	1,880	34,049	
R11	3,509	1,521	436	175	2	1	5,644	1	12	13	4,303	254	116	64	180	54	95	0	583	10,543	
合計	822,367	248,483	107,315	67,076	4,680	1,640	1,251,561	982	5,508	6,490	1,002,320	56,605	23,034	10,516	33,550	17,402	15,482	0	123,039	2,383,410	

様式－３ 被害額（事業実施前）

水系名：信濃川水系 河川名：犀川 流量規模：１／６

様式－３			被害額（事業実施前）						水系名：信濃川水系				河川名：犀川			流量規模：1/6			（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
L10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式－３ 被害額（事業実施前）

水系名：信濃川水系 河川名：犀川 流量規模：１／１０

様式－３			被害額（事業実施前）						水系名：信濃川水系				河川名：犀川			流量規模：1/10			（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計												
			償却	在庫	償却	在庫																
L10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8		
L12	2,303	236	1,103	1,097	0	0	4,739	4	0	4	3,729	414	16	9	25	46	15	0	500	8,972		
L13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R14	7,784	1,058	551	463	15	5	9,876	12	10	22	7,897	335	91	42	133	152	66	0	686	18,481		
R15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	56	0	0	0	0	0	0	0	0	57		
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	10,087	1,294	1,654	1,560	15	5	14,615	17	10	27	11,690	749	107	51	158	198	81	0	1,186	27,518		

様式－３ 被害額（事業実施前）

水系名：信濃川水系 河川名：犀川 流量規模：１／１５

様式－３			被害額（事業実施前）						水系名：信濃川水系				河川名：犀川			流量規模：1/15			(単位：百万円)		
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方公共団体における 応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計											
			償却	在庫	償却	在庫															
L10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
L12	2,630	327	1,183	1,172	1	1	5,314	8	0	8	4,296	482	24	13	37	59	20	0	598	10,216	
L13	812	1	61	47	0	0	921	1	0	1	727	29	0	0	0	9	0	0	38	1,687	
L14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R14	8,050	1,085	562	472	16	5	10,190	13	10	23	8,148	351	95	43	138	162	68	0	719	19,080	
R15	612	244	22	11	0	0	889	9	0	9	1,161	12	15	9	24	7	15	0	58	2,117	
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	12,104	1,657	1,828	1,702	17	6	17,314	31	10	41	14,353	874	134	65	199	237	103	0	1,413	33,121	

様式－３ 被害額（事業実施前）

水系名：信濃川水系 河川名：犀川 流量規模：１／２５

様式－３			被害額（事業実施前）						水系名：信濃川水系				河川名：犀川			流量規模：1/25				（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方公共団体 における 応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
L10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L11	21	1	0	0	0	0	22	1	0	1	45	1	0	0	0	0	0	0	0	1	69		
L12	3,275	446	1,323	1,341	2	1	6,388	10	0	10	5,160	629	35	18	53	84	28	0	794	12,352			
L13	1,131	3	77	65	0	0	1,276	1	0	1	1,021	38	0	0	0	11	0	0	49	2,347			
L14	270	56	42	23	0	0	391	19	15	34	1,638	35	15	7	22	5	3	0	65	2,128			
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R14	8,321	1,111	571	479	17	6	10,505	13	10	23	8,398	363	102	46	148	169	69	0	749	19,675			
R15	831	336	31	17	1	0	1,216	11	0	11	1,434	16	20	11	31	11	21	0	79	2,740			
R16	255	18	22	16	0	0	311	1	0	1	265	18	2	1	3	3	1	0	25	602			
合計	14,104	1,971	2,066	1,941	20	7	20,109	56	25	81	17,961	1,100	174	83	257	283	122	0	1,762	39,913			

様式－３ 被害額（事業実施前）

水系名：信濃川水系 河川名：犀川 流量規模：１／５０

様式－３			被害額（事業実施前）					水系名：信濃川水系				河川名：犀川			流量規模：1/50				（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方公共団体 における 応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
L10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L11	65	3	2	0	0	0	70	1	0	1	100	2	0	0	0	2	0	0	4	175		
L12	3,887	656	1,391	1,415	6	3	7,358	12	0	12	5,939	726	54	26	80	105	41	0	952	14,261		
L13	1,495	7	93	77	0	0	1,672	2	0	2	1,361	48	0	0	0	16	0	0	64	3,099		
L14	381	100	64	35	1	0	581	25	21	46	2,173	51	23	11	34	8	6	0	99	2,899		
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R13	178	44	7	7	1	0	237	2	2	4	260	4	6	2	8	3	3	0	18	519		
R14	8,679	1,168	580	486	18	6	10,937	14	10	24	8,737	377	110	49	159	177	73	0	786	20,484		
R15	984	396	38	20	1	1	1,440	12	0	12	1,622	19	24	13	37	14	25	0	95	3,169		
R16	1,228	137	76	54	0	0	1,495	56	40	96	5,202	68	58	27	85	14	9	0	176	6,969		
合計	16,897	2,511	2,251	2,094	27	10	23,790	124	73	197	25,394	1,295	275	128	403	339	157	0	2,194	51,575		

様式－３ 被害額（事業実施前）

水系名：信濃川水系 河川名：犀川 流量規模：１／８０

様式－３			被害額（事業実施前）					水系名：信濃川水系				河川名：犀川			流量規模：1/80				（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
L10	1,338	216	17	23	2	1	1,597	1	0	1	1,241	21	26	10	36	26	13	0	96	2,935		
L11	84	5	3	0	0	0	92	1	0	1	122	2	0	0	0	3	0	0	5	220		
L12	4,634	777	1,433	1,464	9	4	8,321	13	0	13	6,685	867	70	32	102	138	48	0	1,155	16,174		
L13	1,670	9	99	80	0	0	1,858	3	0	3	1,522	52	1	0	1	19	1	0	73	3,456		
L14	435	156	81	45	1	1	719	32	23	55	2,566	60	26	13	39	11	10	0	120	3,460		
R12	283	68	1	0	2	1	355	1	0	1	299	0	5	3	8	1	4	0	13	668		
R13	218	65	9	9	2	1	304	2	2	4	310	5	7	3	10	3	4	0	22	640		
R14	9,073	1,227	591	496	18	6	11,411	14	10	24	9,098	392	121	52	173	186	76	0	827	21,360		
R15	1,068	425	42	23	1	1	1,560	12	0	12	1,720	21	27	15	42	16	27	0	106	3,398		
R16	5,957	858	530	238	1	1	7,585	109	43	152	13,174	565	486	223	709	106	53	0	1,433	22,344		
合計	24,760	3,806	2,806	2,378	36	16	33,802	188	78	266	36,737	1,985	769	351	1,120	509	236	0	3,850	74,655		

様式－３　被害額（事業実施前）

水系名：信濃川水系　河川名：犀川　流量規模：１／１００

様式－３		被害額（事業実施前）							水系名：信濃川水系				河川名：犀川		流量規模：1/100				（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計												
			償却	在庫	償却	在庫																
L10	1,408	224	18	24	2	1	1,677	1	0	1	1,304	23	28	11	39	28	14	0	104	3,086		
L11	104	6	3	1	0	0	114	1	0	1	140	2	0	0	0	3	0	0	5	260		
L12	5,157	860	1,537	1,497	10	5	9,066	14	0	14	7,281	932	77	35	112	150	54	0	1,248	17,609		
L13	1,741	9	101	81	0	0	1,932	3	0	3	1,587	55	1	0	1	21	1	0	78	3,600		
L14	461	177	91	50	2	1	782	35	23	58	2,781	65	29	14	43	13	11	0	132	3,753		
R12	338	79	1	0	3	1	422	1	0	1	347	0	6	3	9	1	5	0	15	785		
R13	229	70	9	10	3	1	322	2	2	4	324	5	8	3	11	4	4	0	24	674		
R14	9,682	1,286	610	511	19	6	12,114	14	10	24	9,624	428	130	56	186	207	80	0	901	22,663		
R15	1,071	431	42	23	1	1	1,569	13	0	13	1,728	21	27	15	42	16	27	0	106	3,416		
R16	7,366	1,101	665	295	1	1	9,429	122	45	167	15,371	684	589	271	860	128	69	0	1,741	26,708		
合計	27,557	4,243	3,077	2,492	41	17	37,427	206	80	286	40,487	2,215	895	408	1,303	571	265	0	4,354	82,554		

様式－３ 被害額（事業実施前）

水系名：信濃川水系 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 流量規模：１／１２

様式－３		被害額（事業実施前）						水系名：信濃川水系				河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間）				流量規模：1/12				（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計													
			償却	在庫	償却	在庫																	
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式－３ 被害額（事業実施前）

水系名：信濃川水系 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 流量規模：１／２０

様式－３		被害額（事業実施前）						水系名：信濃川水系				河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間）				流量規模：1/20			（単位：百万円）		
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方公共団体 における 応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R4	272	68	0	0	0	0	340	2	0	2	332	0	4	2	6	0	4	0	10	684	
合計	272	68	0	0	0	0	340	2	0	2	332	0	4	2	6	0	4	0	10	684	

様式－３ 被害額（事業実施前）

水系名：信濃川水系 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 流量規模：１／２５

様式－３		被害額（事業実施前）						水系名：信濃川水系				河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間）				流量規模：1/25			（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方公共団体 における 応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	272	68	0	0	0	0	340	2	0	2	332	0	4	2	6	0	4	0	10	684		
合計	272	68	0	0	0	0	340	2	0	2	332	0	4	2	6	0	4	0	10	684		

様式－３ 被害額（事業実施前）

水系名：信濃川水系 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 流量規模：１／３０

様式－３			被害額（事業実施前）					水系名：信濃川水系					河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間）					流量規模：1/30					（単位：百万円）		
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考				
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計															
			償却	在庫	償却	在庫																			
L1	24,510	5,807	1,351	1,156	74	29	32,927	415	45	460	43,440	757	546	246	792	371	362	0	2,282	79,109					
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
L3	71	0	0	0	0	0	71	3	3	6	195	0	0	0	0	0	0	0	0	272					
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R2	305,164	130,365	55,512	28,976	128	59	520,204	332	66	398	407,658	26,770	10,522	5,732	16,254	4,904	8,122	0	56,050	984,310					
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R4	331	81	0	0	0	0	412	2	0	2	384	0	6	3	9	0	5	0	14	812					
合計	330,076	136,253	56,863	30,132	202	88	553,614	752	114	866	451,677	27,527	11,074	5,981	17,055	5,275	8,489	0	58,346	1,064,503					

様式－３ 被害額（事業実施前）

水系名：信濃川水系 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 流量規模：１／６０

様式－３			被害額（事業実施前）				水系名：信濃川水系				河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間）				流量規模：1/60				（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計												
			償却	在庫	償却	在庫																
L1	37,487	8,365	3,069	2,211	118	41	51,291	483	54	537	60,031	1,370	863	366	1,229	649	521	0	3,769	115,628		
L2	99,821	25,664	7,344	4,250	83	40	137,202	684	57	741	141,386	5,098	2,934	1,596	4,530	841	1,599	0	12,068	291,397		
L3	98	0	0	0	0	0	98	3	3	6	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	
R1	215,631	53,809	28,192	20,458	218	114	318,422	3,515	396	3,911	444,185	20,812	4,310	2,388	6,698	3,392	3,352	0	34,254	800,772		
R2	512,344	213,144	85,780	44,032	229	102	855,631	831	78	909	686,320	44,648	18,188	9,188	27,376	10,422	13,279	0	95,725	1,638,585		
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	331	81	0	0	0	0	412	2	0	2	384	0	6	3	9	0	5	0	14	812		
合計	865,712	301,063	124,385	70,951	648	297	1,363,056	5,518	588	6,106	1,332,522	71,928	26,301	13,541	39,842	15,304	18,756	0	145,830	2,847,514		

様式－３ 被害額（事業実施前）

水系名：信濃川水系 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 流量規模：１／８０

様式－３			被害額（事業実施前）				水系名：信濃川水系				河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間）				流量規模：1/80				（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計												
			償却	在庫	償却	在庫																
L1	47,270	9,571	4,063	3,022	154	50	64,130	517	63	580	70,543	1,953	1,091	441	1,532	854	596	0	4,935	140,188		
L2	179,856	69,260	15,244	8,891	160	80	273,491	883	71	954	248,651	8,097	4,021	2,528	6,549	1,402	4,315	0	20,363	543,459		
L3	98	0	0	0	0	0	98	3	3	6	216	0	0	0	0	0	0	0	0	320		
R1	272,390	69,649	34,481	25,764	305	158	402,747	4,177	512	4,689	533,818	26,055	5,836	3,146	8,982	4,553	4,339	0	43,929	985,183		
R2	677,809	268,992	105,116	54,099	372	154	1,106,542	1,243	86	1,329	891,528	60,598	25,912	12,148	38,060	15,292	16,758	0	130,708	2,130,107		
R3	1,480	30	25	17	0	0	1,552	1	0	1	1,183	16	2	1	3	8	2	0	29	2,765		
R4	394	99	0	0	0	0	493	2	0	2	446	0	11	5	16	0	6	0	22	963		
合計	1,179,297	417,601	158,929	91,793	991	442	1,849,053	6,826	735	7,561	1,746,385	96,719	36,873	18,269	55,142	22,109	26,016	0	199,986	3,802,985		

様式－３ 被害額（事業実施前）

水系名：信濃川水系 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 流量規模：１／１００

様式－３		被害額（事業実施前）						水系名：信濃川水系					河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間）				流量規模：1/100				（単位：百万円）		
氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計													
			償却	在庫	償却	在庫																	
L1	51,480	10,105	4,310	3,321	164	52	69,432	527	66	593	74,865	2,226	1,212	481	1,693	960	630	0	5,509	150,399			
L2	202,075	79,661	18,332	10,441	212	106	310,827	931	77	1,008	277,235	9,159	4,763	2,883	7,646	1,807	4,963	0	23,575	612,645			
L3	123	0	0	0	0	0	123	3	3	6	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363		
R1	294,690	76,248	37,062	27,893	367	191	436,451	4,463	569	5,032	569,840	27,969	6,420	3,461	9,881	4,968	4,750	0	47,568	1,058,891			
R2	752,026	291,481	110,896	57,487	443	183	1,212,516	1,365	92	1,457	974,957	70,544	29,547	13,513	43,060	18,937	18,159	0	150,700	2,339,630			
R3	1,480	30	25	17	0	0	1,552	1	0	1	1,183	16	2	1	3	8	2	0	29	2,765			
R4	429	108	0	0	0	0	537	2	0	2	478	0	17	7	24	0	7	0	31	1,048			
合計	1,302,303	457,633	170,625	99,159	1,186	532	2,031,438	7,292	807	8,099	1,898,792	109,914	41,961	20,346	62,307	26,680	28,511	0	227,412	4,165,741			

様式－３ 被害額（事業実施前）

水系名：信濃川水系 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 流量規模：１／１５０

様式－３		被害額（事業実施前）							水系名：信濃川水系					河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間）				流量規模：1/150			（単位：百万円）		
氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方公共団体における 応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計													
			償却	在庫	償却	在庫																	
L1	58,901	11,231	4,801	3,650	187	59	78,829	554	72	626	83,045	2,881	1,431	563	1,994	1,218	700	0	6,793	169,293			
L2	238,290	96,328	23,230	12,790	301	139	371,078	1,004	84	1,088	323,554	11,652	6,038	3,443	9,481	2,663	6,001	0	29,797	725,517			
L3	123	0	0	0	0	0	123	3	3	6	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363		
R1	350,357	94,700	44,149	32,517	504	259	522,486	4,975	738	5,713	651,109	35,033	7,712	4,166	11,878	5,977	5,900	0	58,788	1,238,096			
R2	839,605	319,221	119,342	61,958	553	219	1,340,898	1,521	100	1,621	1,074,704	85,947	35,142	15,571	50,713	25,211	19,887	0	181,758	2,598,981			
R3	1,480	30	25	17	0	0	1,552	1	0	1	1,183	16	2	1	3	8	2	0	29	2,765			
R4	579	185	1	0	4	2	771	2	0	2	652	0	21	10	31	0	12	0	43	1,468			
合計	1,489,335	521,695	191,548	110,932	1,549	678	2,315,737	8,060	997	9,057	2,134,481	135,529	50,346	23,754	74,100	35,077	32,502	0	277,208	4,736,483			

様式－３ 被害額（事業実施前）

水系名：信濃川水系 河川名：信濃川（十日町区間） 流量規模：１／７

様式－３			被害額（事業実施前）					水系名：信濃川水系				河川名：信濃川（十日町区間）				流量規模：1/7				（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

様式－３ 被害額（事業実施前）

水系名：信濃川水系 河川名：信濃川（十日町区間） 流量規模：１／１０

様式－３			被害額（事業実施前）					水系名：信濃川水系					河川名：信濃川（十日町区間）					流量規模：1/10					（単位：百万円）		
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考				
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計										
			償却	在庫	償却	在庫																			
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8					
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
L6	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	420	0	0	0	0	0	0	0	0	429					
L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
L8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
R5	69	62	15	8	0	0	154	1	0	1	158	11	4	3	7	5	4	0	27	340					
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
合計	69	62	15	8	0	0	154	10	0	10	586	11	4	3	7	5	4	0	27	777					

様式－３ 被害額（事業実施前）

水系名：信濃川水系 河川名：信濃川（十日町区間） 流量規模：１／１５

様式－３			被害額（事業実施前）					水系名：信濃川水系					河川名：信濃川（十日町区間）					流量規模：1/15					（単位：百万円）		
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考				
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計															
			償却	在庫	償却	在庫																			
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12					
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	208	36	0	0	0	1	0	0	37	250				
L6	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	444	0	0	0	0	0	0	0	0	454					
L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
L8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
R5	118	106	25	14	1	0	264	1	0	1	288	18	7	4	11	10	7	0	46	599					
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
合計	118	106	25	14	1	0	264	16	0	16	952	54	7	4	11	11	7	0	83	1,315					

様式－３ 被害額（事業実施前）

水系名：信濃川水系 河川名：信濃川（十日町区間） 流量規模：１／２０

様式－３		被害額（事業実施前）							水系名：信濃川水系				河川名：信濃川（十日町区間）				流量規模：1/20				（単位：百万円）		
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12			
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	224	40	0	0	0	1	0	0	41	270		
L6	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11	468	0	0	0	0	0	0	0	0	479			
L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R5	141	126	28	16	1	0	312	2	0	2	337	22	9	5	14	13	8	0	57	708			
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R9	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	216	0	0	0	0	0	0	0	0	220			
合計	141	126	28	16	1	0	312	22	0	22	1,257	62	9	5	14	14	8	0	98	1,689			

様式－３ 被害額（事業実施前）

水系名：信濃川水系 河川名：信濃川（十日町区間） 流量規模：１／２５

様式－３		被害額（事業実施前）							水系名：信濃川水系				河川名：信濃川（十日町区間）				流量規模：1/25				（単位：百万円）		
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12			
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	224	43	0	0	0	1	0	0	44	273		
L6	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11	468	0	0	0	0	0	0	0	0	479			
L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R5	167	145	33	20	1	0	366	2	0	2	380	24	9	5	14	14	9	0	61	809			
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R9	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	224	0	0	0	0	0	0	0	0	229			
合計	167	145	33	20	1	0	366	23	0	23	1,308	67	9	5	14	15	9	0	105	1,802			

様式－３ 被害額（事業実施前）

水系名：信濃川水系 河川名：信濃川（十日町区間） 流量規模：１／３０

様式－３		被害額（事業実施前）							水系名：信濃川水系					河川名：信濃川（十日町区間）					流量規模：1/30				（単位：百万円）		
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考				
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計										
			償却	在庫	償却	在庫																			
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12					
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	224	55	0	0	0	1	0	0	56	285				
L6	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11	472	0	0	0	0	0	0	0	483					
L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
L8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R5	173	156	35	21	1	1	387	2	0	2	394	25	10	5	15	15	10	0	65	848					
R6	361	98	159	121	2	1	742	14	2	16	1,190	152	9	4	13	33	6	0	204	2,152					
R7	239	56	66	87	2	1	451	14	0	14	934	37	6	2	8	11	3	0	59	1,458					
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	232	0	0	0	0	0	0	0	237					
合計	773	310	260	229	5	3	1,580	51	2	53	3,458	269	25	11	36	60	19	0	384	5,475					

様式－３ 被害額（事業実施前）

水系名：信濃川水系 河川名：信濃川（十日町区間） 流量規模：１／６０

様式－３			被害額（事業実施前）					水系名：信濃川水系					河川名：信濃川（十日町区間）					流量規模：1/60				（単位：百万円）		
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価			代替活動 等	小計									
			償却	在庫	償却	在庫																		
L4	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	264	0	0	0	0	0	0	0	0	270				
L5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	236	66	0	0	0	2	0	0	68	309				
L6	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	528	0	0	0	0	0	0	0	0	540				
L7	0	0	0	0	0	0	0	29	6	35	1,869	0	0	0	0	0	0	0	0	1,904				
L8	0	0	0	0	0	0	0	16	0	16	716	0	0	0	0	0	0	0	0	732				
L9	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	176	0	0	0	0	0	0	0	0	180				
R5	276	216	47	29	2	1	571	3	0	3	548	44	19	9	28	30	13	0	115	1,237				
R6	476	112	168	129	3	1	889	15	2	17	1,364	202	14	6	20	49	7	0	278	2,548				
R7	296	60	75	104	2	1	538	14	0	14	1,012	62	8	3	11	23	4	0	100	1,664				
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R9	0	0	0	0	0	0	0	7	1	8	364	0	0	0	0	0	0	0	0	372				
合計	1,048	388	290	262	7	3	1,998	111	9	120	7,077	374	41	18	59	104	24	0	561	9,756				

様式－３ 被害額（事業実施前）

水系名：信濃川水系 河川名：信濃川（十日町区間） 流量規模：１／８０

様式－3			被害額（事業実施前）					水系名：信濃川水系				河川名：信濃川（十日町区間）				流量規模：1/80				（単位：百万円）		
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
L4	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	268	0	0	0	0	0	0	0	274			
L5	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	236	83	0	0	0	2	0	0	85	327		
L6	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13	540	0	0	0	0	0	0	0	553			
L7	227	217	47	51	2	1	545	55	9	64	3,638	27	16	10	26	8	13	0	74	4,321		
L8	0	0	0	0	0	0	0	17	0	17	740	0	0	0	0	0	0	0	757			
L9	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	188	0	0	0	0	0	0	0	192			
R5	385	296	61	38	3	1	784	3	0	3	705	66	29	13	42	51	18	0	177	1,669		
R6	538	114	169	131	3	1	956	17	3	20	1,466	226	17	6	23	57	7	0	313	2,755		
R7	326	63	82	113	2	1	587	14	0	14	1,051	81	9	3	12	33	4	0	130	1,782		
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R9	128	29	1	1	1	0	160	10	15	25	732	0	2	1	3	1	2	0	6	923		
合計	1,604	719	360	334	11	4	3,032	145	27	172	9,564	483	73	33	106	152	44	0	785	13,553		

様式－３ 被害額（事業実施前）

水系名：信濃川水系 河川名：信濃川（十日町区間） 流量規模：１／１００

様式－３			被害額（事業実施前）					水系名：信濃川水系				河川名：信濃川（十日町区間）				流量規模：1/100				（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価			代替活動 等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
L4	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	384	0	0	0	0	0	0	0	0	392			
L5	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	236	83	0	0	0	2	0	0	85	327			
L6	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13	540	0	0	0	0	0	0	0	0	553			
L7	670	730	137	163	9	4	1,713	63	11	74	4,728	64	51	25	76	30	45	0	215	6,730			
L8	0	0	0	0	0	0	0	17	0	17	744	0	0	0	0	0	0	0	0	761			
L9	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	404	1	0	0	0	1	0	0	2	414			
R5	410	316	67	40	3	1	837	3	0	3	745	72	33	14	47	57	20	0	196	1,781			
R6	549	115	170	131	3	1	969	17	3	20	1,476	227	18	7	25	57	7	0	316	2,781			
R7	338	63	84	118	2	1	606	14	0	14	1,070	87	10	4	14	35	4	0	140	1,830			
R8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	60	0	0	0	0	0	0	0	0	61			
R9	287	70	2	3	4	1	367	11	16	27	929	0	7	3	10	2	4	0	16	1,339			
合計	2,254	1,294	460	455	21	8	4,492	161	30	191	11,316	534	119	53	172	184	80	0	970	16,969			

様式－３ 被害額（事業実施後）

水系名：信濃川水系 河川名：千曲川 流量規模：１／６

様式－３		被害額（事業実施後）							水系名：信濃川水系				河川名：千曲川		流量規模：1/6			(単位：百万円)			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

様式－３ 被害額（事業実施後）

水系名：信濃川水系 河川名：千曲川 流量規模：１／１０

様式－３	被害額（事業実施後）							水系名：信濃川水系				河川名：千曲川				流量規模：1/10				（単位：百万円）		
	氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
		家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計						
				償却	在庫	償却	在庫															
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L7	1,843	555	88	71	3	2	2,562	18	41	59	2,927	55	45	25	70	18	35	0	178	5,726		
L8	15,581	4,891	1,583	384	3	1	22,443	0	0	0	16,652	1,109	425	198	623	583	305	0	2,620	41,715		
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	166	19	13	13	0	0	211	6	22	28	553	5	1	1	2	3	1	0	11	803		
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R9	48,462	18,763	7,330	4,716	50	28	79,349	29	74	103	60,980	3,337	1,414	830	2,244	474	1,169	0	7,224	147,656		
R10	3,941	449	1,481	872	1	1	6,745	11	3	14	5,488	486	30	16	46	73	28	0	633	12,880		
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	69,993	24,677	10,495	6,056	57	32	111,310	64	140	204	86,600	4,992	1,915	1,070	2,985	1,151	1,538	0	10,666	208,780		

様式－３ 被害額（事業実施後）

水系名：信濃川水系 河川名：千曲川 流量規模：１／１５

様式－３			被害額（事業実施後）						水系名：信濃川水系			河川名：千曲川			流量規模：1/15			(単位：百万円)			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L7	5,621	1,821	375	346	23	9	8,195	23	60	83	7,466	244	176	81	257	141	113	0	755	16,499	
L8	18,538	5,637	1,792	448	4	1	26,420	0	4	4	19,640	1,352	519	234	753	736	351	0	3,192	49,256	
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	282	32	16	16	0	0	346	8	23	31	728	8	2	1	3	5	2	0	18	1,123	
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R9	72,965	29,408	12,127	8,137	94	50	122,781	37	107	144	93,789	5,190	2,002	1,165	3,167	811	1,832	0	11,000	227,714	
R10	6,867	719	1,923	1,184	2	1	10,696	12	3	15	8,436	690	67	29	96	141	45	0	972	20,119	
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	104,273	37,617	16,233	10,131	123	61	168,438	80	197	277	130,059	7,484	2,766	1,510	4,276	1,834	2,343	0	15,937	314,711	

様式－３ 被害額（事業実施後）

水系名：信濃川水系 河川名：千曲川 流量規模：１／２５

様式－３			被害額（事業実施後）						水系名：信濃川水系				河川名：千曲川				流量規模：1/25				（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方公共団体 における 応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計									
			償却	在庫	償却	在庫																		
L1	54,005	11,336	6,610	2,152	101	38	74,242	1	2	3	55,133	2,994	978	445	1,423	1,479	706	0	6,602	135,980				
L2	234	0	26	20	0	0	280	0	0	0	227	16	0	0	0	4	0	0	20	527				
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
L5	25,768	6,207	7,386	4,192	131	62	43,746	65	866	931	40,651	2,732	435	223	658	549	387	0	4,326	89,654				
L6	21,841	8,830	1,884	774	107	50	33,486	34	167	201	27,827	645	596	339	935	177	550	0	2,307	63,821				
L7	8,087	2,704	468	415	34	14	11,722	25	74	99	10,224	304	256	120	376	186	168	0	1,034	23,079				
L8	22,458	6,401	2,023	524	5	2	31,413	0	5	5	23,354	1,708	654	284	938	985	399	0	4,030	58,802				
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1				
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R3	5,518	1,176	317	262	89	27	7,389	43	128	171	7,882	274	163	62	225	89	73	0	661	16,103				
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R5	24,063	5,284	4,092	3,449	246	100	37,234	185	646	831	38,804	2,112	398	198	596	512	329	0	3,549	80,418				
R6	40,829	11,025	4,281	3,109	463	166	59,873	40	517	557	49,130	1,818	1,076	466	1,542	462	687	0	4,509	114,069				
R7	13,101	5,498	2,448	1,465	71	40	22,623	43	362	405	21,650	1,149	406	245	651	163	343	0	2,306	46,984				
R8	17,064	6,617	3,020	1,943	164	63	28,871	18	456	474	24,953	1,260	586	280	866	292	412	0	2,830	57,128				
R9	102,320	41,917	17,734	12,026	162	79	174,238	62	132	194	133,350	7,435	2,809	1,548	4,357	1,309	2,611	0	15,712	323,494				
R10	9,784	986	2,622	1,599	2	1	14,994	12	3	15	11,648	1,028	106	44	150	248	61	0	1,487	28,144				
R11	353	48	36	13	0	0	450	0	1	1	345	33	14	7	21	4	3	0	61	857				
合計	345,425	108,029	52,947	31,943	1,575	642	540,561	528	3,359	3,887	445,179	23,508	8,477	4,261	12,738	6,459	6,729	0	49,434	1,039,061				

様式－３ 被害額（事業実施後）

水系名：信濃川水系 河川名：千曲川 流量規模：１／５０

様式－３			被害額（事業実施後）						水系名：信濃川水系				河川名：千曲川				流量規模：1/50				(単位：百万円)		
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
L1	79,084	14,277	8,786	2,767	163	54	105,131	2	3	5	78,116	4,898	1,691	684	2,375	2,768	889	0	10,930	194,182			
L2	614	10	157	98	0	0	879	1	1	2	688	120	1	0	1	15	1	0	137	1,706			
L3	1,452	381	44	25	15	7	1,924	2	0	2	1,512	31	27	14	41	19	24	0	115	3,553			
L4	1,786	327	158	45	43	15	2,374	1	4	5	1,822	53	29	13	42	13	20	0	128	4,329			
L5	45,485	10,668	12,770	7,838	278	106	77,145	85	1,106	1,191	67,317	5,397	966	442	1,408	1,228	665	0	8,698	154,351			
L6	52,394	22,552	4,439	1,998	187	86	81,656	52	269	321	65,019	1,846	1,661	949	2,610	410	1,405	0	6,271	153,267			
L7	10,155	3,441	536	487	44	17	14,680	26	77	103	12,451	346	323	151	474	218	214	0	1,252	28,486			
L8	27,589	7,374	2,258	622	8	3	37,854	3	10	13	28,343	2,078	847	352	1,199	1,234	459	0	4,970	71,180			
L9	7,564	3,995	616	563	9	5	12,752	8	11	19	9,976	294	281	167	448	72	249	0	1,063	23,810			
R1	768	131	8	12	8	3	930	11	0	11	1,108	9	16	6	22	20	8	0	59	2,108			
R2	57,654	10,694	6,987	5,720	422	129	81,606	161	423	584	69,030	4,103	1,363	529	1,892	1,067	666	0	7,728	158,948			
R3	6,149	1,293	325	269	96	29	8,161	46	132	178	8,573	297	182	69	251	100	81	0	729	17,641			
R4	1,415	228	28	22	4	2	1,699	0	26	26	1,422	18	17	9	26	4	14	0	62	3,209			
R5	43,995	10,072	4,938	4,284	600	212	64,101	194	816	1,010	59,824	3,400	996	430	1,426	1,046	627	0	6,499	131,434			
R6	57,424	14,831	6,158	4,642	692	220	83,967	44	578	622	67,525	3,304	1,703	692	2,395	869	924	0	7,492	159,606			
R7	20,854	9,225	4,228	2,316	207	92	36,922	54	437	491	32,480	1,639	601	344	945	311	575	0	3,470	73,363			
R8	40,002	15,884	5,389	3,239	288	106	64,908	25	535	560	52,372	2,480	1,367	632	1,999	652	990	0	6,121	123,961			
R9	149,721	58,811	23,759	16,575	269	120	249,255	93	181	274	190,321	10,178	4,311	2,214	6,525	2,034	3,664	0	22,401	462,251			
R10	10,884	1,080	2,911	1,833	3	1	16,712	13	3	16	12,941	1,188	121	50	171	287	67	0	1,713	31,382			
R11	1,774	583	223	77	0	0	2,657	1	12	13	2,082	153	49	28	77	26	36	0	292	5,044			
合計	616,763	185,857	84,718	53,432	3,336	1,207	945,313	822	4,624	5,446	762,922	41,832	16,552	7,775	24,327	12,393	11,578	0	90,130	1,803,811			

様式－３ 被害額（事業実施後）

水系名：信濃川水系 河川名：千曲川 流量規模：１／８０

様式－３			被害額（事業実施後）						水系名：信濃川水系				河川名：千曲川				流量規模：１/80				（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計									
			償却	在庫	償却	在庫																		
L1	94,929	15,522	9,817	3,058	198	64	123,588	19	74	93	93,531	5,898	2,097	815	2,912	3,436	967	0	13,213	230,425				
L2	3,830	596	459	281	17	6	5,189	7	2	9	4,129	292	70	28	98	92	37	0	519	9,846				
L3	2,625	619	74	45	26	10	3,399	3	0	3	2,649	56	54	24	78	39	39	0	212	6,263				
L4	2,603	438	191	54	60	20	3,366	1	4	5	2,560	75	44	19	63	22	27	0	187	6,118				
L5	62,657	15,084	16,917	10,405	426	153	105,642	96	1,163	1,259	89,104	8,078	1,525	673	2,198	1,934	940	0	13,150	209,155				
L6	73,720	32,474	6,174	2,953	262	123	115,706	73	427	500	92,531	2,671	2,237	1,293	3,530	595	2,023	0	8,819	217,556				
L7	11,675	4,069	578	521	51	20	16,914	27	83	110	14,193	377	368	173	541	236	253	0	1,407	32,624				
L8	31,210	7,936	2,441	727	10	4	42,328	6	12	18	31,889	2,327	972	401	1,373	1,363	494	0	5,557	79,792				
L9	9,893	5,420	729	662	13	7	16,724	9	12	21	12,952	357	360	212	572	93	338	0	1,360	31,057				
R1	1,075	161	10	15	9	3	1,273	11	0	11	1,367	12	20	8	28	27	10	0	77	2,728				
R2	65,022	11,023	7,189	5,957	470	141	89,802	162	423	585	75,132	5,183	1,618	601	2,219	1,353	687	0	9,442	174,961				
R3	6,418	1,344	327	272	99	30	8,490	47	135	182	8,879	301	189	71	260	103	84	0	748	18,299				
R4	2,436	390	53	41	9	4	2,933	0	29	29	2,357	35	30	15	45	8	24	0	112	5,431				
R5	56,590	12,990	5,277	4,634	819	272	80,582	198	897	1,095	72,644	3,795	1,454	600	2,054	1,312	809	0	7,970	162,291				
R6	65,127	16,132	6,745	5,112	796	246	94,158	47	611	658	75,347	4,138	2,028	793	2,821	1,106	1,005	0	9,070	179,233				
R7	25,207	10,687	5,860	3,012	275	110	45,151	57	462	519	38,674	2,095	748	402	1,150	446	666	0	4,357	88,701				
R8	51,293	20,720	6,264	3,800	347	127	82,551	30	740	770	67,233	3,027	1,825	834	2,659	844	1,291	0	7,821	158,375				
R9	179,201	69,066	27,269	19,064	350	150	295,100	123	199	322	225,324	11,845	5,182	2,590	7,772	2,572	4,303	0	26,492	547,238				
R10	11,508	1,154	3,050	1,975	3	1	17,691	14	3	17	13,696	1,259	127	53	180	298	72	0	1,809	33,213				
R11	2,957	1,159	359	134	1	1	4,611	1	12	13	3,537	229	98	53	151	46	72	0	498	8,659				
合計	759,976	226,984	99,783	62,722	4,241	1,492	1,155,198	931	5,288	6,219	927,728	52,050	21,046	9,658	30,704	15,925	14,141	0	112,820	2,201,965				

様式－３ 被害額（事業実施後）

水系名：信濃川水系 河川名：千曲川 流量規模：１／１００

様式－３		被害額（事業実施後）						水系名：信濃川水系			河川名：千曲川		流量規模：1/100				(単位：百万円)				
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方公共団体 における 応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
L1	97,409	15,771	10,038	3,110	204	66	126,598	24	103	127	96,293	6,048	2,168	839	3,007	3,531	983	0	13,569	236,587	
L2	3,956	606	525	320	17	6	5,430	7	2	9	4,315	330	71	29	100	99	38	0	567	10,321	
L3	3,654	811	85	52	35	13	4,650	5	1	6	3,646	68	73	33	106	48	51	0	273	8,575	
L4	2,678	446	195	56	62	20	3,457	1	4	5	2,628	79	46	20	66	23	28	0	196	6,286	
L5	72,869	18,631	19,185	11,562	497	177	122,921	100	1,179	1,279	102,093	9,371	1,819	810	2,629	2,284	1,161	0	15,445	241,738	
L6	82,467	37,344	7,000	3,404	300	142	130,657	78	469	547	104,027	3,036	2,514	1,450	3,964	687	2,327	0	10,014	245,245	
L7	13,335	4,894	626	556	62	25	19,498	28	87	115	16,158	406	425	200	625	257	305	0	1,593	37,364	
L8	32,556	8,140	2,506	770	11	4	43,987	7	14	21	33,156	2,417	1,010	415	1,425	1,408	507	0	5,757	82,921	
L9	10,965	5,996	766	688	15	8	18,438	10	13	23	14,230	379	402	231	633	102	374	0	1,488	34,179	
R1	1,146	166	11	17	10	3	1,353	11	0	11	1,428	12	21	8	29	28	10	0	79	2,871	
R2	65,680	11,058	7,200	5,971	476	142	90,527	176	424	600	76,315	5,259	1,639	607	2,246	1,370	689	0	9,564	177,006	
R3	6,486	1,358	328	272	100	31	8,575	47	136	183	8,961	302	191	72	263	103	85	0	753	18,472	
R4	2,497	401	54	42	10	4	3,008	0	29	29	2,414	36	32	15	47	9	25	0	117	5,568	
R5	61,442	14,149	5,399	4,758	899	296	86,943	199	925	1,124	77,584	3,912	1,619	663	2,282	1,396	881	0	8,471	174,122	
R6	67,289	16,501	6,877	5,225	821	252	96,965	47	619	666	77,486	4,392	2,119	823	2,942	1,174	1,028	0	9,536	184,653	
R7	27,095	11,384	6,485	3,358	299	118	48,739	58	477	535	41,434	2,331	810	430	1,240	502	709	0	4,782	95,490	
R8	56,635	22,705	6,579	4,011	384	141	90,455	31	777	808	73,292	3,215	1,997	903	2,900	920	1,415	0	8,450	173,005	
R9	191,213	73,365	28,706	20,111	386	162	313,943	131	205	336	239,468	12,624	5,568	2,749	8,317	2,841	4,571	0	28,353	582,100	
R10	11,796	1,172	3,121	2,032	3	1	18,125	14	3	17	14,027	1,311	130	54	184	312	73	0	1,880	34,049	
R11	3,509	1,521	436	175	2	1	5,644	1	12	13	4,303	254	116	64	180	54	95	0	583	10,543	
合計	814,677	246,419	106,122	66,490	4,593	1,612	1,239,913	975	5,479	6,454	993,258	55,782	22,770	10,415	33,185	17,148	15,355	0	121,470	2,361,095	

様式－３ 被害額（事業実施後）

水系名：信濃川水系 河川名：犀川 流量規模：１／６

様式－３			被害額（事業実施後）						水系名：信濃川水系				河川名：犀川				流量規模：1/6				（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考			
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計									
			償却	在庫	償却	在庫																		
L10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

様式－３ 被害額（事業実施後）

水系名：信濃川水系 河川名：犀川 流量規模：１／１０

様式－３		被害額（事業実施後）						水系名：信濃川水系				河川名：犀川				流量規模：1/10				（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価			代替活動 等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
L10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8		
L12	2,303	236	1,103	1,097	0	0	4,739	4	0	4	3,729	414	16	9	25	46	15	0	500	8,972			
L13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R14	7,784	1,058	551	463	15	5	9,876	12	10	22	7,897	335	91	42	133	152	66	0	686	18,481			
R15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	56	0	0	0	0	0	0	0	0	57			
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	10,087	1,294	1,654	1,560	15	5	14,615	17	10	27	11,690	749	107	51	158	198	81	0	1,186	27,518			

様式－３ 被害額（事業実施後）

水系名：信濃川水系 河川名：犀川 流量規模：１／１５

様式－３		被害額（事業実施後）							水系名：信濃川水系				河川名：犀川				流量規模：1/15				（単位：百万円）				
		一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考			
		家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計									
				償却	在庫	償却	在庫																		
氾濫ブロック																									
L10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
L12	2,481	287	1,156	1,148	1	0	5,073	7	0	7	4,103	460	21	11	32	54	18	0	564	9,747					
L13	812	1	61	47	0	0	921	1	0	1	727	29	0	0	0	9	0	0	38	1,687					
L14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R14	8,050	1,085	562	472	16	5	10,190	13	10	23	8,148	351	95	43	138	162	68	0	719	19,080					
R15	612	244	22	11	0	0	889	9	0	9	1,161	12	15	9	24	7	15	0	58	2,117					
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	11,955	1,617	1,801	1,678	17	5	17,073	30	10	40	14,153	852	131	63	194	232	101	0	1,379	32,645					

様式－３ 被害額（事業実施後）

水系名：信濃川水系 河川名：犀川 流量規模：１／２５

様式－３			被害額（事業実施後）						水系名：信濃川水系				河川名：犀川		流量規模：1/25				（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方公共団体 における 応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計												
			償却	在庫	償却	在庫																
L10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L11	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	
L12	3,058	401	1,279	1,293	2	1	6,034	9	0	9	4,879	580	30	16	46	75	25	0	726	11,648		
L13	1,131	3	77	65	0	0	1,276	1	0	1	1,021	38	0	0	0	11	0	0	49	2,347		
L14	270	56	42	23	0	0	391	19	15	34	1,638	35	15	7	22	5	3	0	65	2,128		
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R14	8,331	1,108	571	479	17	6	10,512	13	10	23	8,404	363	102	46	148	169	69	0	749	19,688		
R15	831	336	31	17	1	0	1,216	11	0	11	1,434	16	20	11	31	11	21	0	79	2,740		
R16	255	18	22	16	0	0	311	1	0	1	265	18	2	1	3	3	1	0	25	602		
合計	13,885	1,922	2,022	1,893	20	7	19,749	54	25	79	17,672	1,050	169	81	250	274	119	0	1,693	39,193		

様式－３ 被害額（事業実施後）

水系名：信濃川水系 河川名：犀川 流量規模：１／５０

様式－3			被害額（事業実施後）				水系名：信濃川水系				河川名：犀川		流量規模：1/50				（単位：百万円）				
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
L10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L11	49	3	1	0	0	0	53	1	0	1	80	1	0	0	0	1	0	0	2	136	
L12	3,682	601	1,373	1,395	4	2	7,057	11	0	11	5,705	683	49	24	73	97	37	0	890	13,663	
L13	1,495	7	93	77	0	0	1,672	2	0	2	1,361	48	0	0	0	16	0	0	64	3,099	
L14	381	100	64	35	1	0	581	25	21	46	2,173	51	23	11	34	8	6	0	99	2,899	
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R13	162	40	6	7	1	0	216	2	2	4	243	3	5	2	7	3	2	0	15	478	
R14	8,613	1,151	579	486	18	6	10,853	14	10	24	8,674	375	108	48	156	177	72	0	780	20,331	
R15	984	396	38	20	1	1	1,440	12	0	12	1,622	19	24	13	37	14	25	0	95	3,169	
R16	1,228	137	76	54	0	0	1,495	56	40	96	5,202	68	58	27	85	14	9	0	176	6,969	
合計	16,594	2,435	2,230	2,074	25	9	23,367	123	73	196	25,060	1,248	267	125	392	330	151	0	2,121	50,744	

様式－３ 被害額（事業実施後）

水系名：信濃川水系 河川名：犀川 流量規模：１／８０

様式－３		被害額（事業実施後）							水系名：信濃川水系				河川名：犀川				流量規模：1/80				（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額				公共土木 施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価			代替活動 等	小計									
			償却	在庫	償却	在庫																		
L10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L11	72	5	2	0	0	0	79	1	0	1	112	2	0	0	0	2	0	0	4	196				
L12	4,307	723	1,413	1,442	8	4	7,897	12	0	12	6,354	808	63	29	92	124	45	0	1,069	15,332				
L13	1,670	9	99	80	0	0	1,858	3	0	3	1,522	52	1	0	1	19	1	0	73	3,456				
L14	435	156	81	45	1	1	719	32	23	55	2,566	60	26	13	39	11	10	0	120	3,460				
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R13	200	63	8	9	2	1	283	2	2	4	294	4	6	3	9	3	4	0	20	601				
R14	8,858	1,199	586	492	18	6	11,159	14	10	24	8,911	383	115	50	165	181	75	0	804	20,898				
R15	1,068	425	42	23	1	1	1,560	12	0	12	1,720	21	27	15	42	16	27	0	106	3,398				
R16	5,957	858	530	238	1	1	7,585	109	43	152	13,174	565	486	223	709	106	53	0	1,433	22,344				
合計	22,567	3,438	2,761	2,329	31	14	31,140	185	78	263	34,653	1,895	724	333	1,057	462	215	0	3,629	69,685				

様式－３ 被害額（事業実施後）

水系名：信濃川水系 河川名：犀川 流量規模：１／１００

様式－３		被害額（事業実施後）							水系名：信濃川水系				河川名：犀川		流量規模：1/100				（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計												
			償却	在庫	償却	在庫																
L10	1,338	216	17	23	2	1	1,597	1	0	1	1,241	21	26	10	36	26	13	0	96	2,935		
L11	84	5	3	0	0	0	92	1	0	1	122	2	0	0	0	3	0	0	5	220		
L12	4,634	777	1,433	1,464	9	4	8,321	13	0	13	6,685	867	70	32	102	138	48	0	1,155	16,174		
L13	1,741	9	101	81	0	0	1,932	3	0	3	1,587	55	1	0	1	21	1	0	78	3,600		
L14	461	177	91	50	2	1	782	35	23	58	2,781	65	29	14	43	13	11	0	132	3,753		
R12	283	68	1	0	2	1	355	1	0	1	299	0	5	3	8	1	4	0	13	668		
R13	218	65	9	9	2	1	304	2	2	4	310	5	7	3	10	3	4	0	22	640		
R14	9,076	1,228	591	496	18	6	11,415	14	10	24	9,105	392	121	52	173	186	76	0	827	21,371		
R15	1,071	431	42	23	1	1	1,569	13	0	13	1,728	21	27	15	42	16	27	0	106	3,416		
R16	7,366	1,101	665	295	1	1	9,429	122	45	167	15,371	684	589	271	860	128	69	0	1,741	26,708		
合計	26,272	4,077	2,953	2,441	37	16	35,796	205	80	285	39,229	2,112	875	400	1,275	535	253	0	4,175	79,485		

様式－３ 被害額（事業実施後）

水系名：信濃川水系 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 流量規模：１／１２

様式－３		被害額（事業実施後）						水系名：信濃川水系				河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間）				流量規模：1/12			（単位：百万円）		
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計											
			償却	在庫	償却	在庫															
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式－３ 被害額（事業実施後）

水系名：信濃川水系 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 流量規模：１／２０

様式－３		被害額（事業実施後）						水系名：信濃川水系				河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間）				流量規模：1/20			（単位：百万円）		
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R4	272	68	0	0	0	0	340	2	0	2	332	0	4	2	6	0	4	0	10	684	
合計	272	68	0	0	0	0	340	2	0	2	332	0	4	2	6	0	4	0	10	684	

様式－３ 被害額（事業実施後）

水系名：信濃川水系 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 流量規模：１／２５

様式－３		被害額（事業実施後）						水系名：信濃川水系				河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間）				流量規模：1/25			（単位：百万円）		
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R4	272	68	0	0	0	0	340	2	0	2	332	0	4	2	6	0	4	0	10	684	
合計	272	68	0	0	0	0	340	2	0	2	332	0	4	2	6	0	4	0	10	684	

様式－３ 被害額（事業実施後）

水系名：信濃川水系 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 流量規模：１／３０

様式－3			被害額（事業実施後）					水系名：信濃川水系					河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間）					流量規模：1/30					（単位：百万円）		
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考				
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計										
			償却	在庫	償却	在庫																			
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
L3	71	0	0	0	0	0	71	3	3	6	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272				
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R4	331	81	0	0	0	0	412	2	0	2	384	0	6	3	9	0	5	0	14	812					
合計	402	81	0	0	0	0	483	5	3	8	579	0	6	3	9	0	5	0	14	1,084					

様式－３ 被害額（事業実施後）

水系名：信濃川水系 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 流量規模：１／６０

様式－３			被害額（事業実施後）					水系名：信濃川水系					河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間）					流量規模：1/60					（単位：百万円）		
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方公共団体における 応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考				
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計										
			償却	在庫	償却	在庫																			
L1	35,682	8,063	2,693	2,143	113	39	48,733	477	54	531	57,963	1,309	817	349	1,166	602	502	0	3,579	110,806					
L2	80,780	17,455	5,935	3,474	71	34	107,749	616	53	669	116,503	4,453	2,778	1,404	4,182	741	1,087	0	10,463	235,384					
L3	98	0	0	0	0	0	98	3	3	6	216	0	0	0	0	0	0	0	0	320					
R1	204,937	50,352	26,422	19,202	197	103	301,213	3,327	368	3,695	423,376	19,892	4,061	2,260	6,321	3,191	3,137	0	32,541	760,825					
R2	488,489	204,089	83,435	42,029	219	98	818,359	711	76	787	650,775	42,567	17,271	8,774	26,045	9,761	12,715	0	91,088	1,561,009					
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
R4	331	81	0	0	0	0	412	2	0	2	384	0	6	3	9	0	5	0	14	812					
合計	810,317	280,040	118,485	66,848	600	274	1,276,564	5,136	554	5,690	1,249,217	68,221	24,933	12,790	37,723	14,295	17,446	0	137,685	2,669,156					

様式－３ 被害額（事業実施後）

水系名：信濃川水系 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 流量規模：１／８０

様式－３			被害額（事業実施後）						水系名：信濃川水系						河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間）					流量規模：1/80					（単位：百万円）		
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方公共団体における 応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考						
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計												
			償却	在庫	償却	在庫																					
L1	46,412	9,480	4,028	2,986	152	49	63,107	516	63	579	69,752	1,920	1,064	432	1,496	840	591	0	4,847	138,285							
L2	169,906	63,413	14,172	8,140	148	75	255,854	871	69	940	235,206	7,780	3,755	2,374	6,129	1,327	3,951	0	19,187	511,187							
L3	98	0	0	0	0	0	98	3	3	6	216	0	0	0	0	0	0	0	0	320							
R1	264,422	66,695	33,380	24,843	286	148	389,774	4,085	498	4,583	520,528	24,684	5,533	2,999	8,532	4,276	4,155	0	41,647	956,532							
R2	656,841	261,027	103,043	53,087	354	147	1,074,499	1,203	84	1,287	866,196	59,047	24,835	11,760	36,595	14,793	16,262	0	126,697	2,068,679							
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
R4	394	99	0	0	0	0	493	2	0	2	446	0	11	5	16	0	6	0	22	963							
合計	1,138,073	400,714	154,623	89,056	940	419	1,783,825	6,680	717	7,397	1,692,344	93,431	35,198	17,570	52,768	21,236	24,965	0	192,400	3,675,966							

様式－３ 被害額（事業実施後）

水系名：信濃川水系 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 流量規模：１／１００

様式－３		被害額（事業実施後）						水系名：信濃川水系				河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間）			流量規模：1/100			（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方公共団体 における 応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
L1	49,998	9,917	4,277	3,288	163	52	67,695	523	66	589	73,323	2,160	1,170	467	1,637	932	618	0	5,347	146,954	
L2	194,564	75,646	17,560	10,147	197	99	298,213	910	75	985	267,419	8,843	4,464	2,748	7,212	1,658	4,713	0	22,426	589,043	
L3	98	0	0	0	0	0	98	3	3	6	216	0	0	0	0	0	0	0	0	320	
R1	285,480	73,003	35,400	26,537	339	176	420,935	4,372	542	4,914	554,488	27,146	6,185	3,324	9,509	4,772	4,548	0	45,975	1,026,312	
R2	725,840	283,701	109,229	56,635	422	174	1,176,001	1,327	91	1,418	946,514	69,202	28,557	13,134	41,691	18,394	17,675	0	146,962	2,270,895	
R3	1,480	30	25	17	0	0	1,552	1	0	1	1,183	16	2	1	3	8	2	0	29	2,765	
R4	394	99	0	0	0	0	493	2	0	2	446	0	11	5	16	0	6	0	22	963	
合計	1,257,854	442,396	166,491	96,624	1,121	501	1,964,987	7,138	777	7,915	1,843,589	107,367	40,389	19,679	60,068	25,764	27,562	0	220,761	4,037,252	

様式－３ 被害額（事業実施後）

水系名：信濃川水系 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 流量規模：１／１５０

様式－３		被害額（事業実施後）						水系名：信濃川水系				河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間）			流量規模：1/150			（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方公共団体 における 応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計											
			償却	在庫	償却	在庫															
L1	57,907	11,094	4,756	3,601	186	59	77,603	550	71	621	81,984	2,811	1,420	558	1,978	1,192	691	0	6,672	166,880	
L2	230,270	93,191	22,530	12,391	278	132	358,792	992	84	1,076	314,088	10,992	5,755	3,339	9,094	2,495	5,806	0	28,387	702,343	
L3	123	0	0	0	0	0	123	3	3	6	234	0	0	0	0	0	0	0	0	363	
R1	339,153	90,442	42,193	31,671	476	244	504,179	4,890	700	5,590	635,072	33,676	7,438	4,010	11,448	5,785	5,635	0	56,544	1,201,385	
R2	824,945	313,922	117,648	61,130	532	212	1,318,389	1,504	99	1,603	1,057,928	83,449	33,771	15,065	48,836	24,179	19,557	0	176,021	2,553,941	
R3	1,480	30	25	17	0	0	1,552	1	0	1	1,183	16	2	1	3	8	2	0	29	2,765	
R4	487	119	0	0	0	0	606	2	0	2	530	0	21	8	29	0	7	0	36	1,174	
合計	1,454,365	508,798	187,152	108,810	1,472	647	2,261,244	7,942	957	8,899	2,091,019	130,944	48,407	22,981	71,388	33,659	31,698	0	267,689	4,628,851	

様式－３ 被害額（事業実施後）

水系名：信濃川水系 河川名：信濃川（十日町区間） 流量規模：１／７

様式－３			被害額（事業実施後）					水系名：信濃川水系				河川名：信濃川（十日町区間）				流量規模：1/7				（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

様式－３ 被害額（事業実施後）

水系名：信濃川水系 河川名：信濃川（十日町区間） 流量規模：１／１０

様式－３			被害額（事業実施後）					水系名：信濃川水系				河川名：信濃川（十日町区間）				流量規模：1/10				（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8			
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L6	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	420	0	0	0	0	0	0	0	0	429			
L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R5	69	62	15	8	0	0	154	1	0	1	158	11	4	3	7	5	4	0	27	340			
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合計	69	62	15	8	0	0	154	10	0	10	586	11	4	3	7	5	4	0	27	777			

様式－３ 被害額（事業実施後）

水系名：信濃川水系 河川名：信濃川（十日町区間） 流量規模：１／１５

様式－３			被害額（事業実施後）					水系名：信濃川水系				河川名：信濃川（十日町区間）				流量規模：1/15				（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計													
			償却	在庫	償却	在庫																	
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12			
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	208	36	0	0	0	1	0	0	37	250		
L6	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	444	0	0	0	0	0	0	0	0	454			
L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R5	118	106	25	14	1	0	264	1	0	1	288	18	7	4	11	10	7	0	46	599			
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	118	106	25	14	1	0	264	16	0	16	952	54	7	4	11	11	7	0	83	1,315			

様式－３ 被害額（事業実施後）

水系名：信濃川水系 河川名：信濃川（十日町区間） 流量規模：１／２０

様式－３		被害額（事業実施後）							水系名：信濃川水系				河川名：信濃川（十日町区間）				流量規模：1/20				（単位：百万円）		
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12			
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	224	40	0	0	0	1	0	0	41	270		
L6	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11	468	0	0	0	0	0	0	0	0	479			
L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R5	141	126	28	16	1	0	312	2	0	2	337	22	9	5	14	13	8	0	57	708			
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R9	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	216	0	0	0	0	0	0	0	0	220			
合計	141	126	28	16	1	0	312	22	0	22	1,257	62	9	5	14	14	8	0	98	1,689			

様式－３ 被害額（事業実施後）

水系名：信濃川水系 河川名：信濃川（十日町区間） 流量規模：１／２５

様式－３		被害額（事業実施後）							水系名：信濃川水系				河川名：信濃川（十日町区間）				流量規模：1/25				（単位：百万円）		
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12			
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	224	43	0	0	0	1	0	0	44	273		
L6	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11	468	0	0	0	0	0	0	0	0	479			
L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R5	167	145	33	20	1	0	366	2	0	2	380	24	9	5	14	14	9	0	61	809			
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R9	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	224	0	0	0	0	0	0	0	0	229			
合計	167	145	33	20	1	0	366	23	0	23	1,308	67	9	5	14	15	9	0	105	1,802			

様式－３ 被害額（事業実施後）

水系名：信濃川水系 河川名：信濃川（十日町区間） 流量規模：１／３０

様式－３		被害額（事業実施後）							水系名：信濃川水系				河川名：信濃川（十日町区間）				流量規模：1/30				（単位：百万円）		
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12			
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	224	55	0	0	0	1	0	0	56	285		
L6	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11	472	0	0	0	0	0	0	0	0	483			
L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R5	173	156	35	21	1	1	387	2	0	2	394	25	10	5	15	15	10	0	65	848			
R6	361	98	159	121	2	1	742	14	2	16	1,190	152	9	4	13	33	6	0	204	2,152			
R7	239	56	66	87	2	1	451	14	0	14	934	37	6	2	8	11	3	0	59	1,458			
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R9	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	232	0	0	0	0	0	0	0	0	237			
合計	773	310	260	229	5	3	1,580	51	2	53	3,458	269	25	11	36	60	19	0	384	5,475			

様式－３ 被害額（事業実施後）

水系名：信濃川水系 河川名：信濃川（十日町区間） 流量規模：１／６０

様式－３		被害額（事業実施後）						水系名：信濃川水系				河川名：信濃川（十日町区間）				流量規模：1/60		（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
L4	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	264	0	0	0	0	0	0	0	0	270	
L5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	236	66	0	0	0	2	0	0	68	309	
L6	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	528	0	0	0	0	0	0	0	0	540	
L7	0	0	0	0	0	0	0	26	6	32	1,761	0	0	0	0	0	0	0	0	1,793	
L8	0	0	0	0	0	0	0	16	0	16	712	0	0	0	0	0	0	0	0	728	
L9	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	176	0	0	0	0	0	0	0	0	180	
R5	259	207	45	28	2	1	542	3	0	3	518	41	18	8	26	27	13	0	107	1,170	
R6	460	112	167	128	3	1	871	15	2	17	1,351	193	14	5	19	46	7	0	265	2,504	
R7	284	60	75	103	2	1	525	14	0	14	998	61	7	3	10	22	4	0	97	1,634	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	248	0	0	0	0	0	0	0	0	254	
合計	1,003	379	287	259	7	3	1,938	107	8	115	6,792	361	39	16	55	97	24	0	537	9,382	

様式－３ 被害額（事業実施後）

水系名：信濃川水系 河川名：信濃川（十日町区間） 流量規模：１／８０

様式－３		被害額（事業実施後）							水系名：信濃川水系					河川名：信濃川（十日町区間）				流量規模：1/80			（単位：百万円）		
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	268	0	0	0	0	0	0	0	274			
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	236	83	0	0	0	2	0	0	85	327		
L6	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13	540	0	0	0	0	0	0	0	0	553		
L7	133	90	26	27	1	1	278	52	9	61	3,339	19	11	6	17	5	6	0	47	3,725			
L8	0	0	0	0	0	0	0	17	0	17	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757		
L9	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188		
R5	373	283	59	37	3	1	756	3	0	3	685	63	28	12	40	47	18	0	168	1,612			
R6	538	114	169	131	3	1	956	16	2	18	1,454	226	17	6	23	57	7	0	313	2,741			
R7	326	63	82	113	2	1	587	14	0	14	1,051	81	9	3	12	33	4	0	130	1,782			
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R9	72	17	0	1	1	0	91	9	14	23	659	0	1	1	2	0	1	0	3	776			
合計	1,442	567	336	309	10	4	2,668	140	25	165	9,156	472	66	28	94	144	36	0	746	12,735			

様式－３ 被害額（事業実施後）

水系名：信濃川水系 河川名：信濃川（十日町区間） 流量規模：１／１００

様式－３		被害額（事業実施後）						水系名：信濃川水系				河川名：信濃川（十日町区間）				流量規模：1/100				（単位：百万円）		
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
L4	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	292	0	0	0	0	0	0	0	0	299		
L5	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	236	83	0	0	0	2	0	0	85	327		
L6	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13	540	0	0	0	0	0	0	0	0	553		
L7	544	596	108	120	7	3	1,378	61	10	71	4,444	51	39	21	60	22	37	0	170	6,063		
L8	0	0	0	0	0	0	0	17	0	17	740	0	0	0	0	0	0	0	0	757		
L9	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	372	2	0	0	0	1	0	0	3	382		
R5	410	316	65	40	3	1	835	3	0	3	744	71	33	14	47	55	20	0	193	1,775		
R6	545	114	170	131	3	1	964	17	3	20	1,471	226	17	6	23	57	7	0	313	2,768		
R7	338	63	84	118	2	1	606	14	0	14	1,070	85	10	4	14	35	4	0	138	1,828		
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R9	233	53	2	2	2	1	293	11	16	27	866	0	5	2	7	2	3	0	12	1,198		
合計	2,070	1,142	429	411	17	7	4,076	156	29	185	10,775	518	104	47	151	174	71	0	914	15,950		

様式－４ 年平均被害軽減期待額

水系名：信濃川 河川名：千曲川

様式－４		年平均被害軽減期待額			水系名：信濃川水系		河川名：千曲川		対象河道：R18末時点河道	単位：百万円
流量規模	超過確率	被 害 額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備 考	
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③＝①－②						
1/6	0.1667	0	0	0	－	－	－	0		
1/10	0.1000	208,780	208,780	0	0	0.0667	0	0		
1/15	0.0667	314,719	314,711	8	4	0.0333	0	0		
1/25	0.0400	1,159,754	1,039,061	120,693	60,351	0.0267	1,611	1,611		
1/50	0.0200	1,825,842	1,803,811	22,031	71,362	0.0200	1,427	3,038		
1/80	0.0125	2,225,022	2,201,965	23,057	22,544	0.0075	169	3,207		
1/100	0.0100	2,383,410	2,361,095	22,315	22,686	0.0025	57	3,264		

様式－４ 年平均被害軽減期待額

水系名：信濃川 河川名：犀川

様式－４		年平均被害軽減期待額			水系名：信濃川水系		河川名：犀川		対象河道：R18末時点河道		単位：百万円	
流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考			
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③＝①－②								
1/6	0.1667	0	0	0	－	－	－	0				
1/10	0.1000	27,518	27,518	0	0	0.0667	0	0				
1/15	0.0667	33,121	32,645	476	238	0.0333	8	8				
1/25	0.0400	39,913	39,193	720	598	0.0267	16	24				
1/50	0.0200	51,575	50,744	831	776	0.0200	16	40				
1/80	0.0125	74,655	69,685	4,970	2,901	0.0075	22	62				
1/100	0.0100	82,554	79,485	3,069	4,020	0.0025	10	72				

様式－４ 年平均被害軽減期待額

水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間）

様式－４		年平均被害軽減期待額			水系名：信濃川水系		河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間）		対象河道：R18末時点河道		単位：百万円	
流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考			
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③＝①－②								
1/12	0.0833	0	0	0	－	－	－	0				
1/20	0.0500	684	684	0	0	0.0333	0	0				
1/25	0.0400	684	684	0	0	0.0100	0	0				
1/30	0.0333	1,064,503	1,084	1,063,419	531,710	0.0067	3,562	3,562				
1/50	0.0200	2,847,514	2,669,156	178,358	620,889	0.0133	8,258	11,820				
1/80	0.0125	3,802,985	3,675,966	127,019	152,689	0.0075	1,145	12,965				
1/100	0.0100	4,165,741	4,037,252	128,489	127,754	0.0025	319	13,284				
1/150	0.0067	4,736,483	4,628,851	107,632	118,061	0.0033	390	13,674				

様式－４ 年平均被害軽減期待額

水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間）

様式－４		年平均被害軽減期待額			水系名：信濃川水系		河川名：信濃川（十日町区間）		対象河道：R18末時点河道		単位：百万円	
流量規模	超過確率	被 害 額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 ＝年平均被害軽減期待額	備考			
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③＝①－②								
1/7	0.1429	0	0	0	－	－	－	0				
1/10	0.1000	777	777	0	0	0.0429	0	0				
1/15	0.0667	1,315	1,315	0	0	0.0333	0	0				
1/20	0.0500	1,689	1,689	0	0	0.0167	0	0				
1/25	0.0400	1,802	1,802	0	0	0.0100	0	0				
1/30	0.0333	5,475	5,475	0	0	0.0067	0	0				
1/50	0.0200	9,756	9,382	374	187	0.0133	2	2				
1/80	0.0125	13,553	12,735	818	596	0.0075	4	6				
1/100	0.0100	16,969	15,950	1,019	919	0.0025	2	8				

様式－5

費用対便益（全体事業）

水系名：信濃川水系

事業名：大町ダム等再編事業

(単位：百万円)

様式－5 費用対便益(全体事業)					水系名：信濃川水系				事業名：大町ダム等再編事業				単位：百万円					
年次	年度	t	割引率 4.0%	デフレーター	便益（B）				事業費③		費用（C）		計③+④		費用便益 比 B／C	純現在価値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR	
					便益	現在価値 ①	残存価値 ②	計 ①+②	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値				
基準	R7	0	1.000	1.000														
整備期間（22年）	H27	-10	1.480	1.218	0	0			101	182	0	0	101	182				
	H28	-9	1.423	1.208	0	0			113	194	0	0	113	194				
	H29	-8	1.369	1.184	0	0			118	191	0	0	118	191				
	H30	-7	1.316	1.147	0	0			140	211	0	0	140	211				
	R1	-6	1.265	1.119	0	0			122	173	0	0	122	173				
	R2	-5	1.217	1.117	0	0			246	334	0	0	246	334				
	R3	-4	1.170	1.085	0	0			361	458	0	0	361	458				
	R4	-3	1.125	1.034	0	0			6,762	7,865	0	0	6,762	7,865				
	R5	-2	1.082	1.000	0	0			1,759	1,903	0	0	1,759	1,903				
	R6	-1	1.040	1.000	0	0			2,084	2,167	0	0	2,084	2,167				
	R7	0	1.000	1.000	0	0			2,160	2,160	0	0	2,160	2,160				
	R8	1	0.962	1.000	0	0			1,636	1,573	0	0	1,636	1,573				
	R9	2	0.925	1.000	0	0			2,199	2,033	0	0	2,199	2,033				
	R10	3	0.889	1.000	0	0			229	204	0	0	229	204				
	R11	4	0.855	1.000	0	0			563	481	0	0	563	481				
	R12	5	0.822	1.000	0	0			779	640	0	0	779	640				
	R13	6	0.790	1.000	0	0			1,702	1,345	0	0	1,702	1,345				
	R14	7	0.760	1.000	0	0			1,945	1,478	0	0	1,945	1,478				
R15	8	0.731	1.000	0	0			2,403	1,756	0	0	2,403	1,756					
R16	9	0.703	1.000	0	0			2,569	1,805	0	0	2,569	1,805					
R17	10	0.676	1.000	0	0			948	640	0	0	948	640					
R18	11	0.650	1.000	0	0			2,614	1,698	0	0	2,614	1,698					
施設完成後の評価期間（50年）	R19	12	0.625	1.000	17,018	10,629					674	421	674	421				
	R20	13	0.601	1.000	17,018	10,221					674	405	674	405				
	R21	14	0.577	1.000	17,018	9,827					674	389	674	389				
	R22	15	0.555	1.000	17,018	9,449					674	374	674	374				
	R23	16	0.534	1.000	17,018	9,086					674	360	674	360				
	R24	17	0.513	1.000	17,018	8,737					674	346	674	346				
	R25	18	0.494	1.000	17,018	8,401					674	333	674	333				
	R26	19	0.475	1.000	17,018	8,077					674	320	674	320				
	R27	20	0.456	1.000	17,018	7,767					674	308	674	308				
	R28	21	0.439	1.000	17,018	7,468					674	296	674	296				
	R29	22	0.422	1.000	17,018	7,181					674	284	674	284				
	R30	23	0.406	1.000	17,018	6,905					674	273	674	273				
	R31	24	0.390	1.000	17,018	6,639					674	263	674	263				
	R32	25	0.375	1.000	17,018	6,384					674	253	674	253				
	R33	26	0.361	1.000	17,018	6,138					674	243	674	243				
	R34	27	0.347	1.000	17,018	5,902					674	234	674	234				
	R35	28	0.333	1.000	17,018	5,675					674	225	674	225				
	R36	29	0.321	1.000	17,018	5,457					674	216	674	216				
	R37	30	0.308	1.000	17,018	5,247					674	208	674	208				
	R38	31	0.296	1.000	17,018	5,045					674	200	674	200				
	R39	32	0.285	1.000	17,018	4,851					674	192	674	192				
	R40	33	0.274	1.000	17,018	4,665					674	185	674	185				
	R41	34	0.264	1.000	17,018	4,485					674	178	674	178				
	R42	35	0.253	1.000	17,018	4,313					674	171	674	171				
	R43	36	0.244	1.000	17,018	4,147					674	164	674	164				
	R44	37	0.234	1.000	17,018	3,987					674	158	674	158				
	R45	38	0.225	1.000	17,018	3,834					674	152	674	152				
	R46	39	0.217	1.000	17,018	3,686					674	146	674	146				
	R47	40	0.208	1.000	17,018	3,545					674	140	674	140				
	R48	41	0.200	1.000	17,018	3,408					674	135	674	135				
	R49	42	0.193	1.000	17,018	3,277					674	130	674	130				
	R50	43	0.185	1.000	17,018	3,151					674	125	674	125				
	R51	44	0.178	1.000	17,018	3,030					674	120	674	120				
	R52	45	0.171	1.000	17,018	2,913					674	115	674	115				
	R53	46	0.165	1.000	17,018	2,801					674	111	674	111				
	R54	47	0.158	1.000	17,018	2,694					674	107	674	107				
	R55	48	0.152	1.000	17,018	2,590					674	103	674	103				
	R56	49	0.146	1.000	17,018	2,490					674	99	674	99				
	R57	50	0.141	1.000	17,018	2,395					674	95	674	95				
	R58	51	0.135	1.000	17,018	2,303					674	91	674	91				
	R59	52	0.130	1.000	17,018	2,214					674	88	674	88				
	R60	53	0.125	1.000	17,018	2,129					674	84	674	84				
	R61	54	0.120	1.000	17,018	2,047					674	81	674	81				
	R62	55	0.116	1.000	17,018	1,968					674	78	674	78				
	R63	56	0.111	1.000	17,018	1,893					674	75	674	75				
	R64	57	0.107	1.000	17,018	1,820					674	72	674	72				
	R65	58	0.103	1.000	17,018	1,750					674	69	674	69				
	R66	59	0.099	1.000	17,018	1,682					674	67	674	67				
	R67	60	0.095	1.000	17,018	1,618					674	64	674	64				
	R68	61	0.091	1.000	17,018	1,556					674	62	674	62				
	合計																	
						850,900	237,477	736	238,213	31,553	29,491	33,700	9,408	65,253	38,899	6.1	199,314	13.8%

様式－５　費用対便益（全体事業　参考値_社会的割引率２％）
水系名：信濃川水系　事業名：大町ダム等再編事業

(単位：百万円)

様式－５ 費用対便益(全体事業)（参考値_社会的割引率2%）					水系名：信濃川水系				事業名：大町ダム等再編事業					単位：百万円			
年次	年度	t	割引率※ 4%・2%	デフレーター	便益（B）			計 ①+②	事業費③		費用（C） 維持管理費④		計③+④		費用便益比 B／C	純現在価値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR
					便益	現在価値 ①	残存価値 ②		費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R7	0	1.000	1.000													
整備期間 （22年）	H27	-10	1.424	1.218	0	0			101	175	0	0	101	175			
	H28	-9	1.369	1.208	0	0			113	187	0	0	113	187			
	H29	-8	1.316	1.184	0	0			118	184	0	0	118	184			
	H30	-7	1.266	1.147	0	0			140	203	0	0	140	203			
	R1	-6	1.217	1.119	0	0			122	166	0	0	122	166			
	R2	-5	1.170	1.117	0	0			246	322	0	0	246	322			
	R3	-4	1.125	1.085	0	0			361	441	0	0	361	441			
	R4	-3	1.082	1.034	0	0			6,762	7,565	0	0	6,762	7,565			
	R5	-2	1.040	1.000	0	0			1,759	1,830	0	0	1,759	1,830			
	R6	-1	1.020	1.000	0	0			2,084	2,126	0	0	2,084	2,126			
	R7	0	1.000	1.000	0	0			2,160	2,160	0	0	2,160	2,160			
	R8	1	0.980	1.000	0	0			1,636	1,604	0	0	1,636	1,604			
	R9	2	0.961	1.000	0	0			2,199	2,114	0	0	2,199	2,114			
	R10	3	0.942	1.000	0	0			229	216	0	0	229	216			
	R11	4	0.924	1.000	0	0			563	520	0	0	563	520			
	R12	5	0.906	1.000	0	0			779	706	0	0	779	706			
	R13	6	0.888	1.000	0	0			1,702	1,511	0	0	1,702	1,511			
	R14	7	0.871	1.000	0	0			1,945	1,693	0	0	1,945	1,693			
R15	8	0.853	1.000	0	0			2,403	2,051	0	0	2,403	2,051				
R16	9	0.837	1.000	0	0			2,569	2,150	0	0	2,569	2,150				
R17	10	0.820	1.000	0	0			948	778	0	0	948	778				
R18	11	0.804	1.000	0	0			2,614	2,102	0	0	2,614	2,102				
施設完成後の 評価期間（50年）	R19	12	0.788	1.000	17,018	13,419					674	531	674	531			
	R20	13	0.773	1.000	17,018	13,155					674	521	674	521			
	R21	14	0.758	1.000	17,018	12,898					674	511	674	511			
	R22	15	0.743	1.000	17,018	12,645					674	501	674	501			
	R23	16	0.728	1.000	17,018	12,397					674	491	674	491			
	R24	17	0.714	1.000	17,018	12,154					674	481	674	481			
	R25	18	0.700	1.000	17,018	11,915					674	472	674	472			
	R26	19	0.686	1.000	17,018	11,682					674	463	674	463			
	R27	20	0.673	1.000	17,018	11,453					674	454	674	454			
	R28	21	0.660	1.000	17,018	11,228					674	445	674	445			
	R29	22	0.647	1.000	17,018	11,008					674	436	674	436			
	R30	23	0.634	1.000	17,018	10,792					674	427	674	427			
	R31	24	0.622	1.000	17,018	10,580					674	419	674	419			
	R32	25	0.610	1.000	17,018	10,373					674	411	674	411			
	R33	26	0.598	1.000	17,018	10,170					674	403	674	403			
	R34	27	0.586	1.000	17,018	9,970					674	395	674	395			
	R35	28	0.574	1.000	17,018	9,775					674	387	674	387			
	R36	29	0.563	1.000	17,018	9,583					674	380	674	380			
	R37	30	0.552	1.000	17,018	9,395					674	372	674	372			
	R38	31	0.541	1.000	17,018	9,211					674	365	674	365			
	R39	32	0.531	1.000	17,018	9,030					674	358	674	358			
	R40	33	0.520	1.000	17,018	8,853					674	351	674	351			
	R41	34	0.510	1.000	17,018	8,680					674	344	674	344			
	R42	35	0.500	1.000	17,018	8,509					674	337	674	337			
	R43	36	0.490	1.000	17,018	8,343					674	330	674	330			
	R44	37	0.481	1.000	17,018	8,179					674	324	674	324			
	R45	38	0.471	1.000	17,018	8,019					674	318	674	318			
	R46	39	0.462	1.000	17,018	7,861					674	311	674	311			
	R47	40	0.453	1.000	17,018	7,707					674	305	674	305			
	R48	41	0.444	1.000	17,018	7,556					674	299	674	299			
	R49	42	0.435	1.000	17,018	7,408					674	293	674	293			
	R50	43	0.427	1.000	17,018	7,263					674	288	674	288			
	R51	44	0.418	1.000	17,018	7,120					674	282	674	282			
	R52	45	0.410	1.000	17,018	6,981					674	276	674	276			
	R53	46	0.402	1.000	17,018	6,844					674	271	674	271			
	R54	47	0.394	1.000	17,018	6,710					674	266	674	266			
	R55	48	0.387	1.000	17,018	6,578					674	261	674	261			
	R56	49	0.379	1.000	17,018	6,449					674	255	674	255			
	R57	50	0.372	1.000	17,018	6,323					674	250	674	250			
	R58	51	0.364	1.000	17,018	6,199					674	245	674	245			
	R59	52	0.357	1.000	17,018	6,077					674	241	674	241			
	R60	53	0.350	1.000	17,018	5,958					674	236	674	236			
	R61	54	0.343	1.000	17,018	5,841					674	231	674	231			
	R62	55	0.337	1.000	17,018	5,727					674	227	674	227			
	R63	56	0.330	1.000	17,018	5,614					674	222	674	222			
	R64	57	0.323	1.000	17,018	5,504					674	218	674	218			
	R65	58	0.317	1.000	17,018	5,396					674	214	674	214			
	R66	59	0.311	1.000	17,018	5,291					674	210	674	210			
	R67	60	0.305	1.000	17,018	5,187					674	205	674	205			
	R68	61	0.299	1.000	17,018	5,085					674	201	674	201			
合計					850,900	430,095	2,067	432,162	31,553	30,804	33,700	17,034	65,253	47,838	9.0	384,324	13.8%

様式－５

費用対便益（全体事業 参考値_社会的割引率１％）

水系名：信濃川水系

事業名：大町ダム等再編事業

（単位：百万円）

様式－５

費用対便益（全体事業）（参考値_社会的割引率１％）

水系名：信濃川水系

事業名：大町ダム等再編事業

単位：百万円

年次	年度	t	割引率※ 4%・1%	デフレーター	便益（B）				事業費③		費用（C）		計③+④		費用便益比 B／C	純現在価値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR
					便益	現在価値 ①	残存価値 ②	計 ①+②	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R7	0	1.000	1.000													
整備期間（22年）	H27	-10	1.396	1.218	0	0			101	172	0	0	101	172			
	H28	-9	1.342	1.208	0	0			113	183	0	0	113	183			
	H29	-8	1.291	1.184	0	0			118	180	0	0	118	180			
	H30	-7	1.241	1.147	0	0			140	199	0	0	140	199			
	R1	-6	1.193	1.119	0	0			122	163	0	0	122	163			
	R2	-5	1.147	1.117	0	0			246	315	0	0	246	315			
	R3	-4	1.103	1.085	0	0			361	432	0	0	361	432			
	R4	-3	1.061	1.034	0	0			6,762	7,417	0	0	6,762	7,417			
	R5	-2	1.020	1.000	0	0			1,759	1,794	0	0	1,759	1,794			
	R6	-1	1.010	1.000	0	0			2,084	2,105	0	0	2,084	2,105			
	R7	0	1.000	1.000	0	0			2,160	2,160	0	0	2,160	2,160			
	R8	1	0.990	1.000	0	0			1,636	1,620	0	0	1,636	1,620			
	R9	2	0.980	1.000	0	0			2,199	2,156	0	0	2,199	2,156			
	R10	3	0.971	1.000	0	0			229	222	0	0	229	222			
	R11	4	0.961	1.000	0	0			563	541	0	0	563	541			
	R12	5	0.951	1.000	0	0			779	741	0	0	779	741			
	R13	6	0.942	1.000	0	0			1,702	1,603	0	0	1,702	1,603			
	R14	7	0.933	1.000	0	0			1,945	1,814	0	0	1,945	1,814			
施設完成後の評価期間（50年）	R15	8	0.923	1.000	0	0			2,403	2,219	0	0	2,403	2,219			
	R16	9	0.914	1.000	0	0			2,569	2,349	0	0	2,569	2,349			
	R17	10	0.905	1.000	0	0			948	858	0	0	948	858			
	R18	11	0.896	1.000	0	0			2,614	2,343	0	0	2,614	2,343			
	R19	12	0.887	1.000	17,018	15,103					674	598	674	598			
	R20	13	0.879	1.000	17,018	14,953					674	592	674	592			
	R21	14	0.870	1.000	17,018	14,805					674	586	674	586			
	R22	15	0.861	1.000	17,018	14,658					674	581	674	581			
	R23	16	0.853	1.000	17,018	14,513					674	575	674	575			
	R24	17	0.844	1.000	17,018	14,370					674	569	674	569			
	R25	18	0.836	1.000	17,018	14,227					674	563	674	563			
	R26	19	0.828	1.000	17,018	14,086					674	558	674	558			
	R27	20	0.820	1.000	17,018	13,947					674	552	674	552			
	R28	21	0.811	1.000	17,018	13,809					674	547	674	547			
	R29	22	0.803	1.000	17,018	13,672					674	541	674	541			
	R30	23	0.795	1.000	17,018	13,537					674	536	674	536			
	R31	24	0.788	1.000	17,018	13,403					674	531	674	531			
	R32	25	0.780	1.000	17,018	13,270					674	526	674	526			
	R33	26	0.772	1.000	17,018	13,139					674	520	674	520			
	R34	27	0.764	1.000	17,018	13,009					674	515	674	515			
	R35	28	0.757	1.000	17,018	12,880					674	510	674	510			
	R36	29	0.749	1.000	17,018	12,752					674	505	674	505			
	R37	30	0.742	1.000	17,018	12,626					674	500	674	500			
	R38	31	0.735	1.000	17,018	12,501					674	495	674	495			
	R39	32	0.727	1.000	17,018	12,377					674	490	674	490			
	R40	33	0.720	1.000	17,018	12,255					674	485	674	485			
	R41	34	0.713	1.000	17,018	12,133					674	481	674	481			
	R42	35	0.706	1.000	17,018	12,013					674	476	674	476			
	R43	36	0.699	1.000	17,018	11,894					674	471	674	471			
	R44	37	0.692	1.000	17,018	11,777					674	466	674	466			
	R45	38	0.685	1.000	17,018	11,660					674	462	674	462			
	R46	39	0.678	1.000	17,018	11,544					674	457	674	457			
	R47	40	0.672	1.000	17,018	11,430					674	453	674	453			
	R48	41	0.665	1.000	17,018	11,317					674	448	674	448			
	R49	42	0.658	1.000	17,018	11,205					674	444	674	444			
	R50	43	0.652	1.000	17,018	11,094					674	439	674	439			
	R51	44	0.645	1.000	17,018	10,984					674	435	674	435			
	R52	45	0.639	1.000	17,018	10,875					674	431	674	431			
	R53	46	0.633	1.000	17,018	10,768					674	426	674	426			
	R54	47	0.626	1.000	17,018	10,661					674	422	674	422			
	R55	48	0.620	1.000	17,018	10,556					674	418	674	418			
	R56	49	0.614	1.000	17,018	10,451					674	414	674	414			
	R57	50	0.608	1.000	17,018	10,348					674	410	674	410			
	R58	51	0.602	1.000	17,018	10,245					674	406	674	406			
	R59	52	0.596	1.000	17,018	10,144					674	402	674	402			
	R60	53	0.590	1.000	17,018	10,043					674	398	674	398			
	R61	54	0.584	1.000	17,018	9,944					674	394	674	394			
	R62	55	0.579	1.000	17,018	9,845					674	390	674	390			
	R63	56	0.573	1.000	17,018	9,748					674	386	674	386			
	R64	57	0.567	1.000	17,018	9,651					674	382	674	382			
	R65	58	0.562	1.000	17,018	9,556					674	378	674	378			
	R66	59	0.556	1.000	17,018	9,461					674	375	674	375			
	R67	60	0.550	1.000	17,018	9,368					674	371	674	371			
	R68	61	0.545	1.000	17,018	9,275					674	367	674	367			
合計					850,900	597,882	3,490	601,372	31,553	31,586	33,700	23,677	65,253	55,263	10.9	546,109	13.8%

様式－５

費用対便益（残事業）

水系名：信濃川水系

事業名：大町ダム等再編事業

(単位：百万円)

様式－５

費用対便益（残事業）

水系名：信濃川水系

事業名：大町ダム等再編事業

単位：百万円

年次	年度	t	割引率 4.0%	デフレーター	便益（B）				費用（C）				費用便益 比 B／C	純現在価値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR		
					便益		残存価値 ②	計 ①+②	事業費③		維持管理費④					計③+④	
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値				費用	現在価値
基準	R7	0	1.000	1.000													
（整備期間）	R8	1	0.962	1.000	0	0			1,636	1,573	0	0	1,636	1,573			
	R9	2	0.925	1.000	0	0			2,199	2,033	0	0	2,199	2,033			
	R10	3	0.889	1.000	0	0			229	204	0	0	229	204			
	R11	4	0.855	1.000	0	0			563	481	0	0	563	481			
	R12	5	0.822	1.000	0	0			779	640	0	0	779	640			
	R13	6	0.790	1.000	0	0			1,702	1,345	0	0	1,702	1,345			
	R14	7	0.760	1.000	0	0			1,945	1,478	0	0	1,945	1,478			
	R15	8	0.731	1.000	0	0			2,403	1,756	0	0	2,403	1,756			
	R16	9	0.703	1.000	0	0			2,569	1,805	0	0	2,569	1,805			
	R17	10	0.676	1.000	0	0			948	640	0	0	948	640			
	R18	11	0.650	1.000	0	0			2,614	1,698	0	0	2,614	1,698			
施設完成後の 評価期間（50年）	R19	12	0.625	1.000	17,018	10,629					674	421	674	421			
	R20	13	0.601	1.000	17,018	10,221					674	405	674	405			
	R21	14	0.577	1.000	17,018	9,827					674	389	674	389			
	R22	15	0.555	1.000	17,018	9,449					674	374	674	374			
	R23	16	0.534	1.000	17,018	9,086					674	360	674	360			
	R24	17	0.513	1.000	17,018	8,737					674	346	674	346			
	R25	18	0.494	1.000	17,018	8,401					674	333	674	333			
	R26	19	0.475	1.000	17,018	8,077					674	320	674	320			
	R27	20	0.456	1.000	17,018	7,767					674	308	674	308			
	R28	21	0.439	1.000	17,018	7,468					674	296	674	296			
	R29	22	0.422	1.000	17,018	7,181					674	284	674	284			
	R30	23	0.406	1.000	17,018	6,905					674	273	674	273			
	R31	24	0.390	1.000	17,018	6,639					674	263	674	263			
	R32	25	0.375	1.000	17,018	6,384					674	253	674	253			
	R33	26	0.361	1.000	17,018	6,138					674	243	674	243			
	R34	27	0.347	1.000	17,018	5,902					674	234	674	234			
	R35	28	0.333	1.000	17,018	5,675					674	225	674	225			
	R36	29	0.321	1.000	17,018	5,457					674	216	674	216			
	R37	30	0.308	1.000	17,018	5,247					674	208	674	208			
	R38	31	0.296	1.000	17,018	5,045					674	200	674	200			
	R39	32	0.285	1.000	17,018	4,851					674	192	674	192			
	R40	33	0.274	1.000	17,018	4,665					674	185	674	185			
	R41	34	0.264	1.000	17,018	4,485					674	178	674	178			
	R42	35	0.253	1.000	17,018	4,313					674	171	674	171			
	R43	36	0.244	1.000	17,018	4,147					674	164	674	164			
	R44	37	0.234	1.000	17,018	3,987					674	158	674	158			
	R45	38	0.225	1.000	17,018	3,834					674	152	674	152			
	R46	39	0.217	1.000	17,018	3,686					674	146	674	146			
	R47	40	0.208	1.000	17,018	3,545					674	140	674	140			
	R48	41	0.200	1.000	17,018	3,408					674	135	674	135			
	R49	42	0.193	1.000	17,018	3,277					674	130	674	130			
	R50	43	0.185	1.000	17,018	3,151					674	125	674	125			
	R51	44	0.178	1.000	17,018	3,030					674	120	674	120			
	R52	45	0.171	1.000	17,018	2,913					674	115	674	115			
	R53	46	0.165	1.000	17,018	2,801					674	111	674	111			
	R54	47	0.158	1.000	17,018	2,694					674	107	674	107			
	R55	48	0.152	1.000	17,018	2,590					674	103	674	103			
	R56	49	0.146	1.000	17,018	2,490					674	99	674	99			
	R57	50	0.141	1.000	17,018	2,395					674	95	674	95			
	R58	51	0.135	1.000	17,018	2,303					674	91	674	91			
	R59	52	0.130	1.000	17,018	2,214					674	88	674	88			
	R60	53	0.125	1.000	17,018	2,129					674	84	674	84			
	R61	54	0.120	1.000	17,018	2,047					674	81	674	81			
	R62	55	0.116	1.000	17,018	1,968					674	78	674	78			
	R63	56	0.111	1.000	17,018	1,893					674	75	674	75			
	R64	57	0.107	1.000	17,018	1,820					674	72	674	72			
	R65	58	0.103	1.000	17,018	1,750					674	69	674	69			
	R66	59	0.099	1.000	17,018	1,682					674	67	674	67			
	R67	60	0.095	1.000	17,018	1,618					674	64	674	64			
	R68	61	0.091	1.000	17,018	1,556					674	62	674	62			
合計					850,900	237,477	532	238,009	17,587	13,653	33,700	9,408	51,287	23,061	10.3	214,948	25.7%

感度分析

様式－５

費用対便益（全体事業：残事業費＋１０％）

水系名：信濃川水系

事業名：大町ダム等再編事業

(単位：百万円)

様式－５		費用対便益（全体事業：残事業費+10%）				水系名：信濃川水系				事業名：大町ダム等再編事業				単位：百万円			
年次	年度	t	割引率 4.0%	デフレーター	便益（B）				費用（C）						費用便益 比 B／C	純現在価値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR
					便益	現在価値 ①	残存価値 ②	計 ①+②	事業費③		維持管理費④		計③+④				
基準	R7	0	1.000	1.000					費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
整備期間（22年）	H27	-10	1.480	1.218	0	0			101	182	0	0	101	182			
	H28	-9	1.423	1.208	0	0			113	194	0	0	113	194			
	H29	-8	1.369	1.184	0	0			118	191	0	0	118	191			
	H30	-7	1.316	1.147	0	0			140	211	0	0	140	211			
	R1	-6	1.265	1.119	0	0			122	173	0	0	122	173			
	R2	-5	1.217	1.117	0	0			246	334	0	0	246	334			
	R3	-4	1.170	1.085	0	0			361	458	0	0	361	458			
	R4	-3	1.125	1.034	0	0			6,762	7,865	0	0	6,762	7,865			
	R5	-2	1.082	1.000	0	0			1,759	1,903	0	0	1,759	1,903			
	R6	-1	1.040	1.000	0	0			2,084	2,167	0	0	2,084	2,167			
	R7	0	1.000	1.000	0	0			2,160	2,160	0	0	2,160	2,160			
	R8	1	0.962	1.000	0	0			1,800	1,730	0	0	1,800	1,730			
	R9	2	0.925	1.000	0	0			2,419	2,236	0	0	2,419	2,236			
	R10	3	0.889	1.000	0	0			252	224	0	0	252	224			
	R11	4	0.855	1.000	0	0			619	529	0	0	619	529			
	R12	5	0.822	1.000	0	0			857	704	0	0	857	704			
	R13	6	0.790	1.000	0	0			1,872	1,480	0	0	1,872	1,480			
	R14	7	0.760	1.000	0	0			2,140	1,626	0	0	2,140	1,626			
R15	8	0.731	1.000	0	0			2,643	1,931	0	0	2,643	1,931				
R16	9	0.703	1.000	0	0			2,826	1,985	0	0	2,826	1,985				
R17	10	0.676	1.000	0	0			1,043	704	0	0	1,043	704				
R18	11	0.650	1.000	0	0			2,656	1,725	0	0	2,656	1,725				
施設完成後の評価期間（50年）	R19	12	0.625	1.000	17,018	10,629					674	421	674	421			
	R20	13	0.601	1.000	17,018	10,221					674	405	674	405			
	R21	14	0.577	1.000	17,018	9,827					674	389	674	389			
	R22	15	0.555	1.000	17,018	9,449					674	374	674	374			
	R23	16	0.534	1.000	17,018	9,086					674	360	674	360			
	R24	17	0.513	1.000	17,018	8,737					674	346	674	346			
	R25	18	0.494	1.000	17,018	8,401					674	333	674	333			
	R26	19	0.475	1.000	17,018	8,077					674	320	674	320			
	R27	20	0.456	1.000	17,018	7,767					674	308	674	308			
	R28	21	0.439	1.000	17,018	7,468					674	296	674	296			
	R29	22	0.422	1.000	17,018	7,181					674	284	674	284			
	R30	23	0.406	1.000	17,018	6,905					674	273	674	273			
	R31	24	0.390	1.000	17,018	6,639					674	263	674	263			
	R32	25	0.375	1.000	17,018	6,384					674	253	674	253			
	R33	26	0.361	1.000	17,018	6,138					674	243	674	243			
	R34	27	0.347	1.000	17,018	5,902					674	234	674	234			
	R35	28	0.333	1.000	17,018	5,675					674	225	674	225			
	R36	29	0.321	1.000	17,018	5,457					674	216	674	216			
	R37	30	0.308	1.000	17,018	5,247					674	208	674	208			
	R38	31	0.296	1.000	17,018	5,045					674	200	674	200			
	R39	32	0.285	1.000	17,018	4,851					674	192	674	192			
	R40	33	0.274	1.000	17,018	4,665					674	185	674	185			
	R41	34	0.264	1.000	17,018	4,485					674	178	674	178			
	R42	35	0.253	1.000	17,018	4,313					674	171	674	171			
	R43	36	0.244	1.000	17,018	4,147					674	164	674	164			
	R44	37	0.234	1.000	17,018	3,987					674	158	674	158			
	R45	38	0.225	1.000	17,018	3,834					674	152	674	152			
	R46	39	0.217	1.000	17,018	3,686					674	146	674	146			
	R47	40	0.208	1.000	17,018	3,545					674	140	674	140			
	R48	41	0.200	1.000	17,018	3,408					674	135	674	135			
	R49	42	0.193	1.000	17,018	3,277					674	130	674	130			
	R50	43	0.185	1.000	17,018	3,151					674	125	674	125			
	R51	44	0.178	1.000	17,018	3,030					674	120	674	120			
	R52	45	0.171	1.000	17,018	2,913					674	115	674	115			
	R53	46	0.165	1.000	17,018	2,801					674	111	674	111			
	R54	47	0.158	1.000	17,018	2,694					674	107	674	107			
	R55	48	0.152	1.000	17,018	2,590					674	103	674	103			
	R56	49	0.146	1.000	17,018	2,490					674	99	674	99			
	R57	50	0.141	1.000	17,018	2,395					674	95	674	95			
	R58	51	0.135	1.000	17,018	2,303					674	91	674	91			
	R59	52	0.130	1.000	17,018	2,214					674	88	674	88			
	R60	53	0.125	1.000	17,018	2,129					674	84	674	84			
	R61	54	0.120	1.000	17,018	2,047					674	81	674	81			
	R62	55	0.116	1.000	17,018	1,968					674	78	674	78			
	R63	56	0.111	1.000	17,018	1,893					674	75	674	75			
	R64	57	0.107	1.000	17,018	1,820					674	72	674	72			
	R65	58	0.103	1.000	17,018	1,750					674	69	674	69			
	R66	59	0.099	1.000	17,018	1,682					674	67	674	67			
	R67	60	0.095	1.000	17,018	1,618					674	64	674	64			
	R68	61	0.091	1.000	17,018	1,556					674	62	674	62			
合計					850,900	237,477	789	238,266	33,092	30,712	33,700	9,408	66,792	40,120	5.9	198,146	13.7%

様式－５　費用対便益（全体事業：残事業費－１０％）

水系名：信濃川水系　事業名：大町ダム等再編事業

(単位：百万円)

様式－５ 費用対便益（全体事業：残事業費-10%）					水系名：信濃川水系				事業名：大町ダム等再編事業				単位：百万円						
年次	年度	t	割引率 4.0%	デフレーター	便益（B）				事業費③		費用（C）		計③+④		費用便益 比 B／C	純現在価値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR		
					便益	現在価値 ①	残存価値 ②	計 ①+②	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値					
基準	R7	0	1.000	1.000															
整備期間（22年）	H27	-10	1.480	1.218	0	0			101	182	0	0	101	182					
	H28	-9	1.423	1.208	0	0			113	194	0	0	113	194					
	H29	-8	1.369	1.184	0	0			118	191	0	0	118	191					
	H30	-7	1.316	1.147	0	0			140	211	0	0	140	211					
	R1	-6	1.265	1.119	0	0			122	173	0	0	122	173					
	R2	-5	1.217	1.117	0	0			246	334	0	0	246	334					
	R3	-4	1.170	1.085	0	0			361	458	0	0	361	458					
	R4	-3	1.125	1.034	0	0			6,762	7,865	0	0	6,762	7,865					
	R5	-2	1.082	1.000	0	0			1,759	1,903	0	0	1,759	1,903					
	R6	-1	1.040	1.000	0	0			2,084	2,167	0	0	2,084	2,167					
	R7	0	1.000	1.000	0	0			2,160	2,160	0	0	2,160	2,160					
	R8	1	0.962	1.000	0	0			1,472	1,416	0	0	1,472	1,416					
	R9	2	0.925	1.000	0	0			1,979	1,830	0	0	1,979	1,830					
	R10	3	0.889	1.000	0	0			206	183	0	0	206	183					
	R11	4	0.855	1.000	0	0			507	433	0	0	507	433					
	R12	5	0.822	1.000	0	0			701	576	0	0	701	576					
	R13	6	0.790	1.000	0	0			1,532	1,211	0	0	1,532	1,211					
	R14	7	0.760	1.000	0	0			1,751	1,330	0	0	1,751	1,330					
R15	8	0.731	1.000	0	0			2,163	1,580	0	0	2,163	1,580						
R16	9	0.703	1.000	0	0			2,312	1,624	0	0	2,312	1,624						
R17	10	0.676	1.000	0	0			853	576	0	0	853	576						
R18	11	0.650	1.000	0	0			2,572	1,671	0	0	2,572	1,671						
施設完成後の評価期間（50年）	R19	12	0.625	1.000	17,018	10,629					674	421	674	421					
	R20	13	0.601	1.000	17,018	10,221					674	405	674	405					
	R21	14	0.577	1.000	17,018	9,827					674	389	674	389					
	R22	15	0.555	1.000	17,018	9,449					674	374	674	374					
	R23	16	0.534	1.000	17,018	9,086					674	360	674	360					
	R24	17	0.513	1.000	17,018	8,737					674	346	674	346					
	R25	18	0.494	1.000	17,018	8,401					674	333	674	333					
	R26	19	0.475	1.000	17,018	8,077					674	320	674	320					
	R27	20	0.456	1.000	17,018	7,767					674	308	674	308					
	R28	21	0.439	1.000	17,018	7,468					674	296	674	296					
	R29	22	0.422	1.000	17,018	7,181					674	284	674	284					
	R30	23	0.406	1.000	17,018	6,905					674	273	674	273					
	R31	24	0.390	1.000	17,018	6,639					674	263	674	263					
	R32	25	0.375	1.000	17,018	6,384					674	253	674	253					
	R33	26	0.361	1.000	17,018	6,138					674	243	674	243					
	R34	27	0.347	1.000	17,018	5,902					674	234	674	234					
	R35	28	0.333	1.000	17,018	5,675					674	225	674	225					
	R36	29	0.321	1.000	17,018	5,457					674	216	674	216					
	R37	30	0.308	1.000	17,018	5,247					674	208	674	208					
	R38	31	0.296	1.000	17,018	5,045					674	200	674	200					
	R39	32	0.285	1.000	17,018	4,851					674	192	674	192					
	R40	33	0.274	1.000	17,018	4,665					674	185	674	185					
	R41	34	0.264	1.000	17,018	4,485					674	178	674	178					
	R42	35	0.253	1.000	17,018	4,313					674	171	674	171					
	R43	36	0.244	1.000	17,018	4,147					674	164	674	164					
	R44	37	0.234	1.000	17,018	3,987					674	158	674	158					
	R45	38	0.225	1.000	17,018	3,834					674	152	674	152					
	R46	39	0.217	1.000	17,018	3,686					674	146	674	146					
	R47	40	0.208	1.000	17,018	3,545					674	140	674	140					
	R48	41	0.200	1.000	17,018	3,408					674	135	674	135					
	R49	42	0.193	1.000	17,018	3,277					674	130	674	130					
	R50	43	0.185	1.000	17,018	3,151					674	125	674	125					
	R51	44	0.178	1.000	17,018	3,030					674	120	674	120					
	R52	45	0.171	1.000	17,018	2,913					674	115	674	115					
	R53	46	0.165	1.000	17,018	2,801					674	111	674	111					
	R54	47	0.158	1.000	17,018	2,694					674	107	674	107					
	R55	48	0.152	1.000	17,018	2,590					674	103	674	103					
	R56	49	0.146	1.000	17,018	2,490					674	99	674	99					
	R57	50	0.141	1.000	17,018	2,395					674	95	674	95					
	R58	51	0.135	1.000	17,018	2,303					674	91	674	91					
	R59	52	0.130	1.000	17,018	2,214					674	88	674	88					
	R60	53	0.125	1.000	17,018	2,129					674	84	674	84					
	R61	54	0.120	1.000	17,018	2,047					674	81	674	81					
	R62	55	0.116	1.000	17,018	1,968					674	78	674	78					
	R63	56	0.111	1.000	17,018	1,893					674	75	674	75					
	R64	57	0.107	1.000	17,018	1,820					674	72	674	72					
	R65	58	0.103	1.000	17,018	1,750					674	69	674	69					
	R66	59	0.099	1.000	17,018	1,682					674	67	674	67					
R67	60	0.095	1.000	17,018	1,618					674	64	674	64						
R68	61	0.091	1.000	17,018	1,556					674	62	674	62						
合計							850,900	237,477	683	238,160	30,014	28,268	33,700	9,408	63,714	37,676	6.3	200,484	14.0%

様式－５

費用対便益（全体事業：残工期＋１０％）

水系名：信濃川水系

事業名：大町ダム等再編事業

(単位：百万円)

様式－５ 費用対便益（全体事業：残工期+10%）					水系名：信濃川水系				事業名：大町ダム等再編事業						単位：百万円		
年次	年度	t	割引率 4.0%	デフレーター	便益（B）				事業費③		費用（C）		計③+④		費用便益 比 B／C	純現在価値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR
					便益	現在価値 ①	残存価値 ②	計 ①+②	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R7	0	1.000	1.000													
整備期間（23年）	H27	-10	1.480	1.218	0	0			101	182	0	0	101	182			
	H28	-9	1.423	1.208	0	0			113	194	0	0	113	194			
	H29	-8	1.369	1.184	0	0			118	191	0	0	118	191			
	H30	-7	1.316	1.147	0	0			140	211	0	0	140	211			
	R1	-6	1.265	1.119	0	0			122	173	0	0	122	173			
	R2	-5	1.217	1.117	0	0			246	334	0	0	246	334			
	R3	-4	1.170	1.085	0	0			361	458	0	0	361	458			
	R4	-3	1.125	1.034	0	0			6,762	7,865	0	0	6,762	7,865			
	R5	-2	1.082	1.000	0	0			1,759	1,903	0	0	1,759	1,903			
	R6	-1	1.040	1.000	0	0			2,084	2,167	0	0	2,084	2,167			
	R7	0	1.000	1.000	0	0			2,160	2,160	0	0	2,160	2,160			
	R8	1	0.962	1.000	0	0			1,500	1,442	0	0	1,500	1,442			
	R9	2	0.925	1.000	0	0			1,969	1,820	0	0	1,969	1,820			
	R10	3	0.889	1.000	0	0			538	479	0	0	538	479			
	R11	4	0.855	1.000	0	0			433	370	0	0	433	370			
	R12	5	0.822	1.000	0	0			642	528	0	0	642	528			
	R13	6	0.790	1.000	0	0			1,176	929	0	0	1,176	929			
	R14	7	0.760	1.000	0	0			1,661	1,263	0	0	1,661	1,263			
	R15	8	0.731	1.000	0	0			1,936	1,414	0	0	1,936	1,414			
	R16	9	0.703	1.000	0	0			2,244	1,577	0	0	2,244	1,577			
R17	10	0.676	1.000	0	0			2,085	1,408	0	0	2,085	1,408				
R18	11	0.650	1.000	0	0			1,008	655	0	0	1,008	655				
R19	12	0.625	1.000	0	0			2,396	1,497	0	0	2,396	1,497				
施設完成後の評価期間（50年）	R20	13	0.601	1.000	17,018	10,221					674	405	674	405			
	R21	14	0.577	1.000	17,018	9,827					674	389	674	389			
	R22	15	0.555	1.000	17,018	9,449					674	374	674	374			
	R23	16	0.534	1.000	17,018	9,086					674	360	674	360			
	R24	17	0.513	1.000	17,018	8,737					674	346	674	346			
	R25	18	0.494	1.000	17,018	8,401					674	333	674	333			
	R26	19	0.475	1.000	17,018	8,077					674	320	674	320			
	R27	20	0.456	1.000	17,018	7,767					674	308	674	308			
	R28	21	0.439	1.000	17,018	7,468					674	296	674	296			
	R29	22	0.422	1.000	17,018	7,181					674	284	674	284			
	R30	23	0.406	1.000	17,018	6,905					674	273	674	273			
	R31	24	0.390	1.000	17,018	6,639					674	263	674	263			
	R32	25	0.375	1.000	17,018	6,384					674	253	674	253			
	R33	26	0.361	1.000	17,018	6,138					674	243	674	243			
	R34	27	0.347	1.000	17,018	5,902					674	234	674	234			
	R35	28	0.333	1.000	17,018	5,675					674	225	674	225			
	R36	29	0.321	1.000	17,018	5,457					674	216	674	216			
	R37	30	0.308	1.000	17,018	5,247					674	208	674	208			
	R38	31	0.296	1.000	17,018	5,045					674	200	674	200			
	R39	32	0.285	1.000	17,018	4,851					674	192	674	192			
	R40	33	0.274	1.000	17,018	4,665					674	185	674	185			
	R41	34	0.264	1.000	17,018	4,485					674	178	674	178			
	R42	35	0.253	1.000	17,018	4,313					674	171	674	171			
	R43	36	0.244	1.000	17,018	4,147					674	164	674	164			
	R44	37	0.234	1.000	17,018	3,987					674	158	674	158			
	R45	38	0.225	1.000	17,018	3,834					674	152	674	152			
	R46	39	0.217	1.000	17,018	3,686					674	146	674	146			
	R47	40	0.208	1.000	17,018	3,545					674	140	674	140			
	R48	41	0.200	1.000	17,018	3,408					674	135	674	135			
	R49	42	0.193	1.000	17,018	3,277					674	130	674	130			
	R50	43	0.185	1.000	17,018	3,151					674	125	674	125			
	R51	44	0.178	1.000	17,018	3,030					674	120	674	120			
	R52	45	0.171	1.000	17,018	2,913					674	115	674	115			
	R53	46	0.165	1.000	17,018	2,801					674	111	674	111			
	R54	47	0.158	1.000	17,018	2,694					674	107	674	107			
	R55	48	0.152	1.000	17,018	2,590					674	103	674	103			
	R56	49	0.146	1.000	17,018	2,490					674	99	674	99			
	R57	50	0.141	1.000	17,018	2,395					674	95	674	95			
	R58	51	0.135	1.000	17,018	2,303					674	91	674	91			
	R59	52	0.130	1.000	17,018	2,214					674	88	674	88			
	R60	53	0.125	1.000	17,018	2,129					674	84	674	84			
	R61	54	0.120	1.000	17,018	2,047					674	81	674	81			
	R62	55	0.116	1.000	17,018	1,968					674	78	674	78			
	R63	56	0.111	1.000	17,018	1,893					674	75	674	75			
	R64	57	0.107	1.000	17,018	1,820					674	72	674	72			
	R65	58	0.103	1.000	17,018	1,750					674	69	674	69			
	R66	59	0.099	1.000	17,018	1,682					674	67	674	67			
	R67	60	0.095	1.000	17,018	1,618					674	64	674	64			
	R68	61	0.091	1.000	17,018	1,556					674	62	674	62			
	R69	62	0.088	1.000	17,018	1,496					674	59	674	59			
合計					850,900	228,344	708	229,052	31,553	29,220	33,700	9,046	65,253	38,266	6.0	190,786	13.2%

様式－５　費用対便益（全体事業：残工期－１０％）
水系名：信濃川水系　事業名：大町ダム等再編事業

(単位：百万円)

様式－５		費用対便益（全体事業：残工期-10%）			水系名：信濃川水系			事業名：大町ダム等再編事業			単位：百万円						
年次	年度	t	割引率 4.0%	デフレーター	便益（Ｂ）				事業費③		費用（Ｃ）		計③+④		費用便益 比 Ｂ／Ｃ	純現在価値 Ｂ－Ｃ	経済的 内部 收益率 EIRR
					便益	現在価値 ①	残存価値 ②	計 ①+②	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R7	0	1.000	1.000													
整備期間（２１年）	H27	-10	1.480	1.218	0	0			101	182	0	0	101	182			
	H28	-9	1.423	1.208	0	0			113	194	0	0	113	194			
	H29	-8	1.369	1.184	0	0			118	191	0	0	118	191			
	H30	-7	1.316	1.147	0	0			140	211	0	0	140	211			
	R1	-6	1.265	1.119	0	0			122	173	0	0	122	173			
	R2	-5	1.217	1.117	0	0			246	334	0	0	246	334			
	R3	-4	1.170	1.085	0	0			361	458	0	0	361	458			
	R4	-3	1.125	1.034	0	0			6,762	7,865	0	0	6,762	7,865			
	R5	-2	1.082	1.000	0	0			1,759	1,903	0	0	1,759	1,903			
	R6	-1	1.040	1.000	0	0			2,084	2,167	0	0	2,084	2,167			
	R7	0	1.000	1.000	0	0			2,160	2,160	0	0	2,160	2,160			
	R8	1	0.962	1.000	0	0			1,856	1,785	0	0	1,856	1,785			
	R9	2	0.925	1.000	0	0			2,025	1,872	0	0	2,025	1,872			
	R10	3	0.889	1.000	0	0			352	313	0	0	352	313			
	R11	4	0.855	1.000	0	0			706	603	0	0	706	603			
	R12	5	0.822	1.000	0	0			1,318	1,084	0	0	1,318	1,084			
	R13	6	0.790	1.000	0	0			2,018	1,595	0	0	2,018	1,595			
	R14	7	0.760	1.000	0	0			2,460	1,869	0	0	2,460	1,869			
	R15	8	0.731	1.000	0	0			2,776	2,028	0	0	2,776	2,028			
	R16	9	0.703	1.000	0	0			1,367	960	0	0	1,367	960			
	R17	10	0.676	1.000	0	0			2,709	1,830	0	0	2,709	1,830			
施設完成後の評価期間（５０年）	R18	11	0.650	1.000	17,018	11,055					674	438	674	438			
	R19	12	0.625	1.000	17,018	10,629					674	421	674	421			
	R20	13	0.601	1.000	17,018	10,221					674	405	674	405			
	R21	14	0.577	1.000	17,018	9,827					674	389	674	389			
	R22	15	0.555	1.000	17,018	9,449					674	374	674	374			
	R23	16	0.534	1.000	17,018	9,086					674	360	674	360			
	R24	17	0.513	1.000	17,018	8,737					674	346	674	346			
	R25	18	0.494	1.000	17,018	8,401					674	333	674	333			
	R26	19	0.475	1.000	17,018	8,077					674	320	674	320			
	R27	20	0.456	1.000	17,018	7,767					674	308	674	308			
	R28	21	0.439	1.000	17,018	7,468					674	296	674	296			
	R29	22	0.422	1.000	17,018	7,181					674	284	674	284			
	R30	23	0.406	1.000	17,018	6,905					674	273	674	273			
	R31	24	0.390	1.000	17,018	6,639					674	263	674	263			
	R32	25	0.375	1.000	17,018	6,384					674	253	674	253			
	R33	26	0.361	1.000	17,018	6,138					674	243	674	243			
	R34	27	0.347	1.000	17,018	5,902					674	234	674	234			
	R35	28	0.333	1.000	17,018	5,675					674	225	674	225			
	R36	29	0.321	1.000	17,018	5,457					674	216	674	216			
	R37	30	0.308	1.000	17,018	5,247					674	208	674	208			
	R38	31	0.296	1.000	17,018	5,045					674	200	674	200			
	R39	32	0.285	1.000	17,018	4,851					674	192	674	192			
	R40	33	0.274	1.000	17,018	4,665					674	185	674	185			
	R41	34	0.264	1.000	17,018	4,485					674	178	674	178			
	R42	35	0.253	1.000	17,018	4,313					674	171	674	171			
	R43	36	0.244	1.000	17,018	4,147					674	164	674	164			
	R44	37	0.234	1.000	17,018	3,987					674	158	674	158			
	R45	38	0.225	1.000	17,018	3,834					674	152	674	152			
	R46	39	0.217	1.000	17,018	3,686					674	146	674	146			
	R47	40	0.208	1.000	17,018	3,545					674	140	674	140			
	R48	41	0.200	1.000	17,018	3,408					674	135	674	135			
	R49	42	0.193	1.000	17,018	3,277					674	130	674	130			
	R50	43	0.185	1.000	17,018	3,151					674	125	674	125			
	R51	44	0.178	1.000	17,018	3,030					674	120	674	120			
	R52	45	0.171	1.000	17,018	2,913					674	115	674	115			
	R53	46	0.165	1.000	17,018	2,801					674	111	674	111			
	R54	47	0.158	1.000	17,018	2,694					674	107	674	107			
	R55	48	0.152	1.000	17,018	2,590					674	103	674	103			
	R56	49	0.146	1.000	17,018	2,490					674	99	674	99			
	R57	50	0.141	1.000	17,018	2,395					674	95	674	95			
	R58	51	0.135	1.000	17,018	2,303					674	91	674	91			
	R59	52	0.130	1.000	17,018	2,214					674	88	674	88			
	R60	53	0.125	1.000	17,018	2,129					674	84	674	84			
	R61	54	0.120	1.000	17,018	2,047					674	81	674	81			
	R62	55	0.116	1.000	17,018	1,968					674	78	674	78			
	R63	56	0.111	1.000	17,018	1,893					674	75	674	75			
	R64	57	0.107	1.000	17,018	1,820					674	72	674	72			
	R65	58	0.103	1.000	17,018	1,750					674	69	674	69			
	R66	59	0.099	1.000	17,018	1,682					674	67	674	67			
	R67	60	0.095	1.000	17,018	1,618					674	64	674	64			
合計					850,900	246,976	766	247,742	31,553	29,777	33,700	9,784	65,253	39,561	6.3	208,181	14.5%

様式－５　費用対便益（全体事業：資産＋１０％）
水系名：信濃川水系　事業名：大町ダム等再編事業（単位：百万円）

様式－５					費用対便益（全体事業：資産+10%）				水系名：信濃川水系				事業名：大町ダム等再編事業				単位：百万円			
年次	年度	t	割引率 4.0%	デフレーター	便益（Ｂ）				事業費③		費用（Ｃ）		計③+④		費用便益 比 Ｂ／Ｃ	純現在価値 Ｂ－Ｃ	経済的 内部 收益率 EIRR			
					便益	現在価値 ①	残存価値 ②	計 ①+②	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値						
基準	R7	0	1.000	1.000																
整備期間 （２２年）	H27	-10	1.480	1.218	0	0			101	182	0	0	101	182						
	H28	-9	1.423	1.208	0	0			113	194	0	0	113	194						
	H29	-8	1.369	1.184	0	0			118	191	0	0	118	191						
	H30	-7	1.316	1.147	0	0			140	211	0	0	140	211						
	R1	-6	1.265	1.119	0	0			122	173	0	0	122	173						
	R2	-5	1.217	1.117	0	0			246	334	0	0	246	334						
	R3	-4	1.170	1.085	0	0			361	458	0	0	361	458						
	R4	-3	1.125	1.034	0	0			6,762	7,865	0	0	6,762	7,865						
	R5	-2	1.082	1.000	0	0			1,759	1,903	0	0	1,759	1,903						
	R6	-1	1.040	1.000	0	0			2,084	2,167	0	0	2,084	2,167						
	R7	0	1.000	1.000	0	0			2,160	2,160	0	0	2,160	2,160						
	R8	1	0.962	1.000	0	0			1,636	1,573	0	0	1,636	1,573						
	R9	2	0.925	1.000	0	0			2,199	2,033	0	0	2,199	2,033						
	R10	3	0.889	1.000	0	0			229	204	0	0	229	204						
	R11	4	0.855	1.000	0	0			563	481	0	0	563	481						
	R12	5	0.822	1.000	0	0			779	640	0	0	779	640						
	R13	6	0.790	1.000	0	0			1,702	1,345	0	0	1,702	1,345						
	R14	7	0.760	1.000	0	0			1,945	1,478	0	0	1,945	1,478						
R15	8	0.731	1.000	0	0			2,403	1,756	0	0	2,403	1,756							
R16	9	0.703	1.000	0	0			2,569	1,805	0	0	2,569	1,805							
R17	10	0.676	1.000	0	0			948	640	0	0	948	640							
R18	11	0.650	1.000	0	0			2,614	1,698	0	0	2,614	1,698							
施設完成後の 評価期間（５０年）	R19	12	0.625	1.000	18,634	11,639					674	421	674	421						
	R20	13	0.601	1.000	18,634	11,191					674	405	674	405						
	R21	14	0.577	1.000	18,634	10,761					674	389	674	389						
	R22	15	0.555	1.000	18,634	10,347					674	374	674	374						
	R23	16	0.534	1.000	18,634	9,949					674	360	674	360						
	R24	17	0.513	1.000	18,634	9,566					674	346	674	346						
	R25	18	0.494	1.000	18,634	9,198					674	333	674	333						
	R26	19	0.475	1.000	18,634	8,844					674	320	674	320						
	R27	20	0.456	1.000	18,634	8,504					674	308	674	308						
	R28	21	0.439	1.000	18,634	8,177					674	296	674	296						
	R29	22	0.422	1.000	18,634	7,863					674	284	674	284						
	R30	23	0.406	1.000	18,634	7,560					674	273	674	273						
	R31	24	0.390	1.000	18,634	7,270					674	263	674	263						
	R32	25	0.375	1.000	18,634	6,990					674	253	674	253						
	R33	26	0.361	1.000	18,634	6,721					674	243	674	243						
	R34	27	0.347	1.000	18,634	6,463					674	234	674	234						
	R35	28	0.333	1.000	18,634	6,214					674	225	674	225						
	R36	29	0.321	1.000	18,634	5,975					674	216	674	216						
	R37	30	0.308	1.000	18,634	5,745					674	208	674	208						
	R38	31	0.296	1.000	18,634	5,524					674	200	674	200						
	R39	32	0.285	1.000	18,634	5,312					674	192	674	192						
	R40	33	0.274	1.000	18,634	5,107					674	185	674	185						
	R41	34	0.264	1.000	18,634	4,911					674	178	674	178						
	R42	35	0.253	1.000	18,634	4,722					674	171	674	171						
	R43	36	0.244	1.000	18,634	4,541					674	164	674	164						
	R44	37	0.234	1.000	18,634	4,366					674	158	674	158						
	R45	38	0.225	1.000	18,634	4,198					674	152	674	152						
	R46	39	0.217	1.000	18,634	4,037					674	146	674	146						
	R47	40	0.208	1.000	18,634	3,881					674	140	674	140						
	R48	41	0.200	1.000	18,634	3,732					674	135	674	135						
	R49	42	0.193	1.000	18,634	3,588					674	130	674	130						
	R50	43	0.185	1.000	18,634	3,450					674	125	674	125						
	R51	44	0.178	1.000	18,634	3,318					674	120	674	120						
	R52	45	0.171	1.000	18,634	3,190					674	115	674	115						
	R53	46	0.165	1.000	18,634	3,067					674	111	674	111						
	R54	47	0.158	1.000	18,634	2,949					674	107	674	107						
	R55	48	0.152	1.000	18,634	2,836					674	103	674	103						
	R56	49	0.146	1.000	18,634	2,727					674	99	674	99						
	R57	50	0.141	1.000	18,634	2,622					674	95	674	95						
	R58	51	0.135	1.000	18,634	2,521					674	91	674	91						
	R59	52	0.130	1.000	18,634	2,424					674	88	674	88						
	R60	53	0.125	1.000	18,634	2,331					674	84	674	84						
	R61	54	0.120	1.000	18,634	2,241					674	81	674	81						
	R62	55	0.116	1.000	18,634	2,155					674	78	674	78						
	R63	56	0.111	1.000	18,634	2,072					674	75	674	75						
	R64	57	0.107	1.000	18,634	1,993					674	72	674	72						
	R65	58	0.103	1.000	18,634	1,916					674	69	674	69						
	R66	59	0.099	1.000	18,634	1,842					674	67	674	67						
	R67	60	0.095	1.000	18,634	1,771					674	64	674	64						
	R68	61	0.091	1.000	18,634	1,703					674	62	674	62						
	合計							931,700	260,024	736	260,760	31,553	29,491	33,700	9,408	65,253	38,899	6.7	221,861	14.4%

様式－５　費用対便益（全体事業：資産－１０％）
水系名：信濃川水系　事業名：大町ダム等再編事業（単位：百万円）

様式－５				費用対便益（全体事業：資産－10%）				水系名：信濃川水系				事業名：大町ダム等再編事業				単位：百万円			
年次	年度	t	割引率 4.0%	デフレーター	便益（B）				費用（C）				費用便益 比 B／C	純現在価値 B－C	経済的 内部 收益率 EIRR				
					便益		残存価値 ②	計 ①+②	事業費③		維持管理費④					計③+④			
					便益	現在価値 ①					費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R7	0	1.000	1.000															
整備期間 （22年）	H27	-10	1.480	1.218	0	0			101	182	0	0	101	182					
	H28	-9	1.423	1.208	0	0			113	194	0	0	113	194					
	H29	-8	1.369	1.184	0	0			118	191	0	0	118	191					
	H30	-7	1.316	1.147	0	0			140	211	0	0	140	211					
	R1	-6	1.265	1.119	0	0			122	173	0	0	122	173					
	R2	-5	1.217	1.117	0	0			246	334	0	0	246	334					
	R3	-4	1.170	1.085	0	0			361	458	0	0	361	458					
	R4	-3	1.125	1.034	0	0			6,762	7,865	0	0	6,762	7,865					
	R5	-2	1.082	1.000	0	0			1,759	1,903	0	0	1,759	1,903					
	R6	-1	1.040	1.000	0	0			2,084	2,167	0	0	2,084	2,167					
	R7	0	1.000	1.000	0	0			2,160	2,160	0	0	2,160	2,160					
	R8	1	0.962	1.000	0	0			1,636	1,573	0	0	1,636	1,573					
	R9	2	0.925	1.000	0	0			2,199	2,033	0	0	2,199	2,033					
	R10	3	0.889	1.000	0	0			229	204	0	0	229	204					
	R11	4	0.855	1.000	0	0			563	481	0	0	563	481					
	R12	5	0.822	1.000	0	0			779	640	0	0	779	640					
	R13	6	0.790	1.000	0	0			1,702	1,345	0	0	1,702	1,345					
	R14	7	0.760	1.000	0	0			1,945	1,478	0	0	1,945	1,478					
R15	8	0.731	1.000	0	0			2,403	1,756	0	0	2,403	1,756						
R16	9	0.703	1.000	0	0			2,569	1,805	0	0	2,569	1,805						
R17	10	0.676	1.000	0	0			948	640	0	0	948	640						
R18	11	0.650	1.000	0	0			2,614	1,698	0	0	2,614	1,698						
施設完成後の 評価期間（50年）	R19	12	0.625	1.000	15,405	9,622					674	421	674	421					
	R20	13	0.601	1.000	15,405	9,252					674	405	674	405					
	R21	14	0.577	1.000	15,405	8,896					674	389	674	389					
	R22	15	0.555	1.000	15,405	8,554					674	374	674	374					
	R23	16	0.534	1.000	15,405	8,225					674	360	674	360					
	R24	17	0.513	1.000	15,405	7,909					674	346	674	346					
	R25	18	0.494	1.000	15,405	7,604					674	333	674	333					
	R26	19	0.475	1.000	15,405	7,312					674	320	674	320					
	R27	20	0.456	1.000	15,405	7,031					674	308	674	308					
	R28	21	0.439	1.000	15,405	6,760					674	296	674	296					
	R29	22	0.422	1.000	15,405	6,500					674	284	674	284					
	R30	23	0.406	1.000	15,405	6,250					674	273	674	273					
	R31	24	0.390	1.000	15,405	6,010					674	263	674	263					
	R32	25	0.375	1.000	15,405	5,779					674	253	674	253					
	R33	26	0.361	1.000	15,405	5,556					674	243	674	243					
	R34	27	0.347	1.000	15,405	5,343					674	234	674	234					
	R35	28	0.333	1.000	15,405	5,137					674	225	674	225					
	R36	29	0.321	1.000	15,405	4,940					674	216	674	216					
	R37	30	0.308	1.000	15,405	4,750					674	208	674	208					
	R38	31	0.296	1.000	15,405	4,567					674	200	674	200					
	R39	32	0.285	1.000	15,405	4,391					674	192	674	192					
	R40	33	0.274	1.000	15,405	4,222					674	185	674	185					
	R41	34	0.264	1.000	15,405	4,060					674	178	674	178					
	R42	35	0.253	1.000	15,405	3,904					674	171	674	171					
	R43	36	0.244	1.000	15,405	3,754					674	164	674	164					
	R44	37	0.234	1.000	15,405	3,609					674	158	674	158					
	R45	38	0.225	1.000	15,405	3,471					674	152	674	152					
	R46	39	0.217	1.000	15,405	3,337					674	146	674	146					
	R47	40	0.208	1.000	15,405	3,209					674	140	674	140					
	R48	41	0.200	1.000	15,405	3,085					674	135	674	135					
	R49	42	0.193	1.000	15,405	2,967					674	130	674	130					
	R50	43	0.185	1.000	15,405	2,853					674	125	674	125					
	R51	44	0.178	1.000	15,405	2,743					674	120	674	120					
	R52	45	0.171	1.000	15,405	2,637					674	115	674	115					
	R53	46	0.165	1.000	15,405	2,536					674	111	674	111					
	R54	47	0.158	1.000	15,405	2,438					674	107	674	107					
	R55	48	0.152	1.000	15,405	2,345					674	103	674	103					
	R56	49	0.146	1.000	15,405	2,254					674	99	674	99					
	R57	50	0.141	1.000	15,405	2,168					674	95	674	95					
	R58	51	0.135	1.000	15,405	2,084					674	91	674	91					
	R59	52	0.130	1.000	15,405	2,004					674	88	674	88					
	R60	53	0.125	1.000	15,405	1,927					674	84	674	84					
	R61	54	0.120	1.000	15,405	1,853					674	81	674	81					
	R62	55	0.116	1.000	15,405	1,782					674	78	674	78					
	R63	56	0.111	1.000	15,405	1,713					674	75	674	75					
	R64	57	0.107	1.000	15,405	1,647					674	72	674	72					
	R65	58	0.103	1.000	15,405	1,584					674	69	674	69					
	R66	59	0.099	1.000	15,405	1,523					674	67	674	67					
	R67	60	0.095	1.000	15,405	1,464					674	64	674	64					
	R68	61	0.091	1.000	15,405	1,408					674	62	674	62					
	合計					770,250	214,969	736	215,705	31,553	29,491	33,700	9,408	65,253	38,899	5.5	176,806	13.2%	

様式－５

費用対便益（残事業：残事業費＋１０％）

水系名：信濃川水系

事業名：大町ダム等再編事業

(単位：百万円)

様式－５

費用対便益（残事業：残事業費+10%）

水系名：信濃川水系

事業名：大町ダム等再編事業

単位：百万円

年次	年度	t	割引率 4.0%	デフレーター	便益（B）				費用（C）						費用便益 比 B／C	純現在価値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR
					便益		残存価値 ②	計 ①+②	事業費③		維持管理費④		計③+④				
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R7	0	1.000	1.000													
（整備期間 11年）	R8	1	0.962	1.000	0	0			1,800	1,730	0	0	1,800	1,730			
	R9	2	0.925	1.000	0	0			2,419	2,236	0	0	2,419	2,236			
	R10	3	0.889	1.000	0	0			252	224	0	0	252	224			
	R11	4	0.855	1.000	0	0			619	529	0	0	619	529			
	R12	5	0.822	1.000	0	0			857	704	0	0	857	704			
	R13	6	0.790	1.000	0	0			1,872	1,480	0	0	1,872	1,480			
	R14	7	0.760	1.000	0	0			2,140	1,626	0	0	2,140	1,626			
	R15	8	0.731	1.000	0	0			2,643	1,931	0	0	2,643	1,931			
	R16	9	0.703	1.000	0	0			2,826	1,985	0	0	2,826	1,985			
	R17	10	0.676	1.000	0	0			1,043	704	0	0	1,043	704			
	R18	11	0.650	1.000	0	0			2,656	1,725	0	0	2,656	1,725			
施設完成後の 評価期間（50年）	R19	12	0.625	1.000	17,018	10,629					674	421	674	421			
	R20	13	0.601	1.000	17,018	10,221					674	405	674	405			
	R21	14	0.577	1.000	17,018	9,827					674	389	674	389			
	R22	15	0.555	1.000	17,018	9,449					674	374	674	374			
	R23	16	0.534	1.000	17,018	9,086					674	360	674	360			
	R24	17	0.513	1.000	17,018	8,737					674	346	674	346			
	R25	18	0.494	1.000	17,018	8,401					674	333	674	333			
	R26	19	0.475	1.000	17,018	8,077					674	320	674	320			
	R27	20	0.456	1.000	17,018	7,767					674	308	674	308			
	R28	21	0.439	1.000	17,018	7,468					674	296	674	296			
	R29	22	0.422	1.000	17,018	7,181					674	284	674	284			
	R30	23	0.406	1.000	17,018	6,905					674	273	674	273			
	R31	24	0.390	1.000	17,018	6,639					674	263	674	263			
	R32	25	0.375	1.000	17,018	6,384					674	253	674	253			
	R33	26	0.361	1.000	17,018	6,138					674	243	674	243			
	R34	27	0.347	1.000	17,018	5,902					674	234	674	234			
	R35	28	0.333	1.000	17,018	5,675					674	225	674	225			
	R36	29	0.321	1.000	17,018	5,457					674	216	674	216			
	R37	30	0.308	1.000	17,018	5,247					674	208	674	208			
	R38	31	0.296	1.000	17,018	5,045					674	200	674	200			
	R39	32	0.285	1.000	17,018	4,851					674	192	674	192			
	R40	33	0.274	1.000	17,018	4,665					674	185	674	185			
	R41	34	0.264	1.000	17,018	4,485					674	178	674	178			
	R42	35	0.253	1.000	17,018	4,313					674	171	674	171			
	R43	36	0.244	1.000	17,018	4,147					674	164	674	164			
	R44	37	0.234	1.000	17,018	3,987					674	158	674	158			
	R45	38	0.225	1.000	17,018	3,834					674	152	674	152			
	R46	39	0.217	1.000	17,018	3,686					674	146	674	146			
	R47	40	0.208	1.000	17,018	3,545					674	140	674	140			
	R48	41	0.200	1.000	17,018	3,408					674	135	674	135			
	R49	42	0.193	1.000	17,018	3,277					674	130	674	130			
	R50	43	0.185	1.000	17,018	3,151					674	125	674	125			
	R51	44	0.178	1.000	17,018	3,030					674	120	674	120			
	R52	45	0.171	1.000	17,018	2,913					674	115	674	115			
	R53	46	0.165	1.000	17,018	2,801					674	111	674	111			
	R54	47	0.158	1.000	17,018	2,694					674	107	674	107			
	R55	48	0.152	1.000	17,018	2,590					674	103	674	103			
	R56	49	0.146	1.000	17,018	2,490					674	99	674	99			
	R57	50	0.141	1.000	17,018	2,395					674	95	674	95			
	R58	51	0.135	1.000	17,018	2,303					674	91	674	91			
	R59	52	0.130	1.000	17,018	2,214					674	88	674	88			
	R60	53	0.125	1.000	17,018	2,129					674	84	674	84			
	R61	54	0.120	1.000	17,018	2,047					674	81	674	81			
	R62	55	0.116	1.000	17,018	1,968					674	78	674	78			
	R63	56	0.111	1.000	17,018	1,893					674	75	674	75			
	R64	57	0.107	1.000	17,018	1,820					674	72	674	72			
	R65	58	0.103	1.000	17,018	1,750					674	69	674	69			
	R66	59	0.099	1.000	17,018	1,682					674	67	674	67			
	R67	60	0.095	1.000	17,018	1,618					674	64	674	64			
	R68	61	0.091	1.000	17,018	1,556					674	62	674	62			
合計					850,900	237,477	585	238,062	19,126	14,874	33,700	9,408	52,826	24,282	9.8	213,780	24.7%

様式－５

費用対便益（残事業：残事業費－１０％）

水系名：信濃川水系

事業名：大町ダム等再編事業

（単位：百万円）

様式－５

費用対便益（残事業：残事業費-10%）

水系名：信濃川水系

事業名：大町ダム等再編事業

単位：百万円

年次	年度	t	割引率 4.0%	デフレーター	便益（B）				費用（C）				費用便益 比 B／C	純現在価値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR		
					便益		残存価値 ②	計 ①+②	事業費③		維持管理費④					計③+④	
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値				費用	現在価値
基準	R7	0	1.000	1.000													
（整備期間 11年）	R8	1	0.962	1.000	0	0			1,472	1,416	0	0	1,472	1,416			
	R9	2	0.925	1.000	0	0			1,979	1,830	0	0	1,979	1,830			
	R10	3	0.889	1.000	0	0			206	183	0	0	206	183			
	R11	4	0.855	1.000	0	0			507	433	0	0	507	433			
	R12	5	0.822	1.000	0	0			701	576	0	0	701	576			
	R13	6	0.790	1.000	0	0			1,532	1,211	0	0	1,532	1,211			
	R14	7	0.760	1.000	0	0			1,751	1,330	0	0	1,751	1,330			
	R15	8	0.731	1.000	0	0			2,163	1,580	0	0	2,163	1,580			
	R16	9	0.703	1.000	0	0			2,312	1,624	0	0	2,312	1,624			
	R17	10	0.676	1.000	0	0			853	576	0	0	853	576			
	R18	11	0.650	1.000	0	0			2,572	1,671	0	0	2,572	1,671			
施設完成後の 評価期間（50年）	R19	12	0.625	1.000	17,018	10,629					674	421	674	421			
	R20	13	0.601	1.000	17,018	10,221					674	405	674	405			
	R21	14	0.577	1.000	17,018	9,827					674	389	674	389			
	R22	15	0.555	1.000	17,018	9,449					674	374	674	374			
	R23	16	0.534	1.000	17,018	9,086					674	360	674	360			
	R24	17	0.513	1.000	17,018	8,737					674	346	674	346			
	R25	18	0.494	1.000	17,018	8,401					674	333	674	333			
	R26	19	0.475	1.000	17,018	8,077					674	320	674	320			
	R27	20	0.456	1.000	17,018	7,767					674	308	674	308			
	R28	21	0.439	1.000	17,018	7,468					674	296	674	296			
	R29	22	0.422	1.000	17,018	7,181					674	284	674	284			
	R30	23	0.406	1.000	17,018	6,905					674	273	674	273			
	R31	24	0.390	1.000	17,018	6,639					674	263	674	263			
	R32	25	0.375	1.000	17,018	6,384					674	253	674	253			
	R33	26	0.361	1.000	17,018	6,138					674	243	674	243			
	R34	27	0.347	1.000	17,018	5,902					674	234	674	234			
	R35	28	0.333	1.000	17,018	5,675					674	225	674	225			
	R36	29	0.321	1.000	17,018	5,457					674	216	674	216			
	R37	30	0.308	1.000	17,018	5,247					674	208	674	208			
	R38	31	0.296	1.000	17,018	5,045					674	200	674	200			
	R39	32	0.285	1.000	17,018	4,851					674	192	674	192			
	R40	33	0.274	1.000	17,018	4,665					674	185	674	185			
	R41	34	0.264	1.000	17,018	4,485					674	178	674	178			
	R42	35	0.253	1.000	17,018	4,313					674	171	674	171			
	R43	36	0.244	1.000	17,018	4,147					674	164	674	164			
	R44	37	0.234	1.000	17,018	3,987					674	158	674	158			
	R45	38	0.225	1.000	17,018	3,834					674	152	674	152			
	R46	39	0.217	1.000	17,018	3,686					674	146	674	146			
	R47	40	0.208	1.000	17,018	3,545					674	140	674	140			
	R48	41	0.200	1.000	17,018	3,408					674	135	674	135			
	R49	42	0.193	1.000	17,018	3,277					674	130	674	130			
	R50	43	0.185	1.000	17,018	3,151					674	125	674	125			
	R51	44	0.178	1.000	17,018	3,030					674	120	674	120			
	R52	45	0.171	1.000	17,018	2,913					674	115	674	115			
	R53	46	0.165	1.000	17,018	2,801					674	111	674	111			
	R54	47	0.158	1.000	17,018	2,694					674	107	674	107			
	R55	48	0.152	1.000	17,018	2,590					674	103	674	103			
	R56	49	0.146	1.000	17,018	2,490					674	99	674	99			
	R57	50	0.141	1.000	17,018	2,395					674	95	674	95			
	R58	51	0.135	1.000	17,018	2,303					674	91	674	91			
	R59	52	0.130	1.000	17,018	2,214					674	88	674	88			
	R60	53	0.125	1.000	17,018	2,129					674	84	674	84			
	R61	54	0.120	1.000	17,018	2,047					674	81	674	81			
	R62	55	0.116	1.000	17,018	1,968					674	78	674	78			
	R63	56	0.111	1.000	17,018	1,893					674	75	674	75			
	R64	57	0.107	1.000	17,018	1,820					674	72	674	72			
	R65	58	0.103	1.000	17,018	1,750					674	69	674	69			
	R66	59	0.099	1.000	17,018	1,682					674	67	674	67			
	R67	60	0.095	1.000	17,018	1,618					674	64	674	64			
	R68	61	0.091	1.000	17,018	1,556					674	62	674	62			
合計					850,900	237,477	479	237,956	16,048	12,430	33,700	9,408	49,748	21,838	10.9	216,118	26.8%

様式－５

費用対便益（残事業：残工期＋１０％）

水系名：信濃川水系

事業名：大町ダム等再編事業

(単位：百万円)

様式－５

費用対便益（残事業：残工期+10％）

水系名：信濃川水系

事業名：大町ダム等再編事業

単位：百万円

年次	年度	t	割引率 4.0%	デフレーター	便益（B）				費用（C）						費用便益 比 B／C	純現在価値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR
					便益		残存価値 ②	計 ①+②	事業費③		維持管理費④		計③+④				
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R7	0	1.000	1.000													
（整備期間 12年）	R8	1	0.962	1.000	0	0			1,500	1,442	0	0	1,500	1,442			
	R9	2	0.925	1.000	0	0			1,969	1,820	0	0	1,969	1,820			
	R10	3	0.889	1.000	0	0			538	479	0	0	538	479			
	R11	4	0.855	1.000	0	0			433	370	0	0	433	370			
	R12	5	0.822	1.000	0	0			642	528	0	0	642	528			
	R13	6	0.790	1.000	0	0			1,176	929	0	0	1,176	929			
	R14	7	0.760	1.000	0	0			1,661	1,263	0	0	1,661	1,263			
	R15	8	0.731	1.000	0	0			1,936	1,414	0	0	1,936	1,414			
	R16	9	0.703	1.000	0	0			2,244	1,577	0	0	2,244	1,577			
	R17	10	0.676	1.000	0	0			2,085	1,408	0	0	2,085	1,408			
	R18	11	0.650	1.000	0	0			1,008	655	0	0	1,008	655			
	R19	12	0.625	1.000	0	0			2,396	1,497	0	0	2,396	1,497			
施設完成後の 評価期間（50年）	R20	13	0.601	1.000	17,018	10,221					674	405	674	405			
	R21	14	0.577	1.000	17,018	9,827					674	389	674	389			
	R22	15	0.555	1.000	17,018	9,449					674	374	674	374			
	R23	16	0.534	1.000	17,018	9,086					674	360	674	360			
	R24	17	0.513	1.000	17,018	8,737					674	346	674	346			
	R25	18	0.494	1.000	17,018	8,401					674	333	674	333			
	R26	19	0.475	1.000	17,018	8,077					674	320	674	320			
	R27	20	0.456	1.000	17,018	7,767					674	308	674	308			
	R28	21	0.439	1.000	17,018	7,468					674	296	674	296			
	R29	22	0.422	1.000	17,018	7,181					674	284	674	284			
	R30	23	0.406	1.000	17,018	6,905					674	273	674	273			
	R31	24	0.390	1.000	17,018	6,639					674	263	674	263			
	R32	25	0.375	1.000	17,018	6,384					674	253	674	253			
	R33	26	0.361	1.000	17,018	6,138					674	243	674	243			
	R34	27	0.347	1.000	17,018	5,902					674	234	674	234			
	R35	28	0.333	1.000	17,018	5,675					674	225	674	225			
	R36	29	0.321	1.000	17,018	5,457					674	216	674	216			
	R37	30	0.308	1.000	17,018	5,247					674	208	674	208			
	R38	31	0.296	1.000	17,018	5,045					674	200	674	200			
	R39	32	0.285	1.000	17,018	4,851					674	192	674	192			
	R40	33	0.274	1.000	17,018	4,665					674	185	674	185			
	R41	34	0.264	1.000	17,018	4,485					674	178	674	178			
	R42	35	0.253	1.000	17,018	4,313					674	171	674	171			
	R43	36	0.244	1.000	17,018	4,147					674	164	674	164			
	R44	37	0.234	1.000	17,018	3,987					674	158	674	158			
	R45	38	0.225	1.000	17,018	3,834					674	152	674	152			
	R46	39	0.217	1.000	17,018	3,686					674	146	674	146			
	R47	40	0.208	1.000	17,018	3,545					674	140	674	140			
	R48	41	0.200	1.000	17,018	3,408					674	135	674	135			
	R49	42	0.193	1.000	17,018	3,277					674	130	674	130			
	R50	43	0.185	1.000	17,018	3,151					674	125	674	125			
	R51	44	0.178	1.000	17,018	3,030					674	120	674	120			
	R52	45	0.171	1.000	17,018	2,913					674	115	674	115			
	R53	46	0.165	1.000	17,018	2,801					674	111	674	111			
	R54	47	0.158	1.000	17,018	2,694					674	107	674	107			
	R55	48	0.152	1.000	17,018	2,590					674	103	674	103			
	R56	49	0.146	1.000	17,018	2,490					674	99	674	99			
	R57	50	0.141	1.000	17,018	2,395					674	95	674	95			
	R58	51	0.135	1.000	17,018	2,303					674	91	674	91			
	R59	52	0.130	1.000	17,018	2,214					674	88	674	88			
	R60	53	0.125	1.000	17,018	2,129					674	84	674	84			
	R61	54	0.120	1.000	17,018	2,047					674	81	674	81			
	R62	55	0.116	1.000	17,018	1,968					674	78	674	78			
	R63	56	0.111	1.000	17,018	1,893					674	75	674	75			
	R64	57	0.107	1.000	17,018	1,820					674	72	674	72			
	R65	58	0.103	1.000	17,018	1,750					674	69	674	69			
	R66	59	0.099	1.000	17,018	1,682					674	67	674	67			
	R67	60	0.095	1.000	17,018	1,618					674	64	674	64			
	R68	61	0.091	1.000	17,018	1,556					674	62	674	62			
	R69	62	0.088	1.000	17,018	1,496					674	59	674	59			
合計					850,900	228,344	512	228,856	17,587	13,382	33,700	9,046	51,287	22,428	10.2	206,428	24.2%

様式－５　費用対便益（残事業：残工期－１０％）
水系名：信濃川水系　事業名：大町ダム等再編事業

(単位：百万円)

様式－５　費用対便益（残事業：残工期-10%）

水系名：信濃川水系

事業名：大町ダム等再編事業

単位：百万円

年次	年度	t	割引率 4.0%	デフレーター	便益（B）				費用（C）				費用便益 比 B／C	純現在価値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR		
					便益		残存価値 ②	計 ①+②	事業費③		維持管理費④					計③+④	
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値				費用	現在価値
基準	R7	0	1.000	1.000													
整備期間 （10年）	R8	1	0.962	1.000	0	0			1,856	1,785	0	0	1,856	1,785			
	R9	2	0.925	1.000	0	0			2,025	1,872	0	0	2,025	1,872			
	R10	3	0.889	1.000	0	0			352	313	0	0	352	313			
	R11	4	0.855	1.000	0	0			706	603	0	0	706	603			
	R12	5	0.822	1.000	0	0			1,318	1,084	0	0	1,318	1,084			
	R13	6	0.790	1.000	0	0			2,018	1,595	0	0	2,018	1,595			
	R14	7	0.760	1.000	0	0			2,460	1,869	0	0	2,460	1,869			
	R15	8	0.731	1.000	0	0			2,776	2,028	0	0	2,776	2,028			
	R16	9	0.703	1.000	0	0			1,367	960	0	0	1,367	960			
	R17	10	0.676	1.000	0	0			2,709	1,830	0	0	2,709	1,830			
施設完成後の 評価期間 （50年）	R18	11	0.650	1.000	17,018	11,055					674	438	674	438			
	R19	12	0.625	1.000	17,018	10,629					674	421	674	421			
	R20	13	0.601	1.000	17,018	10,221					674	405	674	405			
	R21	14	0.577	1.000	17,018	9,827					674	389	674	389			
	R22	15	0.555	1.000	17,018	9,449					674	374	674	374			
	R23	16	0.534	1.000	17,018	9,086					674	360	674	360			
	R24	17	0.513	1.000	17,018	8,737					674	346	674	346			
	R25	18	0.494	1.000	17,018	8,401					674	333	674	333			
	R26	19	0.475	1.000	17,018	8,077					674	320	674	320			
	R27	20	0.456	1.000	17,018	7,767					674	308	674	308			
	R28	21	0.439	1.000	17,018	7,468					674	296	674	296			
	R29	22	0.422	1.000	17,018	7,181					674	284	674	284			
	R30	23	0.406	1.000	17,018	6,905					674	273	674	273			
	R31	24	0.390	1.000	17,018	6,639					674	263	674	263			
	R32	25	0.375	1.000	17,018	6,384					674	253	674	253			
	R33	26	0.361	1.000	17,018	6,138					674	243	674	243			
	R34	27	0.347	1.000	17,018	5,902					674	234	674	234			
	R35	28	0.333	1.000	17,018	5,675					674	225	674	225			
	R36	29	0.321	1.000	17,018	5,457					674	216	674	216			
	R37	30	0.308	1.000	17,018	5,247					674	208	674	208			
	R38	31	0.296	1.000	17,018	5,045					674	200	674	200			
	R39	32	0.285	1.000	17,018	4,851					674	192	674	192			
	R40	33	0.274	1.000	17,018	4,665					674	185	674	185			
	R41	34	0.264	1.000	17,018	4,485					674	178	674	178			
	R42	35	0.253	1.000	17,018	4,313					674	171	674	171			
	R43	36	0.244	1.000	17,018	4,147					674	164	674	164			
	R44	37	0.234	1.000	17,018	3,987					674	158	674	158			
	R45	38	0.225	1.000	17,018	3,834					674	152	674	152			
	R46	39	0.217	1.000	17,018	3,686					674	146	674	146			
	R47	40	0.208	1.000	17,018	3,545					674	140	674	140			
	R48	41	0.200	1.000	17,018	3,408					674	135	674	135			
	R49	42	0.193	1.000	17,018	3,277					674	130	674	130			
	R50	43	0.185	1.000	17,018	3,151					674	125	674	125			
	R51	44	0.178	1.000	17,018	3,030					674	120	674	120			
	R52	45	0.171	1.000	17,018	2,913					674	115	674	115			
	R53	46	0.165	1.000	17,018	2,801					674	111	674	111			
	R54	47	0.158	1.000	17,018	2,694					674	107	674	107			
	R55	48	0.152	1.000	17,018	2,590					674	103	674	103			
	R56	49	0.146	1.000	17,018	2,490					674	99	674	99			
	R57	50	0.141	1.000	17,018	2,395					674	95	674	95			
	R58	51	0.135	1.000	17,018	2,303					674	91	674	91			
	R59	52	0.130	1.000	17,018	2,214					674	88	674	88			
	R60	53	0.125	1.000	17,018	2,129					674	84	674	84			
	R61	54	0.120	1.000	17,018	2,047					674	81	674	81			
	R62	55	0.116	1.000	17,018	1,968					674	78	674	78			
	R63	56	0.111	1.000	17,018	1,893					674	75	674	75			
	R64	57	0.107	1.000	17,018	1,820					674	72	674	72			
	R65	58	0.103	1.000	17,018	1,750					674	69	674	69			
	R66	59	0.099	1.000	17,018	1,682					674	67	674	67			
	R67	60	0.095	1.000	17,018	1,618					674	64	674	64			
合計					850,900	246,976	553	247,529	17,587	13,939	33,700	9,784	51,287	23,723	10.4	223,806	27.5%

(単位：百万円)

年次	年度	t	割引率 4.0%	デフレーター	便益（B）				費用（C）						費用便益 比 B／C	純現在価値 B－C	経済的 内部 收益率 EIRR
					便益		残存価値 ②	計 ①+②	事業費③		維持管理費④		計③+④				
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R7	0	1.000	1.000													
整備期間 （11年）	R8	1	0.962	1.000	0	0			1,636	1,573	0	0	1,636	1,573			
	R9	2	0.925	1.000	0	0			2,199	2,033	0	0	2,199	2,033			
	R10	3	0.889	1.000	0	0			229	204	0	0	229	204			
	R11	4	0.855	1.000	0	0			563	481	0	0	563	481			
	R12	5	0.822	1.000	0	0			779	640	0	0	779	640			
	R13	6	0.790	1.000	0	0			1,702	1,345	0	0	1,702	1,345			
	R14	7	0.760	1.000	0	0			1,945	1,478	0	0	1,945	1,478			
	R15	8	0.731	1.000	0	0			2,403	1,756	0	0	2,403	1,756			
	R16	9	0.703	1.000	0	0			2,569	1,805	0	0	2,569	1,805			
	R17	10	0.676	1.000	0	0			948	640	0	0	948	640			
	R18	11	0.650	1.000	0	0			2,614	1,698	0	0	2,614	1,698			
施設完成後の 評価期間（50年）	R19	12	0.625	1.000	18,634	11,639					674	421	674	421			
	R20	13	0.601	1.000	18,634	11,191					674	405	674	405			
	R21	14	0.577	1.000	18,634	10,761					674	389	674	389			
	R22	15	0.555	1.000	18,634	10,347					674	374	674	374			
	R23	16	0.534	1.000	18,634	9,949					674	360	674	360			
	R24	17	0.513	1.000	18,634	9,566					674	346	674	346			
	R25	18	0.494	1.000	18,634	9,198					674	333	674	333			
	R26	19	0.475	1.000	18,634	8,844					674	320	674	320			
	R27	20	0.456	1.000	18,634	8,504					674	308	674	308			
	R28	21	0.439	1.000	18,634	8,177					674	296	674	296			
	R29	22	0.422	1.000	18,634	7,863					674	284	674	284			
	R30	23	0.406	1.000	18,634	7,560					674	273	674	273			
	R31	24	0.390	1.000	18,634	7,270					674	263	674	263			
	R32	25	0.375	1.000	18,634	6,990					674	253	674	253			
	R33	26	0.361	1.000	18,634	6,721					674	243	674	243			
	R34	27	0.347	1.000	18,634	6,463					674	234	674	234			
	R35	28	0.333	1.000	18,634	6,214					674	225	674	225			
	R36	29	0.321	1.000	18,634	5,975					674	216	674	216			
	R37	30	0.308	1.000	18,634	5,745					674	208	674	208			
	R38	31	0.296	1.000	18,634	5,524					674	200	674	200			

様式－５

費用対便益（残事業：残資産－１０％）

水系名：信濃川水系

事業名：大町ダム等再編事業

(単位：百万円)

様式－５

費用対便益（残事業：資産-10%）

水系名：信濃川水系

事業名：大町ダム等再編事業

単位：百万円

年次	年度	t	割引率 4.0%	デフレーター	便益（B）				費用（C）				費用便益 比 B／C	純現在価値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR		
					便益		残存価値 ②	計 ①+②	事業費③		維持管理費④					計③+④	
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値				費用	現在価値
基準	R7	0	1.000	1.000													
（整備期間）	R8	1	0.962	1.000	0	0			1,636	1,573	0	0	1,636	1,573			
	R9	2	0.925	1.000	0	0			2,199	2,033	0	0	2,199	2,033			
	R10	3	0.889	1.000	0	0			229	204	0	0	229	204			
	R11	4	0.855	1.000	0	0			563	481	0	0	563	481			
	R12	5	0.822	1.000	0	0			779	640	0	0	779	640			
	R13	6	0.790	1.000	0	0			1,702	1,345	0	0	1,702	1,345			
	R14	7	0.760	1.000	0	0			1,945	1,478	0	0	1,945	1,478			
	R15	8	0.731	1.000	0	0			2,403	1,756	0	0	2,403	1,756			
	R16	9	0.703	1.000	0	0			2,569	1,805	0	0	2,569	1,805			
	R17	10	0.676	1.000	0	0			948	640	0	0	948	640			
	R18	11	0.650	1.000	0	0			2,614	1,698	0	0	2,614	1,698			
施設完成後の 評価期間（50年）	R19	12	0.625	1.000	15,405	9,622					674	421	674	421			
	R20	13	0.601	1.000	15,405	9,252					674	405	674	405			
	R21	14	0.577	1.000	15,405	8,896					674	389	674	389			
	R22	15	0.555	1.000	15,405	8,554					674	374	674	374			
	R23	16	0.534	1.000	15,405	8,225					674	360	674	360			
	R24	17	0.513	1.000	15,405	7,909					674	346	674	346			
	R25	18	0.494	1.000	15,405	7,604					674	333	674	333			
	R26	19	0.475	1.000	15,405	7,312					674	320	674	320			
	R27	20	0.456	1.000	15,405	7,031					674	308	674	308			
	R28	21	0.439	1.000	15,405	6,760					674	296	674	296			
	R29	22	0.422	1.000	15,405	6,500					674	284	674	284			
	R30	23	0.406	1.000	15,405	6,250					674	273	674	273			
	R31	24	0.390	1.000	15,405	6,010					674	263	674	263			
	R32	25	0.375	1.000	15,405	5,779					674	253	674	253			
	R33	26	0.361	1.000	15,405	5,556					674	243	674	243			
	R34	27	0.347	1.000	15,405	5,343					674	234	674	234			
	R35	28	0.333	1.000	15,405	5,137					674	225	674	225			
	R36	29	0.321	1.000	15,405	4,940					674	216	674	216			
	R37	30	0.308	1.000	15,405	4,750					674	208	674	208			
	R38	31	0.296	1.000	15,405	4,567					674	200	674	200			
	R39	32	0.285	1.000	15,405	4,391					674	192	674	192			
	R40	33	0.274	1.000	15,405	4,222					674	185	674	185			
	R41	34	0.264	1.000	15,405	4,060					674	178	674	178			
	R42	35	0.253	1.000	15,405	3,904					674	171	674	171			
	R43	36	0.244	1.000	15,405	3,754					674	164	674	164			
	R44	37	0.234	1.000	15,405	3,609					674	158	674	158			
	R45	38	0.225	1.000	15,405	3,471					674	152	674	152			
	R46	39	0.217	1.000	15,405	3,337					674	146	674	146			
	R47	40	0.208	1.000	15,405	3,209					674	140	674	140			
	R48	41	0.200	1.000	15,405	3,085					674	135	674	135			
	R49	42	0.193	1.000	15,405	2,967					674	130	674	130			
	R50	43	0.185	1.000	15,405	2,853					674	125	674	125			
	R51	44	0.178	1.000	15,405	2,743					674	120	674	120			
	R52	45	0.171	1.000	15,405	2,637					674	115	674	115			
	R53	46	0.165	1.000	15,405	2,536					674	111	674	111			
	R54	47	0.158	1.000	15,405	2,438					674	107	674	107			
	R55	48	0.152	1.000	15,405	2,345					674	103	674	103			
	R56	49	0.146	1.000	15,405	2,254					674	99	674	99			
	R57	50	0.141	1.000	15,405	2,168					674	95	674	95			
	R58	51	0.135	1.000	15,405	2,084					674	91	674	91			
	R59	52	0.130	1.000	15,405	2,004					674	88	674	88			
	R60	53	0.125	1.000	15,405	1,927					674	84	674	84			
	R61	54	0.120	1.000	15,405	1,853					674	81	674	81			
	R62	55	0.116	1.000	15,405	1,782					674	78	674	78			
	R63	56	0.111	1.000	15,405	1,713					674	75	674	75			
	R64	57	0.107	1.000	15,405	1,647					674	72	674	72			
	R65	58	0.103	1.000	15,405	1,584					674	69	674	69			
	R66	59	0.099	1.000	15,405	1,523					674	67	674	67			
	R67	60	0.095	1.000	15,405	1,464					674	64	674	64			
	R68	61	0.091	1.000	15,405	1,408					674	62	674	62			
合計					770,250	214,969	532	215,501	17,587	13,653	33,700	9,408	51,287	23,061	9.3	192,440	24.6%

様式－6 事業費の内訳書

ダム事業

事業名	大町ダム等再編事業（全体事業費）
-----	------------------

評価年度	R7	再評価
------	----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費			式	1	19,893	
	ダム費		式	1	17,903	
		ベルコン、トンネル	式	1	13,068	
		プラント設備、ストックヤード	式	1	4,835	
	管理設備費		式	1	1,990	
		通信設備費		1	1,990	
用地費及補償費			式	1	7,780	
	用地費及補償費		式	1	7,780	
間接経費			式	1	6,999	リスク対策費を含む
事業費(工事諸費除く) 計			式	1	34,672	
工事諸費			式	1	3,038	
事業費(工事諸費含む) 計			式	1	37,710	
維持管理費	1年当たり建設後維持管理費 (堤体管理費＋土砂対策費用)		式	1	740	

様式－6 事業費の内訳書

ダム事業

事業名	大町ダム等再編事業（残事業費）
-----	-----------------

評価年度	R7	再評価
------	----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費			式	1	14,643	
	ダム費		式	1	14,526	
		ベルコン、トンネル	式	1	9,691	
		プラント設備、ストックヤード	式	1	4,835	
	管理設備費		式	1	117	
		通信設備費		1	117	
用地費及補償費			式	1	0	
	用地費及補償費		式	1	0	
間接経費			式	1	4,715	リスク対策費を含む
事業費(工事諸費除く) 計			式	1	19,358	
工事諸費			式	1	2,110	
事業費(工事諸費含む) 計			式	1	21,468	

維持管理費	1年当たり建設後維持管理費 (堤体管理費＋土砂対策費用)	式	1	740	
-------	---------------------------------	---	---	-----	--