


利賀ダム庄川橋梁上部工事


工事概要

- 工事名 利賀ダム庄川橋梁上部工事
- 工事箇所 富山県南砺市利賀村栃原～長崎地先
- 工期 (自)平成26年12月12日
(至)平成30年12月20日
- 橋長 368.0m
- 鋼重 1,725t
- 有効幅員 8.5～9.0m
- 橋種 鋼上路式アーチ橋
- 支間長 27.2+28.0+205.0+36.0+36.0+34.2m

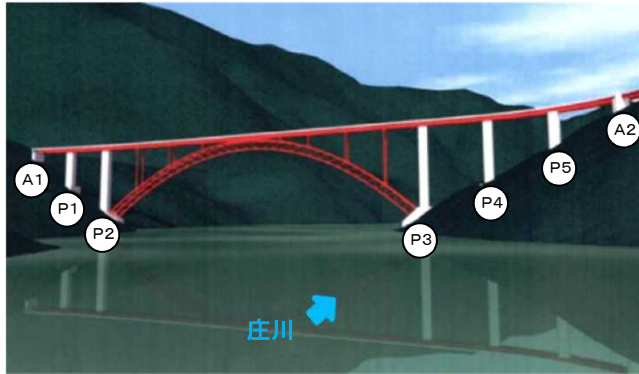

側面図

上部工断面図

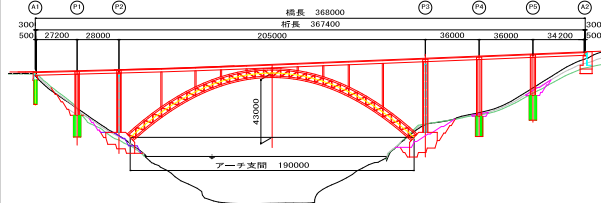

位置図



施工方法

【STEP1】道路防護・橋脚足場・柱頭部・バックアンカー工・補剛桁架設 (A1～P2) (施工年度H27年春頃)

【STEP2】ケーブルクレーン設備組立・斜吊設備組立・アーチ仮支承据付 (施工年度H27年春～秋頃)

【STEP3】アーチ架設 (施工年度H28年春頃)

【STEP4】支柱・補剛桁架設 (施工年度H28年夏頃)

【STEP5】合成床版架設 (施工年度H29年) → 床版工・橋面工へ