



# 国道8号 魚津滑川バイパスの事業概要

## ■事業概要


魚津滑川バイパスは、国道8号の魚津市から滑川市間の交通混雑の解消、幹線ネットワーク機能の強化などを目的とする、富山県魚津市住吉～富山県滑川市稲泉間の7.4 kmの4車線バイパス事業です。

## ■事業経緯

平成16年度までに全線暫定2車線供用し、その後、平成22年度までに魚津市住吉から同市佐伯までの2.7 km区間について4車線で供用を行いました。今後は、平成27年度を目標に全線4車線化の整備を図って行きます。


## ■計画諸元

- 起点・終点：魚津市住吉～滑川市稲泉
- 延長：L=7.4km
- 道路の区分：第3種第1級
- 設計速度：80km/h
- 道路幅員：W=28.0m
- 目的：交通渋滞の解消、幹線ネットワークの充実強化




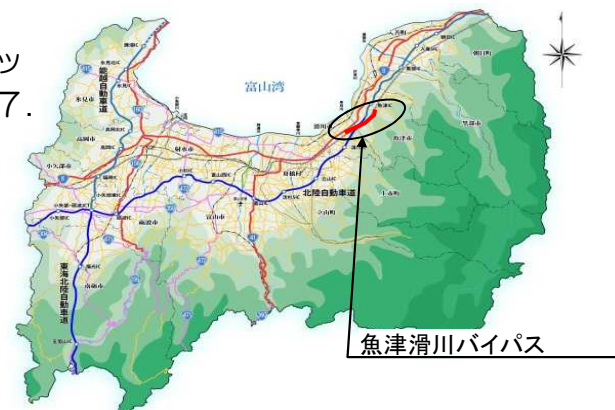


## ■平成25年度の事業内容

平成25年度は、魚津市佐伯～滑川市稲泉間4.7 kmの道路設計・改良工事を推進し、滑川市北野～同市稲泉間1.8 kmについては、平成25年度の供用を図る予定です。

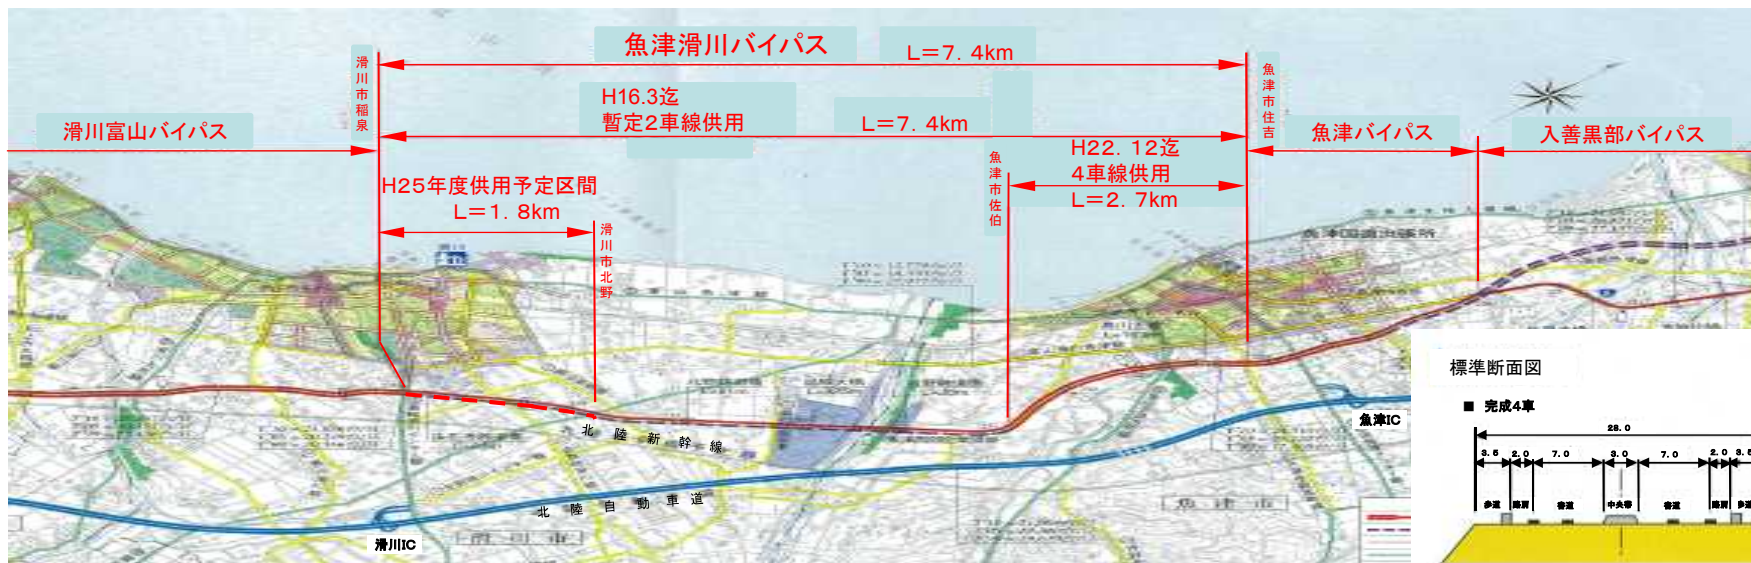

# 魚津滑川バイパス 延槻大橋上部その1工事の概要

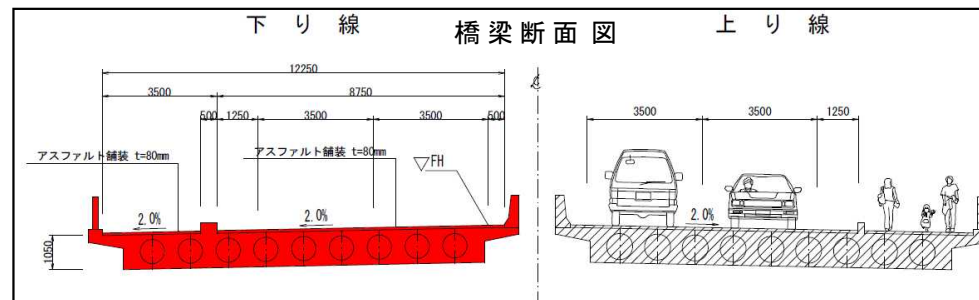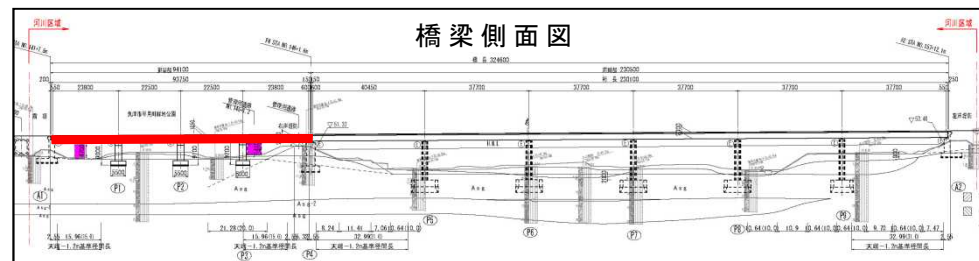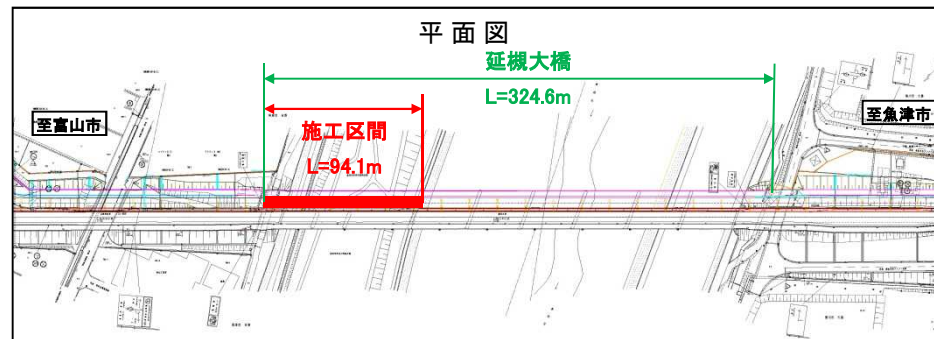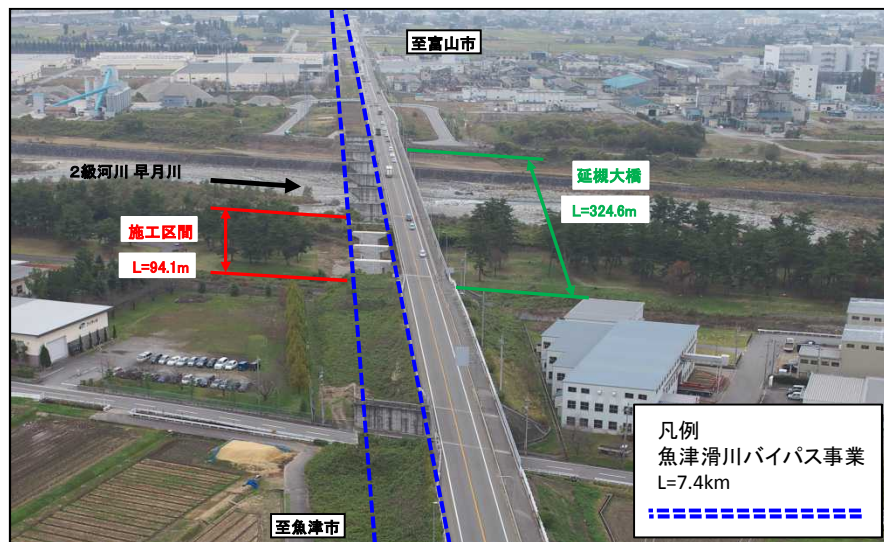

## 工事の概要

- ・工事施工場所：富山県魚津市住吉地先
- ・工事内容：延槻大橋 324.6mの内、  
A1~P4 PC4径間連続中空床版橋 94.1m  
(コンクリート 850m<sup>3</sup>、PCケーブル、2607m)  
支承工 1式、落橋防止装置工 1式、  
架設支保工 1式
- ・契約方式：総合評価 施工能力評価 I 型
- ・契約予定時期：平成25年8月
- ・予定工期：契約締結の翌日から平成26年3月15日