

※本資料は、「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター（平成 29 年 2 月）」における各種資産評価単価の訂正について反映後の資料です。

神通川水系河川整備計画（案） 費用対効果について

様式集

様式-1 ブロック分割図

様式-2 資産データ

□河川整備計画の全体事業

様式-3 被害額

様式-4 年平均被害軽減期待額

様式-5 費用対便益

□当面の事業

様式-3 被害額

様式-4 年平均被害軽減期待額

様式-5 費用対便益


□感度分析（河川整備計画の全体事業）

様式-5 費用対便益

様式-6 事業費の内訳書

様式-1 ブロック分割図

神通川はブロック1～ブロック9の9ブロックに分割される。

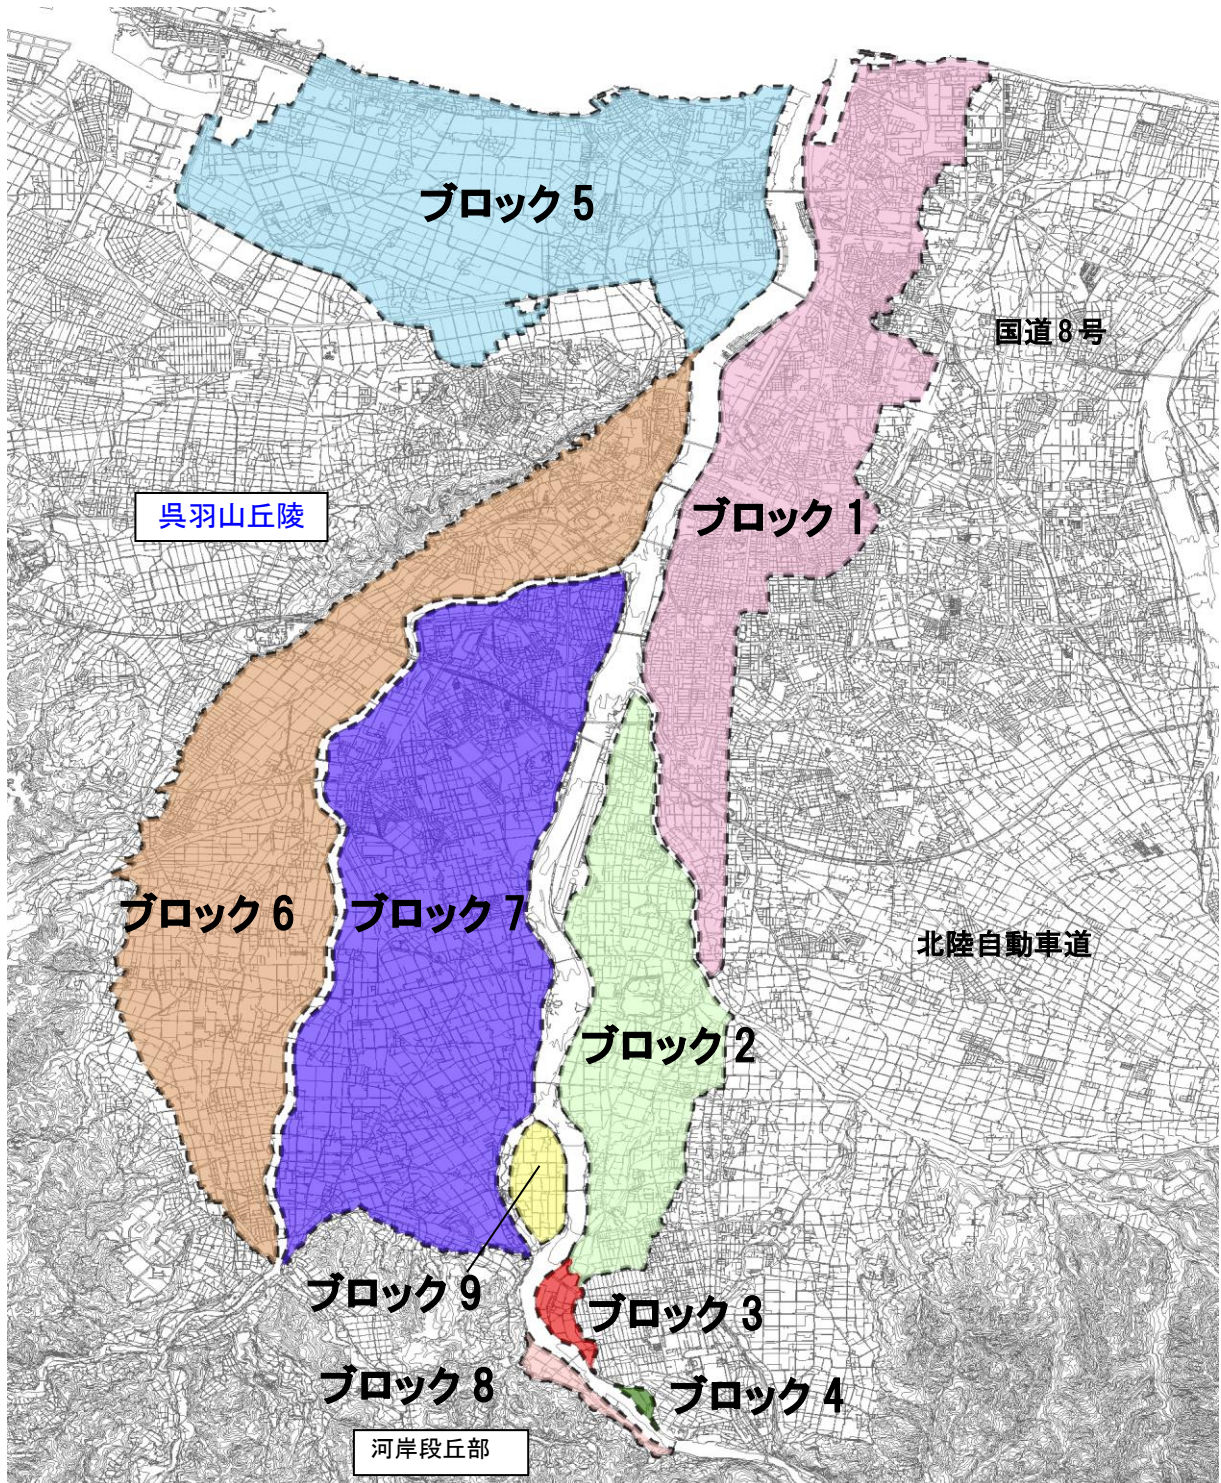

様式-2 資産データ

様式-2 資産データ 水系名:神通川 河川名:神通川・井田川・熊野川 国勢調査年:平成22年 経済センサス調査年:平成24年

氾 濫 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量							一般資産額 (百万円)							農作物資産額			一般資産 額等 合計	備考
		人口 (人)	世帯数 (世帯数)	従業者数 (人)	農漁家数 (戸)	延床面積 (m2)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
BL1	2252.5	76,282	32,182	79,704	218	7,067,241	66	1	1,432,530	417,468	434,214	110,735	344	1,092	2,396,383	58	1	59	2,396,442	
BL2	1224.25	9,428	3,139	6,549	103	708,916	627	5	143,697	40,716	24,029	18,261	163	518	227,385	556	4	560	227,945	
BL3	64.5	73	23	0	8	7,278	41	3	1,475	302	0	0	12	38	1,827	37	2	39	1,866	
BL4	18.25	28	7	9	2	4,597	10	0	932	92	11	1	4	12	1,051	8	0	9	1,060	
BL5	2540.5	19,277	6,092	6,727	267	15,216,83	1,564	9	308,445	79,020	27,161	16,436	421	1,335	432,818	1,388	7	1,395	434,213	
BL6	2711	32,804	14,706	10,536	317	3,181,457	1,507	24	644,881	190,760	29,492	16,059	500	1,587	883,279	1,337	19	1,356	884,635	
BL7	3033.75	38,130	12,739	16,796	341	2,791,609	1,454	24	565,859	165,246	56,169	39,067	538	1,708	828,587	1,290	19	1,310	829,897	
BL8	74.5	114	40	19	6	11,000	35	1	2,230	520	314	29	9	28	3,129	31	1	32	3,161	
BL9	121.25	222	57	78	10	13,131	95	0	2,662	736	323	302	15	48	4,085	84	0	84	4,169	
合計	12,041	176,359	68,984	120,417	1,271	15,306,911	5,398	67	3,102,711	894,860	571,713	200,889	2,006	6,365	4,778,544	4,789	53	4,844	4,783,388	

河川整備計画の全体事業

様式-3 被害額（事業着手時河道（平成29年度末河道））

被害額（百万円）

水系名：神通川

河川名：神通川・井田川・熊野川

流量規模 =1/1.0

平成29年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

被害額（百万円）

水系名：神通川

河川名：神通川・井田川・熊野川

流量規模 =1/5

平成29年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL4	26	3	1	0	0	0	31	1	0	1	53	1	0	0	0	0	1	86		
BL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	26	3	1	0	0	0	31	1	0	1	53	1	0	0	0	0	1	86		

様式-3 被害額（事業着手時河道（平成29年度末河道））

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/10 平成29年度末

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の間接被 害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労 働対価	代替活 動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	20,248	6,967	16,755	2,108	4	16	46,098	1	0	1	78,090	4,143	340	610	950	1,292		6,385	130,574	
BL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
BL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
BL4	68	8	3	0	0	1	80	2	0	2	136	1	0	0	1	0		2	220	
BL5	2,591	791	1,583	512	2	6	5,485	30	0	30	9,292	317	53	101	154	91		561	15,368	
BL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
BL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
BL8	14	6	0	0	0	0	19	0	0	0	32	0	0	0	0	0		0	51	
BL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
合計	22,920	7,773	18,341	2,620	5	23	51,682	33	0	33	87,550	4,461	394	711	1,105	1,382		6,948	146,213	

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/20 平成29年度末

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の間接被 害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労 働対価	代替活 動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	67,773	27,245	62,220	8,358	12	56	165,665	1	0	1	280,637	10,243	1,146	1,690	2,836	4,847		17,926	464,229	
BL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
BL3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0		0	2	
BL4	112	14	4	0	0	1	132	2	0	2	224	1	1	1	1	0		3	361	
BL5	6,372	3,052	3,991	1,235	7	29	14,685	46	0	46	24,876	598	131	228	360	217		1,175	40,782	
BL6	37,271	12,708	2,296	625	4	21	52,926	7	0	7	89,657	617	507	670	1,177	448		2,242	144,832	
BL7	72,657	24,999	10,704	4,118	44	184	112,706	54	0	54	190,924	2,732	998	1,101	2,098	1,206		6,036	309,720	
BL8	73	34	0	0	0	1	108	4	0	4	183	0	1	1	2	0		2	297	
BL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
合計	184,258	68,052	79,215	14,335	68	293	346,222	116	1	116	586,501	14,192	2,784	3,691	6,474	6,718		27,384	960,223	

様式-3 被害額（事業着手時河道（平成29年度末河道））

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/50 平成29年度末

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の間接被 害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労 働対価	代替活 動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	143,164	60,279	125,730	18,464	23	108	347,768	2	0	2	589,119	18,731	2,411	2,844	5,255	10,962		34,948	971,837	
BL2	7,079	2,545	1,681	698	1	4	12,009	13	0	13	20,343	492	120	163	282	248		1,021	33,386	
BL3	53	12	0	0	0	2	68	3	0	3	115	0	1	1	2	0		2	188	
BL4	200	25	4	0	1	3	233	2	0	2	395	2	1	1	2	0		4	634	
BL5	12,176	6,574	6,702	2,263	14	67	27,795	85	0	85	47,085	917	264	388	653	426		1,996	76,961	
BL6	76,447	26,514	4,639	1,423	15	70	109,110	29	1	31	184,832	1,255	1,048	1,185	2,233	968		4,456	298,429	
BL7	96,362	33,971	12,422	5,077	56	227	148,115	58	0	58	250,907	3,416	1,324	1,341	2,665	1,555		7,636	406,716	
BL8	110	50	0	0	0	1	161	5	0	6	273	0	2	2	4	0		4	444	
BL9	28	3	6	3	0	0	41	6	0	6	69	2	0	1	1	1		4	120	
合計	335,620	129,974	151,184	27,928	111	482	645,300	203	2	206	1,093,138	24,814	5,170	5,925	11,097	14,159		50,071	1,788,715	

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/100 平成29年度末

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の間接被 害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労 働対価	代替活 動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	196,185	81,697	170,436	24,281	31	143	472,773	2	0	2	800,877	23,565	3,250	3,601	6,852	14,062		44,480	1,318,132	
BL2	9,203	3,568	2,168	967	2	8	15,916	16	0	16	26,962	606	156	192	348	339		1,293	44,187	
BL3	77	25	0	0	1	3	106	3	0	3	180	0	1	1	2	0		2	291	
BL4	255	32	4	0	1	3	295	2	0	2	500	2	1	1	2	0		4	801	
BL5	16,493	8,613	7,964	2,925	19	90	36,103	120	0	120	61,158	1,140	357	483	840	583		2,562	99,943	
BL6	91,940	32,387	5,644	1,743	21	98	131,833	34	2	35	223,325	1,549	1,273	1,385	2,658	1,175		5,381	360,574	
BL7	113,812	40,655	13,542	5,796	63	253	174,122	59	0	59	294,963	3,970	1,576	1,514	3,090	1,822		8,881	478,025	
BL8	133	57	1	0	0	1	192	5	0	6	325	1	2	2	4	0		5	528	
BL9	159	34	30	16	0	2	242	16	0	16	410	11	2	5	7	4		22	690	
合計	428,256	167,068	199,790	35,730	138	601	831,582	258	2	259	1,408,700	30,842	6,619	7,184	13,803	17,985		62,630	2,303,171	

様式-3 被害額（事業着手時河道（平成29年度末河道））

被害額（百万円）

水系名：神通川

河川名：神通川・井田川・熊野川

流量規模 =1/150

平成29年度末

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の間接被 害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労 働対価	代替活 動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	226,168	94,170	195,109	27,390	36	164	543,037	2	0	2	919,905	25,759	3,707	4,009	7,717	15,456		48,932	1,511,876	
BL2	9,878	3,822	2,349	1,052	2	9	17,113	16	0	16	28,989	640	164	200	364	363		1,366	47,484	
BL3	104	35	0	0	1	4	143	4	0	4	242	0	1	2	3	0		3	392	
BL4	269	33	4	0	1	4	311	2	0	2	527	2	1	1	2	0		4	844	
BL5	18,466	9,644	8,617	3,211	21	101	40,060	142	0	142	67,862	1,237	402	530	932	657		2,826	110,890	
BL6	107,441	38,075	6,437	2,026	24	113	154,116	35	2	37	261,073	1,799	1,490	1,556	3,046	1,362		6,207	421,433	
BL7	75,945	25,645	9,444	3,482	47	193	114,756	56	1	57	194,397	2,554	1,014	1,017	2,031	1,165		5,749	314,959	
BL8	213	82	1	0	1	3	300	7	0	8	508	1	3	3	6	0		7	823	
BL9	232	59	40	22	1	4	358	18	0	18	606	13	4	6	9	5		27	1,009	
合計	438,717	171,564	222,001	37,185	134	595	870,194	283	4	286	1,474,109	32,004	6,787	7,325	14,110	19,008		65,121	2,409,710	

様式-3 被害額（全体事業実施後河道（平成 59 年度末河道））

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/1.0 平成59年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/5 平成59年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2		
BL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2		

様式-3 被害額（全体事業実施後河道（平成59年度末河道））

被害額（百万円）

水系名：神通川

河川名：神通川・井田川・熊野川

流量規模 =1/10

平成59年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2		
BL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2		

被害額（百万円）

水系名：神通川

河川名：神通川・井田川・熊野川

流量規模 =1/20

平成59年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2		
BL4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2		
BL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL8	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4		
BL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8		

様式-3 被害額（全体事業実施後河道（平成59年度末河道））

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/50 平成59年度末

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の間接被 害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労 働対価	代替活 動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	111,892	47,533	98,438	14,145	19	88	272,114	2	0	2	460,961	15,144	1,898	2,383	4,280	8,472		27,896	760,973	
BL2	7,079	2,545	1,681	698	1	4	12,009	13	0	13	20,343	492	120	163	282	248		1,021	33,386	
BL3	53	12	0	0	0	2	68	3	0	3	115	0	1	1	2	0		2	188	
BL4	195	24	4	0	1	3	227	2	0	2	385	2	1	1	2	0		4	618	
BL5	6,067	2,854	3,800	1,172	6	27	13,926	45	0	45	23,591	573	123	215	338	203		1,114	38,676	
BL6	64,401	22,103	3,941	1,185	11	50	91,691	22	1	23	155,325	1,074	882	1,038	1,921	810		3,805	250,844	
BL7	74,176	25,749	10,891	4,205	45	188	115,253	55	0	55	195,239	2,783	1,023	1,133	2,156	1,240		6,179	316,726	
BL8	110	50	0	0	0	1	161	5	0	6	273	0	2	2	4	0		4	444	
BL9	28	3	6	3	0	0	41	6	0	6	69	2	0	1	1	1		4	120	
合計	264,000	100,874	118,760	21,408	83	363	505,490	153	1	155	856,301	20,070	4,050	4,935	8,986	10,973		40,029	1,401,975	

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/100 平成59年度末

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の間接被 害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労 働対価	代替活 動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	176,270	73,480	151,173	22,222	28	129	423,303	2	0	2	717,075	22,080	2,936	3,319	6,255	13,218		41,552	1,181,932	
BL2	9,203	3,568	2,168	967	2	8	15,916	16	0	16	26,962	606	156	192	348	339		1,293	44,187	
BL3	77	25	0	0	1	3	106	3	0	3	180	0	1	1	2	0		2	291	
BL4	255	32	4	0	1	3	295	2	0	2	500	2	1	1	2	0		4	801	
BL5	10,552	5,718	6,088	2,010	12	56	24,437	73	0	73	41,396	832	229	347	576	369		1,777	67,683	
BL6	86,546	30,416	5,308	1,642	19	89	124,020	33	1	34	210,090	1,444	1,195	1,314	2,509	1,108		5,061	339,205	
BL7	91,706	32,383	12,181	4,928	53	218	141,469	57	0	57	239,648	3,295	1,263	1,302	2,565	1,500		7,360	388,534	
BL8	133	57	1	0	0	1	192	5	0	6	325	1	2	2	4	0		5	528	
BL9	159	34	30	16	0	2	242	16	0	16	410	11	2	5	7	4		22	690	
合計	374,901	145,713	176,954	31,787	116	510	729,980	207	2	209	1,236,586	28,269	5,786	6,483	12,268	16,539		57,076	2,023,851	

様式-3 被害額（全体事業実施後河道（平成59年度末河道））

被害額（百万円）

水系名：神通川

河川名：神通川・井田川・熊野川

流量規模 =1/150

平成59年度末

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の 間接被 害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労 働対価	代替活 動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	205,839	85,722	181,017	25,408	33	149	498,169	2	0	2	843,898	24,419	3,403	3,750	7,153	14,526		46,098	1,388,167	
BL2	9,878	3,822	2,349	1,052	2	9	17,113	16	0	16	28,989	640	164	200	364	363		1,366	47,484	
BL3	104	35	0	0	1	4	143	4	0	4	242	0	1	2	3	0		3	392	
BL4	269	33	4	0	1	4	311	2	0	2	527	2	1	1	2	0		4	844	
BL5	13,293	7,040	6,920	2,405	15	72	29,746	113	0	113	50,390	968	287	412	700	466		2,134	82,383	
BL6	97,658	34,598	5,958	1,853	22	103	140,192	34	2	36	237,485	1,638	1,359	1,454	2,813	1,251		5,702	383,415	
BL7	73,301	24,675	9,267	3,376	46	188	110,853	56	1	57	187,785	2,490	980	1,000	1,979	1,128		5,597	304,292	
BL8	213	82	1	0	1	3	300	7	0	8	508	1	3	3	6	0		7	823	
BL9	232	59	40	22	1	4	358	18	0	18	606	13	4	6	9	5		27	1,009	
合計	400,787	156,065	205,557	34,117	121	537	797,185	253	4	256	1,350,430	30,170	6,202	6,828	13,029	17,739		60,938	2,208,809	

様式-4 年平均被害額軽減期待額（河川整備計画 全体事業）

年平均被害軽減期待額

水系名：神通川

河川名：神通川・井田川・熊野川対象河道：H29年度末→H59年度末

(単位：百万円)

流量規模	年平均 超過確率	被害額			区間平均 被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額 の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施 しない場合①	事業を実施 した場合②	被害軽減額 ③=①-②					
1/ 1.0	1.000	0	0	0					
1/ 5	0.200	86	2	84	42	0.800	34	34	
1/ 10	0.100	146,213	2	146,211	73,148	0.100	7,315	7,349	
1/ 20	0.050	960,223	8	960,215	553,213	0.050	27,661	35,010	
1/ 50	0.020	1,788,715	1,401,975	386,740	673,478	0.030	20,204	55,214	
1/100	0.010	2,303,171	2,023,851	279,320	333,030	0.010	3,330	58,544	
1/150	0.007	2,409,710	2,208,809	200,901	240,111	0.003	720	59,264	

様式-5 費用対便益 (河川整備計画 全体事業)

全体事業		水系名:神通川				河川名:神通川・井田川・熊野川				(単位:百万円)			
年次	t	便 益			費 用						費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C	
		便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値
	H29 0	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H30 1	0	0			1,240	1,192	0	0	1,240	1,192		
	H31 2	2,398	2,217			1,278	1,182	2	2	1,280	1,184		
	H32 3	4,869	4,329			1,278	1,136	4	4	1,282	1,140		
	H33 4	7,340	6,274			1,278	1,092	6	5	1,284	1,097		
	H34 5	9,812	8,065			1,277	1,050	8	7	1,285	1,057		
	H35 6	12,281	9,706			1,223	967	10	8	1,233	975		
	H36 7	14,174	10,771			1,223	929	12	9	1,235	938		
	H37 8	16,067	11,740			1,145	837	13	9	1,158	846		
	H38 9	17,839	12,533			1,145	804	15	11	1,160	815		
	H39 10	19,611	13,248			1,202	812	17	11	1,219	823		
	H40 11	21,471	13,947			1,242	807	19	12	1,261	819		
	H41 12	23,393	14,611			1,209	755	21	13	1,230	768		
	H42 13	25,264	15,173			1,209	726	22	13	1,231	739		
	H43 14	27,135	15,670			1,209	698	24	14	1,233	712		
	H44 15	29,006	16,106			1,292	717	26	14	1,318	731		
	H45 16	31,006	16,554			1,292	690	28	15	1,320	705		
	H46 17	33,006	16,944			1,157	594	30	15	1,187	609		
	H47 18	34,797	17,177			1,231	608	32	16	1,263	624		
	H48 19	36,702	17,420			1,170	555	34	16	1,204	571		
	H49 20	38,513	17,577			1,288	588	36	16	1,324	604		
	H50 21	40,507	17,776			1,248	548	38	17	1,286	565		
	H51 22	42,439	17,907			1,248	527	39	16	1,287	543		
	H52 23	44,371	18,002			1,176	477	41	17	1,217	494		
	H53 24	46,191	18,020			1,205	470	43	17	1,248	487		
	H54 25	48,056	18,027			1,220	458	45	17	1,265	475		
	H55 26	49,944	18,014			1,251	451	47	17	1,298	468		
	H56 27	51,880	17,993			1,202	417	49	17	1,251	434		
	H57 28	53,740	17,921			1,177	393	51	17	1,228	410		
	H58 29	55,562	17,816			1,177	377	52	17	1,229	394		
	H59 30	57,384	17,693			1,214	374	54	17	1,268	391		
	H60 31	59,264	17,569					56	17	56	17		
	H61 32	59,264	16,894					56	16	56	16		
	H62 33	59,264	16,244					56	15	56	15		
	H63 34	59,264	15,619					56	15	56	15		
	H64 35	59,264	15,018					56	14	56	14		
	H65 36	59,264	14,441					56	14	56	14		
	H66 37	59,264	13,885					56	13	56	13		
	H67 38	59,264	13,351					56	13	56	13		
	H68 39	59,264	12,838					56	12	56	12		
	H69 40	59,264	12,344					56	12	56	12		
	H70 41	59,264	11,869					56	11	56	11		
	H71 42	59,264	11,413					56	11	56	11		
	H72 43	59,264	10,974					56	10	56	10		
	H73 44	59,264	10,552					56	10	56	10		
	H74 45	59,264	10,146					56	10	56	10		
	H75 46	59,264	9,756					56	9	56	9		
	H76 47	59,264	9,380					56	9	56	9		
	H77 48	59,264	9,020					56	9	56	9		
	H78 49	59,264	8,673					56	8	56	8		
	H79 50	59,264	8,339					56	8	56	8		
	H80 51	59,264	8,018					56	8	56	8		
	H81 52	59,264	7,710					56	7	56	7		
	H82 53	59,264	7,414					56	7	56	7		
	H83 54	59,264	7,128					56	7	56	7		
	H84 55	59,264	6,854					56	6	56	6		
	H85 56	59,264	6,591					56	6	56	6		
	H86 57	59,264	6,337					56	6	56	6		
	H87 58	59,264	6,093					56	6	56	6		
	H88 59	59,264	5,859					56	6	56	6		
	H89 60	59,264	5,634					56	5	56	5		
	H90 61	59,264	5,417					56	5	56	5		
	H91 62	59,264	5,209					56	5	56	5		
	H92 63	59,264	5,008					56	5	56	5		
	H93 64	59,264	4,816					56	5	56	5		
	H94 65	59,264	4,630					56	4	56	4		
	H95 66	59,264	4,452					56	4	56	4		
	H96 67	59,264	4,281					56	4	56	4		
	H97 68	59,264	4,116					56	4	56	4		
	H98 69	59,264	3,958					56	4	56	4		
	H99 70	59,264	3,806					56	4	56	4		
	H100 71	59,264	3,660					56	3	56	3		
	H101 72	59,264	3,519					56	3	56	3		
	H102 73	59,264	3,383					56	3	56	3		
	H103 74	59,264	3,253					56	3	56	3		
	H104 75	59,264	3,128					56	3	56	3		
	H105 76	59,264	3,008					56	3	56	3		
	H106 77	59,264	2,892					56	3	56	3		
	H107 78	59,264	2,781					56	3	56	3		
	H108 79	59,264	2,674					56	3	56	3		
	H109 80	59,264	2,571					56	2	56	2		
合計		3,857,958	811,756	458	812,214	36,706	21,231	3,618	752	40,324	21,983	36.9	790,231

当面の事業

様式-3 被害額（事業着手時河道（平成29年度末河道））

被害額（百万円）

水系名：神通川

河川名：神通川・井田川・熊野川

流量規模 =1/1.0

平成29年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	家庭における 応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働 対価	代替活動 等						小計
BL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

被害額（百万円）

水系名：神通川

河川名：神通川・井田川・熊野川

流量規模 =1/5

平成29年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	家庭における 応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働 対価	代替活動 等						小計
BL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL4	26	3	1	0	0	0	31	1	0	1	53	1	0	0	0	0	1	86		
BL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	26	3	1	0	0	0	31	1	0	1	53	1	0	0	0	0	1	86		

様式-3 被害額（事業着手時河道（平成29年度末河道））

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/10 平成29年度末

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の間接被 害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労 働対価	代替活 動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	20,248	6,967	16,755	2,108	4	16	46,098	1	0	1	78,090	4,143	340	610	950	1,292		6,385	130,574	
BL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
BL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
BL4	68	8	3	0	0	1	80	2	0	2	136	1	0	0	1	0		2	220	
BL5	2,591	791	1,583	512	2	6	5,485	30	0	30	9,292	317	53	101	154	91		561	15,368	
BL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
BL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
BL8	14	6	0	0	0	0	19	0	0	0	32	0	0	0	0	0		0	51	
BL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
合計	22,920	7,773	18,341	2,620	5	23	51,682	33	0	33	87,550	4,461	394	711	1,105	1,382		6,948	146,213	

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/20 平成29年度末

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の間接被 害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労 働対価	代替活 動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	67,773	27,245	62,220	8,358	12	56	165,665	1	0	1	280,637	10,243	1,146	1,690	2,836	4,847		17,926	464,229	
BL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
BL3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0		0	2	
BL4	112	14	4	0	0	1	132	2	0	2	224	1	1	1	1	0		3	361	
BL5	6,372	3,052	3,991	1,235	7	29	14,685	46	0	46	24,876	598	131	228	360	217		1,175	40,782	
BL6	37,271	12,708	2,296	625	4	21	52,926	7	0	7	89,657	617	507	670	1,177	448		2,242	144,832	
BL7	72,657	24,999	10,704	4,118	44	184	112,706	54	0	54	190,924	2,732	998	1,101	2,098	1,206		6,036	309,720	
BL8	73	34	0	0	0	1	108	4	0	4	183	0	1	1	2	0		2	297	
BL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
合計	184,258	68,052	79,215	14,335	68	293	346,222	116	1	116	586,501	14,192	2,784	3,691	6,474	6,718		27,384	960,223	

様式-3 被害額（事業着手時河道（平成29年度末河道））

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/50 平成29年度末

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の間接被 害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労 働対価	代替活 動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	143,164	60,279	125,730	18,464	23	108	347,768	2	0	2	589,119	18,731	2,411	2,844	5,255	10,962		34,948	971,837	
BL2	7,079	2,545	1,681	698	1	4	12,009	13	0	13	20,343	492	120	163	282	248		1,021	33,386	
BL3	53	12	0	0	0	2	68	3	0	3	115	0	1	1	2	0		2	188	
BL4	200	25	4	0	1	3	233	2	0	2	395	2	1	1	2	0		4	634	
BL5	12,176	6,574	6,702	2,263	14	67	27,795	85	0	85	47,085	917	264	388	653	426		1,996	76,961	
BL6	76,447	26,514	4,639	1,423	15	70	109,110	29	1	31	184,832	1,255	1,048	1,185	2,233	968		4,456	298,429	
BL7	96,362	33,971	12,422	5,077	56	227	148,115	58	0	58	250,907	3,416	1,324	1,341	2,665	1,555		7,636	406,716	
BL8	110	50	0	0	0	1	161	5	0	6	273	0	2	2	4	0		4	444	
BL9	28	3	6	3	0	0	41	6	0	6	69	2	0	1	1	1		4	120	
合計	335,620	129,974	151,184	27,928	111	482	645,300	203	2	206	1,093,138	24,814	5,170	5,925	11,097	14,159		50,071	1,788,715	

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/100 平成29年度末

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の間接被 害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労 働対価	代替活 動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	196,185	81,697	170,436	24,281	31	143	472,773	2	0	2	800,877	23,565	3,250	3,601	6,852	14,062		44,480	1,318,132	
BL2	9,203	3,568	2,168	967	2	8	15,916	16	0	16	26,962	606	156	192	348	339		1,293	44,187	
BL3	77	25	0	0	1	3	106	3	0	3	180	0	1	1	2	0		2	291	
BL4	255	32	4	0	1	3	295	2	0	2	500	2	1	1	2	0		4	801	
BL5	16,493	8,613	7,964	2,925	19	90	36,103	120	0	120	61,158	1,140	357	483	840	583		2,562	99,943	
BL6	91,940	32,387	5,644	1,743	21	98	131,833	34	2	35	223,325	1,549	1,273	1,385	2,658	1,175		5,381	360,574	
BL7	113,812	40,655	13,542	5,796	63	253	174,122	59	0	59	294,963	3,970	1,576	1,514	3,090	1,822		8,881	478,025	
BL8	133	57	1	0	0	1	192	5	0	6	325	1	2	2	4	0		5	528	
BL9	159	34	30	16	0	2	242	16	0	16	410	11	2	5	7	4		22	690	
合計	428,256	167,068	199,790	35,730	138	601	831,582	258	2	259	1,408,700	30,842	6,619	7,184	13,803	17,985		62,630	2,303,171	

様式-3 被害額（事業着手時河道（平成29年度末河道））

被害額（百万円）

水系名：神通川

河川名：神通川・井田川・熊野川

流量規模 =1/150

平成29年度末

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の間接被 害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労 働対価	代替活 動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	226,168	94,170	195,109	27,390	36	164	543,037	2	0	2	919,905	25,759	3,707	4,009	7,717	15,456		48,932	1,511,876	
BL2	9,878	3,822	2,349	1,052	2	9	17,113	16	0	16	28,989	640	164	200	364	363		1,366	47,484	
BL3	104	35	0	0	1	4	143	4	0	4	242	0	1	2	3	0		3	392	
BL4	269	33	4	0	1	4	311	2	0	2	527	2	1	1	2	0		4	844	
BL5	18,466	9,644	8,617	3,211	21	101	40,060	142	0	142	67,862	1,237	402	530	932	657		2,826	110,890	
BL6	107,441	38,075	6,437	2,026	24	113	154,116	35	2	37	261,073	1,799	1,490	1,556	3,046	1,362		6,207	421,433	
BL7	75,945	25,645	9,444	3,482	47	193	114,756	56	1	57	194,397	2,554	1,014	1,017	2,031	1,165		5,749	314,959	
BL8	213	82	1	0	1	3	300	7	0	8	508	1	3	3	6	0		7	823	
BL9	232	59	40	22	1	4	358	18	0	18	606	13	4	6	9	5		27	1,009	
合計	438,717	171,564	222,001	37,185	134	595	870,194	283	4	286	1,474,109	32,004	6,787	7,325	14,110	19,008		65,121	2,409,710	

様式-3 被害額（当面の事業完了時河道（平成34年度末河道））

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/1.0 平成34年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	家庭における 応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働 対価	代替活動 等						小計
BL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/5 平成34年度末

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	家庭における 応急対策費用							
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働 対価	代替活動 等						小計
BL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL4	26	3	1	0	0	0	31	1	0	1	53	1	0	0	0	0	1	86		
BL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	26	3	1	0	0	0	31	1	0	1	53	1	0	0	0	0	1	86		

様式-3 被害額（当面の事業完了時河道（平成34年度末河道））

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/10 平成34年度末

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の間接被 害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労 働対価	代替活 動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL4	68	8	3	0	0	1	80	2	0	2	136	1	0	0	1	0	2	220		
BL5	2,591	791	1,583	512	2	6	5,485	30	0	30	9,292	317	53	101	154	91	561	15,368		
BL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL8	14	6	0	0	0	0	19	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	51		
BL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	2,672	806	1,586	512	2	7	5,584	32	0	32	9,460	318	54	101	155	91	563	15,639		

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 W=1/20 平成34年度末

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の間接被 害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労 働対価	代替活 動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	59,637	23,146	53,197	7,270	11	50	143,311	1	0	1	242,769	9,423	1,006	1,529	2,536	4,346	16,305	402,386		
BL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BL3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2		
BL4	112	14	4	0	0	1	132	2	0	2	224	1	1	1	1	0	3	361		
BL5	6,372	3,052	3,991	1,235	7	29	14,685	46	0	46	24,876	598	131	228	360	217	1,175	40,782		
BL6	37,183	12,676	2,291	624	4	21	52,799	7	0	7	89,442	616	506	669	1,175	447	2,238	144,486		
BL7	72,657	24,999	10,704	4,118	44	184	112,706	54	0	54	190,924	2,732	998	1,101	2,098	1,206	6,036	309,720		
BL8	73	34	0	0	0	1	108	4	0	4	183	0	1	1	2	0	2	297		
BL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	176,034	63,920	70,187	13,247	66	286	323,741	116	1	116	548,418	13,371	2,643	3,529	6,172	6,216	25,759	898,034		

様式-3 被害額（当面の事業完了時河道（平成34年度末河道））

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/50 平成34年度末

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の間接被 害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労 働対価	代替活 動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	143,164	60,279	125,730	18,464	23	108	347,768	2	0	2	589,119	18,731	2,411	2,844	5,255	10,962		34,948	971,837	
BL2	7,079	2,545	1,681	698	1	4	12,009	13	0	13	20,343	492	120	163	282	248		1,021	33,386	
BL3	53	12	0	0	0	2	68	3	0	3	115	0	1	1	2	0		2	188	
BL4	200	25	4	0	1	3	233	2	0	2	395	2	1	1	2	0		4	634	
BL5	12,176	6,574	6,702	2,263	14	67	27,795	85	0	85	47,085	917	264	388	653	426		1,996	76,961	
BL6	76,447	26,514	4,639	1,423	15	70	109,110	29	1	31	184,832	1,255	1,048	1,185	2,233	968		4,456	298,429	
BL7	96,362	33,971	12,422	5,077	56	227	148,115	58	0	58	250,907	3,416	1,324	1,341	2,665	1,555		7,636	406,716	
BL8	110	50	0	0	0	1	161	5	0	6	273	0	2	2	4	0		4	444	
BL9	28	3	6	3	0	0	41	6	0	6	69	2	0	1	1	1		4	120	
合計	335,620	129,974	151,184	27,928	111	482	645,300	203	2	206	1,093,138	24,814	5,170	5,925	11,097	14,159		50,071	1,788,715	

被害額（百万円） 水系名：神通川 河川名：神通川・井田川・熊野川 流量規模 =1/100 平成34年度末

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の間接被 害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労 働対価	代替活 動等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	196,185	81,697	170,436	24,281	31	143	472,773	2	0	2	800,877	23,565	3,250	3,601	6,852	14,062		44,480	1,318,132	
BL2	9,203	3,568	2,168	967	2	8	15,916	16	0	16	26,962	606	156	192	348	339		1,293	44,187	
BL3	77	25	0	0	1	3	106	3	0	3	180	0	1	1	2	0		2	291	
BL4	255	32	4	0	1	3	295	2	0	2	500	2	1	1	2	0		4	801	
BL5	16,493	8,613	7,964	2,925	19	90	36,103	120	0	120	61,158	1,140	357	483	840	583		2,562	99,943	
BL6	91,940	32,387	5,644	1,743	21	98	131,833	34	2	35	223,325	1,549	1,273	1,385	2,658	1,175		5,381	360,574	
BL7	113,812	40,655	13,542	5,796	63	253	174,122	59	0	59	294,963	3,970	1,576	1,514	3,090	1,822		8,881	478,025	
BL8	133	57	1	0	0	1	192	5	0	6	325	1	2	2	4	0		5	528	
BL9	159	34	30	16	0	2	242	16	0	16	410	11	2	5	7	4		22	690	
合計	428,256	167,068	199,790	35,730	138	601	831,582	258	2	259	1,408,700	30,842	6,619	7,184	13,803	17,985		62,630	2,303,171	

様式-3 被害額（当面の事業完了時河道（平成34年度末河道））

被害額（百万円）

水系名：神通川

河川名：神通川・井田川・熊野川

流量規模 W=1/150

平成34年度末

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の間接被 害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労 働対価	代替活 動等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
BL1	226,168	94,170	195,109	27,390	36	164	543,037	2	0	2	919,905	25,759	3,707	4,009	7,717	15,456		48,932	1,511,876	
BL2	9,878	3,822	2,349	1,052	2	9	17,113	16	0	16	28,989	640	164	200	364	363		1,366	47,484	
BL3	104	35	0	0	1	4	143	4	0	4	242	0	1	2	3	0		3	392	
BL4	269	33	4	0	1	4	311	2	0	2	527	2	1	1	2	0		4	844	
BL5	18,466	9,644	8,617	3,211	21	101	40,060	142	0	142	67,862	1,237	402	530	932	657		2,826	110,890	
BL6	107,441	38,075	6,437	2,026	24	113	154,116	35	2	37	261,073	1,799	1,490	1,556	3,046	1,362		6,207	421,433	
BL7	75,945	25,645	9,444	3,482	47	193	114,756	56	1	57	194,397	2,554	1,014	1,017	2,031	1,165		5,749	314,959	
BL8	213	82	1	0	1	3	300	7	0	8	508	1	3	3	6	0		7	823	
BL9	232	59	40	22	1	4	358	18	0	18	606	13	4	6	9	5		27	1,009	
合計	438,717	171,564	222,001	37,185	134	595	870,194	283	4	286	1,474,109	32,004	6,787	7,325	14,110	19,008		65,121	2,409,710	

様式-4 年平均被害額軽減期待額（当面の事業）

年平均被害軽減期待額

水系名：神通川

河川名：神通川・井田川・熊野川対象河道：H29年度末→H34年度末

(単位：百万円)

流量規模	年平均 超過確率	被害額			区間平均 被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額 の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施 しない場合①	事業を実施 した場合②	被害軽減額 ③=①-②					
1/ 1.0	1.000	0	0	0					
1/ 5	0.200	86	86	0	0	0.800	0	0	
1/ 10	0.100	146,213	15,639	130,574	65,287	0.100	6,529	6,529	
1/ 20	0.050	960,223	898,034	62,189	96,382	0.050	4,819	11,348	
1/ 50	0.020	1,788,715	1,788,715	0	31,095	0.030	933	12,281	
1/100	0.010	2,303,171	2,303,171	0	0	0.010	0	12,281	
1/150	0.007	2,409,710	2,409,710	0	0	0.003	0	12,281	

様式-5 費用対便益（当面の事業）

当面の事業			水系名:神通川				河川名:神通川・井田川・熊野川				(単位:百万円)		
年次	t	便 益			費 用						費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C	
		便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値
	H29 0	0	0			0	0	0	0	0	0		
当 面 の 5 年 間	H30 1	0	0			1,240	1,192	0	0	1,240	1,192		
	H31 2	2,398	2,217			1,278	1,182	3	3	1,281	1,185		
	H32 3	4,869	4,329			1,278	1,136	6	5	1,284	1,141		
	H33 4	7,340	6,274			1,278	1,092	10	9	1,288	1,101		
	H34 5	9,812	8,065			1,277	1,050	13	11	1,290	1,061		
施 設 完 成 後 の 評 価 期 間 (50年)	H35 6	12,281	9,706					16	13	16	13		
	H36 7	12,281	9,333					16	12	16	12		
	H37 8	12,281	8,974					16	12	16	12		
	H38 9	12,281	8,628					16	11	16	11		
	H39 10	12,281	8,297					16	11	16	11		
	H40 11	12,281	7,978					16	10	16	10		
	H41 12	12,281	7,671					16	10	16	10		
	H42 13	12,281	7,376					16	10	16	10		
	H43 14	12,281	7,092					16	9	16	9		
	H44 15	12,281	6,819					16	9	16	9		
	H45 16	12,281	6,557					16	9	16	9		
	H46 17	12,281	6,305					16	8	16	8		
	H47 18	12,281	6,062					16	8	16	8		
	H48 19	12,281	5,829					16	8	16	8		
	H49 20	12,281	5,605					16	7	16	7		
	H50 21	12,281	5,389					16	7	16	7		
	H51 22	12,281	5,182					16	7	16	7		
	H52 23	12,281	4,983					16	6	16	6		
	H53 24	12,281	4,791					16	6	16	6		
	H54 25	12,281	4,607					16	6	16	6		
	H55 26	12,281	4,430					16	6	16	6		
	H56 27	12,281	4,259					16	6	16	6		
	H57 28	12,281	4,095					16	5	16	5		
	H58 29	12,281	3,938					16	5	16	5		
	H59 30	12,281	3,786					16	5	16	5		
	H60 31	12,281	3,641					16	5	16	5		
	H61 32	12,281	3,501					16	5	16	5		
	H62 33	12,281	3,366					16	4	16	4		
	H63 34	12,281	3,237					16	4	16	4		
	H64 35	12,281	3,112					16	4	16	4		
	H65 36	12,281	2,992					16	4	16	4		
	H66 37	12,281	2,877					16	4	16	4		
	H67 38	12,281	2,767					16	4	16	4		
	H68 39	12,281	2,660					16	3	16	3		
	H69 40	12,281	2,558					16	3	16	3		
	H70 41	12,281	2,460					16	3	16	3		
	H71 42	12,281	2,365					16	3	16	3		
	H72 43	12,281	2,274					16	3	16	3		
	H73 44	12,281	2,187					16	3	16	3		
	H74 45	12,281	2,102					16	3	16	3		
	H75 46	12,281	2,022					16	3	16	3		
H76 47	12,281	1,944					16	3	16	3			
H77 48	12,281	1,869					16	2	16	2			
H78 49	12,281	1,797					16	2	16	2			
H79 50	12,281	1,728					16	2	16	2			
H80 51	12,281	1,662					16	2	16	2			
H81 52	12,281	1,598					16	2	16	2			
H82 53	12,281	1,536					16	2	16	2			
H83 54	12,281	1,477					16	2	16	2			
H84 55	12,281	1,420					16	2	16	2			
合計		638,469	237,729	146	237,875	6,351	5,652	832	311	7,183	5,963	39.9	231,912

感度分析
(河川整備計画の全体事業)

様式-5 費用対便益（感度分析 残事業費+10% 全体事業）

全体事業(事業費+10%)				水系名:神通川				河川名:神通川・井田川・熊野川				(単位:百万円)	
年次	t	便 益			費 用						費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C	
		便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値
	H29 0	0	0			0	0	0	0	0	0		
整備期間 (30年)	H30 1	0	0			1,364	1,312	0	0	1,364	1,312		
	H31 2	2,398	2,217			1,406	1,300	2	2	1,408	1,302		
	H32 3	4,869	4,329			1,406	1,250	4	4	1,410	1,254		
	H33 4	7,340	6,274			1,406	1,202	6	5	1,412	1,207		
	H34 5	9,812	8,065			1,405	1,155	8	7	1,413	1,162		
	H35 6	12,281	9,706			1,345	1,063	10	8	1,355	1,071		
	H36 7	14,174	10,771			1,345	1,022	12	9	1,357	1,031		
	H37 8	16,067	11,740			1,260	921	13	9	1,273	930		
	H38 9	17,839	12,533			1,260	885	15	11	1,275	896		
	H39 10	19,611	13,248			1,322	893	17	11	1,339	904		
	H40 11	21,471	13,947			1,366	887	19	12	1,385	899		
	H41 12	23,393	14,611			1,330	831	21	13	1,351	844		
	H42 13	25,264	15,173			1,330	799	22	13	1,352	812		
	H43 14	27,135	15,670			1,330	768	24	14	1,354	782		
	H44 15	29,006	16,106			1,421	789	26	14	1,447	803		
	H45 16	31,006	16,554			1,421	759	28	15	1,449	774		
	H46 17	33,006	16,944			1,273	654	30	15	1,303	669		
	H47 18	34,797	17,177			1,354	668	32	16	1,386	684		
	H48 19	36,702	17,420			1,287	611	34	16	1,321	627		
	H49 20	38,513	17,577			1,417	647	36	16	1,453	663		
	H50 21	40,507	17,776			1,373	603	38	17	1,411	620		
	H51 22	42,439	17,907			1,373	579	39	16	1,412	595		
	H52 23	44,371	18,002			1,294	525	41	17	1,335	542		
	H53 24	46,191	18,020			1,326	517	43	17	1,369	534		
	H54 25	48,056	18,027			1,342	503	45	17	1,387	520		
	H55 26	49,944	18,014			1,376	496	47	17	1,423	513		
	H56 27	51,880	17,993			1,322	458	49	17	1,371	475		
	H57 28	53,740	17,921			1,295	432	51	17	1,346	449		
	H58 29	55,562	17,816			1,294	415	52	17	1,346	432		
	H59 30	57,384	17,693			1,334	411	54	17	1,388	428		
施設完成後の 評価期間 (50年)	H60 31	59,264	17,569					56	17	56	17		
	H61 32	59,264	16,894					56	16	56	16		
	H62 33	59,264	16,244					56	15	56	15		
	H63 34	59,264	15,619					56	15	56	15		
	H64 35	59,264	15,018					56	14	56	14		
	H65 36	59,264	14,441					56	14	56	14		
	H66 37	59,264	13,885					56	13	56	13		
	H67 38	59,264	13,351					56	13	56	13		
	H68 39	59,264	12,838					56	12	56	12		
	H69 40	59,264	12,344					56	12	56	12		
	H70 41	59,264	11,869					56	11	56	11		
	H71 42	59,264	11,413					56	11	56	11		
	H72 43	59,264	10,974					56	10	56	10		
	H73 44	59,264	10,552					56	10	56	10		
	H74 45	59,264	10,146					56	10	56	10		
	H75 46	59,264	9,756					56	9	56	9		
	H76 47	59,264	9,380					56	9	56	9		
	H77 48	59,264	9,020					56	9	56	9		
	H78 49	59,264	8,673					56	8	56	8		
	H79 50	59,264	8,339					56	8	56	8		
	H80 51	59,264	8,018					56	8	56	8		
	H81 52	59,264	7,710					56	7	56	7		
	H82 53	59,264	7,414					56	7	56	7		
	H83 54	59,264	7,128					56	7	56	7		
	H84 55	59,264	6,854					56	6	56	6		
	H85 56	59,264	6,591					56	6	56	6		
	H86 57	59,264	6,337					56	6	56	6		
	H87 58	59,264	6,093					56	6	56	6		
	H88 59	59,264	5,859					56	6	56	6		
	H89 60	59,264	5,634					56	5	56	5		
H90 61	59,264	5,417					56	5	56	5			
H91 62	59,264	5,209					56	5	56	5			
H92 63	59,264	5,008					56	5	56	5			
H93 64	59,264	4,816					56	5	56	5			
H94 65	59,264	4,630					56	4	56	4			
H95 66	59,264	4,452					56	4	56	4			
H96 67	59,264	4,281					56	4	56	4			
H97 68	59,264	4,116					56	4	56	4			
H98 69	59,264	3,958					56	4	56	4			
H99 70	59,264	3,806					56	4	56	4			
H100 71	59,264	3,660					56	3	56	3			
H101 72	59,264	3,519					56	3	56	3			
H102 73	59,264	3,383					56	3	56	3			
H103 74	59,264	3,253					56	3	56	3			
H104 75	59,264	3,128					56	3	56	3			
H105 76	59,264	3,008					56	3	56	3			
H106 77	59,264	2,892					56	3	56	3			
H107 78	59,264	2,781					56	3	56	3			
H108 79	59,264	2,674					56	3	56	3			
H109 80	59,264	2,571					56	2	56	2			
合計		3,857,958	811,756	504	812,260	40,377	23,355	3,618	752	43,995	24,107	33.7	788,153

様式-5 費用対便益（感度分析 残事業費-10% 全体事業）

全体事業(事業費-10%)			水系名:神通川				河川名:神通川・井田川・熊野川				(単位:百万円)		
年次	t	便 益			費 用						費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C	
		便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値
	H29 0	0	0			0	0	0	0	0	0		
整備期間 (30年)	H30 1	0	0			1,116	1,073	0	0	1,116	1,073		
	H31 2	2,398	2,217			1,150	1,063	2	2	1,152	1,065		
	H32 3	4,869	4,329			1,150	1,022	4	4	1,154	1,026		
	H33 4	7,340	6,274			1,150	983	6	5	1,156	988		
	H34 5	9,812	8,065			1,149	944	8	7	1,157	951		
	H35 6	12,281	9,706			1,101	870	10	8	1,111	878		
	H36 7	14,174	10,771			1,101	837	12	9	1,113	846		
	H37 8	16,067	11,740			1,031	753	13	9	1,044	762		
	H38 9	17,839	12,533			1,031	724	15	11	1,046	735		
	H39 10	19,611	13,248			1,082	731	17	11	1,099	742		
	H40 11	21,471	13,947			1,118	726	19	12	1,137	738		
	H41 12	23,393	14,611			1,088	680	21	13	1,109	693		
	H42 13	25,264	15,173			1,088	653	22	13	1,110	666		
	H43 14	27,135	15,670			1,088	628	24	14	1,112	642		
	H44 15	29,006	16,106			1,163	646	26	14	1,189	660		
	H45 16	31,006	16,554			1,163	621	28	15	1,191	636		
	H46 17	33,006	16,944			1,041	534	30	15	1,071	549		
	H47 18	34,797	17,177			1,108	547	32	16	1,140	563		
	H48 19	36,702	17,420			1,053	500	34	16	1,087	516		
	H49 20	38,513	17,577			1,159	529	36	16	1,195	545		
	H50 21	40,507	17,776			1,123	493	38	17	1,161	510		
	H51 22	42,439	17,907			1,123	474	39	16	1,162	490		
	H52 23	44,371	18,002			1,058	429	41	17	1,099	446		
	H53 24	46,191	18,020			1,085	423	43	17	1,128	440		
	H54 25	48,056	18,027			1,098	412	45	17	1,143	429		
	H55 26	49,944	18,014			1,126	406	47	17	1,173	423		
	H56 27	51,880	17,993			1,082	375	49	17	1,131	392		
	H57 28	53,740	17,921			1,059	353	51	17	1,110	370		
	H58 29	55,562	17,816			1,059	340	52	17	1,111	357		
	H59 30	57,384	17,693			1,092	337	54	17	1,146	354		
施設完成後の 評価期間 (50年)	H60 31	59,264	17,569					56	17	56	17		
	H61 32	59,264	16,894					56	16	56	16		
	H62 33	59,264	16,244					56	15	56	15		
	H63 34	59,264	15,619					56	15	56	15		
	H64 35	59,264	15,018					56	14	56	14		
	H65 36	59,264	14,441					56	14	56	14		
	H66 37	59,264	13,885					56	13	56	13		
	H67 38	59,264	13,351					56	13	56	13		
	H68 39	59,264	12,838					56	12	56	12		
	H69 40	59,264	12,344					56	12	56	12		
	H70 41	59,264	11,869					56	11	56	11		
	H71 42	59,264	11,413					56	11	56	11		
	H72 43	59,264	10,974					56	10	56	10		
	H73 44	59,264	10,552					56	10	56	10		
	H74 45	59,264	10,146					56	10	56	10		
	H75 46	59,264	9,756					56	9	56	9		
	H76 47	59,264	9,380					56	9	56	9		
	H77 48	59,264	9,020					56	9	56	9		
	H78 49	59,264	8,673					56	8	56	8		
	H79 50	59,264	8,339					56	8	56	8		
	H80 51	59,264	8,018					56	8	56	8		
	H81 52	59,264	7,710					56	7	56	7		
	H82 53	59,264	7,414					56	7	56	7		
	H83 54	59,264	7,128					56	7	56	7		
	H84 55	59,264	6,854					56	6	56	6		
	H85 56	59,264	6,591					56	6	56	6		
	H86 57	59,264	6,337					56	6	56	6		
	H87 58	59,264	6,093					56	6	56	6		
	H88 59	59,264	5,859					56	6	56	6		
	H89 60	59,264	5,634					56	5	56	5		
H90 61	59,264	5,417					56	5	56	5			
H91 62	59,264	5,209					56	5	56	5			
H92 63	59,264	5,008					56	5	56	5			
H93 64	59,264	4,816					56	5	56	5			
H94 65	59,264	4,630					56	4	56	4			
H95 66	59,264	4,452					56	4	56	4			
H96 67	59,264	4,281					56	4	56	4			
H97 68	59,264	4,116					56	4	56	4			
H98 69	59,264	3,958					56	4	56	4			
H99 70	59,264	3,806					56	4	56	4			
H100 71	59,264	3,660					56	3	56	3			
H101 72	59,264	3,519					56	3	56	3			
H102 73	59,264	3,383					56	3	56	3			
H103 74	59,264	3,253					56	3	56	3			
H104 75	59,264	3,128					56	3	56	3			
H105 76	59,264	3,008					56	3	56	3			
H106 77	59,264	2,892					56	3	56	3			
H107 78	59,264	2,781					56	3	56	3			
H108 79	59,264	2,674					56	3	56	3			
H109 80	59,264	2,571					56	2	56	2			
合計		3,857,958	811,756	412	812,168	33,035	19,106	3,618	752	36,653	19,858	40.9	792,310

様式-5 費用対便益（感度分析 残工期+10% 全体事業）

全体事業(工期+10%)		水系名:神通川				河川名:神通川・井田川・熊野川				(単位:百万円)			
年次	t	便 益			費 用						費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C	
		便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値
	H29 0	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H30 1	0	0			1,127	1,084	0	0	1,127	1,084		
	H31 2	2,398	2,217			1,158	1,071	2	2	1,160	1,073		
	H32 3	4,869	4,329			1,162	1,033	3	3	1,165	1,036		
	H33 4	7,340	6,274			1,162	993	5	4	1,167	997		
	H34 5	9,812	8,065			1,161	954	7	6	1,168	960		
	H35 6	12,281	9,706			1,136	898	9	7	1,145	905		
	H36 7	14,006	10,643			1,112	845	11	8	1,123	853		
	H37 8	15,695	11,468			1,091	797	12	9	1,103	806		
	H38 9	17,352	12,191			1,041	731	14	10	1,055	741		
	H39 10	18,933	12,790			1,046	707	15	10	1,061	717		
	H40 11	20,522	13,331			1,093	710	17	11	1,110	721		
	H41 12	22,182	13,855			1,129	705	19	12	1,148	717		
	H42 13	23,897	14,352			1,102	662	20	12	1,122	674		
	H43 14	25,571	14,767			1,099	635	22	13	1,121	648		
	H44 15	27,240	15,125			1,099	610	24	13	1,123	623		
	H45 16	28,909	15,435			1,144	611	26	14	1,170	625		
	H46 17	30,646	15,733			1,175	603	27	14	1,202	617		
	H47 18	32,430	16,008			1,125	555	29	14	1,154	569		
	H48 19	34,139	16,204			1,072	509	31	15	1,103	524		
	H49 20	35,767	16,324			1,108	506	32	15	1,140	521		
	H50 21	37,450	16,434			1,074	471	34	15	1,108	486		
	H51 22	39,081	16,490			1,171	494	36	15	1,207	509		
	H52 23	40,859	16,578			1,135	460	38	15	1,173	475		
	H53 24	42,583	16,613			1,135	443	39	15	1,174	458		
	H54 25	44,307	16,620			1,082	406	41	15	1,123	421		
	H55 26	45,950	16,574			1,088	392	43	16	1,131	408		
	H56 27	47,602	16,509			1,104	383	44	15	1,148	398		
	H57 28	49,279	16,433			1,123	374	46	15	1,169	389		
	H58 29	50,985	16,348			1,119	359	48	15	1,167	374		
	H59 30	52,684	16,243			1,086	335	49	15	1,135	350		
	H60 31	54,333	16,108			1,070	317	51	15	1,121	332		
	H61 32	55,958	15,951			1,073	306	53	15	1,126	321		
	H62 33	57,588	15,785			1,104	303	54	15	1,158	318		
	H63 34	59,264	15,619					56	15	56	15		
	H64 35	59,264	15,018					56	14	56	14		
	H65 36	59,264	14,441					56	14	56	14		
	H66 37	59,264	13,885					56	13	56	13		
	H67 38	59,264	13,351					56	13	56	13		
	H68 39	59,264	12,838					56	12	56	12		
	H69 40	59,264	12,344					56	12	56	12		
	H70 41	59,264	11,869					56	11	56	11		
	H71 42	59,264	11,413					56	11	56	11		
	H72 43	59,264	10,974					56	10	56	10		
	H73 44	59,264	10,552					56	10	56	10		
	H74 45	59,264	10,146					56	10	56	10		
	H75 46	59,264	9,756					56	9	56	9		
	H76 47	59,264	9,380					56	9	56	9		
	H77 48	59,264	9,020					56	9	56	9		
	H78 49	59,264	8,673					56	8	56	8		
	H79 50	59,264	8,339					56	8	56	8		
	H80 51	59,264	8,018					56	8	56	8		
	H81 52	59,264	7,710					56	7	56	7		
	H82 53	59,264	7,414					56	7	56	7		
	H83 54	59,264	7,128					56	7	56	7		
	H84 55	59,264	6,854					56	6	56	6		
	H85 56	59,264	6,591					56	6	56	6		
	H86 57	59,264	6,337					56	6	56	6		
	H87 58	59,264	6,093					56	6	56	6		
	H88 59	59,264	5,859					56	6	56	6		
	H89 60	59,264	5,634					56	5	56	5		
	H90 61	59,264	5,417					56	5	56	5		
	H91 62	59,264	5,209					56	5	56	5		
	H92 63	59,264	5,008					56	5	56	5		
	H93 64	59,264	4,816					56	5	56	5		
	H94 65	59,264	4,630					56	4	56	4		
	H95 66	59,264	4,452					56	4	56	4		
	H96 67	59,264	4,281					56	4	56	4		
	H97 68	59,264	4,116					56	4	56	4		
	H98 69	59,264	3,958					56	4	56	4		
	H99 70	59,264	3,806					56	4	56	4		
	H100 71	59,264	3,660					56	3	56	3		
	H101 72	59,264	3,519					56	3	56	3		
	H102 73	59,264	3,383					56	3	56	3		
	H103 74	59,264	3,253					56	3	56	3		
	H104 75	59,264	3,128					56	3	56	3		
	H105 76	59,264	3,008					56	3	56	3		
	H106 77	59,264	2,892					56	3	56	3		
	H107 78	59,264	2,781					56	3	56	3		
	H108 79	59,264	2,674					56	3	56	3		
	H109 80	59,264	2,571					56	2	56	2		
	H110 81	59,264	2,472					56	2	56	2		
	H111 82	59,264	2,377					56	2	56	2		
	H112 83	59,264	2,286					56	2	56	2		
	合計	3,965,848	790,456	407	790,863	36,706	20,262	3,701	719	40,407	20,981	37.7	769,882

様式-5 費用対便益（感度分析 残工期-10% 全体事業）

全体事業(工期-10%)		水系名:神通川				河川名:神通川・井田川・熊野川				(単位:百万円)			
年次	t	便 益			費 用						費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C	
		便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値
	H29 0	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H30 1	0	0			1,382	1,329	0	0	1,382	1,329		
	H31 2	2,398	2,217			1,420	1,313	2	2	1,422	1,315		
	H32 3	4,869	4,329			1,420	1,262	4	4	1,424	1,266		
	H33 4	7,340	6,274			1,420	1,214	6	5	1,426	1,219		
	H34 5	9,812	8,065			1,389	1,142	9	7	1,398	1,149		
	H35 6	12,281	9,706			1,359	1,074	11	9	1,370	1,083		
	H36 7	14,433	10,968			1,298	986	13	10	1,311	996		
	H37 8	16,488	12,048			1,272	929	15	11	1,287	940		
	H38 9	18,502	12,999			1,329	934	17	12	1,346	946		
	H39 10	20,606	13,921			1,376	930	19	13	1,395	943		
	H40 11	22,785	14,801			1,343	872	21	14	1,364	886		
	H41 12	24,911	15,559			1,343	839	23	14	1,366	853		
	H42 13	27,037	16,238			1,380	829	25	15	1,405	844		
	H43 14	29,222	16,875			1,436	829	27	16	1,463	845		
	H44 15	31,496	17,489			1,346	747	29	16	1,375	763		
	H45 16	33,627	17,954			1,343	717	31	17	1,374	734		
	H46 17	35,753	18,355			1,314	675	33	17	1,347	692		
	H47 18	37,833	18,675			1,418	700	35	17	1,453	717		
	H48 19	40,078	19,023			1,387	658	38	18	1,425	676		
	H49 20	42,274	19,293			1,371	626	40	18	1,411	644		
	H50 21	44,445	19,504			1,316	578	42	18	1,358	596		
	H51 22	46,529	19,633			1,346	568	44	19	1,390	587		
	H52 23	48,660	19,743			1,373	557	46	19	1,419	576		
	H53 24	50,834	19,831			1,357	529	48	19	1,405	548		
	H54 25	52,982	19,874			1,316	494	50	19	1,366	513		
	H55 26	55,066	19,862			1,308	472	52	19	1,360	491		
	H56 27	57,137	19,816			1,344	466	54	19	1,398	485		
	H57 28	59,264	19,763					56	19	56	19		
	H58 29	59,264	19,003					56	18	56	18		
	H59 30	59,264	18,272					56	17	56	17		
	H60 31	59,264	17,569					56	17	56	17		
	H61 32	59,264	16,894					56	16	56	16		
	H62 33	59,264	16,244					56	15	56	15		
	H63 34	59,264	15,619					56	15	56	15		
	H64 35	59,264	15,018					56	14	56	14		
	H65 36	59,264	14,441					56	14	56	14		
	H66 37	59,264	13,885					56	13	56	13		
	H67 38	59,264	13,351					56	13	56	13		
	H68 39	59,264	12,838					56	12	56	12		
	H69 40	59,264	12,344					56	12	56	12		
	H70 41	59,264	11,869					56	11	56	11		
	H71 42	59,264	11,413					56	11	56	11		
	H72 43	59,264	10,974					56	10	56	10		
	H73 44	59,264	10,552					56	10	56	10		
	H74 45	59,264	10,146					56	10	56	10		
	H75 46	59,264	9,756					56	9	56	9		
	H76 47	59,264	9,380					56	9	56	9		
	H77 48	59,264	9,020					56	9	56	9		
	H78 49	59,264	8,673					56	8	56	8		
	H79 50	59,264	8,339					56	8	56	8		
	H80 51	59,264	8,018					56	8	56	8		
	H81 52	59,264	7,710					56	7	56	7		
	H82 53	59,264	7,414					56	7	56	7		
	H83 54	59,264	7,128					56	7	56	7		
	H84 55	59,264	6,854					56	6	56	6		
	H85 56	59,264	6,591					56	6	56	6		
	H86 57	59,264	6,337					56	6	56	6		
	H87 58	59,264	6,093					56	6	56	6		
	H88 59	59,264	5,859					56	6	56	6		
	H89 60	59,264	5,634					56	5	56	5		
	H90 61	59,264	5,417					56	5	56	5		
	H91 62	59,264	5,209					56	5	56	5		
	H92 63	59,264	5,008					56	5	56	5		
	H93 64	59,264	4,816					56	5	56	5		
	H94 65	59,264	4,630					56	4	56	4		
	H95 66	59,264	4,452					56	4	56	4		
	H96 67	59,264	4,281					56	4	56	4		
	H97 68	59,264	4,116					56	4	56	4		
	H98 69	59,264	3,958					56	4	56	4		
	H99 70	59,264	3,806					56	4	56	4		
	H100 71	59,264	3,660					56	3	56	3		
	H101 72	59,264	3,519					56	3	56	3		
	H102 73	59,264	3,383					56	3	56	3		
	H103 74	59,264	3,253					56	3	56	3		
	H104 75	59,264	3,128					56	3	56	3		
	H105 76	59,264	3,008					56	3	56	3		
	H106 77	59,264	2,892					56	3	56	3		
合計		3,750,598	834,589	515	835,104	36,706	22,269	3,534	786	40,240	23,055	36.2	812,049

様式-5 費用対便益（感度分析 資産+10% 全体事業）

全体事業(資産+10%)				水系名:神通川				河川名:神通川・井田川・熊野川				(単位:百万円)	
年次	t	便 益			費 用						費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C	
		便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値
	H29 0	0	0			0	0	0	0	0	0		
整備期間 (30年)	H30 1	0	0			1,240	1,192	0	0	1,240	1,192		
	H31 2	2,629	2,431			1,278	1,182	2	2	1,280	1,184		
	H32 3	5,339	4,746			1,278	1,136	4	4	1,282	1,140		
	H33 4	8,048	6,879			1,278	1,092	6	5	1,284	1,097		
	H34 5	10,758	8,842			1,277	1,050	8	7	1,285	1,057		
	H35 6	13,465	10,642			1,223	967	10	8	1,233	975		
	H36 7	15,542	11,811			1,223	929	12	9	1,235	938		
	H37 8	17,619	12,874			1,145	837	13	9	1,158	846		
	H38 9	19,563	13,745			1,145	804	15	11	1,160	815		
	H39 10	21,507	14,529			1,202	812	17	11	1,219	823		
	H40 11	23,548	15,296			1,242	807	19	12	1,261	819		
	H41 12	25,657	16,025			1,209	755	21	13	1,230	768		
	H42 13	27,710	16,642			1,209	726	22	13	1,231	739		
	H43 14	29,763	17,187			1,209	698	24	14	1,233	712		
	H44 15	31,816	17,666			1,292	717	26	14	1,318	731		
	H45 16	34,010	18,158			1,292	690	28	15	1,320	705		
	H46 17	36,204	18,586			1,157	594	30	15	1,187	609		
	H47 18	38,168	18,841			1,231	608	32	16	1,263	624		
	H48 19	40,258	19,108			1,170	555	34	16	1,204	571		
	H49 20	42,245	19,280			1,288	588	36	16	1,324	604		
	H50 21	44,432	19,498			1,248	548	38	17	1,286	565		
	H51 22	46,551	19,642			1,248	527	39	16	1,287	543		
	H52 23	48,670	19,747			1,176	477	41	17	1,217	494		
	H53 24	50,667	19,766			1,205	470	43	17	1,248	487		
	H54 25	52,713	19,774			1,220	458	45	17	1,265	475		
	H55 26	54,784	19,760			1,251	451	47	17	1,298	468		
	H56 27	56,908	19,737			1,202	417	49	17	1,251	434		
	H57 28	58,949	19,658			1,177	393	51	17	1,228	410		
	H58 29	60,947	19,543			1,177	377	52	17	1,229	394		
	H59 30	62,945	19,407			1,214	374	54	17	1,268	391		
施設完成後の 評価期間 (50年)	H60 31	65,004	19,271					56	17	56	17		
	H61 32	65,004	18,530					56	16	56	16		
	H62 33	65,004	17,817					56	15	56	15		
	H63 34	65,004	17,132					56	15	56	15		
	H64 35	65,004	16,473					56	14	56	14		
	H65 36	65,004	15,839					56	14	56	14		
	H66 37	65,004	15,230					56	13	56	13		
	H67 38	65,004	14,644					56	13	56	13		
	H68 39	65,004	14,081					56	12	56	12		
	H69 40	65,004	13,540					56	12	56	12		
	H70 41	65,004	13,019					56	11	56	11		
	H71 42	65,004	12,518					56	11	56	11		
	H72 43	65,004	12,037					56	10	56	10		
	H73 44	65,004	11,574					56	10	56	10		
	H74 45	65,004	11,129					56	10	56	10		
	H75 46	65,004	10,701					56	9	56	9		
	H76 47	65,004	10,289					56	9	56	9		
	H77 48	65,004	9,893					56	9	56	9		
	H78 49	65,004	9,513					56	8	56	8		
	H79 50	65,004	9,147					56	8	56	8		
	H80 51	65,004	8,795					56	8	56	8		
	H81 52	65,004	8,457					56	7	56	7		
	H82 53	65,004	8,132					56	7	56	7		
	H83 54	65,004	7,819					56	7	56	7		
	H84 55	65,004	7,518					56	6	56	6		
	H85 56	65,004	7,229					56	6	56	6		
	H86 57	65,004	6,951					56	6	56	6		
	H87 58	65,004	6,684					56	6	56	6		
	H88 59	65,004	6,426					56	6	56	6		
	H89 60	65,004	6,179					56	5	56	5		
H90 61	65,004	5,942					56	5	56	5			
H91 62	65,004	5,713					56	5	56	5			
H92 63	65,004	5,493					56	5	56	5			
H93 64	65,004	5,282					56	5	56	5			
H94 65	65,004	5,079					56	4	56	4			
H95 66	65,004	4,884					56	4	56	4			
H96 67	65,004	4,696					56	4	56	4			
H97 68	65,004	4,515					56	4	56	4			
H98 69	65,004	4,341					56	4	56	4			
H99 70	65,004	4,175					56	4	56	4			
H100 71	65,004	4,014					56	3	56	3			
H101 72	65,004	3,860					56	3	56	3			
H102 73	65,004	3,711					56	3	56	3			
H103 74	65,004	3,568					56	3	56	3			
H104 75	65,004	3,431					56	3	56	3			
H105 76	65,004	3,299					56	3	56	3			
H106 77	65,004	3,172					56	3	56	3			
H107 78	65,004	3,050					56	3	56	3			
H108 79	65,004	2,933					56	3	56	3			
H109 80	65,004	2,820					56	2	56	2			
合計		4,231,615	890,365	458	890,823	36,706	21,231	3,618	752	40,324	21,983	40.5	868,840

様式-5 費用対便益（感度分析 資産-10% 全体事業）

全体事業(資産-10%)				水系名:神通川				河川名:神通川・井田川・熊野川				(単位:百万円)	
年次	t	便 益			費 用						費用 便益比 B/C	純現在 価値 B-C	
		便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値
	H29 0	0	0			0	0	0	0	0	0		
整備期間 (30年)	H30 1	0	0			1,240	1,192	0	0	1,240	1,192		
	H31 2	2,167	2,004			1,278	1,182	2	2	1,280	1,184		
	H32 3	4,401	3,912			1,278	1,136	4	4	1,282	1,140		
	H33 4	6,634	5,671			1,278	1,092	6	5	1,284	1,097		
	H34 5	8,868	7,289			1,277	1,050	8	7	1,285	1,057		
	H35 6	11,100	8,772			1,223	967	10	8	1,233	975		
	H36 7	12,809	9,734			1,223	929	12	9	1,235	938		
	H37 8	14,518	10,608			1,145	837	13	9	1,158	846		
	H38 9	16,118	11,324			1,145	804	15	11	1,160	815		
	H39 10	17,718	11,970			1,202	812	17	11	1,219	823		
	H40 11	19,398	12,601			1,242	807	19	12	1,261	819		
	H41 12	21,134	13,200			1,209	755	21	13	1,230	768		
	H42 13	22,824	13,708			1,209	726	22	13	1,231	739		
	H43 14	24,514	14,156			1,209	698	24	14	1,233	712		
	H44 15	26,204	14,550			1,292	717	26	14	1,318	731		
	H45 16	28,010	14,955			1,292	690	28	15	1,320	705		
	H46 17	29,816	15,307			1,157	594	30	15	1,187	609		
	H47 18	31,433	15,516			1,231	608	32	16	1,263	624		
	H48 19	33,153	15,736			1,170	555	34	16	1,204	571		
	H49 20	34,788	15,877			1,288	588	36	16	1,324	604		
	H50 21	36,588	16,056			1,248	548	38	17	1,286	565		
	H51 22	38,332	16,174			1,248	527	39	16	1,287	543		
	H52 23	40,076	16,260			1,176	477	41	17	1,217	494		
	H53 24	41,720	16,276			1,205	470	43	17	1,248	487		
	H54 25	43,404	16,282			1,220	458	45	17	1,265	475		
	H55 26	45,109	16,270			1,251	451	47	17	1,298	468		
	H56 27	46,857	16,251			1,202	417	49	17	1,251	434		
	H57 28	48,537	16,186			1,177	393	51	17	1,228	410		
	H58 29	50,182	16,091			1,177	377	52	17	1,229	394		
	H59 30	51,827	15,979			1,214	374	54	17	1,268	391		
施設完成後の 評価期間 (50年)	H60 31	53,523	15,867					56	17	56	17		
	H61 32	53,523	15,257					56	16	56	16		
	H62 33	53,523	14,670					56	15	56	15		
	H63 34	53,523	14,106					56	15	56	15		
	H64 35	53,523	13,564					56	14	56	14		
	H65 36	53,523	13,042					56	14	56	14		
	H66 37	53,523	12,540					56	13	56	13		
	H67 38	53,523	12,058					56	13	56	13		
	H68 39	53,523	11,594					56	12	56	12		
	H69 40	53,523	11,148					56	12	56	12		
	H70 41	53,523	10,719					56	11	56	11		
	H71 42	53,523	10,307					56	11	56	11		
	H72 43	53,523	9,911					56	10	56	10		
	H73 44	53,523	9,530					56	10	56	10		
	H74 45	53,523	9,163					56	10	56	10		
	H75 46	53,523	8,811					56	9	56	9		
	H76 47	53,523	8,472					56	9	56	9		
	H77 48	53,523	8,146					56	9	56	9		
	H78 49	53,523	7,833					56	8	56	8		
	H79 50	53,523	7,531					56	8	56	8		
	H80 51	53,523	7,242					56	8	56	8		
	H81 52	53,523	6,963					56	7	56	7		
	H82 53	53,523	6,695					56	7	56	7		
	H83 54	53,523	6,438					56	7	56	7		
	H84 55	53,523	6,190					56	6	56	6		
	H85 56	53,523	5,952					56	6	56	6		
	H86 57	53,523	5,723					56	6	56	6		
	H87 58	53,523	5,503					56	6	56	6		
	H88 59	53,523	5,291					56	6	56	6		
	H89 60	53,523	5,088					56	5	56	5		
H90 61	53,523	4,892					56	5	56	5			
H91 62	53,523	4,704					56	5	56	5			
H92 63	53,523	4,523					56	5	56	5			
H93 64	53,523	4,349					56	5	56	5			
H94 65	53,523	4,182					56	4	56	4			
H95 66	53,523	4,021					56	4	56	4			
H96 67	53,523	3,866					56	4	56	4			
H97 68	53,523	3,718					56	4	56	4			
H98 69	53,523	3,575					56	4	56	4			
H99 70	53,523	3,437					56	4	56	4			
H100 71	53,523	3,305					56	3	56	3			
H101 72	53,523	3,178					56	3	56	3			
H102 73	53,523	3,056					56	3	56	3			
H103 74	53,523	2,938					56	3	56	3			
H104 75	53,523	2,825					56	3	56	3			
H105 76	53,523	2,716					56	3	56	3			
H106 77	53,523	2,612					56	3	56	3			
H107 78	53,523	2,512					56	3	56	3			
H108 79	53,523	2,415					56	3	56	3			
H109 80	53,523	2,322					56	2	56	2			
合計		3,484,389	733,215	458	733,673	36,706	21,231	3,618	752	40,324	21,983	33.4	711,690

様式-6 事業費の内訳書（河川整備計画の全体事業）

河川事業

事業名	神通川水系河川整備計画(全体事業費)
-----	--------------------

※()欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度	H29	再評価
------	-----	-----

※評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価)の別を記入すること。

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費			式	1	23,127	
	本工事費		式	1	22,487	
		築堤	m	14,400	1,383	
		堤防強化	m	7,800	4,796	
		護岸	m	7,000	8,025	
		河床掘削	千m ³	1,847	8,283	
	附帯工事費		式	1	640	
用地費及び補償費			式	1	862	
	用地費		式	1	12	
	補償費		式	1	850	
間接経費			式	1	7,740	
工事諸費			式	1	7,290	
事業費 計			式	1	39,019	

維持管理費			式	1	3,870	
-------	--	--	---	---	-------	--

※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※2 「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。

※3 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※4 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

様式-6 事業費の内訳書（河川整備計画の当面の事業）

河川事業

事業名	神通川水系河川整備計画（当面5年間の事業費）
-----	------------------------

※（ ）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度	H29	再評価
------	-----	-----

※評価の種類（新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考	
工事費			式	1	4,262		
	本工事費			式	1	3,622	
		築堤	m	4,100	751		
		堤防強化	m	2,800	1,714		
		護岸	m	1,500	857		
		河床掘削	千m ³	72	300		
附帯工事費			式	1	640		
用地費及び補償費			式	0	0		
	用地費		式	0	0		
	補償費		式	0	0		
間接経費			式	1	1,290		
工事諸費			式	1	1,215		
事業費 計			式	1	6,767		

維持管理費			式	1	884	
-------	--	--	---	---	-----	--

※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※2 「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。

※3 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※4 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。