

令和3年度 管内道路整備事業の概要

～完成イメージを動画等でわかりやすくする取り組み～

【令和3年度 事業箇所】	
 国道8号	入善黒部バイパス 豊田新屋立体 中島本郷立体 六家立体 倶利伽羅防災
 国道41号	猪谷楡原道路 大沢野富山南道路



国土交通省 北陸地方整備局



富山河川国道事務所

Toyama Office of River and National Highway

にゆうぜん くろべ

R3年度事業費
15.0億円

調査設計、用地買収、改良工事を予定しています。

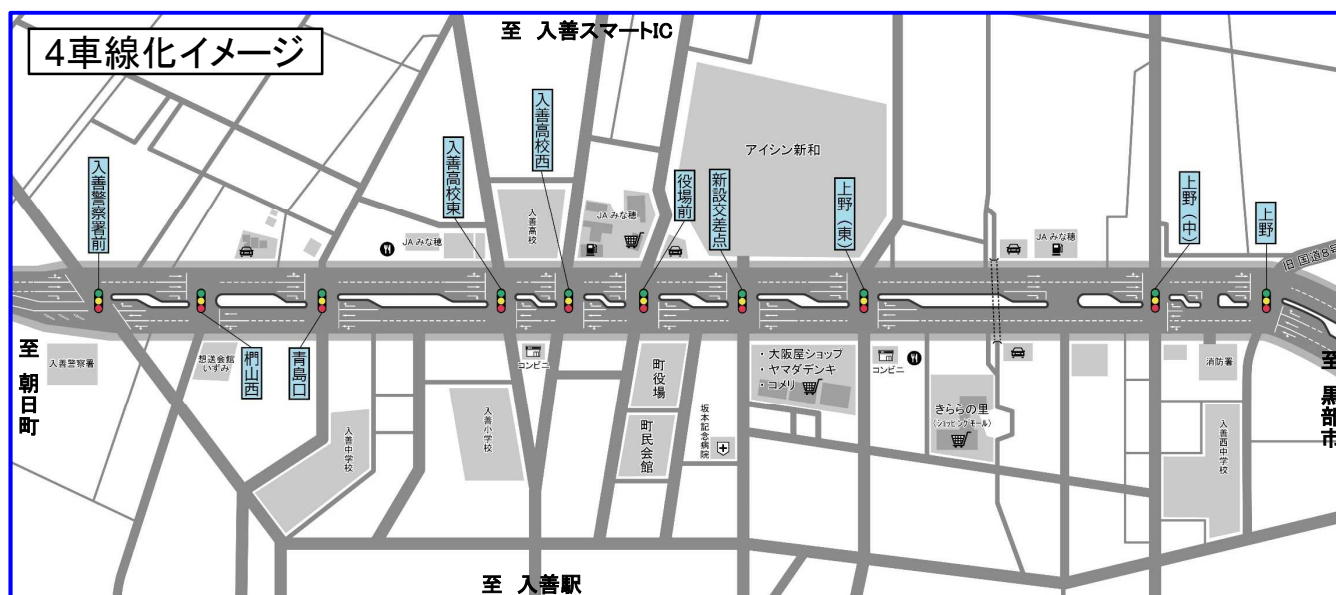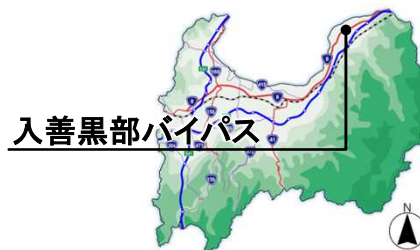

国道8号 豊田新屋立体事業の推進

富山県富山市

R3年度事業費
29.0億円

【概要】

豊田新屋立体は、高規格道路「富山外郭環状道路」の一部として、一般国道8号の富山市内における交通渋滞の緩和、交通事故の削減、幹線道路ネットワークの強化を目的とする富山県富山市小西～同市栗島町に至る延長2.9kmの交差点立体化事業です。


【今年度の事業内容】

調査設計、用地買収、改良工、富山跨線橋下部工を予定しています。



工事イメージ(新屋交差点)


施工ステップ1【迂回路整備】

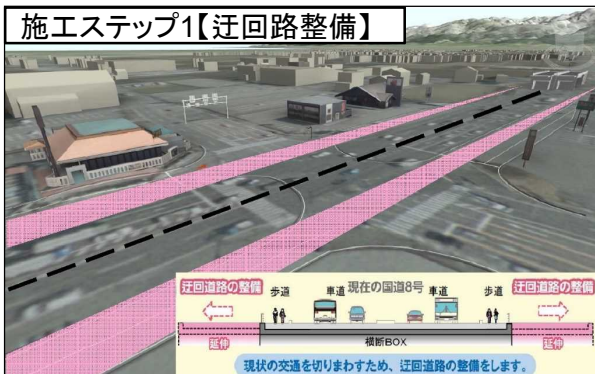

施工ステップ2【橋梁下部工】



施工ステップ3【橋梁上部工】

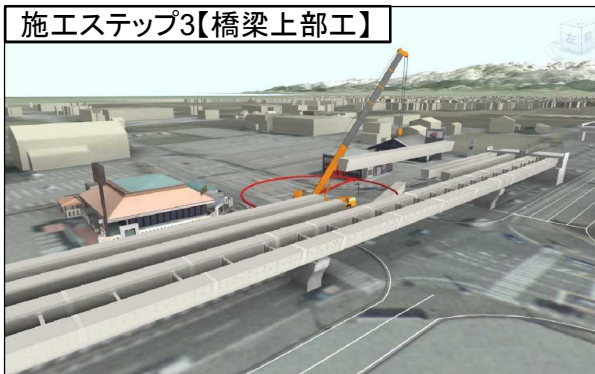


施工ステップ4【完成】




走行イメージ

走行イメージ1【新屋交差点】

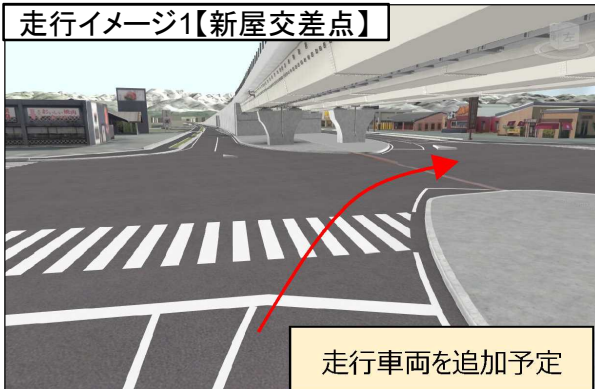

走行イメージ2【新屋高架橋(仮称)】

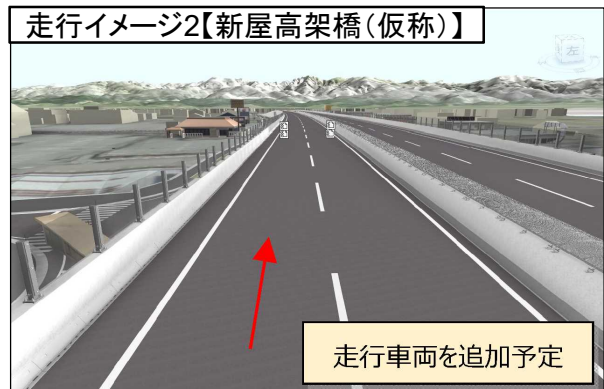

※これらのイメージ動画は富山河川国道事務所のHPに掲載していますのでご参考下さい。

国道8号 中島本郷立体事業の新規事業化

富山県富山市～射水市

R3年度事業費
1.0億円

【概要】

中島本郷立体は、高規格道路「富山外郭環状道路」の一部として、一般国道8号の富山市から射水市における交通渋滞の緩和、交通事故の削減、幹線道路ネットワークの強化を目的とする富山県富山市中島から射水市白石に至る延長7.4kmの交差点立体化事業です。

【今年度の事業内容】

測量、地質調査を予定しています。



国道8号 六家立体の整備推進

富山県高岡市

R3年度事業費
9.0億円

【概要】

六家立体は、高規格道路「高岡環状道路」の一部として、高岡インター入口交差点の混雑解消を図るとともに、一般国道8号の通過交通の分散を促すことで円滑な東西交通ネットワークの形成を図り、物流効率化による地域産業の支援を目的とした、富山県高岡市石塚から同市六家に至る延長1.3kmの交差点立体化事業です。

【今年度の事業内容】

調査設計、公共補償および内島高架橋下部工、(仮称)祖父川橋下部工を予定しています。



現況写真



工事イメージ

・国道8号の上に、能越道高岡ICと高岡環状道路を結ぶ高架橋を整備します。

ステップ1: 基礎杭施工



ステップ2: 下部工施工



ステップ3: 上部工架設(国道8号高架部)



ステップ4: 完成(8号跨道橋)



※これらのイメージ動画は富山河川国道事務所のHPに掲載していますのでご参考下さい。

国道8号 倶利伽羅防災の整備推進

富山県小矢部市～石川県河北郡津幡町

R3年度事業費
1.4億円

【概要】

倶利伽羅防災は、一般国道8号の事前通行規制区間（連続雨量180mm）の解消およびトンネルの幅員狭小による事故危険区間の解消を目的とする、富山県小矢部市安楽寺から石川県河北郡津幡町河内に至る延長3.0kmの事業です。

【今年度の事業内容】

調査設計、用地買収を推進し、山林の伐採作業を行う予定です。

※工事着手前の地質調査で自然由来の重金属等（ヒ素・セレン）を含む岩石が確認されましたが、現時点で周辺に拡散するものではありません。
今後調査・試験を行い、専門家の助言を頂きながら対策方法を検討し、適切に対応して参ります。




現況写真



トンネル施工3次元設計イメージ

■BIM／CIMを活用して3次元モデルを作成し、地すべり対策工との配置計画や最適なトンネル補助工法を検討しています。

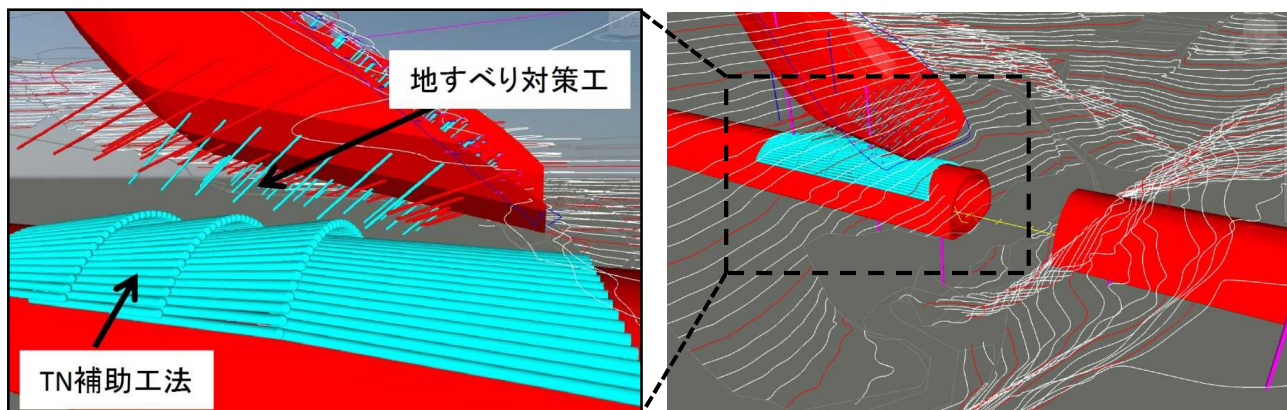

いのたににれはら

国道41号 猪谷楡原道路事業の推進

富山県富山市

R3年度事業費
16.0億円

【概要】

猪谷楡原道路は、高規格道路「富山高山連絡道路」の一部として、一般国道41号の事前通行規制区間(連続雨量120mm)の解消、幅員狭小による除雪障害等の解消を目的とする富山県富山市猪谷から同市楡原に至る延長7.4kmの事業です。

【R3年度の事業内容】

調査設計、公共補償、改良工、(仮称)片掛橋下部工を予定しています。




現況写真




現況写真



猪谷橋(2020年11月時点)

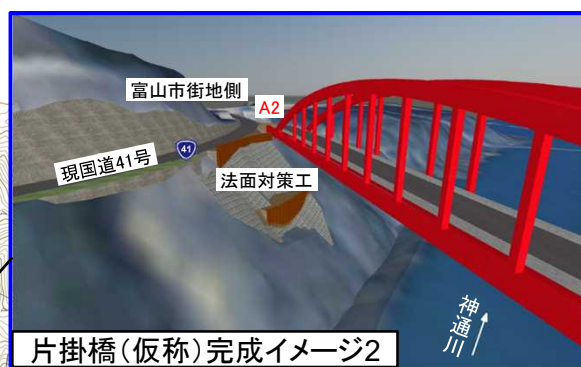

片掛橋(仮称)完成イメージ2

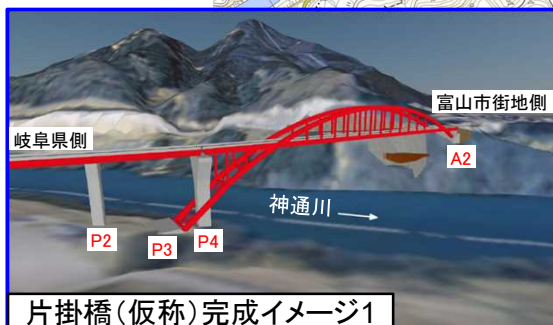

片掛橋(仮称)完成イメージ1

おおさわの

国道41号 大沢野富山南道路事業の推進

富山県富山市

R3年度事業費
15.0億円

【概要】

大沢野富山南道路は、高規格道路「富山高山連絡道路」の一部として、一般国道41号の交通渋滞の緩和、医薬品製造業等の地域の産業を支える物流の信頼性向上を目的とする富山県富山市楡原から同市栗山に至る延長12.0kmの道路です。

【今年度の事業内容】

調査設計、用地買収、改良工を予定しています。




現況写真



完成イメージ(富山市長川原)

至 高山市

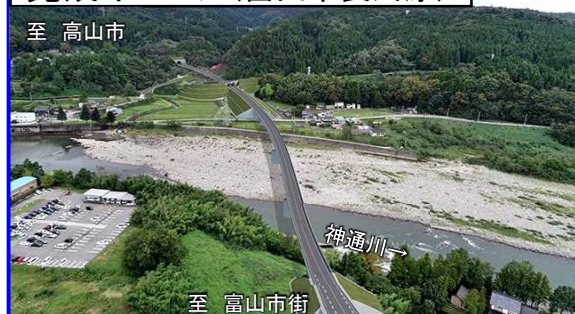

完成イメージ(富山市栗山)

至 高山市



完成イメージ(富山市福居)

至 富山市街

