北陸地方整備局 湯沢砂防事務所 記 者 発 表 資 料	

資　料	資料の配付をもって解禁 平成２５年　５月１６日
取　扱	１５時３０分発表

湯沢砂防事務所は新潟県魚沼市大白川地区で発生した地すべりの対策工事を実施します。

湯沢砂防事務所では、これまで守門川流域において砂防堰堤等の土砂災害防止対策を実施していますが、今回新たに発生した地すべりにより既設砂防堰堤への影響や大量の土砂が守門川に流出する懸念があるため、土砂災害防止対策に１７日より着手します。

【当面の土砂災害防止対策工事の概要】

・地下水排水工（横ボーリング）

地すべりブロック中への地下水の流入を防止・排除する事を目的に、地すべりブロック外から、地下水排水工（横ボーリング）を５箇所（予定数量、ボーリング本数：34本、ボーリング延長：約2,000m）で実施します。

工事は、５月１７日に機械を搬入・据付し、５月１８日（土）午後より順次ボーリングを開始します。完了までに概ね１ヶ月間を予定しています。

また、地下水排水工と並行して、地質等の調査を実施し、今後の対応について検討してまいります。

【湯沢砂防事務所の体制発令状況】

・警戒体制発令:5月9日(木)17:00

【お問合せ先】
国土交通省 北陸地方整備局　湯沢砂防事務所
副所長(技術) 関　敏文(内204)又は事業対策官 金森　智(内208)
TEL：025-784-2263（代）FAX：025-784-1729
湯沢砂防事務所ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.hrr.mlit.go.jp/yuzawa/

地すべりの対策工事（地下水排水工（横ボーリング））施工位置

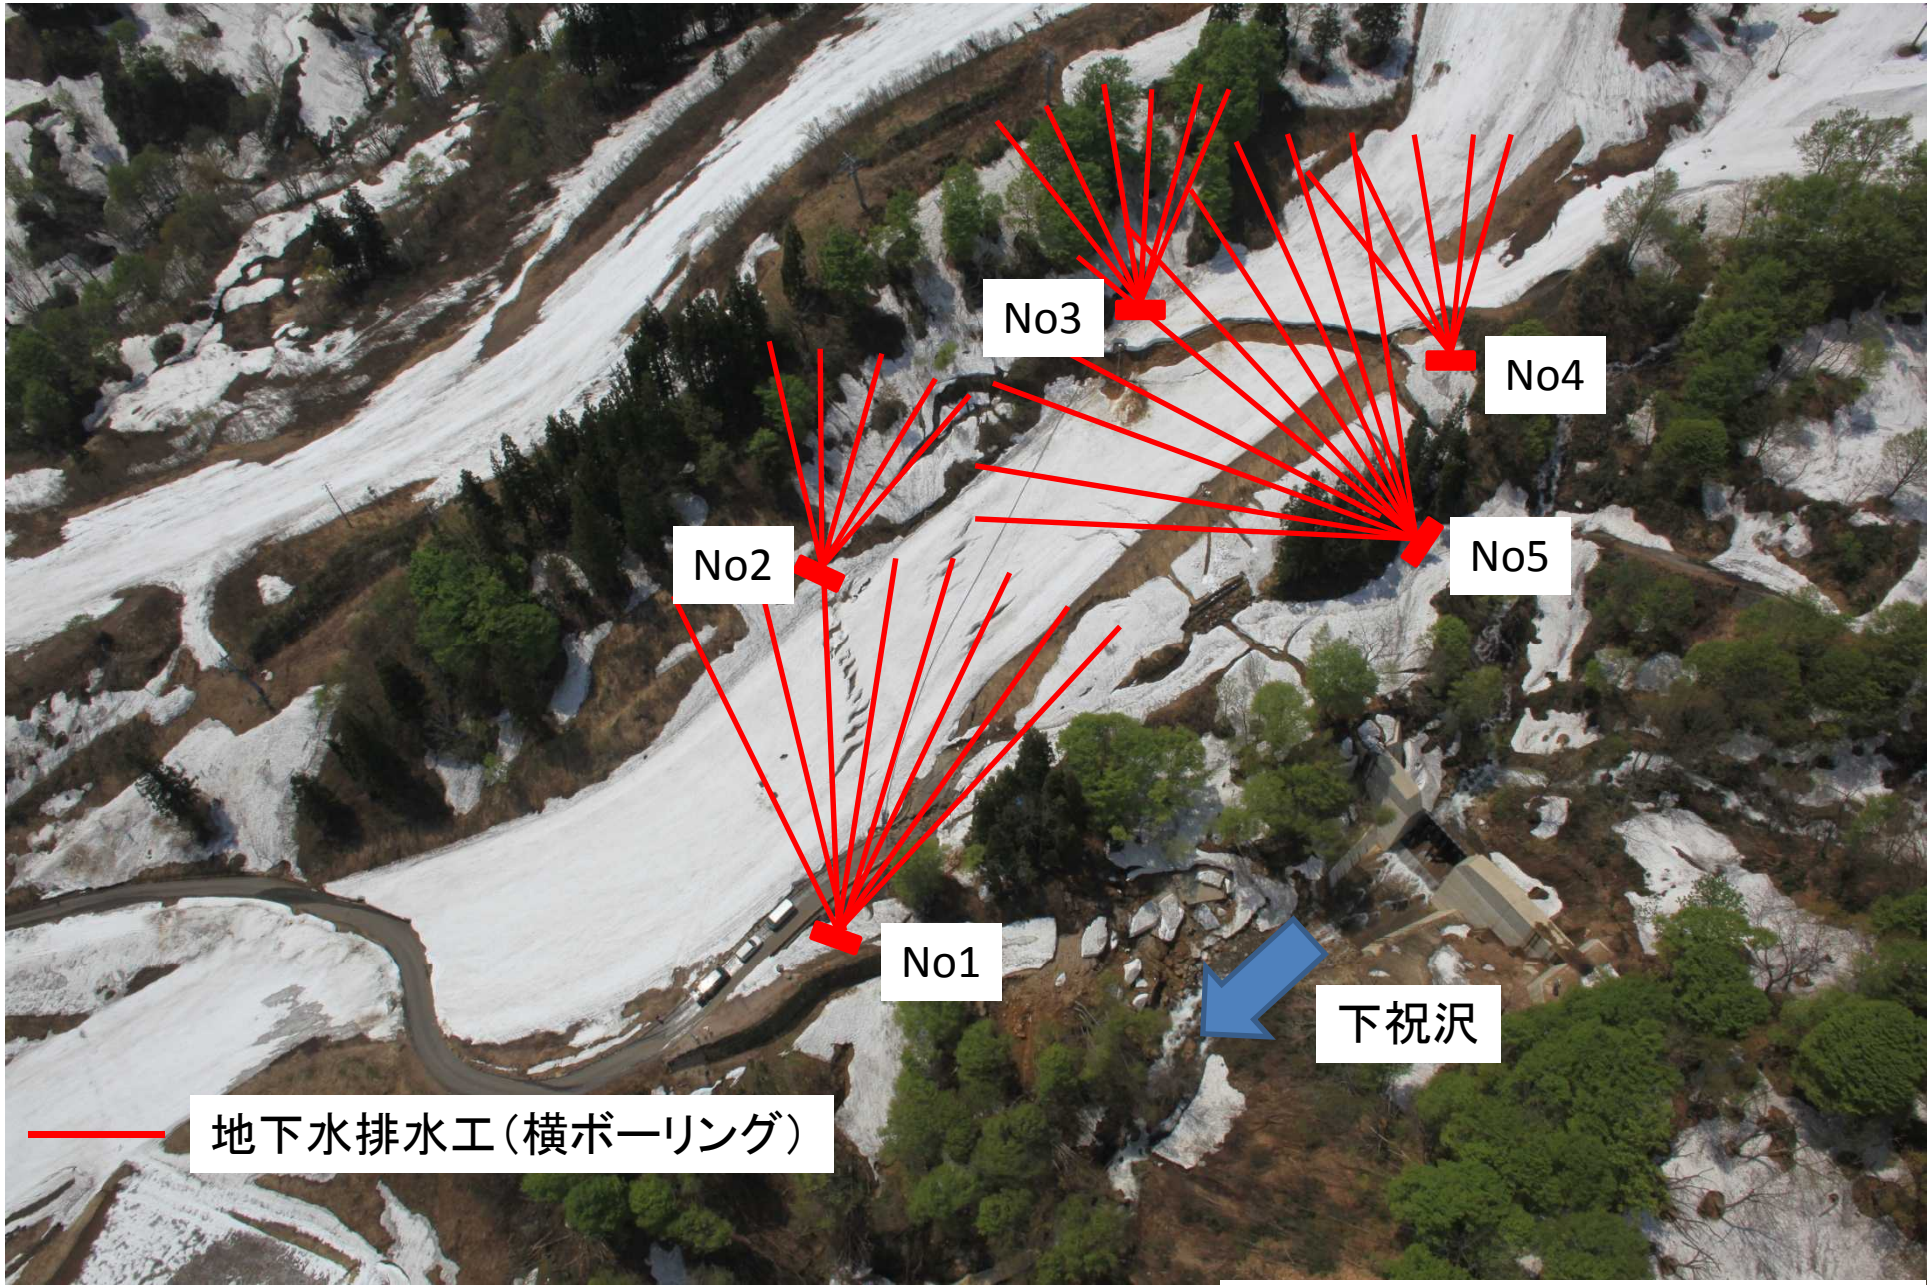

撮影：湯沢砂防事務所、H25.5.14