

3. コンクリート堰堤工のリフトスケジュール


コンクリート堰堤工は、5つのブロック（1BL, 2BL, 3BL, J1BL, J2BL）に分け、2m（1リフト）づつ上げていきます。

先行して1, 2, 3BLを施工し、コンクリートの収縮期間を置いて2ヵ月後に各BL間のJ1BL, J2BLを施工していきます。打設は、1週間に2mづつ上がり、打設完了は10月末を予定しています。

なお、堰堤上部は景観に配慮して、天然の石がついたパネルで施工し、天端は天然石を並べます。



石張りイメージ

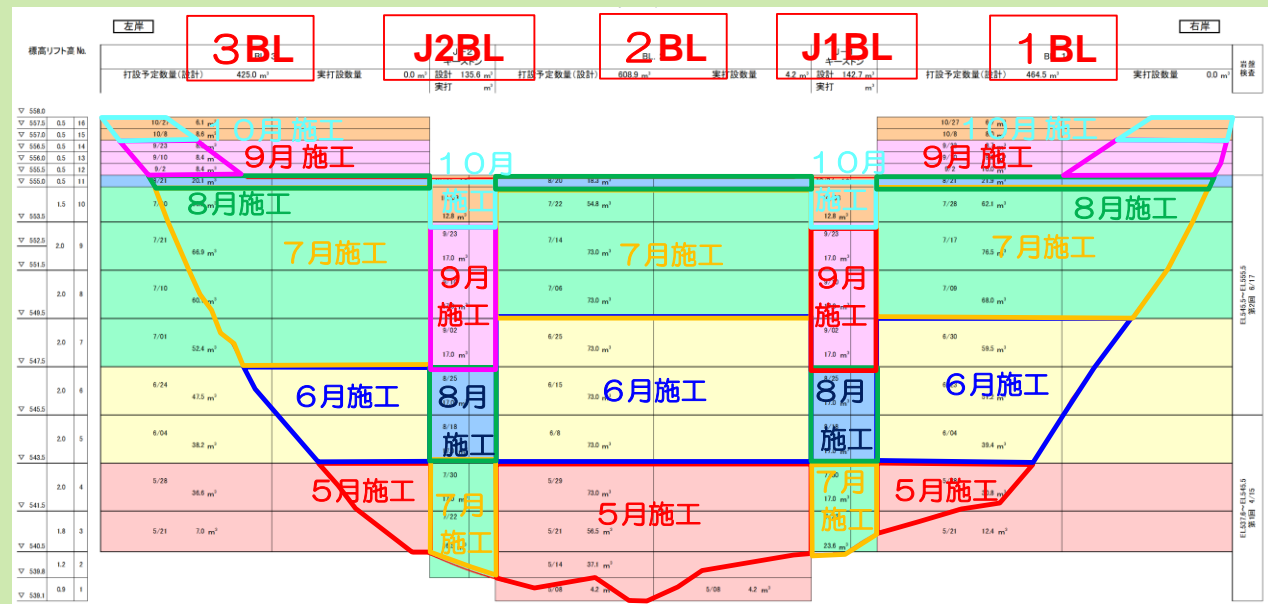

4. 工事担当者からのご挨拶

大源太川第1号砂防堰堤補強工事を担当しています佐藤工業(株)です。本年はようやく補強工事のメインとなるコンクリート堰堤工を行います。地域の皆様、大源太湖周辺を利用される観光客の皆様にはご不便をお掛けすることもあるかと思いますが、周辺環境に十分配慮し、安全第一で私共が責任を持って工事を施工して行きたいと思っておりますので、ご理解とご協力のほど宜しくお願い致します。



現場代理人
年齢 50歳
皆様の安全・安心に尽力いたします。

横川 泰希
(よこかわ やすのり)



監理技術者
年齢 48歳
周囲の気配りと明るい笑顔でがんばります。

角田 和史
(かくた かずふみ)



工事担当
年齢 27歳
この現場で、経験値を上げさせ一人前を目指します。

小橋 和周
(こばし かずひろ)



工事担当
年齢 65歳
豊富な経験を活かし、現場に目を配ります。

早福 修二
(そうふく しゅうじ)

このメンバーで施工管理いたします。お越しの際は、お気軽に質問等、お声掛けください。

湯沢砂防事務所のホームページから大源太川第1号砂防堰堤補強工事の最新情報をご覧頂けます。アドレスは「<http://www.hrr.mlit.go.jp/yuzawa/>」です。

工事に関するお問い合わせ 国土交通省湯沢砂防事務所（建設専門官） TEL 025(784)2264
佐藤工業(株)大源太砂防堰堤作業所 TEL 025(775)7948