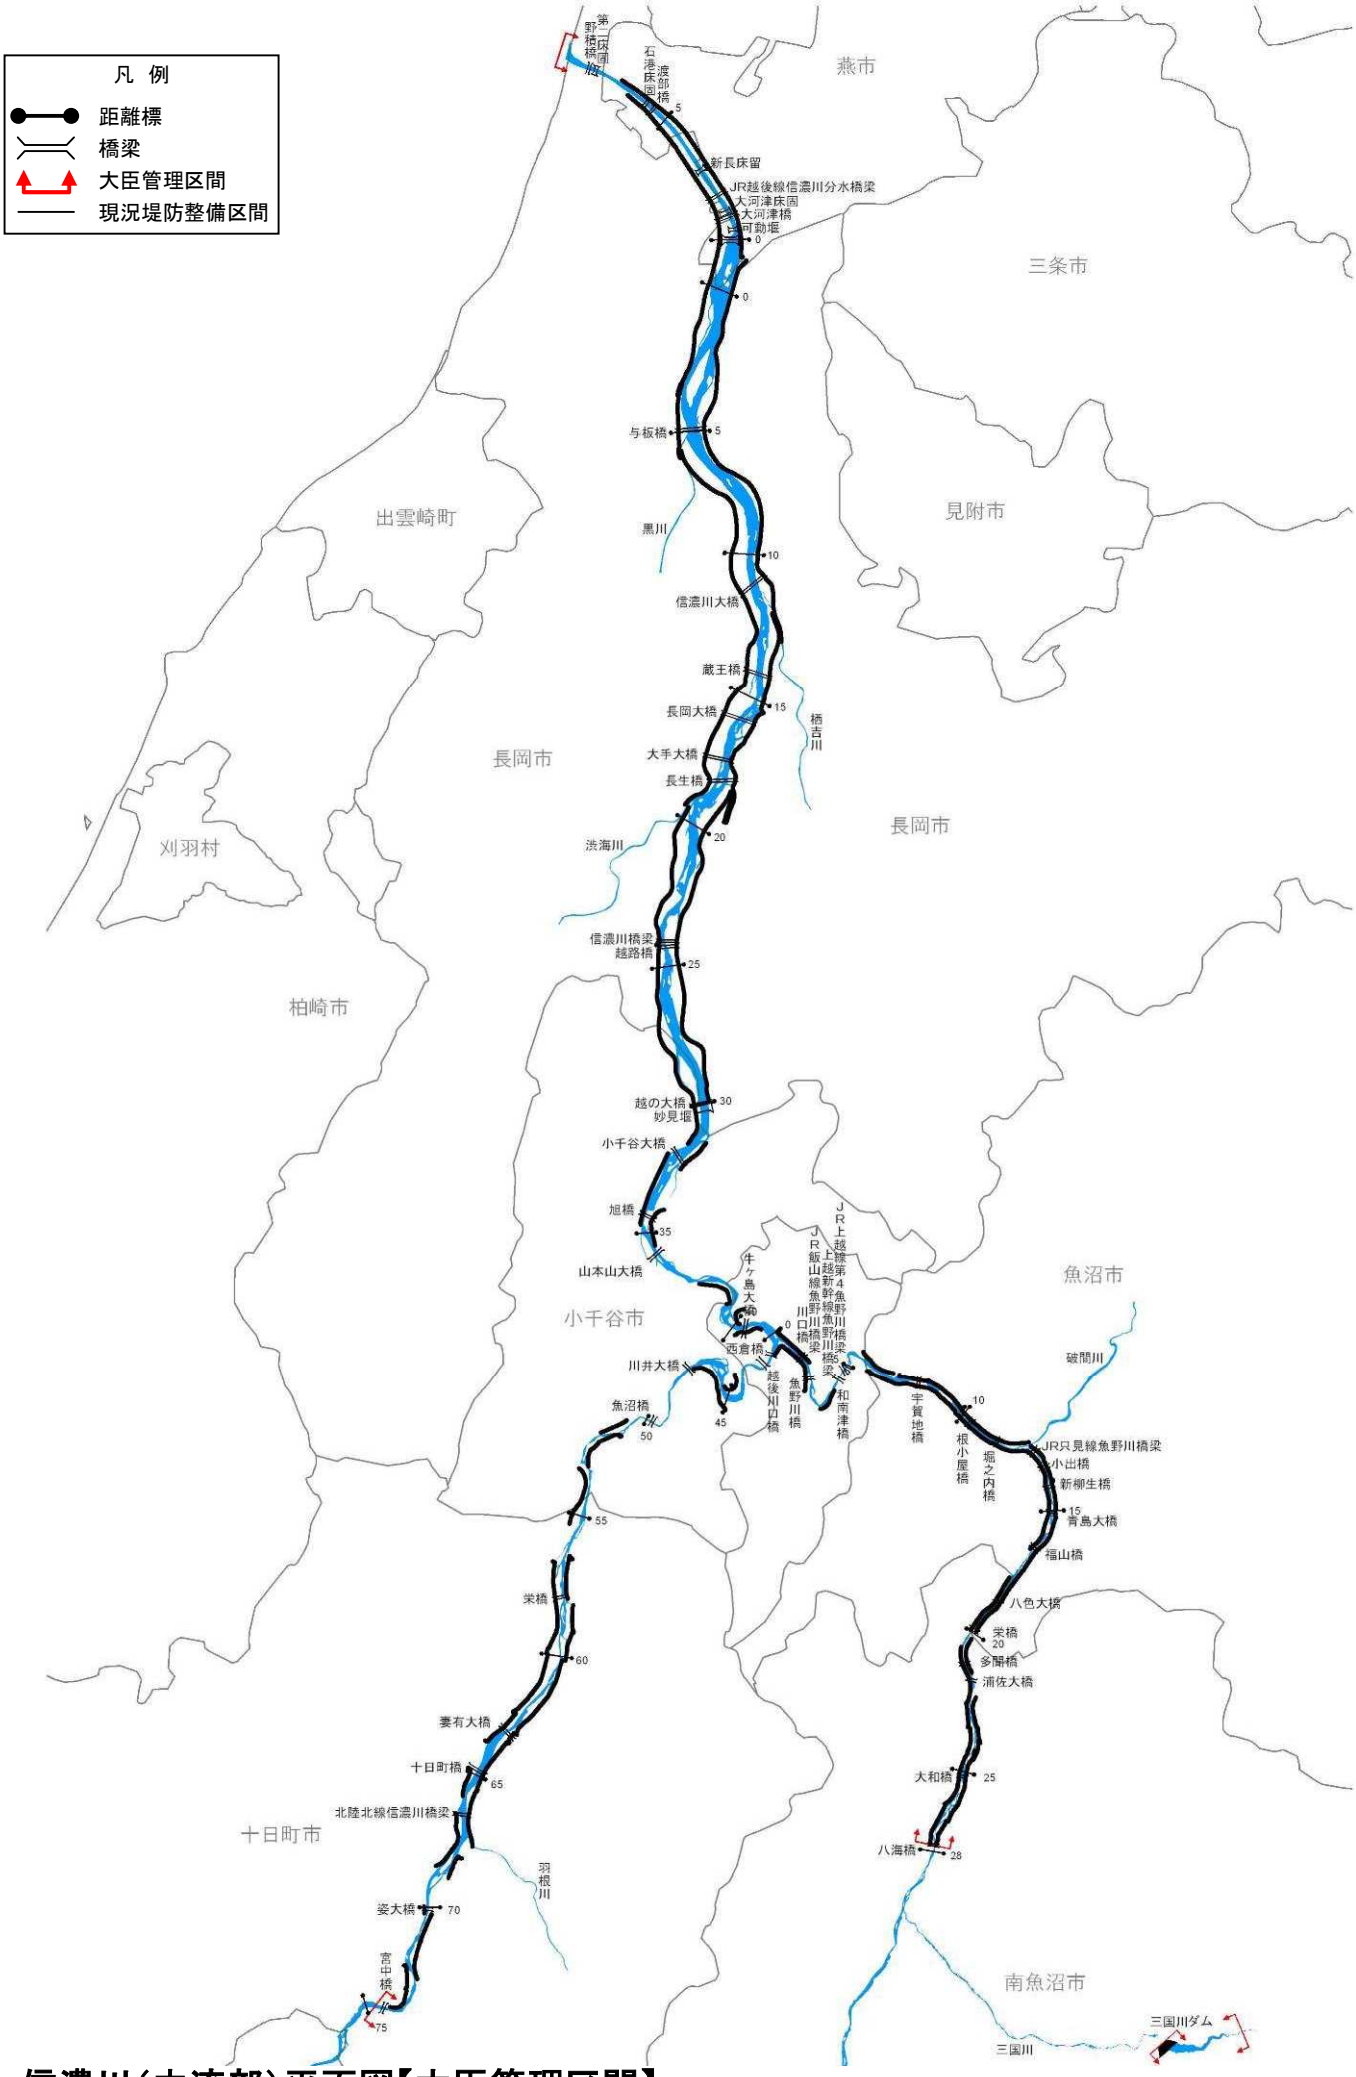
資料－２－４

信濃川水系河川整備計画（附図）
［中流部］

・信濃川（中流部）平面図・・・・・・・・・・・附図－ 1
・信濃川水系河川整備計画での整備一覧表・・・附図－ 2
・信濃川水系河川整備計画施行箇所位置図・・・附図－ 6
・信濃川水系河川整備計画施行箇所詳細図・・・附図－ 7
・信濃川（中流部）縦断図・・・・・・・・・・・附図－ 33
・主要地点横断図・・・・・・・・・・・・・・・附図－ 35

平成２６年　１月　策定
平成２７年　１月　変更
令和　元年　８月　変更
令和　　年　　月　変更

※本附図は、信濃川水系河川整備計画（大臣管理区間）について、河川基盤地図、河川横断測量図を基に整備箇所の範囲、断面形を示したものです。詳細な位置や構造等については、今後の詳細設計を経て決定するので、最終的なものではありません。



信濃川（中流部）平面図【大臣管理区間】

信濃川水系河川整備計画での整備一覧表［中流部］

整備完了

河川名	施行の場所	区間	左右岸別	備考	
大河津分水路	長岡市寺泊野積地先～ 燕市五千石地先	8.8k～-1.0k 付近	ー	大河津 分水路改修	信濃川水系全体の洪水処理能力を向上させるため
大河津分水路	燕市渡部地先	6.6k～5.9k 付近	左岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
大河津分水路	長岡市寺泊蛇塚地先～ 長岡市寺泊新長地先	5.6k～0.6k 付近	左岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
大河津分水路	燕市中島地先～ 燕市野中才地先	4.25k～0.6k 付近	右岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
大河津分水路	長岡市寺泊新長地先	1.81k～1.7k 付近	左岸	粘り強い河川堤防等	堤防を越水した場合であっても、決壊しにくく、堤防が決壊するまでの時間を少しでも長くするため
大河津分水路	燕市野中才地先	1.81k～1.7k 付近	右岸	粘り強い河川堤防等	堤防を越水した場合であっても、決壊しにくく、堤防が決壊するまでの時間を少しでも長くするため
大河津分水路	燕市五千石地先	1.3k 付近	右岸	耐震対策	五千石樋管
大河津分水路	燕市大川津地先	0.0k 付近	右岸	河川防災 ステーション整備	
信濃川	燕市大川津地先	-1.5k 付近	ー	耐震対策	大河津洗堰
信濃川	長岡市真野代新田地先～ 長岡市並木新田地先	0.7k～4.4k 付近	右岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
信濃川	長岡市寺泊岩方地先	1.58k～2.0k 付近	左岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
信濃川	長岡市与板町岩方地先	2.25k～2.5k 付近	左岸	築堤	築堤するため
信濃川	長岡市与板町与板地先	5.4k～5.6k 付近	左岸	築堤	築堤するため
信濃川	長岡市並木新田地先	5.4k～5.6k 付近	右岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
信濃川	長岡市長呂地先～ 長岡市黒津町地先	7.0k～11.3k 付近	右岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
信濃川	長岡市李崎町地先	7.0k～7.5k 付近	左岸	築堤	築堤するため
信濃川	長岡市川袋町地先～ 長岡市槇下町地先	10.0k～13.14k 付近	左岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
信濃川	長岡市黒津町地先～ 長岡市槇下町地先	11.3k～12.7k 付近	ー	河道掘削	河積確保を図るため
信濃川	長岡市黒津町地先	11.4k～11.5k 付近	右岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
信濃川	長岡市黒津町地先	12.0k～12.1k 付近	右岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
信濃川	長岡市黒津町地先	12.0k 付近	右岸	支川合流点処理	栖吉川
信濃川	長岡市天神町地先～ 長岡市槇下町地先	12.1k～12.8k 付近	右岸	築堤	築堤するため
信濃川	長岡市槇下町地先	12.8k～13.8k 付近	ー	河道掘削	河積確保を図るため
信濃川	長岡市槇下町地先～ 長岡市西蔵王地先	13.7k～15.2k 地先	ー	河道掘削	河積確保を図るため
信濃川	長岡市蔵王地先～ 長岡市水道町地先	14.8k～16.0k 付近	右岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
信濃川	長岡市松葉地先	15.3k 付近	右岸	耐震対策	柿川水門
信濃川	長岡市松葉地先	15.3k 付近	右岸	耐震対策	柿川排水機場
信濃川	長岡市宮関町地先～ 長岡市岡村町地先	15.5k～17.6k 付近	左岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
信濃川	長岡市中島地先～ 長岡市大宮町地先	17.0k～20.3k 付近	右岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
信濃川	長岡市信濃地先～ 長岡市岡村町地先	17.8k 付近	右岸	河川防災 ステーション整備	
信濃川	長岡市草生津地先	18.3k 付近	右岸	支川合流点処理	太田川
信濃川	長岡市草生津地先	18.4k～18.5k 付近 （太田川左岸）	右岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
信濃川	長岡市下山町地先～ 長岡市篠花地先	20.0k～22.25k 付近	左岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため

※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。

信濃川水系河川整備計画での整備一覧表［中流部］

整備完了

河川名	施行の場所	区間	左右岸別	備考	
信濃川	長岡市下山町地先～ 長岡市飯島地先	20.4k～20.7k 付近	左岸	築堤	築堤するため
信濃川	長岡市大宮町地先～ 長岡市浦地先	20.5k～24.1k 付近	右岸	築堤	築堤するため
信濃川	長岡市飯島地先～ 長岡市篠花地先	21.5k～22.0k 付近	左岸	築堤	築堤するため
信濃川	長岡市前島町地先～ 長岡市浦地先	22.4k～24.3k 地先	右岸	浸透対策	浸透に対して堤防の 安全性を確保するため
信濃川	長岡市浦地先～ 長岡市釜ヶ島地先	23.5k～25.5k 付近	左岸	浸透対策	浸透に対して堤防の 安全性を確保するため
信濃川	長岡市浦地先	23.5k～24.3k 付近	左岸	築堤	築堤するため
信濃川	長岡市浦地先～ 長岡市釜ヶ島地先	24.4k～25.5k 付近	右岸	築堤	築堤するため
信濃川	長岡市浦地先～ 長岡市釜ヶ島地先	24.8k～26.1k 付近	右岸	浸透対策	浸透に対して堤防の 安全性を確保するため
信濃川	長岡市釜ヶ島地先～ 長岡市岩野地先	25.5k～27.0k 付近	左岸	築堤	築堤するため
信濃川	長岡市釜ヶ島地先～ 長岡市岩野地先	25.9k～27.0k 地先	左岸	浸透対策	浸透に対して堤防の 安全性を確保するため
信濃川	長岡市岩野地先～ 小千谷市三俣野町地先	27.1k～29.5k 付近	右岸	浸透対策	浸透に対して堤防の 安全性を確保するため
信濃川	小千谷市高梨町地先	27.2k～27.4k 付近	左岸	浸透対策	浸透に対して堤防の 安全性を確保するため
信濃川	小千谷市高梨町地先	27.4k～27.6k 付近	左岸	築堤	築堤するため
信濃川	小千谷市高梨町地先	27.6k～27.7k 付近	左岸	浸透対策	浸透に対して堤防の 安全性を確保するため
信濃川	小千谷市高梨町地先	27.8k～28.6k 付近	左岸	築堤	築堤するため
信濃川	小千谷市高梨町地先～ 小千谷市三仏生地先	28.6k～31.2k 付近	左岸	浸透対策	浸透に対して堤防の 安全性を確保するため
信濃川	長岡市妙見町地先	30.0k 付近	ー	耐震対策	妙見堰
信濃川	長岡市妙見町地先～ 小千谷市横渡地先	30.7k～31.7k 付近	ー	河道掘削	河積確保を図るため
信濃川	小千谷市三仏生地先	31.8k～32.0k 地先	ー	河道掘削	河積確保を図るため
信濃川	小千谷市千谷地先	32.3k～32.5k 地先	左岸	浸透対策	浸透に対して堤防の 安全性を確保するため
信濃川	小千谷市千谷地先	32.5k～32.7k 付近	左岸	浸透対策	浸透に対して堤防の 安全性を確保するため
信濃川	小千谷市千谷地先～ 小千谷市千谷川地先	32.7k～34.0k 地先	左岸	浸透対策	浸透に対して堤防の 安全性を確保するため
信濃川	小千谷市千谷地先～ 小千谷市日吉地先	33.2k～34.9k 付近	ー	河道掘削	河積確保を図るため
信濃川	小千谷市薮生地先	35.3k～35.5k 付近	ー	河道掘削	河積確保を図るため
信濃川	小千谷市薮生地先	37.0k～37.8k 付近	ー	河道掘削	河積確保を図るため
信濃川	小千谷市上片貝地先	37.8k～39.3k 付近	ー	河道掘削	河積確保を図るため
信濃川	小千谷市上片貝地先	37.8k～39.4k 付近	左岸	築堤	築堤するため
信濃川	長岡市川口牛ヶ島地先～ 長岡市西川口地先	39.0～42.7k 付近	ー	河道掘削	河積確保を図るため
信濃川	長岡市川口牛ヶ島地先	39.3k～40.0k 付近	右岸	築堤	築堤するため
信濃川	長岡市西川口地先	41.9k～42.3k 付近	右岸	築堤	築堤するため
信濃川	長岡市西川口地先	42.9k～43.8k 付近	ー	河道掘削	河積確保を図るため
信濃川	小千谷市川井新田地先	43.6k～45.5k 付近	左岸	築堤	築堤するため
信濃川	小千谷市塩殿地先	43.9k～44.0k 付近	ー	河道掘削	河積確保を図るため

※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。

信濃川水系河川整備計画での整備一覧表［中流部］

整備完了

河川名	施行の場所	区間	左右岸別	備考	
信濃川	小千谷市川井地先	44.9k～45.3k 付近	右岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
信濃川	小千谷市川井地先	45.3k～47.0k 付近	右岸	築堤	築堤するため
信濃川	小千谷市塩殿地先	45.5k～46.5k 付近	左岸	遊水地整備	洪水を調節するため
信濃川	小千谷市真人町地先～小千谷市岩沢地先	50.7k～51.5k 付近	ー	河道掘削	河積確保を図るため
信濃川	小千谷市岩沢地先	51.1k～51.2k 付近	右岸	水衝部対策	洪水による侵食から堤防を防護するため
信濃川	小千谷市岩沢地先	51.2k～53.2k 付近	右岸	築堤	築堤するため
信濃川	小千谷市岩沢地先	51.6k～52.4k 付近	ー	河道掘削	河積確保を図るため
信濃川	小千谷市真人町地先～十日町市野口地先	53.25k～55.0k 付近	左岸	遊水地整備	洪水を調節するため
信濃川	十日町市木落地先	57.5k～59.2k 付近	左岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
信濃川	十日町市中条甲地先	60.1k～60.7k 付近	右岸	水衝部対策	洪水による侵食から堤防を防護するため
信濃川	十日町市中条甲地先	60.7k～61.1k 付近	右岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
信濃川	十日町市寅甲地先～十日町市城之古地先	63.4k～65.8k 付近	右岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
信濃川	十日町市寅乙地先～十日町市子地先	64.1k～64.8k 付近	右岸	築堤	築堤するため
信濃川	十日町市子地先	64.9k～65.5k 付近	右岸	築堤	築堤するため
信濃川	十日町市高島地先～十日町市小黒沢地先	67.1k～67.5k 付近	右岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
信濃川	十日町市高島地先	67.5k～68.6k 付近	左岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
信濃川	十日町市姿地先	70.0k～70.1k 付近	左岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
信濃川	十日町市馬場丙地先	70.3k～70.5k 付近	右岸	水衝部対策	洪水による侵食から堤防を防護するため
魚野川	長岡市東川口地先	0.4k 付近	右岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
魚野川	長岡市西川口地先	0.6k～1.3k 付近	左岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
魚野川	長岡市東川口地先	0.8k～1.6k 付近	右岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
魚野川	長岡市東川口地先～長岡市川口和南津地先	0.8k～3.3k 付近	ー	河道掘削	河積確保を図るため
魚野川	長岡市川口和南津地先	3.3k～4.4k 付近	ー	河道掘削	河積確保を図るため
魚野川	長岡市川口和南津地先	3.9k～4.3k 付近	左岸	築堤	築堤するため
魚野川	長岡市川口和南津地先～魚沼市新道島地先	5.1k～6.4k 付近	ー	河道掘削	河積確保を図るため
魚野川	魚沼市新道島地先～魚沼市下新田地先	5.8k～7.2k 付近	右岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
魚野川	魚沼市新道島地先	6.2k～6.8k 付近	左岸	築堤	築堤するため
魚野川	魚沼市新道島地先	6.2k 付近	左岸	支川合流点処理	大沢川
魚野川	魚沼市竜光地先	7.2k～7.9k 付近	右岸	築堤	築堤するため
魚野川	魚沼市竜光地先	7.3k 付近	右岸	支川合流点処理	芋川
魚野川	魚沼市下新田地先～魚沼市和長島地先	7.6k～9.8k 付近	左岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
魚野川	魚沼市竜光地先～魚沼市徳田地先	7.88k～9.0k 付近	右岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
魚野川	魚沼市徳田地先	8.4k～8.8k 付近	左岸	水衝部対策	洪水による侵食から堤防を防護するため

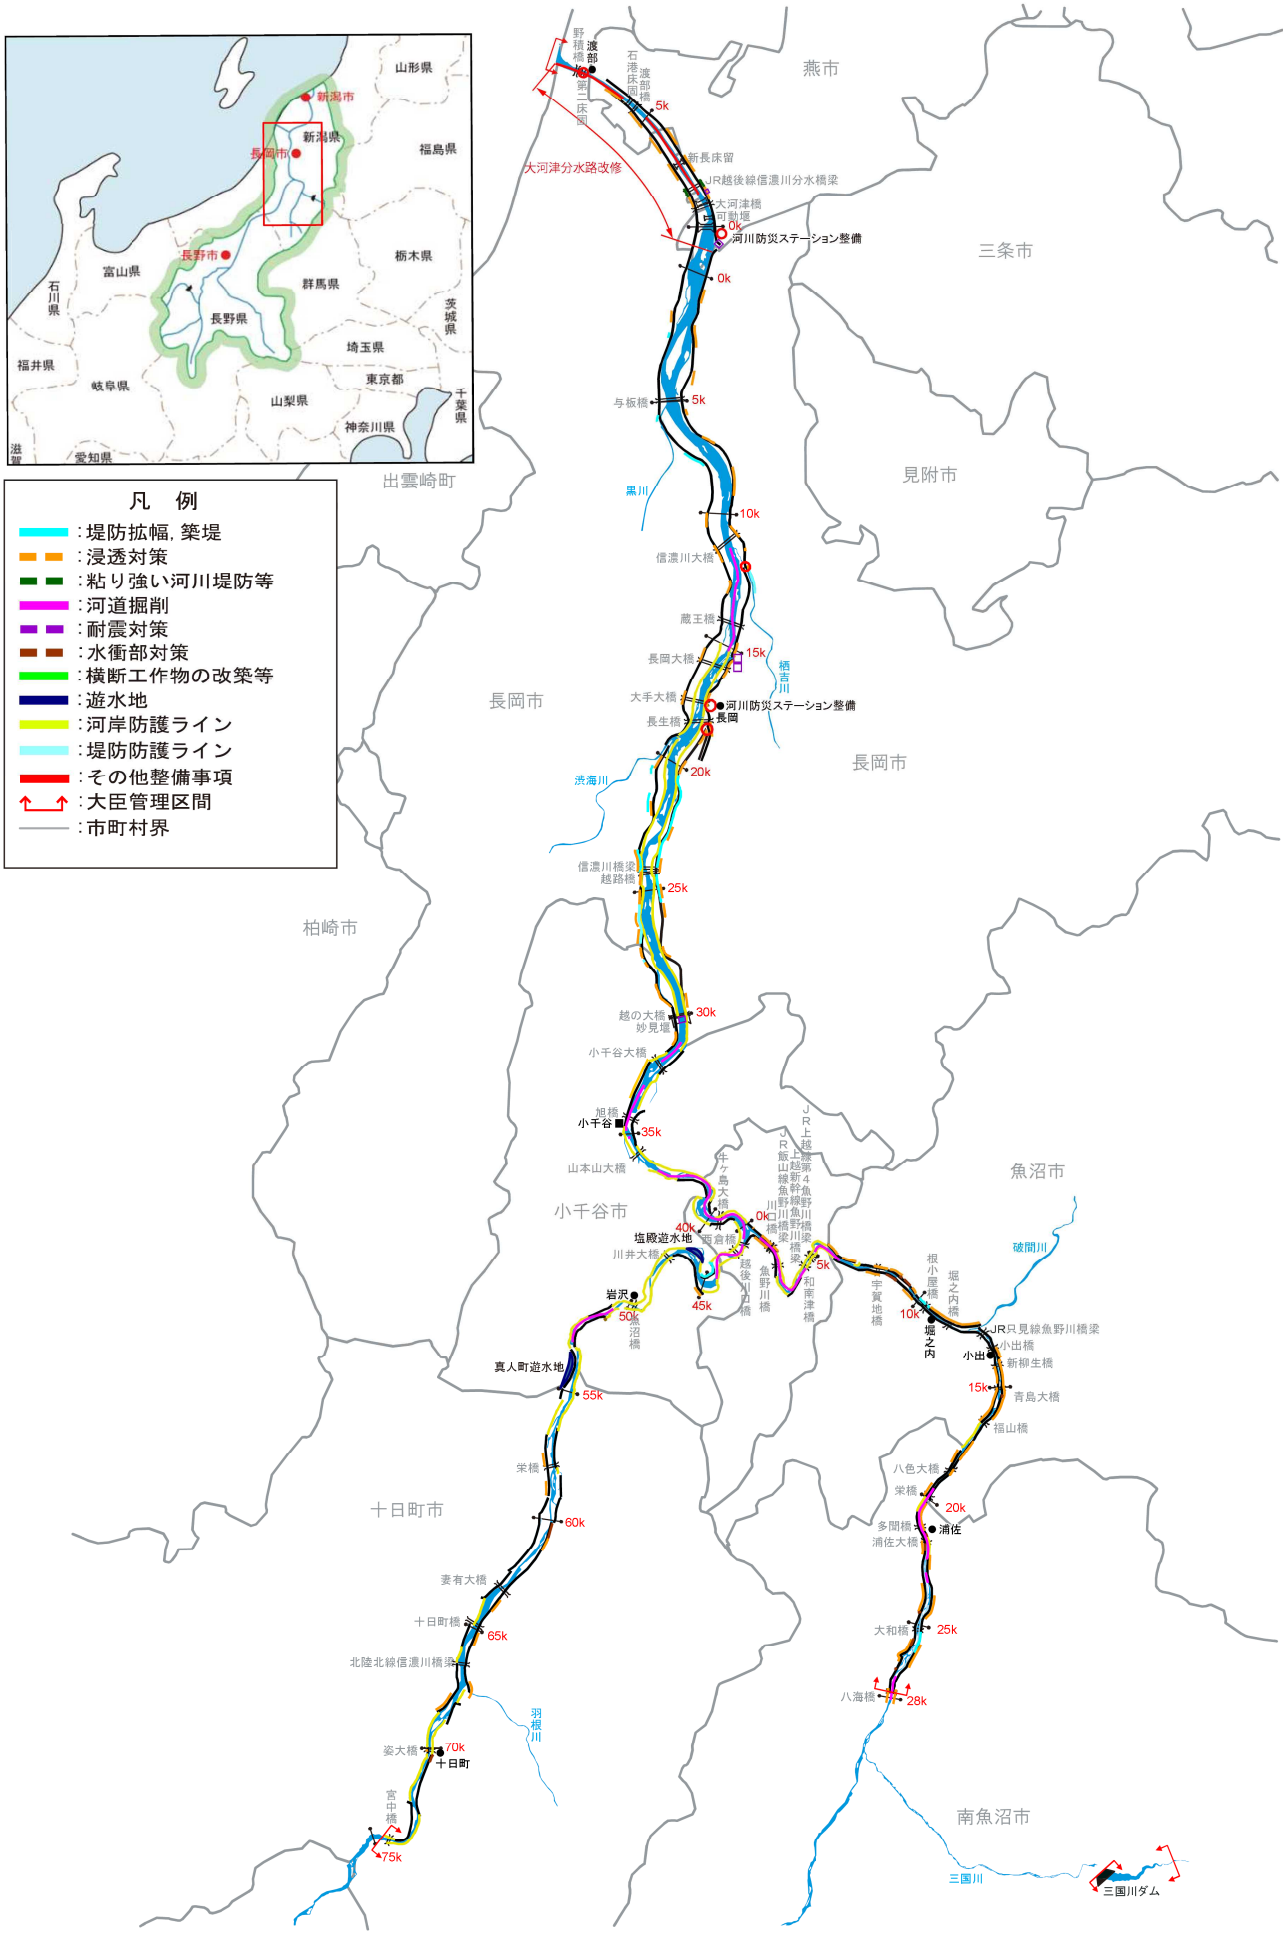
※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。

信濃川水系河川整備計画での整備一覧表［中流部］

整備完了

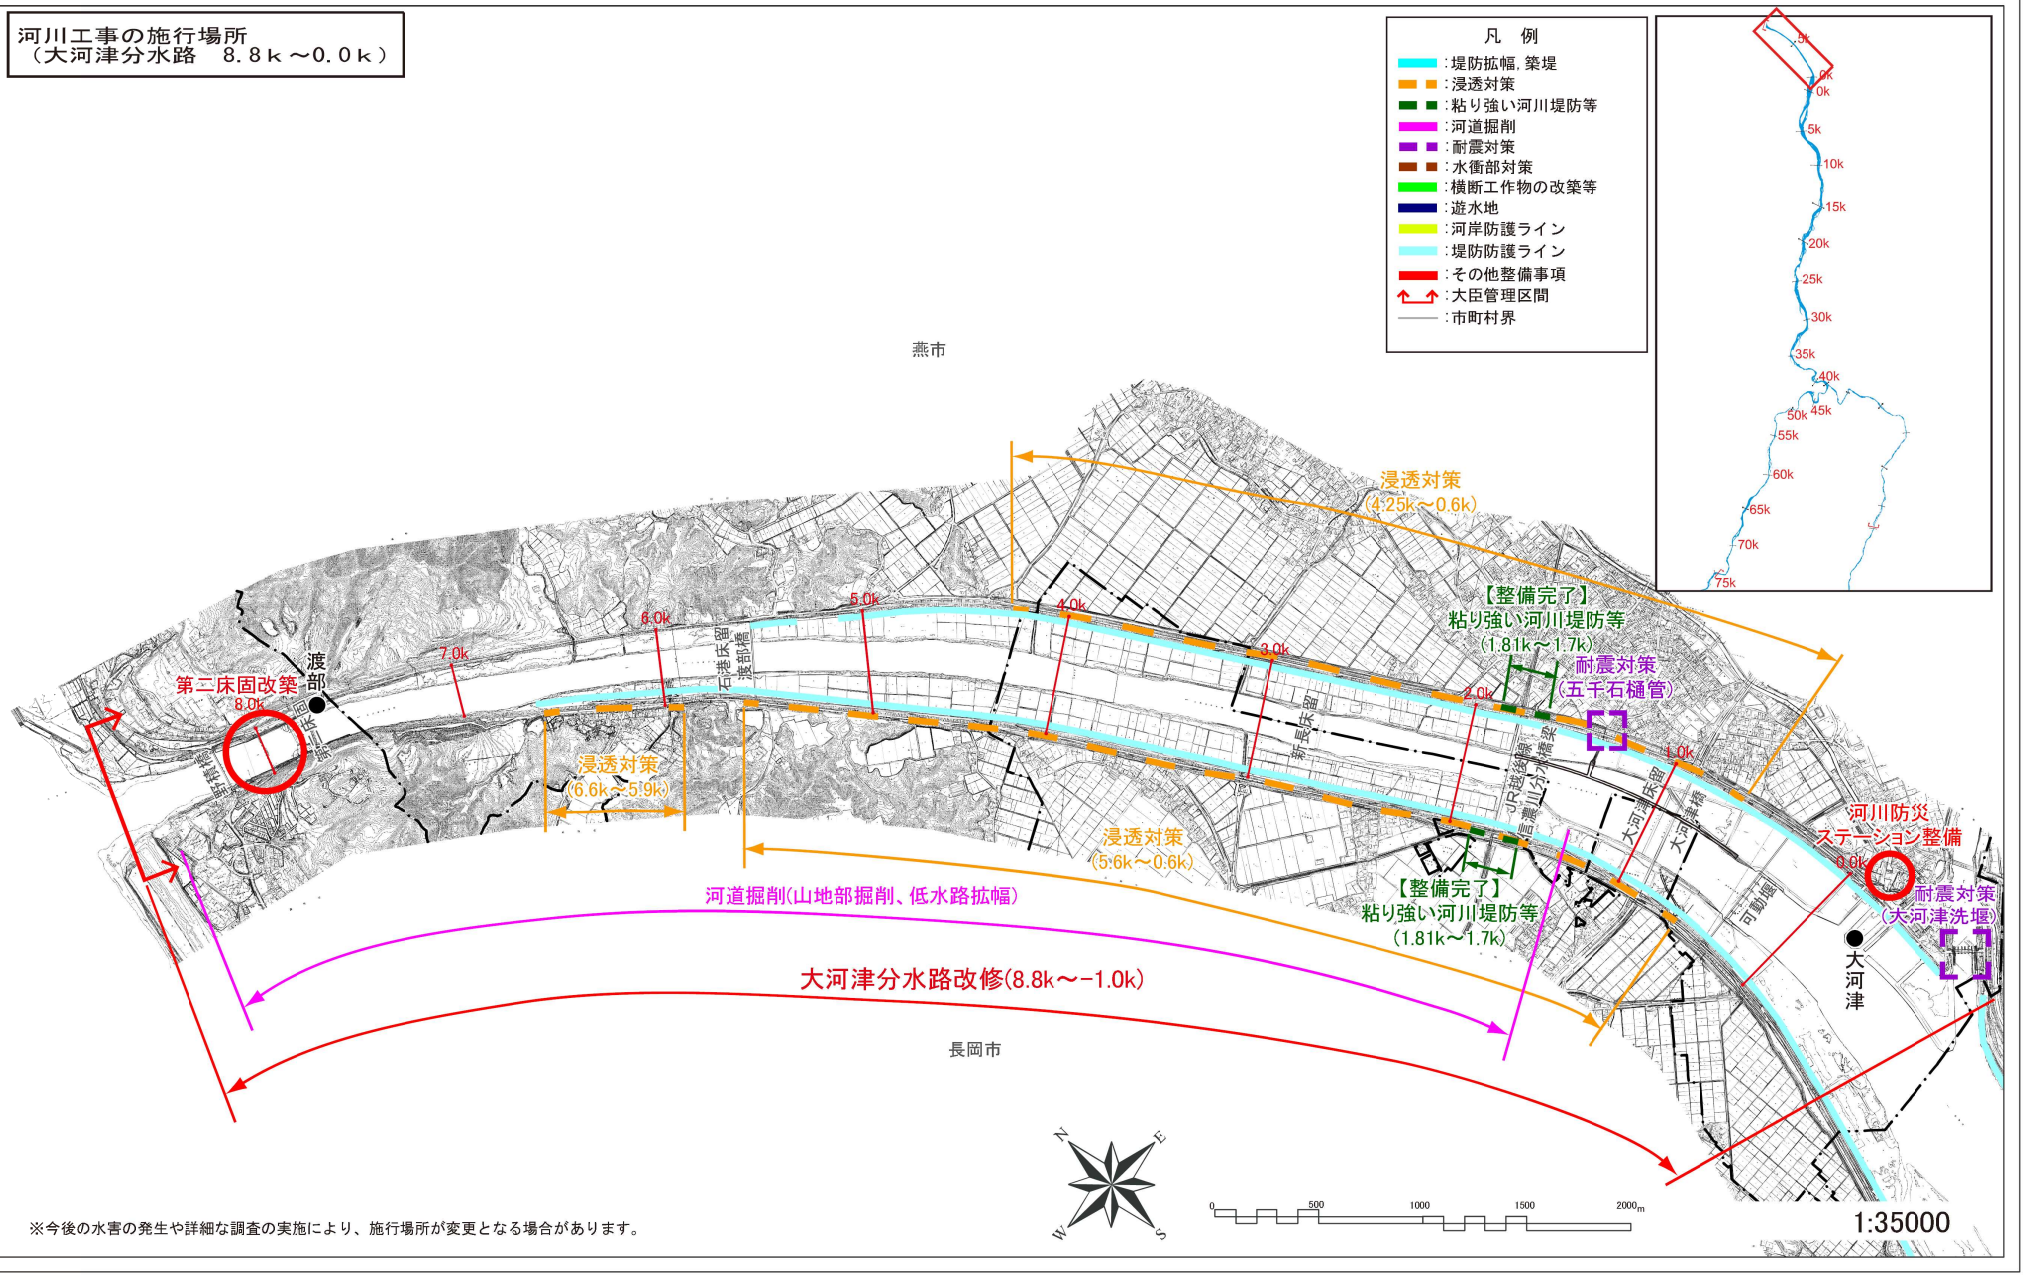
河川名	施行の場所	区間	左右岸別	備考	
魚野川	魚沼市根小屋地先	8.8k～9.1k 付近	右岸	水衝部対策	洪水による侵食から堤防を防護するため
魚野川	魚沼市根小屋地先	9.1k～9.4k 付近	右岸	水衝部対策	洪水による侵食から堤防を防護するため
魚野川	魚沼市根小屋地先	9.5k～9.8k 付近	右岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
魚野川	魚沼市根小屋地先	10.0k～10.5k 付近	右岸	築堤	築堤するため
魚野川	魚沼市根小屋地先～魚沼市四日町地先	10.5k～12.5k 付近	右岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
魚野川	魚沼市本町地先～魚沼市伊勢島地先	13.5k～16.1k 付近	右岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
魚野川	魚沼市青島地先	14.1k～14.9k 付近	左岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
魚野川	魚沼市青島地先	15.0k～16.6k 付近	左岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
魚野川	魚沼市伊勢島地先	15.3k～15.4k 付近	右岸	水衝部対策	洪水による侵食から堤防を防護するため
魚野川	魚沼市十日町地先	17.3k～18.2k 付近	右岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
魚野川	南魚沼市五箇地先	17.77k～20.03k 付近	左岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
魚野川	魚沼市十日町地先～魚沼市岡新田地先	18.6k～18.85k 付近	右岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
魚野川	魚沼市岡新田地先～南魚沼市浦佐地先	19.5k～21.2k 付近	―	河道掘削	河積確保を図るため
魚野川	南魚沼市浦佐地先	20.2k～21.4k 付近	右岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
魚野川	南魚沼市浦佐地先	21.3k～22.5k 付近	―	河道掘削	河積確保を図るため
魚野川	南魚沼市浦佐地先	21.5k～21.7k 付近	右岸	水衝部対策	洪水による侵食から堤防を防護するため
魚野川	南魚沼市浦佐地先～南魚沼市五日町地先	21.9k～28.05k 付近	左岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
魚野川	南魚沼市浦佐地先	21.9k～22.2k 付近	左岸	水衝部対策	洪水による侵食から堤防を防護するため
魚野川	南魚沼市浦佐地先～南魚沼市麓地先地先	22.4k～28.05k 付近	右岸	浸透対策	浸透に対して堤防の安全性を確保するため
魚野川	南魚沼市浦佐地先～南魚沼市海士ヶ島新田地先	23.0k～23.4k 付近	―	河道掘削	河積確保を図るため
魚野川	南魚沼市九日町地先	24.5k～24.8 付近	左岸	水衝部対策	洪水による侵食から堤防を防護するため
魚野川	南魚沼市今町新田地先	25.3k～26.1k 付近	右岸	築堤	築堤するため
魚野川	南魚沼市今町地先	25.6k～26.0k 付近	左岸	水衝部対策	洪水による侵食から堤防を防護するため
魚野川	南魚沼市五日町地先	26.9k～27.0k 付近	左岸	水衝部対策	洪水による侵食から堤防を防護するため
魚野川	南魚沼市水尾新田地先～南魚沼市五日町地先	27.2k～28.1k 付近	―	河道掘削	河積確保を図るため

※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。

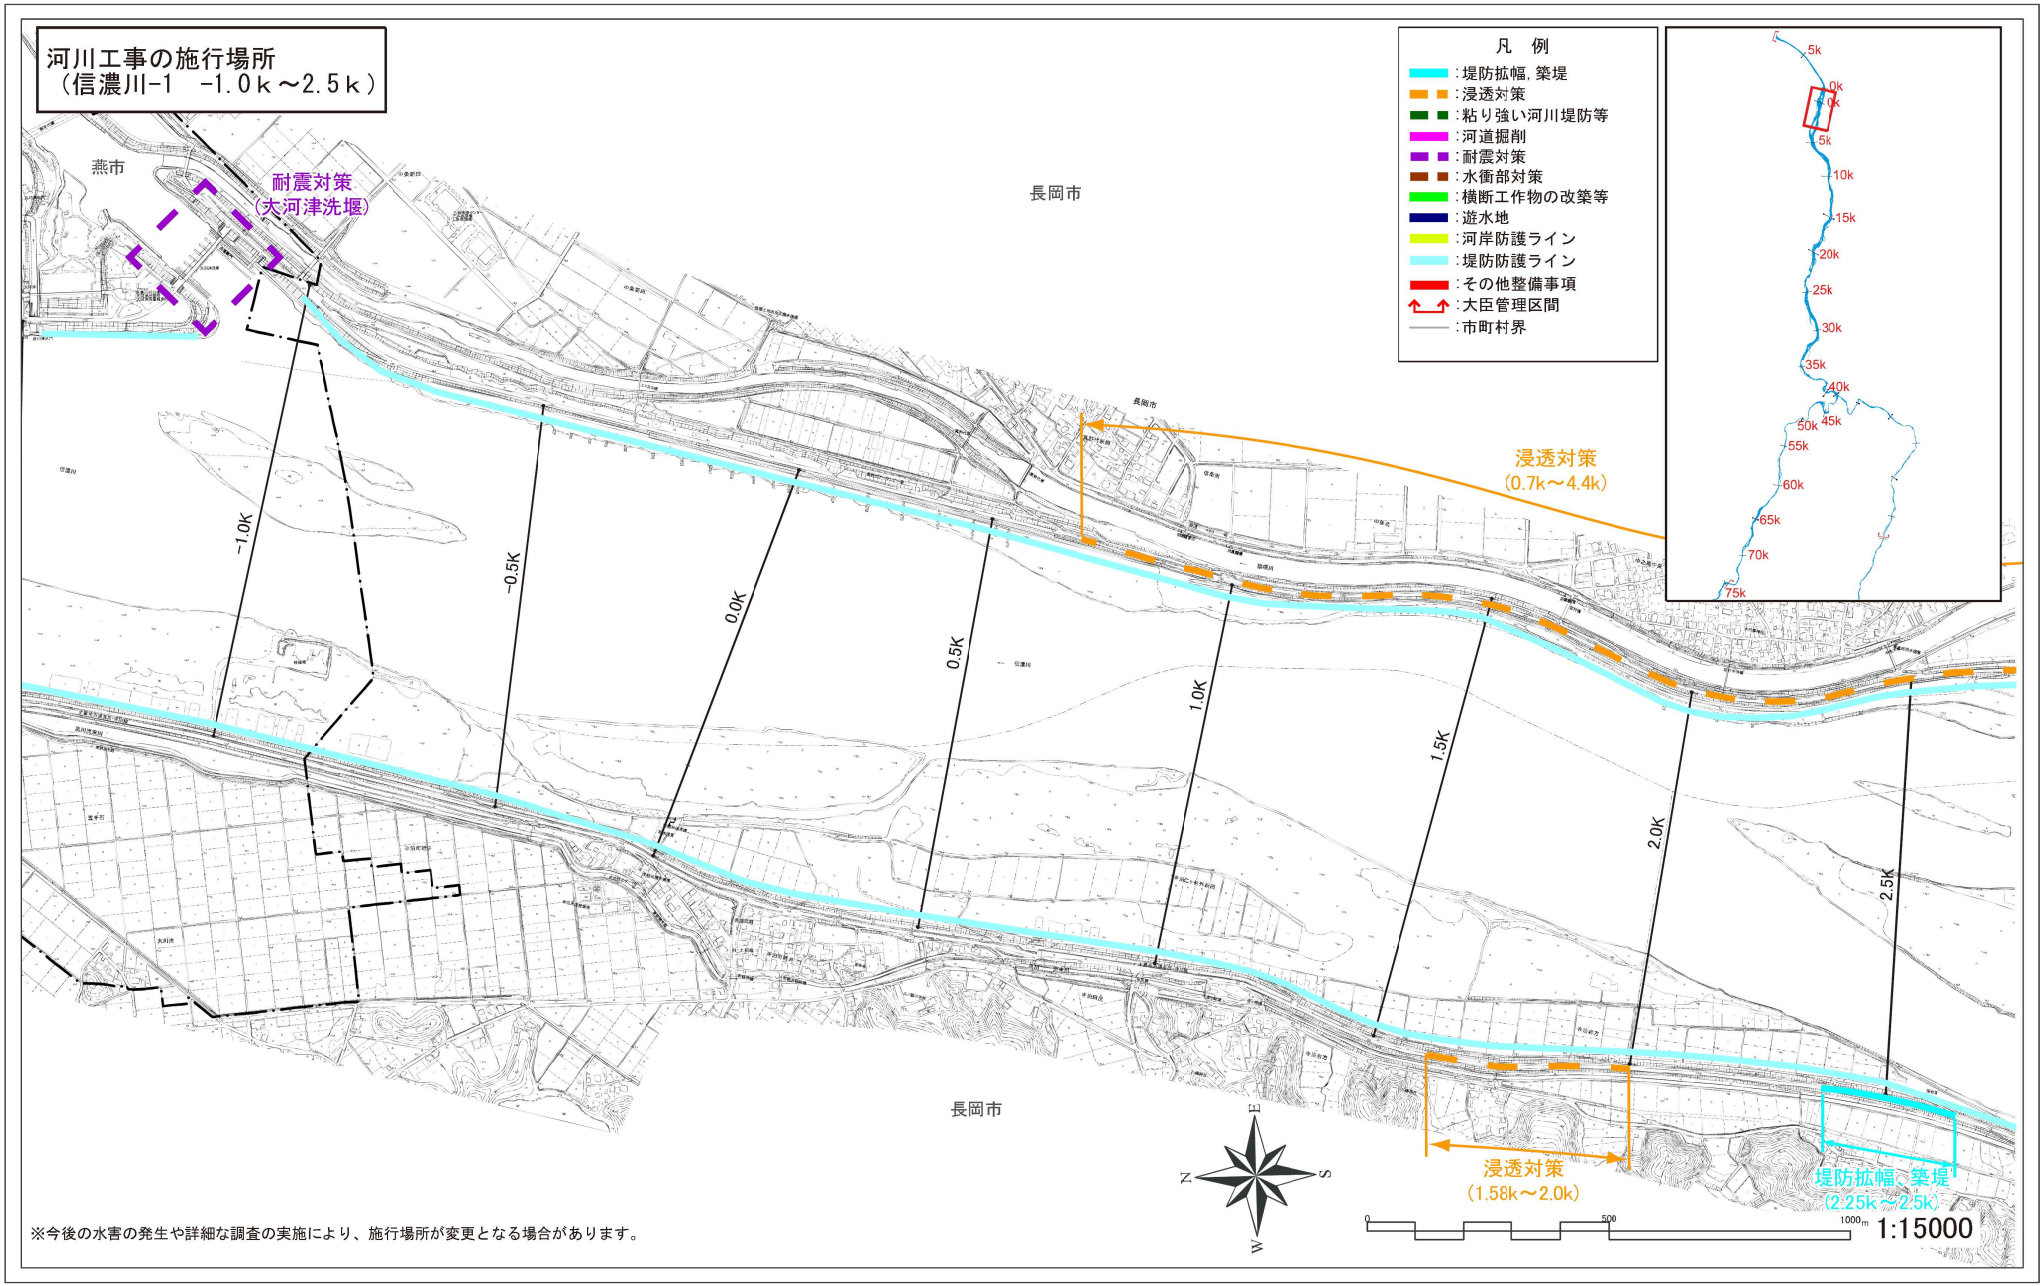


信濃川水系河川整備計画（大臣管理区間）
施行箇所位置図[中流部]

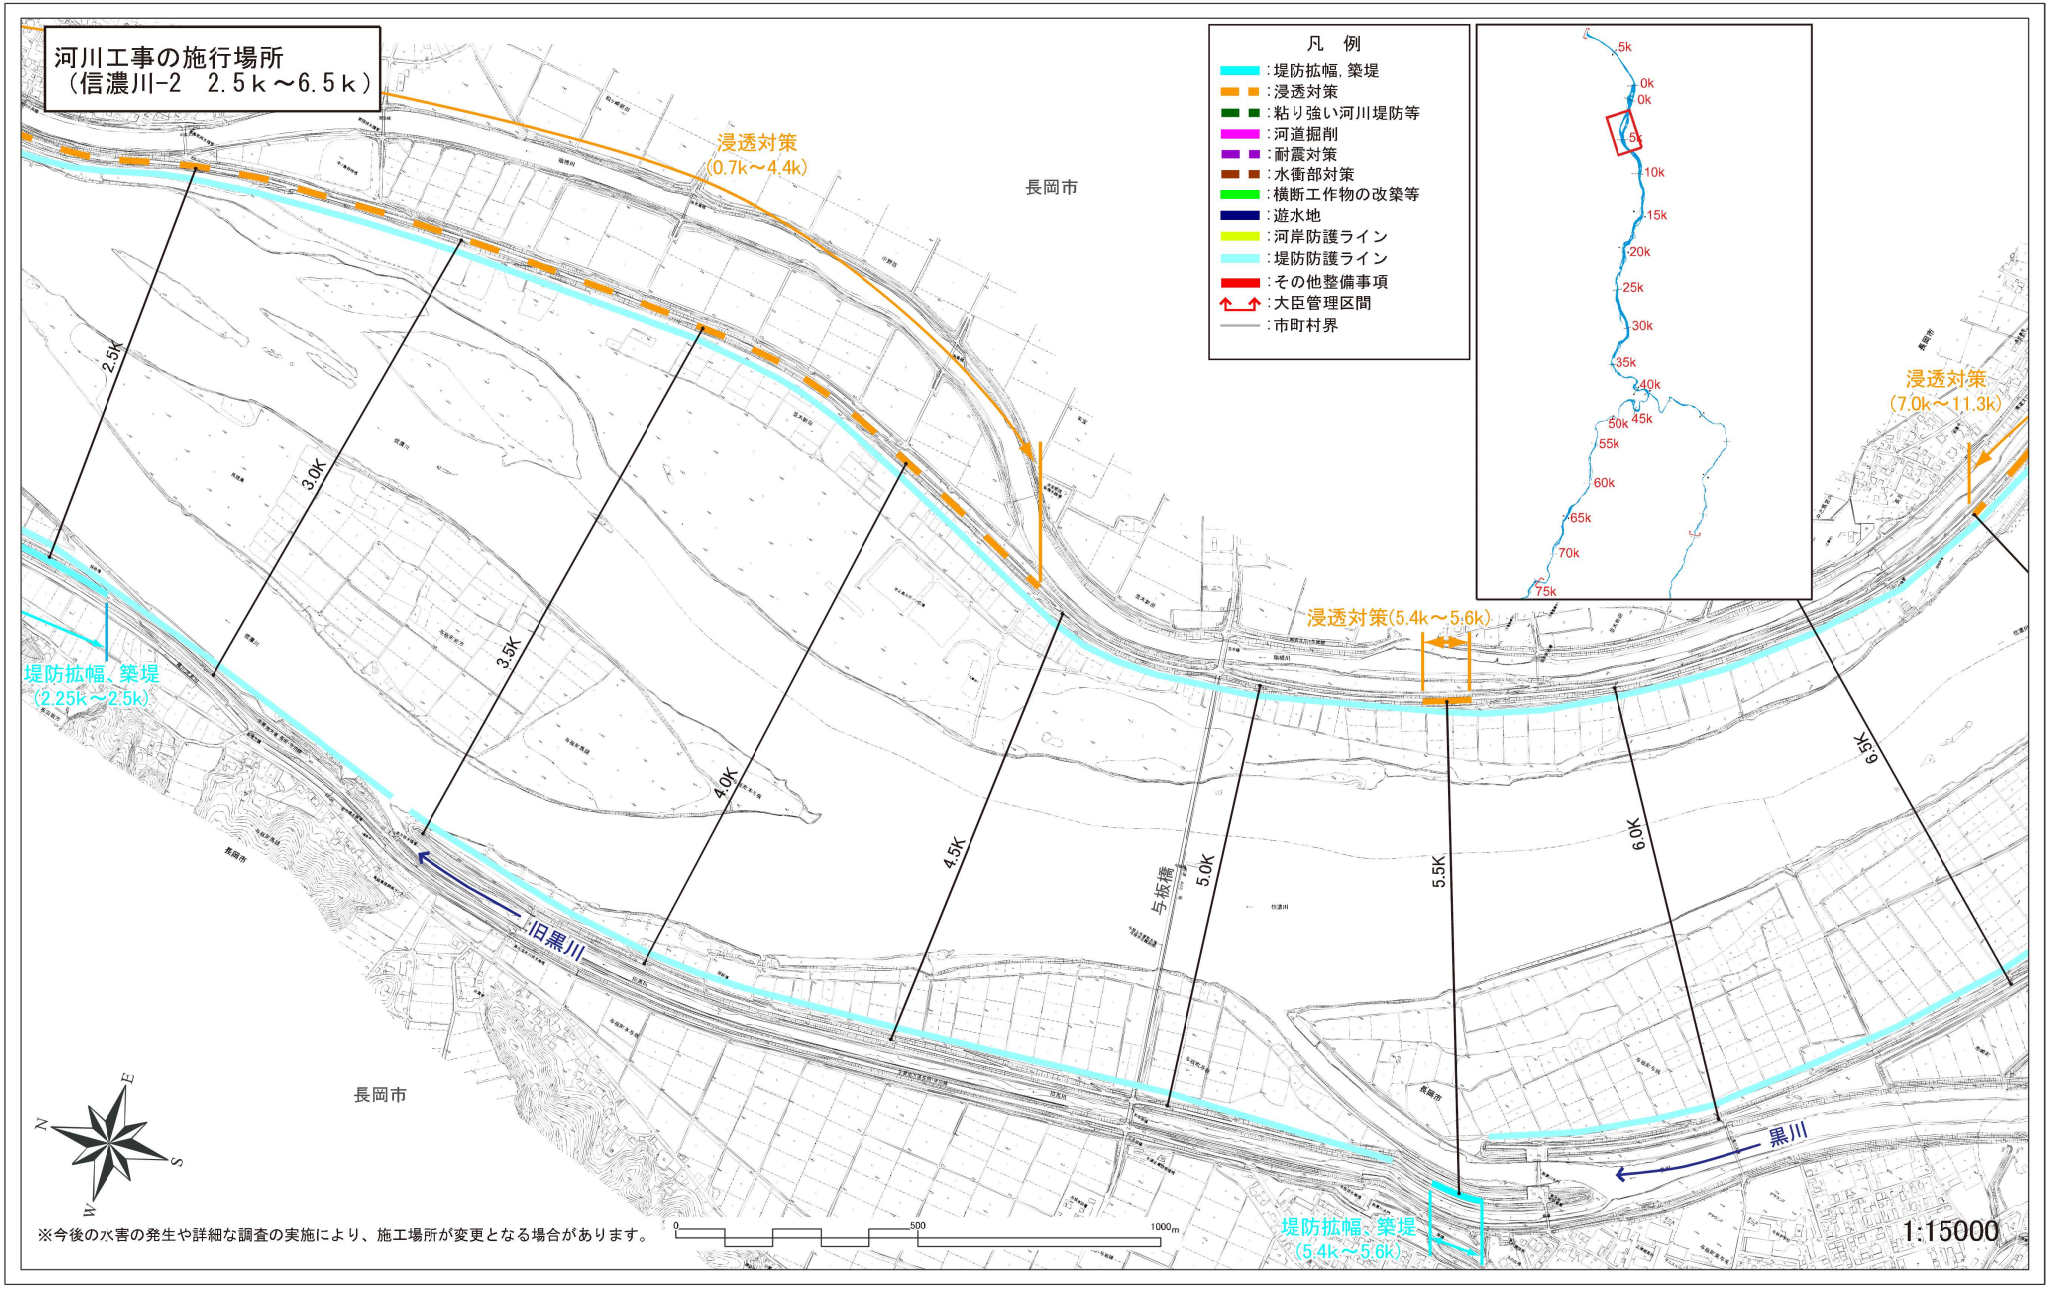
河川工事の施行場所
（大河津分水路　8.8ｋ～0.0ｋ）

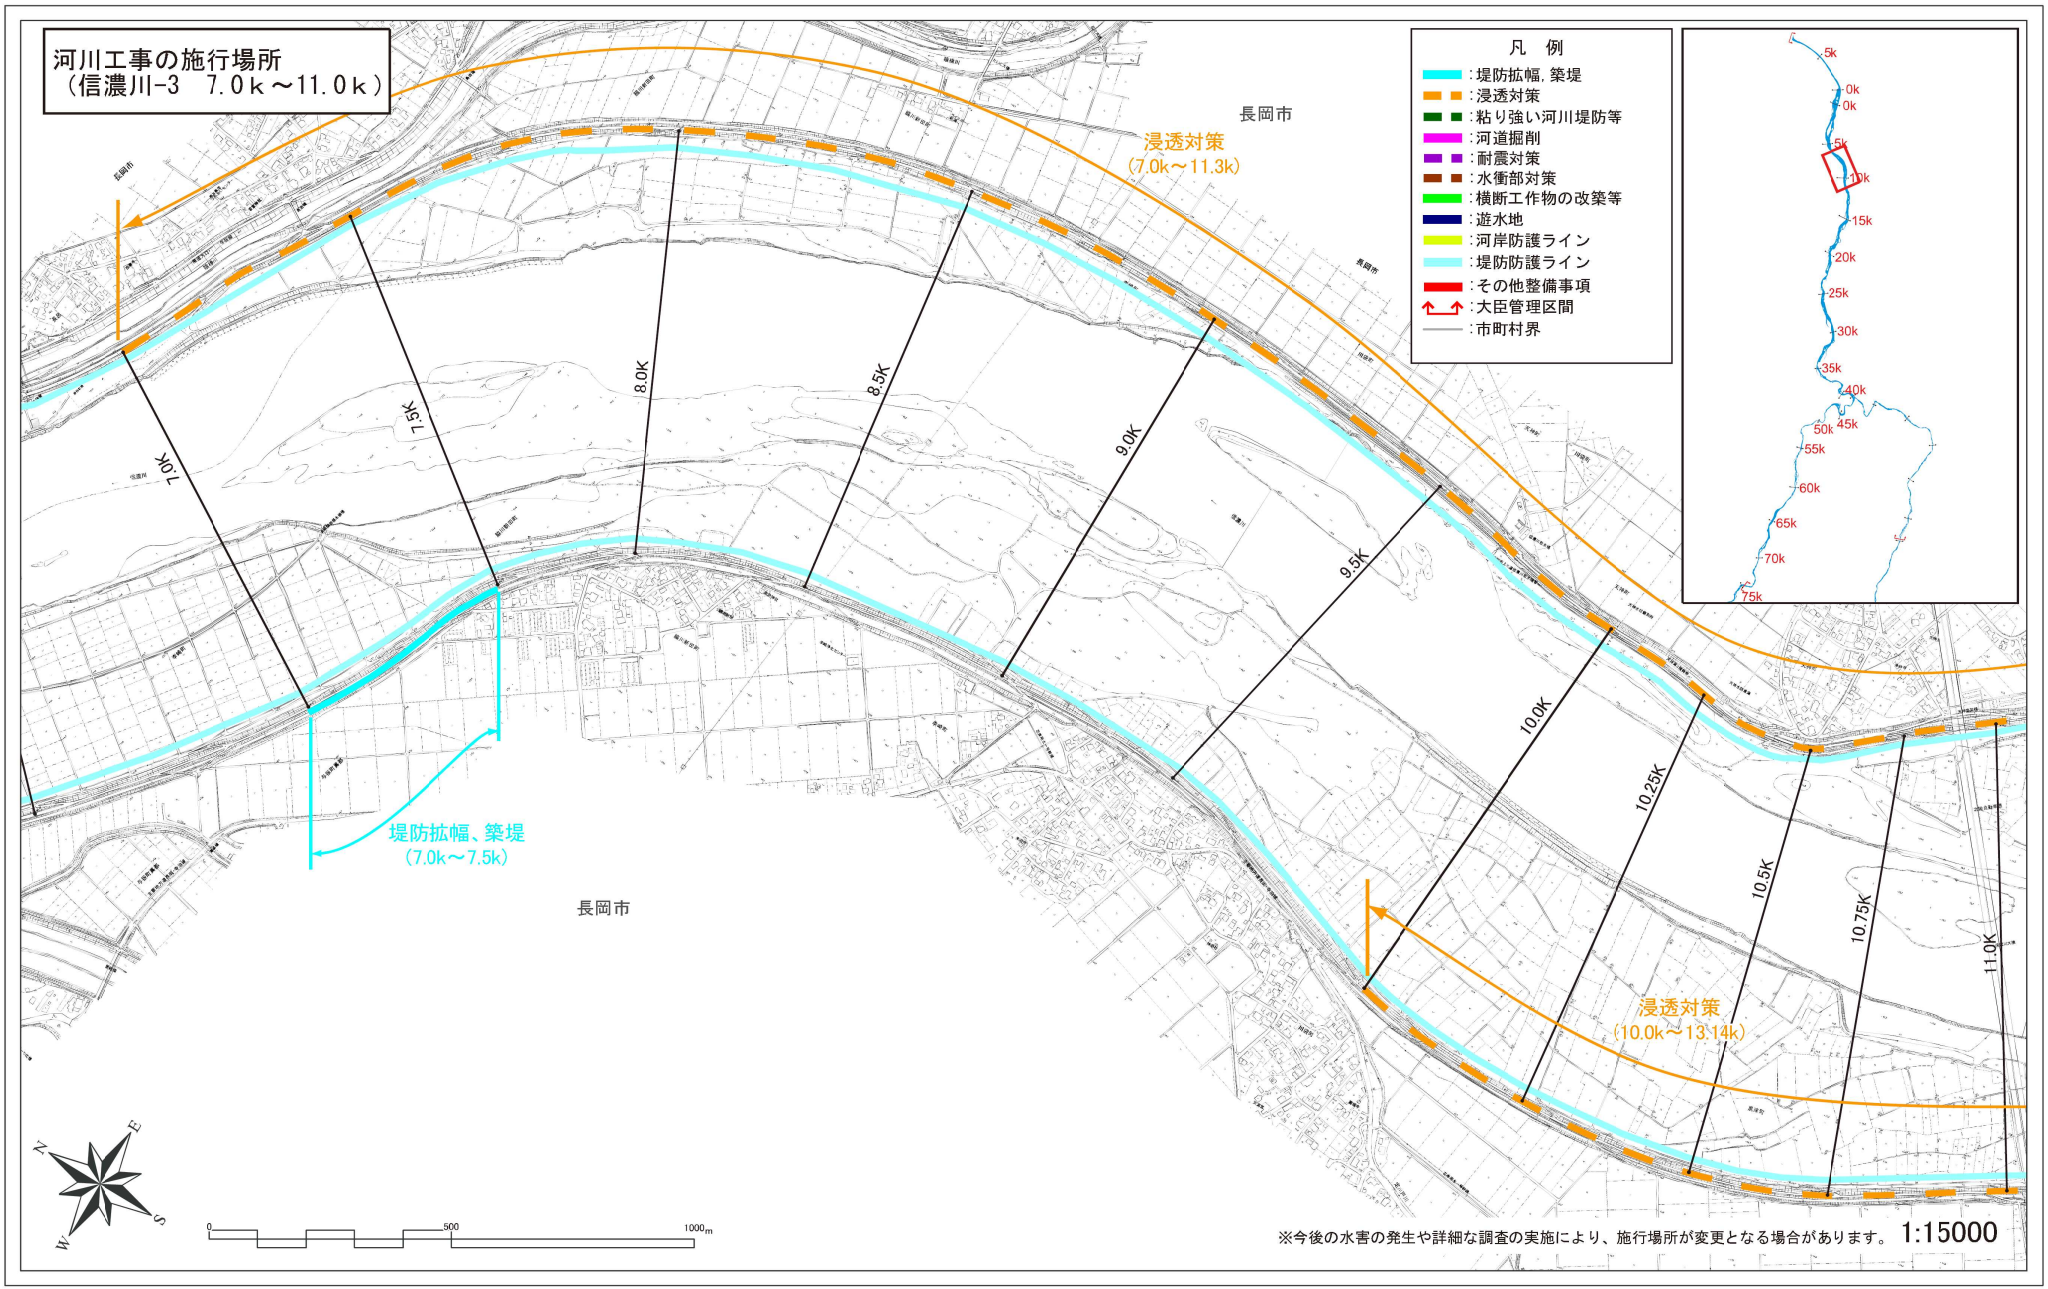


※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。

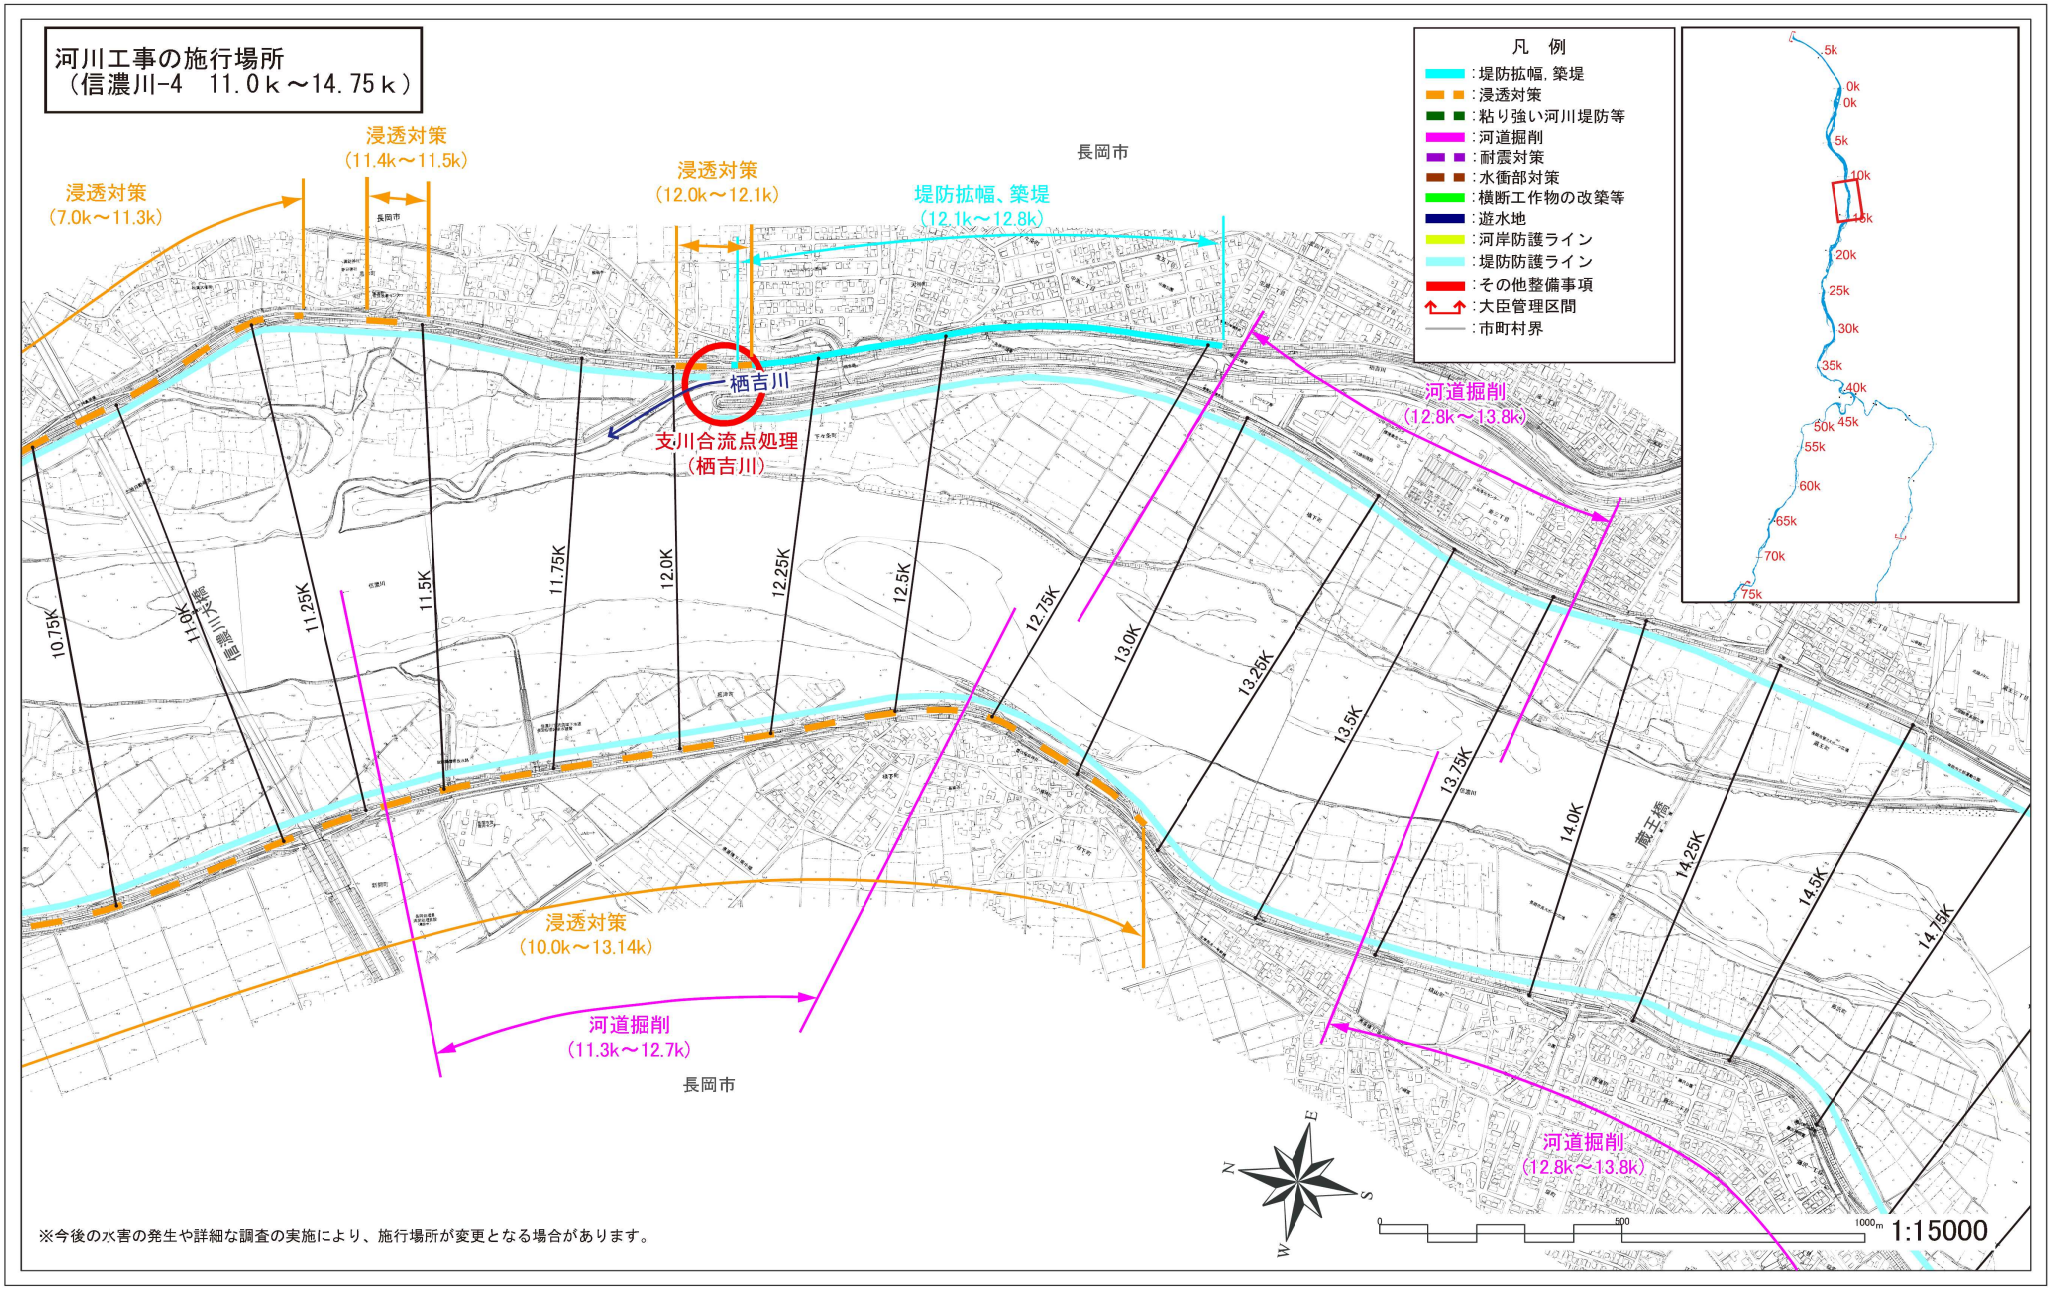

河川工事の施行場所
（信濃川-1　-1.0ｋ～2.5ｋ）
凡　例
：堤防拡幅，築堤
：浸透対策
：粘り強い河川堤防等
：河道掘削
：耐震対策
：水衝部対策
：横断工作物の改築等
：遊水地
：河岸防護ライン
：堤防防護ライン
：その他整備事項
：大臣管理区間
：市町村界
燕市
長岡市
耐震対策
（大河津洗堰）
浸透対策
（0.7k～4.4k）
浸透対策
（1.58k～2.0k）
堤防拡幅，築堤
（2.25k～2.5k）
-1.0K
-0.5K
0.0K
0.5K
1.0K
1.5K
2.0K
2.5K
5k
0k
-1.0k
5k
10k
15k
20k
25k
30k
35k
40k
45k
50k
55k
60k
65k
70k
75k
N
W
S
0
500
1000m
1:15000
※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。

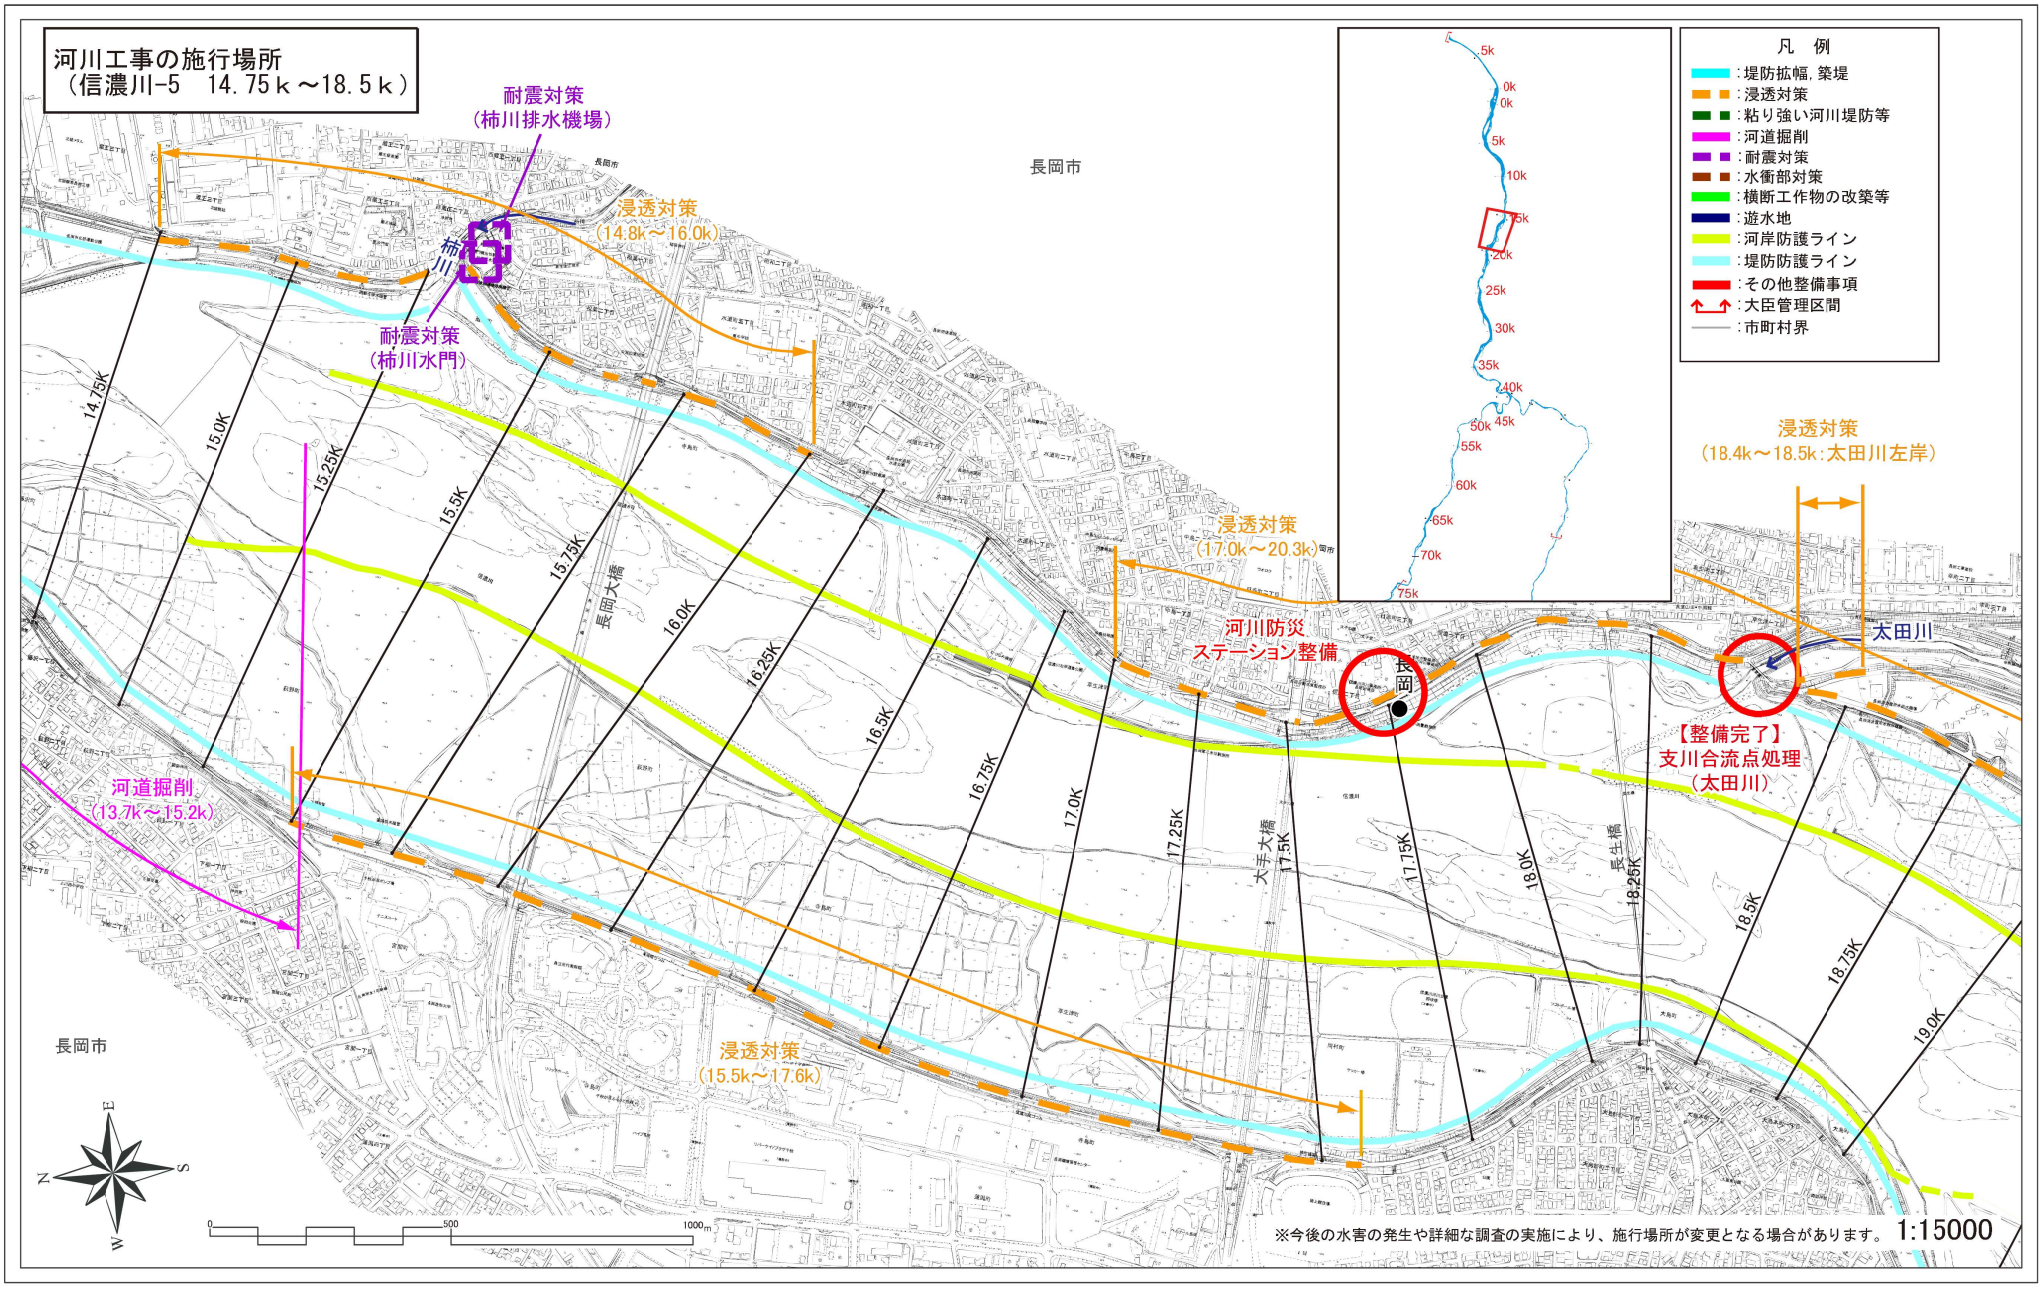
附図-8

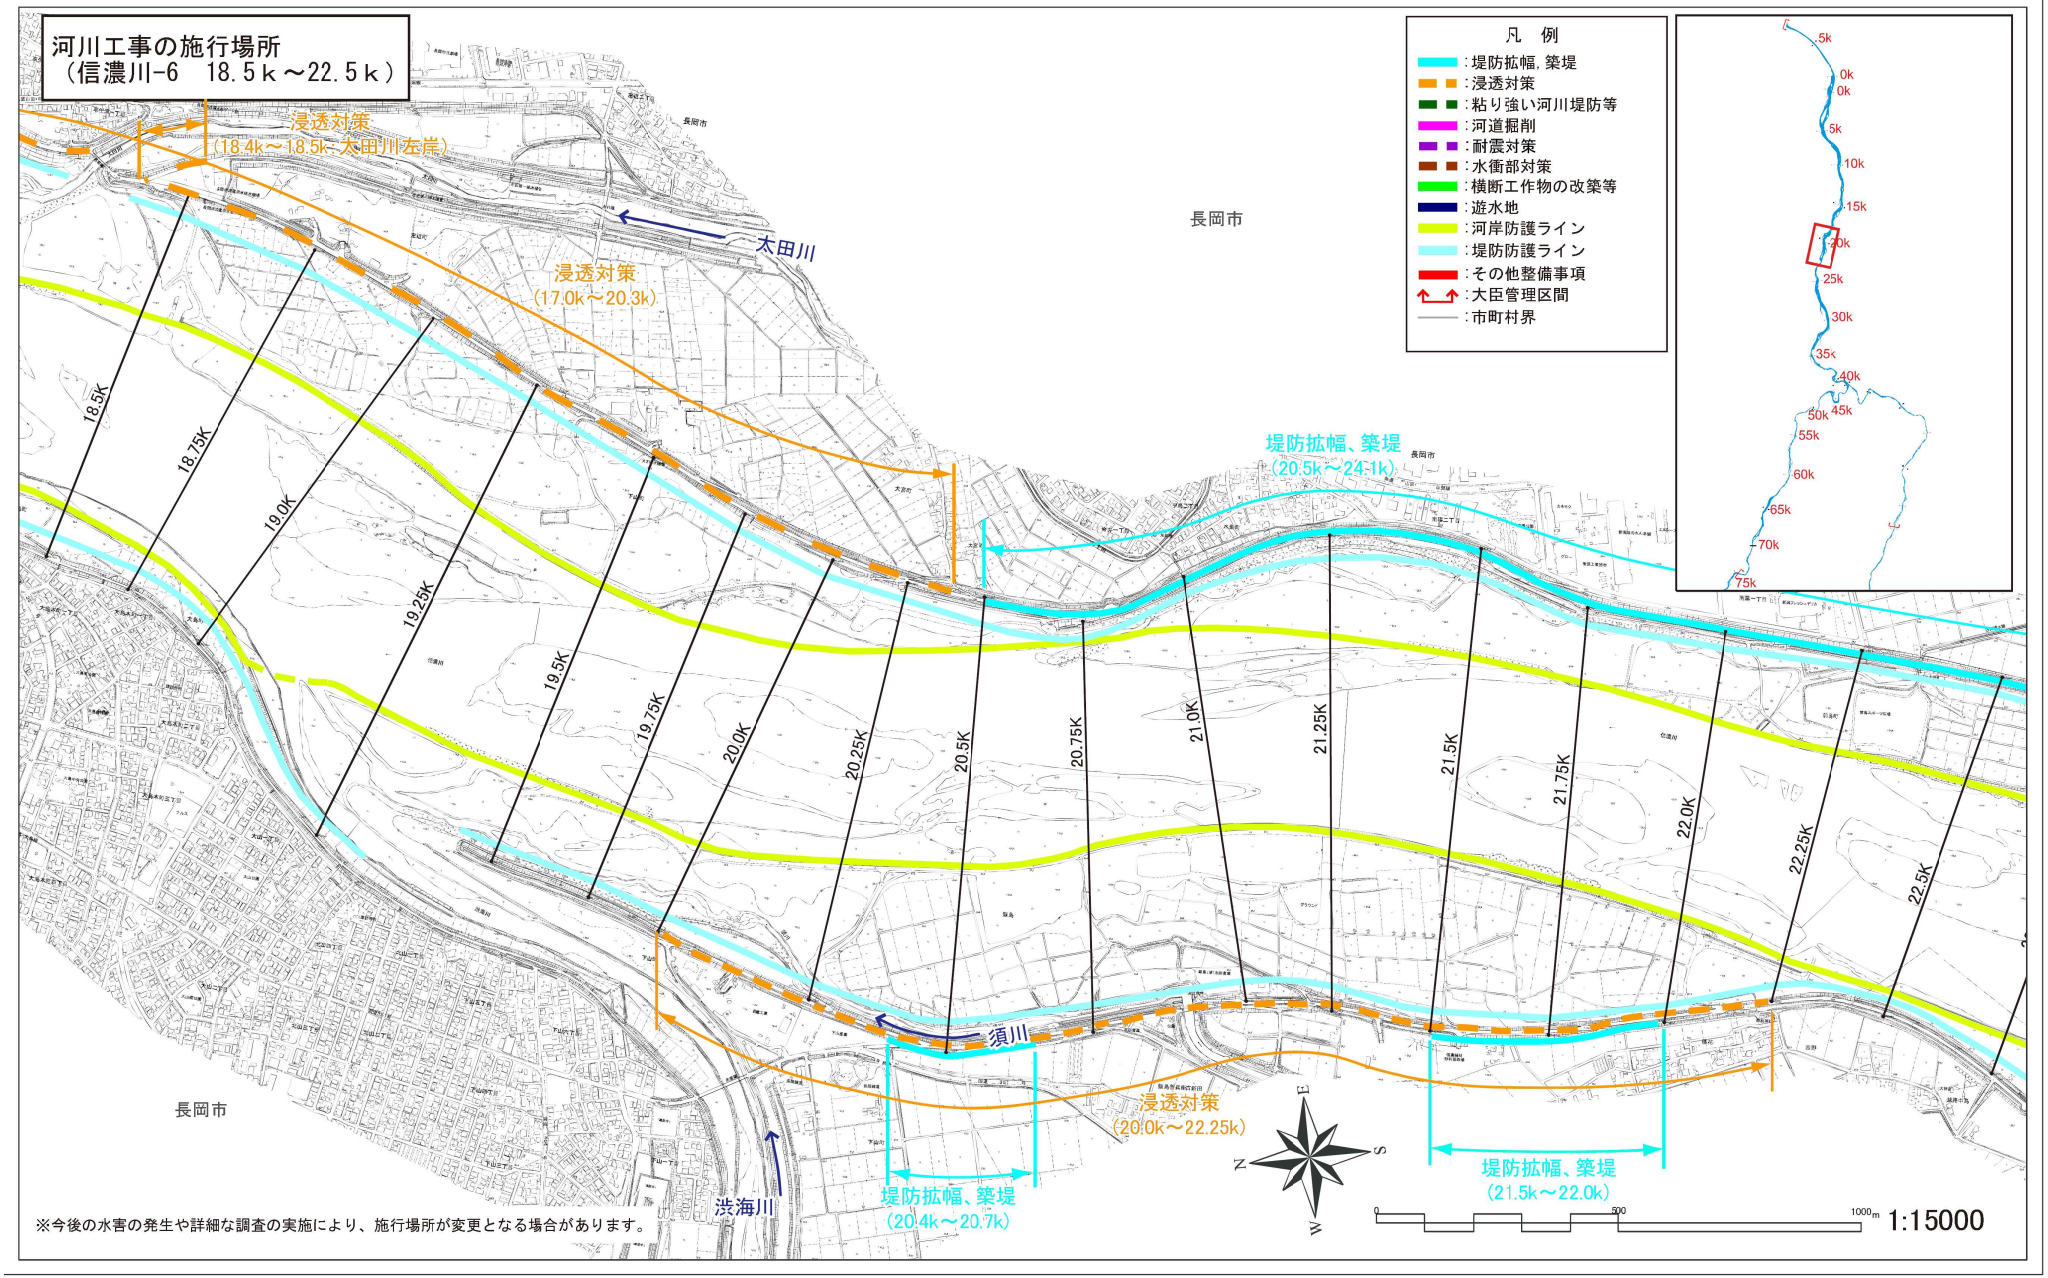

河川工事の施行場所
（信濃川-2　2.5ｋ～6.5ｋ）
凡　例
：堤防拡幅，築堤
：浸透対策
：粘り強い河川堤防等
：河道掘削
：耐震対策
：水衝部対策
：横断工作物の改築等
：遊水地
：河岸防護ライン
：堤防防護ライン
：その他整備事項
：大臣管理区間
：市町村界
浸透対策
(0.7k～4.4k)
浸透対策(5.4k～5.6k)
浸透対策
(7.0k～11.3k)
堤防拡幅、築堤
(2.25k～2.5k)
堤防拡幅、築堤
(5.4k～5.6k)
2.5K
3.0K
3.5K
4.0K
4.5K
5.0K
5.5K
6.0K
6.5K
与板橋
旧黒川
黒川
長岡市
長岡市
N
E
S
W
0
500
1000m
※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施工場所が変更となる場合があります。
1:15000

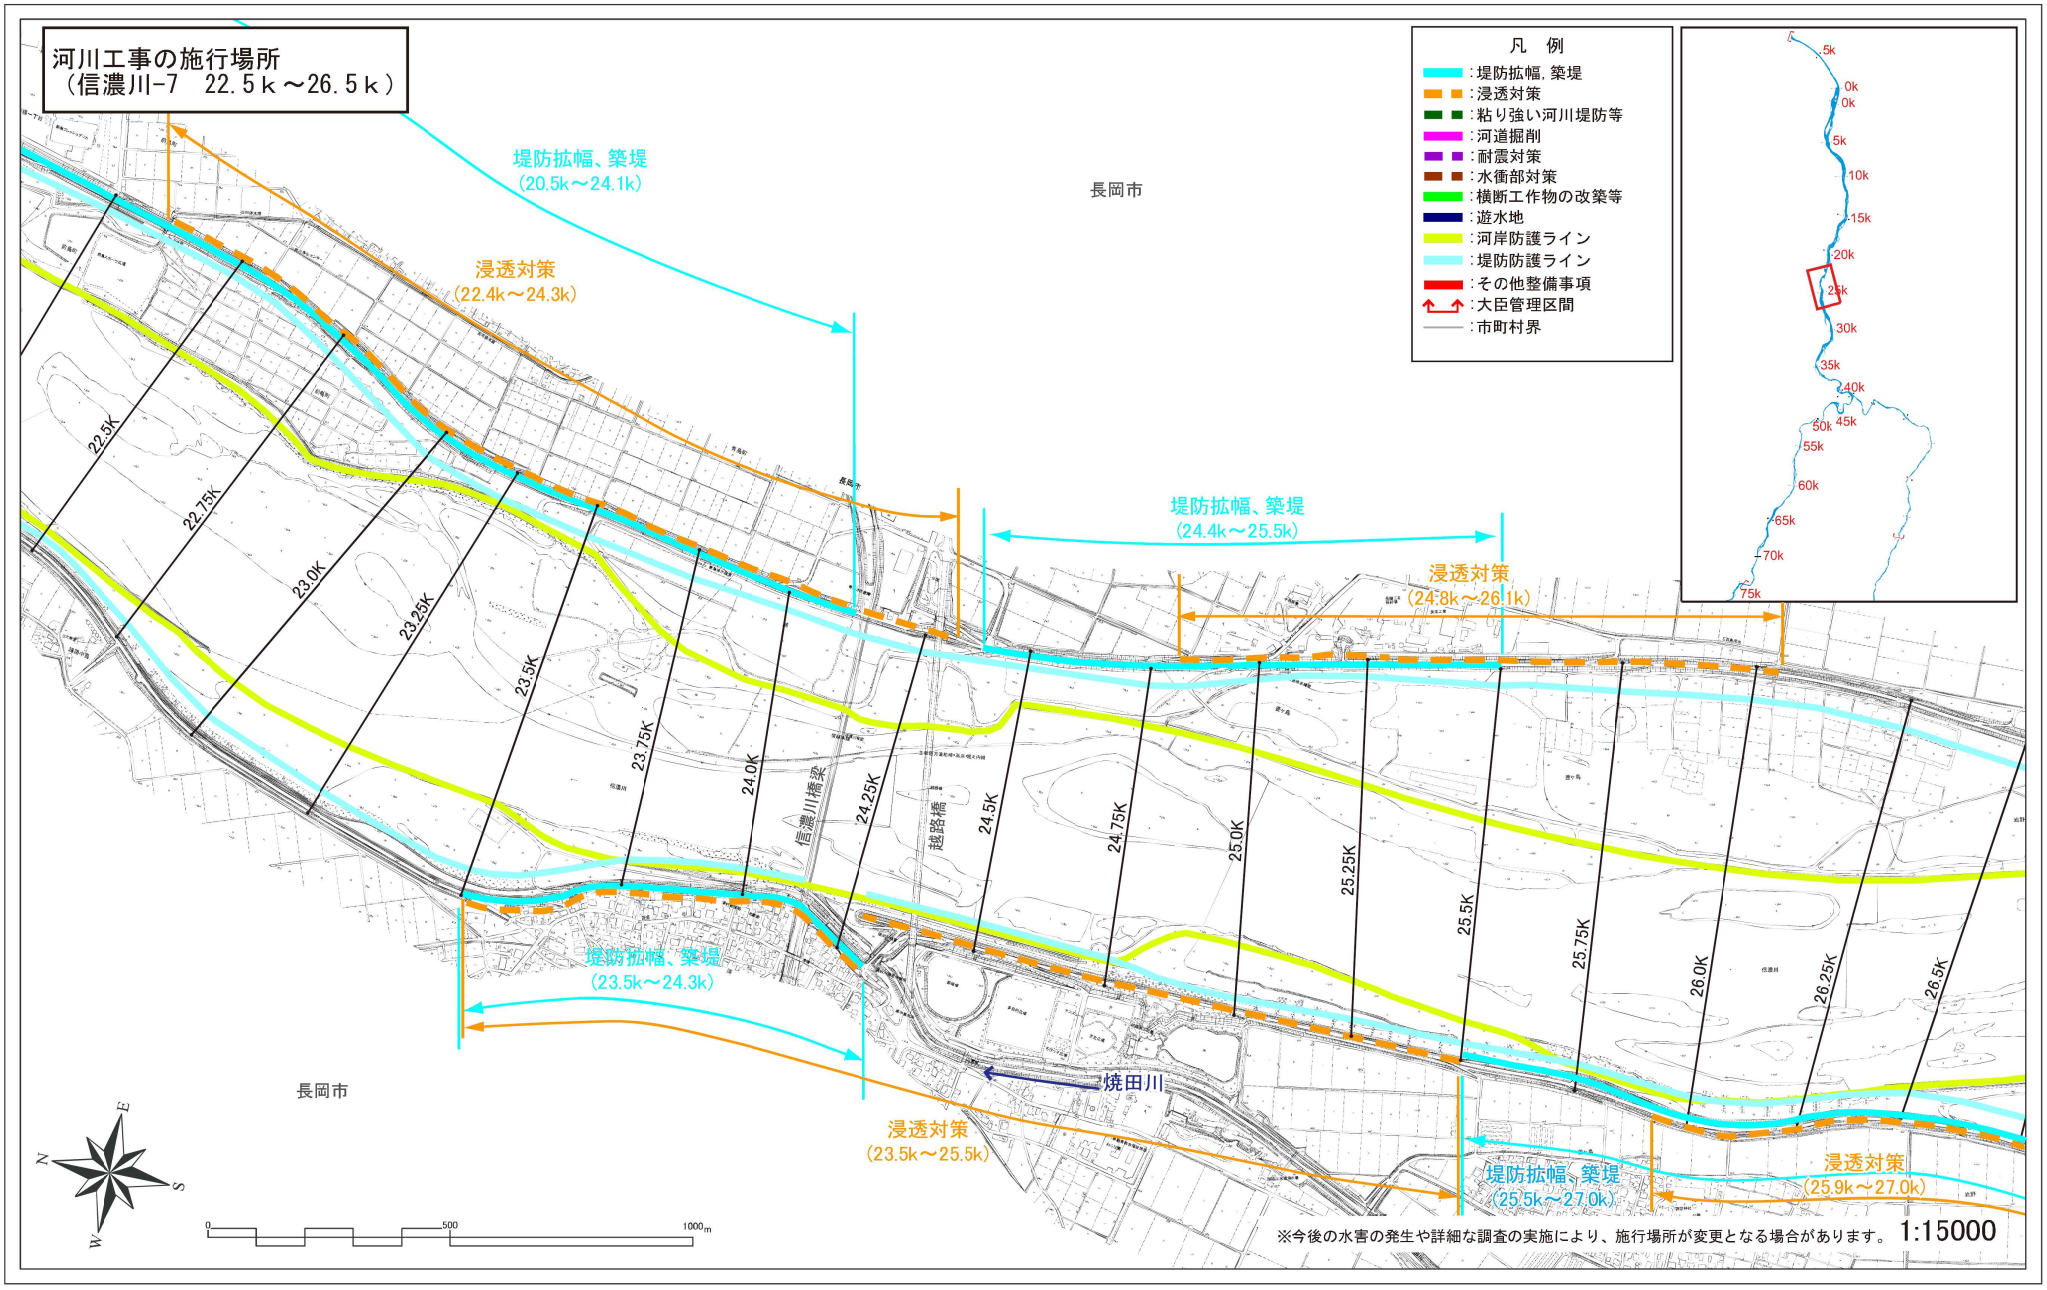

河川工事の施行場所
（信濃川-3　7.0ｋ～11.0ｋ）
凡　例
：堤防拡幅，築堤
：浸透対策
：粘り強い河川堤防等
：河道掘削
：耐震対策
：水衝部対策
：横断工作物の改築等
：遊水地
：河岸防護ライン
：堤防防護ライン
：その他整備事項
：大臣管理区間
：市町村界
長岡市
浸透対策
（7.0k～11.3k）
7.0K
7.5K
8.0K
8.5K
9.0K
9.5K
10.0K
10.25K
10.5K
10.75K
11.0K
堤防拡幅、築堤
（7.0k～7.5k）
長岡市
浸透対策
（10.0k～13.14k）
※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。
1:15000

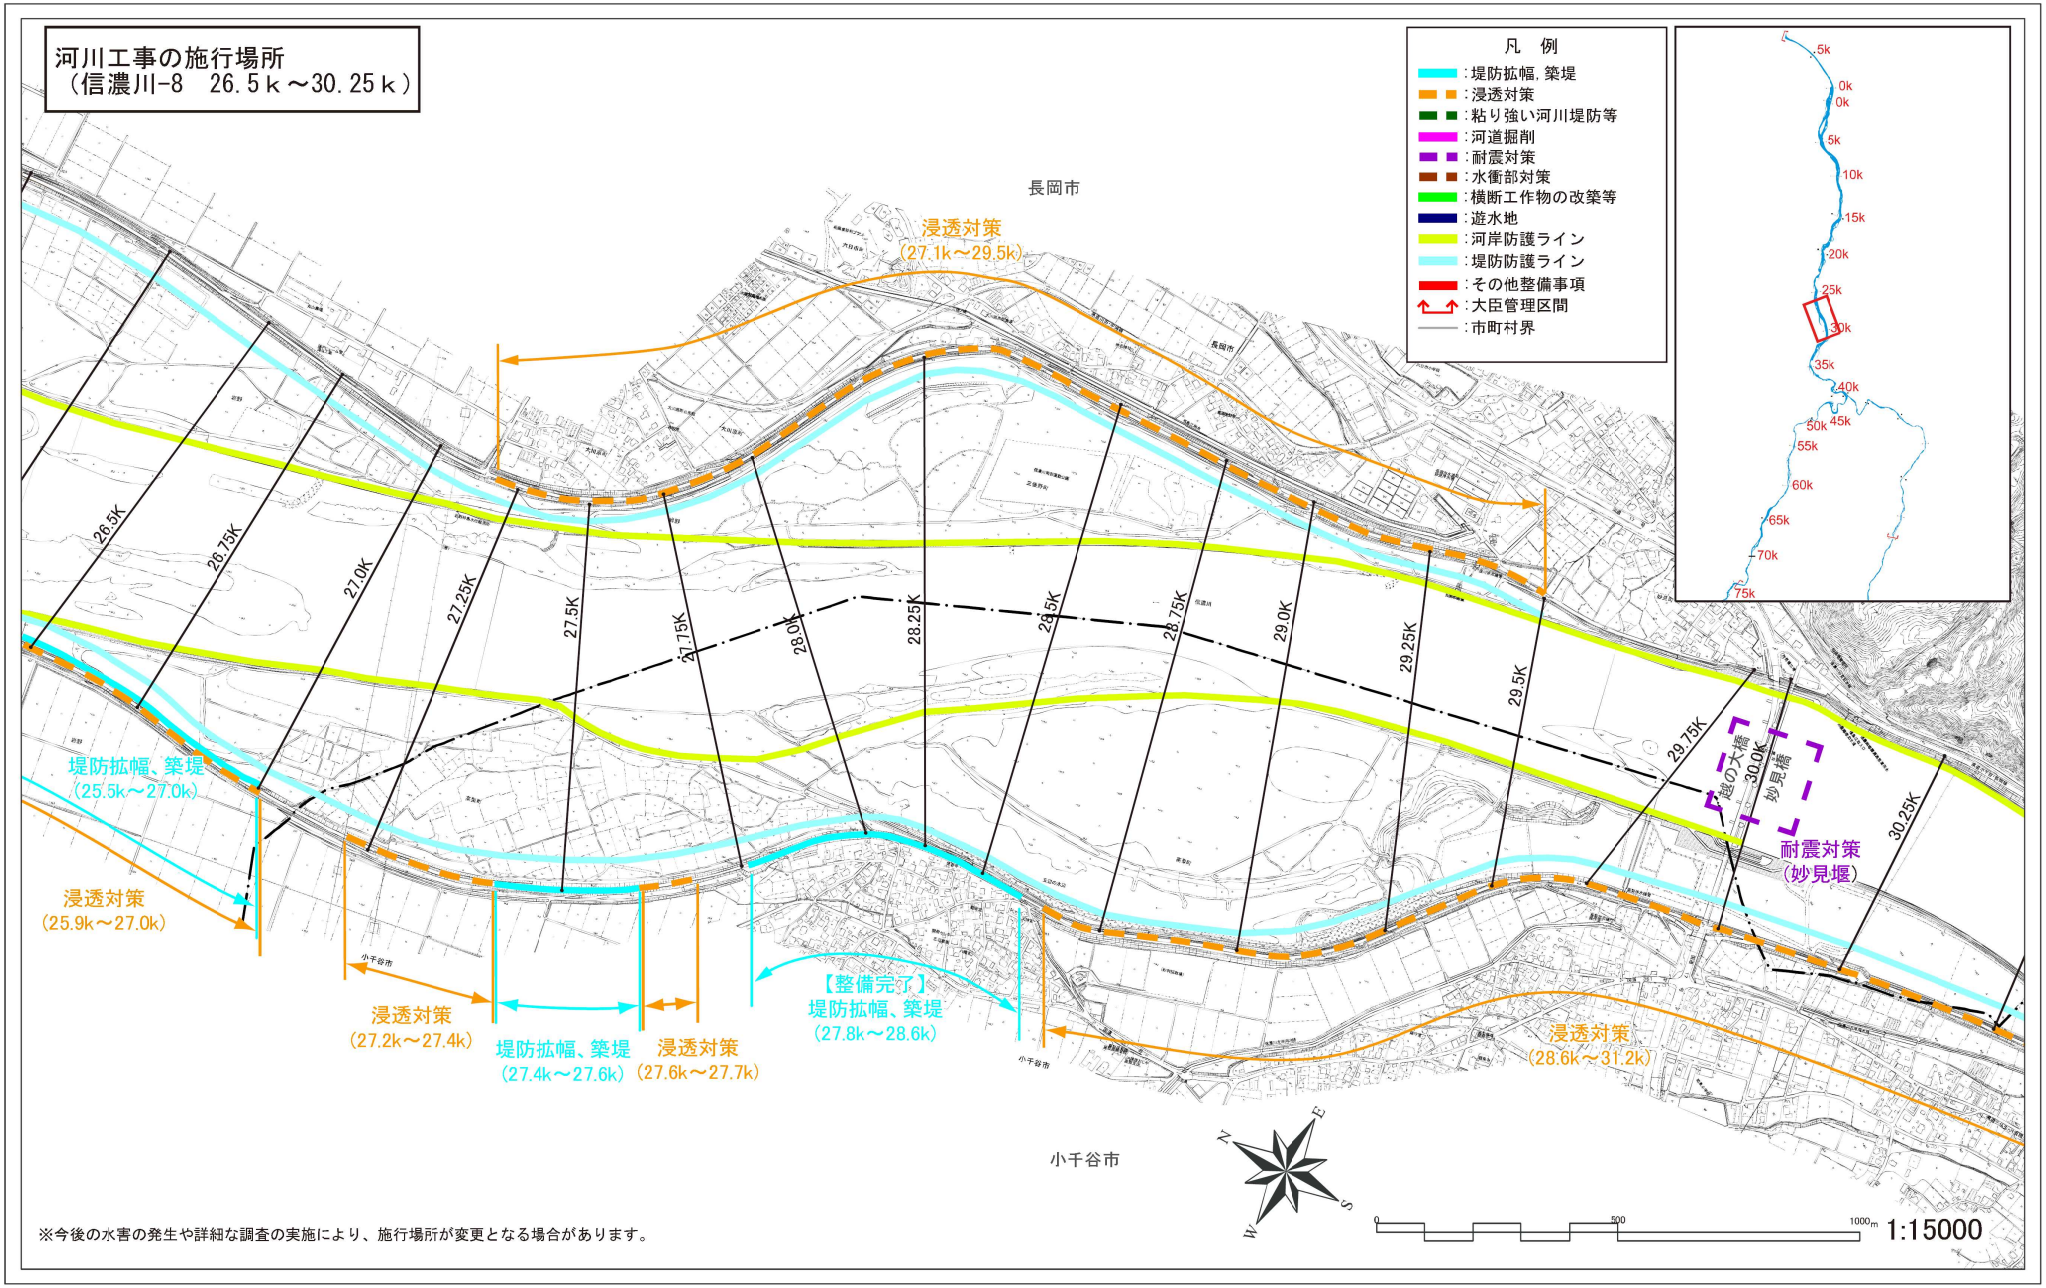
附図-10


河川工事の施行場所
（信濃川-4　11.0ｋ～14.75ｋ）
凡　例
：堤防拡幅，築堤
：浸透対策
：粘り強い河川堤防等
：河道掘削
：耐震対策
：水衝部対策
：横断工作物の改築等
：遊水地
：河岸防護ライン
：堤防防護ライン
：その他整備事項
：大臣管理区間
：市町村界
浸透対策
（7.0k～11.3k）
浸透対策
（11.4k～11.5k）
浸透対策
（12.0k～12.1k）
堤防拡幅、築堤
（12.1k～12.8k）
長岡市
栖吉川
支川合流点処理
（栖吉川）
河道掘削
（12.8k～13.8k）
浸透対策
（10.0k～13.14k）
河道掘削
（11.3k～12.7k）
長岡市
河道掘削
（12.8k～13.8k）
10.75K
11.0K
信濃川大橋
11.25K
11.5K
11.75K
12.0K
12.25K
12.5K
12.75K
13.0K
13.25K
13.5K
13.75K
14.0K
蔵王橋
14.25K
14.5K
14.75K
N
E
S
W
0
500
1000m
1:15000
※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。

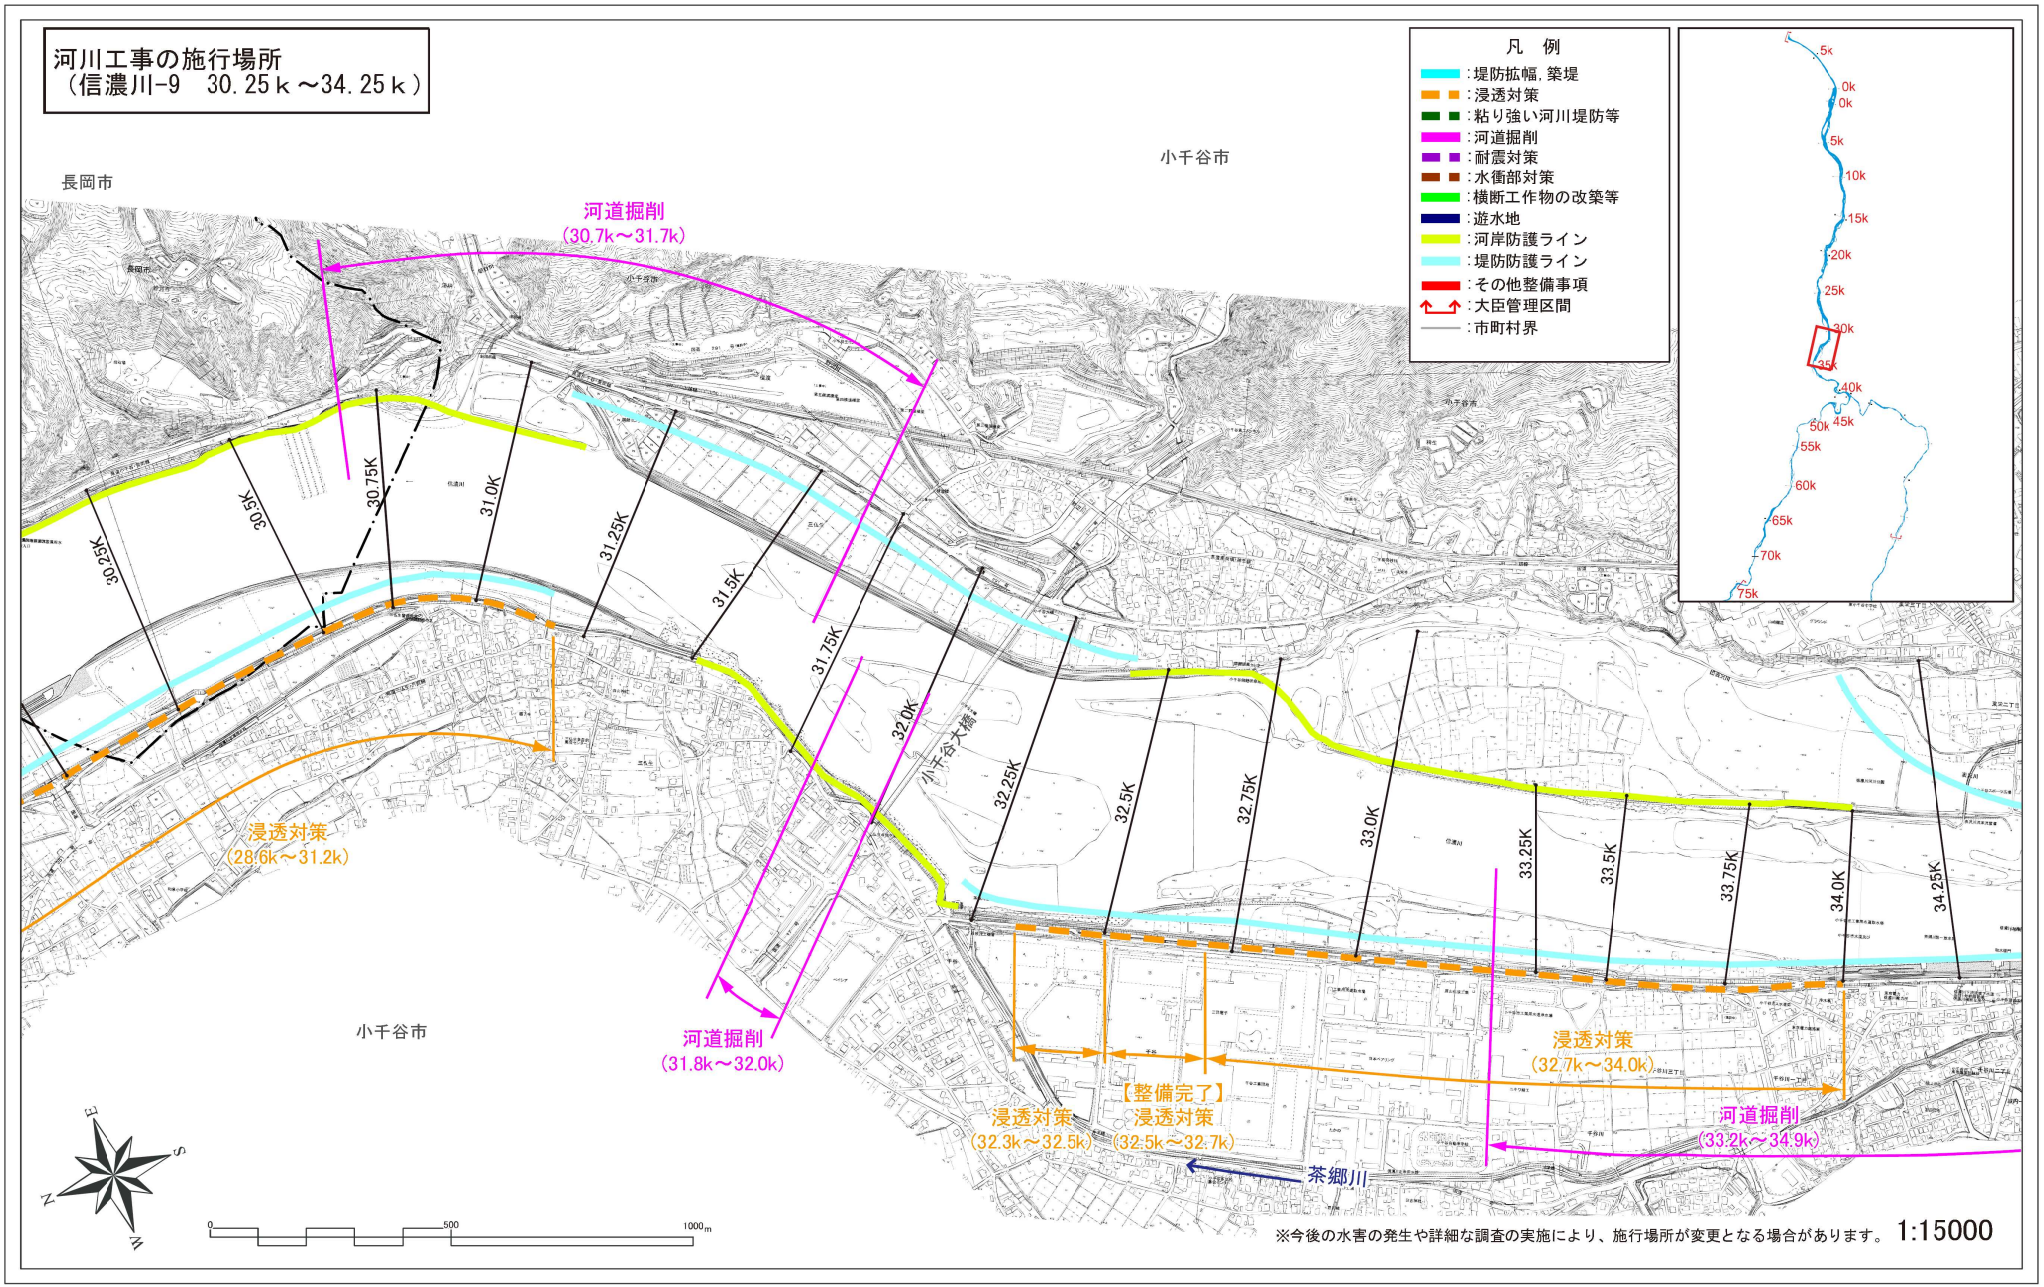

河川工事の施行場所
（信濃川-5　14.75ｋ～18.5ｋ）
耐震対策
（柿川排水機場）
浸透対策
（14.8k～16.0k）
柿川
耐震対策
（柿川水門）
長岡市
浸透対策
（18.4k～18.5k：太田川左岸）
浸透対策
（17.0k～20.3k）
河川防災
ステーション整備
長岡
太田川
【整備完了】
支川合流点処理
（太田川）
河道掘削
（13.7k～15.2k）
浸透対策
（15.5k～17.6k）
長岡大橋
大手大橋
長生橋
14.75K
15.0K
15.25K
15.5K
15.75K
16.0K
16.25K
16.5K
16.75K
17.0K
17.25K
17.5K
17.75K
18.0K
18.25K
18.5K
18.75K
19.0K
凡　例
：堤防拡幅，築堤
：浸透対策
：粘り強い河川堤防等
：河道掘削
：耐震対策
：水衝部対策
：横断工作物の改築等
：遊水地
：河岸防護ライン
：堤防防護ライン
：その他整備事項
：大臣管理区間
：市町村界
N
E
S
W
0
500
1000m
※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。
1:15000

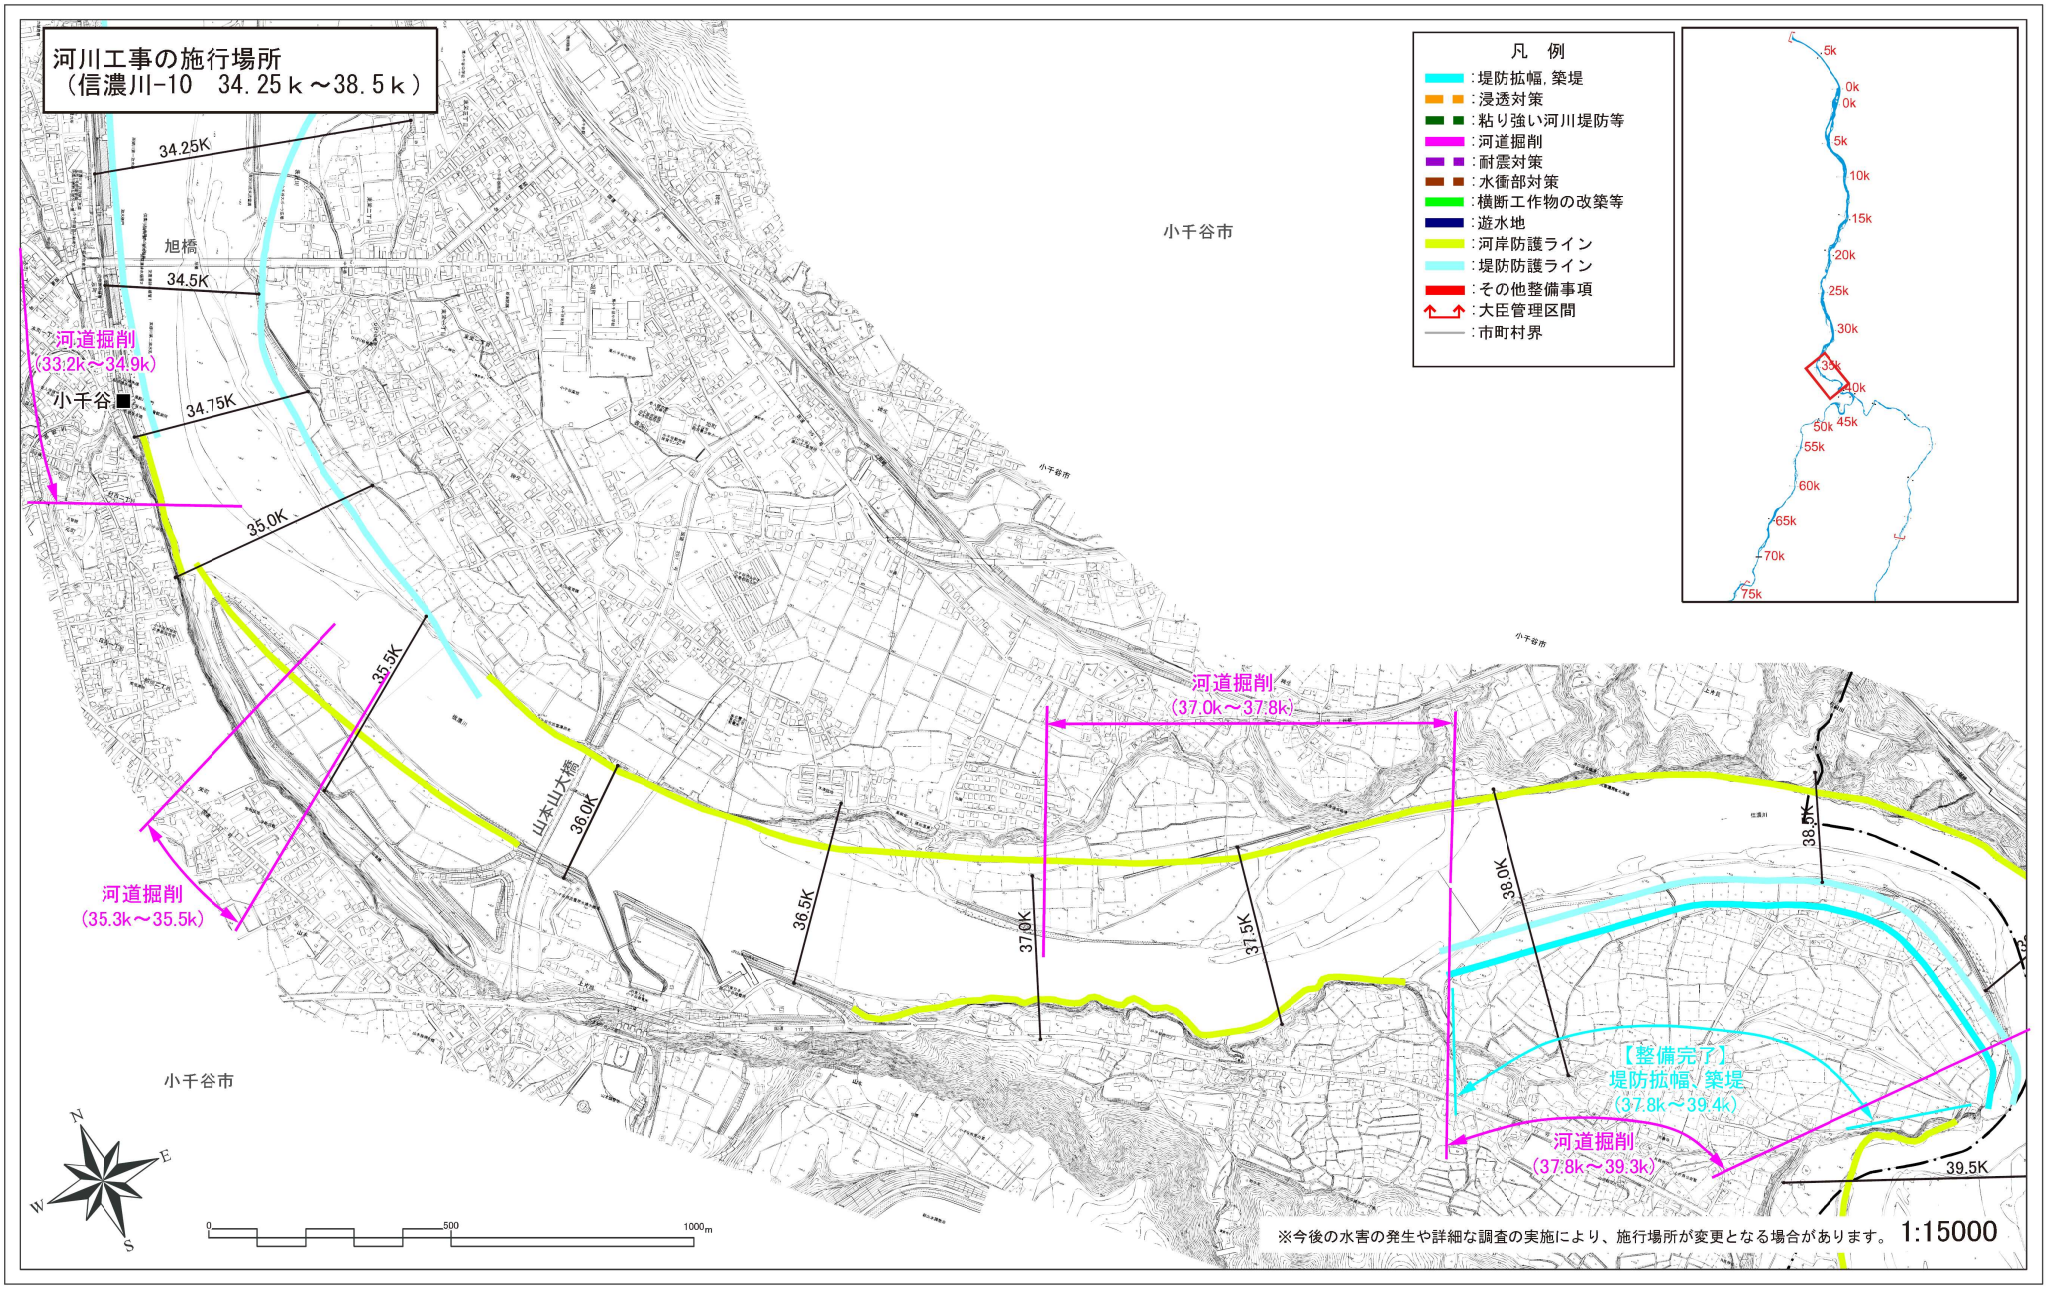

河川工事の施行場所
（信濃川-6　18.5ｋ～22.5ｋ）
凡　例
：堤防拡幅，築堤
：浸透対策
：粘り強い河川堤防等
：河道掘削
：耐震対策
：水衝部対策
：横断工作物の改築等
：遊水地
：河岸防護ライン
：堤防防護ライン
：その他整備事項
：大臣管理区間
：市町村界
浸透対策
（18.4k～18.5k：太田川左岸）
浸透対策
（17.0k～20.3k）
太田川
長岡市
堤防拡幅、築堤
（20.5k～24.1k）
18.5K
18.75K
19.0K
19.25K
19.5K
19.75K
20.0K
20.25K
20.5K
20.75K
21.0K
21.25K
21.5K
21.75K
22.0K
22.25K
22.5K
須川
浸透対策
（20.0k～22.25k）
堤防拡幅、築堤
（20.4k～20.7k）
堤防拡幅、築堤
（21.5k～22.0k）
渋海川
長岡市
※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。
1:15000

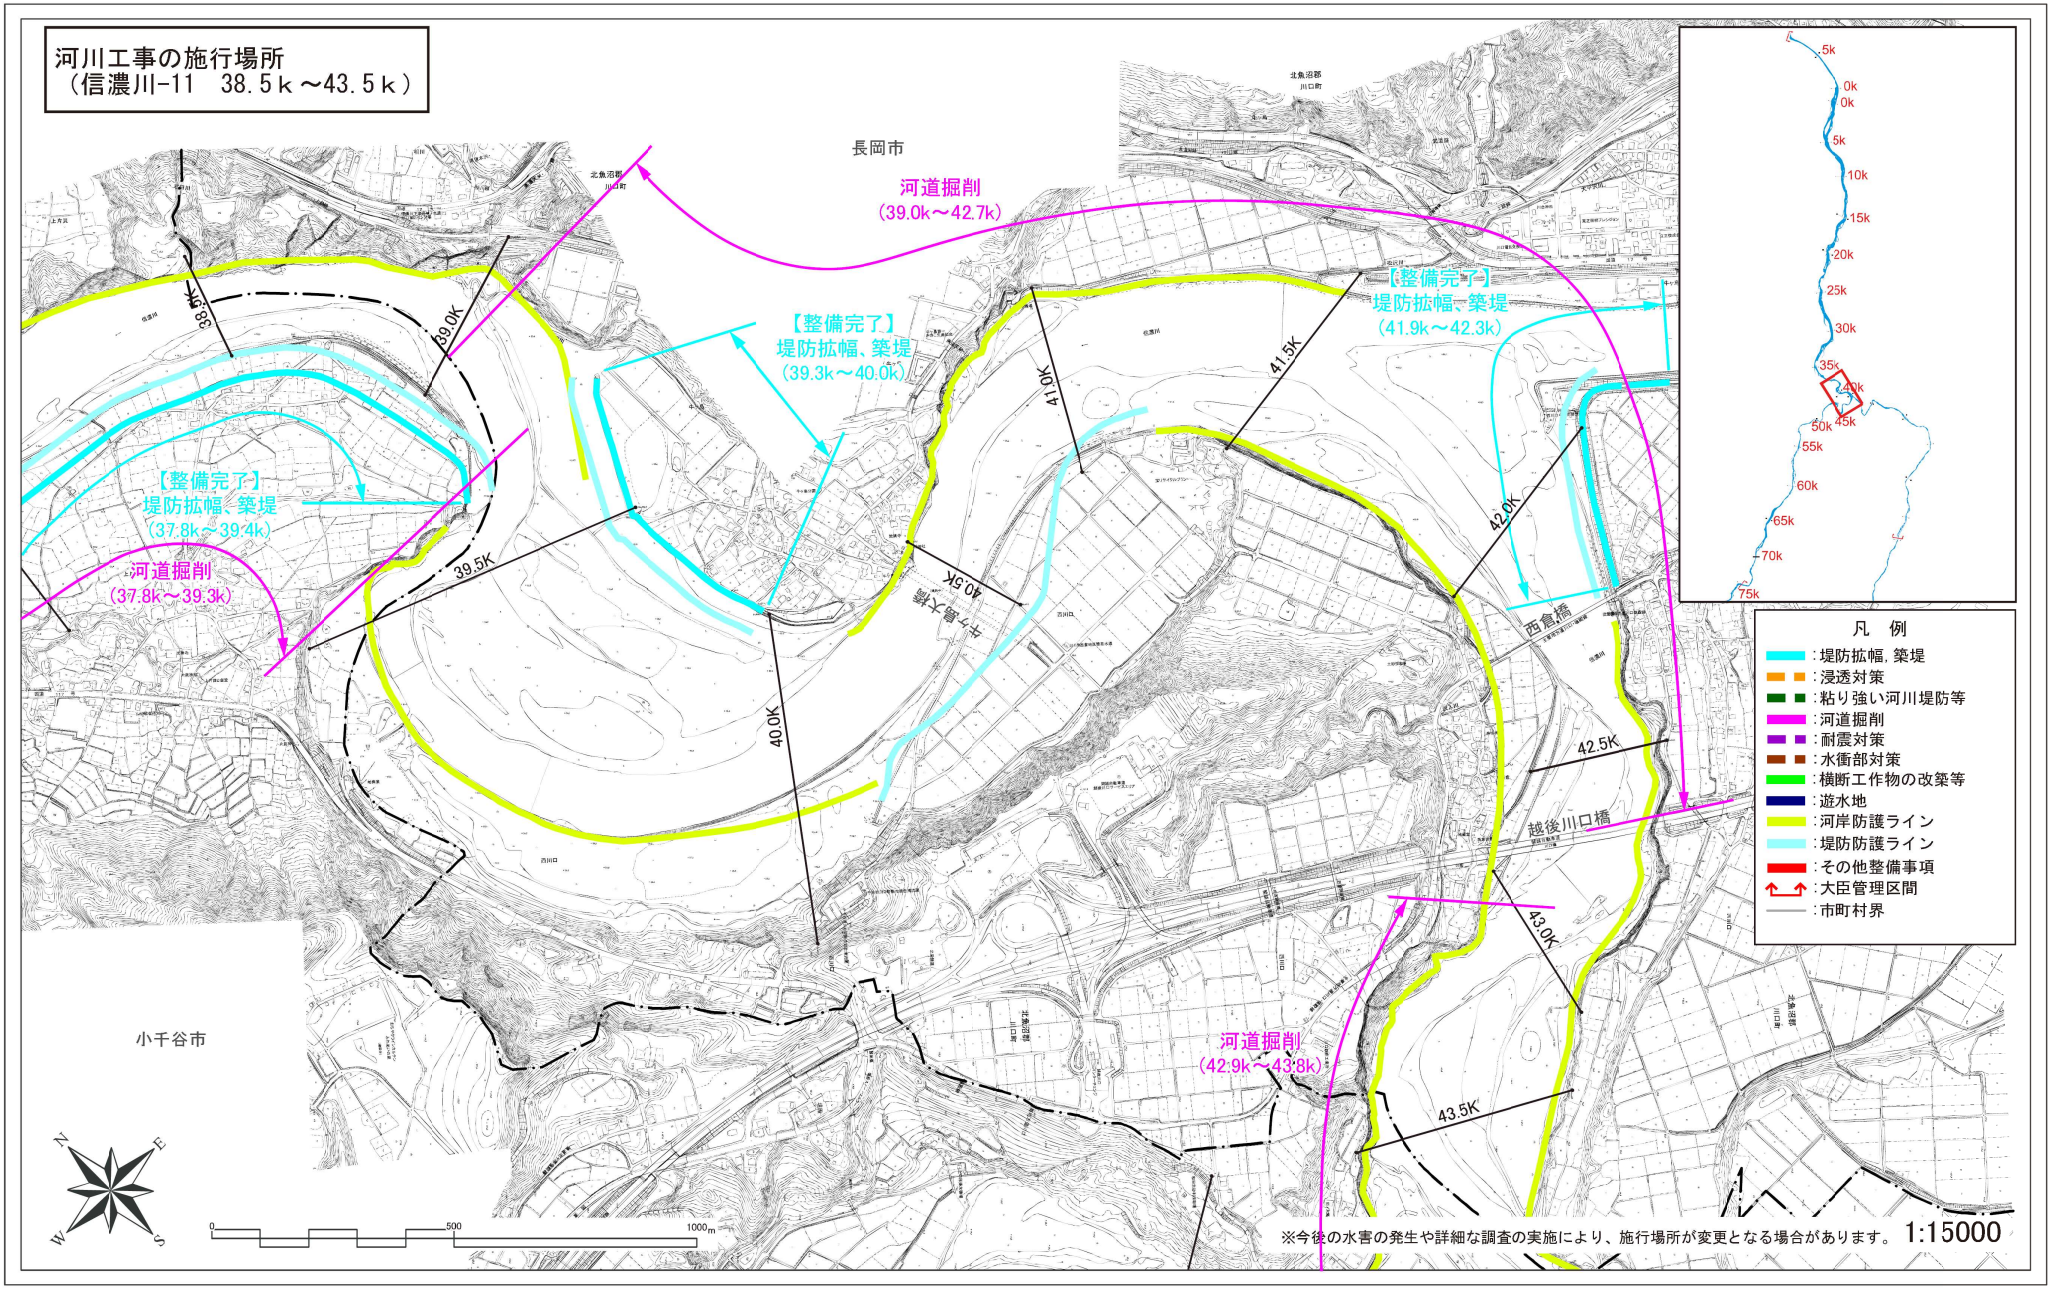

河川工事の施行場所
（信濃川-7　22.5ｋ～26.5ｋ）
凡　例
：堤防拡幅，築堤
：浸透対策
：粘り強い河川堤防等
：河道掘削
：耐震対策
：水衝部対策
：横断工作物の改築等
：遊水地
：河岸防護ライン
：堤防防護ライン
：その他整備事項
：大臣管理区間
：市町村界
堤防拡幅、築堤
（20.5k～24.1k）
浸透対策
（22.4k～24.3k）
長岡市
堤防拡幅、築堤
（24.4k～25.5k）
浸透対策
（24.8k～26.1k）
22.5K
22.75K
23.0K
23.25K
23.5K
23.75K
24.0K
信濃川橋梁
24.25K
越路橋
24.5K
24.75K
25.0K
25.25K
25.5K
25.75K
26.0K
26.25K
26.5K
堤防拡幅、築堤
（23.5k～24.3k）
長岡市
焼田川
浸透対策
（23.5k～25.5k）
堤防拡幅、築堤
（25.5k～27.0k）
浸透対策
（25.9k～27.0k）
※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。
1:15000
N
E
S
W
0
500
1000m
5k
0k
0k
5k
10k
15k
20k
25k
30k
35k
40k
45k
50k
55k
60k
65k
70k
75k

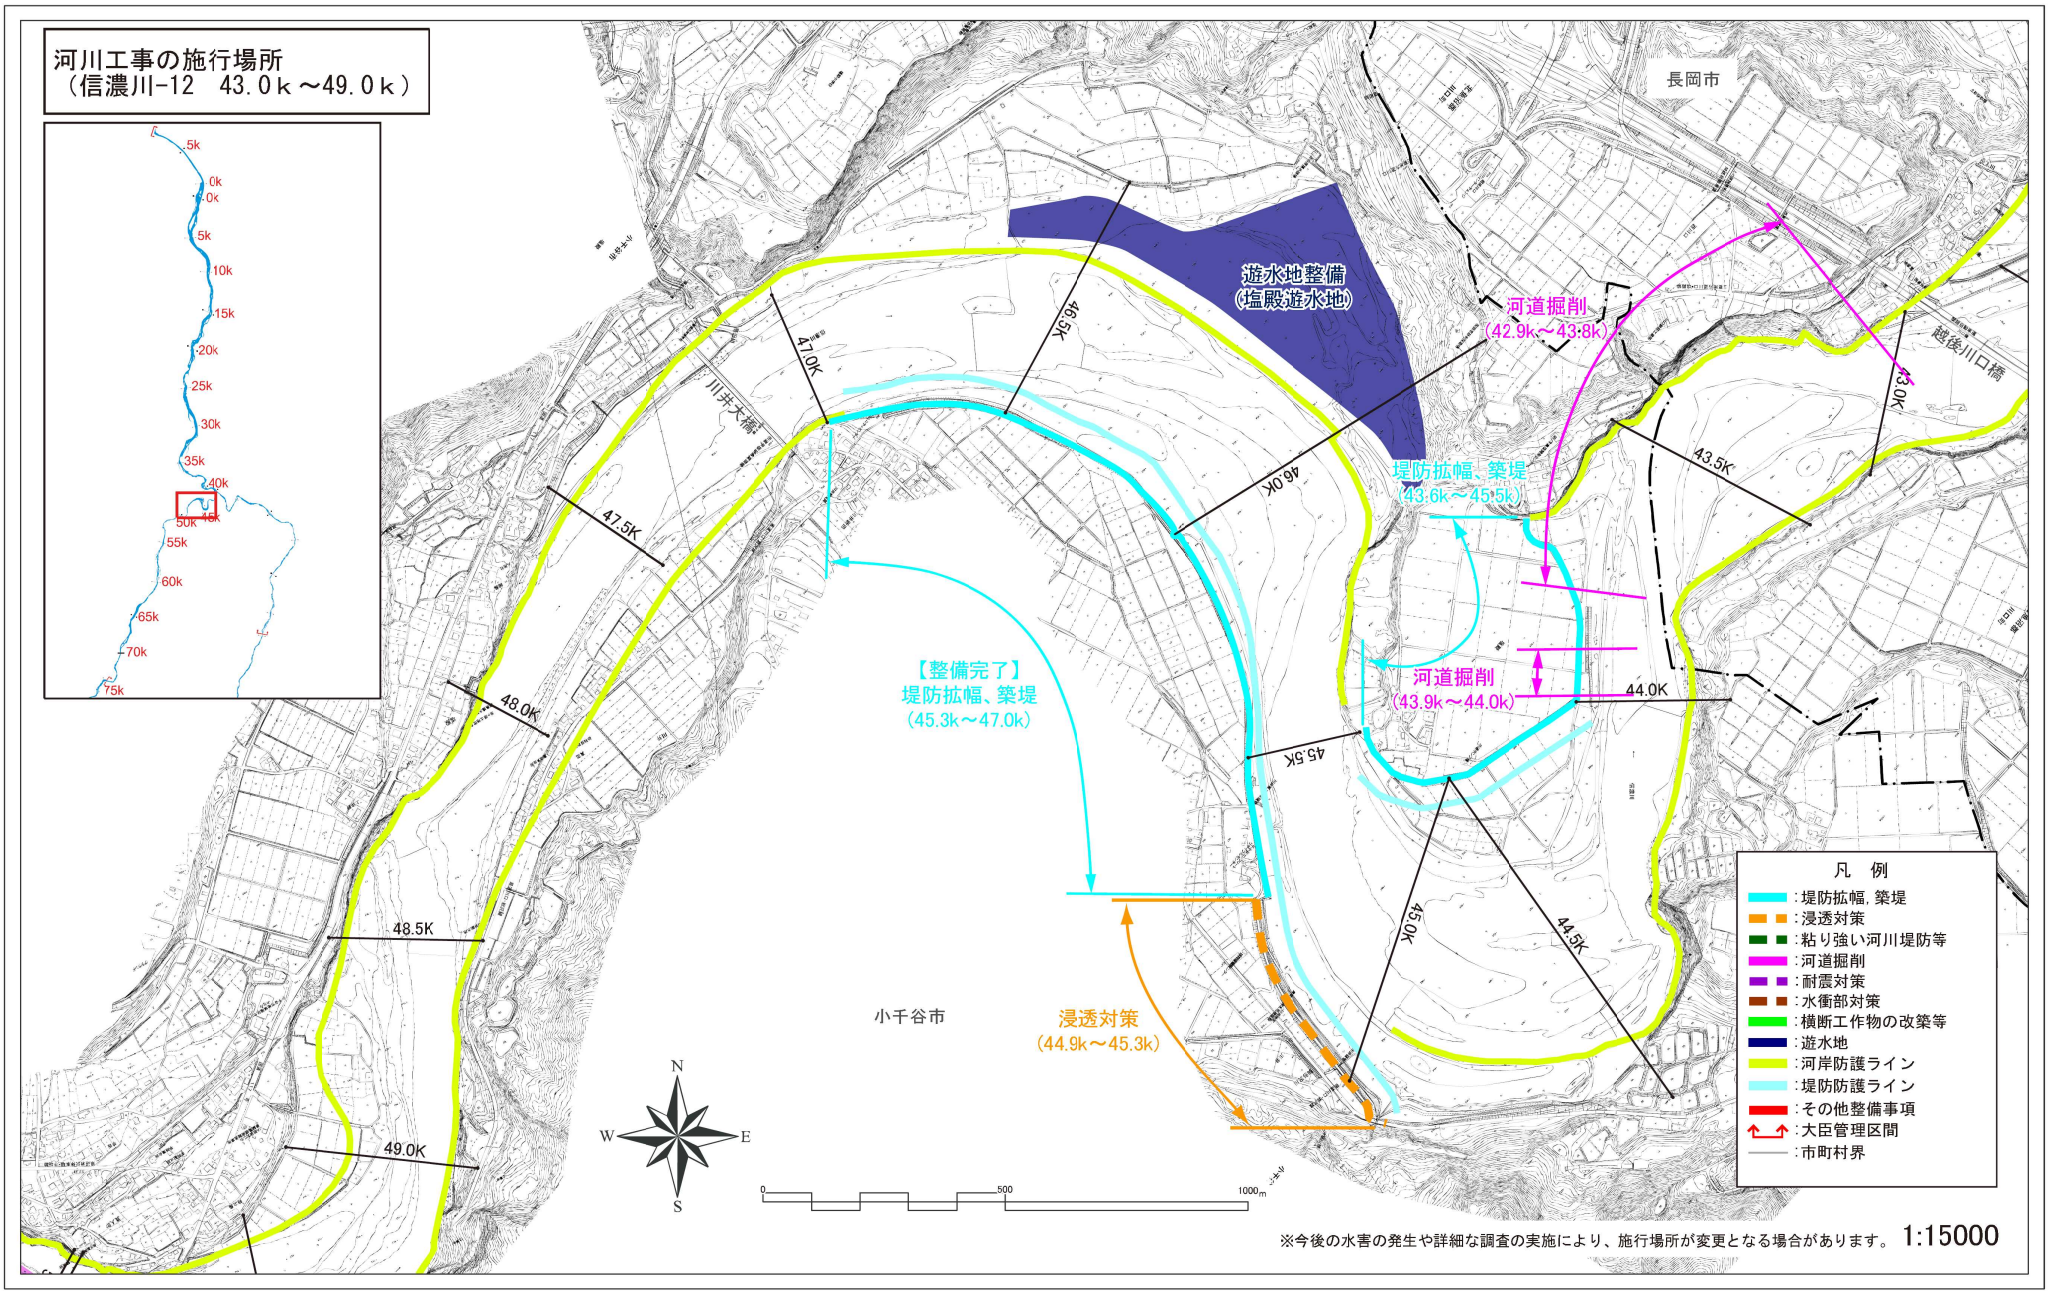


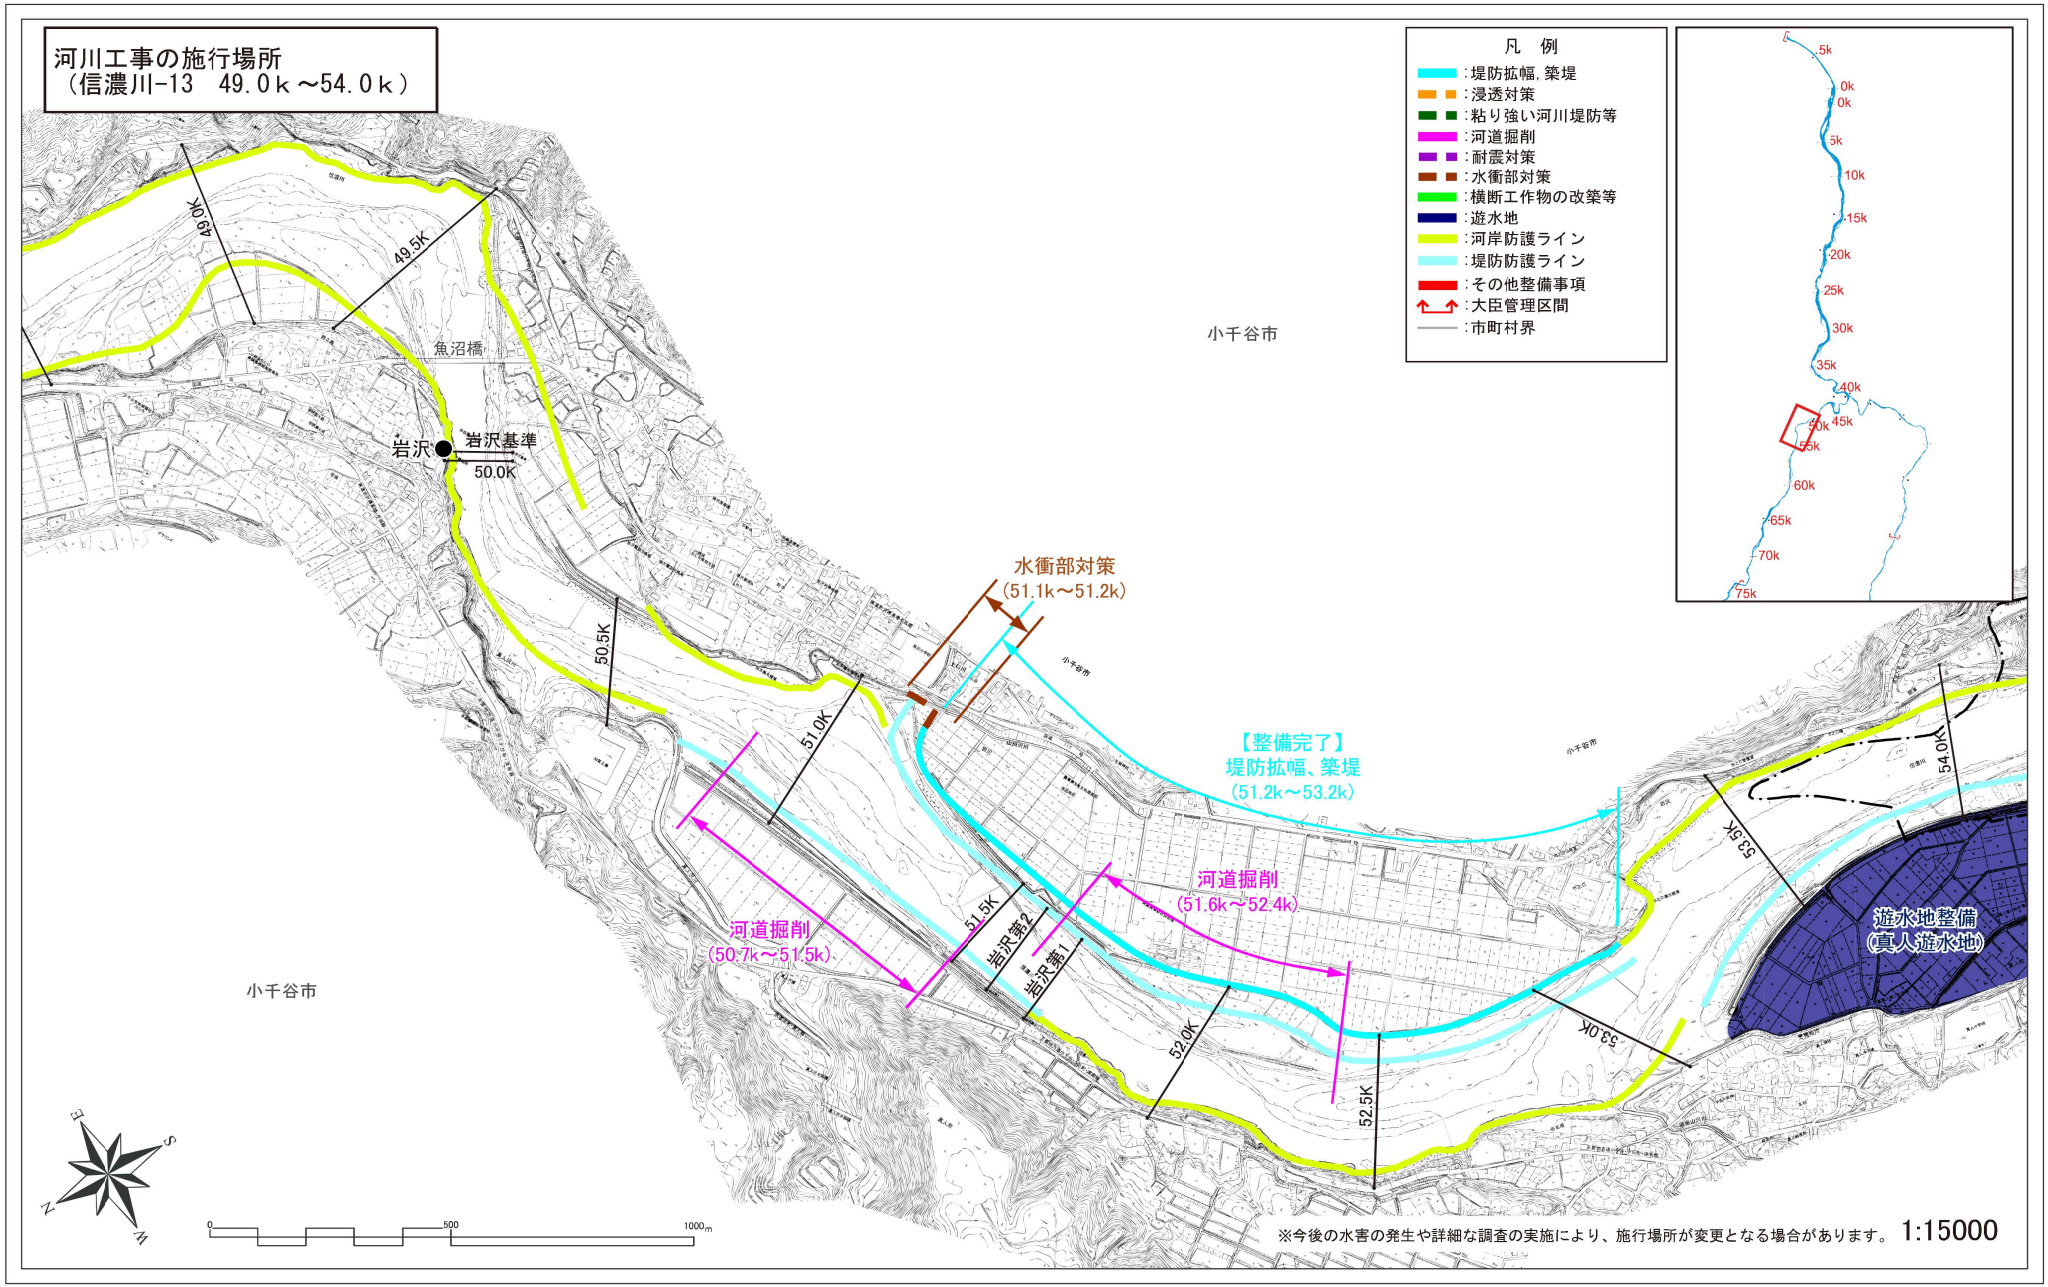
※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。

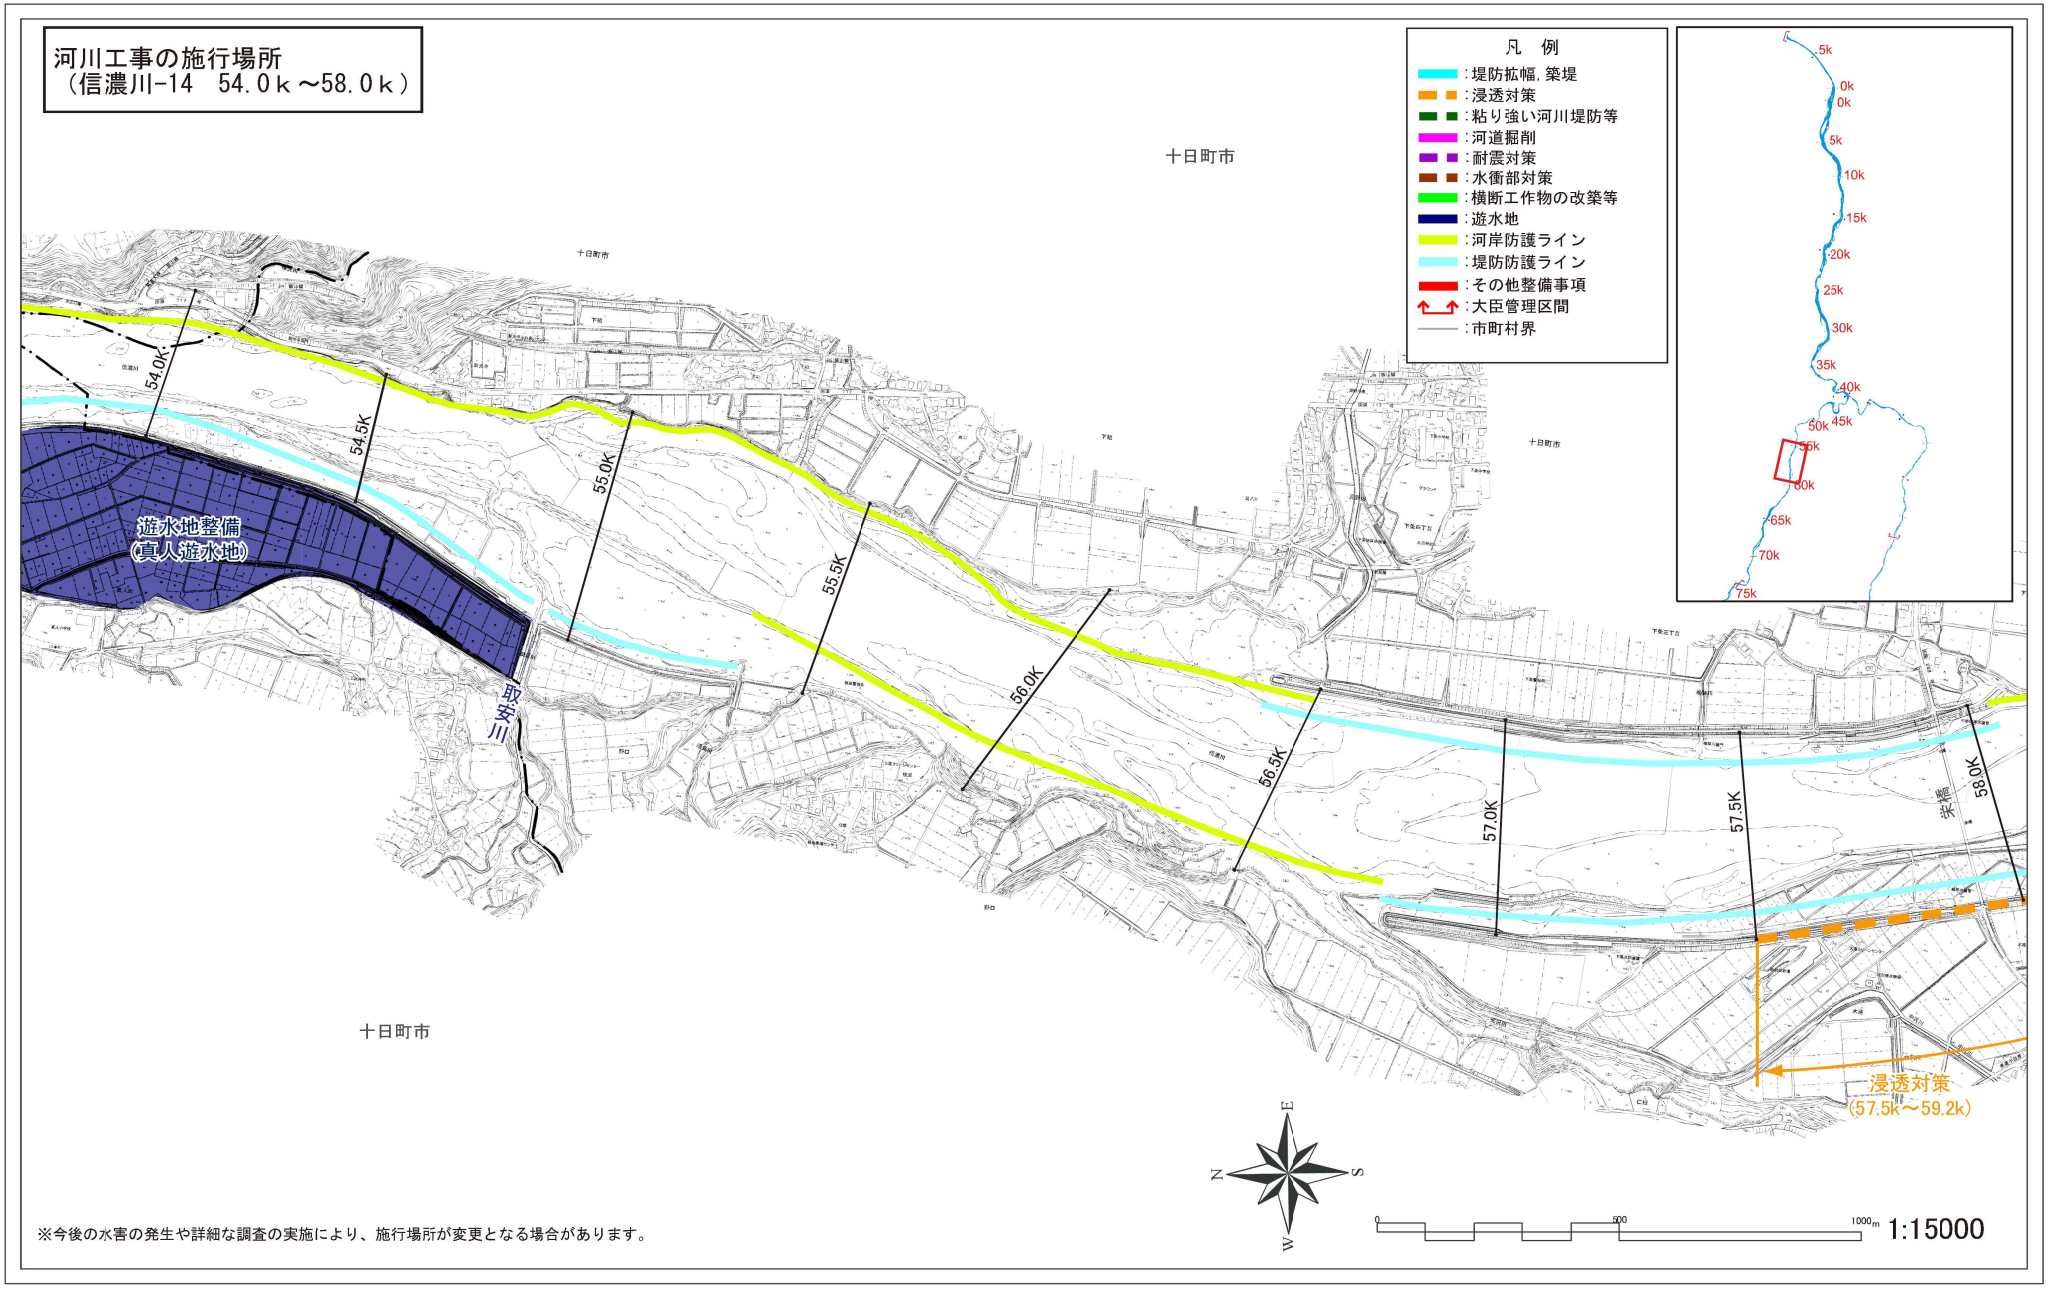

河川工事の施行場所
（信濃川-9　30.25ｋ～34.25ｋ）
凡　例
：堤防拡幅，築堤
：浸透対策
：粘り強い河川堤防等
：河道掘削
：耐震対策
：水衝部対策
：横断工作物の改築等
：遊水地
：河岸防護ライン
：堤防防護ライン
：その他整備事項
：大臣管理区間
：市町村界
長岡市
小千谷市
河道掘削
(30.7k～31.7k)
浸透対策
(28.6k～31.2k)
河道掘削
(31.8k～32.0k)
浸透対策
(32.3k～32.5k)
【整備完了】
浸透対策
(32.5k～32.7k)
浸透対策
(32.7k～34.0k)
河道掘削
(33.2k～34.9k)
小千谷大橋
茶郷川
30.25K
30.5K
30.75K
31.0K
31.25K
31.5K
31.75K
32.0K
32.25K
32.5K
32.75K
33.0K
33.25K
33.5K
33.75K
34.0K
34.25K
0
500
1000m
※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。
1:15000

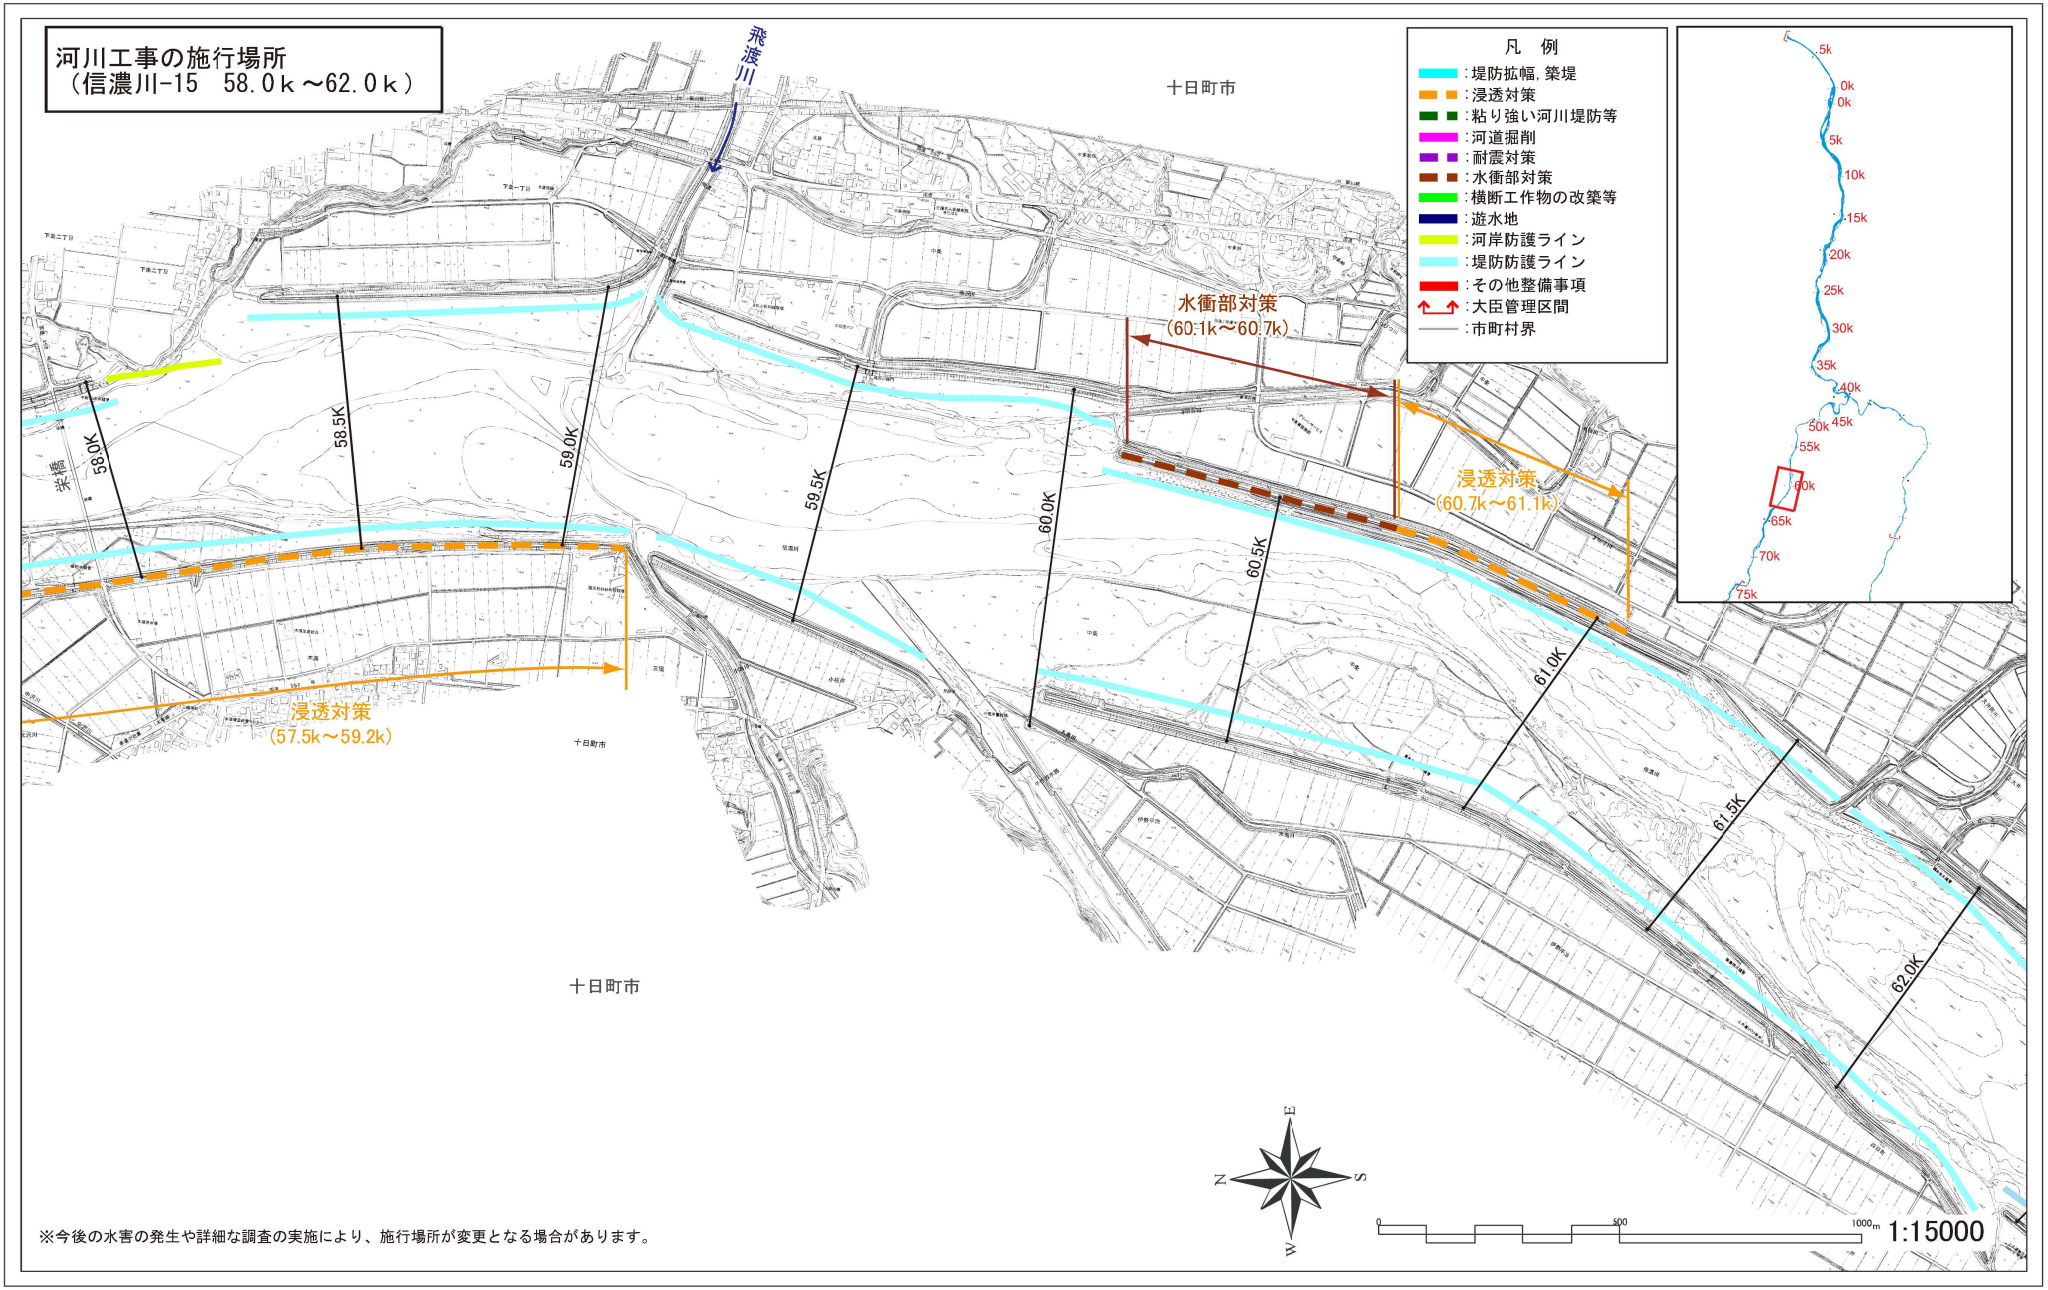

河川工事の施行場所
（信濃川-10　34.25ｋ～38.5ｋ）
凡　例
：堤防拡幅，築堤
：浸透対策
：粘り強い河川堤防等
：河道掘削
：耐震対策
：水衝部対策
：横断工作物の改築等
：遊水地
：河岸防護ライン
：堤防防護ライン
：その他整備事項
：大臣管理区間
：市町村界
34.25K
旭橋
34.5K
河道掘削
（33.2k～34.9k）
小千谷
34.75K
35.0K
35.5K
河道掘削
（35.3k～35.5k）
山本山大橋
36.0K
36.5K
37.0K
37.5K
河道掘削
（37.0k～37.8k）
38.0K
38.5K
【整備完了】
堤防拡幅／築堤
（37.8k～39.4k）
河道掘削
（37.8k～39.3k）
39.5K
小千谷市
小千谷市
小千谷市
N
E
W
S
0
500
1000m
※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。
1:15000
5k
0k
0k
5k
10k
15k
20k
25k
30k
35k
40k
45k
50k
55k
60k
65k
70k
75k


河川工事の施行場所
（信濃川-11　38.5ｋ～43.5ｋ）
長岡市
小千谷市
河道掘削
(39.0k～42.7k)
【整備完了】
堤防拡幅、築堤
(39.3k～40.0k)
【整備完了】
堤防拡幅、築堤
(41.9k～42.3k)
【整備完了】
堤防拡幅、築堤
(37.8k～39.4k)
河道掘削
(37.8k～39.3k)
河道掘削
(42.9k～43.8k)
38.5K
39.0K
39.5K
40.0K
40.5K
41.0K
41.5K
42.0K
42.5K
43.0K
43.5K
キラ島大橋
西倉橋
越後川口橋
凡　例
：堤防拡幅，築堤
：浸透対策
：粘り強い河川堤防等
：河道掘削
：耐震対策
：水衝部対策
：横断工作物の改築等
：遊水地
：河岸防護ライン
：堤防防護ライン
：その他整備事項
：大臣管理区間
：市町村界
※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。
1:15000

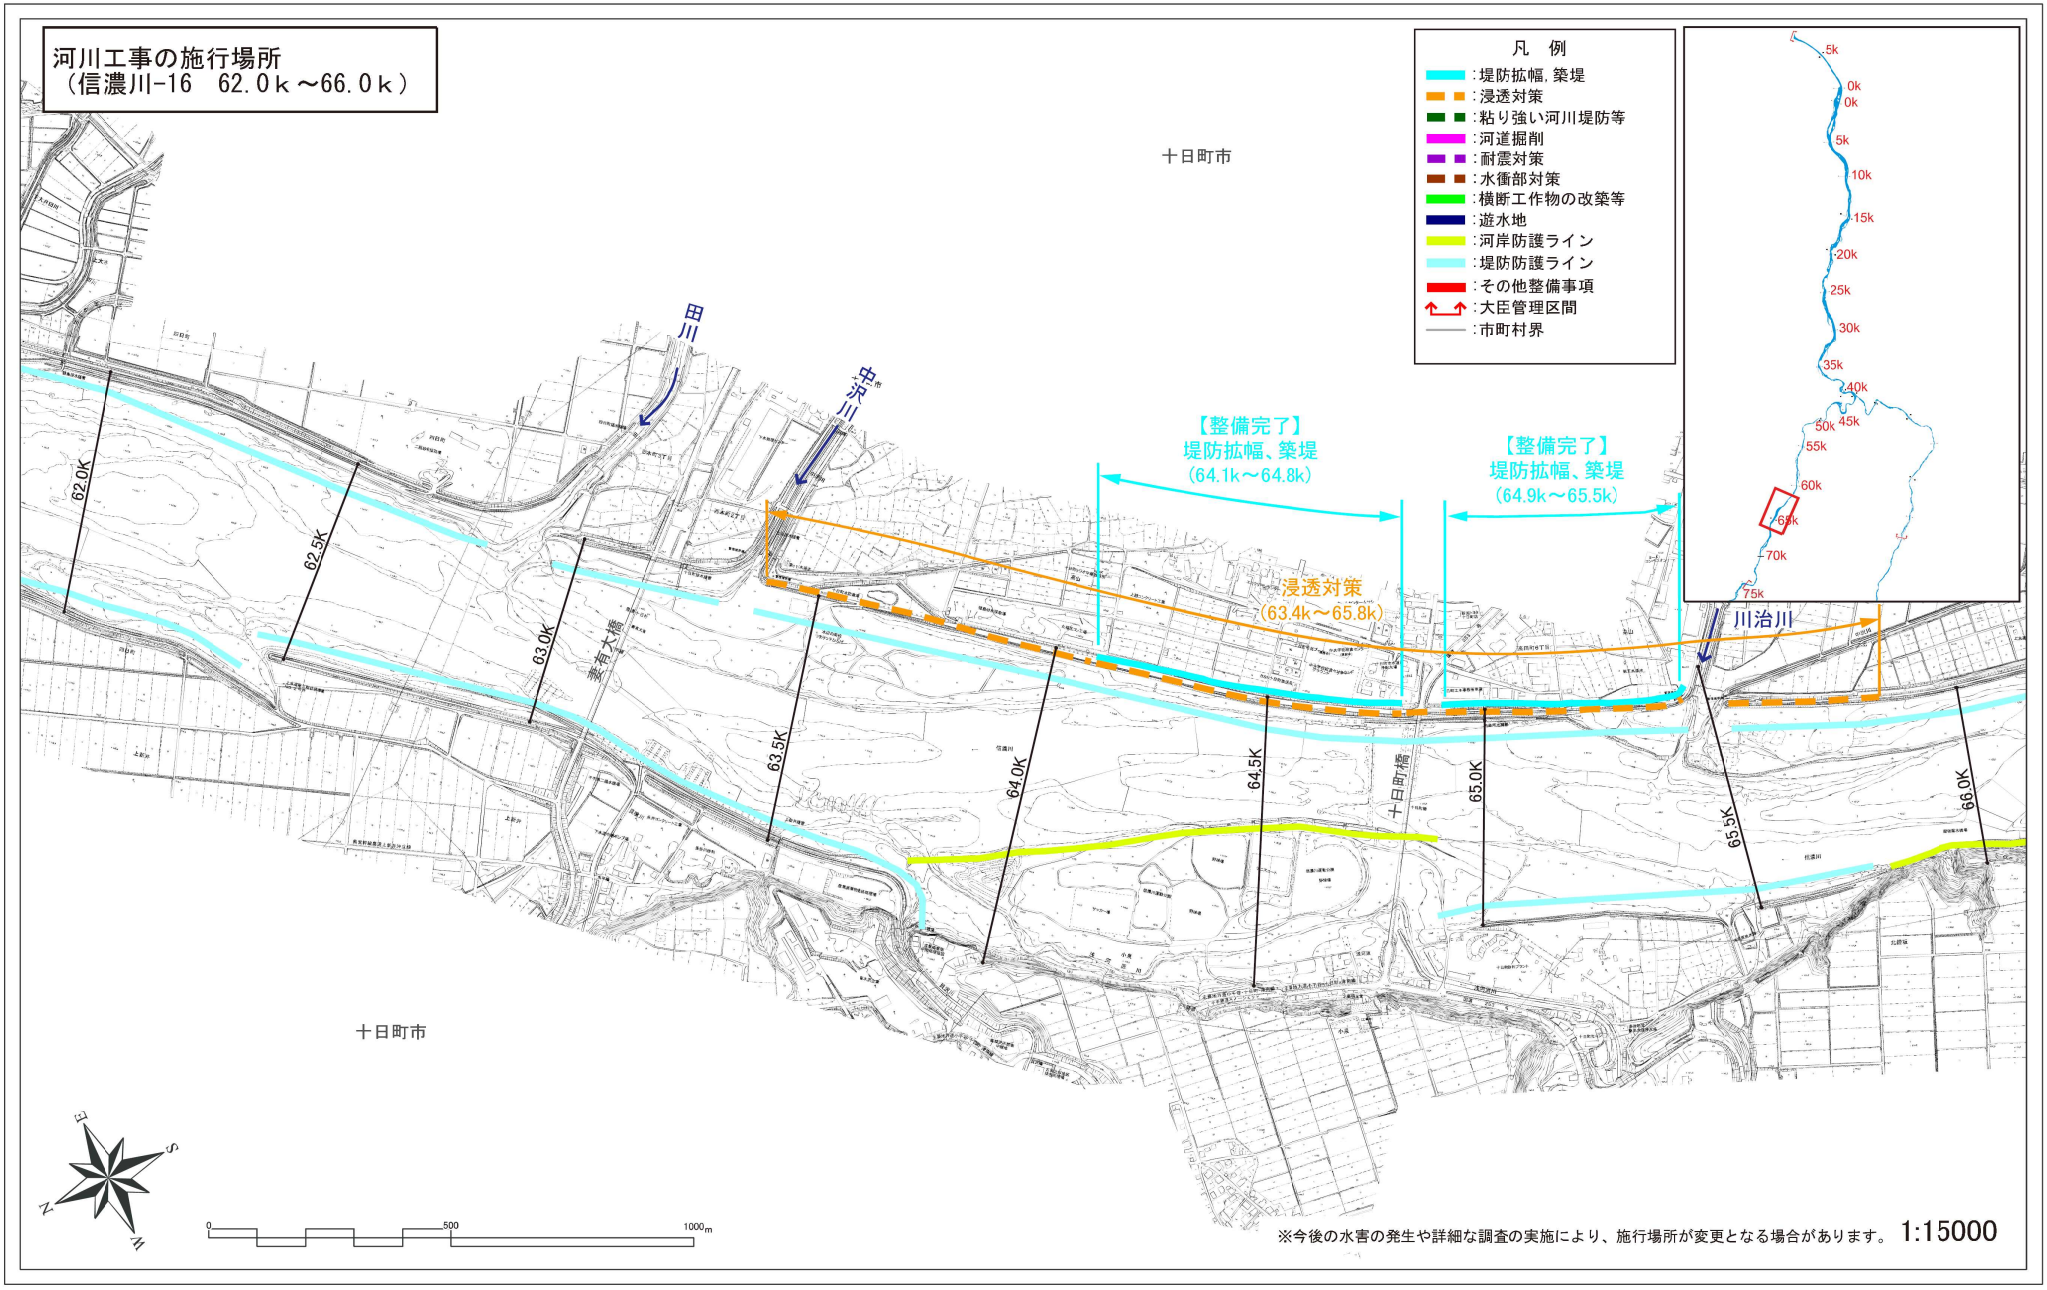

河川工事の施行場所
（信濃川-12　43.0ｋ～49.0ｋ）
長岡市
小千谷市
遊水地整備
(塩殿遊水地)
河道掘削
(42.9k～43.8k)
堤防拡幅、築堤
(43.6k～45.5k)
河道掘削
(43.9k～44.0k)
【整備完了】
堤防拡幅、築堤
(45.3k～47.0k)
浸透対策
(44.9k～45.3k)
川井大橋
越後川口橋
47.0K
46.5K
46.0K
47.5K
48.0K
48.5K
49.0K
43.0K
43.5K
44.0K
44.5K
45.0K
45.5K
凡　例
：堤防拡幅，築堤
：浸透対策
：粘り強い河川堤防等
：河道掘削
：耐震対策
：水衝部対策
：横断工作物の改築等
：遊水地
：河岸防護ライン
：堤防防護ライン
：その他整備事項
：大臣管理区間
：市町村界
N
W
E
S
0
500
1000m
※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。
1:15000

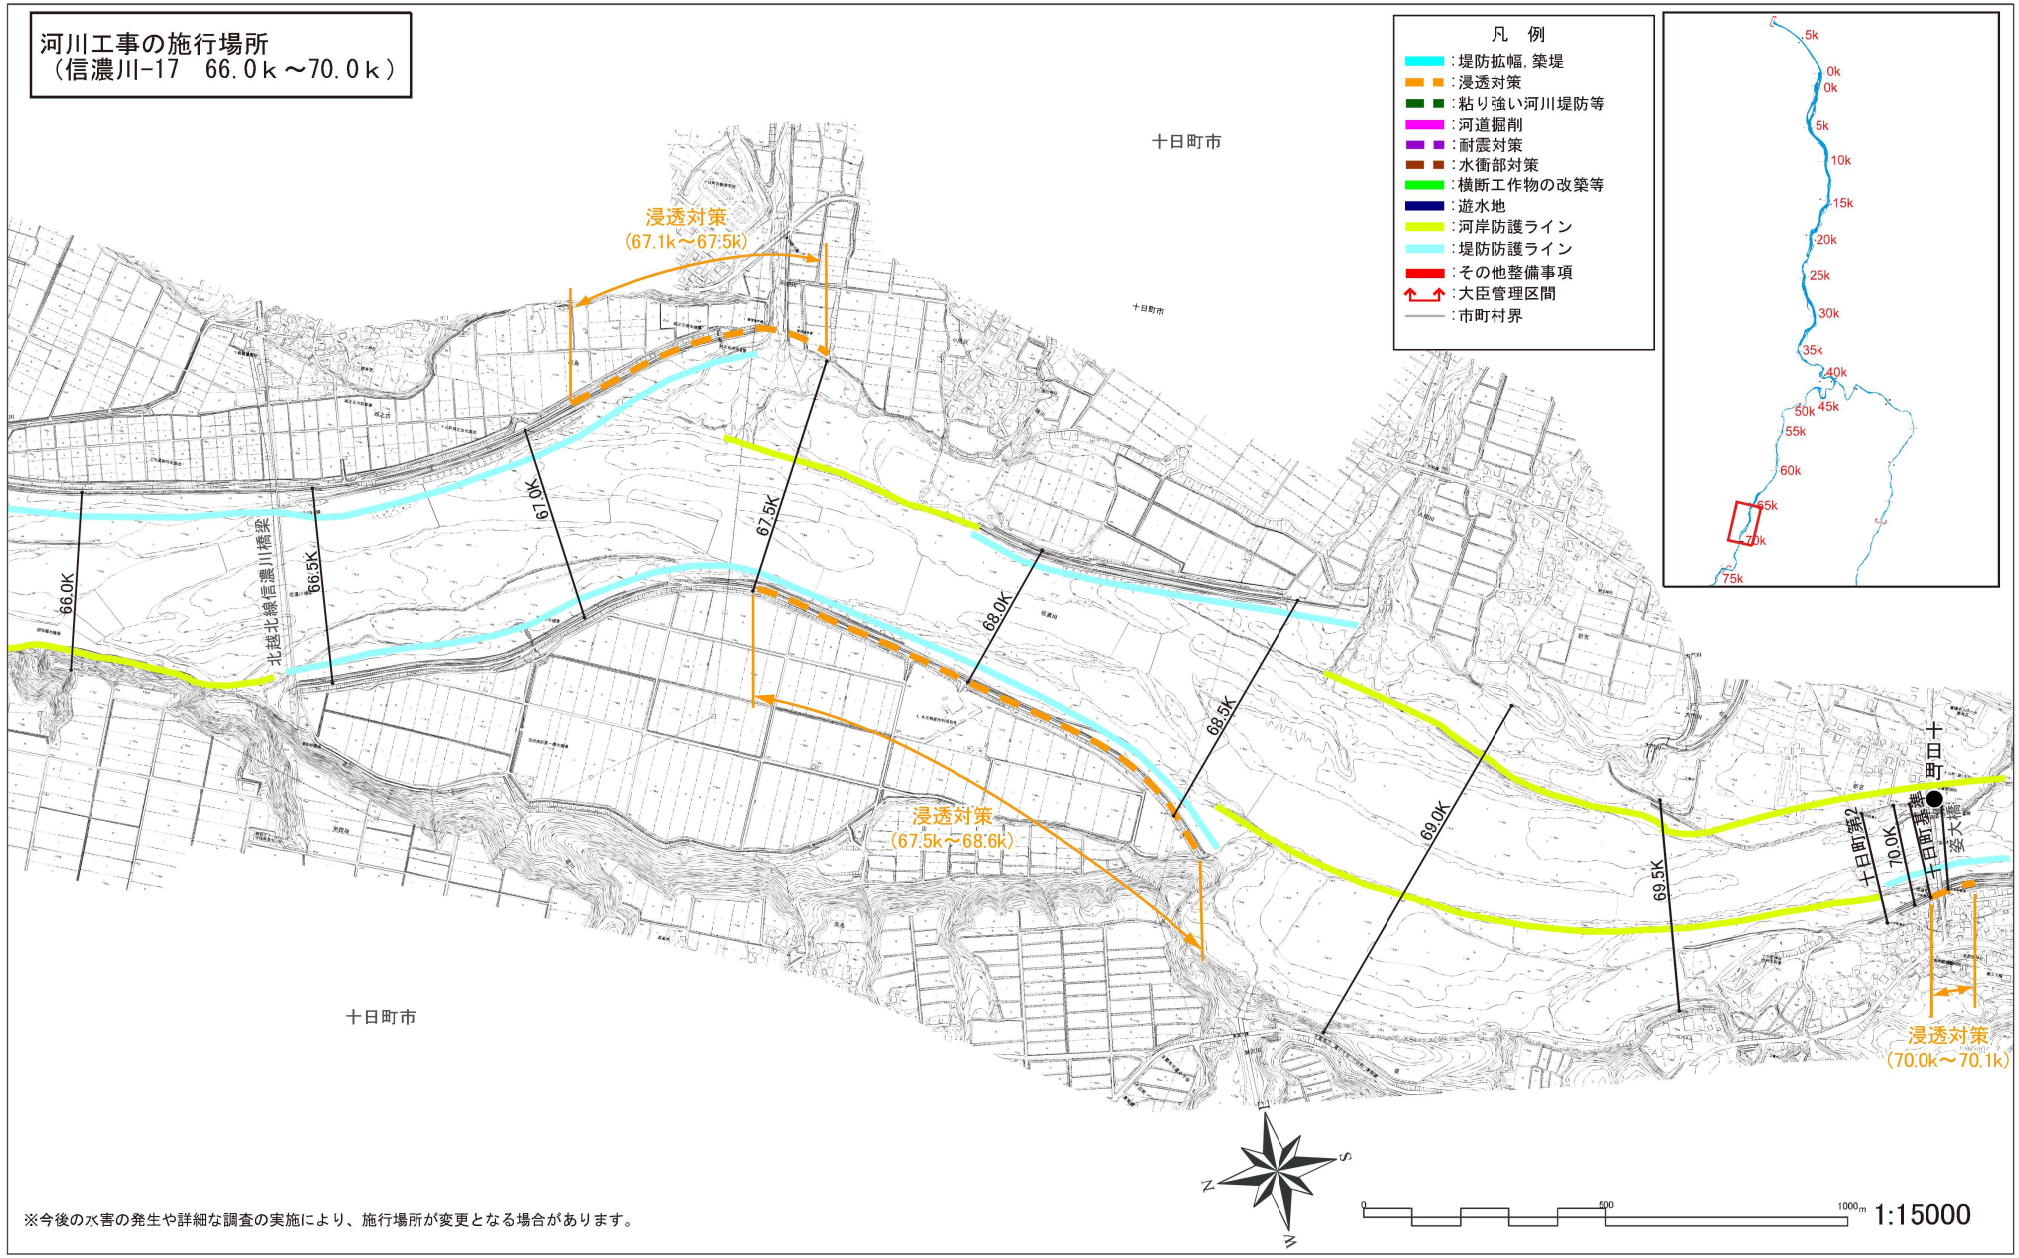

河川工事の施行場所
（信濃川-13　49.0ｋ～54.0ｋ）
凡　例
:堤防拡幅，築堤
:浸透対策
:粘り強い河川堤防等
:河道掘削
:耐震対策
:水衝部対策
:横断工作物の改築等
:遊水地
:河岸防護ライン
:堤防防護ライン
:その他整備事項
:大臣管理区間
:市町村界
49.0K
49.5K
魚沼橋
岩沢
岩沢基準
50.0K
50.5K
51.0K
水衝部対策
(51.1k～51.2k)
【整備完了】
堤防拡幅、築堤
(51.2k～53.2k)
河道掘削
(50.7k～51.5k)
51.5K
岩沢第2
岩沢第1
河道掘削
(51.6k～52.4k)
52.0K
52.5K
53.0K
53.5K
54.0K
遊水地整備
(真人遊水地)
小千谷市
小千谷市
0
500
1000m
※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。
1:15000

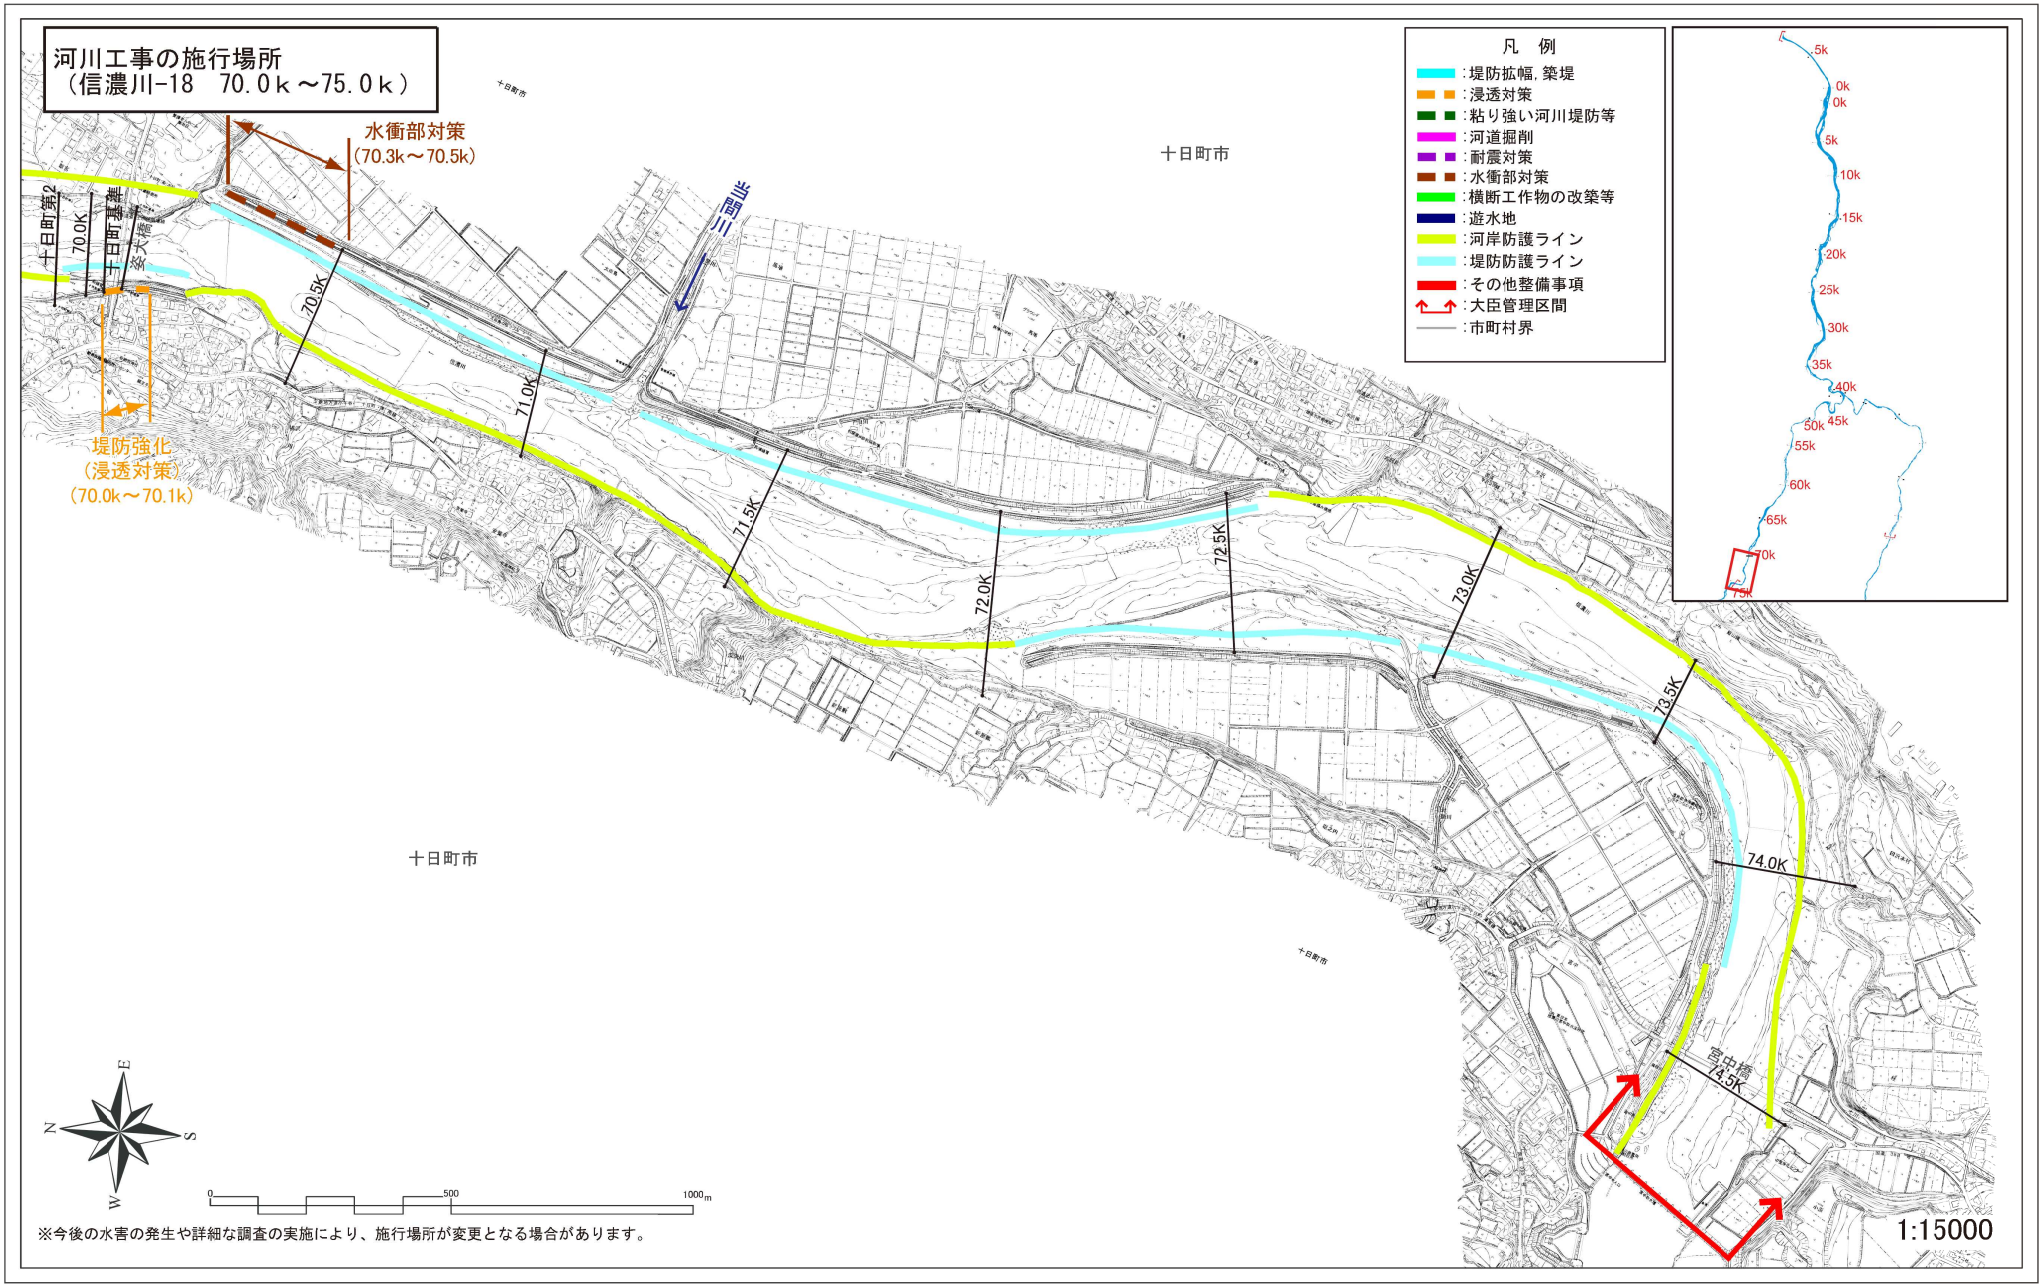

河川工事の施行場所
（信濃川-14　54.0ｋ～58.0ｋ）
凡　例
：堤防拡幅，築堤
：浸透対策
：粘り強い河川堤防等
：河道掘削
：耐震対策
：水衝部対策
：横断工作物の改築等
：遊水地
：河岸防護ライン
：堤防防護ライン
：その他整備事項
：大臣管理区間
：市町村界
十日町市
54.0K
54.5K
55.0K
55.5K
56.0K
56.5K
57.0K
57.5K
58.0K
遊水地整備
（真人遊水地）
取安川
栄橋
浸透対策
（57.5k～59.2k）
N
E
S
W
0
500
1000m
1:15000
※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。



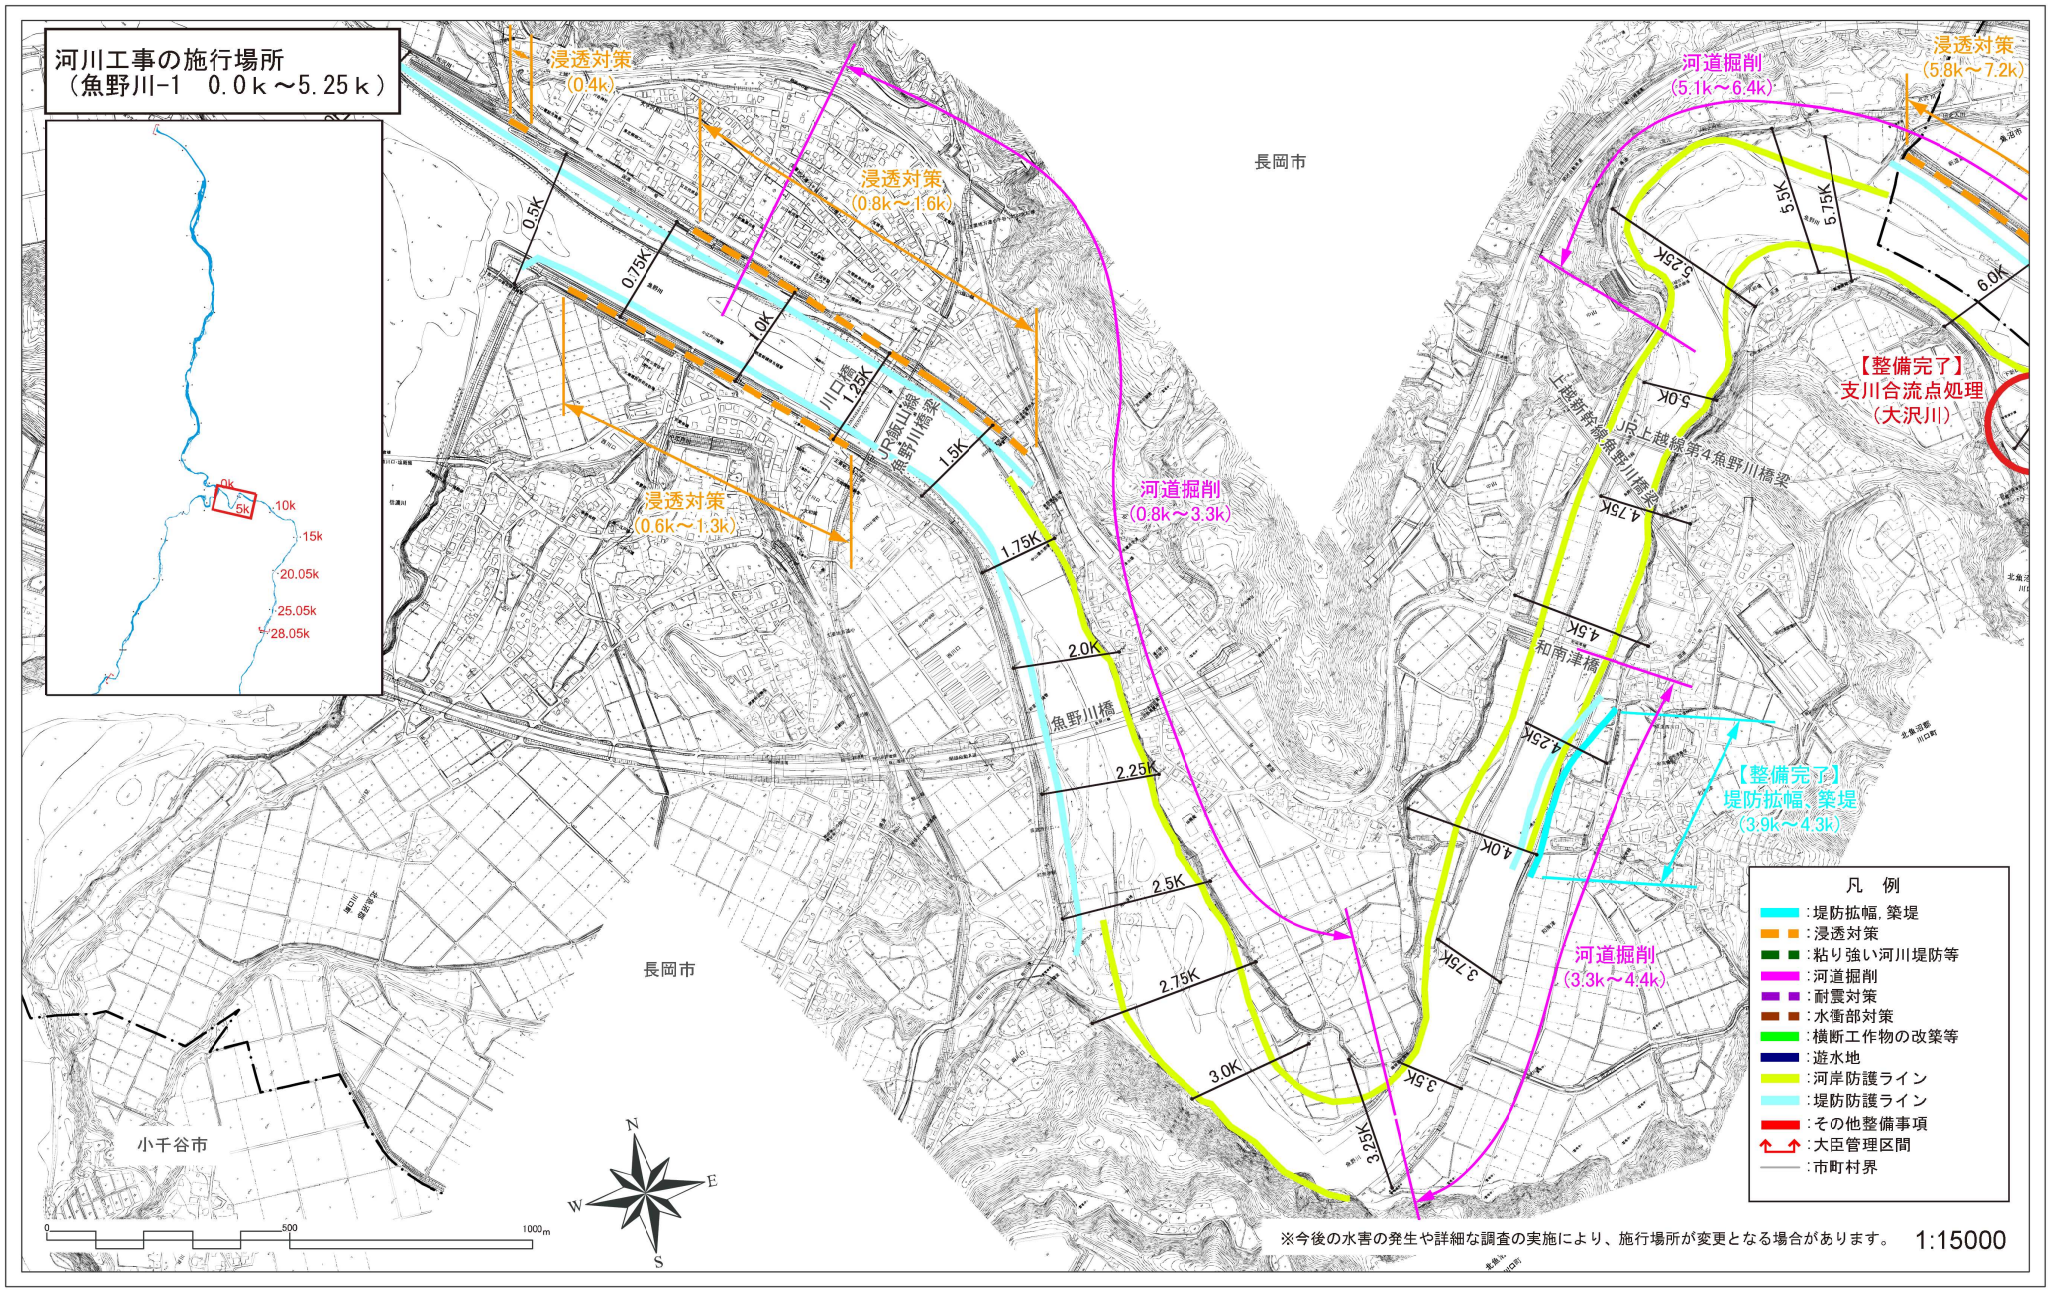
※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。


河川工事の施行場所
（信濃川-16　62.0ｋ～66.0ｋ）
凡　例
:堤防拡幅, 築堤
:浸透対策
:粘り強い河川堤防等
:河道掘削
:耐震対策
:水衝部対策
:横断工作物の改築等
:遊水地
:河岸防護ライン
:堤防防護ライン
:その他整備事項
:大臣管理区間
:市町村界
十日町市
田川
中沢川
【整備完了】
堤防拡幅、築堤
(64.1k～64.8k)
【整備完了】
堤防拡幅、築堤
(64.9k～65.5k)
浸透対策
(63.4k～65.8k)
川治川
十日町橋
妻有大橋
62.0K
62.5K
63.0K
63.5K
64.0K
64.5K
65.0K
65.5K
66.0K
十日町市
0
500
1000m
※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。
1:15000

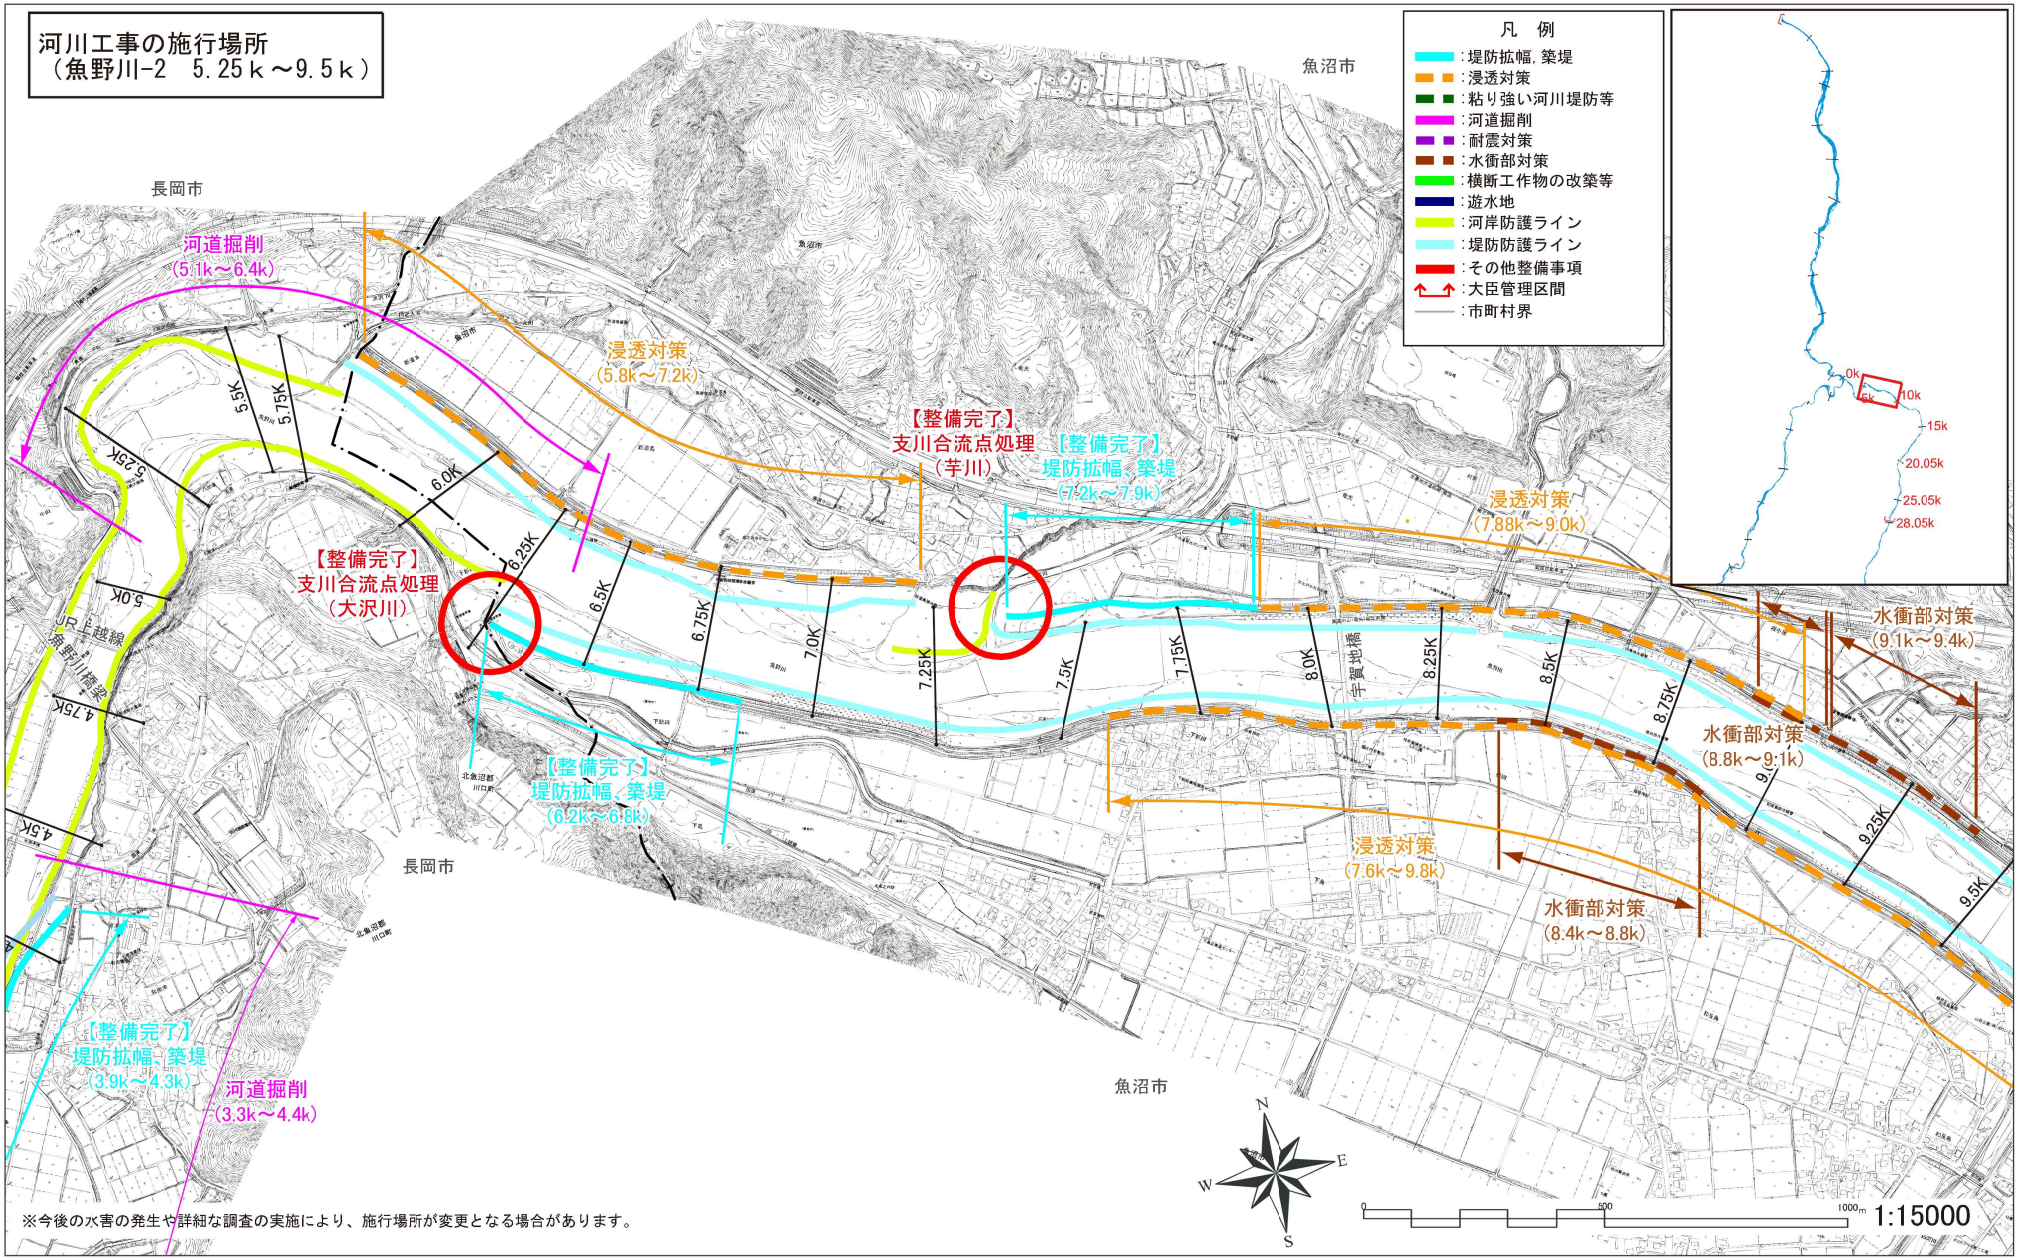

河川工事の施行場所
（信濃川-17　66.0ｋ～70.0ｋ）
凡　例
：堤防拡幅，築堤
：浸透対策
：粘り強い河川堤防等
：河道掘削
：耐震対策
：水衝部対策
：横断工作物の改築等
：遊水地
：河岸防護ライン
：堤防防護ライン
：その他整備事項
：大臣管理区間
：市町村界
十日町市
浸透対策
(67.1k～67.5k)
浸透対策
(67.5k～68.6k)
浸透対策
(70.0k～70.1k)
66.0K
66.5K
67.0K
67.5K
68.0K
68.5K
69.0K
69.5K
70.0K
北越北線信濃川橋梁
十日町
十日町第2
十日町第3
※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。
1:15000



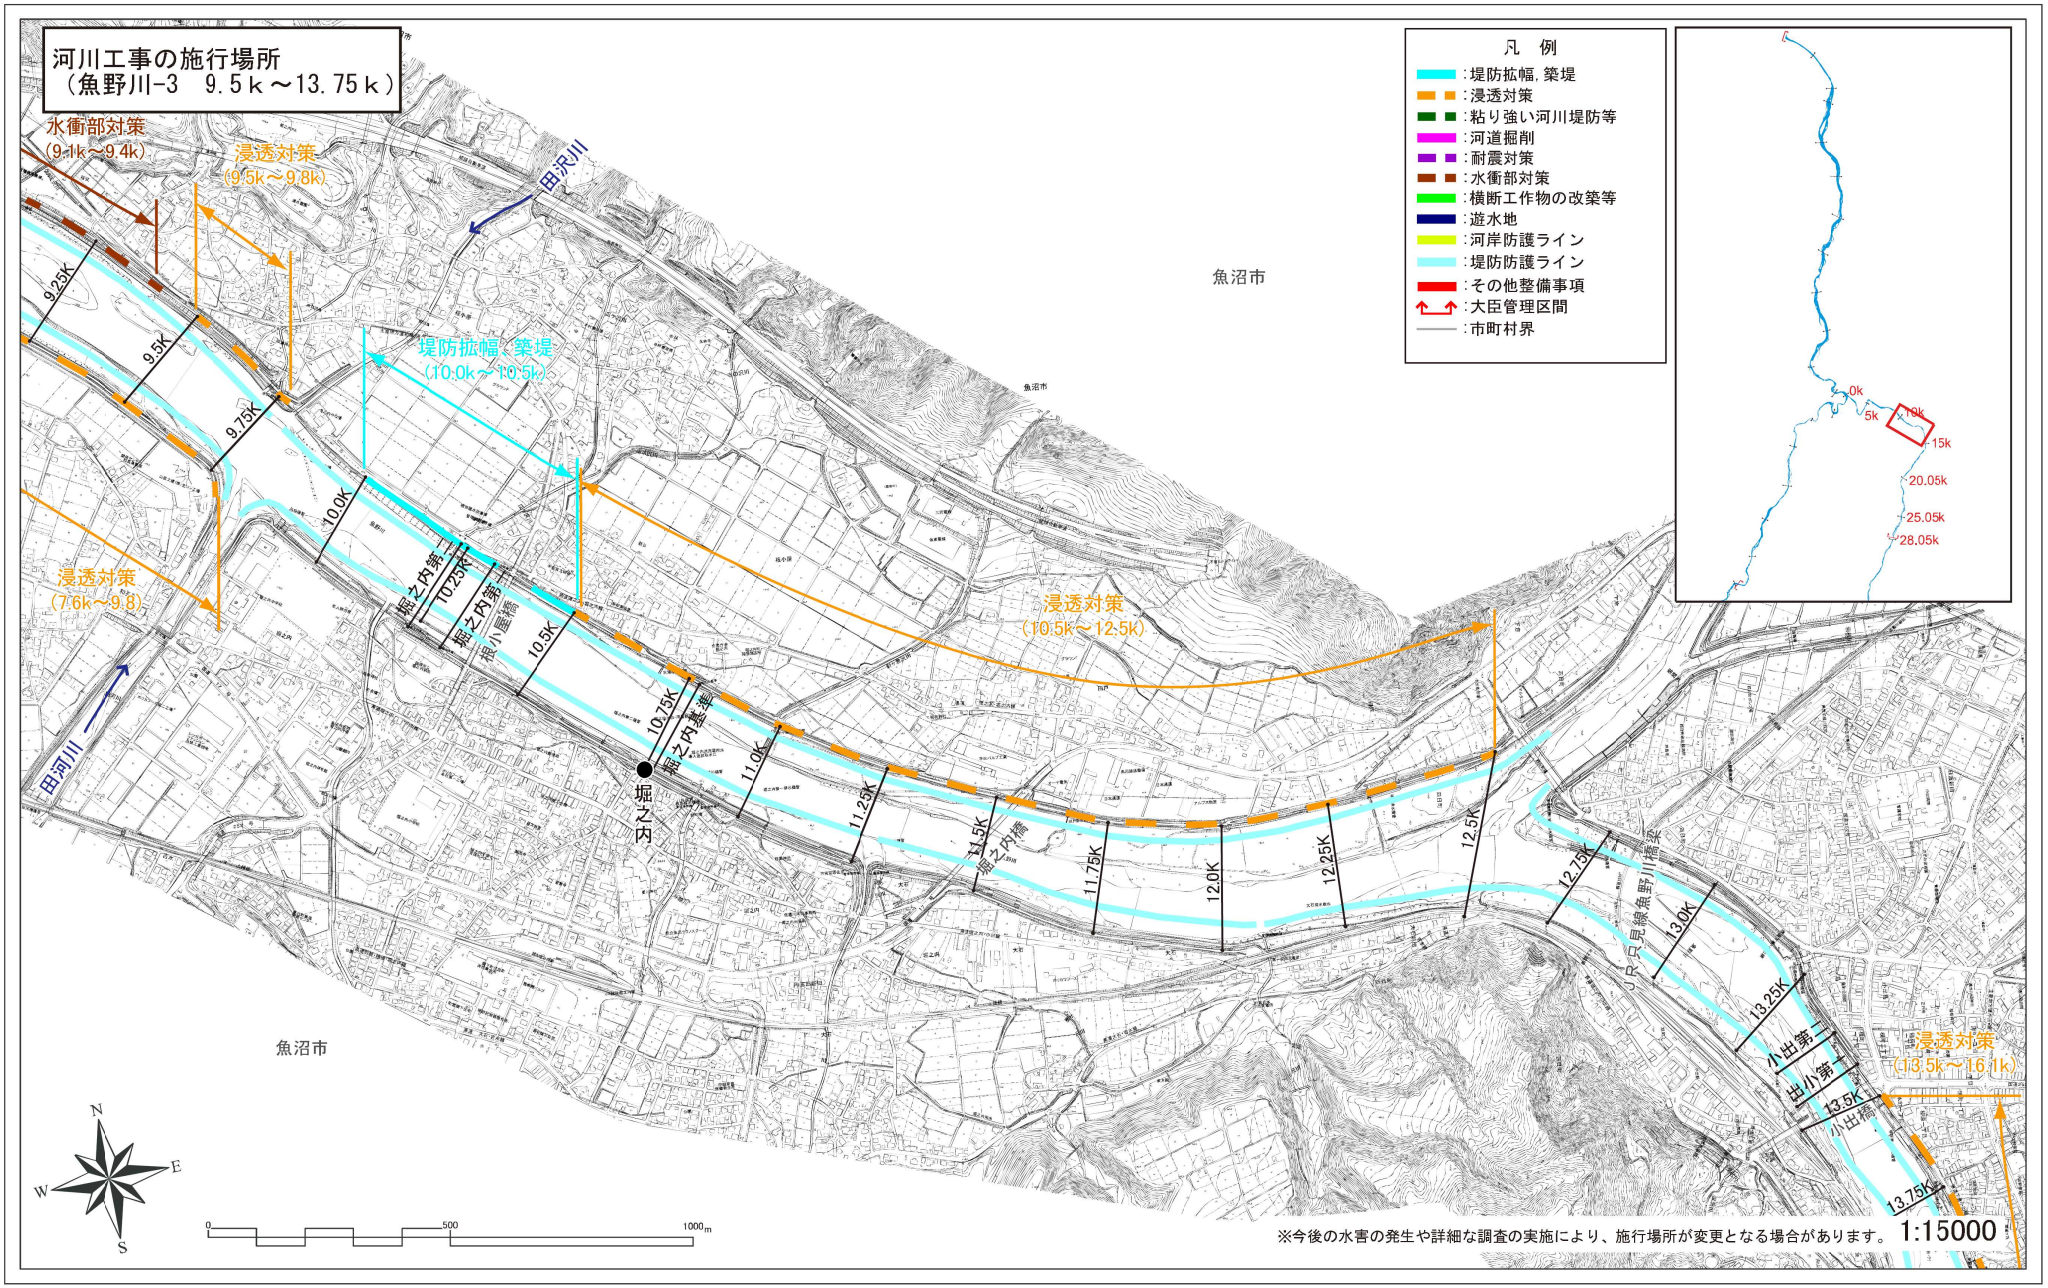
※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。


河川工事の施行場所
（魚野川-1　0.0ｋ～5.25ｋ）
0k
5k
10k
15k
20.05k
25.05k
28.05k
浸透対策
(0.4k)
浸透対策
(0.8k～1.6k)
浸透対策
(0.6k～1.3k)
河道掘削
(0.8k～3.3k)
河道掘削
(3.3k～4.4k)
河道掘削
(5.1k～6.4k)
浸透対策
(5.8k～7.2k)
【整備完了】
支川合流点処理
（大沢川）
【整備完了】
堤防拡幅，築堤
(3.9k～4.3k)
0.5K
0.75K
1.0K
1.25K
1.5K
1.75K
2.0K
2.25K
2.5K
2.75K
3.0K
3.25K
3.5K
3.75K
4.0K
4.25K
4.5K
4.75K
5.0K
5.25K
5.5K
5.75K
6.0K
川口橋
JR飯山線 第1魚野川橋梁
JR上越線 第4魚野川橋梁
上越新幹線 魚野川橋梁
魚野川橋
和南津橋
長岡市
長岡市
小千谷市
凡　例
：堤防拡幅，築堤
：浸透対策
：粘り強い河川堤防等
：河道掘削
：耐震対策
：水衝部対策
：横断工作物の改築等
：遊水地
：河岸防護ライン
：堤防防護ライン
：その他整備事項
：大臣管理区間
：市町村界
N
E
S
W
0
500
1000m
※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。
1:15000

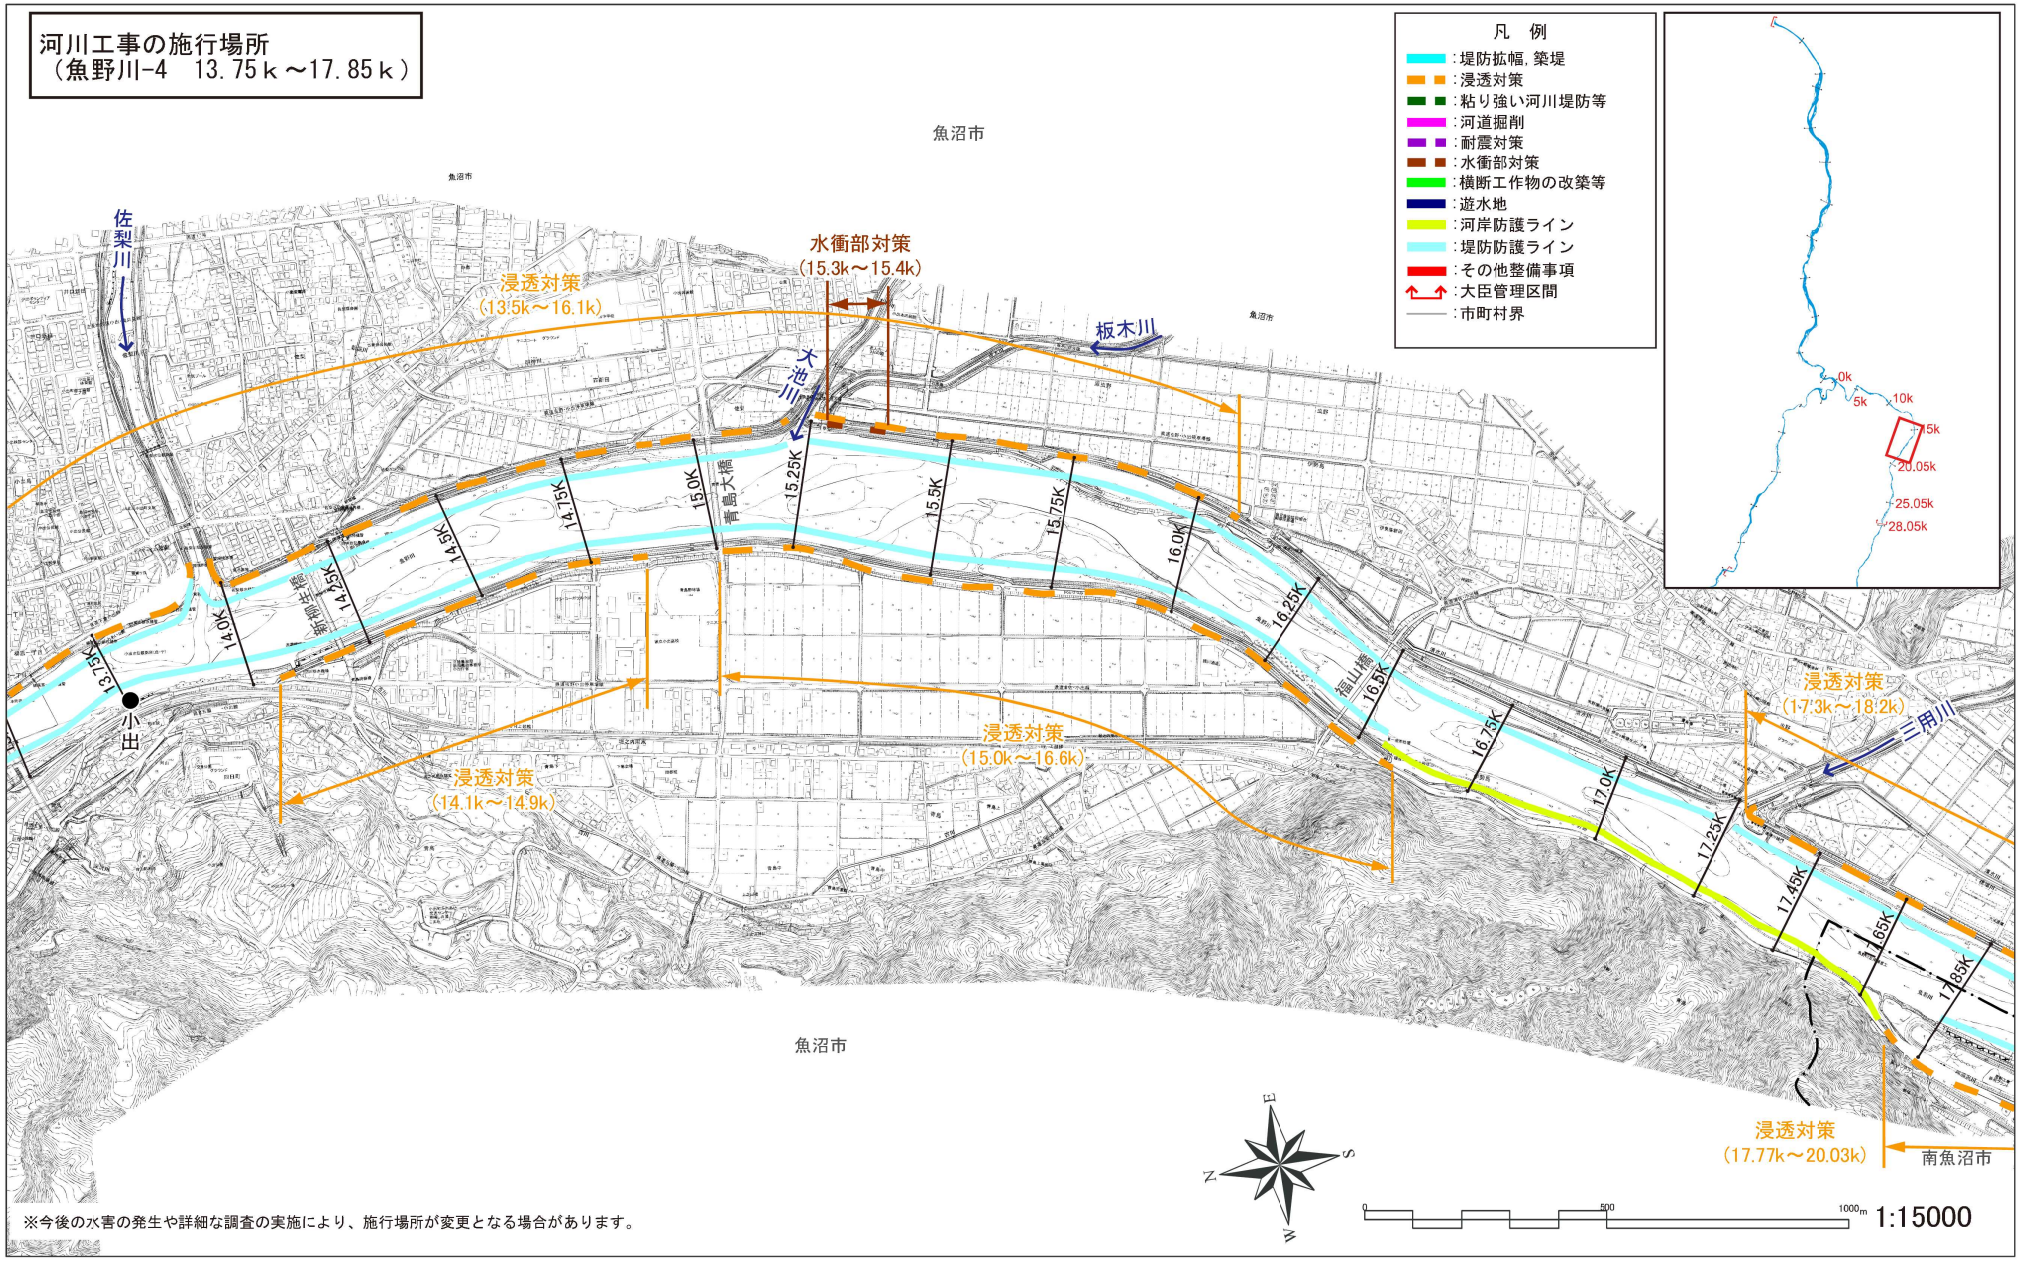
河川工事の施行場所
（魚野川-2　5.25ｋ～9.5ｋ）



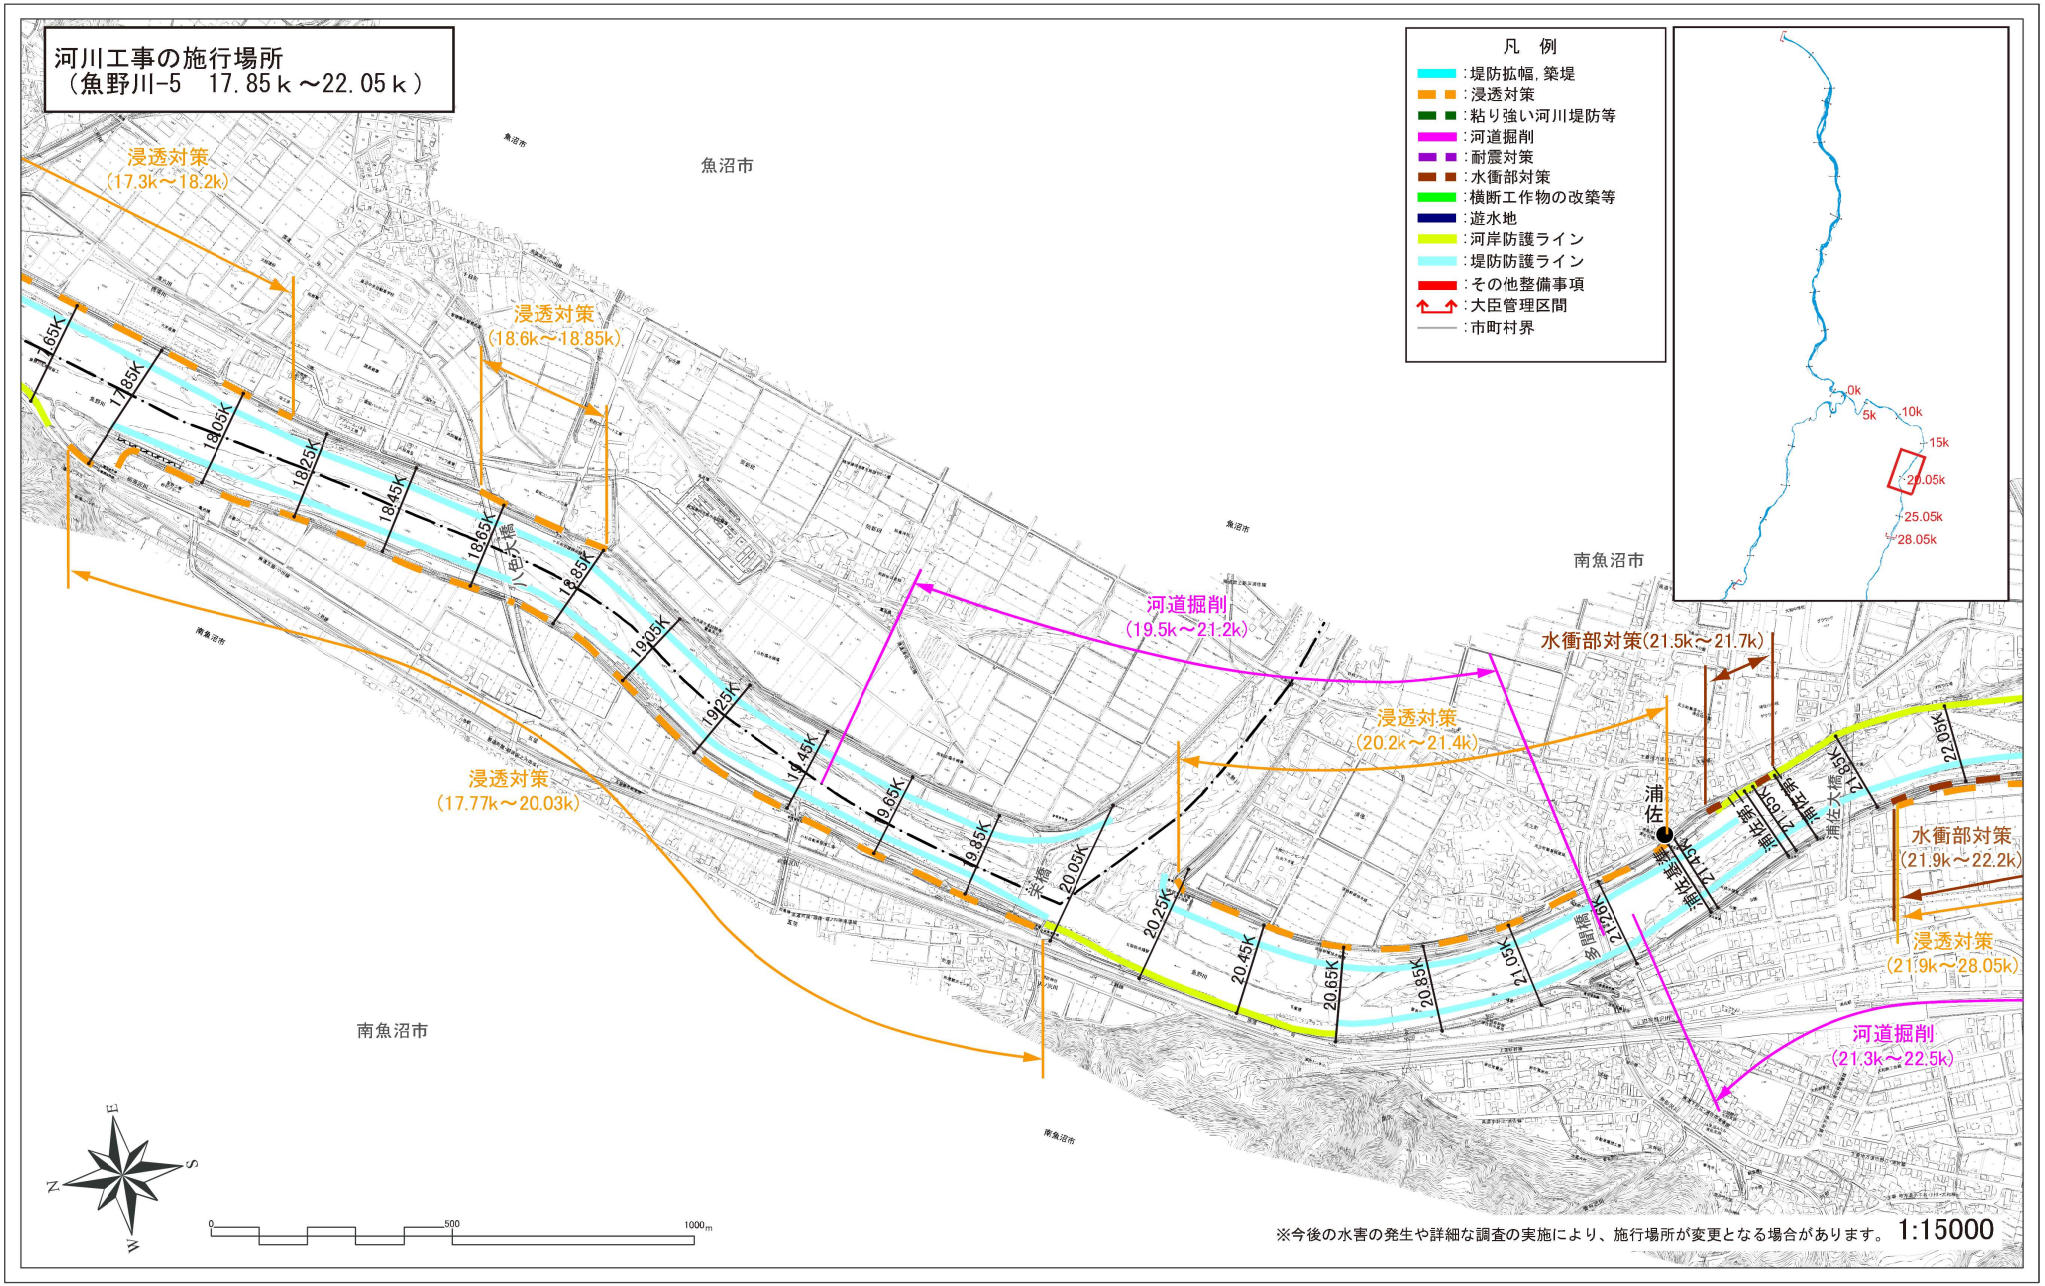
※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。


河川工事の施行場所
（魚野川-3　9.5ｋ～13.75ｋ）
凡　例
：堤防拡幅，築堤
：浸透対策
：粘り強い河川堤防等
：河道掘削
：耐震対策
：水衝部対策
：横断工作物の改築等
：遊水地
：河岸防護ライン
：堤防防護ライン
：その他整備事項
：大臣管理区間
：市町村界
水衝部対策
（9.1k～9.4k）
浸透対策
（9.5k～9.8k）
田沢川
堤防拡幅，築堤
（10.0k～10.5k）
浸透対策
（7.6k～9.8）
浸透対策
（10.5k～12.5k）
浸透対策
（13.5k～16.1k）
田河川
堀之内
堀之内第二
堀之内第一
堀之内基準
堀之内橋
JR只見線魚野川橋梁
小出第二
小出第一
小出橋
魚沼市
9.25K
9.5K
9.75K
10.0K
10.25K
10.5K
10.75K
11.0K
11.25K
11.5K
11.75K
12.0K
12.25K
12.5K
12.75K
13.0K
13.25K
13.5K
13.75K
0k
5k
10k
15k
20.05k
25.05k
28.05k
N
E
S
W
0
500
1000m
※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。
1:15000

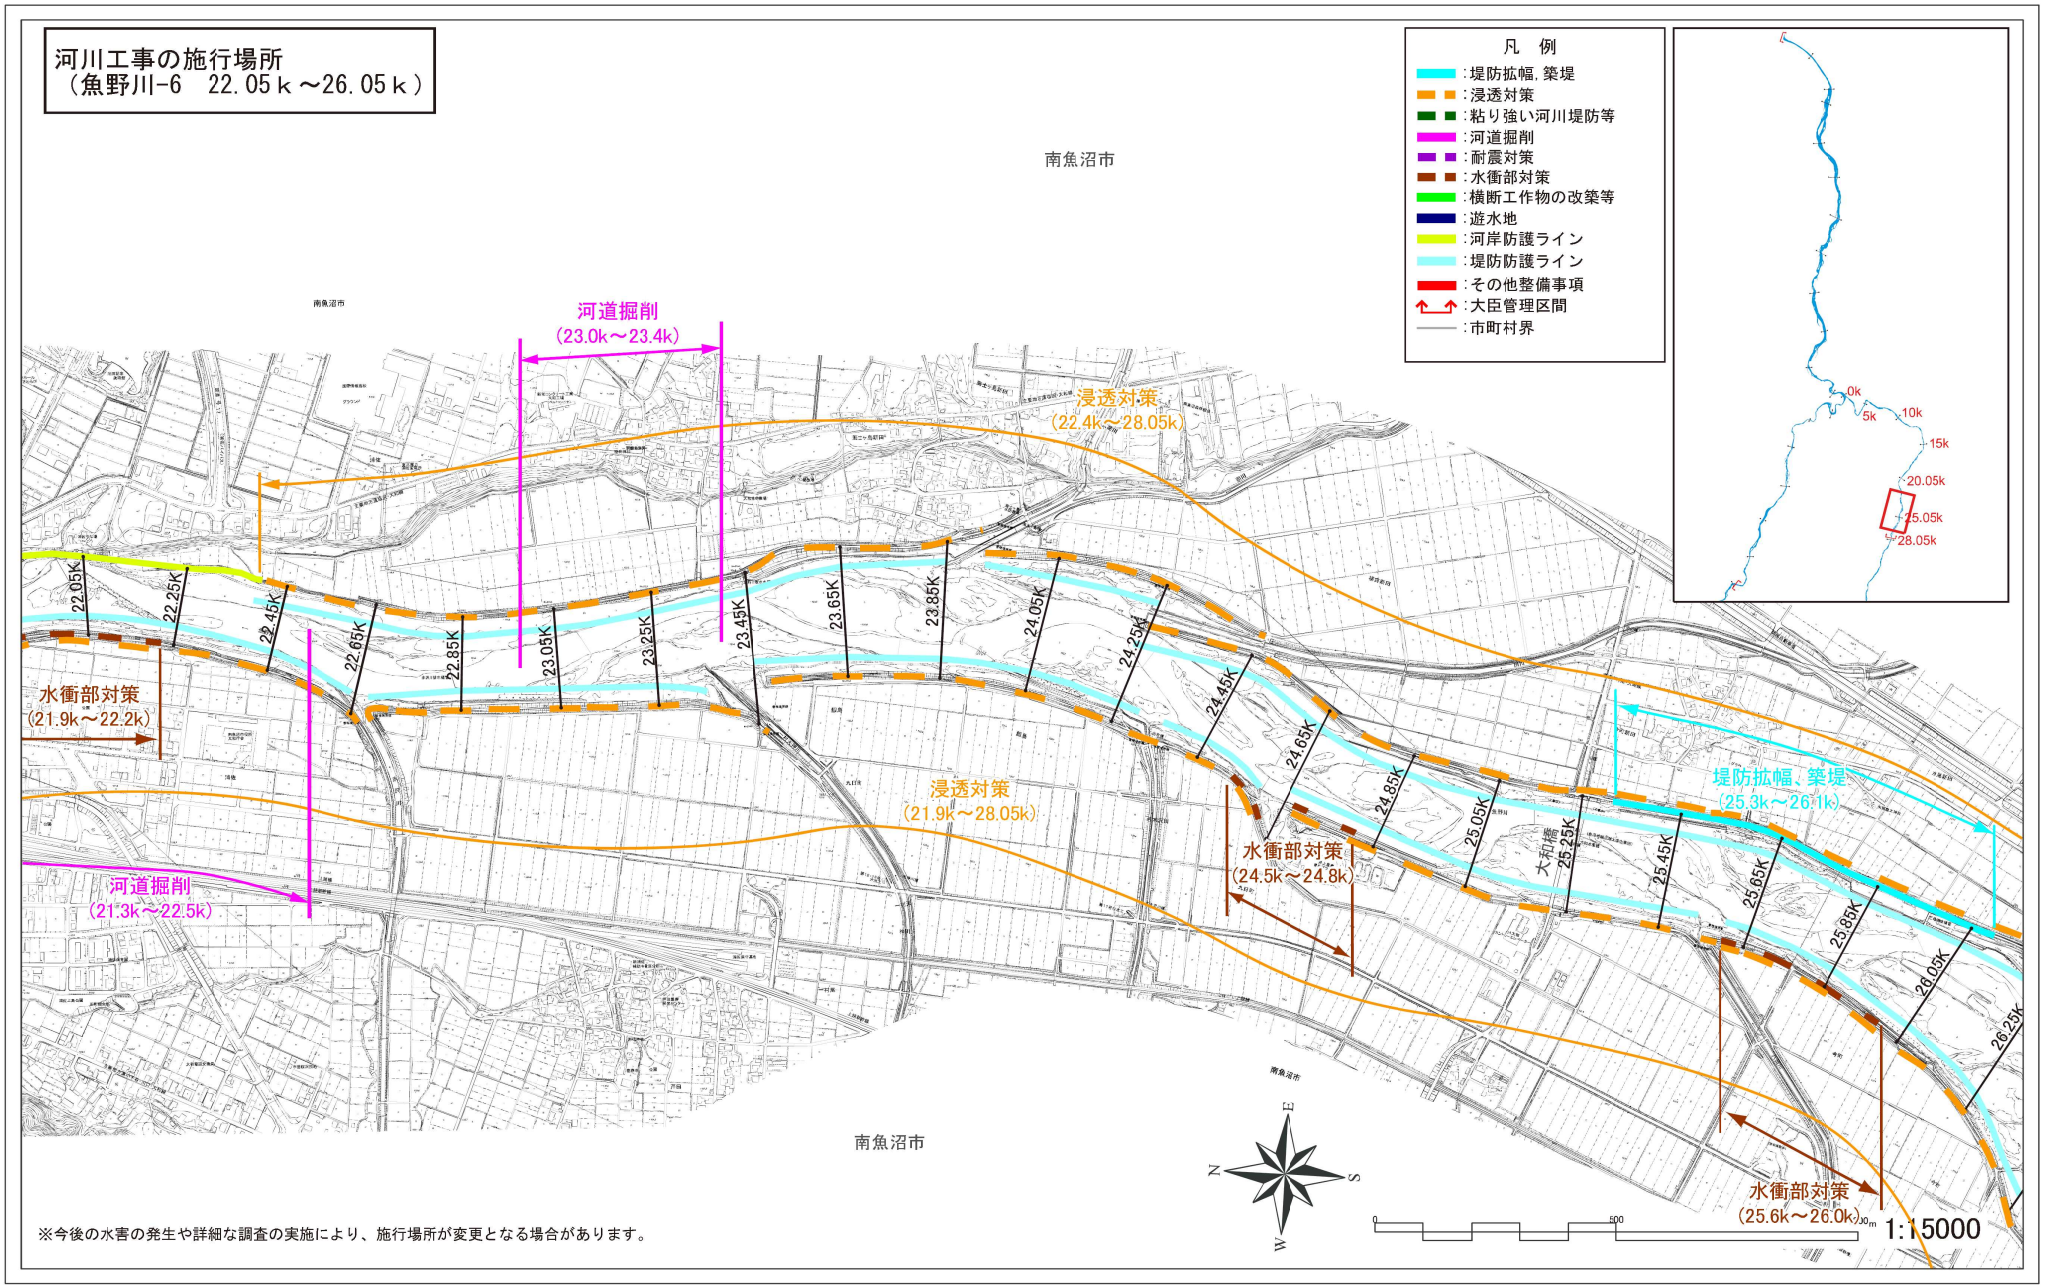
河川工事の施行場所
（魚野川-4　13.75ｋ～17.85ｋ）

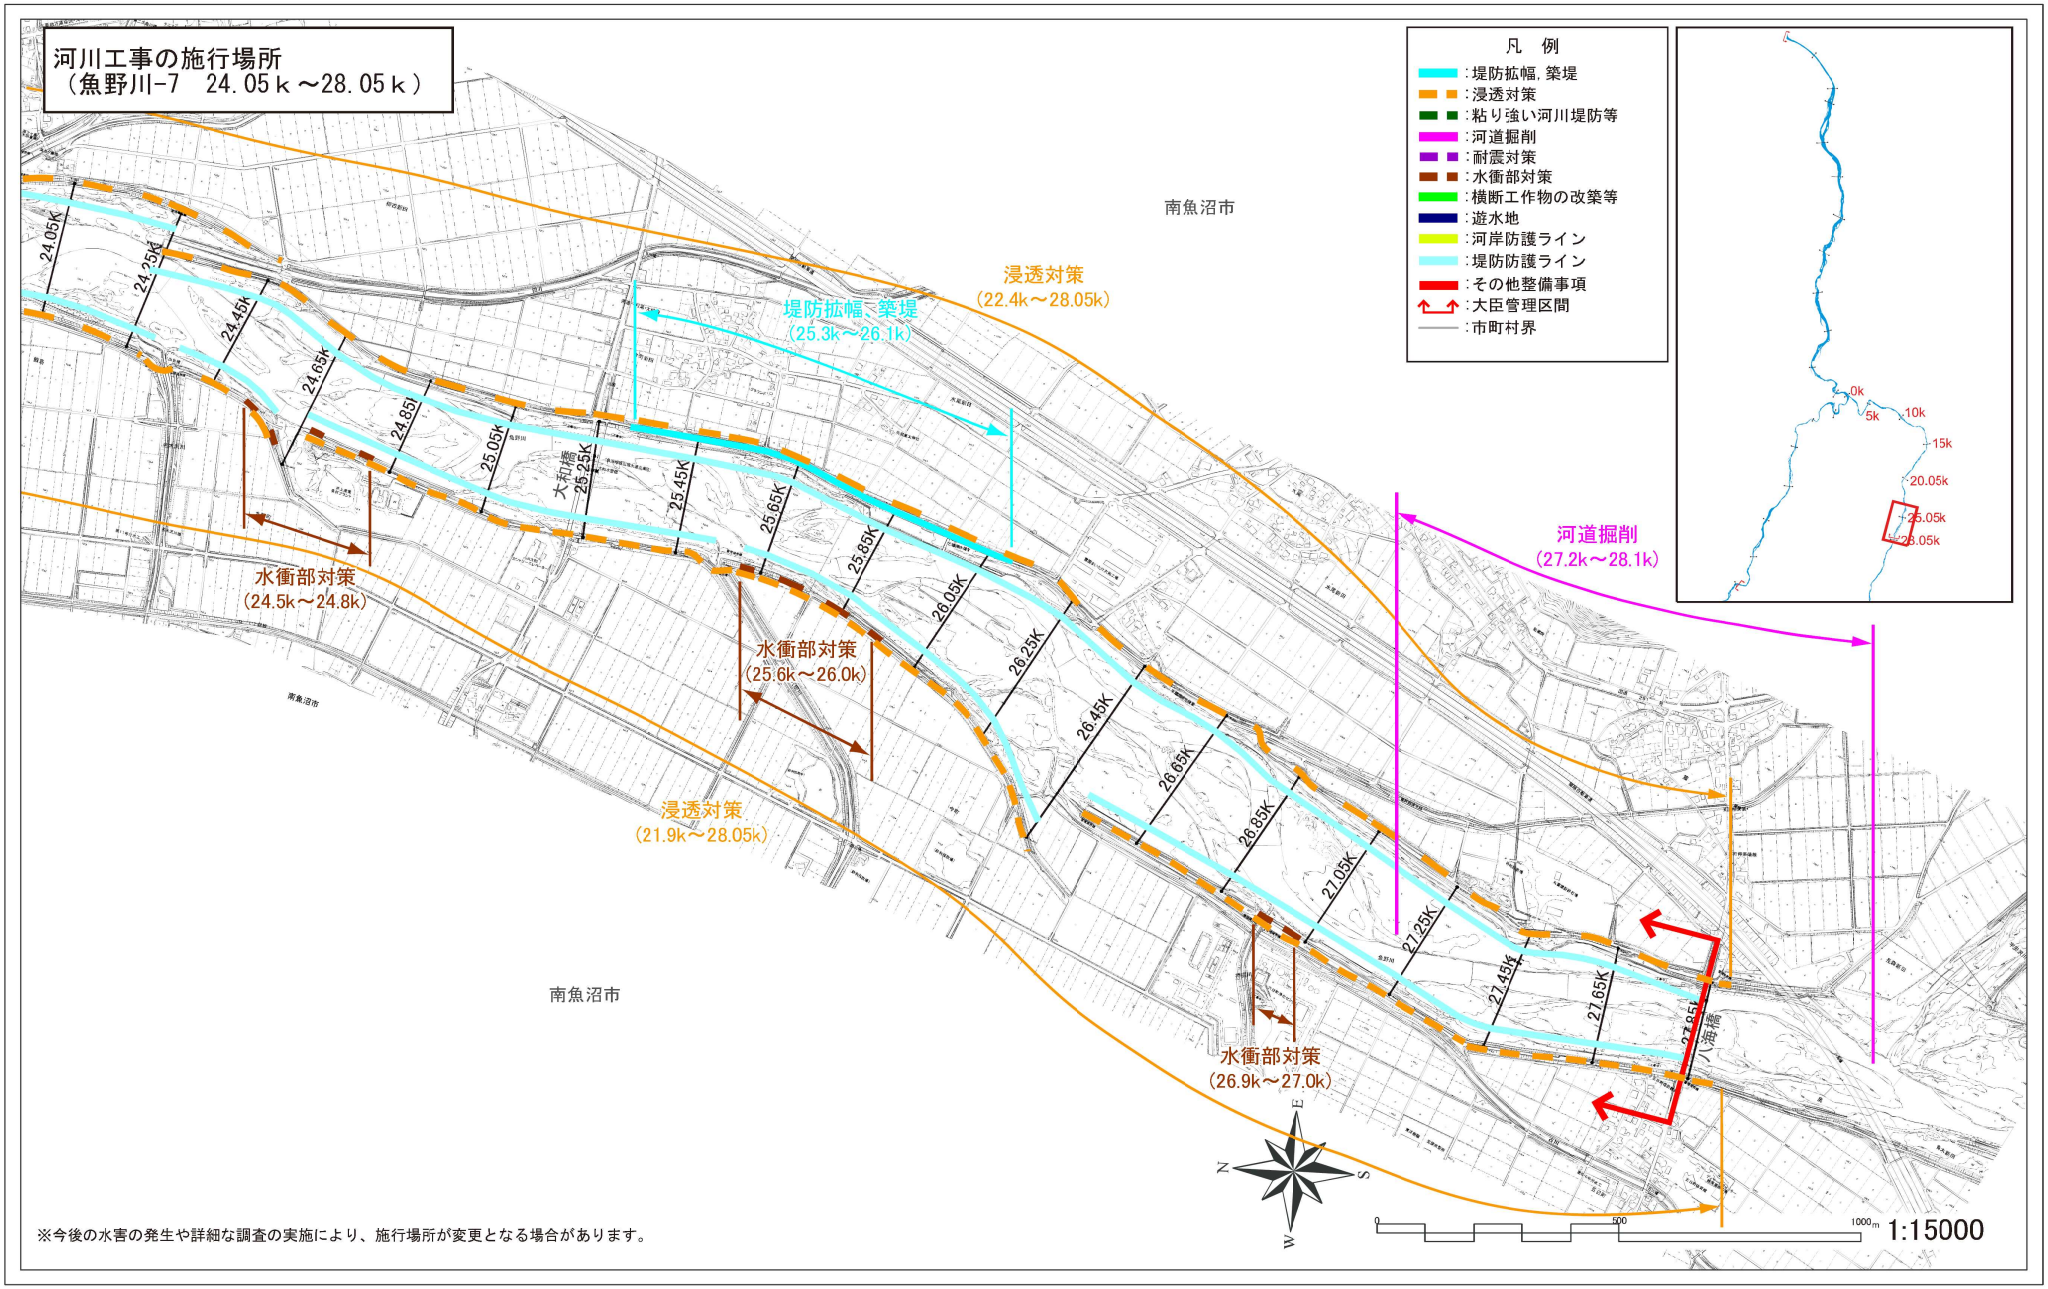


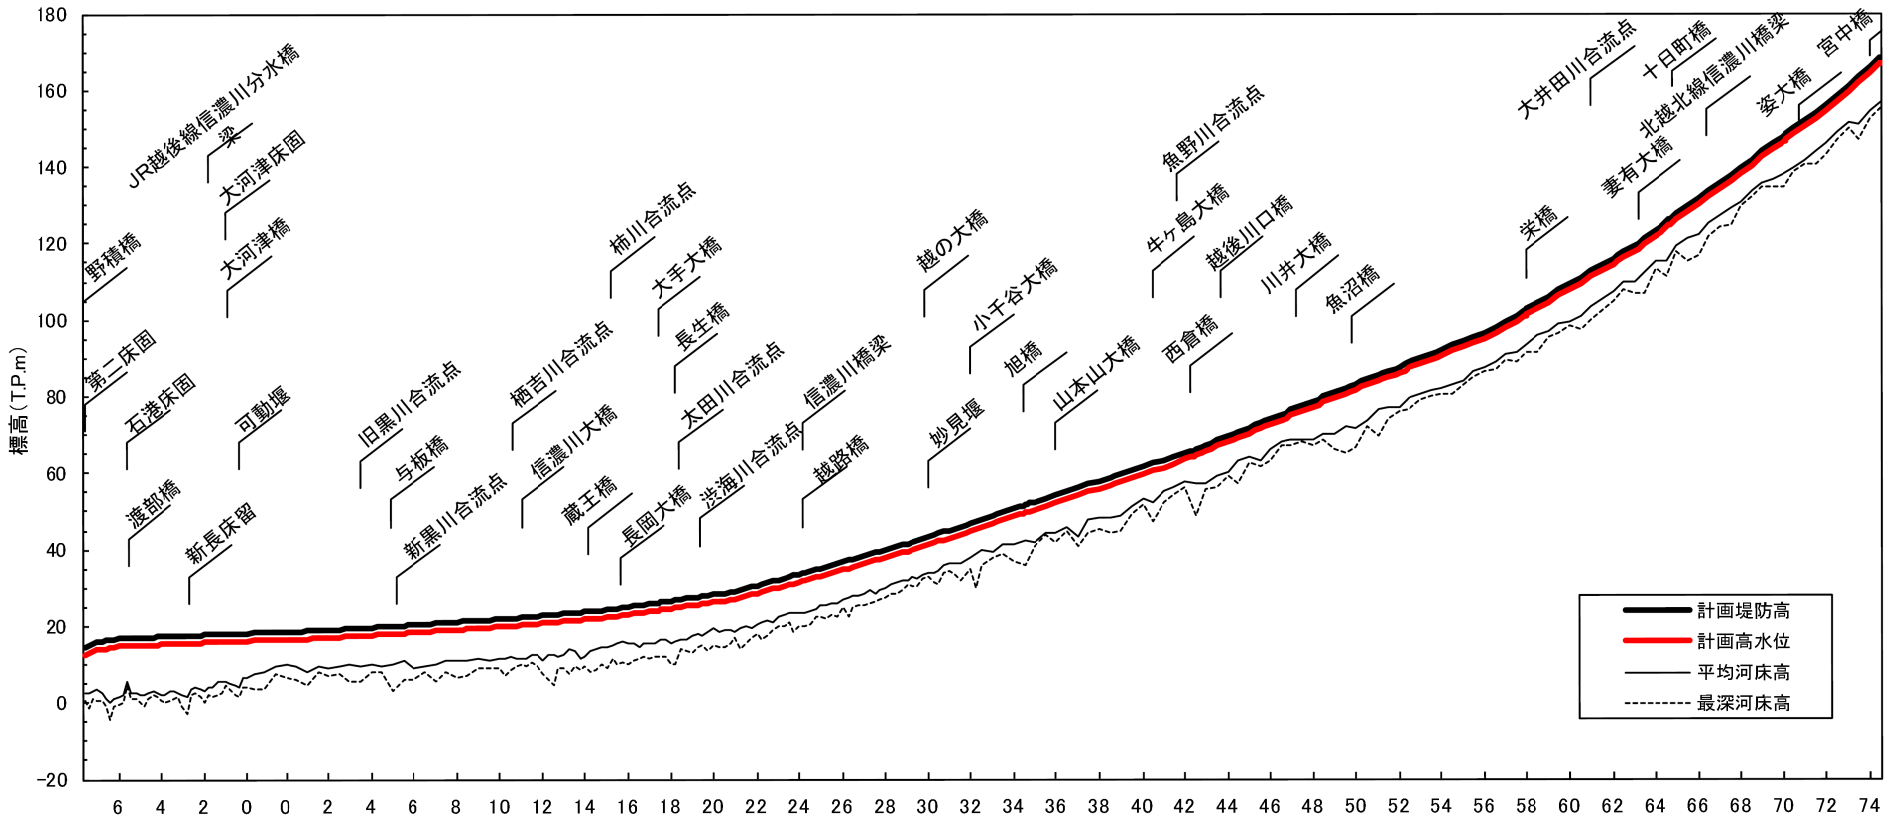
※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。


河川工事の施行場所
（魚野川-5　17.85ｋ～22.05ｋ）
凡　例
：堤防拡幅，築堤
：浸透対策
：粘り強い河川堤防等
：河道掘削
：耐震対策
：水衝部対策
：横断工作物の改築等
：遊水地
：河岸防護ライン
：堤防防護ライン
：その他整備事項
：大臣管理区間
：市町村界
浸透対策
（17.3k～18.2k）
浸透対策
（18.6k～18.85k）
浸透対策
（17.77k～20.03k）
河道掘削
（19.5k～21.2k）
浸透対策
（20.2k～21.4k）
水衝部対策(21.5k～21.7k)
水衝部対策
（21.9k～22.2k）
浸透対策
（21.9k～28.05k）
河道掘削
（21.3k～22.5k）
魚沼市
南魚沼市
浦佐
浦佐大橋
多門橋
17.65K
17.85K
18.05K
18.25K
18.45K
18.65K
18.85K
19.05K
19.25K
19.45K
19.65K
19.85K
20.03K
20.25K
20.45K
20.65K
20.85K
21.05K
21.27K
21.43K
21.63K
21.83K
22.05K
0k
5k
10k
15k
20.05k
25.05k
28.05k
0
500
1000m
※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。
1:15000

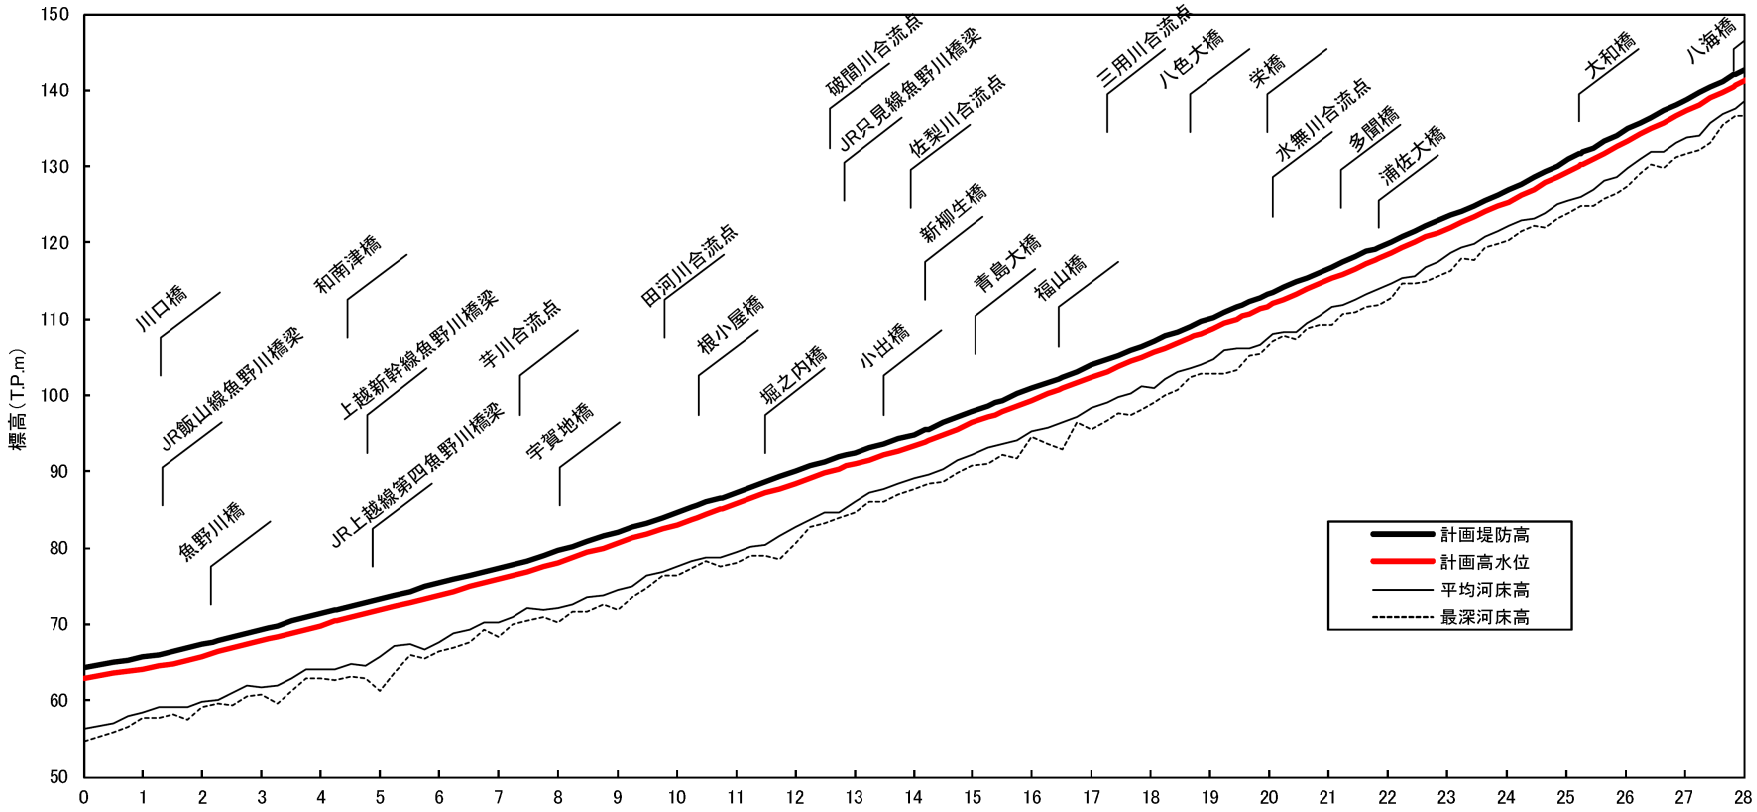
附図-30


河川工事の施行場所
（魚野川-6　22.05ｋ～26.05ｋ）
凡　例
:堤防拡幅，築堤
:浸透対策
:粘り強い河川堤防等
:河道掘削
:耐震対策
:水衝部対策
:横断工作物の改築等
:遊水地
:河岸防護ライン
:堤防防護ライン
:その他整備事項
:大臣管理区間
:市町村界
0k
5k
10k
15k
20.05k
25.05k
28.05k
南魚沼市
河道掘削
(23.0k～23.4k)
浸透対策
(22.4k～28.05k)
水衝部対策
(21.9k～22.2k)
浸透対策
(21.9k～28.05k)
河道掘削
(21.3k～22.5k)
水衝部対策
(24.5k～24.8k)
堤防拡幅、築堤
(25.3k～26.1k)
水衝部対策
(25.6k～26.0k)
大和橋
22.05K
22.25K
22.45K
22.65K
22.85K
23.05K
23.25K
23.45K
23.65K
23.85K
24.05K
24.25K
24.45K
24.65K
24.85K
25.05K
25.25K
25.45K
25.65K
25.85K
26.05K
26.25K
N
E
S
W
0
500
1m
1:15000
※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。


河川工事の施行場所
（魚野川-7　24.05ｋ～28.05ｋ）
凡　例
：堤防拡幅，築堤
：浸透対策
：粘り強い河川堤防等
：河道掘削
：耐震対策
：水衝部対策
：横断工作物の改築等
：遊水地
：河岸防護ライン
：堤防防護ライン
：その他整備事項
：大臣管理区間
：市町村界
南魚沼市
浸透対策
(22.4k～28.05k)
堤防拡幅、築堤
(25.3k～26.1k)
河道掘削
(27.2k～28.1k)
水衝部対策
(24.5k～24.8k)
水衝部対策
(25.6k～26.0k)
浸透対策
(21.9k～28.05k)
水衝部対策
(26.9k～27.0k)
大和橋
八海橋
24.05K
24.25K
24.45K
24.65K
24.85K
25.05K
25.25K
25.45K
25.65K
25.85K
26.05K
26.25K
26.45K
26.65K
26.85K
27.05K
27.25K
27.45K
27.65K
0k
5k
10k
15k
20.05k
25.05k
28.05k
N
E
S
W
0
500
1000m
1:15000
※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。


標高(T.P.m)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
JR越後線信濃川分水橋
梁
大河津床固
大河津橋
野積橋
第二床固
石港床固
可動堰
渡部橋
新長床留
旧黒川合流点
与板橋
新黒川合流点
柿川合流点
栖吉川合流点
信濃川大橋
蔵王橋
大手大橋
長生橋
太田川合流点
長岡大橋
渋海川合流点
信濃川橋梁
越路橋
越の大橋
小千谷大橋
妙見堰
旭橋
山本山大橋
魚野川合流点
牛ケ島大橋
西倉橋
越後川口橋
川井大橋
魚沼橋
大井田川合流点
栄橋
十日町橋
北越北線信濃川橋梁
妻有大橋
姿大橋
宮中橋
計画堤防高
計画高水位
平均河床高
最深河床高

| | | |



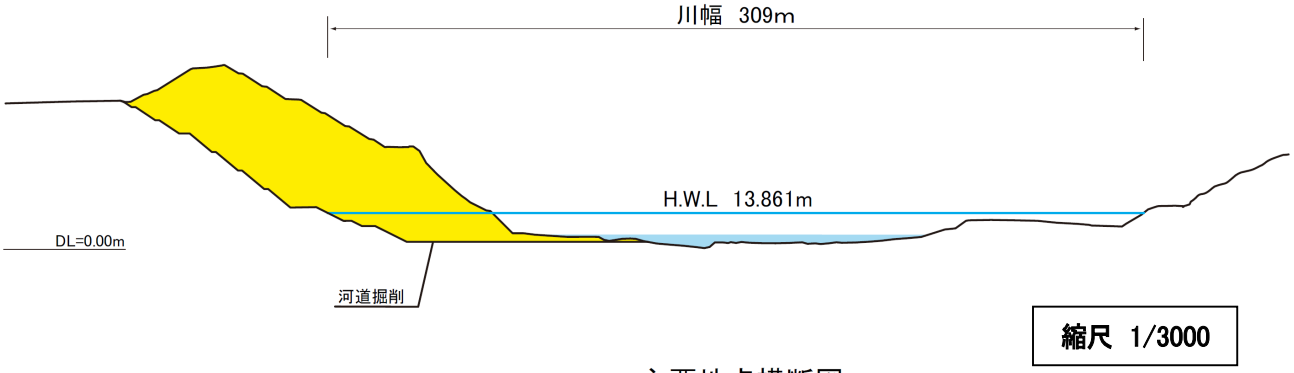
計画堤防高(T.P.m)	64.3	65.7	67.3	69.3	71.3	73.3	75.3	77.3	79.6	82.1	84.6	87.3	90.0	92.5	94.8	97.9	100.9	103.9	107.0	110.1	113.3	116.6	120.0	123.4	126.7	130.7	134.7	138.7	142.6
計画高水位(T.P.m)	62.8	64.2	65.8	67.8	69.8	71.8	73.8	75.8	78.1	80.6	83.1	85.8	88.5	91.0	93.3	96.4	99.4	102.4	105.5	108.6	111.8	115.1	118.5	121.9	125.2	129.2	133.2	137.2	141.1
計画高水勾配	← 1/750 →		← 1/500 →						← 1/400 →		← 1/370 →			← 1/430 →		← 1/330 →			← 1/316 →		← 1/297 →				← 1/251 →				
平均河床高(T.P.m)	56.3	58.5	59.8	61.7	64.0	65.6	67.7	70.1	72.1	74.6	77.6	79.4	82.8	86.1	89.2	92.2	95.3	98.3	101.1	104.1	106.6	110.4	114.0	117.4	121.5	125.1	128.7	133.0	137.7
最深河床高(T.P.m)	54.5	57.6	59.0	60.7	63.0	61.3	66.5	68.4	70.2	71.8	76.4	78.1	80.7	84.8	87.7	90.9	94.5	95.4	98.1	102.9	105.5	109.2	111.9	115.6	119.9	123.3	126.4	131.1	136.6
累加距離(km)	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0
距離標(km)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

魚野川縦断図

※計画堤防高は標準的な高さを示しており、霞堤（開口部）が存在するところについてはこれに基づかず、今後の検討、調整により個別で定めます。

※平均・最深河床高は平成 29 年度測量断面の値を用いています。
※計画堤防高は計画高水位に余裕高を加えて表示しています。

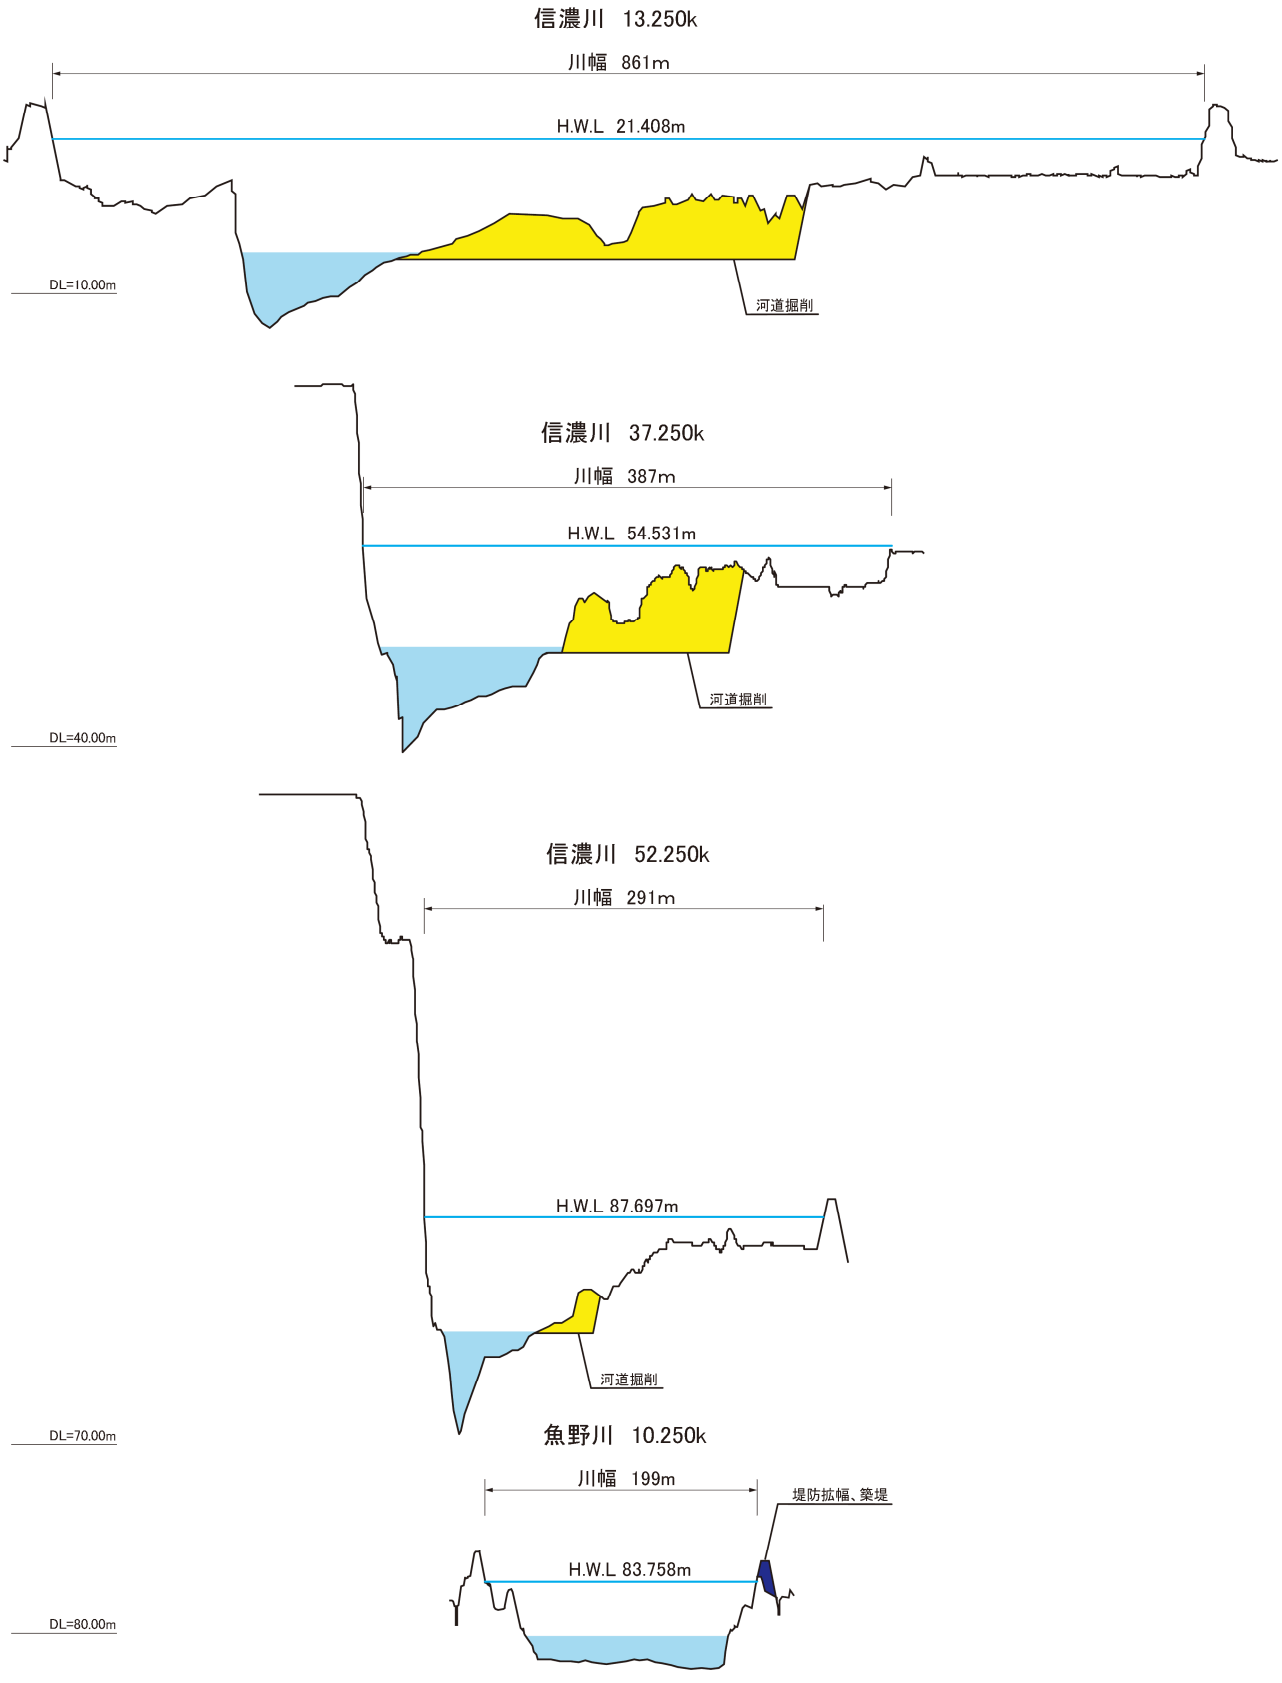
大河津分水路　7.000k



縮尺　1/3000

主要地点横断図

※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。
※計画高水位（H.W.L.）や基準高（DL）は東京湾平均海面（T.P.）で表記しています。



縮尺
縦：1/500
横：1/5000

主要地点横断図

※今後の水害の発生や詳細な調査の実施により、施行場所が変更となる場合があります。
※計画高水位（H.W.L.）や基準高（DL）は東京湾平均海面（T.P.）で表記しています。