


常願寺川水系常願寺川、神通川水系神通川・西派川・井田川・熊野川
洪水浸水想定区域図(想定最大規模)

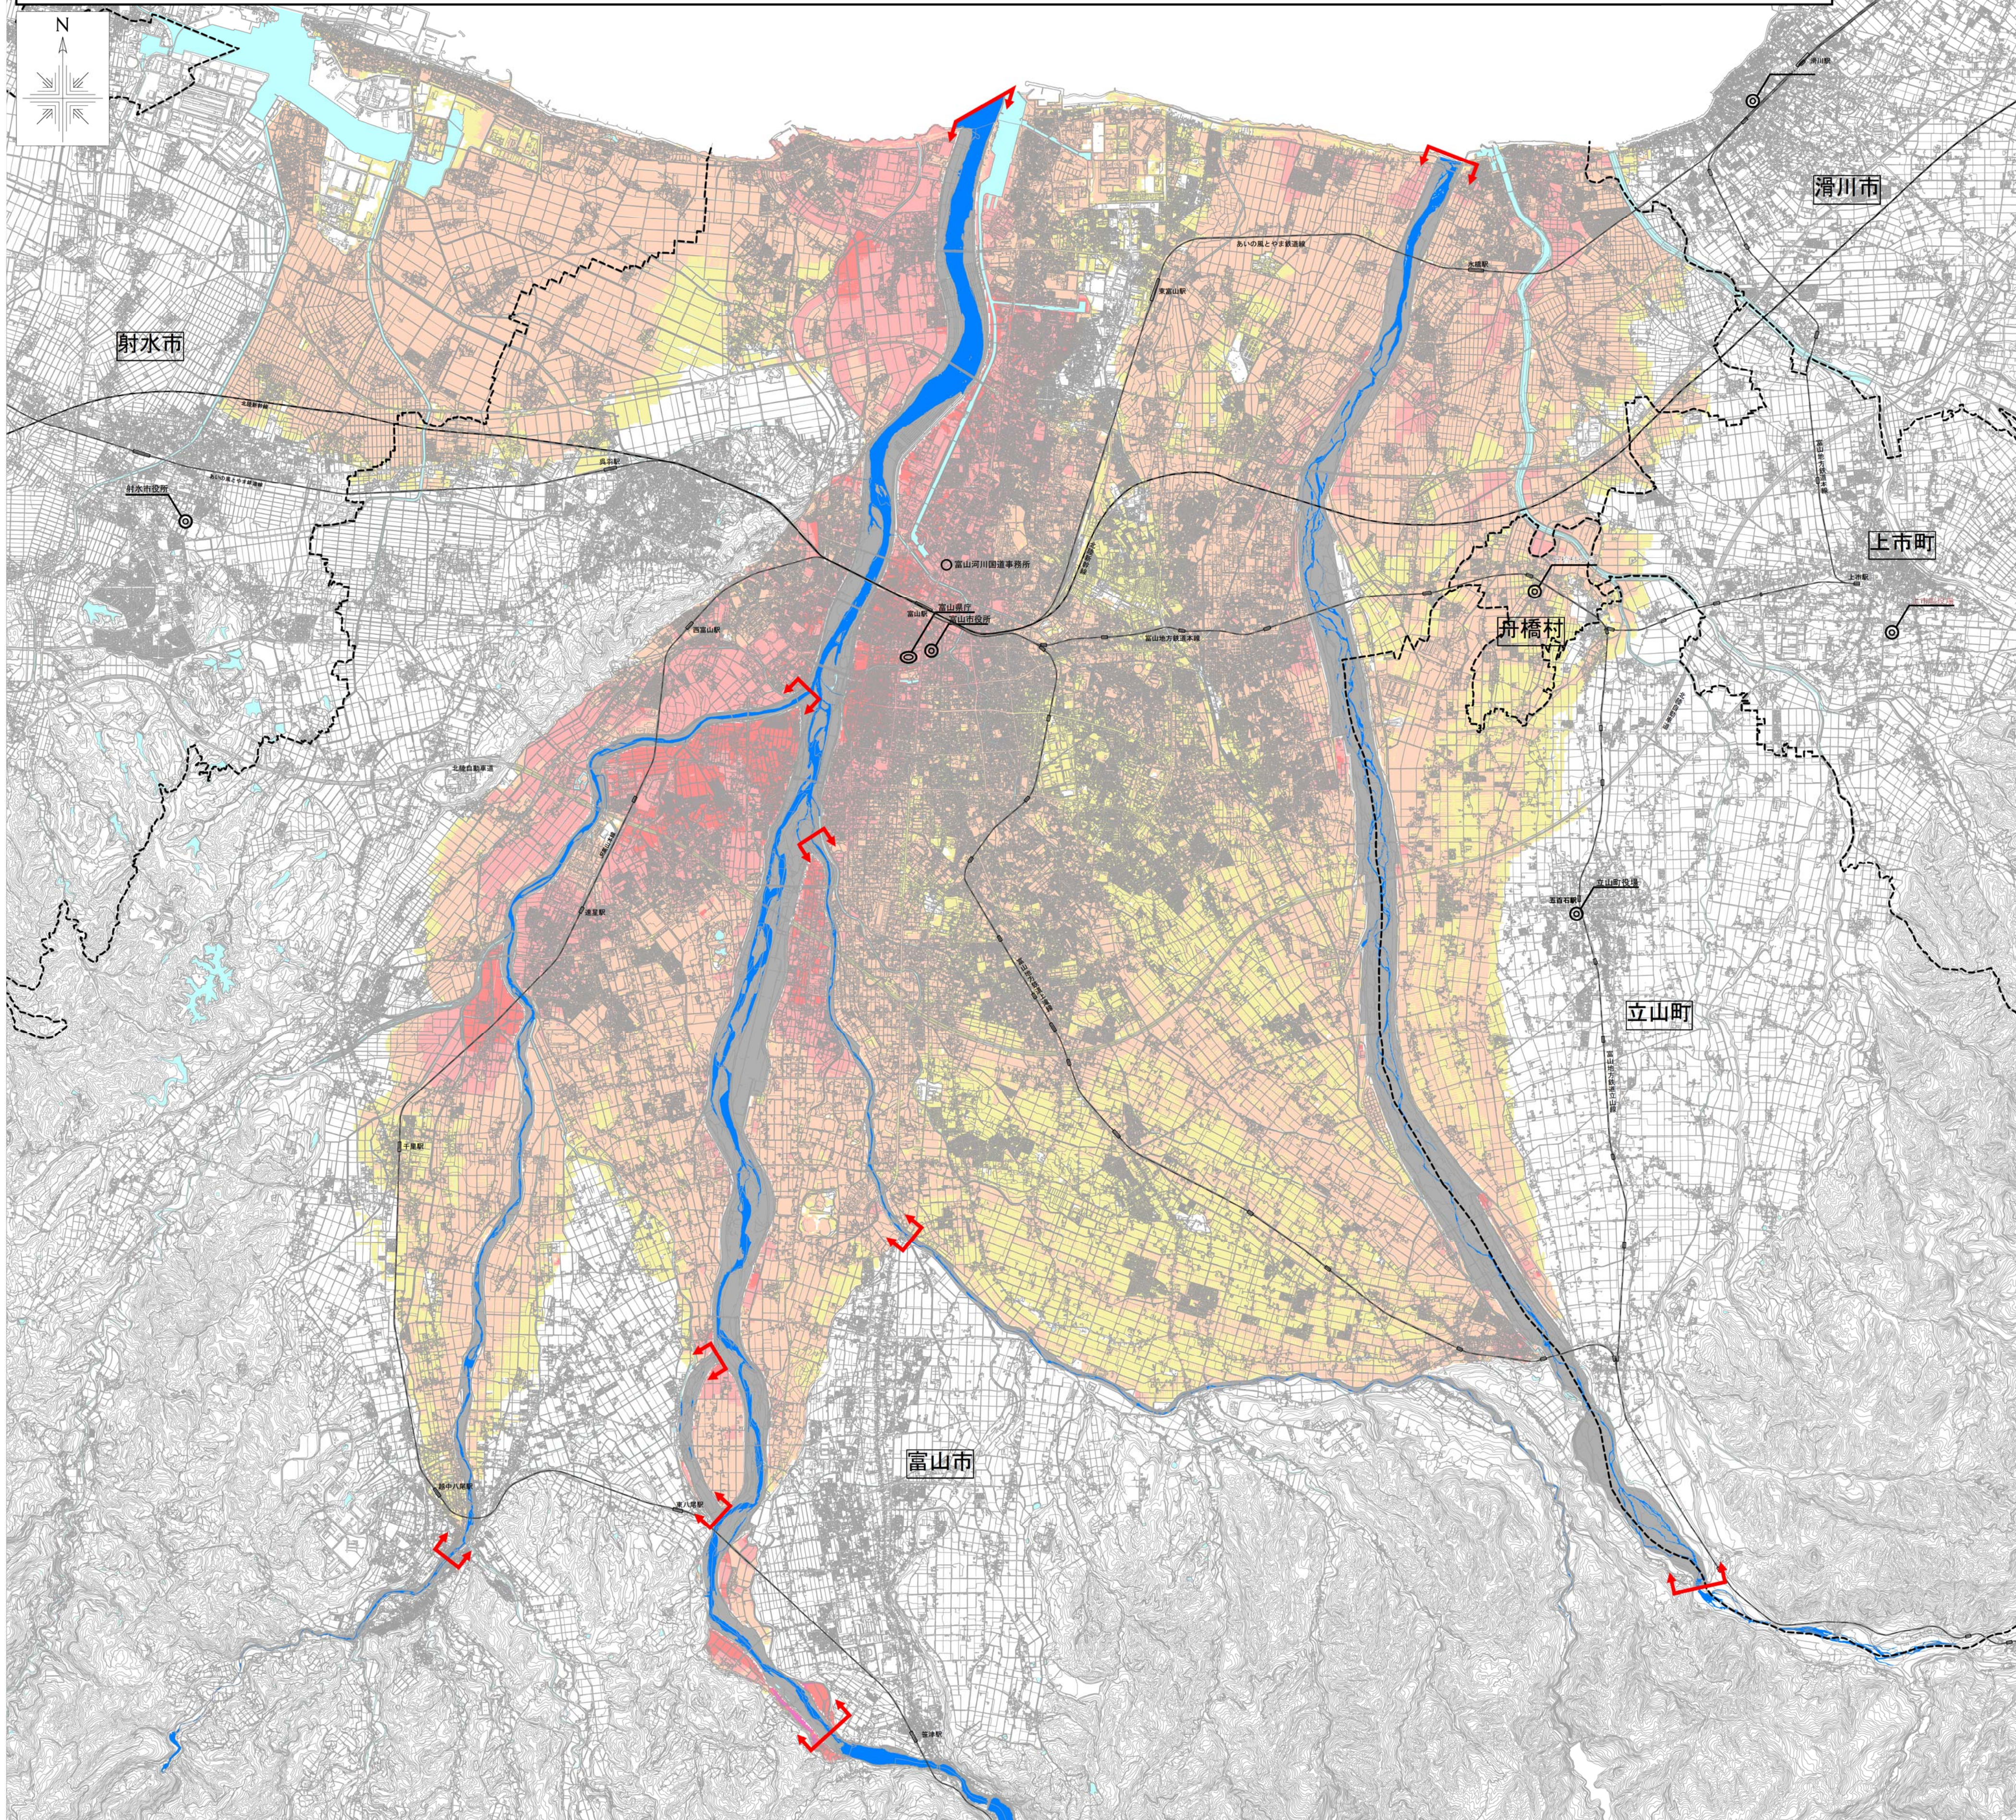

1 説明文

- (1) この図は、常願寺川水系常願寺川、神通川水系神通川、神通川水系西派川（神通川からの分派点から神通川への合流点まで）の洪水予報区間及び神通川水系井田川、神通川水系熊野川の水位周知河川について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
- (2) この洪水浸水想定区域図は、指定時点の常願寺川の河道の整備状況及び神通川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) また、常願寺川、神通川、西派川、井田川、熊野川の沿川は地形勾配が急な扇状地であるため、氾濫水は土砂を多く含み勢よく住宅地や農地を流れるという特徴があります。この図はその洪水が流れ下る可能性のある区域を示したものです。なお、下流域においては、一時的に洪水が深く留まることもあります。
- (4) この洪水浸水想定区域図は、堤防と河道の改修が完了していない地先等、指定時点の河道状況を勘案して想定される複数の破壊箇所で破壊した場合等を想定した一定の条件におけるシミュレーションを行い、これを重ね合わせることで最大の水深、最大の範囲を示したものです。
- (5) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川や隣接する河川の（決壊による）氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の水深と異なる場合があります。

2 基本事項等

- (1) 作成主体
- (2) 指定年月日
- (3) 告示番号
- (4) 指定の根拠法令
- (5) 対象となる洪水予報河川
及び水位周知河川

国土交通省北陸地方整備局富山河川国道事務所
令和2年6月5日
国土交通省北陸地方整備局告示第53号
水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項
・常願寺川水系常願寺川(実施区間)
・富山県富山市岡田字岩谷割9番の2地先の横江えん堤から海まで
・神通川水系神通川(実施区間)
左岸:富山県富山市長川原字浦山8番の1地先から海まで
右岸:富山県富山市長走字開割138番地先から海まで
・神通川水系西派川(実施区間)
・神通川からの分派点から神通川への合流点まで
・神通川水系井田川(実施区間)
左岸:富山県富山市八尾町福鳥字川原40番地から幹川合流点まで
右岸:富山県富山市八尾町字十三石灰43番の3地先から幹川合流点まで
・神通川水系熊野川(実施区間)
左岸:富山県富山市栗山字野田割292番地の2地先から幹川合流点まで
右岸:富山県富山市安養寺砂田割876番の4地先から幹川合流点まで
常願寺川流域の48時間総降雨量776mm
神通川流域の48時間総降雨量537mm
井田川流域の48時間総降雨量753mm
熊野川流域の48時間総降雨量872mm
富山市、立山町、舟橋村、滑川市、上山市、射水市


- #### (6) 指定の前提となる降雨

- (7)関係市町村 富山市、立山町、舟橋村、滑川市、上市町、射水市
- (8)その他計算条件
- ア 氾濫計算は、対象区域を25m格子(計算メッシュという)に分割して、これを1単位として計算しています。
- イ 計算メッシュの地盤高は、航空レーザー測量による数値標高モデル等から求めた平均地盤高を使用しています。このため、微地形による影響があらわされていない場合があります。
- ウ 連続して大規模に盛土された道路や中小河川の堤防等については、氾濫水を左右することから計算メッシュにおいて平均地盤高とは別に扱い、その影響を考慮したシミュレーションを行っています。
- エ 浸水深には、直轄管理区間以外の区間からの越水・溢水の流入を見込んでいます。

位置図



索引图

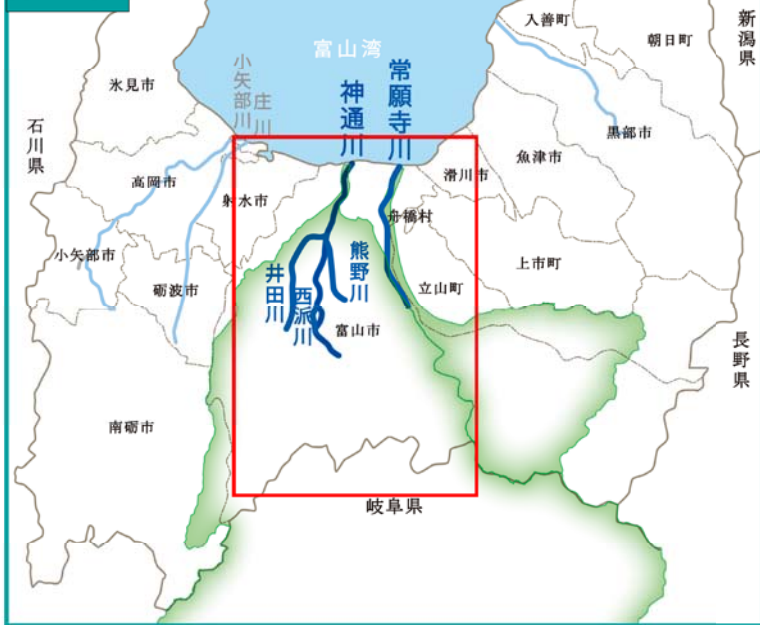

凡 例

浸水した場合に想定される水深(ランク別)

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m未満の区域
- 3.0～5.0m未満の区域
- 5.0～10.0m未満の区域
- 10.0～20.0m未満の区域
- 20.0m以上の区域

---- 市区町村界
 ■ 河川等範囲

国土交通省北陸地方整備局富山河川国道事務所

1 0 1 2 3 4km

1.50000

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。(承認番号 平28情使、第171号)